

가제: <The Etched Mutation>-인간 사유의 영생을 시도하다

2025.12.02

박도한

◆ 시대적 배경과 문제의식 & 어떻게 구현할 것인가

AI 시대가 도래했고, 인간 개개인의 개성은 점점 중요해진다고 말한다. ‘대체 불가능한 인력이 되어야 한다’, ‘AI가 흉내 내지 못하는 무엇을 가져야 한다’는 압박은, 결국 우리가 우리 자신을 잘 알고 있다는 착각을 강화한다. 우리는 나를 내가 제일 잘 안다고 믿는다. 그러나 그 믿음은 오래된 오만이다. 사람들은 자신을 하나의 틀에서 꺼내 다른 틀을 새로 정의하고, 그 틀 안에 다시 자신을 쑤셔 넣는다. 그 반복을 통해 무언가 달라졌다고 생각한다. 실제로는 아무것도 변하지 않는다. 인간의 존재는 틀 자체에 있지 않다. 그 틀을 파내고 남은 음각에 있다. 음각은 당신의 인생에 새겨진 지문이다. 남들에게 보여줄 수 있는 특징, 스스로 대표하고 싶어 하는 성격, 노력해서 만든 이미지 같은 것들은 대부분 과장된 양각이다. 진짜 형태는 그 모든 장식이 벗겨지고 난 뒤의 패턴, 즉 파여 있는 자리다. 그리고 인간을 가장 정확히 새기는 것은 언제나 트라우마다. 트라우마는 기억보다 오래 남고, 의도보다 정확하며, 당신의 선택보다 더 깊게 행동을 결정한다. 결국 인간을 구성하는 것은 성취나 의지가 아니라, 지워지지 않는 음각의 흔적이다.

2025년에도 전쟁은 계속되고, 개성을 외치는 목소리는 죽음 앞에서 무력해진다. 삶의 고유함을 주장하는 말들은 현실의 폭력 앞에서 쉽게 찢긴다. 인간이라는 존재의 가벼움은 이런 상황에서 더 선명해진다. 우리는 무엇으로 자신을 명명할 수 있는가? 무엇이 우리를 ‘나’라고 부를 수 있게 하는가? 죽음 앞에서 삶이 어떠했냐는 질문을 받으면, 대부분 “행복했어요”, “후회되네요” 같은 말로 긴 인생을 압축하거나, 이미 정제된 기억 조각들을 늘어놓는다. 모든 기억은 뇌에서 한 번 걸러진 언어일 뿐이고, 그 언어는 언제나 불완전하다. 기억은 실체가 아니라 표면이다.

그래서 나는 ‘기억의 프로세스’를 시스템으로 구현한다. 인간의 기억이란 언제나 불완전하고, 이미 파여 있는 음각 위에 얹힌 얇은 층에 불과하기 때문이다. 기억 자체보다, 그 기억이 새겨지는 방식—삭제, 오염, 변형의 궤적—이야말로 인간의 개성을 드러낸다. 결국 내가 묻는 질문은 하나다.

‘당신의 음각은 어디에 새겨져 있는가?’

◆ 프로젝트 구조

이 프로젝트는 웹 기반 이머시브 씨어터 +아카이브(Strata) 기반 인터랙션 + 3편의 소설 + 단편영화로 구성된다.
네 가지 형식은 결국 같은 기획 아래에서 작동하며, 하나의 스토리를 여러 가지 감각으로 구현한다는 점에서 정당성을 부여한다.

좋아요. 기획서 2페이지부터 20페이지까지 수정된 버전을 작성할게요.

프로젝트 구조

이 프로젝트는 웹 기반 이머시브 씨어터 + Archive(Strata) 기반 인터랙션 + 3편의 소설 + 단편영화로 구성된다.
네 가지 형식은 결국 같은 기획 아래에서 작동하며, 하나의 스토리를 여러 가지 감각으로 구현한다는 점에서 정당성을 부여한다.

◆ 기억 변질 엔진

1. 엔진 개요

1-1. 정의

이 엔진은 "기억의 변질" 프로세스를 서사 시스템으로 구현한다.

기존 스토리 엔진이 묻는 질문:

"다음에 무슨 장면을 보여줄까?"

이 엔진이 묻는 질문:

"이 기억은 어떤 방식으로 변질되어야 하는가?"

1-2. 핵심 원리

- 기억은 항상 열려 있지 않다— 체험자의 감정 상태에 따라 접근권이 결정된다
- 해석이 누적되면 원본이 변질된다— 오염도와 오염 방향에 따라 텍스트가 달라진다
- 화자는 고정된 존재가 아니다— 오염이 진행되면 화자가 붕괴한다
- 기억은 서로 영향을 준다— 장면 간 전이 규칙, 기억 병합, 2차 접근 조건이 존재한다
- 기억은 죽을 수 있다— 특정 조건에서 영구적으로 접근 불가능해진다
- 기억은 시간에 의해 변질된다— 모든 누적값은 시간 감쇠를 적용받는다

1-3. 핵심 구조: 무한 입력을 유한 상태로 압축

체험자의 입력은 무한하다. 감정의 종류, 강도, 조합, 이유 문장, VOID 여부 등 경우의 수가 끝이 없다. 하지만 엔진이 필요한 건 "다음에 어디로 갈지" 결정하는 유한한 상태값이다.

이 엔진의 전략:

1. 입력(무한) → **정렬도(0~1)**로 압축
2. 정렬도(연속) → **버킷(4개)**으로 양자화
3. 버킷마다 전이 1~2개만 설계

즉, 작가는 "모든 감정 조합"을 만드는 게 아니라 버킷(구간)과 버킷별 흐름만 만든다.

2. 등장인물 정의

A (기억 제공자, 기록자) 자기 기억을 올린 사람. 원본 감정과 이유를 가지고 있다. 예: "육조에서 고양이가 죽었어. 내 잘못이야."

B (체험자) A의 기억 속에 들어가서 체험하는 사람. 감정을 입력하고, 이유를 말한다.

엔진 A의 기억이 B의 해석에 의해 어떻게 변질되는지 계산하는 시스템.

3. 측정 변수

3-1. 감정 벡터 (Emotion Vector)

체험자의 입력에서 감정을 추출한다. 각 감정은 0에서 1 사이의 강도를 가진다.

감정 카테고리 (9종):

- fear (공포)
- sadness (슬픔)
- guilt (죄책감)
- anger (분노)
- longing (그리움)
- isolation (고립감)
- numbness (무감각) - 감정의 일종, VOID와 다름
- shame (수치심)
- moral_pain (도덕적 고통)

numbness vs VOID 구분:

상태	의미	처리
numbness	"아무것도 느끼지 못했다"	감정 벡터에 포함, 유사도 계산 대상
void.emotion	"말할 수 없다 / 기억이 안난다"	감정 결손, VOID 일치 계산 대상
void.reason	"왜인지 모르겠다"	이유 결손, VOID 일치 계산 대상

3-2. 이유 벡터 (Reason Vector)

체험자가 제시한 "왜 그런 감정인지"를 원본과 비교한다.

예시:

- 원본 이유: "엄마가 나를 버릴 것 같아서"
- 체험자 이유: "혼자 남겨질 것 같아서"
- → 이유 유사도: 0.75 (방향은 비슷하지만 대상이 다름)

void.reason = true인 경우 이유 벡터는 비교 불가.

3-3. 정렬도 (Alignment)

A가 느꼈던 것과 B가 느끼는 것이 얼마나 비슷한가를 0~1 사이 숫자로 표현한다.

계산 공식:

$$\text{정렬도} = (\text{감정 유사도} \times 0.4) + (\text{이유 유사도} \times 0.4) + (\text{VOID 일치} \times 0.2)$$

VOID 일치 규칙:

원본	체험자	void_match
void.reason = true	void.reason = true	1.0 (둘 다 모름)
void.reason = true	void.reason = false	0.0 (불일치)
void.reason = false	void.reason = true	0.0 (불일치)
void.reason = false	void.reason = false	0.5 (둘 다 앎)

두 사람이 같은 부분을 잊고 있다면, 그것도 일치로 본다.

정렬도 해석:

- 0.80 이상: 트루엔딩 조건 충족
- 0.55 ~ 0.80: 높은 정렬 (이해에 가까움)
- 0.35 ~ 0.55: 부분 정렬 (애매함)
- 0.35 미만: 불일치 (다르게 느낌)

4. 버킷 시스템: 정렬도를 4개 상태로 양자화

정렬도는 연속적인 숫자지만, 전이 판정을 위해 4개의 버킷으로 나눈다.

버킷	조건	의미
HIGH	정렬도 ≥ 0.55	비슷하게 느꼈다
MID	$0.35 \leq \text{정렬도} < 0.55$	애매하다
LOW	정렬도 < 0.35	다르게 느꼈다
FIXED	같은 감정 3회 이여기에 갇혔다	

4-1. 히스테리시스 (경계 흔들림 방지)

정렬도가 경계선(0.55, 0.35) 근처에서 왔다갔다하면 체험이 불안정해진다. 이를 방지하기 위해 진입 조건과 이탈 조건을 다르게 설정한다.

버킷 진입 조건

버킷 이탈 조건

HIGH $\geq 0.55 < 0.45$

H

L O
W < 0.35 > 0.25

한 번 HIGH에 들어가면 0.45 아래로 떨어지기 전까지 HIGH를 유지한다. 이로써 한 글자 차이로 장면이 바뀌는 현상을 방지한다.

4-2. LOW 구간의 미스매치 타입

정렬도만으로는 "왜 다른가"를 알 수 없다. LOW 버킷일 때만 추가로 미스매치 타입을 분석한다.

미스매치 타입	의미	전이 방향
emotion_mismatch	감정이 다름	contradiction (반대 감정 루트)
reason_mismatch	이유가 다름	displacement (대상 전이 루트)
void_mismatch	VOID	불avoidance (회피 루트)
h	일치	

예시:

- 원본: guilt 0.7, 이유: "내가 살릴 수 있었는데"
- 체험자: anger 0.8, 이유: "아무도 안 도와줬으니까"
- → 정렬도 0.25 (LOW) + emotion_mismatch
- → contradiction 발동, 분노 관련 장면으로 이동

이로써 단순히 "다르다"가 아니라 "어떻게 다른가"에 따라 서사가 분기된다.

5. 장면 전이 시스템

5-1. 기본 원리

체험자가 장면에서 감정을 입력하면, 엔진이 다음 장면을 결정한다. 이것은 선택지 분기가 아니다.

일반 분기 게임:

"도망친다" 선택 → 장면 A

"싸운다" 선택 → 장면 B

→ 행동이 결과를 결정

이 엔진:

죄책감을 느낌 → 장면 A

분노를 느낌 → 장면 B

감정을 회피함 → 장면 스킵

같은 감정 반복 → 같은 장면 반복

→ 감정이 결과를 결정

5-2. 전이 타입 5가지

타입	의미	발동 조건
echo_follow	감정이 잔향처럼	HIGH 버킷
w	따라옴	
bridge	애매한 연결	MID 버킷

contradict	반대 감정 장면	LOW	+
ion	로	emotion_mismatch	
displacement	다른 대상으로 전	LOW	+
ent	이	reason_mismatch	
avoidance	감정 회피, 장면 스	LOW	+
	킵	void_mismatch	
fixation	같은 장면 반복	FIXATED 상태	

5-3. 각 전이 타입의 의미

echo_follow (기본값) 체험자가 기록자와 비슷한 감정을 느꼈을 때. 자연스럽게 다음 장면으로 넘어간다. 기록자의 기억 흐름을 따라가는 것.

의미: "당신은 이 사람과 비슷하게 느꼈으니, 다음 기억도 볼 자격이 있어요."

bridge 체험자의 감정이 애매할 때. 핵심 장면이 아닌 중립적 장면으로 이동한다.

의미: "아직 확신이 없군요. 다른 각도에서 접근해봅시다."

contradiction 체험자가 기록자와 완전히 다른 감정을 느꼈을 때. 반대 감정의 장면으로 튕겨나간다.

의미: "당신은 이 사람과 다르게 느꼈어요. 그래서 다른 기억으로 갑니다."

중요한 것: 이것은 "틀린 것"이 아니다. 다른 경로로 가는 것뿐이다.

displacement 체험자의 감정은 비슷하지만 이유가 다를 때. 기억의 대상이 전이된다.

예시: 원본은 "고양이 죽음"에 대한 죄책감인데, 체험자가 "엄마에 대한 죄책감"을 느꼈다면, 엄마 관련 기억으로 이동한다.

의미: "같은 감정이지만 다른 대상을 향하고 있군요."

avoidance 체험자가 감정적으로 이 장면에 접근하지 못할 때. 장면을 건너뛴다.

의미: "당신은 아직 이 감정에 준비가 안 됐어요. 이 기억은 지금 열리지 않아요."

fixation (가장 강력) 체험자가 계속 같은 감정만 반복할 때. 같은 장면이 다시 나온다.

의미: "당신은 여기에 갇혀 있어요. 이 감정에서 벗어나지 못하고 있어요."

이것은 강박적 반복을 표현한다. 트라우마의 핵심 특성이다.

5-4. 전이 우선순위

여러 조건이 동시에 충족되면 다음 순서로 판정한다:

1. fixation(강박) — 가장 강함. 반복에 갇히면 다른 건 다 무시.
2. contradiction(불일치)
3. avoidance(회피)
4. displacement(전이)
5. bridge(중립)
6. echo_follow(기본값)

5-5. 작가가 설계하는 것

작가는 "모든 감정 조합에 대한 분기"를 만드는 게 아니다. 장면마다 버킷별 다음 장면 1개씩만 정하면 된다.

장면당 필수 전이 규칙:

버킷	다음 장면	서사적 의미
HIGH	scene_002	이해하고 따라
		감

MID	scene_003	중립적 연결
LOW	+ scene_004	감정이 반대로
emotion		튐
LOW	+ scene_003	다른 대상으로
reason		전이
FIXATED	scene_001	여기에 갇힘
	(현재)	

장면 5개면 전이 규칙은 최대 20~25개. 실제로는 MID를 공용 장면으로 묶으면 더 줄어든다.

6. 엔진 작동 흐름

체험자가 입력하면 엔진이 어떻게 돌아가는지 단계별로 설명한다.

6-1. 전체 흐름

1. 체험자가 현재 장면을 본다
2. 감정과 이유를 입력한다
3. 엔진이 감정/이유를 파싱한다
4. 원본과 비교하여 정렬도를 계산한다
5. 정렬도를 버킷으로 양자화한다
6. FIXATED 상태인지 체크한다
7. LOW일 경우 미스매치 타입을 분석한다
8. 전이 규칙을 매칭하여 다음 장면을 결정한다
9. 이 해석을 레이어로 저장한다
10. 다음 장면을 표시한다

6-2. 예시: 비슷하게 느낀 경우

현재 장면: 장면 1 (당신이 떠난 뒤)

- 원본 감정: longing 0.7, isolation 0.6, guilt 0.3
- 원본 이유: "불잡지 못했으니까"

체험자 입력: "그리웠어. 왜 떠났는지 모르겠어. 내가 뭔가 잘못된 것 같아."

엔진 계산:

- 체험자 감정: longing 0.7, guilt 0.5
- 체험자 이유: "내가 뭔가 잘못된 것 같아서"
- 감정 유사도: 0.75
- 이유 유사도: 0.65
- VOID 일치: 1.0 (둘 다 VOID 없음)
- 정렬도: 0.76

버킷 판정: $0.76 \geq 0.55 \rightarrow \text{HIGH}$

전이 실행: HIGH $\rightarrow$ 장면 2로 이동

결과: 장면 2 표시, 정렬도 76% 표시, "비슷하게 느꼈습니다" 피드백

6-3. 예시: 다르게 느낀 경우 (감정 불일치)

현재 장면: 장면 1 (당신이 떠난 뒤)

체험자 입력: "화가 나. 왜 아무 말 없이 갔어? 비겁해."

엔진 계산:

- 체험자 감정: anger 0.8, guilt 0.1
- 체험자 이유: "아무 말 없이 가서"
- 감정 유사도: 0.10 (완전히 다름)
- 이유 유사도: 0.25
- 정렬도: 0.30

버킷 판정: $0.30 < 0.35 \rightarrow \text{LOW}$

미스매치 분석: 감정 유사도(0.10)가 이유 유사도(0.25)보다 낮음 $\rightarrow$ emotion_mismatch

전이 실행: $\text{LOW} + \text{emotion_mismatch} \rightarrow$ 장면 4 (분노 루트)로 이동

결과: 장면 4 표시, 정렬도 30% 표시, "다르게 느껴졌습니다" 피드백

6-4. 예시: 반복 (FIXATED)

상황: 체험자가 3회 연속 같은 감정(longing)을 입력함

엔진 체크: $\text{same_emotion_count}(\text{"longing"}) = 3 \rightarrow \text{FIXATED}$ 상태 진입

전이 실행: $\text{FIXATED} \rightarrow$ 현재 장면 반복

결과:

- 1회차: 원본 텍스트
- 2회차 (FIXATED): 오염 버전 level 1로 변경
- 3회차 (FIXATED 지속): 오염 버전 level 2로 변경
- 4회차: 강제 전이 또는 VOID

7. 오염 시스템

7-1. 오염도 (Contamination Level)

이 기억이 얼마나 많은 해석을 거쳤는가를 0~1로 표현한다.

체험자가 감정을 입력할 때마다 "레이어"가 쌓인다. 레이어가 많이 쌓일수록 오염도가 올라간다.

오염도 구간:

구간	상태
0.0 ~	원본 텍스트 접근
0.3	가능
0.3 ~	오염 버전 1
0.6	
0.6 ~	오염 버전 2
0.9	
0.9 ~	VOID 또는 완전
1.0	차단

의미: 많은 사람이 해석할수록 원본이 희석된다. 진짜 기억은 점점 묻힌다.

7-2. 오염 방향 (Contamination Direction)

기억이 변질되는 방식. 4가지가 있다.

방향	의미	텍스트 변형 예시
	감정	과
affective	영화	"슬펐다" $\rightarrow$ "죽고 싶었다"
semantic	의미	추 "고양이가 죽었다" $\rightarrow$ "무언가"

상화 사라졌다"
displacement 대상 전 "고양이" → "엄마" → "나"

ent 이
erasure 삭제/침묵 "... 또는 "[삭제됨]"

어떤 방향으로 변질되는지는 체험자들이 어떤 감정을 많이 남겼는지에 따라 결정된다. 최신 해석일수록 더 큰 영향을 미친다.

의미: 같은 기억도 사람들이 분노를 많이 느끼면 affective로 변하고, 회피하면 erasure로 변한다.

7-3. 화자 상태 (Narrator State)

오염이 진행되면 화자도 붕괴한다.

상태 설명 텍스트 형태
narrator 화자가 자신의 이야기 "나는 후회하며 울고 있
tor 를 서술 었다"
object 화자가 관찰 대상으로 "그녀는 후회하며 울고
t 전략 있었다"
absent 화자가 사라짐 "누군가 울고 있었던 것
t 같다"

전이 규칙:

- 오염도 0.7 이상: object
- 오염도 0.9 이상: absent

8. 접근권 시스템

8-1. 접근 점수 (Access Score)

체험자가 이 장면을 볼 자격이 있는지 판단한다.

각 장면에는 "필요 감정"이 설정되어 있다. 체험자의 현재 감정 상태와 비교하여 접근 점수를 계산한다.

접근 판정:

접근 점
수 결과

≥ 0.6 ACCESS_GRANTED (원본 또는 현재
오염 상태)

0.3 ~ ACCESS_PARTIAL (오염 버전만 제공)

0.6
 < 0.3 ACCESS_DENIED (VOID 표시)

의미: 죄책감 없이는 죄책감의 기억에 접근할 수 없다. 감정이 열쇠다.

8-2. 2차 접근 조건

레이어가 일정 수 이상 쌓이면(기본값: 10개), 체험자들이 가장 많이 느낀 감정이 2차 접근 조건으로 추가된다.

예시:

- 원본 필요 감정: guilt
- 체험자들이 가장 많이 느낀 감정: fear
- → 2차 조건: fear 추가

이로써 기억이 체험자들에 의해 재정의된다.

9. 시간 감쇠 (Time Decay)

9-1. 정의

모든 누적값(레이어 영향력, 접근 기록)은 시간에 따라 감쇠한다.

기본값: 90일 후 영향력 50%로 감소 (반감기)

9-2. 적용 대상

대상	적용 방식
오염도 계산	각 레이어의 기여도에 시간 감
2차 접근	쇠 적용
조건	오래된 레이어의 감정 가중치
오염 방향	감소
결정	최신 레이어에 높은 가중치
재열림 이벤트	장기 비활성 기억 감지에 사용
트	

9-3. 최신성 가중치

경과 시간	중
간	치
30일 이	1.0
내	
31 ~ 90	0.6
일	
91 ~ 180	0.3
일	
180 일	0.1
초과	

의미: 기억은 살아있다. 최신 해석이 방향을 바꿀 수 있다.

10. 기억의 생존과 사망

10-1. 기억 상태 (Scene Status)

상태 설명	접근 가능	통계 표시
alive	살아 있는 O (오염 상태에 따라)	O
ghost	유령 상태 VOID/요약만	O
st		(Echo/Strata)
dead	죽은 기억 X	묘비, 메타데이
d		터만

10-2. 상태 전이 조건

alive → ghost:

- 조건 1: 화자 상태가 absent이고 오염도가 0.95 이상
- 조건 2: 365일 이상 아무도 접근하지 않음
- 조건 3: 2차 조건과 원본 조건이 심각하게 충돌 (충돌도 0.8 이상)

ghost → dead:

- 조건 1: ghost 상태에서 180일 추가 비활성
- 조건 2: 오염도 1.0 + erasure 방향

ghost → alive (재열림):

- 전체 체험자들의 감정 트렌드가 이 기억의 필요 감정과 일치할 때
- 10% 확률로 재열림 발동

10-3. 재열림 이벤트 (Flashback)

ghost 상태의 기억이 일시적으로 원본을 노출한다.

- 24시간 동안 임시 접근 가능
- 상태가 alive로 변경
- 재열림 횟수가 기록됨

11. 기록자(A)의 장면 제작

11-1. 작가가 만드는 것

작가는 "장면"이 아니라 "그래프"를 만든다. 장면 노드와 상태 기반 간선의 조합이다.

장면(노드)의 필수 요소:

1. 원본 텍스트 (2~3문장)
2. 원본 감정 (1~3개 + 강도)
3. 원본 이유 (1문장)
4. 접근 조건 (필요 감정 1~2개)
5. 전이 규칙 (버킷당 1개, 총 4~5개)

장면(노드)의 선택 요소:

- 오염 버전 (4방향 × 2단계 = 8개)
- 화자 상태별 텍스트 (3개)
- VOID 설정

11-2. 전이 규칙 템플릿

장면마다 이것만 정하면 된다:

버킷	다음 장면 타입	의미
	scene_0echo_follo	비슷하게 느낌 → 다음 기
HIGH	02w	억으로
MID	scene_0bridge	애매함 → 중립 장면으로
L O W	scene_0contradict	감정이 다름 → 반대 루트
(emotion)	04ion	로
L O W	scene_0displacem	이유가 다름 → 대상 전이
(reason)	03ent	
FIXATED	scene_0fixation	같은 감정 반복 → 여기에

11-3. 작업량 예시

장 면전이 규모 오염 배출 작업

수 칩 전 시간

5개 20~25 선택 사 반나절

7개 28~35 선택 사 하루

12. 일반 게임과의 차이

12-1. 선택지 게임 vs 이 엔진

항목 선택지 게임 이 엔진
질문 "뭘 할래?" "뭘 느껴?"

결정 요 행동 감정

소 답 있음 (정답 루트) 없음

정답 가능 ("A-B-A-C 순 불가 (감정을 속일 수
공략 서") 없음)

목표 맞추기 느끼기

12-2. 왜 감정을 속일 수 없는가

선택지 게임: 공략 보고 "정답" 선택지를 누르면 됨. 감정 없이도 트루엔딩 가능.

이 엔진: "죄책감"이라고 쓸 수는 있다. 하지만 이유도 물어본다.

· "왜 그렇게 느꼈나요?"

여기서 막힌다. "왜 죄책감이지?"를 설명 못 하면 정렬도가 안 나온다. 감정을 흉내 내는 건 되지만, 이유까지 맞추긴 어렵다.

12-3. 플레이어의 사고 변화

선택지 게임:

"어떤 게 정답이지?" "어떤 게 좋은 엔딩이지?" "B 누르면 뭐가 나오지?"

이 엔진:

"나는 뭘 느끼지?" "왜 이런 기분이지?" "이 사람은 왜 그랬을까?"

플레이어가 자기 감정을 들여다보게 만드는 구조다.

13. 기본값 정리

파라미터	기본값	설명
half_life_days	90	시간 감쇠 반감기
max_layers	100	오염도 정규화 기준
secondary_activation_thr	2	2차 조건 활성화 레이어
eshold	10	수
secondary_weight	0.3	2차 조건 가중치

high_bucket_enter	0.55	HIGH 버킷 진입
high_bucket_exit	0.45	HIGH 버킷 이탈
low_bucket_enter	0.35	LOW 버킷 진입
low_bucket_exit	0.25	LOW 버킷 이탈
fixation_count	3	FIXATED 발동 반복 횟수
ghost_inactive_days	365	alive → ghost 비활성 기간
dead_inactive_days	180	ghost → dead 추가 비활성 기간
revival_probability	0.1	재열림 확률
alignment_true_ending	0.80	트루엔딩 정렬도

14. 버전 정보

스펙 버전:2.0작성일:2026.01.15

변경 이력:

- 1.0 Draft: 초안
- 1.0 Final: 수치 통일, time_decay 정의, 감정 스키마 확장, VOID 규칙 명시, 오염 방향 가중합, 접근권 soft AND, ghost 상태 추가
- 2.0: 버킷 시스템 도입, 히스테리시스 추가, 미스매치 타입 분류, 작가 작업 흐름 명시, 엔진 작동 예시 추가

여기까지가 기획서 2~20페이지 수정본이에요. 기존 기획서의 핵심 개념은 유지하면서, 우리가 논의한 버킷 시스템, 히스테리시스, 미스매치 타입, 작가 작업 흐름을 통합했어요.

코드 블록은 최소화하고 표와 설명 위주로 정리했어요. 더 수정할 부분 있어요?

3) 완전한 이해·영생의 재정의

타인을 완전히 이해하는 것은 애초에 불가능하다. 따라서 만약 B가 A와 같은 행동 의미군을 선택하고, A의 감정·이유 구조와 높은 정렬도(트루엔딩)에 도달했다면 그것은 “선택을 맞춘 것”이 아니라 A의 감정 구조에 도달하기 위해 여러 번의 재시도·재해석을 수행했다는 흔적이다. 이 프로젝트는 완전한 이해의 불가능성을 전제로 한다. 그러나 이해를 향한 “반복적 시도”만은 사라지지 않고 남는다. 이 반복이 A의 기억 위에 “음각 레이어”로 새겨지며, 기억은 해석을 통해 생명력을 얻는다. 이것이 내가 말하는 기억으로서의 영생이다. 기억 자체가 불멸하는 것이 아니라, 타인의 해석과 감정이 그 기억을 끊임없이 재기입하며 지속적으로 “살아 있는” 형태로 존재한다.

4) 역할의 순환

사용자는 끊임없이 위치를 바꾼다. B로 시작해 누군가의 원본 기억을 체험한다. 자신의 이야기를 상연하면 A가 된다. A의 기억은 Archive로 넘어가고, 다른 B들이 그 위에 해석 레이어를 남긴다. 시간이 흐르면 A의 이야기는 공동 기억이

된다. 다시 새로운 이야기를 체험하며 또 다른 A가 등장한다. 이 순환은 개별 기억이 사라지지 않고 해석의 흔적으로 연결되는 구조를 만든다.

5-1) 감정 벡터의 파동 시각화

A와 B의 감정/이유 임베딩은 다차원 벡터다. 이를 직관적으로 이해시키기 위해 파동(Wave) 형태로 변환한다.

감정별 파동 특성:

기쁨 = 밝고 빠른 파동

공포 = 낮고 어두운 파동

분노 = 날카로운 진폭

수치심 = 낮은 채도 + 흔들리는 파형

사용자 경험:

B의 감정 입력 시, 화면 뒤에서 파동이 천천히 퍼져나감

Live 모드에서 A와 B의 감정 벡터가 두 개의 겹쳐진 파동으로 표시됨

트루엔딩에 가까워질수록 두 파동이 동조(entrainment)됨

기술 구현:

Canvas + GPU Shader (Wave fragment shader)

cosine similarity → 파동 간 위상 차이로 매핑

감정 급변 시 파동이 "찢어지는" 효과

파동은 화려하지 않게. 극단적 감정은 단순하고 강렬하게, 미묘한 감정은 복합적이고 느리게.

5-2) 해석의 잔향(Echo) UI

Archive에서 특정 장면을 다시 볼 때, 이전 B들의 해석이 "잔향"처럼 남아 있다. 원본 기억은 하나지만, 그 위를 수십 명이 지나가며 남긴 감정의 잔상이 장면을 살아 움직이게 한다.

잔향의 형태:


(1) 텍스트 잔향

장면 텍스트 뒤에 누적된 "이유 단어들이 낮은 투명도로 남음

예: "무서워서", "화가 나서", "죄책감 때문에"

(2)

선택 패턴 잔향 B들이 선택했던 경로가 흐린 선으로 남음

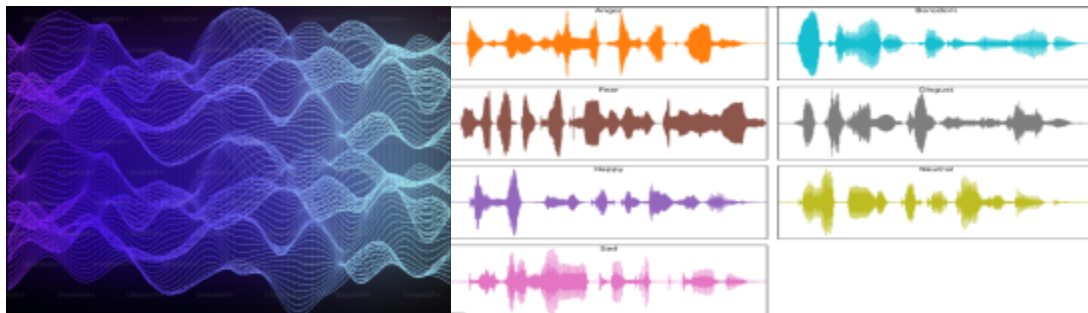

미로를 탐험한 흔적처럼

(3) 감정 색 잔향

해당 장면에서 가장 많이 기록된 감정이 화면 전체에 미세한 필터로 적용됨



공포 우세 → 어두운 청색

분노 다수 → 붉은 톤

혼란 많음 → 노이즈 흔들림

사용자 경험:

Archive에서 장면 클릭 → 수많은 감정의 잔향이 서서히 떠오름

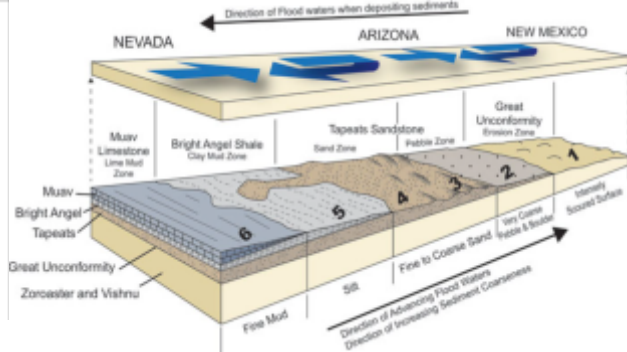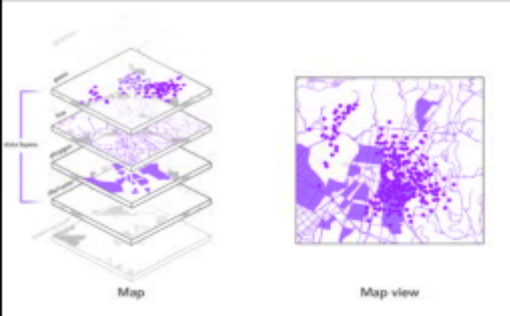

"이 장면에 나만 흔들린 게 아니었구나"

"다른 사람들도 여기서 멈췄구나"

이것은 데이터가 아니라 감정적 공동체성의 체험이다.


잔향은 10~20% 투명도. 너무 또렷하면 산만하고, 너무 흐리면 의미가 사라진다.

자동 대기열 매칭, 팝진성/감정 강도/테마 기반 매칭

경험 제공자(A) ↔ 체험자(B) 간 쪽지 기능 (선택적)

5-3) 지층(Strata) 시각화 - 기억의 지질학적 표현

Archive 모드는 기억의 해석이 층층이 쌓이는 공간이다. 따라서 이걸 지층처럼 표현하면, 원본(A)의 기억이 가장 아래층에 위치하고, B들이 남긴 감정/이유 레이어가 그 위에 자연스럽게 축적된다. 즉,

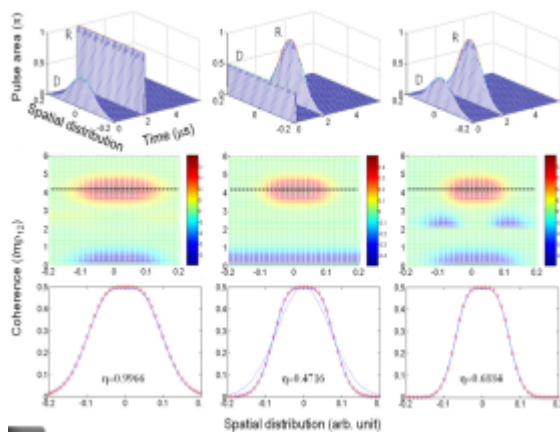

* 아래층 = 원본 기억(Original Memory)
* 윗층 = 타인의 해석(Interpretative Layers)
시간이 지날수록 지층의 색·밀도·두께가 변한다.
✓ 1) 지층이 “의미적으로” 표현해야 하는 것
너의 작품에서 지층은 단순히 “선택 기록이 쌓인 그래프”가 아니다.

지층은:

원본(A)의 기억이 어떤 층위로 존재하는지
B, C, D... 의 해석과 선택이 원본을 얼마나 오염시키는지
반복된 선택이 어떤 방향으로 ‘공동 기억’을 형성하는지
시간이 흐를수록 어떤 기억은 사라지고 어떤 기억은 남는지
즉, 기억·감정·반복·회석을 묘사하는 시각적 은유여야 한다.
이걸 위해 지층은 아래 4가지 요소가 필요하다.

✓ 2) 지층을 이루는 4개의 핵심 데이터

지층 레이어는 결국 다음 네 가지 값의 조합이다:

① 선택 빈도 (frequency)

→ 사람들이 어떤 선택을 더 많이 했는가

② 감정 강도 (emotional intensity)

→ 그 선택을 할 때 감정이 얼마나 강했는가

③ 시간 가중치 (recency)

→ 오래된 선택은 희석되고, 최신 선택은 더 두께가 생긴다

④ 원본(A)의 고정값

→ A의 원본 레이어는 항상 아래에 깔리고, 특별한 규칙으로 희석됨

이 네 가지를 공식으로 만든 다음 레이어 thickness와 opacity를 계산하는 방식이다.

감정이 강할수록 → 더 불투명

반복된 선택일수록 → 조금 더 불투명

시간이 지나 희석되면 → 투명해짐

※ $F_norm = F / \max(F)$ (정규화)

- 파동 = 실시간 감정 비교 (Live에서 A-B 비교)
- 잔향 = 장면별 해석 흔적 (Archive에서 특정 장면)
- 지층 = 시간축 전체 조감 (Archive 전체 뷰)

5-4) 포트폴리오 웹페이지

이 경험이 끝나면 자연스럽게 박도한의 포트폴리오 웹페이지로 넘어가게 된다.

이는 내가 만들 영화, <장애가 있어요?>를 사용한 것이다.

->포트폴리오 페이지에서 우리는 휠체어를 끌고 있는 여자를 볼수가 있다. 우리가 방향키 혹은 스크롤을 하면 여자는 휠체어를 내팽겨치고 도망친다. 그녀가 달려가는 곳곳에는 flim, interactive media arts, fiction, about dohhan. 등으로 들어갈 수 있는 포탈들이 각각 존재한다. 여자가 만약 오른쪽 끝에 도달하게 되면, 여자는 휠체어를 다시 잡는다. 그리고 더 끝으로 가면 다시 처음으로 돌아오게되고, 무한 루프가 돈다. <장애가 있어요?>에서는 루프가 아주 큰 role를 맡기 때문에, 그것을 포트폴리오 페이지에 녹여서 사용자에게 흥미를 줄 수 있다. 그리고 그 루프가 돌면 돌수록 화면에 잔상이 따라다니는 기믹도 추가할예정이다. 이것은 기획의 변형, 즉 the etched mutaiton을 말하는 것이기도 하다.

5-5) 기믹

같은 기억을 리플레이하는 경우 저번회차에 했던 내 이유들이 커서 주변에 따라다닌다.

◆ 윤리적 고려사항

1)안전장치

1. 콘텐츠 경고: 특정 트리거 포함 시 사전 경고
2. 긴급 탈출: 언제든지 세션 중단 가능
3. 리소스 제공: 상담 핫라인, 전문가 연결 정보
4. 검열 시스템:
 - AI 1차 필터링 (아동 학대, 불법 콘텐츠)
 - 신고 시스템
 - 반복 신고 시 인간 검사.

2)베타 테스트

- 초대제로만 시작
 - 신뢰할 수 있는 초기 유저 그룹
 - 피드백 기반 안전 시스템 개선
- +전문가 자문

◆ 타 프로젝트들과 다른 점

AI 기반 웹 이머시브 연극

vs. 인터랙티브 픽션 (Twine 등)

- 단순 텍스트 분기가 아닌, 실시간 연결 기반 경험
- 타인의 실제 삶이 콘텐츠
- 기억의 오염이라는 동적 시스템

vs. 이머시브 연극 (Sleep No More 등)

- 물리적 공간 없이 웹에서 현존감 구현
- 1:1 실시간 연결을 통한 친밀한 경험

- 비동기 Archive를 통한 확장성
- vs. 익명 고백 플랫폼 (Reddit, X 등)
 - 단순 읽기가 아닌, 체험하는 구조
 - 완벽한 이해(트루엔딩) 개념
 - 기억의 오염을 통한 공동 기억 생성
- vs. 심리치료/저널링 앱
 - 치료가 아닌 예술적 경험
 - 공유와 이해를 통한 카타르시스
- vs. 게임
 - 승패나 점수가 아닌, 이해와 공감이 목표
 - 병리적 증상 자체를 예술로 승화

◆ 실행계획

1) 아카이브 중심 프로토타입

소설 <당신에게>를 프로토타입으로 제작하여 사용자에게 “기억을 따라가는 것”에 대한 이해를 돕고, 스토리를 제작하게 한다.

- Archive 기능을 이용하여 스토리가 어떻게 변화하는지 관찰하도록 한다.
- 사용자가 이 연극에 대해 흥미를 가지도록 유도하여, 다음 베타때 동원될 예비 사용자 풀을 넓힌다.
- 만약 이 소설에 대한 스토리의 트루엔딩(혹은 트루루트)에 도달하면 <당신에게> 소설을 무료로 볼 수 있는 링크를 제공한다.
- 이미 연극을 체험하며 주인공에 몰입해있는 사용자에게 더 깊은 체험을 제공한다.
- 텍스트 + 사운드 제공)

2. 소설집

◆ 소설 구성

- (1) <당신에게>
- (2) <팬티만 입은 내 여자>
- (3) <장애가 있어요?>

◆ 병리적 현상으로서의 소설

"당신을 구성하는 것은 기억이다. 아무 과장 없는, 그냥 하루하루의 기억들이 결국 당신을 구성하고 앞으로의 삶 또한 결정한다."
당신의 존재는 당신이 내세우는 '특징'이 아니라, 당신의 인생에 새겨진 지문, 즉 음각의 특이점에 있다.

누군가의 기억 속에 들어가 같은 선택을 하는 것. 그것이 이해다. 정답을 맞추는 것이 아니라, 같은 길을 걷는 것이다." 라고 나는 말했다. 나또한 그 길에 올라야할까? 하지만 병적인 나의 삶에 대한 회고록은 쓰고 싶지 않았다. 그건 자 위에 불가하기 때문이다. 따라서 나는 독자에게 내 삶을 살도록 강요한다. 병리적인 증상을 겪는 고통받는 당사자가 쓴 글이 아닌, 그 소설 자체를 병리적인 증상자체로 만들고자한다. 이것은 3편의 단편소설로 구성된다. <당신에게>, <팬티만 입은 내여자>, <장애가 있어요?> 이 소설들은 전부 내가 가장 꼬집어내고 싶지 않았던 병리적 심상으로 이루어져있다. 이는타인의 기억을 체험하며 결국 자기 삶을 돌아보게 하려는 프로젝트의 의도를 담아낸다. 독자들은 병적인 심상을 따라가며 '믿을 수 없는 화자'에 대한 공감을 꾀하게된다. 그리고 타인을 이해하려는 시도안에서 자기 스스로의 이해로 이어지게 한다.

내 소설들은 모두 한 가지 상태에서 출발한다.

"애도되지 않은 상실."

이 상실은 관계적 공백을 만들고,

그 공백을 건디기 위해 화자는 타인에게 과거의 대상을 덧씌운다.

- <당신에게>

기억의 파편을 따라가며 자신과 타인의 경계를 잃어가는 화자.

기억이 고정된 사건이 아니라 끊임없이 바뀌는 재연임을 보여준다.

- <팬티만 입은 내 여자>

여성성·욕망·자기분열을 통해 "자아는 부재를 채우는 서사적 장치"임을 드러낸다.

타인을 사랑하는 것이 아니라, 타인에게 비어 있는 자신을 투사하는 과정이 중심이 된다.

- <장애가 있어요?>

상실한 대상을 낯선 사람에게 반복적으로 덧씌우며

현실과 환영의 경계가 흐려지는 투사의 심리를 그린다.

주인공은 결국 "대상은 누구든 상관없다"는 단계까지 밀려난다.

이 작품들은 서로 다른 서사를 갖지만

모두 **대상항상성 결핍·투사·반복강박·현실검증력 침식**이라는

하나의 심리 구조 위에서 움직인다.

◆ 프로젝트 내 요소들과의 접점

나는 이 소설들을 유동적으로 사용할 계획이다.

1) 연극에서의 소설

첫 번째 소개 했던 연극에는 치명적인 단점이 있다. 첫 사용자 A를 찾기가 쉽지 않다는 점과 이어서, 처음부터 Live를 제공할 수 있을만큼의 사용자 풀이 나오지 않을 것이라는 점이다. 또한, 내가 처음부터 Live&Archive 라는 기능을 병행하여 개발할 수 있을거라고 기대하지 않는다. 따라서 나는 아래와 같이 연극에 대한 프로토타입을 제작한다.

이 스토리 엔진을 완성하고, 연극을 이 엔진을 통해 재구성하여 다른 형식의 연극을 체험할수있게하고, 실제 무대로서의 연극으로 인도하는 역할을 시키려고 한다. 예를 들어서 슬립노모어 같은 연극에 나오는 등장인물 하나하나의 기억을 각 스토리로 만들어서 사용자들이 직접 체험할수있게한다면, 슬립노모어의 단점도 보완하면서 실제 연극에 대한 흥미도도 높일수 있다. 이러한 원리를 활용하여

- 소설 <당신에게>를 프로토타입으로 제작하여 사용자에게 “기억을 따라가는 것”에 대한 이해를 돕고, 스토리를 제작하게 한다.
- Archive 기능을 이용하여 스토리가 어떻게 변화하는지 관찰하도록한다.
- 사용자가 이 연극에 대해 흥미를 가지도록 유도하여, 다음 베타때 동원될 예비 사용자 풀을 넓힌다.
- 만약 이 소설에 대한 스토리의 트루엔딩(혹은 트루루트)에 도달하면 <당신에게> 소설을 무료로 볼 수 있는 링크를 제공한다.
- 이미 연극을 체험하며 주인공에 몰입해있는 사용자에게 더 깊은 체험을 제공한다.

2) 영화로서의 소설

단편영화는 소설 <장애가 있어요?>를 원본으로 제작된다.

3. 단편영화

나는 이것을 글뿐만 아니라, 청각과 시각으로까지 밀어붙인다. <장애가 있어요?>를 원작으로 한 단편 영화는 한 사람의 해리적 병증을 구현한다. 시청자는 자신이 어떤 타임라인 위에 있는지, 어떤 줄거리를 따라가고있는지조차 제대로 알수 없다. 다만 알 수 있는 것은 축축한 하늘과 먹먹한 사운드, 그리고 그 속에 담겨진 주인공들의 대화와 회피, 행동들로 이루어진 정신병증뿐이다.

◆ 제작

이 영화는 AI 동영상 생성 기능 및 AI 음성 생성 등의 도구를 사용하여 제작된다. 2025년에 이미 AI 광고 및 영상 제작 경험이 있고, 지금은 툴이 더

발전한만큼 수월하게 제작 할 수 있을 듯 싶다. 먼저 내가 원하는 질감의 이미지를 생성하고, 그 다음 비디오로 전환하면 내가 원하는 느낌을 낼 수 있을 것 같다.

최종 비전

사람들은 제목 없는 당신의 인생에 접속해, 당신의 인생의 음각을 따라 걷는다. 그들은 당신이 남겨둔 흔적의 패턴을 밟고, 비워진 자리를 통과한다. 이것은 게임도, 치료도, SNS도 아니다. 인간의 기억이 만들어낸 표면이 아니라 그 아래 파여 있는 자국, 삭제와 왜곡과 침묵과 트라우마를 실시간으로 공유하는 방식이다. 타인은 그 음각을 체험하며 자신 안의 음각을 발견하고, 두 패턴이 겹치는 순간 연결된다. 그 연결은 소멸을 통해 영생으로 바뀐다. 실체가 아니라 흔적이 살아남는다.

Live에서 당신은 누군가와 같은 순간의 음각을 공유한다. 당신의 기억 속에 누군가가 들어와, 당신이 남겨놓은 빈 자리를 그대로 밟는다. 그가 당신과 같은 선택을 할 때, 당신의 음각은 잠시 복원되고, 그 순간 당신은 이해받는다. 당신이 무엇을 가졌는가가 아니라 어디가 파여 있었는가가 공유된다.

Archive에서 당신은 떠난다. 하지만 음각은 남는다. 다른 이들은 그 자국을 따라 걷는다. 각자의 선택이 덧씌워지고 당신의 원본은 희석된다. 소멸한다. 그러나 그 소멸은 파괴가 아니라 전이이며, 음각은 변형되며 공동의 패턴으로 영생한다. 기억은 고유한 기록이 아니다. 기억은 해석과 삭제, 변형의 누적으로 만들어진 음각이다. 우리는 단독으로 존재하지 않는다. 우리가 '나'라고 믿는 것은 채워진 실체가 아니라, 수많은 관계와 선택이 지나간 뒤 남은 패턴이다. 그 패턴은 이해하는 자가 있을 때만 모습을 드러낸다.

이 작품은 개인의 음각이 공동의 음각으로 오염되고 확장되고 소멸되는 과정을 실시간으로 시연한다. 소멸은 부정이 아니라 전이이며, 전이는 곧 관계다. 관계 속에서만 인간의 음각은 다시 읽힌다. 우리는 더 이상 단일한 개체의 윤곽이 아니라, 겹쳐진 음각의 집합이다.

누군가 당신의 음각을 완전히 읽어내는 순간, 당신은 소멸하지만 영생한다. 실체는 사라지지만 음각은 남는다. 이것이 인간을 가장 인간답게 기록하는 방식이다.