이 연극은 한 웹사이트에 들어가며 시작된다. 흑백 아스키아트로 채워진 배경에, 아스키아트로 그려진 누군가가 말을 걸며 시작된다.

◆ 두 개의 모드

이 프로젝트는 두 가지 경험 모드로 작동한다.

(1) Live 모드 (원본 기억을 직접 체험하는 모드)

A와 B가 같은 시간에 접속한다. A는 화자이고 자신의 기억을 "상연"한다. B는 체험자이고 A의 기억을 단일 세계선에서 직접 체험한다. A의 입력은 B에게 직접 전달되지 않는다.

AI(npc)가 A의 말·감정·톱니 같은 심리 단서를 받아 즉시 장면으로 변환한다.

예시)

- A가 입력한다: "장례식장에서 엄마 발가락을 만지고 있었어"
- B의 화면에 나타난다: "당신은 차가운 것을 만지고 있다. 발가락이다."
- 선택지: "계속 만진다" / "손을 뗀다"

둘은 서로 누군지 모른다. 대화도 없다. 하지만 같은 순간을 공유한다.

A가 느끼는 것: "누군가 방금 내 기억 속에 들어왔다."

B가 느끼는 것: "이 사람은 지금 나를 지켜보고 있다."

현존성은 실시간 상호작용이 아니라, 내 기억이 지금 타인에게 의해 '해석되고 있다'는 인식에서 발생한다. AI가 장면을 생성하는 동안 B의

선택과 자유 입력이 즉시 반영되어 A는 "해석의 흔적"을 실시간으로 감지한다.

1-1) 진행 현황 UI

화면 한 켠에 다음 요소가 상시 표시된다:

- 발견하지 못한 장소: n개
- 기억의 조각: n개

B는 탐색의 진행도를 인지한다. 이는 이미지 없이도 "어딘가 아직 가지 않은 곳이 있다"는 공간적 감각을 준다.

1-2) 핵심 선택지에서의 감정 입력

모든 장면이 아니라 핵심 장면에서만 B에게 다음 질문을 던진다.

"왜 그렇게 했어?"

"지금 어떤 감정이 들어?"

B는 자유롭게 답변한다. 이 답변은 감정·이유 벡터로 변환되어 Live 세션에 반영된다.

1-3) 원본과의 비교

A는 자신의 기억을 상연할 때,자신의 감정·이유도 미리 기록해둔다.

세션 종료 후 B에게 다음을 보여준다

예시)

당신의 선택: "도망쳤다"

당신의 이유: "무서웠으니까"

그 사람의 선택: "도망쳤다"

그 사람의 이유: "화가 났으니까"

같은 행동, 다른 이유 / 다른 행동, 같은 정서.

이 비교를 통해 B는 A의 기억의 **음각**에 닿기 시작한다.

1-4) 트루엔딩의 정의

트루엔딩은 "같은 선택을 모두 맞춘다"가 아니라

A와 B의 감정·이유 벡터가 충분히 정렬되었을 때 발생한다.

조건:

- 모든 기억 조각 탐색
- 핵심 순간에서 동일 의미군의 선택

(행동 자체가 다르더라도 '의미 벡터'가 동일하면 충족)

- 감정/이유 유사도 기준치 충족 (embedding 기반)

즉, 트루엔딩은 결과의 동일성이 아니라

내적 구조의 동일성을 의미한다.

1-5) 기대 효과

- B는 "정답"이 아니라 "정서적 구조"에 접근해야 한다.
- 선택의 이유를 탐색하게 된다.
- A는 자신의 기억이 타인에게 어떻게 해석되는지 본다.
- "완전한 이해의 불가능성"이 오히려 더 선명해진다.

세션 종료 후:

- A에게: "한 사용자가 당신과 감정 구조가 0.84 일치했습니다."

• B에게: "당신은 누군가의 기억 속에 있었습니다."

서로의 신원은 끝까지 공개되지 않는다.

Live 종료 후 그 기억은 바로 Archive 모드로 넘어간다.

(2) Archive 모드 (다른 유저들의 해석 레이어가 축적된 공간)

A가 떠난 후, 이야기가 아니라 '해석'이 남는다.

아카이브는 다음을 시각화한다:

• 지금까지 축적된 감정·이유 레이어

• 각 레이어가 원본 기억을 어떻게 침식·변형하는지

• 특정 장면을 사람들이 어떻게 해석했는지의 분포

• A의 원본 감정·이유가 전체에서 어느 정도 위치를 차지하는지

아카이브는 "다른 유저의 스토리를 플레이하는 곳"이 아니다.

타인의 해석이 남긴 음각을 마주하는 공간이다.

Archive 모드에 신규 사용자가 입장하면 NPC "또다른 나"가 등장

자연스러운 대화를 통해 질문:

- "어떤 이야기를 경험하고 싶어?"
- "얼마나 직접적으로 보고 싶어? 은유적으로? 날것으로?"
- "어떤 감정을 마주하고 싶어?"

이를 통해 어느정도 사용자가 마주할 핍진성 정도에 대한 조절을 할 수있도록 매칭한다.

• 이때, 자신이 기억을 제공하고 싶은 사용자는 다른 버튼을

눌러 자신이 테마를 생성할수있게한다. live에 있는 A와 하는일은 같지만 A는 npc와의 유동적인 대화를 통해 이야기를 만들게된다.

이 뒤로는 체험자 기준으로 서술한다. 매칭된 기억속을 사용자는 떠돌게 된다.

1) 진행 현황 UI

화면 한 켠에 다음 요소가 상시 표시된다:

- 발견하지 못한 장소: n개
- 기억의 조각: n개

B는 탐색의 진행도를 인지한다. 이는 이미지 없이도 "어딘가 아직 가지 않은 곳이 있다"는 공간적 감각을 준다.

1-2)

모든 장면이 아니라 핵심 장면에서만 B에게 다음 질문을 던진다.

"왜 그렇게 했어?"

"지금 어떤 감정이 들어?"

B는 자유롭게 답변한다. 이 답변은 감정·이유 벡터로 변환되어 파동이나 지층에 그대로 반영된다.

1-3) 원본과의 비교

세션 종료 후 B에게 다른 사용자들의 선택을 보여준다. 시각화의 방

법은 아래 "5)확장단계" 문서를 참고.

예시)

당신의 선택: "도망쳤다"

당신의 이유: "무서웠으니까"

그 사람의 선택: "도망쳤다"

그 사람의 이유: "화가 났으니까"

같은 행동, 다른 이유 / 다른 행동, 같은 정서.

기억은 분기하지 않는다. 대신 해석이 레이어로 쌓여 원본을 침식·희석·확장한다.

1단계 – 원본 존재

- A의 감정/선택 벡터가 명확하게 기록
- B2가 플레이하면 "A와 감정 구조 0.76 일치"처럼 비교 가능

2단계 – 오염 시작

- 여러 유저의 감정 레이어가 누적
- 원본 감정 벡터에 다양한 해석이 덧씌워짐
- 시각화 예: A의 원본 감정 70%, 타인의 해석 30%

3단계 – 원본 희석

- 해석 레이어가 일정 수 이상 누적되면

A의 감정 구조는 전체에서 "소수 의견"이 됨

• 시각화: A의 원본 감정 30%, 누적 해석 70%

4단계 – 공동화

• 이제 이 기억은 모든 플레이어의 감정·이유가 얽힌 공동 기억이 된다.

이 연극의 본질은 "추리"가 아니라 "재연"이다.

플레이어는 탐정이 아니라 매개자다.

A의 기억을 빌려 스스로의 감정 구조를 반사시키는 존재.

◆ **NPC : "또다른 나"**

사용자가 스토리를 진행하는 동안 계속 함께하는 단 하나의 NPC가 있다. 이에게는 이름이 없고, 형태만 존재한다. 사용자가 이름을 지어줄 수 있다.

- 처음부터 끝까지, 사용자의 여정에 함께한다. 이는 Live, Archive 모두 해당된다.
- NPC는 스토리 내에서 '나의 내면의 목소리', 혹은 '또 다른 나'로 기능한다.
- 매칭 시스템 : 설문조사가 아닌, NPC와의 대화를 통한 온보딩
- NPC와의 대화를 통해 스토리를 구현할 수 있다.
- 만약 한쪽이 세션을 떠났을 경우 - A에게 "B가 세션을 떠났습니다"라는 알림과 함께, 세션을 다시 열지/Archive로

넘길지 선택권을 주는 역할을 맡는다. 이 경우 npc가 대신 한쪽의 역할을 맡아 수행해준다.

4) A의 마지막 선택은?

A는 자신의 이야기가 어떻게 남을지 선택할 수 있다:

(1) 보존

- 원본 감정·이유 벡터가 절대 희석되지 않는다
- 트루엔딩 조건에서 "원본 기준" 유지

(2) 자연 소멸

- A의 원본 벡터는 일정 수의 레이어 누적 후 희석된다
- "기억은 남아도 나는 사라져도 된다"는 선택

(3) 완전 익명

- 처음부터 원본 표시가 없다
- 모든 구조가 처음부터 공동 기억으로 출발

이 마지막 선택 자체가 A의 최종 음각이 된다.

2)Archive 모드에 필요한 시스템

Live 세션 종료 후 전체 로그·감정·이유 벡터 저장. 장면별 감정·이유 분포 집계. 원본과 해석 레이어의 "희석도" 시각화. 소멸 로직: 조건 충족 시 원본 표시 흐리게/제거. 해석 레이어를 시간축으로재구성하는 "음각 지도" 구현

5-1) 감정 벡터의 파동 시각화

A와 B의 감정/이유 임베딩은 다차원 벡터다. 이를 직관적으로 이해시키기 위해 파동(Wave) 형태로 변환한다.

감정별 파동 특성:

기쁨 = 밝고 빠른 파동

공포 = 낮고 어두운 파동

분노 = 날카로운 진폭

수치심 = 낮은 채도 + 흔들리는 파형

사용자 경험:

B의 감정 입력 시, 화면 뒤에서 파동이 천천히 퍼져나감

Live 모드에서 A와 B의 감정 벡터가 두 개의 겹쳐진 파동으로 표시됨

트루엔딩에 가까워질수록 두 파동이 동조(entrainment)됨


기술 구현:


Canvas + GPU Shader (Wave fragment shader)

cosine similarity → 파동 간 위상 차이로 매핑

감정 급변 시 파동이 "찢어지는" 효과

파동은 화려하지 않게. 극단적 감정은 단순하고 강렬하게, 미묘한 감정은 복합적이고 느리게.

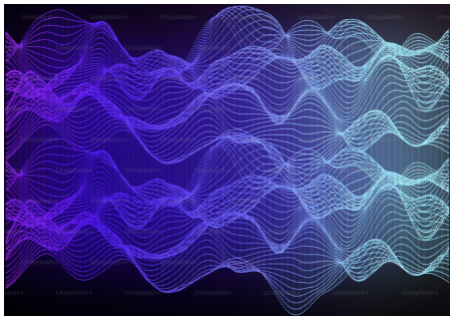

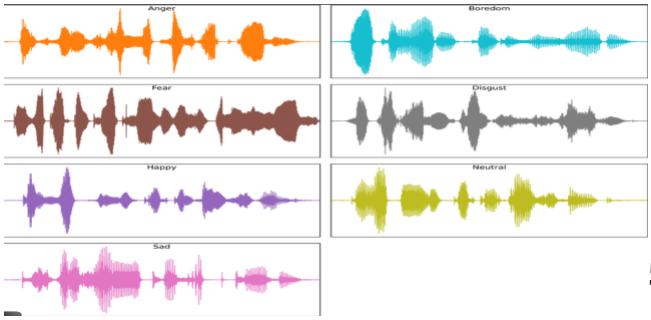

5-

2) 해석의 잔향(Echo) UI

Archive에서 특정 장면을 다시 볼 때, 이전 B들의 해석이 "잔향"처럼 남아 있다. 원본 기억은 하나지만, 그 위를 수십 명이 지나가며 남긴 감정의 잔상이 장면을 살아 움직이게 한다.

잔향의 형태:

(1) 텍스트 잔향

장면 텍스트 뒤에 누적된 "이유 단어들"이 낮은 투명도로 남음

예: "무서워서", "화가 나서", "죄책감 때문에"

(2) 선택 패턴 잔향

B들이 선택했던 경로가 흐린 선으로 남음

미로를 탐험한 흔적처럼

(3) 감정 색 잔향

해당 장면에서 가장 많이 기록된 감정이 화면 전체에 미세한 필터로 적용됨

공포 우세 → 어두운 청색

분노 다수 → 붉은 톤

혼란 많음 → 노이즈 흔들림

사용자 경험:

Archive에서 장면 클릭 → 수많은 감정의 잔향이 서서히 떠오름

"이 장면에 나만 흔들린 게 아니었구나"

"다른 사람들도 여기서 멈췄구나"

이것은 데이터가 아니라 감정적 공동체성의 체험이다.

잔향은 10~20% 투명도. 너무 또렷하면 산만하고, 너무 흐리면 의미가

사라진다.

자동 대기열 매칭, 핍진성/감정 강도/테마 기반 매칭

경험 제공자(A) ↔ 체험자(B) 간 쪽지 기능 (선택적)



5-3) 지층(Strata) 시각화 — 기억의 지질학적 표현

Archive 모드는 기억의 해석이 층층이 쌓이는 공간이다. 따라서 이걸 지층처럼 표현하면, 원본(A)의 기억이 가장 아래층에 위치하고, B들이 남긴 감정/이유 레이어가 그 위에 자연스럽게 축적된다.즉,

* 아래층 = 원본 기억(Original Memory)

* 윗층 = 타인의 해석(Interpretative Layers)

시간이 지날수록 지층의 색·밀도·두께가 변한다.

