Tema 4: Interfaces Gráficas con Swing Borders y ToolTip

Pablo Gordillo (pabgordi@ucm.es)

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación

Facultad de Informática



(Basado en el material creado por Puri Arenas, Jesús Correas y Samir Genaim)

Borders

- Permite crear un borde sobre una componente
- Para crear un borde lineal podemos usar los métodos:

  public static Border createLineBorder(Color color)
  public static Border createLineBorder(Color color,int thickness)
  public static Border createLineBorder(Color color,int thickness,boolean rounded)

- Para crar un borde con título podemos usar:

  public static Border createTitleBorder(Border b, String Titulo, TitleBorder.Constant, TitleBorder.Constant)

  donde **Constant** puede ser **RIGHT**, **LEFT**, **TOP**, **BOTTOM**, **CENTER**, etc.

- Un borde se añade sobre una componente usando **Componente.setBorder(Border b);**

Borders

```
private void initGUI() {
  Border b = BorderFactory.createLineBorder(Color.black, 2);


  JPanel topPanel = createPanel(Color.blue, 20, 20);
  mainPanel.add(topPanel, BorderLayout.PAGE_START);
  topPanel.setBorder(b);

  JPanel leftPanel  = createPanel(Color.green, 50, 50);
  mainPanel.add(leftPanel, BorderLayout.LINE_START);
  leftPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(b, "title "));

  JPanel centerPanel = createPanel(Color.red, 50, 50);
  mainPanel.add(centerPanel, BorderLayout.CENTER);
  centerPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(b, "title ",
      TitledBorder.RIGHT, TitledBorder.TOP));

  JPanel rightPanel  = createPanel(Color.yellow, 50, 50);
  mainPanel.add(rightPanel, BorderLayout.LINE_END);
  rightPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(b, "title ",
      TitledBorder.LEFT, TitledBorder.BOTTOM));

  JPanel botPanel = createPanel(Color.gray, 20, 20);
  mainPanel.add(botPanel, BorderLayout.PAGE_END);
```

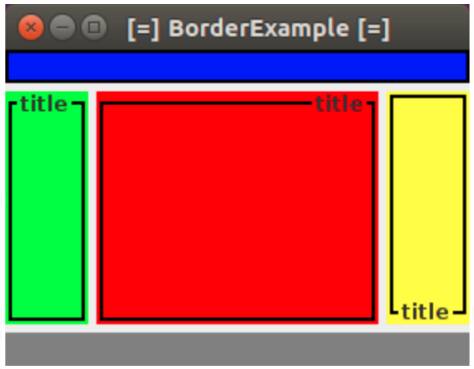

ToolTip

- Muestra un mensaje cuando el ratón se para sobre una componente. En ese caso mostrará el mensaje que indique el desarrollador.
- Para añadir un **ToolTip** a una componente se utiliza:

componente.setToolTipText(“some text”);