# Tema 4: Interfaces Gráficas con Swing
# JToolBar

Pablo Gordillo (pabgordi@ucm.es)

*Departamento de Sistemas Informáticos y Computación*

Facultad de Informática



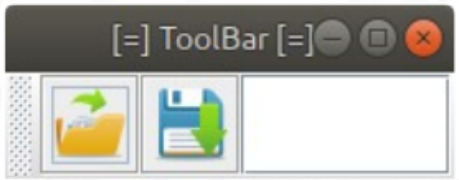

(Basado en el material creado por Puri Arenas, Jesús Correas y Samir Genaim)

# ToolBar

- Un **toolbar** es un contenedor que puede agrupar varias componentes, usualmente botones con iconos. Los coloca o en una fila o en una columna.
- Para crear un toolBar basta ejecutar:

**JToolBar toolBar = new JToolBar();**

- Después hay que añadir las componentes a la **toolBar** de la forma estándar. Si son botones, su caption será un icono.



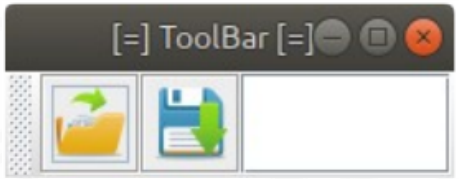
# ToolBar-Ejemplo

```
    JPanel mainPanel = new JPanel(new BorderLayout(5, 5));
    textArea = new JTextArea(5, 30);
    ...
    JToolBar toolBar = new JToolBar();
    mainPanel.add(toolBar, BorderLayout.PAGE_START);

    JButton load = new JButton();
    load.setActionCommand("load");
    load.addActionListener(this);
    load.setIcon(new ImageIcon("icons/open.png"));
    toolBar.add(load);

    JButton save = new JButton();
    save.setActionCommand("save");
    save.addActionListener(this);
    save.setIcon(new ImageIcon("icons/save.png"));
    toolBar.add(save);
    ...
}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    System.out.println("Clicked on " + e.getActionCommand()+ "\n");
```




**setActionCommand** nos deja identificar un componente con un String! Fijaos en el listener!