

Entwurfsmuster für das State-Management in Flutter

Autor

Steffen Nowacki · PartMaster GmbH · www.partmaster.de

Abstract

Hier wird die Anwendung von zwei Entwurfsmustern vorgestellt, die UI und Logik einer Flutter-App vom verwendeten State-Management-Framework entkoppeln. State-Management-Frameworks dienen der Trennung von UI und Logik. Sie haben oft die Nebenwirkung, UI und Logik zu infiltrieren und dadurch ungünstige Abhängigkeiten zu erzeugen. Mit einer Kombination der Entwurfsmuster "State Reducer" und "Humble Object" sowie dem Konzept der Funktionalen Programmierung mit unveränderlichen Zustandsobjekten kann dem entgegengewirkt werden. Die in der Umsetzung der Entwurfsmuster verwendeten Bausteine AppState, Reducer, Reducible und Callable sowie Binder, Builder, Props und Transformer werden im Folgenden erklärt. Die entstehende Code-Struktur ist einfacher lesbar, testbar, skalierbar und kompatibel zu verbreiteten State-Management-Frameworks, wie Riverpod ^[^4] oder Bloc ^[^5].

Diese Vorteile haben ihren Preis: Gegenüber der direkten Verwendung eines State-Management-Frameworks bzw. der Verwendung von veränderlichen Zustandsobjekten entsteht eine zusätzliche Abstraktionsschicht und mehr Boilerplate-Code.

Wer beim Einsatz von State-Management-Frameworks flexibel bleiben will oder wer seine Widget-Baum-Code-Struktur übersichtlicher gestalten will, oder wer sich einfach nur einen Überblick über verfügbare State-Management-Frameworks verschaffen will, für den könnte der Artikel interessant sein.

Teil 1

Anwendung des Humble-Object-Pattern

Flutter ^[^3] beschreibt sich selbst mit dem Spruch "Fast alles ist ein Widget" ^[^9]. Damit ist gemeint, dass alle Features in Form von Widget-Klassen implementiert sind, die sich wie Lego-Bausteine aufeinander stecken lassen. Das ist eine großartige Eigenschaft. Es gibt

aber auch eine kleine Kehrseite: Wenn man nicht aufpasst, vermischen sich in den resultierenden Widget-Bäumen leicht die Verantwortlichkeiten.

Verantwortlichkeiten in der Counter-Demo-App

Nehmen wir als Beispiel die wohlbekannte Counter-Demo-App:

```
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  int _counter = 0;

  void _incrementCounter() {
    setState(() {
      _counter++;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(widget.title),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
            const Text(
              'You have pushed the button this many times:',
            ),
            Text(
              '$_counter',
              style: Theme.of(context).textTheme.headline4,
            ),
          ],
        ),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: _incrementCounter,
        tooltip: 'Increment',
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}
```

Die Klasse `_MyHomePageState` trägt die verschiedensten Verantwortungen:

1. Layout

```
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
```

2. Rendering

```
style: Theme.of(context).textTheme.headline4,
```

3. Gestenerkennung

```
onPressed:
```

4. App-Zustands-Speicherung

```
int _counter = 0;
```

5. App-Zustands-Änderungs-Operationen

```
void _incrementCounter() {
```

6. Widget-Rebuilds nach App-Zustands-Änderungen

```
setState() {
```

7. Konvertierung des App-Zustands in Anzeige-Properties

```
'$_counter',
```

8. Abbildung von Gesten-Callbacks auf App-Zustands-Änderungs-Operationen

```
onPressed: _incrementCounter,
```

Das Prinzip der Trennung von Verantwortlichkeiten ist lange bekannt. Trotzdem ist seine Durchsetzung, vor allem innerhalb von UI-Code, nach meiner Erfahrung immer eine Herausforderung. UI-Code hat die Besonderheit, dass er eng an seine Ablaufumgebung, das UI-Framework, gebunden ist und deswegen schon eine Komplexität besitzt. Da diese Komplexität des UI-Codes inhärent und nicht vermeidbar ist, bleibt als Ziel nur, sie möglichst nicht noch zu erhöhen.


Ein Entwurfsmuster, das genau auf diese Problemlage passt, ist das Humble-Object-Pattern [^1] von Micheal Feathers.

Die Definition des Humble-Object-Pattern


Die Zusammenfassung des Humble-Object-Pattern lautet:

Wenn Code nicht gut testbar ist, weil er zu eng mit seiner Umgebung verbunden ist, extrahiere die Logik in eine separate, leicht zu testende Komponente, die von ihrer Umgebung entkoppelt ist.

Die folgenden zwei Grafiken illustrieren die Lage vor und nach der Anwendung dieses Entwurfsmuster:

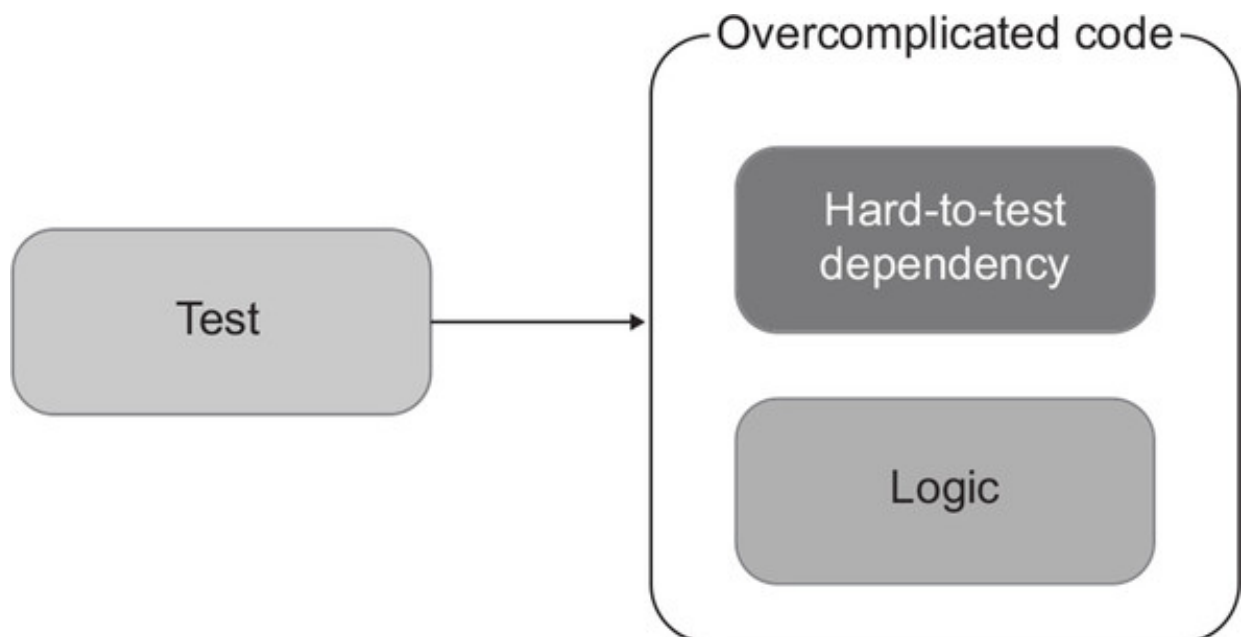

Lage vor Anwendung des Humble-Object-Pattern (Bildquelle: manning.com)

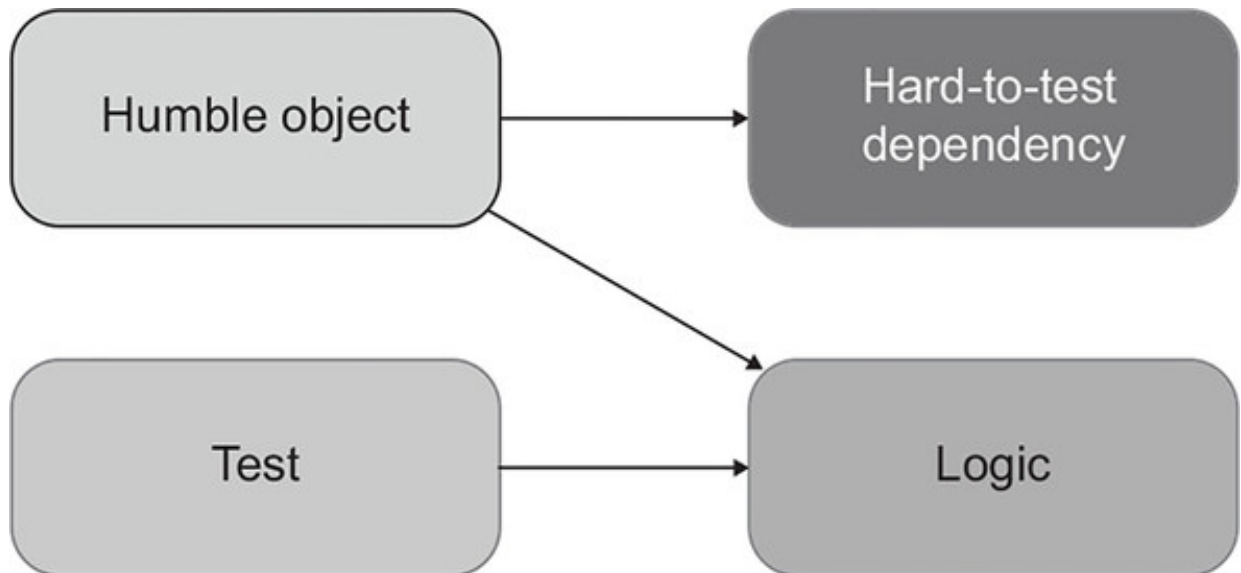

Lage nach Anwendung des Humble-Object-Pattern (Bildquelle: manning.com)

Counter-Demo-App refactored

Für eine kleine Demo App, wie die Counter-Demo-App, ist es angemessen, dass so viele Verantwortlichkeiten in einer einzigen Klasse zusammengefasst sind.

Trotzdem habe ich diese App ausgewählt, um an ihr das Humble-Object-Pattern anzuwenden und anhand des Ergebnisses die Brauchbarkeit des Patterns für Flutter-Widget-Bäume zu initial zu bewerten.

Hier nun das Ergebnis der Anwendung des Pattern in Form der neuen Klassen, in die die verschiedenen Verantwortlichkeiten (oder Logik-Bestandteile) aus der ursprünglichen Klasse `_MyHomePageState` extrahiert wurden, sowie die verbleibende Humble-Object-Klasse `MyHomePageBuilder`.

In den extrahierten Klassen habe ich eine Abstraktion für das State-Management-System, bestehend aus den Interfaces `Reducible`, `Reducer` und `Callable`, der Klasse `ReducerOnReducible` sowie den Funktionen `wrapWithProvider` und `wrapWithConsumer` verwendet, die ich später vorstelle.

App-Zustands-Speicherung

Für die Speicherung des App-Zustands habe ich zwei Konstrukte vorgesehen: Eine Klasse `MyAppState` für den eigentlichen App-Zustand, Eine Klasse `MyAppStateBinder`, die den initialen Wert des App-Zustands festlegt und an die Funktion `wrapWithProvider` übergibt.

Die Funktion `wrapWithProvider` abstrahiert das verwendete State-Management-Framework und sorgt dafür, dass es für die nachfolgenden Widgets im Widget-Baum zugreifbar wird.

MyAppState

Um den App-Zustand speichern zu können, habe ich das Property `counter` in eine Klasse `MyAppState` ausgelagert und das Property `title` hinzugefügt, obwohl das Property nie geändert wird.

```
class MyAppState {  
  const MyAppState({required this.title, this.counter = 0});  
  
  final String title;  
  final int counter;  
  
  MyAppState copyWith({String? title, int? counter}) => MyAppState(  
    title: title ?? this.title,  
    counter: counter ?? this.counter,  
  );  
  
  @override get hashCode => ...  
  @override operator ==(other) => ...  
}
```

MyAppStateBinder

Die Klasse `MyAppStateBinder` bindet die spezifische App-Zustands-Klasse `MyAppState` mit der Methode `wrapWithProvider` an eine App-Zustands-Verwaltungs-Instanz.

```
class MyAppStateBinder extends StatelessWidget {  
  const MyAppStateBinder({super.key, required this.child});  
  
  final Widget child;  
  
  @override  
  Widget build(context) => wrapWithProvider(  
    initialState: const MyAppState(title: 'flutter_bloc'),  
    child: child,  
  );  
}
```

App-Zustands-Änderungs-Operationen

Die Counter App hat nur eine einzige App-Zustands-Änderungs-Operation.

IncrementCounterReducer

Die Methode `call` der Klasse `IncrementCounterReducer` erzeugt einen neuen `MyAppState` -Wert in welchem das Property `counter` gegenüber dem als Parameter `state` übergebenen `MyAppState` -Wert inkrementiert wurde.

Die Basisklasse `Reducer` definiert die Signatur der `call` -Methode für alle App-Zustands-Änderungs-Operationen: `MyAppState call(MyAppState state);` und wird später erläutert.

```
class IncrementCounterReducer extends Reducer<MyAppState> {
  const IncrementCounterReducer._();

  static const instance = IncrementCounterReducer._();

  @override
  call(state) => state.copyWith(counter: state.counter + 1);
}
```

Widget-Rebuilds nach App-Zustands-Änderungen

Für die Benachrichtigung über einen notwendigen Rebuild nach App-Zustands-Änderungen habe ich die Funktion `wrapWithConsumer` vorgesehen.

Die Funktion `wrapWithConsumer` abstrahiert das verwendete State-Management-Framework und sorgt dafür, dass der übergebene `builder` bei jeder Änderung des App-Zustandes aufgerufen wird. Der übergebene `transformer` transformiert dabei den eigentlichen `MyAppState` in den vom `builder` erwarteten Parameter-Typ.

MyHomePageStateBinder

Die Klasse `MyHomePageStateBinder` legt fest, dass das Widget `MyHomePageBuilder` gebaut wird, und dass die Funktion `MyHomePagePropsTransformer.transform` verwendet wird, um den benötigten Konstruktor-Parameter für die Klasse `MyHomePageBuilder` zu erzeugen.

```

class MyHomePageBinder extends StatelessWidget {
  const MyHomePageBinder({super.key});

  @override
  Widget build(context) =>
    context.bloc<MyAppState>().wrapWithConsumer(
      builder: MyHomePageBuilder.new,
      transformer: MyHomePagePropsTransformer.transform,
    );
}

```

Konvertierung des App-Zustands in Anzeige-Properties

Bei der Erzeugung des Widget-Baums sind einige Widget-Konstruktor-Properties vom aktuellen App-Zustand abhängig. Diese werden zu eigenen Property-Klassen zusammengefasst. Außerdem wird für jede Property-Klasse eine `transform`-Funktion definiert, die den App-Zustand in eine Instanz der Property-Klasse transformieren kann.

MyHomePageStateProps

Die in der build-Methode von `MyHomePageBuilder` benötigten Properties werden in der Klasse `MyHomePageProps` zusammengefasst.

```

class MyHomePageProps {
  const MyHomePageProps({
    required this.title,
    required this.counterText,
    required this.onIncrementPressed,
  });

  final String title;
  final String counterText;
  final Callable<void> onIncrementPressed;

  @override get hashCode => ...

  @override operator ==(other) => ...
}

```

MyHomePageStatePropsTransformer


```
class MyHomePagePropsTransformer {
  static MyHomePageProps transform(Reducible<MyAppState> reducible) =>
    MyHomePageProps(
      title: reducible.state.title,
      counterText: '${reducible.state.counter}',
      onIncrementPressed: reducible.incrementCounterReducer,
    );
}
```

Abbildung von Gesten-Callbacks auf App-Zustands-Änderungs-Operationen

Flutter-Widgets stellen für die Gestenverarbeitung und ähnliche Zwecke Callback-Properties zur Verfügung. Wir behandeln Callback-Properties genauso wie die bereits besprochenen Anzeige-Properties und fügen sie zur gleichen Properties-Klasse `MyHomePageProps` hinzu. Die `transform`-Funktion erzeugt aus der App-Zustands-Operation `IncrementCounterReducer` den Wert für das `onIncrementPressed`-Callback-Property.

Dazu wird eine Convenience-Methode `get incrementCounterReducer` definiert, die die App-Zustands-Operation mittels der Klasse `ReducerOnReducible` an die State-Management-Instanz bindet.

```
extension IncrementCounterReducerOnReducible
  on Reducible<MyAppState> {
    ReducerOnReducible get incrementCounterReducer =>
      ReducerOnReducible(this, IncrementCounterReducer.instance);
  }
```

Layout, Rendering und Gestenerkennung

Die restlichen Verantwortlichkeiten Layout, Rendering und Gestenerkennung konnte ich nicht mehr herauslösen, weil sie sich kaum vom UI-Framework trennen lassen. Sie verbleiben im resultierenden Humble-Object.

MyHomePageStateBuilder

In der umgewandelten Counter-Demo-App bildet die Klasse `MyHomePageBuilder` das Humble-Object und ist für Layout, Rendering und Gestenerkennung zuständig.

```

class MyHomePageBuilder extends StatelessWidget {
  const MyHomePageBuilder({super.key, required this.props});

  final MyHomePageProps props;

  @override
  Widget build(context) => Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text(props.title),
    ),
    body: Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: <Widget>[
          const Text(
            'You have pushed the button this many times:',
          ),
          Text(
            props.counterText,
            style: Theme.of(context).textTheme.headlineMedium,
          ),
        ],
      ),
    ),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
      onPressed: props.onIncrementPressed,
      tooltip: 'Increment',
      child: const Icon(Icons.add),
    ),
  );
}

```

Erstes Zwischenfazit

Die Anwendung des Humble-Object-Pattern auf eine Flutter-Widget-Klasse, die einen Widget-Baum erzeugt und Abhängigkeiten vom App-Zustand hat, besteht aus folgenden fünf Schritten:

1. Wenn die Widget-Klasse sowohl UI-Aufgaben als auch App-Zustands-Aufgaben löst, dann wird diese Widget-Klasse in eine Builder-Klasse, eine Binder-Klasse, eine Props-Klasse und eine Transformfunktion zur Erzeugung von Props-Instanzen geteilt.
2. Die Builder-Klasse ist ein StatelessWidget. Sie bekommt von der Binder-Klasse im Konstruktor die Props-Instanz mit vorkonfektionierten Properties und Callbacks und erzeugt in der build-Methode einen Widget-Baum aus Layout-, Renderer und

Gestenerkennungs-Widgets.

3. Die Binder-Klasse lauscht bei der State-Management-Instanz selektiv auf Änderungen 'ihrer' Props und liefert in der build-Methode ein Widget der Builder-Klasse zurück.
4. Für die vorkonfektionierten Properties und Callbacks der Builder-Klasse wird eine Props-Klasse definiert - eine reine Datenklasse mit ausschließlich finalen Feldern.
5. Für die Props-Klasse wird eine Transform-Funktion definiert, die aus dem aktuellen App-Zustand die Werte für die Properties und aus den Reducer-Implementierungen die Werte für die Callbacks erzeugt.

Diese Schritte, angewandt auf die Counter-Demo-App, bringen folgendes Ergebnis:

Drei Verantwortlichkeiten aus der Klasse `_MyHomePageState` verbleiben im Humble Object:

1. Layout
2. Rendering
3. Abbildung von Gesten-Callbacks auf App-Zustands-Änderungs-Operationen

Fünf Verantwortlichkeiten wurden aus der Klasse `_MyHomePageState` in eigene Klassen bzw. Funktionen extrahiert:

1. App-Zustands-Speicherung
2. Bereitstellung von Operationen für App-Zustands-Änderungen
3. Widget-Benachrichtigung nach App-Zustands-Änderungen
4. Konvertierung des App-Zustands in Anzeige-Properties
5. Abbildung von Gesten-Callbacks auf App-Zustands-Änderungs-Operationen

In den extrahierten Klassen und Funktionen ist viel Boilerplate-Code entstanden und es wurde eine Abstraktion für das State-Management-Framework verwendet.

Für wen der Boilerplate-Code ein zu hoher Aufwand für das erreichte Ergebnis bedeutet, der kann jetzt aus dem Artikel aussteigen.

Für die weiter Interessierten will ich nun die verwendete Abstraktion für das State-Management-System mit den bereits erwähnten Interfaces `Reducible`, `Reducer` und `Callable`, der Klasse `ReducerOnReducible`, den Funktionen `wrapWithProvider` und `wrapWithConsumer` sowie weiteren Artefakten vorstellen.

Teil 2

Anwendung des State-Reducer-Pattern

Bei allen fünf mittels des Humble-Object-Pattern extrahierten Verantwortlichkeiten handelt es

sich um State-Management-Verantwortlichkeiten.

In der Counter-Demo-App wird das State-Management mit einem StatefulWidget implementiert. Das StatefulWidget und das InheritedWidget sind die beiden von Flutter bereitgestellten Bausteine für das State-Management. Diese beiden Bausteine sind Low-Level-Bausteine. Nicht-triviale Apps benötigen meist eine höherwertige Lösung für das State-Management. In der Flutter-Community sind viele Frameworks entstanden, um diesen Bedarf zu decken. In der offiziellen Flutter-Dokumentation sind aktuell 13 solcher State-Management-Frameworks gelistet [^6].

Nachdem fünf Verantwortlichkeiten mit Mühe (und Boilerplate-Code) aus der Abhängigkeit von der UI-Umgebung gelöst wurden, ist es nur konsequent, sie mittels einer geeigneten Abstraktion auch vor der Abhängigkeit von einem konkreten State-Management-Framework zu bewahren.

Ich nenne die Abstraktion in Anlehnung an das zugrunde liegende Pattern 'reduced'. Die wesentlichen Bestandteile der 'reduced'-Abstraktion wurden bereits aufgezählt:

1. Interface **Reducer**
zur Definition von Operationen zur Änderung des App-Zustandes
2. Interface **Reducible**
zum Lesen und Aktualisieren des App-Zustands in einer State-Management-Instanz
3. Interface **Callable**
für die Definition von Klassen mit Wertsemantik, deren Instanzen an Callback-Properties von Flutter-Widgets zugewiesen werden können,
zur Verwendung in den im Kapitel über die Anwendung des Humble-Object-Pattern erwähnten Props-Klassen, so dass diese Klassen ebenfalls mit Wertsemantik definiert werden können
4. Klasse **ReducerOnReducible**
zur Verknüpfung einer App-Zustands-Operation mit der State-Management-Instanz, auf der sie ausgeführt werden soll
5. Funktion **wrapWithProvider**
zum Einpacken eines Widgets in ein sogenanntes Provider-Widget, welches im Widget-Baum den Zugriff auf eine State-Management-Instanz zur Verfügung stellt
6. Funktion **wrapWithConsumer**
zum Einpacken eines Widgets in ein sogenanntes Consumer-Widget, welches dafür sorgt, dass das eingepackte Widget bei Änderungen am App-Zustand neu gebaut wird

Die Definition des State-Reducer-Pattern

Nach der Übersicht folgt nun die detaillierte Beschreibung der Abstraktion 'reduced' für

State-Management-Frameworks. Die Abstraktion ist im Kern eine Anwendung des State-Reducer-Pattern, darum wird zunächst dieses Entwurfsmuster vorgestellt.


Einfach ausgedrückt beinhaltet das State-Reducer-Pattern die Forderung, dass jede Änderung am App-Zustand als atomare Operation mit dem aktuellen App-Zustand als Parameter und einem neuen App-Zustand als Resultat ausgeführt wird. Aktionen, die potenziell länger laufen (Datenbank-Anfragen, Netzwerk-Aufrufe, ..), müssen wegen dieser Forderung meist mit mehreren atomaren App-Zustands-Änderungen umgesetzt werden, z.B. eine am Beginn der Aktion und eine am Ende. Entscheidend ist, dass die App-Zustands-Änderung am Ende der Aktion nicht das App-Zustands-Resultat vom Anfang der Aktion als Parameter (wieder-)verwendet, sondern den dann aktuellen App-Zustand des State-Management-Frameworks. Das Pattern unterstützt diese Absicht, indem es dafür sorgt, dass man bei einer Änderung den aktuellen App-Zustand nicht selbst holen muss, sondern unaufgefordert geliefert bekommt.

Oder etwas analytischer ausgedrückt: Das State-Reducer-Pattern modelliert den App-Zustand als Ergebnis einer Faltungsfunktion ^[14] aus dem initialen App-Zustand und der Folge der bisherigen App-Zustands-Änderungs-Aktionen.

Dan Abramov und Andrew Clark haben dieses Konzept im Javascript-Framework Redux ^[10] verwendet und für den Kombinatoroperator, der aus dem aktuellen App-Zustand und einer Aktion einen neuen App-Zustand berechnet, den Namen *Reducer* populär gemacht ^[8]:

Reducers sind Funktionen, die den aktuellen Zustand und eine Aktion als Argumente nehmen und ein neues Zustandsergebnis zurückgeben.

Mit anderen Worten: `(state, action) => newState`.

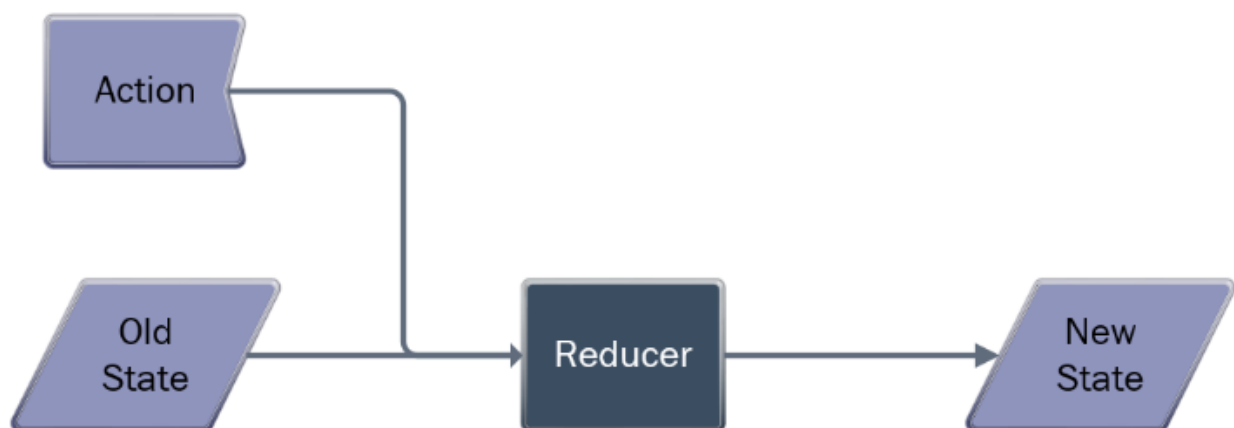

Bildquelle: killalldefects.com

Auf App-Code bezogen heißt das:

1. Für den App-Zustand wird eine AppState-Klasse definiert - eine reine Datenklasse mit ausschließlich finalen Feldern und einem const Konstruktor. Die State-Management-API stellt eine get-Methode für den aktuellen App-Zustand zur Verfügung.

2. Die State-Management-API stellt eine reduce-Methode zur Verfügung, die einen Reducer als Parameter akzeptiert. Ein Reducer ist eine reine ^[11] synchrone Funktion, die eine Instanz der AppState-Klasse als Parameter bekommt und eine neue Instanz der AppState-Klasse als zurückgibt. Beim Aufruf führt die reduce-Methode den übergebenen Reducer mit dem aktuellen App-Zustand als Parameter aus und speichert den Rückgabewert des Reducer-Aufrufs als neuen App-Zustand ab.

Nach dieser Vorstellung des State-Reducer-Pattern folgen nun die Details zu den Bestandteilen der Abstraktion 'reduced' für State-Management-Frameworks.

Interface Reducer

Basis-Interface für die Implementierungen von App-Zustands-Änderungs-Operationen das die Signatur der Methode für die Ausführung solcher Operation festlegt.

```
abstract class Reducer<S> {  
    S call(S state);  
}
```

Neben der Grundvariante des Interfaces gibt es weitere Varianten mit zusätzlichen Parametern für die App-Zustands-Änderungs-Operationen, z.B. mit einem Parameter:

```
abstract class Reducer1<S, V> {  
    S call(S state, V value);  
}
```

Interface Reducible

Basis-Interface für State-Management-Instanzen mit einem Getter `get state` für den AppState und einer Methode `reduce` zum Aktualisieren des AppState entsprechend dem State-Reducer-Pattern.

```
abstract class Reducible<S> {  
    S get state;  
    void reduce(Reducer<S> reducer);  
}
```

Interface Callable

Basis-Interface für Implementierungen von Callbacks. Die Implementierung von Callbacks

als Klassen und nicht als Funktionen erlaubt das Überschreiben von `get hashCode` und `operator==(other)` für Wertsemantik.

```
abstract class Callable<R> {  
    R call();  
}
```

Neben der Grundvariante des Interfaces gibt es weitere Varianten mit zusätzlichen Parametern für die Callbacks, z.B. mit einem Parameter:

```
abstract class Callable1<R, V> {  
    R call(V value);  
}
```

Klasse ReducerOnReducible

Die Klasse implementiert das Interface `Callable` mit einem `Reducer` und einem `Reducible` indem bei Ausführung des Callbacks die Methode `reduce` des `Reducible` mit dem `Reducer` als Parameter ausgeführt wird.

```
class ReducerOnReducible<S> extends Callable<void> {  
    const ReducerOnReducible(this.reducible, this.reducer);  
  
    final Reducible<S> reducible;  
    final Reducer<S> reducer;  
  
    @override call() => reducible.reduce(reducer);  
  
    @override get hashCode => ...  
    @override operator ==(other) => ...  
}
```

Neben der Grundvariante der Klasse gibt es weitere Varianten mit zusätzlichen Parametern für die Callbacks, z.B. mit einem Parameter:

```

class Reducer1OnReducible<S, V> extends Callable1<void, V> {
    const Reducer1OnReducible(this.reducible, this.reducer);

    final Reducible<S> reducible;
    final Reducer1<S, V> reducer;

    @override call(value) =>
        reducible.reduce(Reducer1Adapter(reducer, value));

    @override get hashCode => ...
    @override operator ==(other) => ...
}

```

Funktion wrapWithProvider

zum Einpacken eines Widgets in ein sogenanntes Provider-Widget, welches im Widget-Baum den Zugriff auf eine State-Management-Instanz zur Verfügung stellt

Funktion wrapWithConsumer

zum Einpacken eines Widgets in ein sogenanntes Consumer-Widget, welches dafür sorgt, dass das eingepackte Widget bei Änderungen am App-Zustand neu gebaut wird

Zweites Zwischenfazit

Da die 'reduced'-API für jedes konkrete State-Management-Framework nur einmal implementiert werden muss, verursacht sie keinen zusätzlichen Boilerplate-Code, sondern nur eine zusätzliche Abstraktionsschicht. Aber auch jede Abstraktionsschicht verursacht Aufwände, die gegenüber dem Nutzen abgewogen werden sollten.

Teil 3

Implementierung der 'reduced'-API

Eine Implementierung der 'reduced'-API für ein konkretes State-Management-Framework besteht aus der Implementierung des Interfaces `Reducible` sowie den Implementierungen der Funktionen `wrapWithProvider` und `wrapWithConsumer`. Optional kann noch eine Extension für den `[BuildContext]` hinzukommen, die einen bequemen Zugriff auf die State-Management-Instanz bereitstellt.

'reduced'-API-Implementierung am Beispiel Bloc

Wie so eine Implementierung aussieht, soll beispielhaft anhand des Bloc-Frameworks gezeigt werden.

Reducible-Implementierung für Bloc

```
class ReducibleBloc<S> extends Bloc<Reducer<S>, S>
  implements Reducible<S> {
  ReducibleBloc(super.initialState) {
    on<Reducer<S>>((event, emit) => emit(event(state)));
  }

  @override
  void reduce(Reducer<S> reducer) => add(reducer);

  late final reducible = this;
}
```

```
extension ExtensionBlocOnBuildContext on BuildContext {
  ReducibleBloc<S> bloc<S>() =>
    BlocProvider.of<ReducibleBloc<S>>(this);
}
```

wrapWithProvider-Implementierung für Bloc

```
Widget wrapWithProvider<S>({
  required S initialState,
  required Widget child,
}) =>
  BlocProvider(
    create: (_) => ReducibleBloc(initialState),
    child: child,
  );
```

wrapWithConsumer-Implementierung für Bloc

```

extension WrapWithConsumer<S> on ReducibleBloc<S> {
  Widget wrapWithConsumer<P>({
    required ReducibleTransformer<S, P> transformer,
    required PropsWidgetBuilder<P> builder,
  }) =>
    BlocSelector<ReducibleBloc<S>, S, P>(
      selector: (state) => transformer(reducible),
      builder: (context, props) => builder(props: props),
    );
}

```

Tabelle der 'reduced'-API-Implementierungen

In der Flutter-Dokumentation sind aktuell 13 State Management Frameworks gelistet [^1]. Das Fish-Redux-Framework ist nicht Null-Safety und darum veraltet. Für die anderen 12 Frameworks wurde die 'reduced'-API exemplarisch implementiert. Die folgende Tabelle enthält Links zu diesen Frameworks und zu ihren 'reduced'-Implementierungen.

Name	Publisher	'reduced'-Implementierung
Binder	romainrastel.com	reduced_binder
Fish Redux	Alibaba	
Flutter Bloc	bloclibrary.dev	reduced_bloc
Flutter Command	escamoteur	reduced_fluttercommand
Flutter Triple	flutterando.com.br	reduced_fluttertriple
GetIt	fluttercommunity.dev	reduced_getit
GetX	getx.site	reduced_getx
MobX	dart.pixelingene.com	reduced_mobx
Provider	dash-overflow.net	reduced_provider
Redux	brianegan.com	reduced_redux
Riverpod	dash-overflow.net	reduced_riverpod
Solidart	bestofcode.dev	reduced_solidart
States Rebuilder	Mellati Fatah	reduced_statesrebuilder

[^1] Ist alles ein Widget? twitter.com/ulusoyapps/status/1484090230651162624/photo/1

