


RA6. Práctica GIT-Control de versiones

Introduciendo el ssh al ssh-agent

```
PS C:\Users\Alumno> ssh-add c:/Users/Alumno/.ssh/id_ed25519
Enter passphrase for c:/Users/Alumno/.ssh/id_ed25519:
Identity added: c:/Users/Alumno/.ssh/id_ed25519 (jpasamaracon@gmail.com)
PS C:\Users\Alumno>
```

Introduciendo la clave ssh a la cuenta de GitHub

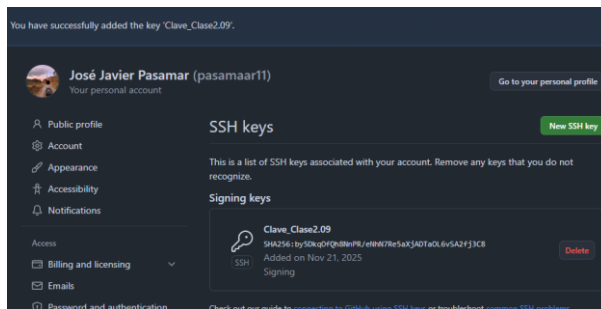

Ejercicio 3: Ejercicios comandos GIT en local

a) Lo primero que haremos es crear un directorio e inicializarlo.

```
Alumno@DESKTOP-GITTBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue (main)
$ mkdir proyectoGit

Alumno@DESKTOP-GITTBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue (main)
$ cd pr
PRACTICA_RA.02_Apache.docx Practica RA.02_Apache/
PRACTICA_RA.02_Apache.pdf proyectoGit/

Alumno@DESKTOP-GITTBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue (main)
$ cd proyectoGit/

Alumno@DESKTOP-GITTBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (main)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Alumno/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/.git/
```

b) Creamos 2 ficheros, comprobamos el estado del proyecto y añadimos ambos archivos al stage area

```
Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ touch index_a.html index_b.html

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index_a.html
        index_b.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git add .

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git commit -m "Primer commit"
[master (root-commit) bdde1c1] Primer commit
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 index_a.html
 create mode 100644 index_b.html
```

PREGUNTA - ¿Cuántos ficheros cambiados, insertions (+) y deletions(-) aparecen?

Son archivos vacíos, así que solo marca su creación, pero no aparecen ni insertion ni deletions.

c) Ahora vamos a añadir contenido en ambos ficheros, pero sólo vamos a añadir al stage area el primer index y hacemos el d) a la vez.

d) También pasamos el index a al stage area.

```
Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git add index_a.html
warning: in the working copy of 'index_a.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git status
On branch master

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   index_a.html

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index_b.html

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git commit -m "Contenido añadido a index a"
[master a327bbf] Contenido añadido a index a
 1 file changed, 1 insertion(+)

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git status
On branch master

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index_b.html
```

e) Comprobamos las diferencias con el último commit y el directorio de trabajo, añadimos el index b al stage area y comprobamos los cambios.

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git diff
warning: in the working copy of 'index_b.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/index_b.html b/index_b.html
index e69de29..a72dc34 100644
--- a/index_b.html
+++ b/index_b.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina2

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git add index_b.html
warning: in the working copy of 'index_b.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git diff --staged
diff --git a/index_b.html b/index_b.html
index e69de29..a72dc34 100644
--- a/index_b.html
+++ b/index_b.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina2

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git commit -m "Añadido contenido a index b"
[master 1593d5e] Añadido contenido a index b
1 file changed, 1 insertion(+)
```

f) Comprobamos el historial de commits del repositorio

-Mostrando una línea por cada commit

```

alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git log --oneline --graph
* 1593d5e (HEAD -> master) Añadido contenido a index b
* a327bbf Contenido añadido a index a
* bddelc1 Primer commit

commit 1593d5e29fe13e61cd7fce85fc474250ac92a09 (HEAD -> master)
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:10:02 2025 +0100

    Añadido contenido a index b

diff --git a/index_b.html b/index_b.html
index e69de29..a72dc34 100644
--- a/index_b.html
+++ b/index_b.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina2

commit a327bbf7be8f3917402d9b13ebf8cd21dfe7fe64
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:07:15 2025 +0100

    Contenido añadido a index a

diff --git a/index_a.html b/index_a.html
index e69de29..c02090d 100644
--- a/index_a.html
+++ b/index_a.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina1

commit 1593d5e29fe13e61cd7fce85fc474250ac92a09 (HEAD -> master)
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:10:02 2025 +0100

    Añadido contenido a index b

diff --git a/index_b.html b/index_b.html
index e69de29..a72dc34 100644
--- a/index_b.html
+++ b/index_b.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina2

commit a327bbf7be8f3917402d9b13ebf8cd21dfe7fe64
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:07:15 2025 +0100

    Contenido añadido a index a

diff --git a/index_a.html b/index_a.html
index e69de29..c02090d 100644
--- a/index_a.html
+++ b/index_a.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina1

commit bddelc1be4336ed8bc4b871de65029e60e95f7c7
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:01:54 2025 +0100

    Primer commit
...skipping...
commit 1593d5e29fe13e61cd7fce85fc474250ac92a09 (HEAD -> master)
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:10:02 2025 +0100

    Añadido contenido a index b

diff --git a/index_b.html b/index_b.html
index e69de29..a72dc34 100644
--- a/index_b.html
+++ b/index_b.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina2

```

```

+Hola pagina2

commit a327bbf7be8f3917402d9b13ebf8cd21dfe7fe64
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:07:15 2025 +0100

    Contenido añadido a index a

diff --git a/index_a.html b/index_a.html
index e69de29..c02090d 100644
--- a/index_a.html
+++ b/index_a.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina1

```

-Mostrando los cambios en cada commit

```

alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
toGit (master)
$ git log -p
commit 1593d5e29fe13e61cd7fce85fc474250ac92a09 (HEAD -> master)
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:10:02 2025 +0100

    Añadido contenido a index b

diff --git a/index_b.html b/index_b.html
index e69de29..a72dc34 100644
--- a/index_b.html
+++ b/index_b.html
@@ -0,0 +1 @@
+Hola pagina2


commit a327bbf7be8f3917402d9b13ebf8cd21dfe7fe64
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date:   Fri Nov 21 17:07:15 2025 +0100

    Contenido añadido a index a

diff --git a/index_a.html b/index_a.html
index e69de29..c02090d 100644
--- a/index_a.html
+++ b/index_a.html


```

g) Ahora ignoramos todos los ficheros con la extensión “.log”. Creamos in archivo .gitignore

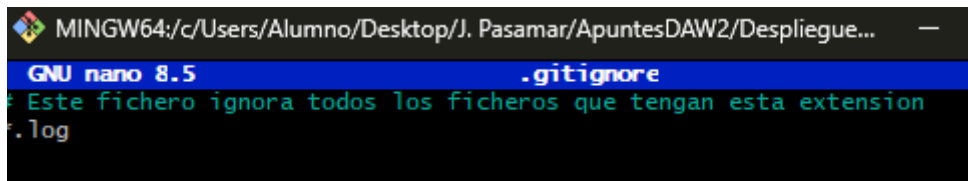

```
MINGW64:/c/Users/Alumno/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue... —
GNU nano 8.5 .gitignore
# Este fichero ignora todos los ficheros que tengan esta extension
*.log
```

Creamos un archivo que tenga una extensión .log, y hacemos git status para ver que está obviando el archivo

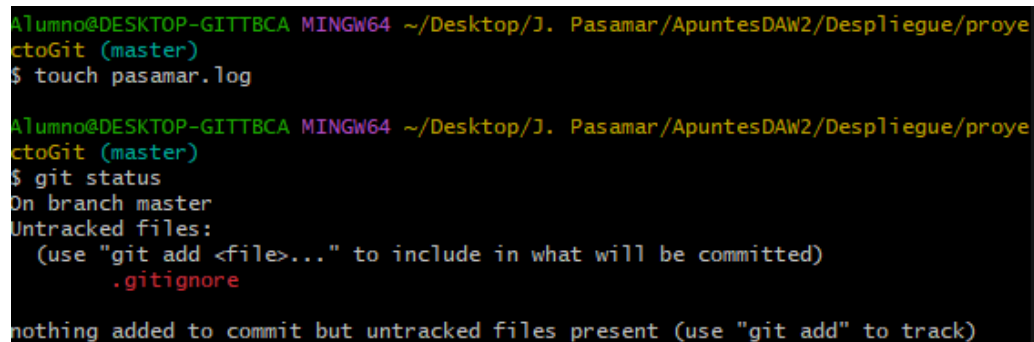


```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
ctoGit (master)
$ touch pasamar.log

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
ctoGit (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

h) Añadimos cambios al index_a.html con nano, comprobamos el estado del repositorio con git status y descartamos los cambios con git restore, volvemos a hacer git status.

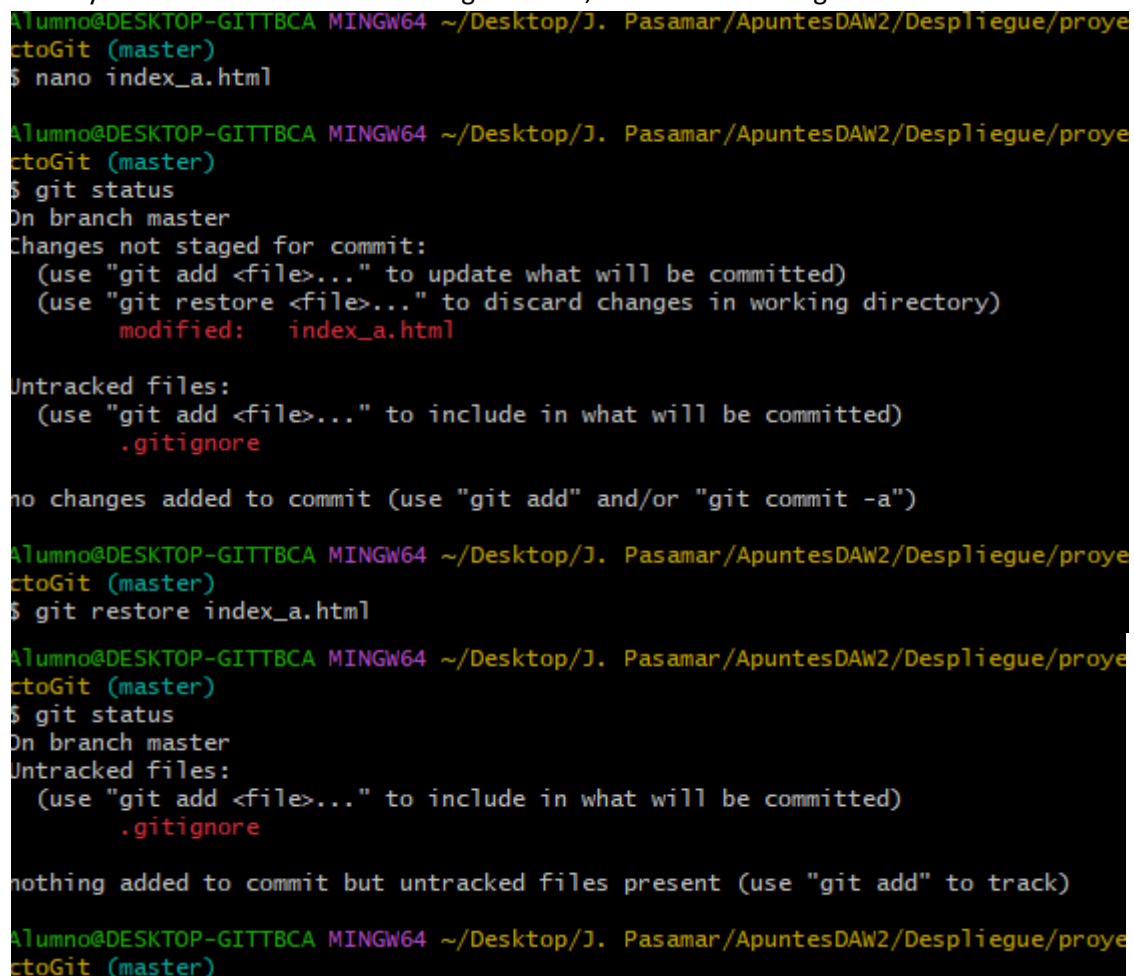

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
ctoGit (master)
$ nano index_a.html

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
ctoGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   index_a.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
ctoGit (master)
$ git restore index_a.html

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
ctoGit (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proye
ctoGit (master)
```

i) Modificamos el archivo index_b.html, lo añadimos al stage area, comprobamos el repositorio y lo sacamos del stage area.

```
Alumno@DESKTOP-GITBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ nano index_b.html

Alumno@DESKTOP-GITBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index_b.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Alumno@DESKTOP-GITBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git add index_b.html
warning: in the working copy of 'index_b.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Alumno@DESKTOP-GITBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   index_b.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

Alumno@DESKTOP-GITBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git restore --staged index_b.html

Alumno@DESKTOP-GITBCA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index_b.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Ahora volvemos a modificar el fichero index_b.html y confirmamos las modificaciones con un solo comando, git commit

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ nano index_b.html

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git commit -a -m "Cambios en el archivo index_b.html"
warning: in the working copy of 'index_b.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master 77d5d07] Cambios en el archivo index_b.html
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

j) Volvemos a modificar el fichero index_a.html, añadimos al stage area y modificamos el ultimo commit, el del ejercicio i).

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ nano index_a.html

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git add index_a.html

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git commit --amend --no-edit
[master 8fe2496] Cambios en el archivo index_b.html
Date: Wed Nov 26 16:18:17 2025 +0100
2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git log -1
commit 8fe2496e710feffd8332e5192f25ae2cf662b25b (HEAD -> master)
Author: pasamaar11 <jpasamaracon@gmail.com>
Date: Wed Nov 26 16:18:17 2025 +0100

    Cambios en el archivo index_b.html
```

4. EJERCICIOS REPOSITORIOS REMOTOS Y RAMAS

a) Clonamos el repositorio del profesor

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (master)
$ git clone https://github.com/luroche/PracticaGit.git
Cloning into 'PracticaGit'...
remote: Enumerating objects: 62, done.
remote: Counting objects: 100% (62/62), done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 62 (delta 6), reused 51 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (62/62), 186.19 KiB | 1.66 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.
```

1) Creamos una rama, con el nombre, josejavier_pasamar_acon

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit (main)
$ git branch josejavier_pasamar_acon
```

2) Creamos un directorio dentro y un index.txt con información

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit (joseja
vier_pasamar_acon)
$ mkdir josejavier_pasamar_acon

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit (joseja
vier_pasamar_acon)
$ cd josejavier_pasamar_acon/

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ ls

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ echo "Nombre y apellidos: José Javier Pasamar Acón" > info.txt

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ echo "Correo: jpasamaracon@gmail.com" >> info.txt

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ echo "Sistema operativo: Windows 11" >> info.txt

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ ls
info.txt
```

3) Hacemos commit y subimos la rama al remoto

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ git add info.txt
warning: in the working copy of 'josejavier_pasamar_acon/info.txt', LF will be replaced by CRLF the next t
ime Git touches it

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ git status
On branch josejavier_pasamar_acon
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   info.txt

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit/josejav
ier_pasamar_acon (josejavier_pasamar_acon)
$ git commit -m "documento info.txt"
[josejavier_pasamar_acon 4bdd8c7] documento info.txt
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 josejavier_pasamar_acon/info.txt
```

b) Sincronizamos con la rama main

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit (jos
er_pasamar_acon)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit (mai
n)
$ git merge josejavier_pasamar_acon
Updating 6a2ba32..4bdd8c7
Fast-forward
 josejavier_pasamar_acon/info.txt | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 josejavier_pasamar_acon/info.txt
```


1) Actualizamos la rama main desde remoto con git pull origin main

```
remote: Enumerating objects: 93, done.
remote: Counting objects: 100% (91/91), done.
remote: Compressing objects: 100% (48/48), done.
remote: Total 84 (delta 33), reused 76 (delta 26), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (84/84), 9.14 KiB | 26.00 KiB/s, done.
From https://github.com/luroche/PracticaGit
* branch            main       -> FETCH_HEAD
   6a2ba32..bb143ce  main       -> origin/main
Merge made by the 'ort' strategy.
 Carlos_Ramirez_Garcia/info.txt | 4 ++++
 README.md                     | 3 ++-
 david_bueno_zarate/indo.txt    | 3 +++
 info.txt                      | 16 ++++++-----
 jorge_izquierdo_navarro/info.txt | 3 +++
 martin_allue_aced/info.txt     | 3 +++
 sergio_villanueva_agreda/info.txt | 3 +++
 7 files changed, 26 insertions(+), 9 deletions(-)
 create mode 100644 Carlos_Ramirez_Garcia/info.txt
 create mode 100644 david_bueno_zarate/indo.txt
 create mode 100644 jorge_izquierdo_navarro/info.txt
 create mode 100644 martin_allue_aced/info.txt
 create mode 100644 sergio_villanueva_agreda/info.txt
```

2) Comprobamos qué cambios hay después de actualizar la rama main

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/PracticaGit (main)
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   +
```

d) Merge + conflictos

1) Creamos otra rama para crear conflictos

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (main)
$ git checkout -b funcionalidad2
Switched to a new branch 'funcionalidad2'

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (funcionalidad2)
$
```

2) Creamos el archivo htmlcss2.jpg y el archivo ejercicio2.html y los añadimos al stage area

```
Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (funcionalidad2)
$ git add ejercicio2.html imagen_original.jpg
warning: in the working copy of 'ejercicio2.html', LF will be replaced by CRLF.
Git touches it

Alumno@DESKTOP-GITBKA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (funcionalidad2)
$ git commit -m "feat: inicializacion html y jpg"
[main f9679b7] feat: inicializacion html y jpg
 2 files changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 ejercicio2.html
 create mode 100644 imagen_original.jpg
```

3) Nos cambiamos a la rama funcionalidad y modificamos el archivo ejercicio2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 2 - Imagen</title>
</head>
<body>
  <h1>Ejemplo de Imagen Conflictiva</h1>
  
</body>
</html>
```

4) Añadimos ambos al stage area

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (funcionalidad)
$ git add ejercicio2.html htmlcss2.jpg

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (funcionalidad)
$ git commit -m "feat: Usa htmlcss2.jpg en la rama funcionalidad"
[funcionalidad adc97f8] feat: Usa htmlcss2.jpg en la rama funcionalidad
2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 htmlcss2.jpg
```

5) Nos cambiamos a la rama main y hacemos los mismos pasos

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (funcionalidad)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (main)
$ touch htmlcss3.jpg

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (main)
$ nano ejercicio2.html

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (main)
$ git add ejercicio2.html htmlcss3.jpg

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (main)
$ git commit -m "feat: Usa htmlcss3.jpg en main"
[main bf6c94d] feat: Usa htmlcss3.jpg en main
2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 htmlcss3.jpg
```

6) Ahora fusionaremos ambas ramas

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (main)
$ git merge funcionalidad
Auto-merging ejercicio2.html
CONFLICT (content): Merge conflict in ejercicio2.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

7) Después de ver que causa conflicto, lo arreglamos manualmente

```
GNU nano 8.5 ejercicio2.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 2 - Imagen</title>
</head>
<body>
  <h1>Ejemplo de Imagen Conflictiva</h1>
  <img src = "htmlcss3.jpg" alt = "Imagen base">
</body>
</html>

Wrote 11 lines
```

8) Lo volvemos a añadir al stage area y vemos como el conflicto esta resuelto

```
Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (mai
|MERGING)
$ git add ejercicio2.html

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (mai
|MERGING)
$ git commit -m "Merge branch 'funcionalidad' into main -conflicto solucionado"
[main 344d2ab] Merge branch 'funcionalidad' into main -conflicto solucionado
```

5. Github Pages

a)

1) Creamos el repositorio y lo inicializamos

```
Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (mai
)
$ mkdir ProyectoWeb

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (mai
)
$ ls
PracticaGit/  ejercicio2.html  imagen_original.jpg  marcos_zueco_llera/
ProyectoWeb/  htmlcss2.jpg    info.txt              pasamar.log
README.md     htmlcss3.jpg    marcos_uriel_rodriguez/

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit (mai
)
$ cd ProyectoWeb/

Alumno@DESKTOP-GITTBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/Proy
ctoWeb (main)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Alumno/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Desplieg
e/proyectoGit/ProyectoWeb/.git/
```

2) Creamos la estructura de carpetas y el index

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/ProyectoWeb (master)
$ touch index.html styles/style.css scripts/app.js assets/mi_imagen.jpg

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/ProyectoWeb (master)
$ ls
assets/  index.html  scripts/  styles/

Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/ProyectoWeb (master)
$ nano index.html
```

3) Inicializamos el repositorio remoto y subimos el código

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/ProyectoWeb (master)
$ gh repo create ProyectoWeb --public --description "Mi proyecto para Github Pages"
✓ Created repository pasamaar11/ProyectoWeb on github.com
https://github.com/pasamaar11/ProyectoWeb
```

Y ahora subimos la rama master al repositorio remoto (origin).

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/ProyectoWeb (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (7/7), 794 bytes | 794.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/pasamaar11/ProyectoWeb.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Ahora lo que haremos es activar Github Pages para la rama master

```
Alumno@DESKTOP-GITBICA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/proyectoGit/ProyectoWeb (master)
$ gh api \
  -X PUT \
  repos/pasamaar11/ProyectoWeb/pages \
  -f "source[branch]=master" \
  -f "source[path]=/"
```


Y realizamos un minimo cambio en el index.html

```
MINGW64/c/Users/Alumno/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue...
GNU nano 8.5 index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Proyecto Web GitHub Pages</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
</head>
<body>
  <h1>¡Mi Proyecto Web en GitHub Pages!</h1>
  <p>Página actualizada: Cambios minimos para que funcione</p>
  
  <script src="scripts/app.js"></script>
</body>
</html>
```

Y ahora comprobamos la URL desde terminal

```
Alumno@DESKTOP-GITTBGA MINGW64 ~/Desktop/J. Pasamar/ApuntesDAW2/Despliegue/pro
ctoGit/ProyectoWeb (master)
$ gh api repos/pasamaar11/ProyectoWeb/pages --jq .html_url
https://pasamaar11.github.io/ProyectoWeb/
```

Y vemos lo que sale al buscar la dirección en el navegador



¡Mi Proyecto Web en GitHub Pages!

Página actualizada: Cambios minimos para que funcione

 Ejemplo de Imagen