

Roteiro narrado — BioByte Sentinela v5

Projeto-teste: BioByte Sentinela v5 · vigilância de infecção de corrente sanguínea associada a cateter

Pasta das telas: docs/apresentacao/demo-biobyte-v5/telas/

Como ler: cada cena traz **a tela** (caminho do arquivo), **a narração** (texto exato, no tom do narrador) e **a produção** (o que destacar, quanto tempo, o que evitar).

Duração estimada: 11 a 13 minutos.

Regra deste roteiro: nada é afirmado que não esteja na tela. Onde o sistema falhou, a cena mostra a falha.

Bloco 1 — O problema que a versão 5 veio resolver


Cena 1 · O pedido do hospital

Tela: telas/01-documento-fonte.png

Narração:

Isto é o levantamento de requisitos do BioByte Sentinela. Uma médica infectologista, uma enfermeira de controle de infecção e um analista de laboratório contaram o que precisam. O problema deles é tempo: entre a hemocultura ficar pronta no laboratório e alguém perceber que aquele paciente tem uma infecção, às vezes passam dois dias. E quando o germe é multirresistente, dois dias é muita coisa.

Produção: 12 segundos. Destaque o bloco de citação da médica. Não leia o documento inteiro.

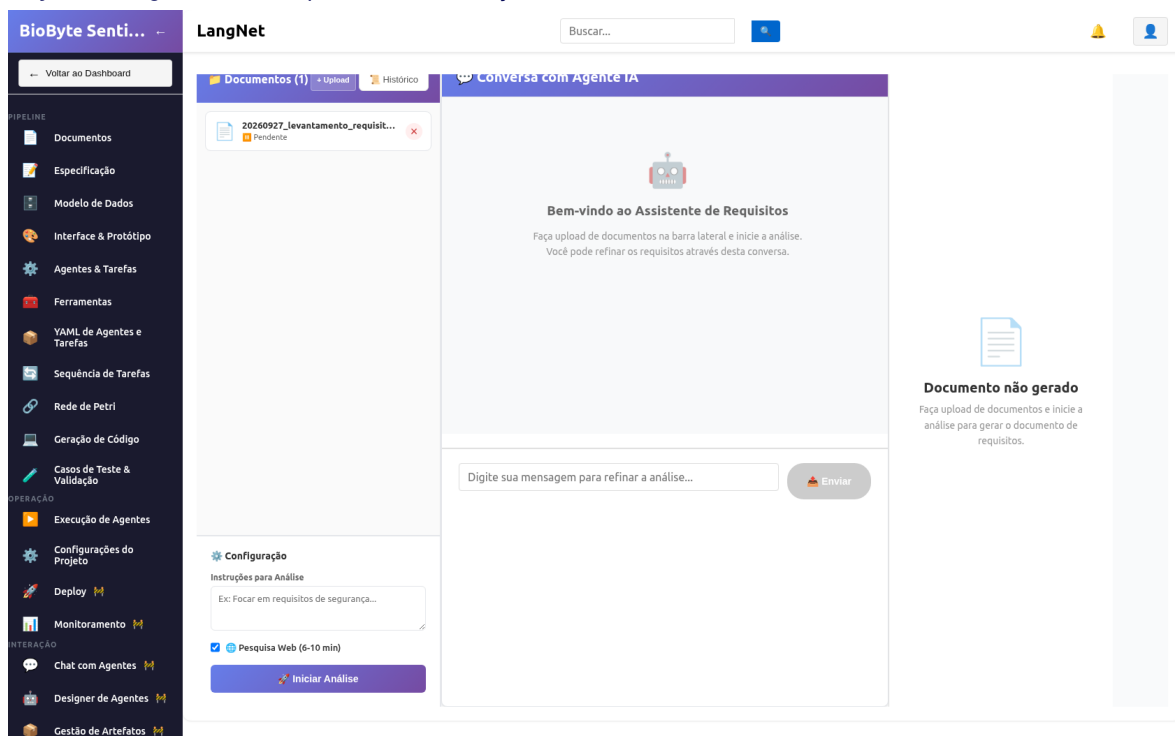

telas/01-documento-fonte.png

Cena 2 · A decisão que mudou tudo: o que é inteligência artificial e o que não é

Tela: telas/02b-requisitos-coluna-natureza.png

Narração:

Este é o documento de requisitos que o sistema produziu a partir daquela conversa. Repare na marcação de cada requisito. Um sistema hospitalar tem duas metades bem diferentes. Uma é cadastro, consulta, relatório — trabalho de sempre, que um programa comum resolve. A outra é julgamento clínico: ler um antibiograma e decidir, escrever o alerta que a equipe vai ler. Só essa segunda metade é trabalho de agente.

>

Na versão anterior essa distinção não existia em lugar nenhum, e o sistema tratou quarenta e cinco coisas como trabalho de agente — inclusive cadastro de usuário. Agora a separação está declarada requisito por requisito, e vem do próprio documento do hospital.

Produção: 25 segundos. Destaque com moldura a coluna de natureza, mostrando os dois valores lado a lado. Esta é a cena mais importante do primeiro bloco — dê tempo de ler.

BioByte Senti...LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

FR-021	RED	convencional	Tratar mensagem de erro do laboratório	O sistema deve tratar o retorno do laboratório com mensagem explicando problema de cadastro da amostra, sem quebrar e sem inventar resultado.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-022	RED	convencional	Evitar duplicação de resultado importado	O sistema deve reconhecer quando o mesmo resultado já foi buscado e não criar registro repetido.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-024	RED	agêntica	Aplicar critério NHSN vigente	O sistema deve aplicar o critério NHSN vigente ao caso, com base na microbiologia, para classificá-lo.	high	sistema; médico; coordenadora CCIH	—
FR-025	RED	agêntica	Classificar caso como confirmada descartada pendente	O sistema deve decidir entre as classificações confirmada, descartada ou pendente para o caso.	high	sistema; médico	Aplicar critério NHSN vigente
FR-026	RED	convencional	Registrar critério e versão aplicados	O sistema deve registrar, junto à classificação, qual critério foi aplicado e qual versão dele sustentou a decisão.	high	sistema; coordenadora CCIH; auditor	Aplicar critério NHSN vigente
FR-027	RED	convencional	Cadastrar critérios com	O sistema deve permitir cadastrar critérios contendo versão nome	high	coordenadora CCIH	—

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES:1159

CHARACTERS:172.379

SECTIONS:22

telas/02b-requisitos-coluna-natureza.png


Cena 3 · A separação chega ao caso de uso

Tela: telas/03b-caso-de-uso-natureza.png

Narração:

A mesma separação desce para o caso de uso. Cada caso de uso agora declara a sua natureza e, quando é de agente, declara também o que exatamente o agente decide. Não é uma anotação decorativa: é o que o resto da linha de produção vai ler para saber quem faz o quê.

Produção: 15 segundos. Destaque as duas linhas — natureza e decisão do agente.

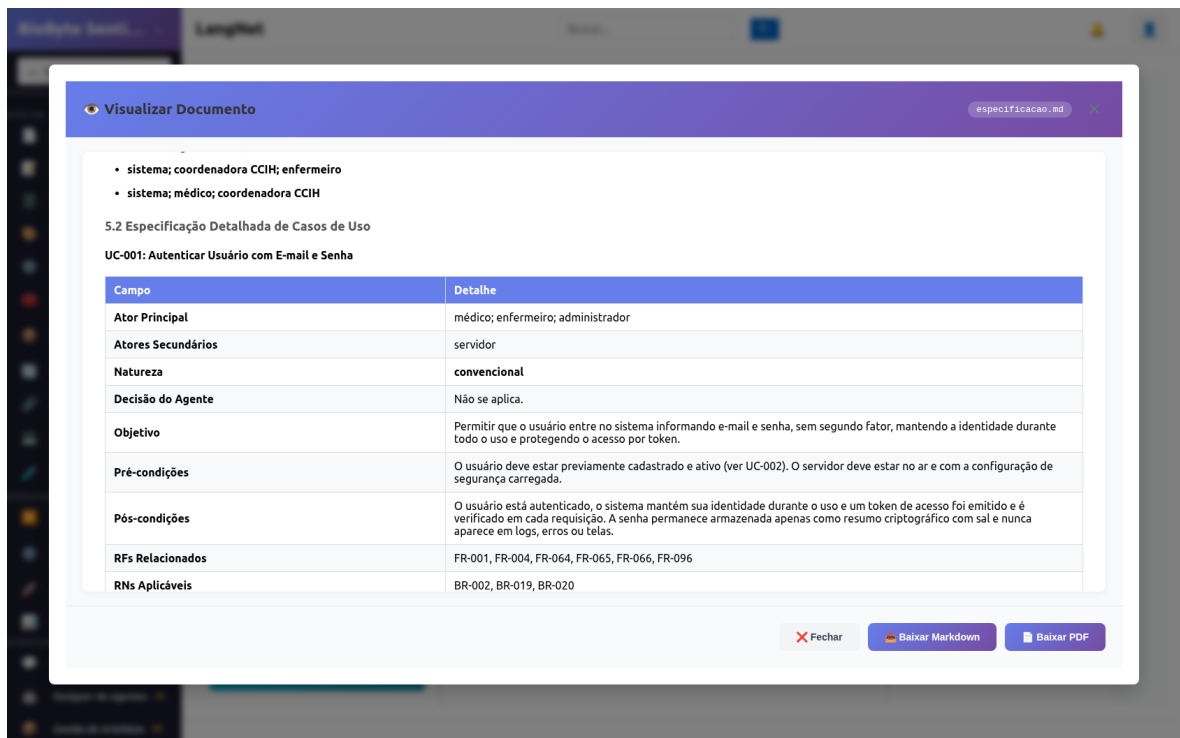

telas/03b-caso-de-uso-natureza.png

Bloco 2 — A linha de produção

Cena 4 · Cinco tarefas, dois agentes

Tela: telas/04b-cinco-tarefas-dois-agentes.png


Narração:

E aqui está o resultado. Trinta e um casos de uso entraram; seis são de agente; e a especificação de agentes e tarefas produziu cinco tarefas distribuídas em dois agentes. Traduzir o resultado do laboratório para o vocabulário do hospital. Classificar o caso pelo critério da norma. Avaliar multirresistência. Recomendar o pacote de medidas com justificativa. Redigir o alerta para a equipe.

>

Cinco. Na versão anterior eram quarenta e cinco.

Produção: 22 segundos. Destaque a lista das cinco tarefas. Se couber, mostre o número "45" da versão anterior num canto, para contraste.

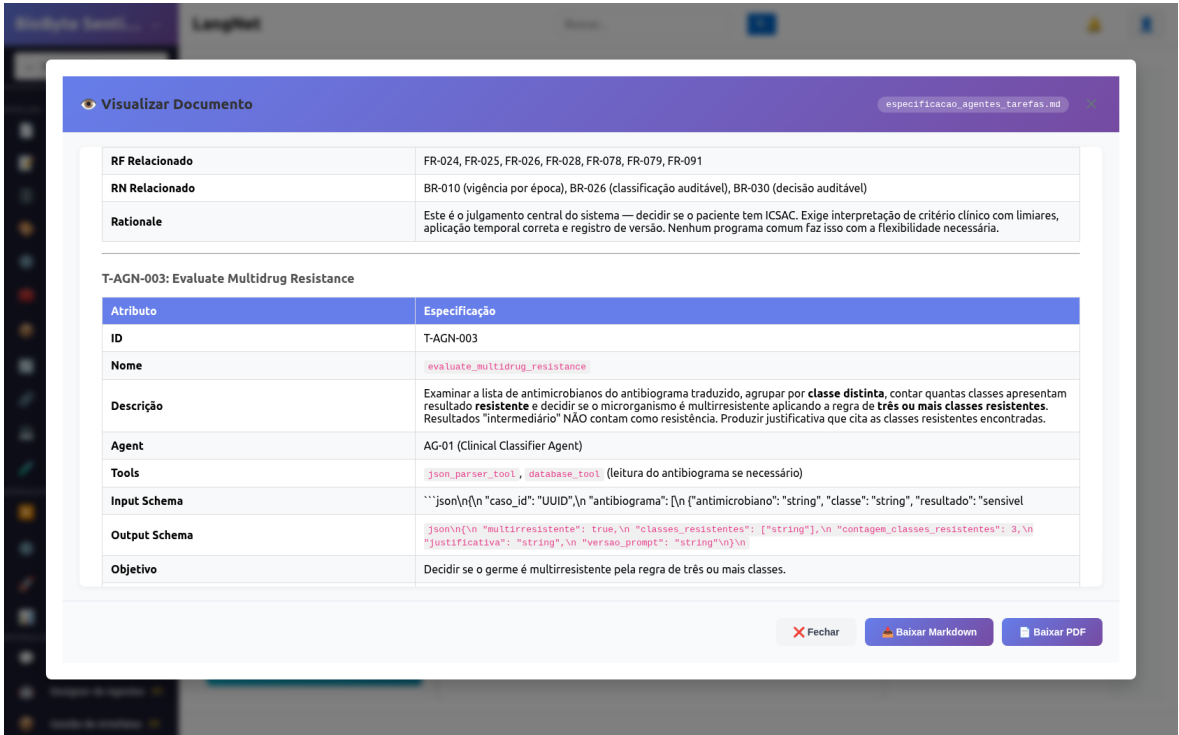

telas/04b-cinco-tarefas-dois-agentes.png


Cena 5 · O contrato com o CrewAI

Tela: telas/05-yaml-crewai.png

Narração:

As tarefas viram dois arquivos de configuração no formato que o CrewAI entende. Um descreve os agentes — papel, objetivo, história. O outro descreve as tarefas — o que fazer e o que se espera de saída. Nada além disso: quem executa cada tarefa e com quais ferramentas é decidido na geração do código, não aqui.

Produção: 14 segundos. Destaque description e expected_output numa tarefa.

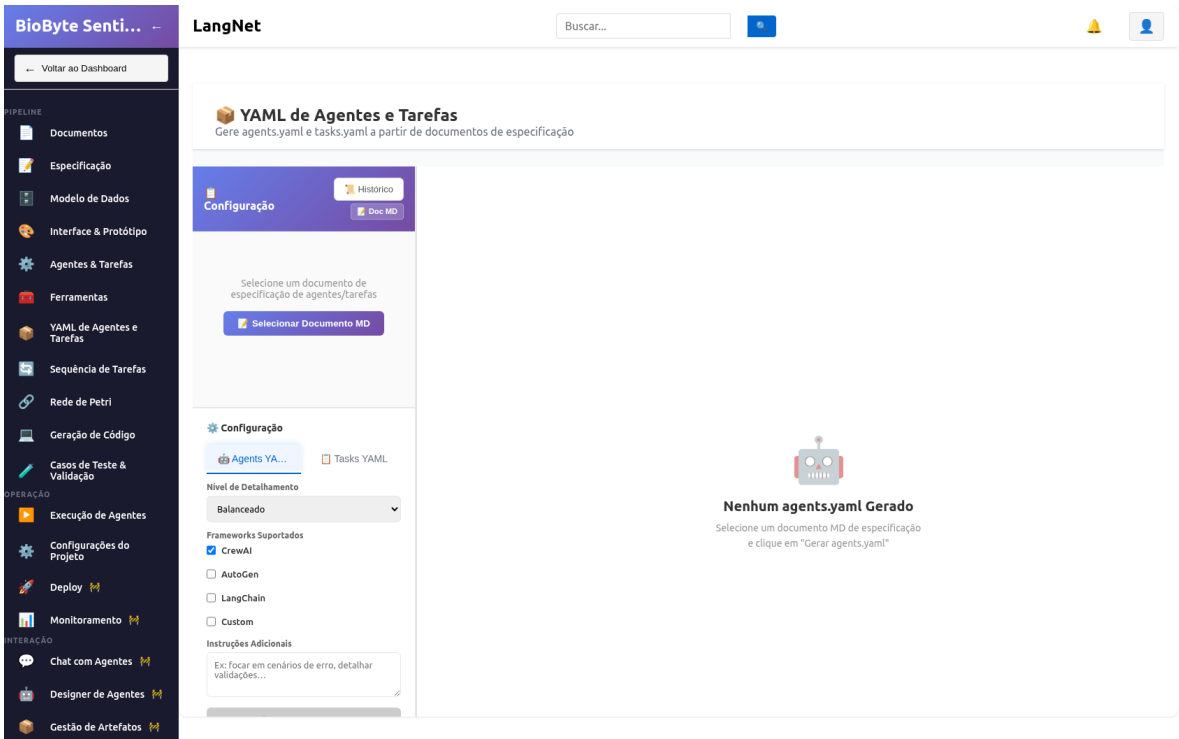


Cena 6 · O modelo de dados

Tela: telas/06b-modelo-antibiograma.png

Narração:

O modelo de dados sai da mesma fonte. Vinte e oito tabelas, entre elas as que vão sustentar a decisão clínica: o resultado da hemocultura, o antibiograma, os antimicrobianos com as suas classes. É contra estas tabelas que os agentes vão trabalhar — não contra um exemplo inventado.

Produção: 14 segundos. Destaque a tabela de antibiograma.

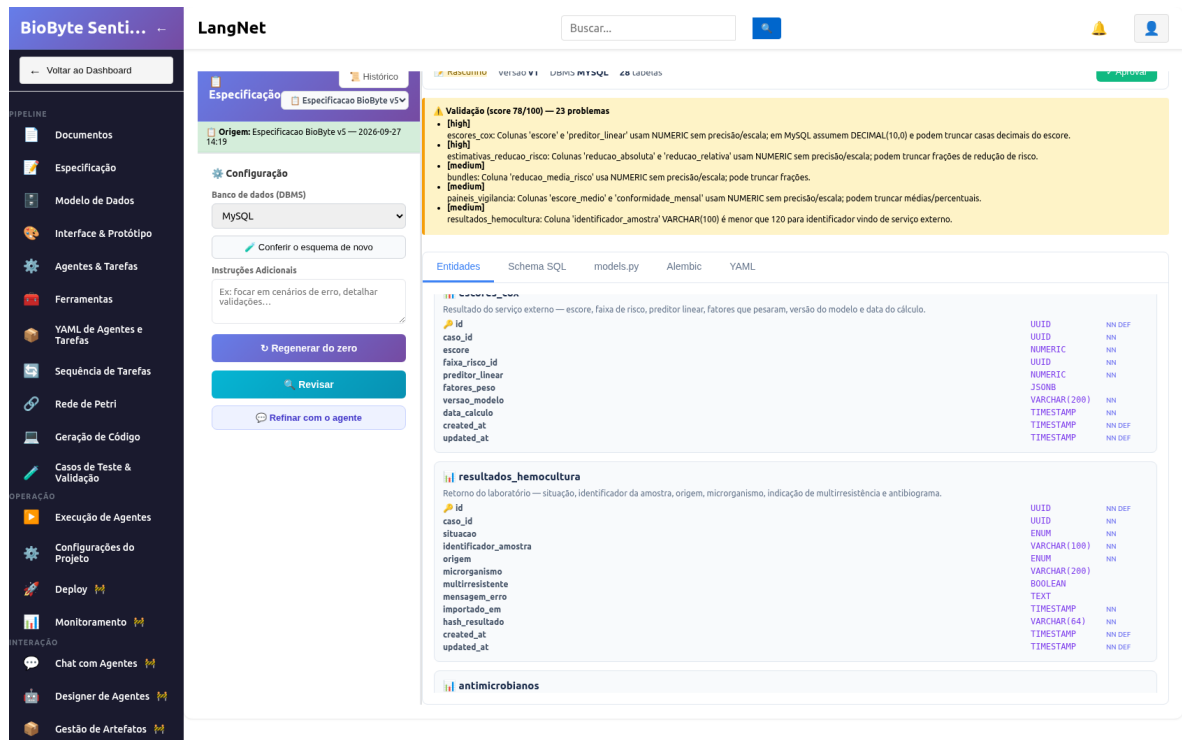


Cena 7 · As telas do hospital

Tela: telas/07-interface-telas.png

Narração:

A especificação de interface desenha as telas do sistema a partir dos casos de uso. Trinta telas. E aqui aparece de novo a separação: as telas de cadastro e relatório são convencionais; as que chamam um agente ficam marcadas como tal.

Produção: 14 segundos.

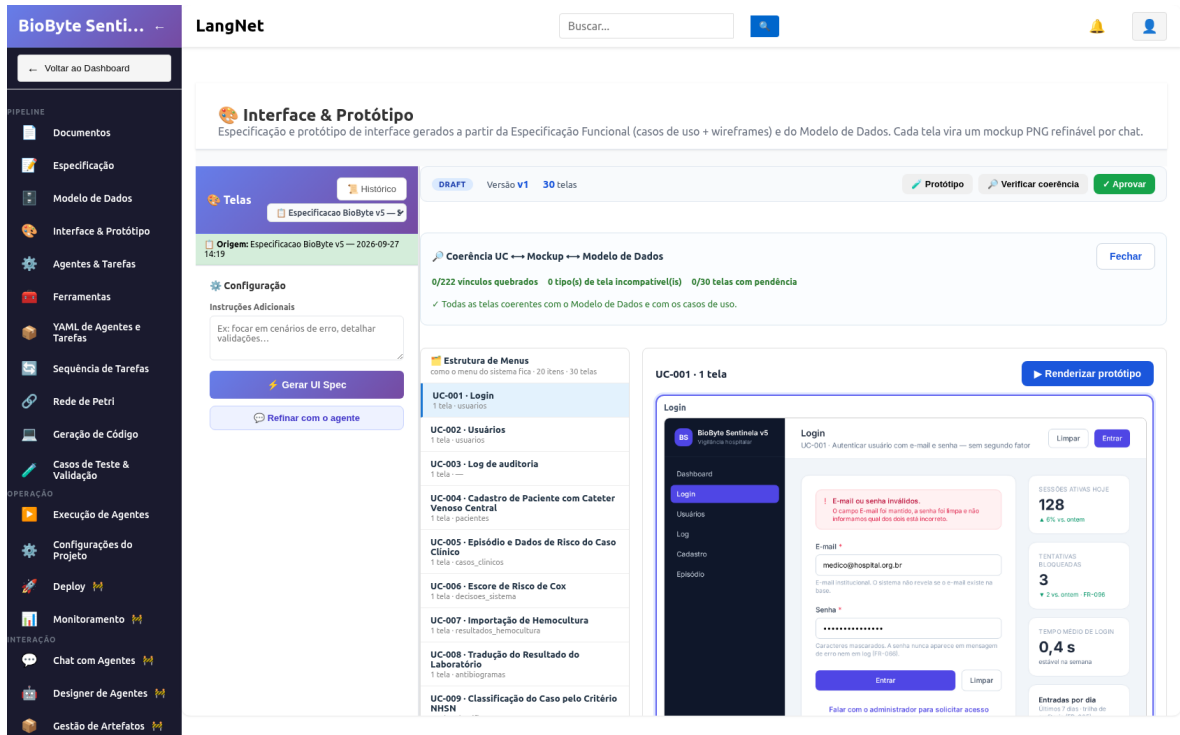

telas/07-interface-telas.png


Cena 8 - A planta do fluxo

Tela: telas/08-rede-de-petri.png

Narração:

Esta é a planta do fluxo, em rede de Petri. Sete lugares, seis transições. Cada lugar é uma tarefa de agente esperando a sua vez; cada transição é a regra que libera a próxima. A marca começa no início e só avança quando o lugar anterior concluiu de verdade. Isto não é um desenho ilustrativo: é o que vai ser executado.

Produção: 18 segundos. Destaque a sequência dos cinco lugares centrais.

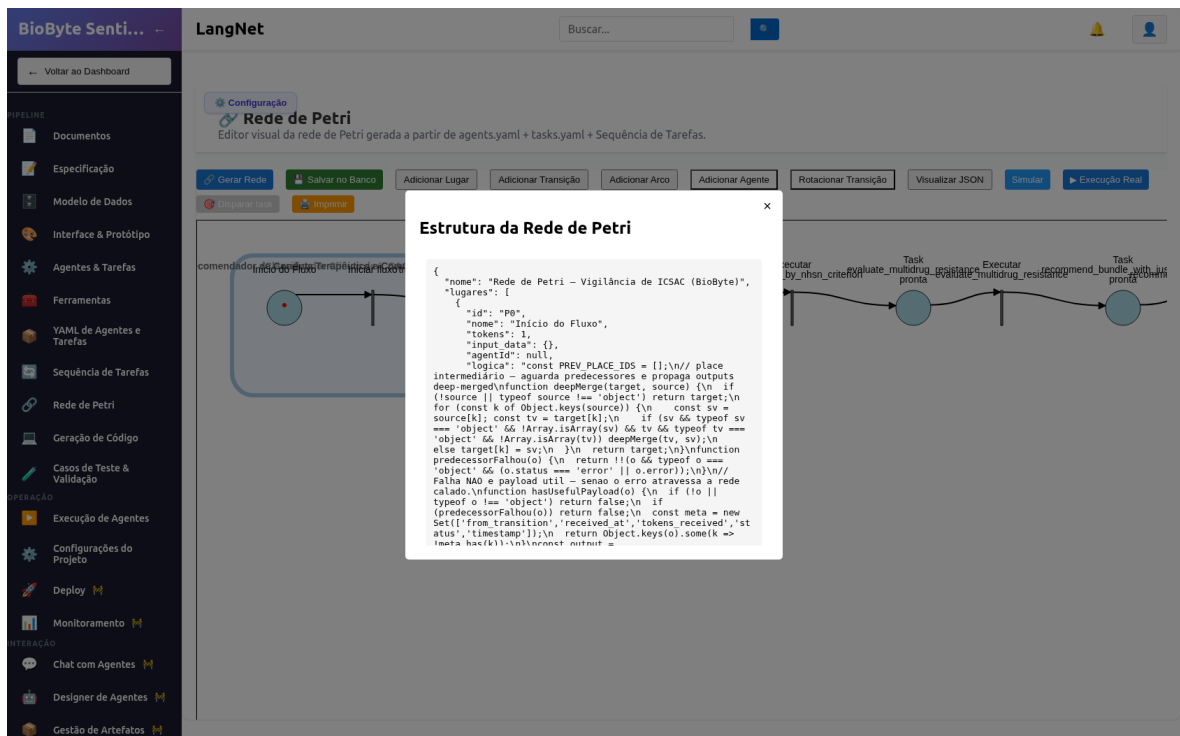

telas/08-rede-de-petri.png

Cena 9 · O sistema sai pronto

Tela: telas/09-codigo-gerado.png

Narração:

A geração de código monta o sistema inteiro: o servidor dos agentes, a interface do hospital, o banco com o seu esquema, e a ligação entre eles. Cento e trinta e seis arquivos.

Produção: 12 segundos.

The screenshot displays the LangNet web interface. On the left is a dark sidebar menu with categories: PIPELINE (Documentos, Especificação, Modelo de Dados, Interface & Protótipo, Agentes e Tarefas, Ferramentas, YAML de Agentes e Tarefas, Sequência de Tarefas, Rede de Petri, Geração de Código, Casos de Teste & Validação), OPERAÇÃO (Execução de Agentes, Configurações do Projeto, Deploy, Monitoramento), and INTERAÇÃO (Chat com Agentes, Designer de Agentes, Gestão de Artefatos). The main area is titled 'Geração de Código Python' and 'PRONTO'. It includes a search bar, a 'Buscar...' button, and buttons for 'Download', 'Deploy', 'Executar', and 'Gerar/Atualizar'. Below this, there's a 'Status da Aplicação' section with metrics: 8.5/10 QUALIDADE, 82.5% COBERTURA, 15 ARQUIVOS, and 121s BUILD. To the right is a 'Sistema de Suporte ao Cliente' section with 'Visualizar' and 'Configurar' buttons. The central part shows the generated Python code for 'main.py' (40 lines, 968 characters). The code includes imports for 'CustomerSupportNet', 'Langfuse', and 'logging', and a 'main()' function that initializes the system, configures logging, and creates the Petri Net. On the far right, a 'Console de Execução' shows the output: '[14:32:00] Starting customer support system' and '[14:32:01] Network initialized with 5 places and 4 transitions'.

telas/09-codigo-gerado.png

Bloco 3 — As duas interfaces

Nota de produção: este bloco existe porque há **duas** coisas para ver, e elas são diferentes. A interface do hospital é o que o médico usa. A Bancada de Execução é o nosso instrumento — é onde se vê a rede rodando por dentro.


Cena 10 · A interface do hospital

Tela: telas/20-app-inicial.png

Narração:

Esta é a interface do sistema gerado — o que o hospital usa. Atendimento, engajamento, relatórios, integrações, cadastros. E repare no menu: as telas marcadas com o losango são as que chamam um agente; as outras são convencionais. A separação que começou no documento do hospital chegou até o menu lateral.

Produção: 18 segundos. Destaque dois itens do menu lado a lado — um com losango, um sem.

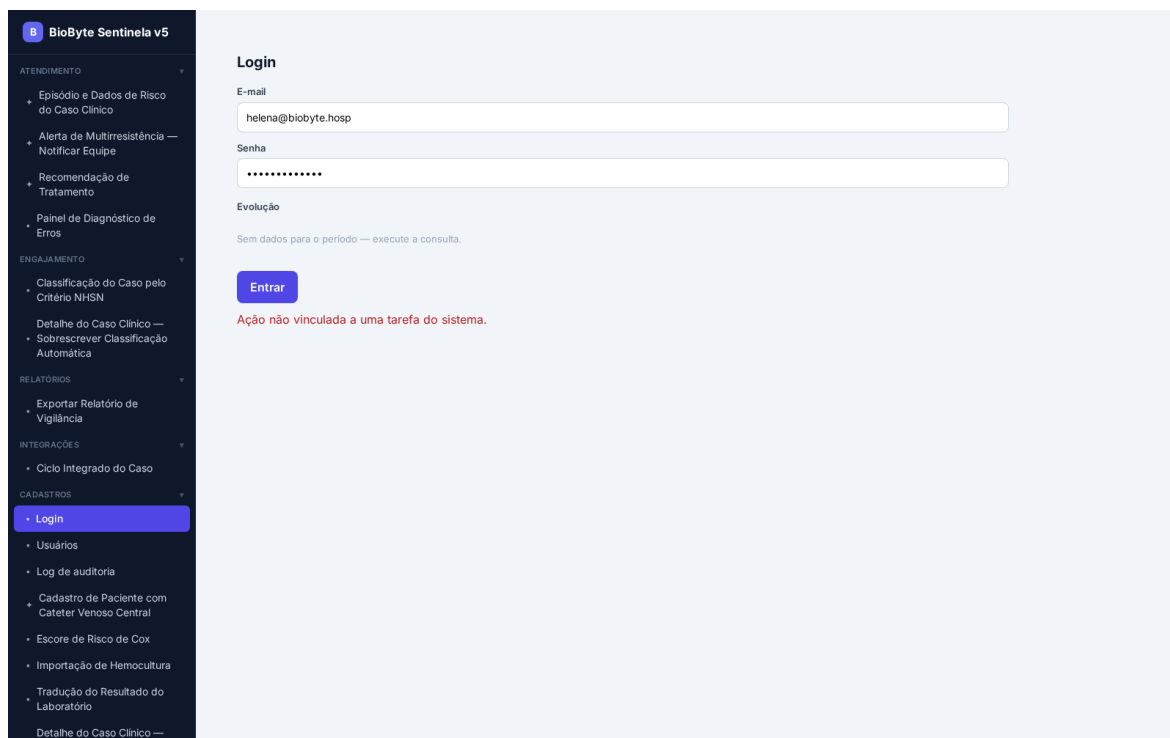

telas/20-app-inicial.png

Cena 10b · A tela do hospital, por dentro

Tela: telas/22-app-tela-de-agente.png


Narração:

Esta é uma tela de dentro. Classificação do caso pelo critério da norma — indicadores no topo, o resultado da decisão campo a campo, e embaixo os seletores de caso e de critério. Não é um formulário genérico: cada campo veio do caso de uso.

>

E aqui está a parte honesta. Os campos estão vazios. A tela está desenhada, mas o que a alimenta — listar os casos, carregar os critérios — ainda não tem quem execute. Ao separar o que é trabalho de agente, a versão 5 deixou de gerar tarefa para o que é convencional; e o lado convencional ainda não ganhou o seu próprio executor. É o item mais importante da lista do que falta.

Produção: 26 segundos. Destaque um indicador vazio e um seletor vazio. Não esconda: esta cena é o motivo de a versão 6 existir.

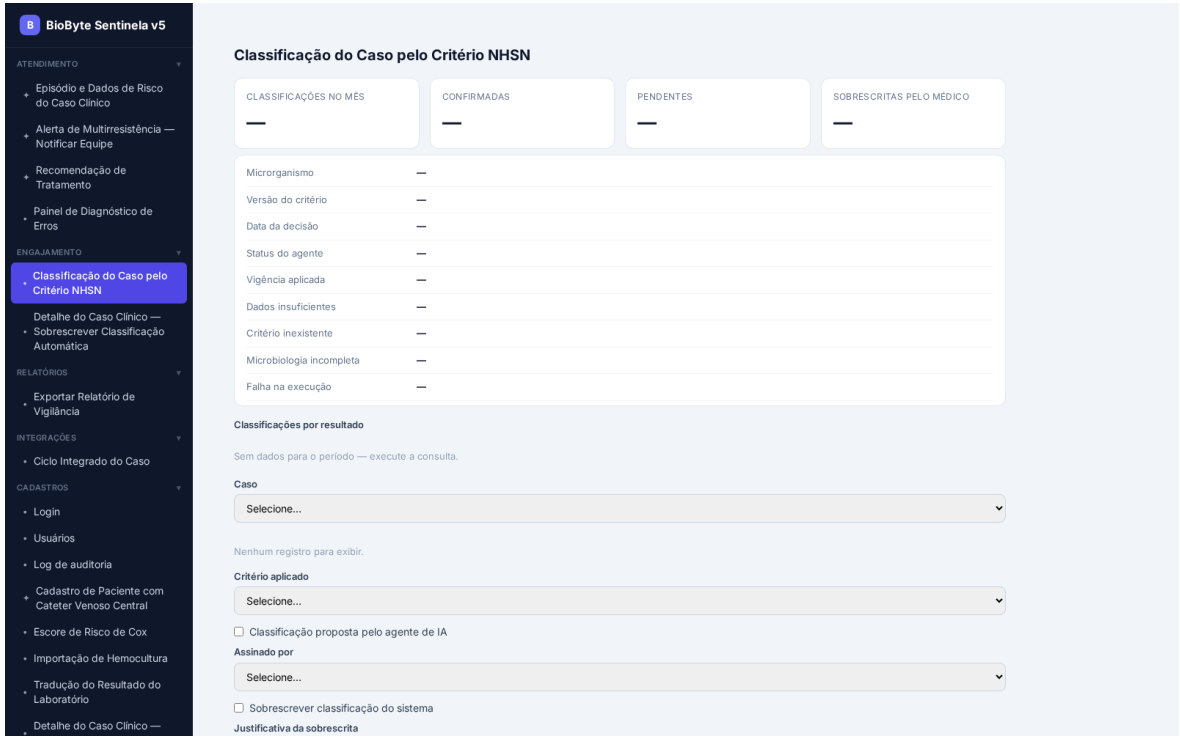

telas/22-app-tela-de-agente.png


Cena 11 · A Bancada de Execução

Tela: telas/30-bancada-rede.png

Narração:

E esta é a Bancada de Execução. É a outra interface, e serve a outro propósito: aqui a rede de Petri aparece inteira e roda diante de nós. Não é uma animação — cada lugar abre uma conversa com o servidor dos agentes, manda a tarefa, e espera a resposta.

Produção: 16 segundos.

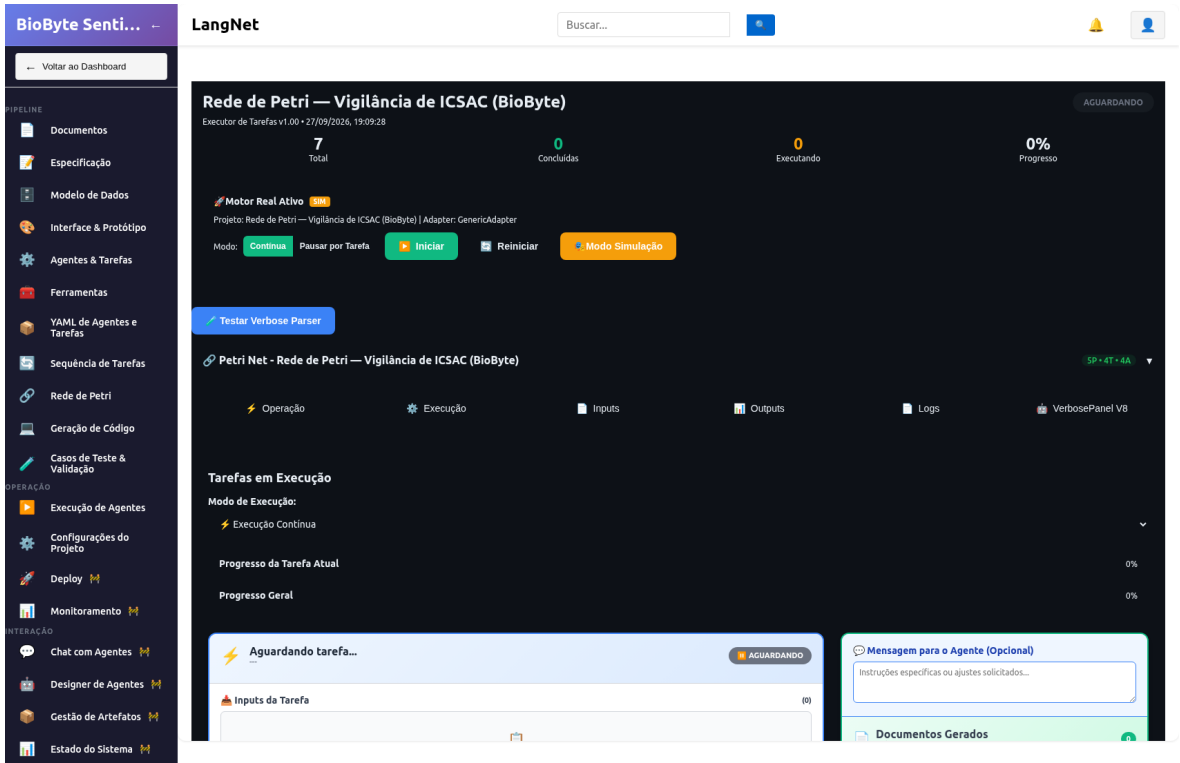


Cena 12 · A marca andando


Telas: telas/31-bancada-passo.png, telas/32-bancada-passo.png, telas/33-bancada-passo.png, telas/41-bancada-log-disparos.png

Narração:


A marca sai do início e entra na primeira tarefa: traduzir o resultado do laboratório. Concluída, a transição libera a próxima: classificar o caso. Depois, avaliar multirresistência. Cada passagem dessas é uma tarefa de verdade sendo executada, contra o banco de verdade.

Produção: 20 segundos, cortando entre as três capturas no ritmo da narração.

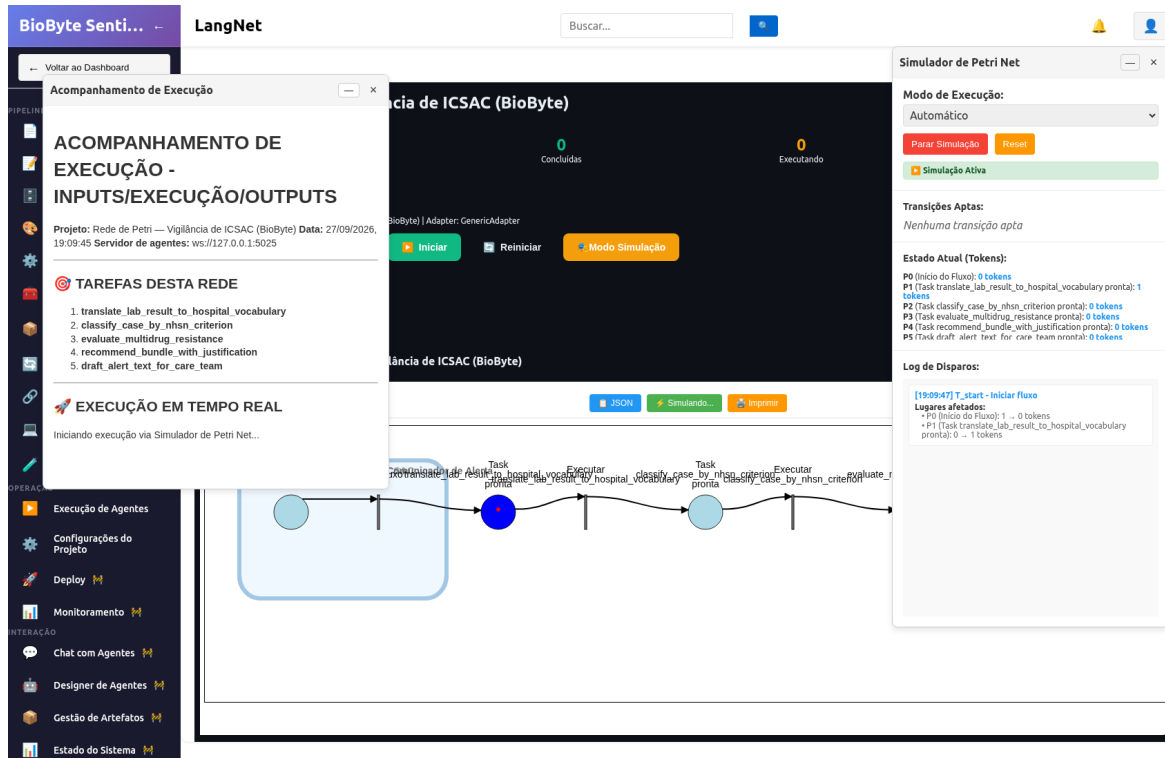


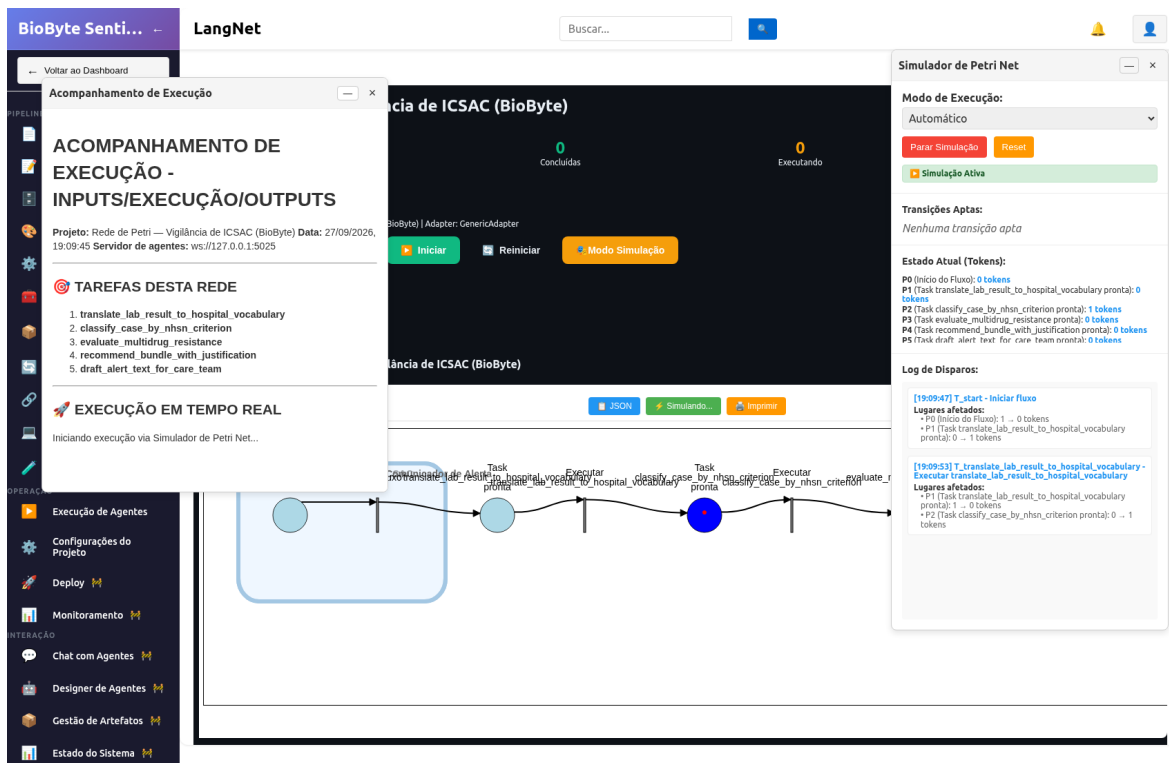

telas/32-bancada-passo.png

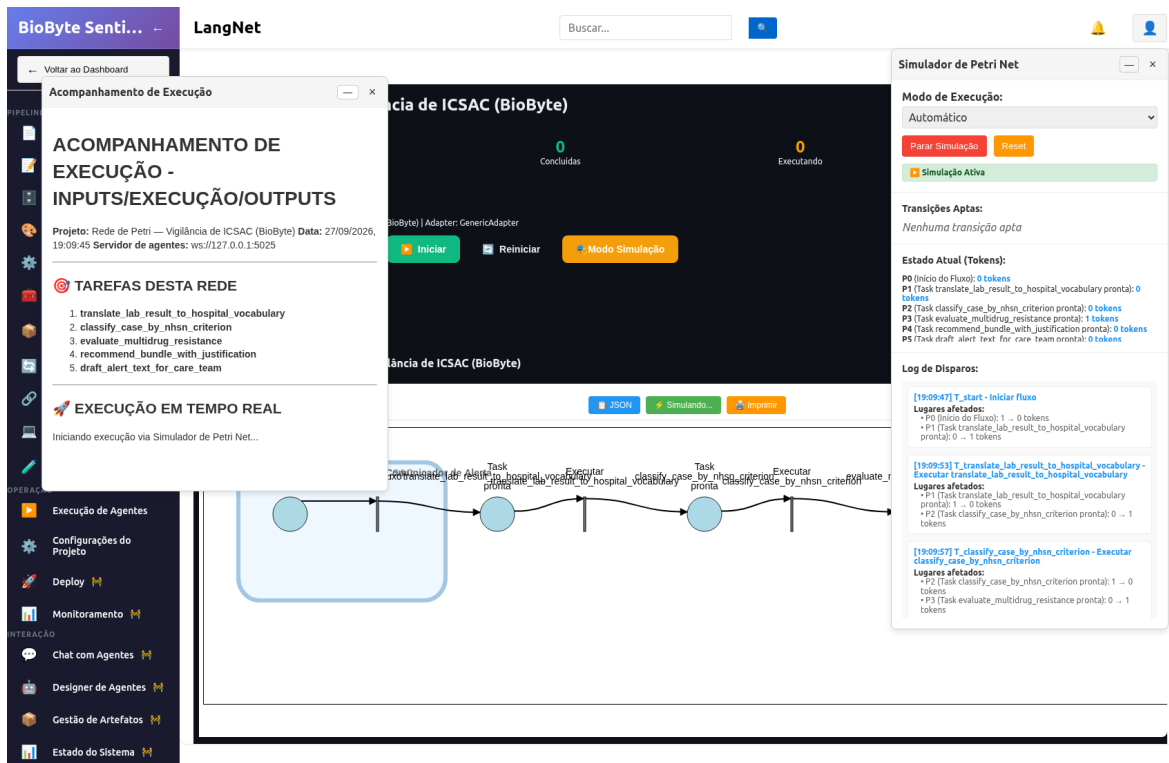

telas/33-bancada-passo.png

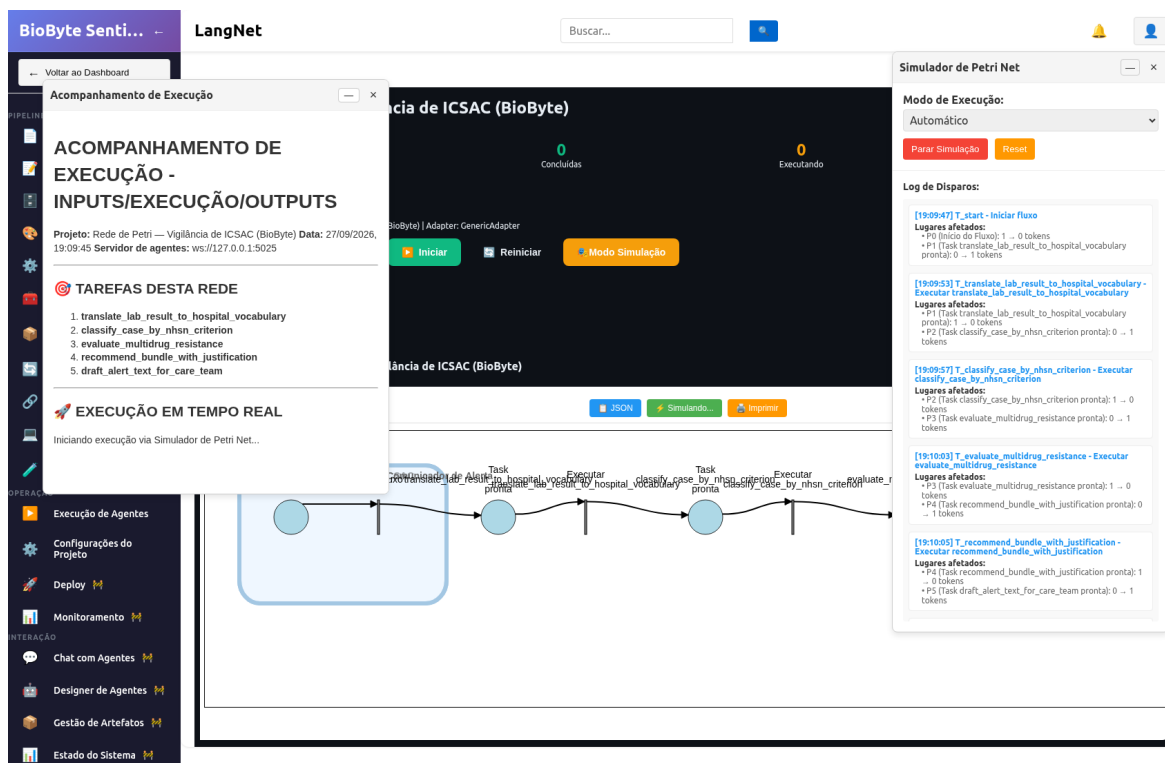

telas/41-bancada-log-disparos.png

Bloco 4 — A prova

Cena 13 · A pergunta que não admite conversa

Telas: telas/32-bancada-passo.png (o painel com as cinco tarefas e o servidor no ar) e telas/41-bancada-log-disparos.png (o log de disparos)


Narração:

Aqui está a prova. Plantamos no banco dois casos. No primeiro, o germe é resistente a quatro classes de antimicrobianos — pela regra, é multirresistente. No segundo, é resistente a uma só — não é. Se o sistema responder a mesma coisa nos dois, ele está inventando.


>

A tarefa consultou o banco, fez a junção entre antibiograma e antimicrobianos, e respondeu: no primeiro caso, quatro classes — cefalosporina, betalactâmico, fluoroquinolona e aminoglicosídeo. No segundo, uma: fluoroquinolona. Acertou os dois.

Produção: 28 segundos. Destaque os dois números lado a lado — quatro e um. Esta é a cena que sustenta o vídeo inteiro.

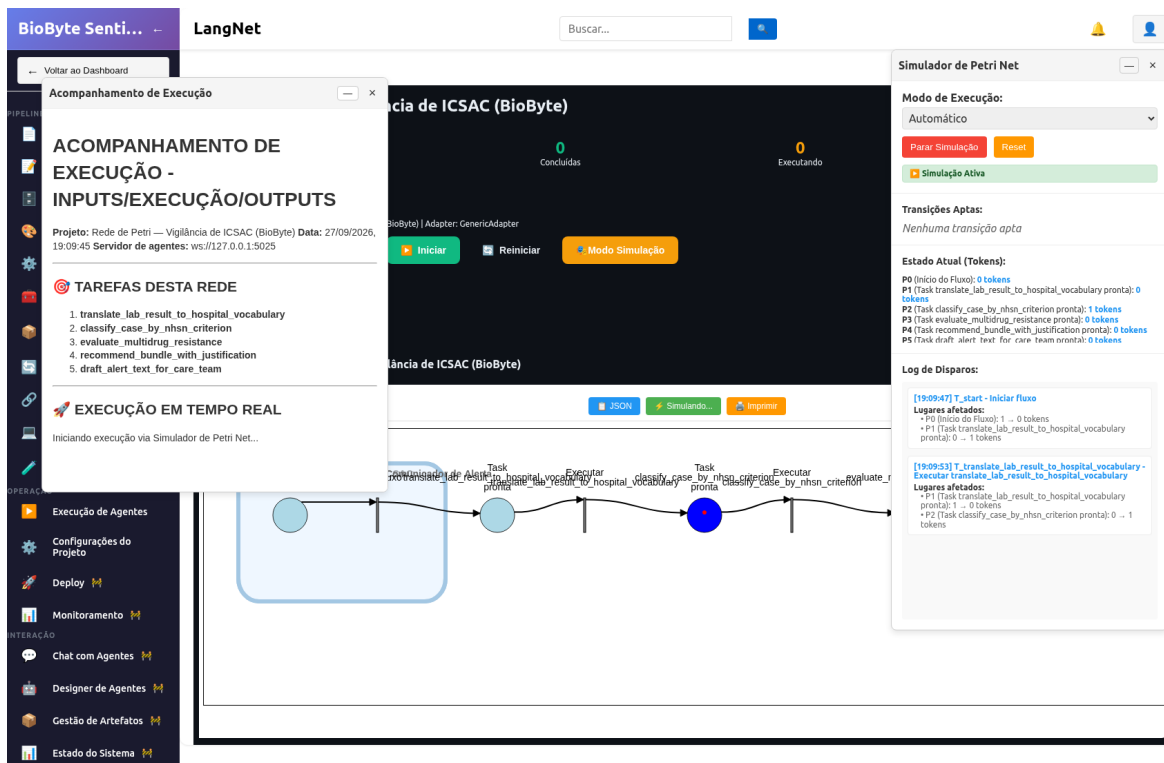

telas/32-bancada-passo.png

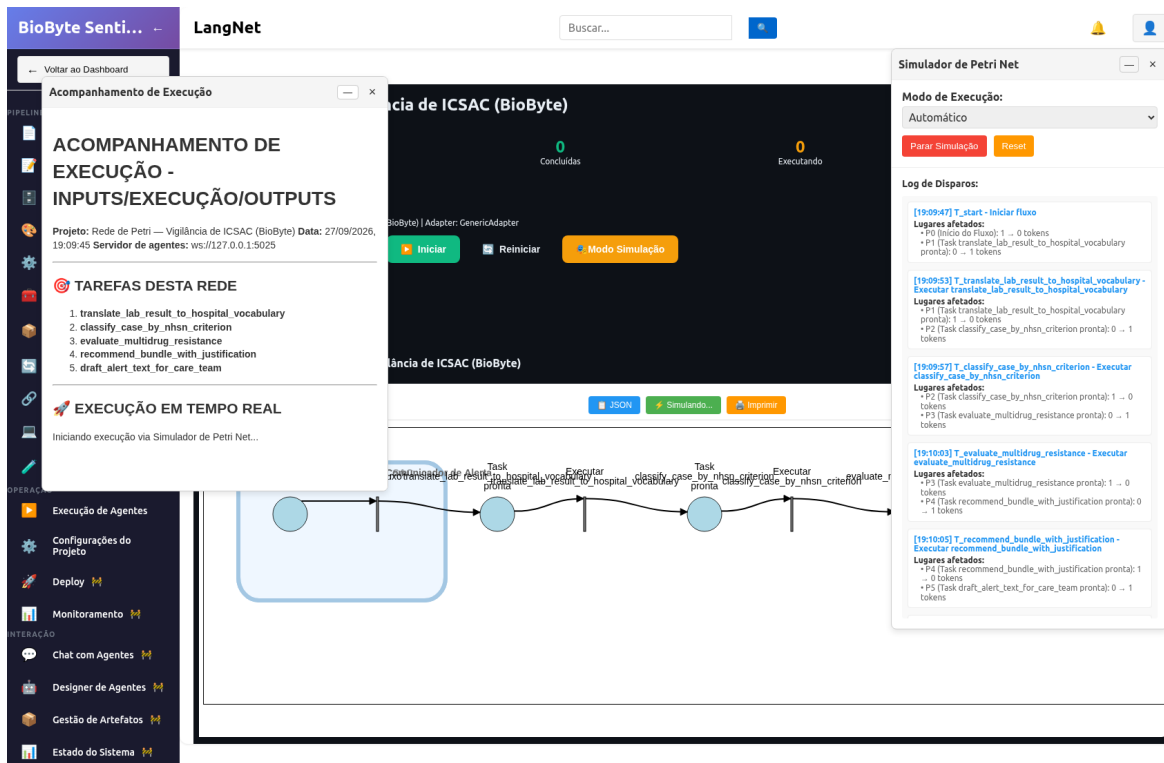

telas/41-bancada-log-disparos.png

Cena 14 · O que ainda falta, dito na cara

Tela: telas/40-bancada-fim.png

Narração:

E aqui está o que ainda não funciona. A conta saiu certa: quatro classes. Mas o campo que diz "é multirresistente, sim ou não" voltou vazio. A regra prática — resistência a três ou mais classes — não

virou código, e o modelo também não a aplicou.

>

O interessante é que o sistema sabia disso antes de rodar. O portão de lógica, que confere se cada passo descrito na tarefa virou código, tinha apontado esse passo exatamente. Ele não impediu o defeito, mas o nomeou antes que alguém fosse enganado por ele.

Produção: 25 segundos. Destaque multirresistente: null ao lado de contagem_classes_resistentes: 4. Em seguida, o item correspondente na lista do portão.

The screenshot displays the LangNet interface with a sidebar on the left containing navigation links like 'Voltar ao Dashboard', 'Execução de Agentes', 'Configurações do Projeto', 'Deploy', 'Monitoramento', 'Chat com Agentes', 'Designer de Agentes', 'Gestão de Artefatos', and 'Estado do Sistema'. The main area is titled 'Acompanhamento de Execução' and shows a Petri Net diagram with places and transitions. A 'Simulador de Petri Net' window is open on the right, displaying the 'Modo de Execução' (Automatic) and a 'Log de Disparos' (Firing Log) with timestamps and task names. The log entries include: [19:09:47] T_start - Iniciar fluxo, [19:09:53] T_translate_lab_result_to_hospital_vocabulary - Executar translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, [19:09:57] T_classify_case_by_nhsn_criterion - Executar classify_case_by_nhsn_criterion, [19:10:03] T_evaluate_multidrug_resistance - Executar evaluate_multidrug_resistance, and [19:10:05] T_recommend_bundle_with_justification - Executar recommend_bundle_with_justification. The interface also shows a 'TAREFAS DESTA REDE' section with a list of tasks: 1. translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, 2. classify_case_by_nhsn_criterion, 3. evaluate_multidrug_resistance, 4. recommend_bundle_with_justification, and 5. draft_alert_text_for_care_team.

telas/40-bancada-fim.png


Cena 15 · Falha não passa calada

Tela: telas/34-bancada-passo.png

Narração:

E quando uma tarefa falha, a rede para. Esta tarefa não recebeu o que precisava e devolveu erro; a transição seguinte não disparou. É assim que tem de ser: um sistema que segue em frente com dado ruim entrega um laudo errado com cara de laudo certo.

Produção: 16 segundos. Destaque o lugar em vermelho e a transição que não disparou.

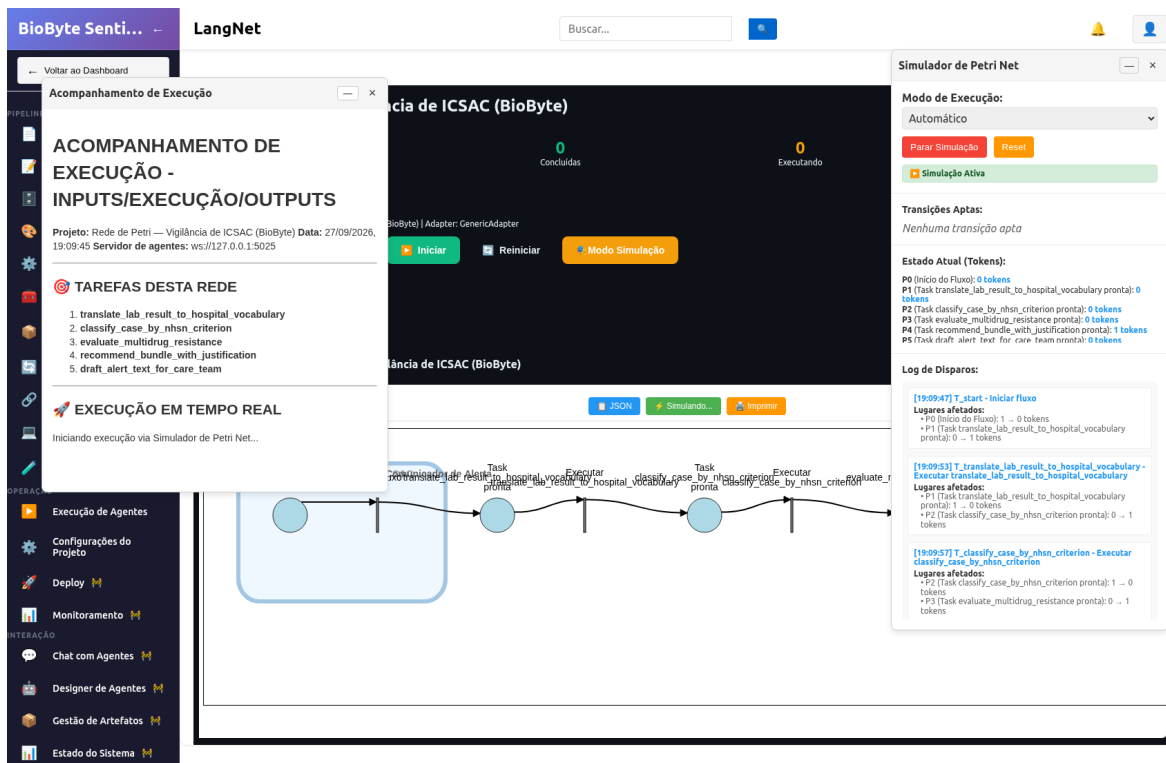

telas/34-bancada-passo.png


Encerramento

Tela: telas/08-rede-de-petri.png (retomada)

Narração:

Do documento do hospital até o sistema rodando, sem ninguém escrever código. O que mudou nesta versão não foi o modelo nem a ferramenta: foi ter declarado, desde o requisito, o que é trabalho de inteligência artificial e o que é trabalho de sempre. Cinco tarefas em vez de quarenta e cinco. E o que ainda falta está apontado, não escondido.

Produção: 18 segundos. Fecha na rede.

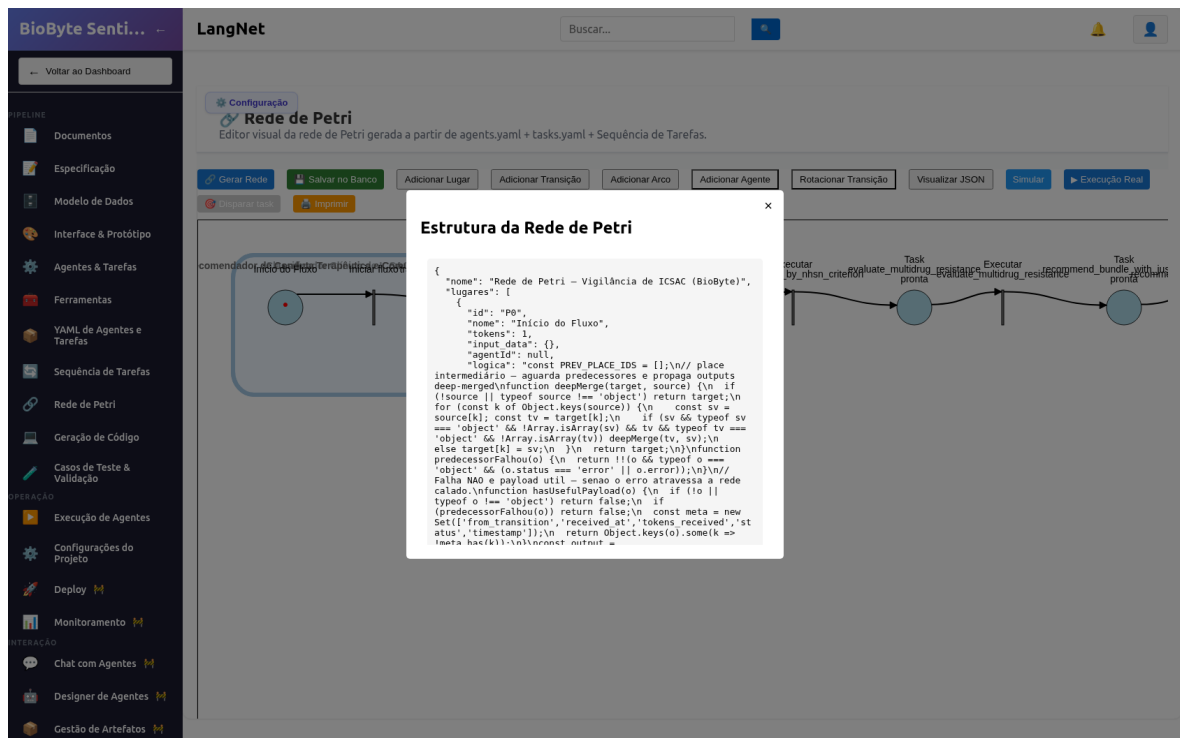

telas/08-rede-de-petri.png

Anexo de produção — o que está provado e o que não está

Para quem monta o vídeo: só narre como funcionando o que está nesta lista.

Provado, com tela:

- A separação entre agêntico e convencional percorre requisitos, casos de uso, agentes e tarefas, interface e menu do sistema gerado.
- Cinco tarefas em dois agentes, contra quarenta e cinco da versão anterior.
- A rede roda inteira na Bancada: a marca sai do início, passa pelas cinco tarefas e chega ao fim.
- As tarefas consultam o banco de verdade. A contagem de classes resistentes bate com o gabarito plantado: quatro numa amostra, uma na outra.
- Quando uma tarefa falha, a transição seguinte não dispara.

Não provado — não narre como pronto:

- A decisão de multirresistência (a regra das três classes) não é preenchida: a conta sai, o veredito não.
- Das cinco tarefas de agente, só duas são alcançáveis pelas telas do hospital; as outras três só rodam pela Bancada.
- As telas convencionais não têm executor: os botões não estão ligados a nada.
- A conferência de qualidade das tarefas aponta quatro elementos faltando em todas as cinco.