
Notas de Cliente Servidor y uso de hilos Ejemplo basado en la practica 1

Sistemas Distribuidos


Contenido

- 1.- Comunicación Cliente servidor (uno a uno)
- 2.- Comunicación Cliente servidor (1:N , usando hilos)


El servidor “ServidorTocToc” crea un socket donde escucha peticiones de conexión de clientes

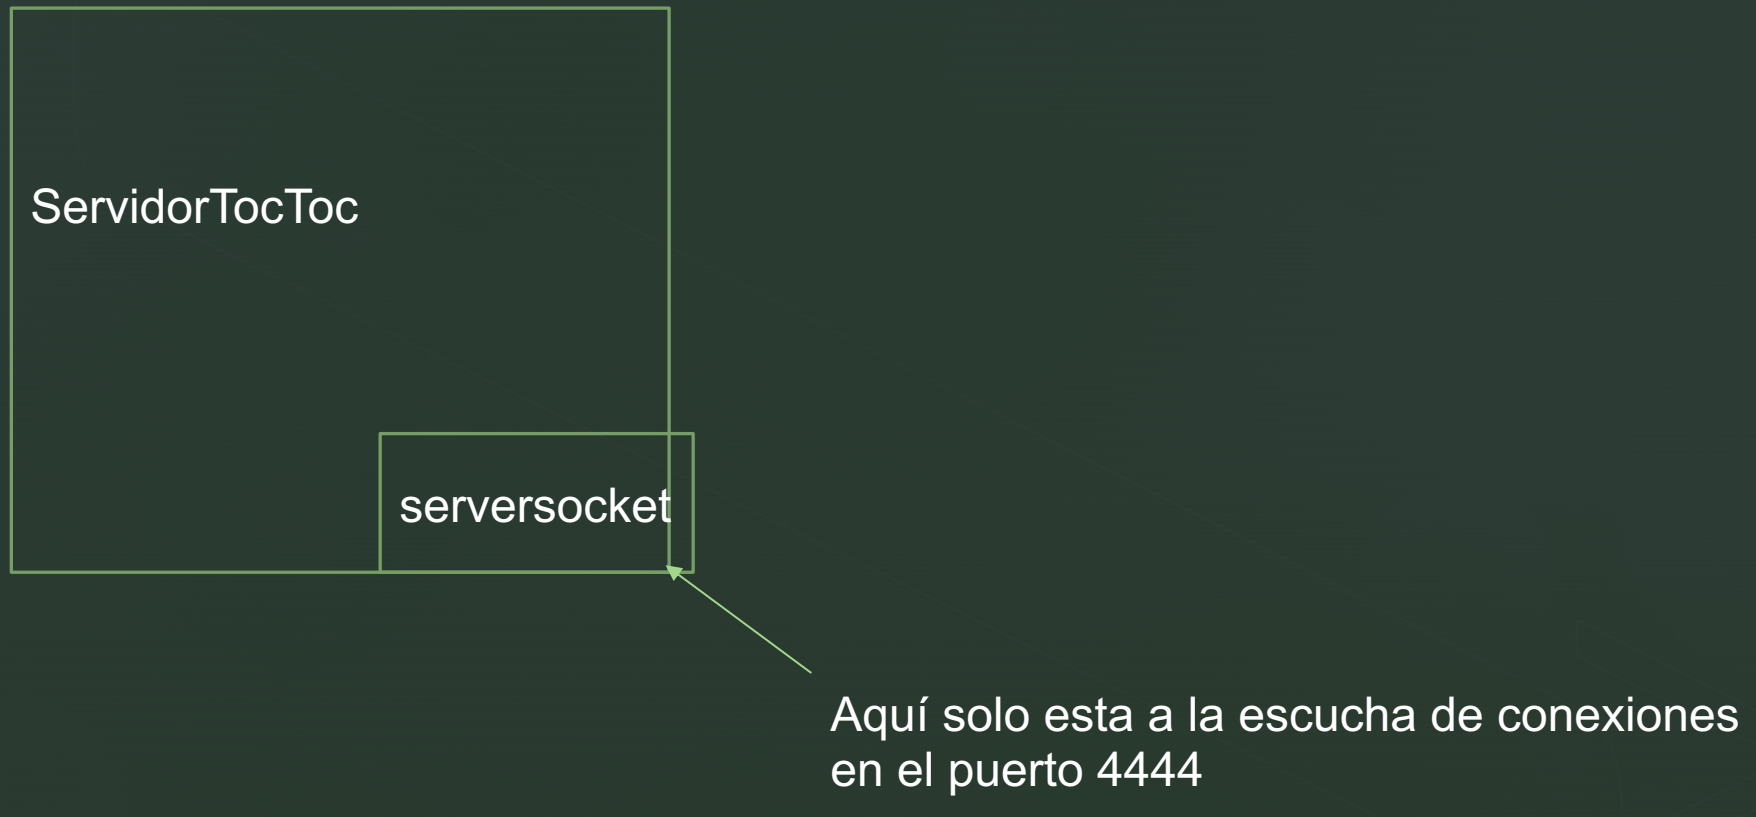


Cuando recibe la peticion de conexión crea un nuevo socket para ahí atender al cliente

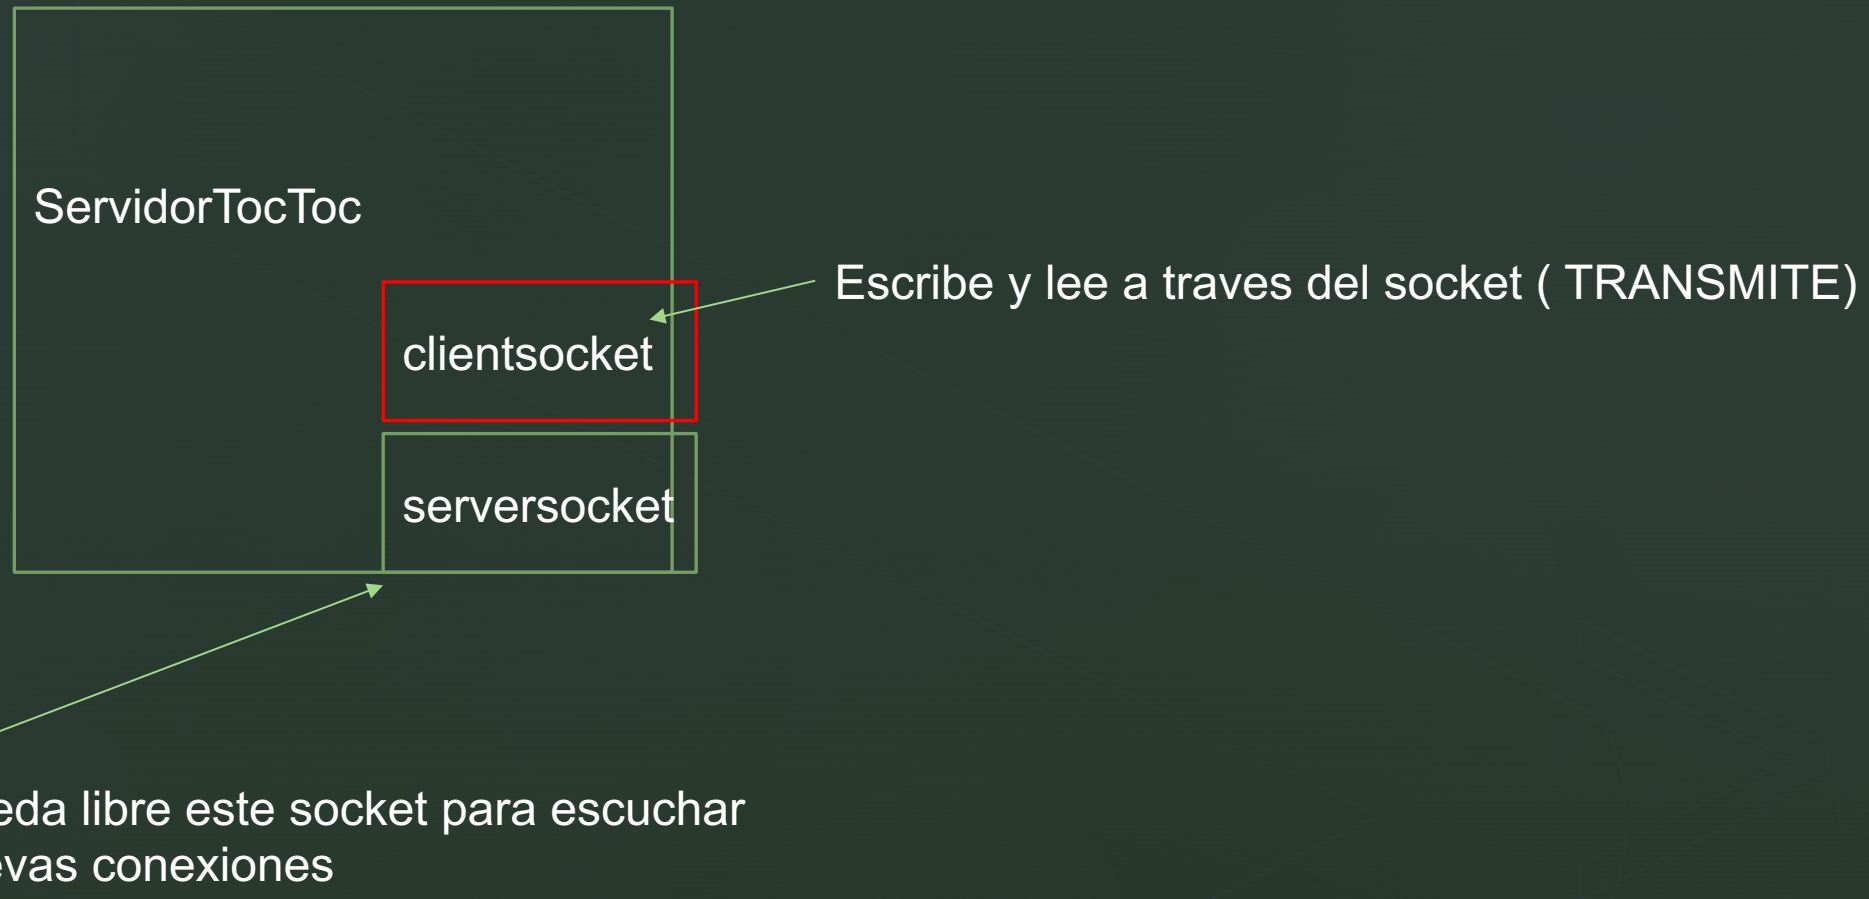


Abre lectores y escritores.
Ademas de variables intermedias ” buffers o de paso”

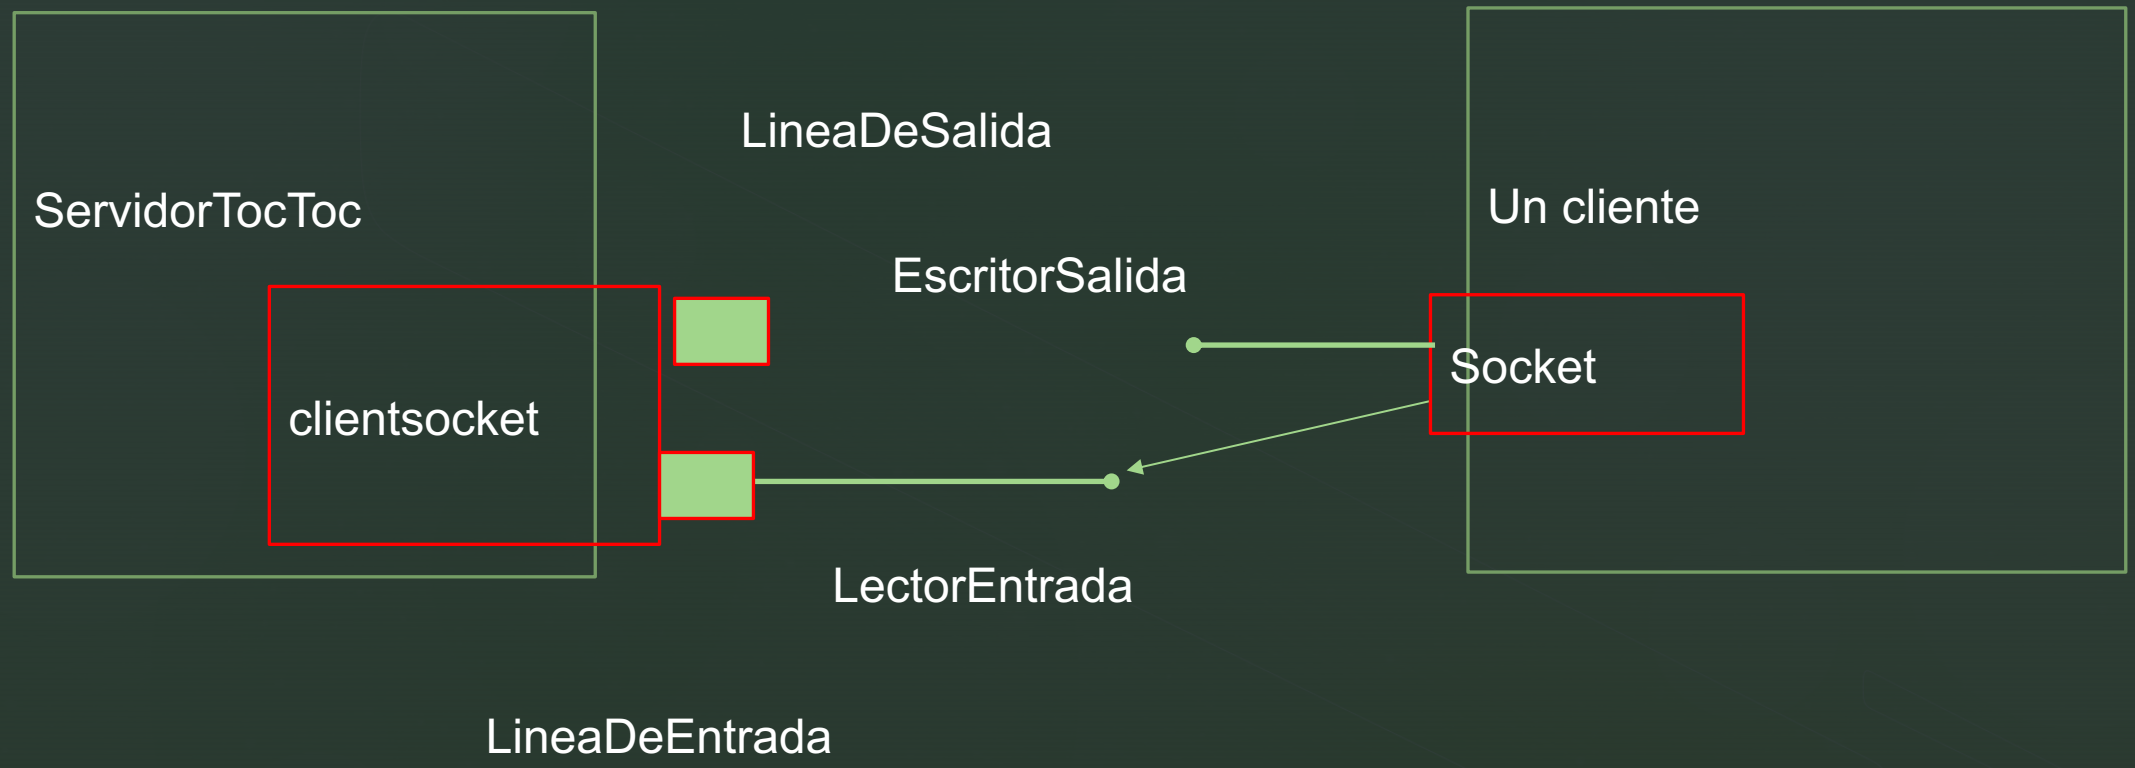


Abre lectores y escritores.
Además de variables intermedias ” buffers o de paso”

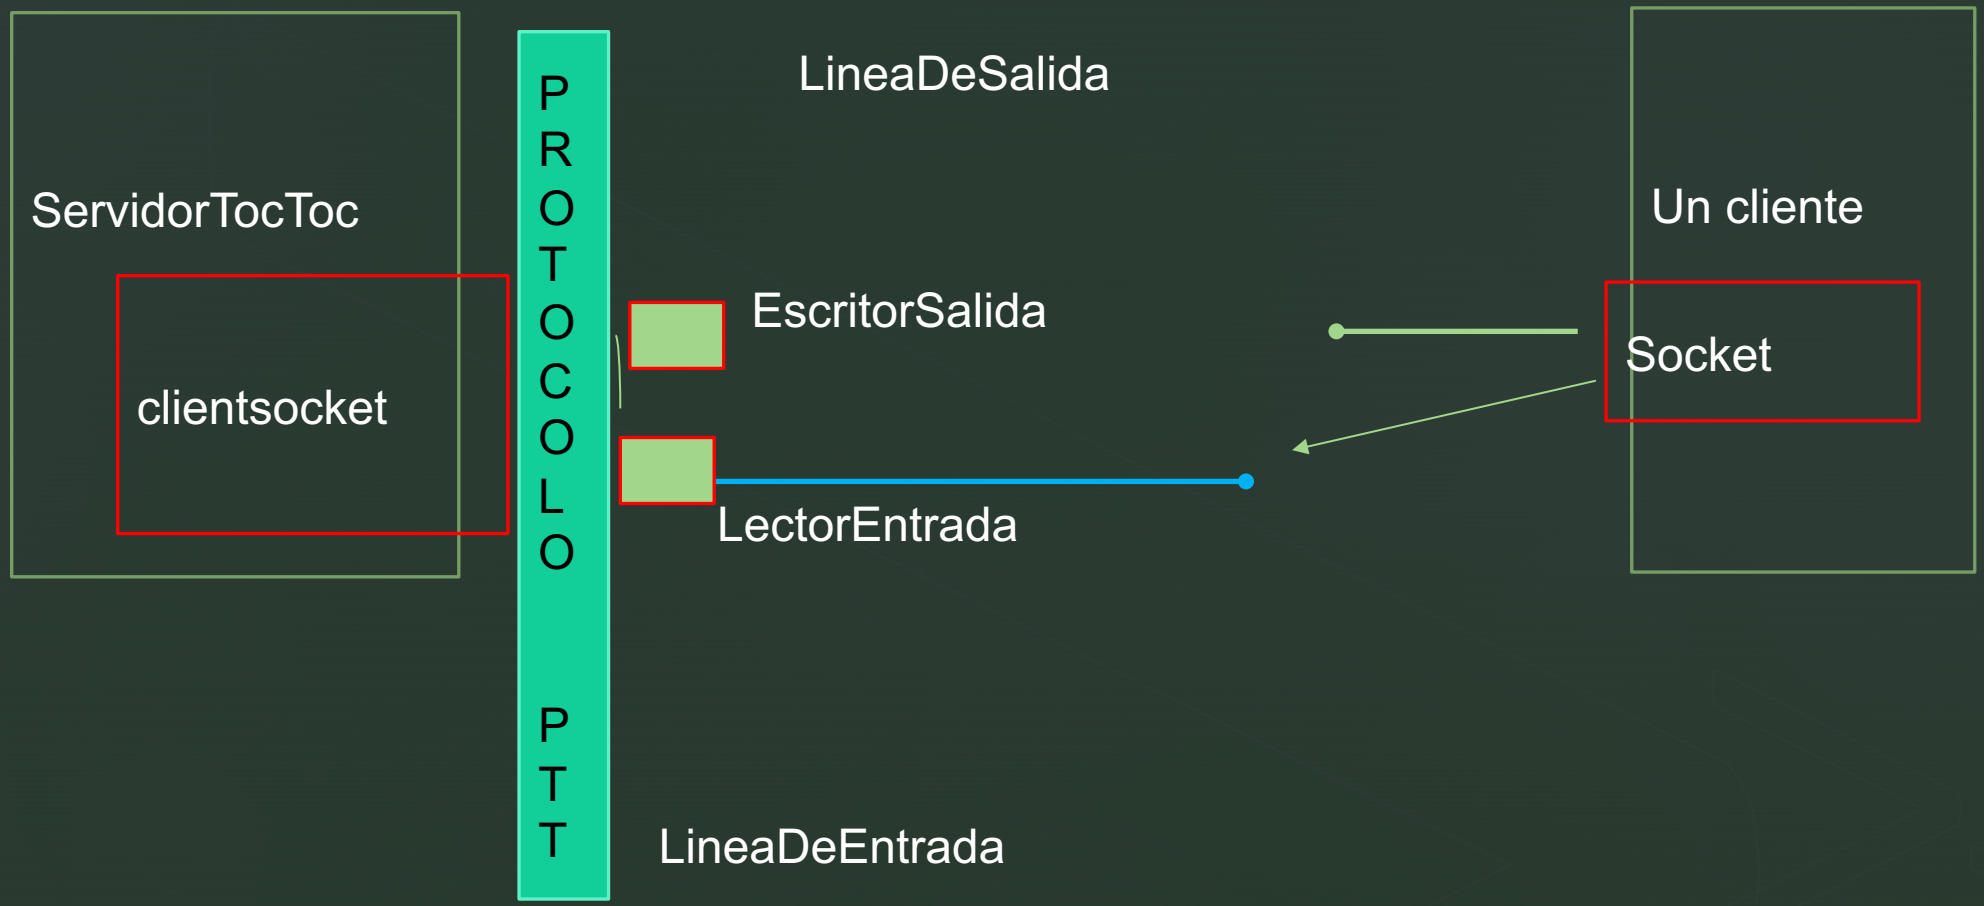

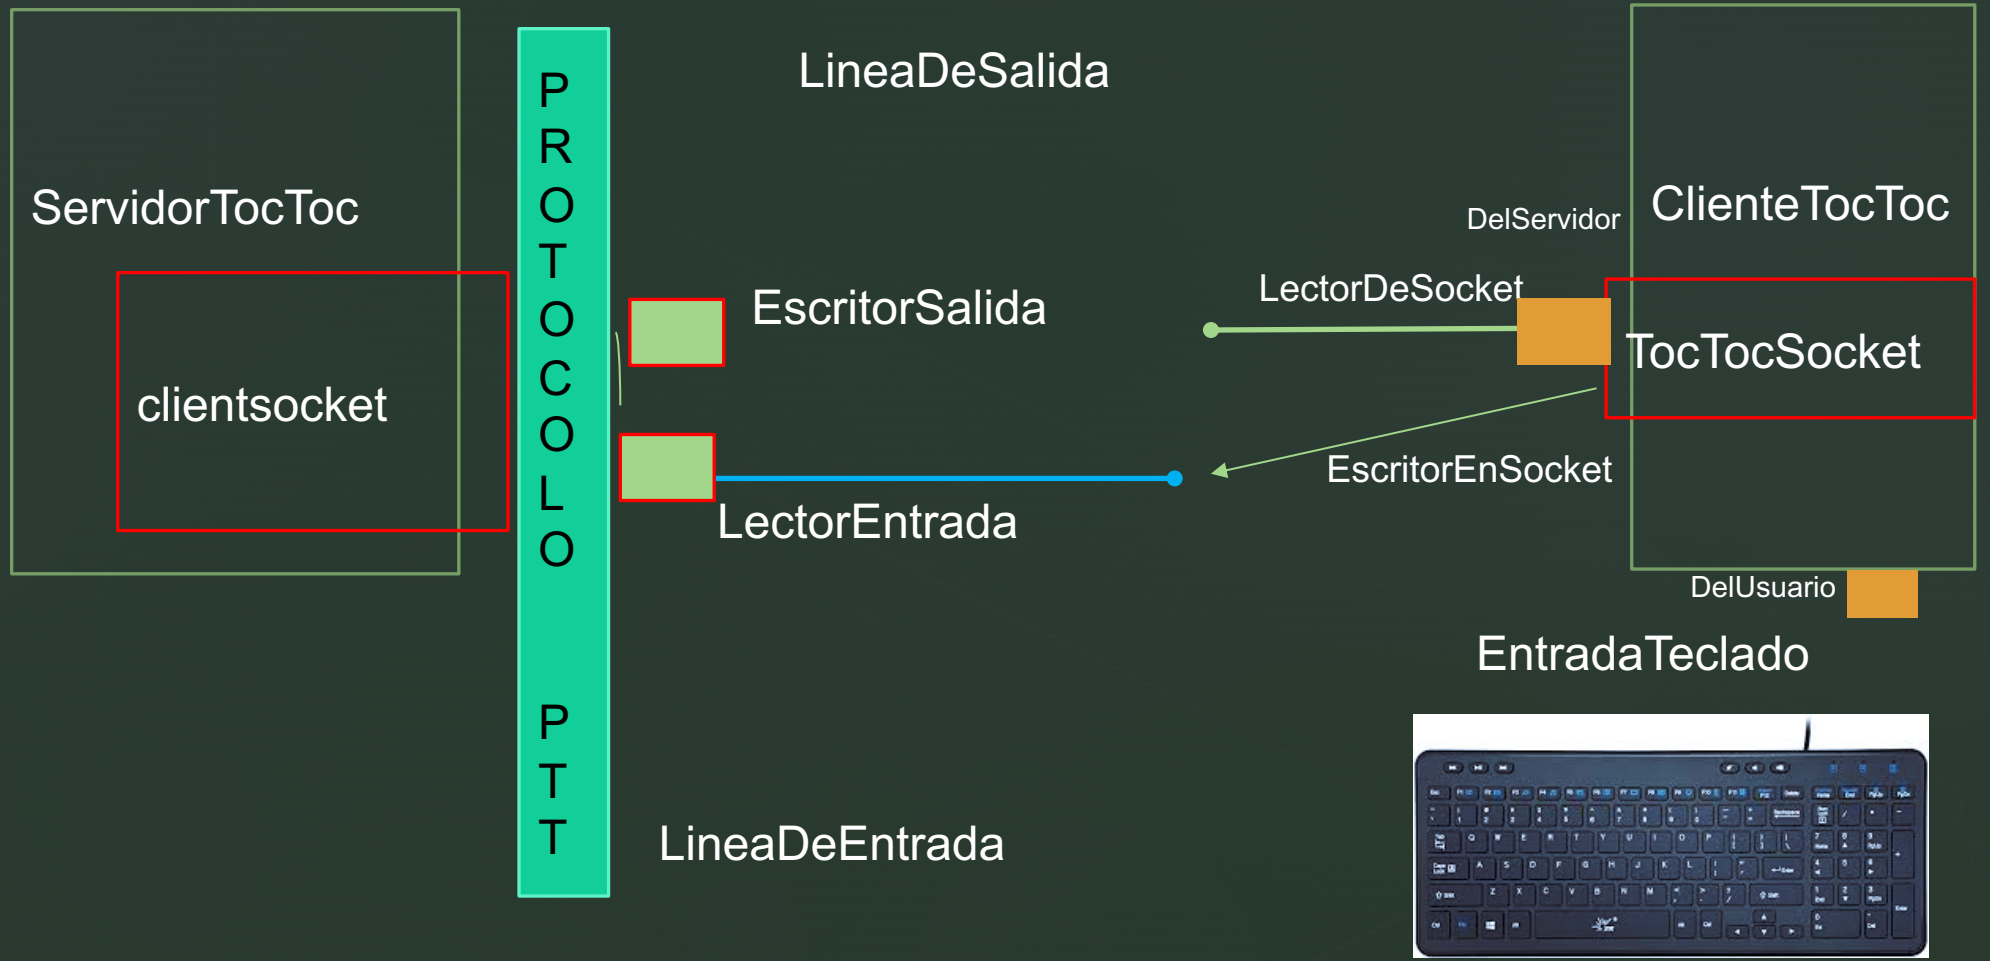
ServidorTocToc
clientsocket
PROTOCOLO PTT
LineaDeSalida
EscritorSalida
LectorEntrada
LineaDeEntrada
DelServidor
ClienteTocToc
LectorDeSocket
TocTocSocket
EscritorEnSocket
DelUsuario
EntradaTeclado


2.- Comunicación Cliente servidor (1:N , usando hilos)

Cuando recibe la petición de conexión, crea un nuevo socket para ahí atender al cliente, pero ahora con hilos crea tantos como sean solicitados

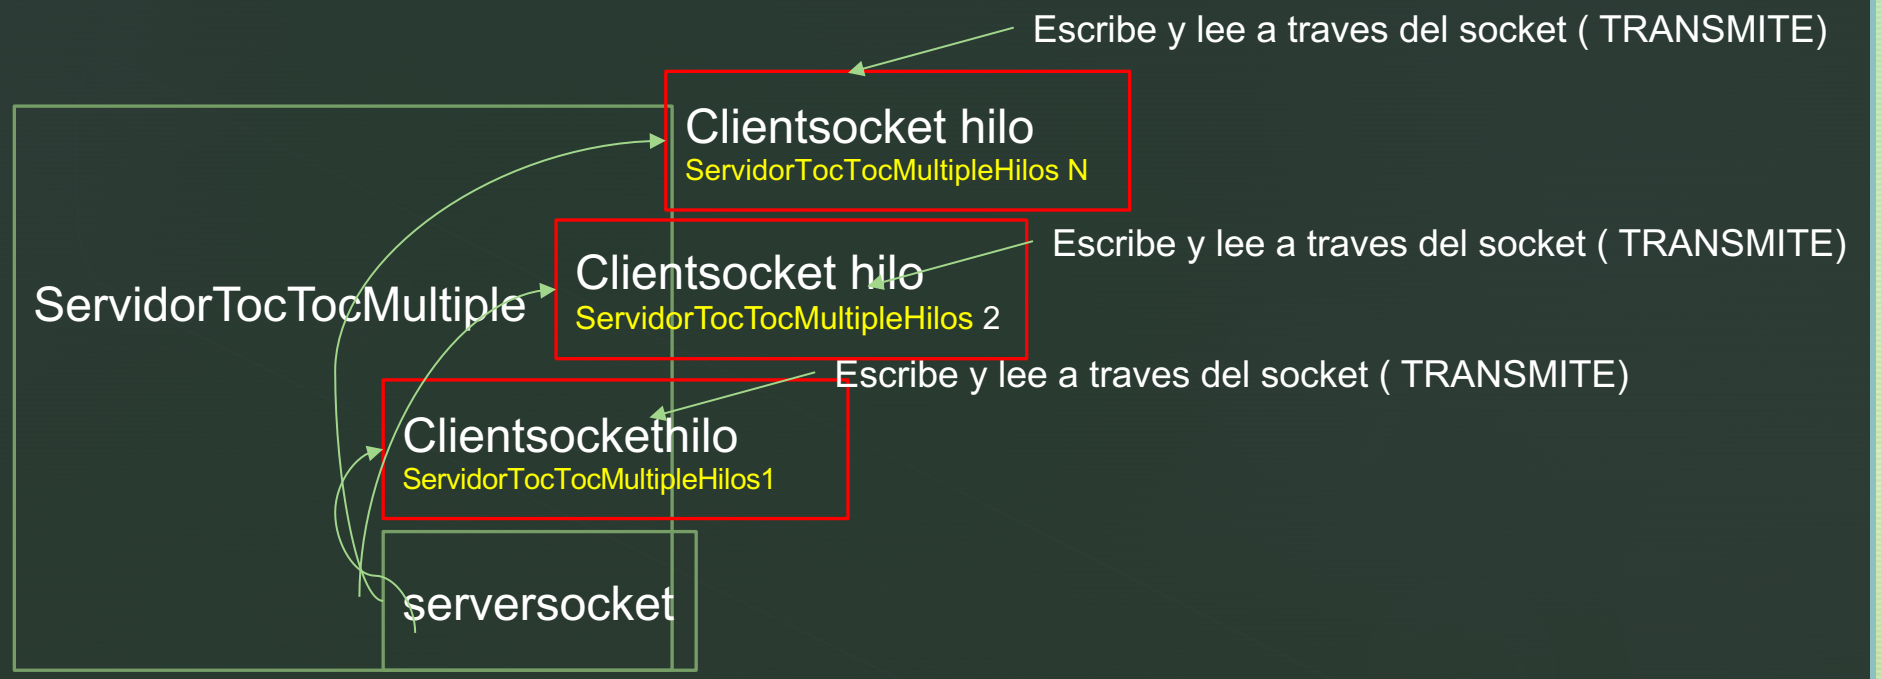

Queda libre este socket para escuchar nuevas conexiones

ServidorTocTocMultipleHilos Hereda de Thread
(una clase ya hecha en Java,
Que hace una copia identica del codigo en ejecucion y
deja otro más en ejecucion
RECIBE SOCKETS COMPLETOS

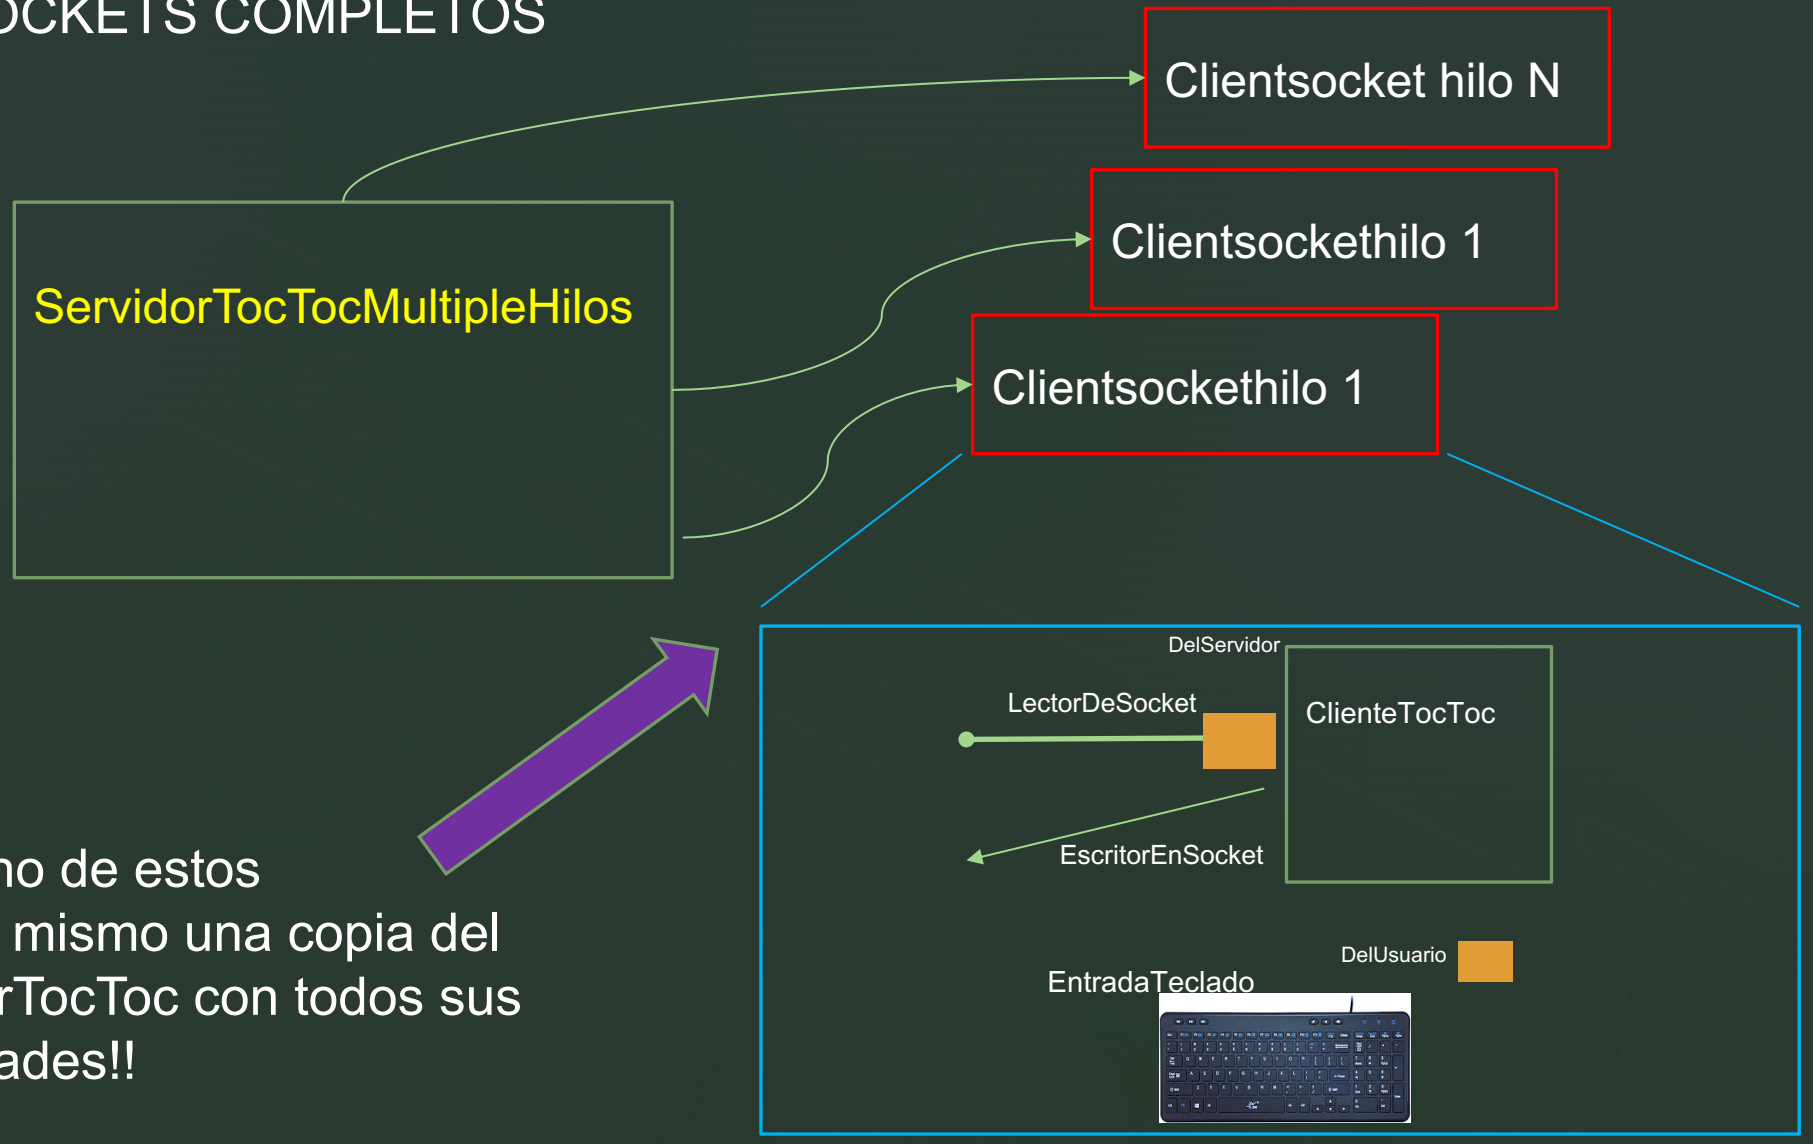

Ahora
Cada uno de estos
es en si mismo una copia del
ServidorTocToc con todos sus
propiedades!!