

1. Darwin: W5Base ID erstellen

Darwin ist die CMDB, die die Grundlage für alle Betriebs- und Security-Prozesse ist. Um eine Bestellung einer Subscription (Kundenumgebung) in der Azure Landing Zone der Telekom-IT zu tätigen wird eine Anwendungs-ID benötigt in Darwin, die sogenannte W5BaseID für Anwendungen/Applikationen. Sie wird folgendermaßen in Darwin angelegt:

- Voraussetzung: existierender Mandant
- [Darwin](#) (Anmeldung mit EMEA1 oder EMEA2/A1234567) -> IT Inventar (Telekom IT oder der jeweilige Mandant) -> Anwendung -> Neueingabe -> Anwendung-Daten befüllen -> speichern


The screenshot shows the Darwin CMS interface. On the left is a navigation tree under 'Darwin CMS'. The 'Werkzeuge' (Tools) section is expanded, and 'IT-Inventar Telekom IT' is selected. Within it, 'Anwendung' is highlighted with a red circle, and 'Neueingabe' (New Entry) is the active sub-option. The main area is titled 'Haben Sie Fragen?' and 'Neueingabe'. It features a header 'Telekom IT Geschäftsanwendung:' with an 'APP' icon. Below this is the 'Anwendung-Daten' section. A warning message states: 'Achtung: Bitte verwenden Sie die Funktion "Neueingabe" nur dann, wenn Sie wirklich ein neues C die "Import" Funktion.' The form contains several fields: 'Name:' (empty), 'Mandant:' (dropdown menu showing 'TelekomIT HU'), 'CI-Status:' (dropdown menu showing 'verfügbar/in Projektierung'), 'Datenverantwortlicher:' (empty), 'Kontierungsobjekt:' (empty), 'Anwendungs-ID:' (empty), 'Vorwiegende Betriebsart:' (dropdown menu), 'Verantwortungs-Methodik:' (dropdown menu showing 'Rollenbasiert'), and 'Anwendungsbeschreibung:' (a large text area). At the bottom, there is a field for 'Anwendungsversion:'.

- Nach dem Speichern wird sofort eine W5Base ID generiert


Quellinformationen	
W5BaseID:	16051741880001
Quellsystem:	w5base
ID im Quellsystem:	

2. Nicht alle Subscriptions sind im Azure Portal ersichtlich

- Rechts oben das Rad-Symbol anklicken -> Bei „Default subscription filter“: „select all“/„all subscriptions“ auswählen

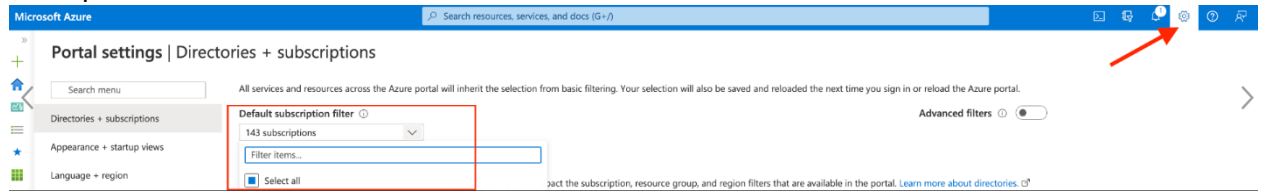

- Subscriptions (Schlüssel Symbol) öffnen -> bei Subscriptions: „all“ auswählen

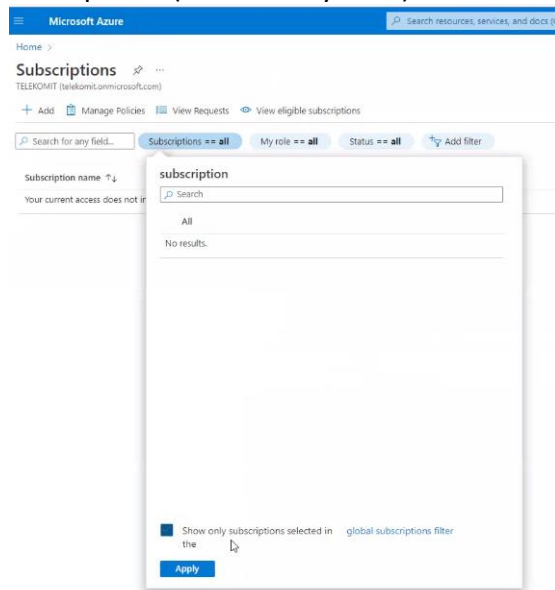

- Danach Refresh oder Neuansmeldung nötig

3. Wie prüfe ich die IP Adressen einer Enterprise Subscription

- Subscription öffnen -> Resource groups -> rg-ci-vnet -> vnet_dtit_cip/cid/... -> Settings: Address space

Microsoft Azure

Home > dtit_cip0006 | Resource groups > rg-ci-vnet > vnet_dtit_cip0006

vnet_dtit_cip0006 | Address space

Virtual network

Search

Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Diagnose and solve problems

Settings
Address space
Connected devices
Subnets
Bastion
DDoS protection

The address space for a virtual network is composed of one or more non-overlapping address ranges that are specified in CIDR notation. The address range you define can be public or private (RFC 1918). [Learn more](#)

Address space	Address range	Address count
10.206.4.128/26	10.206.4.128 - 10.206.4.191	64
10.206.15.0/25	10.206.15.0 - 10.206.15.127	128
100.66.46.0/23	100.66.46.0 - 100.66.47.255	512

⚠ The entered address ranges '100.66.46.0/23' may not work correctly. It is recommended to use address ranges within the private, non-routable address space defined in RFC 1918. [Learn more](#)

Peered virtual network address space

Peering name	Peered to	Address space	Address range
RemoteVnetToHubPeering_335f4af3-ac...	HV_vHUB-WEE_9ca92c6d-0a2b-4d92-9...	100.127.254.0/24	100.127.254.0 - 100.127.254.255