



PATRÓN CHAIN OF RESPONSABILITY

Ing. Zoila Ruiz, PhD



Patrón Chain of Responsibility

- Su objetivo principal es desacoplar al emisor de un mensaje del receptor, permitiendo de esta manera que más de un objeto responda.
- Permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores potenciales hasta que uno de ellos gestione la solicitud.
- Al recibir una solicitud, cada manejador decide procesar la solicitud o pasarla al siguiente controlador de la cadena.




Patrón Chain of Responsibility

- El patrón permite que varios objetos gestionen la solicitud sin acoplar la clase emisora a las clases concretas de los receptores.
 - La cadena puede componerse dinámicamente durante el tiempo de ejecución con cualquier manejador que siga una interfaz manejadora estándar.
- 



Patrón Chain of Responsibility

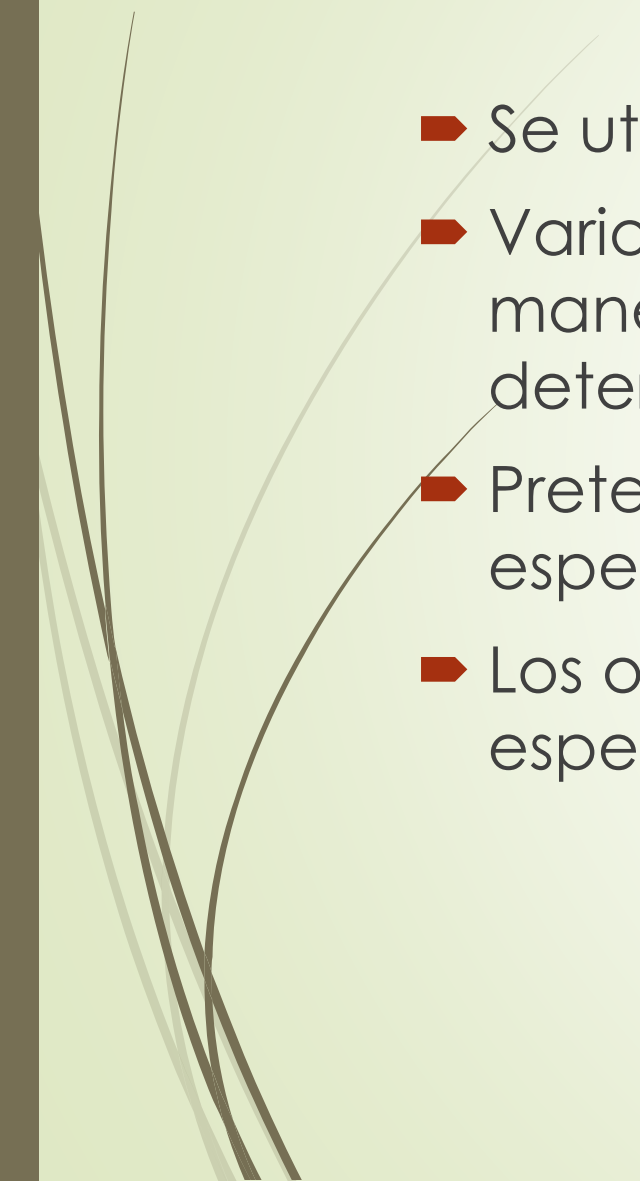
- Se utiliza cuando:
 - Varios objetos pueden manejar cierta petición, y el manejador no se conoce a priori, sino que debería determinarse automáticamente.
 - Pretendemos enviar un mensaje a un objeto entre varios sin especificar explícitamente el receptor
 - Los objetos que pueden tratar el mensaje deberían ser especificados dinámicamente.
- 



Patrón Chain of Responsibility

- Ventajas:
 - Elimina o reduce el acoplamiento existente entre el emisor y el receptor del mensaje
 - Flexibilidad a la hora de establecer responsabilidades, permitiendo modificarlas en tiempo de ejecución
- Desventajas
 - No garantiza la recepción

Patrón Chain of Responsibility

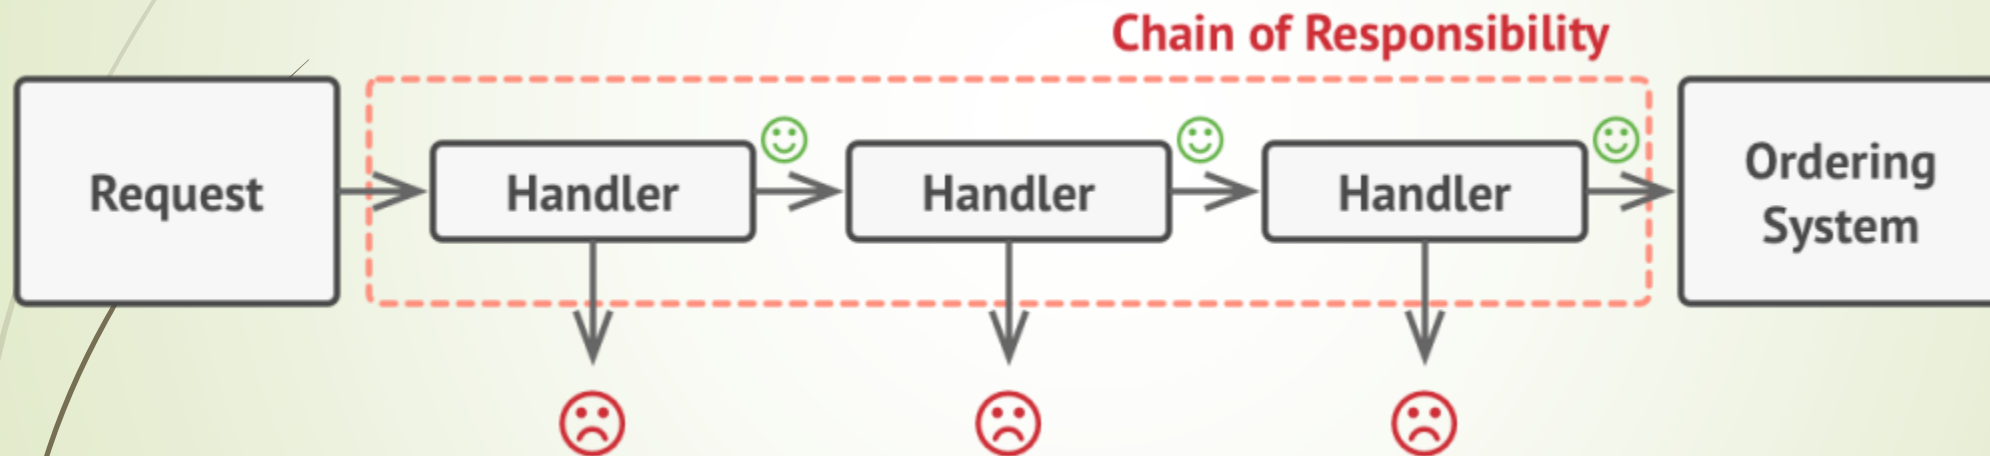

Patrón Chain of Responsibility

