



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Patrick Godinho

## **PheroCast App**

**Uberlândia, Brasil**

**2014**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Patrick Godinho

## **PheroCast App**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, como requisito exigido parcial à obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Lasaro Camargos

Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Faculdade de Ciência da Computação

Bacharelado em Sistemas de Informação

Uberlândia, Brasil

2014

Patrick Godinho

## **PheroCast App**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, como requisito exigido parcial à obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Trabalho aprovado. Uberlândia, Brasil, 24 de novembro de 2012:

---

**Lasaro Camargos**  
Orientador

---

**Professor**

---

**Professor**

Uberlândia, Brasil  
2014

*Dedico a meu pai Paulo Sergio de Jesus Oliveira que sempre foi um exemplo de  
perseverança na minha vida!*

# Agradecimentos

Agradeço a Deus, minha esposa e ao meu orientador Lasaro Camargos pelo apoio e dedicação para que eu conseguisse chegar ao final deste trabalho.

# Resumo

**Palavras-chave:** Manet, Android, Redes Oportunísticas

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Arquitetura Proposta . . . . .	14
Figura 2 – Processo de captura dos dados pelo aplicativo. . . . .	14



## Lista de tabelas

# Sumário

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>10</b>
	<b>Introdução</b>	<b>10</b>
<b>1.1</b>	<b>Contextualização</b>	<b>10</b>
1.1.1	MANET	10
1.1.2	VANET	10
1.1.2.1	Conceito	10
1.1.2.2	Problema	11
1.1.3	Predição de localização	11
1.1.3.1	Motivo	11
1.1.3.2	PheroCast	11
1.1.3.2.1	Conceito	11
1.1.3.2.2	Resultados	12
1.1.3.2.3	Problema	12
<b>1.2</b>	<b>Proposta</b>	<b>12</b>
<b>2</b>	<b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>	<b>13</b>
<b>2.1</b>	<b>PheroCast</b>	<b>13</b>
<b>2.2</b>	<b>Android</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>14</b>
<b>3.1</b>	<b>Arquitetura</b>	<b>14</b>
3.1.1	Cliente	14
3.1.2	Servidor	15
3.1.3	Limpeza dos dados	15
<b>4</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>16</b>
<b>4.1</b>	<b>Aplicativo</b>	<b>16</b>
<b>4.2</b>	<b>Google Docs</b>	<b>16</b>
<b>4.3</b>	<b>Limpeza dos dados</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>17</b>
<b>5.1</b>	<b>Dados Coletados</b>	<b>17</b>
<b>5.2</b>	<b>Análise</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>CONCLUSÃO</b>	<b>18</b>

Referências . . . . .	19
-----------------------	----

<b>ANEXOS</b>	<b>20</b>
---------------	-----------

	<b>ANEXO A – CÓDIGO FONTE . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>A.1</b>	<b>MainActivity.java . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>A.2</b>	<b>HttpRequest.java . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>A.3</b>	<b>NetworkChangeReceiver.java . . . . .</b>	<b>29</b>
<b>A.4</b>	<b>NetworkPoint.java . . . . .</b>	<b>31</b>
<b>A.5</b>	<b>NetworkPointDAO.java . . . . .</b>	<b>33</b>
<b>A.6</b>	<b>PersistenceHelper.java . . . . .</b>	<b>37</b>
<b>A.7</b>	<b>UserEmailFetcher.java . . . . .</b>	<b>38</b>

# 1 Introdução

## 1.1 Contextualização

### 1.1.1 MANET

MANET é a abreviação de Mobile Ad-Hoc Networks, a qual se define pelas redes em que nós se movimentam livremente, comunicam entre si e entre o meio em que está, sem a necessidade de nenhuma infraestrutura de rede. Tais ações permitem que várias aplicações sejam desenvolvidas com objetivo por exemplo da troca de informações entre os nós ou até o compartilhamento de serviços, como por exemplo a funcionalidade que temos hoje em dia de rotear a internet do celular com dispositivos próximos.

Também definida por de2002mobile MANET pode ser conceituada como um sistema autonomo de servidores móveis (que também servem de roteadores), os quais unidos formam uma rede de comunicação representada por um grafo.

Os nós em uma MANET se movem arbitrariamente, e essa é a grande característica da rede, mas também o principal ofensor na qualidade da comunicação disponibilizada nesse ambiente, pois a arquitetura entre eles deve sempre estar se adaptando para os novos meios em que estão inseridos.

Desde que surgiu, a MANET tem sido vista como uma das mais desafiantes abordagens de redes móveis tanto pela promessa de crescimento de dispositivos móveis, quanto pela sua complexidade, o que impulsionou a pesquisa por esse paradigma. Apartir das pesquisas intensas na MANET, surgiram outras redes móveis baseadas em sua proposta inicial. Como por exemplo a VANET que será introduzida na próxima seção.

### 1.1.2 VANET

#### 1.1.2.1 Conceito

VANET são redes móveis MANET onde os nós são os veículos e até a estrada, onde há comunicação apenas entre os automóveis (IVC - Inter Vehicle Communication), ou entre os mesmos e a estrada (RVC - Road Vehicle Communication).

Assim como na MANET, a Vehicular Ad-Hoc Network também permite que várias aplicações com vários objetivos sejam desenvolvidos, bem como alertar obstáculos na estrada, broadcast de informações de segurança, compartilhar informações de tráfego ou até solicitar socorro em algum acidente.

As simulações e experimentos tem tido um papel importante no desenvolvimento

das soluções para redes veiculares. A atenção maior tem sido dada no desenvolvimento de modelos realistas de estrada e principalmente no estudo da mobilidade dos veículos. Por exemplo, modelos de como os carros se movem ao longo do trajeto, levando em consideração sua velocidade, sinais de trânsito, dentre outros fatores.

#### 1.1.2.2 Problema

O grande desafio das Redes Ad-Hoc Veiculares é o roteamento entre os nós, devida a alta taxa de mobilidade dos veículos que são conectados entre si intermitentemente, dificultando a entrega das mensagens entre os veículos ou estrada, pois frequentemente um nó muda seu endereço, ficando assim diferente de qual se identificou.

Além do problema citado acima, existe um agravante relacionado a velocidade de conexão entre os veículos, os quais se comunicam muito rápido, levando em consideração que os mesmos estejam em uma via rápida.

### 1.1.3 Predição de localização

#### 1.1.3.1 Motivo

A predição da localidade de um nó, o qual pode ser um automóvel, uma pessoa com um dispositivo móvel, é algo bastante motivador a se desenvolver pelo fato de trazer otimizações da comunicação das redes MANET e suas derivadas, através da gestão proativa. (??)

Por exemplo, caso um nó mande uma requisição para outro e logo após mude de localização, o responsável pela resposta será proativo o bastante para saber em qual posição o destinatário estará, resolvendo assim o problema da mobilidade, o qual é o principal desafio da VANET.

A predição de localização também é alvo de escopo de várias aplicações com o objetivo por exemplo de prever e otimizar tráfego em cidades inteligentes, ou até prever potenciais clientes para um passeio ecológico.

#### 1.1.3.2 PheroCast

##### 1.1.3.2.1 Conceito

PheroCast é o nome que se deu à abordagem de previsão da localização futura de um nó em uma rede ad-hoc móvel. Foi nomeado assim pela semelhança com o fenômeno que acontece na colônia das formigas, o qual para alertar problemas, ou marcar o caminho, por onde a formiga passar, ela deixará um rastro, formando assim um caminho.

Nessa abordagem, o algoritmo de previsão é desenvolvido para ser processado nos próprios nós móveis. Assim, a cada intervalo de tempo definido, o nó registra um rastro

de onde está. Daí vem a semelhança com o "Pheronomium" deixado no rastro por onde a formiga passa.

Assim, com o histórico dos "traces" de um determinado nó na forma de um grafo, é possível determinar uma probabilidade de onde ele estará em determinado horário a partir de um certo lugar.

#### 1.1.3.2.2 Resultados

Segundo (??) foi feita uma avaliação do algoritmo PheroCast usando os caminhos dos onibus de Seattle Metro Transit, que vale a pena ressaltar, não foram extraídos para a abordagem nem com o intervalo de tempo ideal. Foi descoberto que a abordagem obteve bons resultados em relação à predição das futuras posições dos onibus. A avaliação obteve 77,8% de resultados positivos

#### 1.1.3.2.3 Problema

O grande problema do PheroCast é a sua avaliação limitada, ou seja, é necessário, para uma abordagem com essas características, uma avaliação extensa com dados reais, que ssimulam de verdade a mobilidade humana.

Atualmente não existem "traces" reais, e sim módulos de mobilidade sintéticos, os quais não são realistas. Daí vem a proposta deste trabalho, o qual irá cooperar para avaliação confiável do PheroCast, coletando dados de mobilidade humana reais, através de seus dispositivos móveis.

## 1.2 Proposta

A proposta deste trabalho é desenvolver um sistema que rode em dispositivos móveis, para capturar "traces" reais de mobilidade humana. Para tal, o sistema irá coletar em um intervalo de tempo, todas as redes wireless, bem como suas informações, ao redor do dispositivo móvel do usuário e armazenar em um servidor para que os dados sejam compilados e utilizados para avaliação do PheroCast.

O objetivo é que o sistema seja utilizado por mais de um usuário para que assim tenhamos grande diversidade de histórico de traces.

## 2 Referencial Teórico

### 2.1 PheroCast

Para entendermos a abordagem do Pherocast, que consiste na previsão da posição dos nós de uma rede móvel baseada no conceitos dos feromônios, vamos conceituar algumas estruturas de dados utilizadas pelo algoritmo.

### 2.2 Android

## 3 Proposta

### 3.1 Arquitetura

A arquitetura proposta consiste em duas partes, cliente e servidor. O cliente é responsável pela coleta dos dados, como posição atual, lista de SSID visíveis, e quaisquer outros dados que se deseje capturar. Oportunisticamente o cliente enviará os dados ao servidor. O servidor deverá consumir os dados enviados pelo dispositivo através de uma interface REST implementada e armazenar em um banco de dados, como mostra na Figura 1. A seguir detalhamos cada um das partes.



Figura 1 – Arquitetura Proposta

#### 3.1.1 Cliente

Do lado do cliente desenvolveremos um sistema para rodar em dispositivos com o sistema operacional Android, utilizando a linguagem Java.

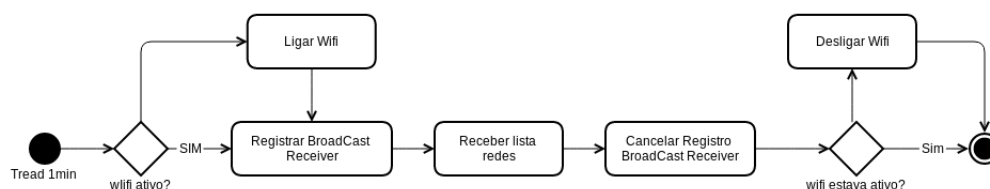


Figura 2 – Processo de captura dos dados pelo aplicativo.

O aplicativo irá utilizar os serviços de Wifi do aparelho para realizar a coleta dos pontos de rede que estão ao redor naquele determinado momento. Após coleta, o sistema irá armazenar em base de dados local do dispositivo, para isso utilizaremos o banco de dados SQLite. Tal procedimento é ilustrado na Figura 2.



Para realizar o envio ao servidor, o aplicativo será alertado quando o dispositivo se conectar a uma rede WiFi com rede Internet, assim irá enviar os dados armazenados em sua base local para o servidor de aplicação na nuvem e apagar os mesmos.

Caso o serviço de WiFi esteja desligado, o aplicativo deverá ser responsável por após ligar o Wifi e coletar os dados, desligar o mesmo, voltando assim para o estado inicial antes da coleta. Fazendo com que assim, não haja alteração no funcionamento do aparelho.

### 3.1.2 Servidor

Para o servidor, propomos utilizar algum servidor na nuvem de alta escalabilidade e alta disponibilidade, por se tratar de inserções contínuas todo o tempo.

O servidor deverá armazenar as informações virão do cliente, como:

- SSID
- BSSID
- Recursos
- Frequencia
- Level
- Horário
- Identificador do Usuário do Dispositivo

### 3.1.3 Limpeza dos dados

O sistema deverá tratar os dados do cliente com anonimidade, ou seja deverá haver algoritmos de segurança que tornem os dados do cliente anonimos, para preservar a identidade do usuário.

## 4 Desenvolvimento

### 4.1 Aplicativo

### 4.2 Google Docs

### 4.3 Limpeza dos dados

## 5 Resultados

### 5.1 Dados Coletados

### 5.2 Análise

## 6 Conclusão

# Referências

Nenhuma citação no texto.

P.R. Coelho, E. Fynn, L.F. Faina, R. Pasquini, and L. Camargos. Node position forecast in manet with pherocast. In *Advanced Information Networking and Applications (AINA), 2014 IEEE 28th International Conference on*, pages 73–80, May 2014. Citado 2 vezes nas páginas [11](#) e [12](#).

# Anexos

# ANEXO A – Código fonte

## A.1 MainActivity.java

```
1 package ufu.tcc.patrick.pherocast;
2 import android.annotation.SuppressLint;
3 import android.content.BroadcastReceiver;
4 import android.content.Context;
5 import android.content.Intent;
6 import android.content.IntentFilter;
7 import android.net.wifi.ScanResult;
8 import android.net.wifi.WifiManager;
9 import android.os.Bundle;
10 import android.os.Handler;
11 import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
12 import android.widget.TextView;
13 import android.widget.Toast;
14
15 import java.io.PrintStream;
16 import java.text.SimpleDateFormat;
17 import java.util.ArrayList;
18 import java.util.Date;
19 import java.util.List;
20 import java.util.Timer;
21 import java.util.TimerTask;
22
23 public class MainActivity extends ActionBarActivity {
24     final Handler handler = new Handler();
25     boolean scanInitiated;
26     TimerTask scanTask;
27     Timer t = new Timer();
28     TextView text;
29     WifiManager wifi;
30     boolean wifiOn;
31     WifiScanReceiver wifiReciever;
32     String[] wifis;
33     List<ScanResult> localList = new ArrayList<ScanResult>();
34
35     private String pegarHoraAtual() {
```

```
36         return new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy hh:mm:ss").format
           (new Date());
37     }
38
39     public void getWifiState() {
40         System.out.println("passou aqui " + wifi.isWifiEnabled())
           ;
41         if (!wifi.isWifiEnabled()) {
42             wifiOn = false;
43             Toast.makeText(getApplicationContext(),
44                 "Wifi desativado, estamos ativando...", 1).
           show();
45             wifi.setWifiEnabled(true);
46             return;
47         }
48         wifiOn = true;
49     }
50
51     public void onBackPressed() {
52         moveTaskToBack(true);
53     }
54
55     protected void onCreate(Bundle paramBundle) {
56         super.onCreate(paramBundle);
57         setContentView(2130903064);
58         wifi = ((WifiManager) getSystemService("wifi"));
59         wifiReciever = new WifiScanReceiver();
60         scanTask = new TimerTask() {
61             public void run() {
62                 handler.post(new Runnable() {
63                     public void run() {
64                         getWifiState();
65                         registerReceiver(wifiReciever, new
66                             IntentFilter(
67                                 "android.net.wifi.SCAN_RESULTS"))
68                             ;
69                         scanInitiated = true;
70                         wifi.startScan();
71                     }
72                 });
73             }
74         };
75     }
76 }
```



```
73         t.schedule(scanTask, 300L, 60000L);
74     }
75
76     class WifiScanReceiver extends BroadcastReceiver {
77         WifiScanReceiver() {
78         }
79
80         @SuppressWarnings({ "UseValueOf", "NewApi" })
81         public void onReceive(Context paramContext, Intent
            paramInt) {
82
83             NetworkPointDAO localNetworkPointDAO =
            NetworkPointDAO
84                 .getInstance(getBaseContext());
85             if (scanInitiated) {
86                 localList = wifi.getScanResults();
87                 wifis = new String[localList.size()];
88
89             }
90             for (int i = 0;; i++) {
91                 if (i >= localList.size()) {
92                     scanInitiated = false;
93                     System.out.println(wifiOn);
94                     if (!wifiOn)
95                         wifi.setWifiEnabled(false);
96                     unregisterReceiver(this);
97                     return;
98                 }
99                 wifis[i] = (((ScanResult) localList.get(i)).SSID
            + ", "
100                     + ((ScanResult) localList.get(i)).
            frequency + ", "
101                     + ((ScanResult) localList.get(i)).level +
            ", " + ((ScanResult) localList
102                     .get(i)).BSSID);
103                 localNetworkPointDAO
104                     .salvar(new NetworkPoint(
105                     ((ScanResult) localList.get(i)).
            BSSID,
106                     ((ScanResult) localList.get(i)).
            SSID,
```

```
107         ((ScanResult) localList.get(i)).
            capabilities,
108         ((ScanResult) localList.get(i)).
            frequency,
109         ((ScanResult) localList.get(i)).
            level,
110         pegarHoraAtual()));
111     }
112 }
113 }
114 }
```

## A.2 HttpRequest.java

```
1 package ufu.tcc.patrick.pherocast;
2
3
4 import java.io.IOException;
5 import java.io.InputStream;
6 import java.io.UnsupportedEncodingException;
7 import java.net.HttpURLConnection;
8 import java.net.URL;
9 import java.net.URLConnection;
10 import java.net.URLEncoder;
11
12 import org.apache.http.HttpResponse;
13 import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
14 import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
15 import org.apache.http.client.params.ClientPNames;
16 import org.apache.http.client.params.CookiePolicy;
17 import org.apache.http.entity.StringEntity;
18 import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
19 import org.apache.http.params.BasicHttpParams;
20 import org.apache.http.params.HttpConnectionParams;
21 import org.apache.http.params.HttpParams;
22 import org.apache.http.protocol.BasicHttpContext;
23 import org.apache.http.protocol.HttpContext;
24 import org.apache.http.util.EntityUtils;
25 import org.json.JSONObject;
26
27 import android.util.Log;
28
```

```
29  /*
30   * This helper class was created by StackOverflow user: MattC
31   * http://stackoverflow.com/users/21126/mattc
32   * IT was posted as an Answer to this question: http://
33   * stackoverflow.com/questions/2253061/secure-http-post-in-
34   * android
35   */
36
37 public class HttpRequest{
38
39     DefaultHttpClient httpClient;
40     HttpContext localContext;
41     private String ret;
42
43     HttpResponse response = null;
44     HttpPost httpPost = null;
45     HttpGet httpGet = null;
46
47     public HttpRequest(){
48         HttpParams myParams = new BasicHttpParams();
49
50         HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(myParams,
51             10000);
52         HttpConnectionParams.setSoTimeout(myParams, 10000);
53         httpClient = new DefaultHttpClient(myParams);
54         localContext = new BasicHttpContext();
55     }
56
57     public void clearCookies() {
58         httpClient.getCookieStore().clear();
59     }
60
61     public void abort() {
62         try {
63             if (httpClient != null) {
64                 System.out.println("Abort.");
65                 httpPost.abort();
66             }
67         } catch (Exception e) {
68             System.out.println("Your App Name Here" + e);
69         }
70     }
71 }
```

```
67
68     public String sendPost(String url, String data) {
69         return sendPost(url, data, null);
70     }
71
72     public String sendJSONPost(String url, JSONObject data) {
73         return sendPost(url, data.toString(), "application/json");
74     };
75
76     public String sendPost(String url, String data, String
77         contentType) {
78         ret = null;
79
80         httpClient.getParams().setParameter(ClientPNames.
81             COOKIE_POLICY, CookiePolicy.RFC_2109);
82
83         httpPost = new HttpPost(url);
84         response = null;
85
86         StringEntity tmp = null;
87
88         Log.d("Your App Name Here", "Setting httpPost headers");
89
90         httpPost.setHeader("User-Agent", "SET YOUR USER AGENT
91             STRING HERE");
92         httpPost.setHeader("Accept", "text/html,application/xml,
93             application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,
94             image/png,*;q=0.5");
95
96         if (contentType != null) {
97             httpPost.setHeader("Content-Type", contentType);
98         } else {
99             httpPost.setHeader("Content-Type", "application/x-www
100                 -form-urlencoded");
101         }
102
103         try {
104             tmp = new StringEntity(data,"UTF-8");
105         } catch (UnsupportedEncodingException e) {
106             Log.e("Your App Name Here", "HttpUtils :
107                 UnsupportedEncodingException : "+e);
108         }
109     }
```

```
101     }
102
103     httpPost.setEntity(tmp);
104
105     Log.d("Your App Name Here", url + "?" + data);
106
107     try {
108         response = httpClient.execute(httpPost, localContext);
109
110         if (response != null) {
111             ret = EntityUtils.toString(response.getEntity());
112         }
113     } catch (Exception e) {
114         Log.e("Your App Name Here", "HttpUtils: " + e);
115     }
116
117     Log.d("Your App Name Here", "Returning value:" + ret);
118
119     return ret;
120 }
121
122 public String sendGet(String url) {
123     httpGet = new HttpGet(url);
124
125     try {
126         response = httpClient.execute(httpGet);
127     } catch (Exception e) {
128         Log.e("Your App Name Here", e.getMessage());
129     }
130
131     //int status = response.getStatusLine().getStatusCode();
132
133     // we assume that the response body contains the error
134     // message
135     try {
136         ret = EntityUtils.toString(response.getEntity());
137     } catch (IOException e) {
138         Log.e("Your App Name Here", e.getMessage());
139     }
140
141     return ret;
142 }
```

```
142
143     public InputStream getHttpStream(String urlString) throws
144         IOException {
145         InputStream in = null;
146         int response = -1;
147
148         URL url = new URL(urlString);
149         URLConnection conn = url.openConnection();
150
151         if (!(conn instanceof HttpURLConnection))
152             throw new IOException("Not an HTTP connection");
153
154         try{
155             HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) conn
156                 ;
157             httpConn.setAllowUserInteraction(false);
158             httpConn.setInstanceFollowRedirects(true);
159             httpConn.setRequestMethod("GET");
160             httpConn.connect();
161
162             response = httpConn.getResponseCode();
163
164             if (response == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
165                 in = httpConn.getInputStream();
166             }
167         } catch (Exception e) {
168             throw new IOException("Error connecting");
169         } // end try-catch
170
171         return in;
172     }
173
174     public void postData() {
175         String fullUrl = "https://docs.google.com/forms/d/1
176             AYvV0gFgB1hBuoRKnMsXy1LyF8-Ce8VAshAto6Z08s/
177             formResponse";
178         HttpRequest mReq = new HttpRequest();
179         String col1 = "Hello";
180         String col2 = "World";
```

```
179         String data = "entry.1680144410=" + URLEncoder.encode(
180             col1) + "&" +
181             "entry.1558298396=" + URLEncoder.encode(
182                 col2);
183         String response = mReq.sendPost(fullUrl, data);
184         Log.i("DocsUpload", response);
185     }
186 }
```

### A.3 NetworkChangeReceiver.java

```
1 package ufu.tcc.patrick.pherocast;
2
3 import android.content.BroadcastReceiver;
4 import android.content.Context;
5 import android.content.Intent;
6 import android.net.ConnectivityManager;
7 import android.net.NetworkInfo;
8 import android.util.Log;
9 import java.io.PrintStream;
10 import java.net.URLEncoder;
11 import java.util.ArrayList;
12 import java.util.Iterator;
13
14 public class NetworkChangeReceiver extends BroadcastReceiver
15 {
16     public void enviarParaDocs(Context paramContext)
17     {
18         NetworkPointDAO localNetworkPointDAO = NetworkPointDAO.
19             getInstance(paramContext);
20         ArrayList localArrayList = (ArrayList)localNetworkPointDAO.
21             recuperarTodos();
22         HttpRequest localHttpRequest = new HttpRequest();
23         Iterator localIterator = localArrayList.iterator();
24         while (true)
25         {
26             if (!localIterator.hasNext())
27                 return;
28             NetworkPoint localNetworkPoint = (NetworkPoint)
29                 localIterator.next();
30             String str1 = localNetworkPoint.getSsid();
31             String str2 = localNetworkPoint.getBssid();
```

```
29     String str3 = localNetworkPoint.getCapabilities();
30     String str4 = String.valueOf(localNetworkPoint.getFrequency
        ());
31     String str5 = String.valueOf(localNetworkPoint.getLevel());
32     String str6 = localNetworkPoint.getData();
33     String str7 = UserEmailFetcher.getEmail(paramContext);
34     localHttpRequest.sendPost("https://docs.google.com/forms/d
        /1G_dkyvwug--i_We7qAaA3QV-Xw_plTBJeKdElW22S4w/
        formResponse", "entry_2059700=" + URLEncoder.encode(str1)
        + "&" + "entry_1828317397=" + URLEncoder.encode(str2) +
        "&" + "entry_2146852893=" + URLEncoder.encode(str3) + "&"
        + "entry_312023197=" + URLEncoder.encode(str4) + "&" + "
        entry_644637792=" + URLEncoder.encode(str5) + "&" + "
        entry_604910793=" + URLEncoder.encode(str6) + "&" + "
        entry_612999935=" + URLEncoder.encode(str7));
35     localNetworkPointDAO.deletar(localNetworkPoint);
36 }
37 }
38
39 public void onReceive(final Context paramContext, Intent
    paramIntent)
40 {
41     ConnectivityManager localConnectivityManager = (
        ConnectivityManager)paramContext.getSystemService("
        connectivity");
42     NetworkInfo localNetworkInfo1 = localConnectivityManager.
        getNetworkInfo(1);
43     NetworkInfo localNetworkInfo2 = localConnectivityManager.
        getNetworkInfo(0);
44     if ((localNetworkInfo1.isAvailable()) || (localNetworkInfo2.
        isConnected()));
45     try
46     {
47         new Thread(new Runnable()
48         {
49             public void run()
50             {
51                 enviarParaDocs(paramContext);
52             }
53         }).start();
54         return;
55     }
```



```
56     catch (Exception localException)
57     {
58         Log.d("Netowk Available ", localException.getMessage());
59     }
60 }
61 }
```

## A.4 NetworkPoint.java

```
1  package ufu.tcc.patrick.pherocast;
2
3  public class NetworkPoint
4  {
5      private String bssid;
6      private String capabilities;
7      private String data;
8      private int frequency;
9      private int level;
10     private String ssid;
11     private long timestamp;
12
13     public NetworkPoint()
14     {
15     }
16
17     public NetworkPoint(String paramString1, String paramString2,
18         String paramString3, int paramInt1, int paramInt2, String
19         paramString4)
20     {
21         this.bssid = paramString1;
22         this.ssid = paramString2;
23         this.capabilities = paramString3;
24         this.frequency = paramInt1;
25         this.level = paramInt2;
26         this.data = paramString4;
27     }
28
29     public String getBssid()
30     {
31         return this.bssid;
32     }
33 }
```

```
32 public String getCapabilities()
33 {
34     return this.capabilities;
35 }
36
37 public String getData()
38 {
39     return this.data;
40 }
41
42 public int getFrequency()
43 {
44     return this.frequency;
45 }
46
47 public int getLevel()
48 {
49     return this.level;
50 }
51
52 public String getSsid()
53 {
54     return this.ssid;
55 }
56
57 public long getTimestamp()
58 {
59     return this.timestamp;
60 }
61
62 public void setBssid(String paramString)
63 {
64     this.bssid = paramString;
65 }
66
67 public void setCapabilities(String paramString)
68 {
69     this.capabilities = paramString;
70 }
71
72 public void setData(String paramString)
73 {
```

```
74     this.data = paramString;
75 }
76
77 public void setFrequency(int paramInt)
78 {
79     this.frequency = paramInt;
80 }
81
82 public void setLevel(int paramInt)
83 {
84     this.level = paramInt;
85 }
86
87 public void setSsid(String paramString)
88 {
89     this.ssid = paramString;
90 }
91
92 public void setTimestamp(long paramLong)
93 {
94     this.timestamp = paramLong;
95 }
96 }
```

## A.5 NetworkPointDAO.java

```
1 package ufu.tcc.patrick.pherocast;
2
3 import android.content.ContentValues;
4 import android.content.Context;
5 import android.database.Cursor;
6 import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
7 import java.io.PrintStream;
8 import java.util.ArrayList;
9 import java.util.List;
10
11 public class NetworkPointDAO
12 {
13     public static final String COLUNA_BSSID = "bssid";
14     public static final String COLUNA_CAPABILITIES = "capabilities"
15         ;
16     public static final String COLUNA_DATA = "data_adicao";
```

```
16 public static final String COLUNA_FREQUENCIA = "frequencia";
17 public static final String COLUNA_LEVEL = "level";
18 public static final String COLUNA_SSID = "ssid";
19 public static final String COLUNA_TIMESTAMP = "timestamp";
20 public static final String NOME_TABELA = "network_point";
21 public static final String SCRIPT_CRIACAO_TABELA_NETWORK_POINT
    = "CREATE TABLE network_point(bssid TEXT, ssid TEXT,
        capabilities TEXT, frequencia INTEGER, level INTEGER,
        timestamp LONG, data_adicao STRING )";
22 public static final String SCRIPT_DELECAO_TABELA = "DROP TABLE
    IF EXISTS network_point";
23 private static NetworkPointDAO instance;
24 private SQLiteDatabase dataBase = null;
25
26 private NetworkPointDAO(Context paramContext)
27 {
28     this.dataBase = PersistenceHelper.getInstance(paramContext).
        getWritableDatabase();
29 }
30
31 private List<NetworkPoint> construirNetworkPorCursor(Cursor
    paramCursor)
32 {
33     ArrayList localArrayList = new ArrayList();
34     if (paramCursor == null)
35         return localArrayList;
36     try
37     {
38         if (paramCursor.moveToFirst())
39         {
40             boolean bool;
41             do
42             {
43                 int i = paramCursor.getColumnIndex("ssid");
44                 int j = paramCursor.getColumnIndex("bssid");
45                 int k = paramCursor.getColumnIndex("capabilities");
46                 int m = paramCursor.getColumnIndex("frequencia");
47                 int n = paramCursor.getColumnIndex("level");
48                 paramCursor.getColumnIndex("timestamp");
49                 int i1 = paramCursor.getColumnIndex("data_adicao");
50                 String str1 = paramCursor.getString(i);
51                 String str2 = paramCursor.getString(j);
```

```
52         String str3 = paramCursor.getString(k);
53         int i2 = paramCursor.getInt(n);
54         localArrayList.add(new NetworkPoint(str2, str1, str3,
55             paramCursor.getInt(m), i2, paramCursor.getString(i1))
56             );
55         bool = paramCursor.moveToNext();
56     }
57     while (bool);
58 }
59 return localArrayList;
60 }
61 finally
62 {
63     paramCursor.close();
64 }
65 //throw localObject;
66 }
67
68 private ContentValues gerarContentValues(NetworkPoint
69     paramNetworkPoint)
69 {
70     ContentValues localContentValues = new ContentValues();
71     localContentValues.put("bssid", paramNetworkPoint.getBssid())
72     ;
72     localContentValues.put("ssid", paramNetworkPoint.getSsid());
73     localContentValues.put("capabilities", paramNetworkPoint.
74         getCapabilities());
74     localContentValues.put("frequencia", Integer.valueOf(
75         paramNetworkPoint.getFrequency()));
75     localContentValues.put("level", Integer.valueOf(
76         paramNetworkPoint.getLevel()));
76     localContentValues.put("data_adicao", paramNetworkPoint.
77         getData());
77     return localContentValues;
78 }
79
80 public static NetworkPointDAO getInstance(Context paramContext)
81 {
82     if (instance == null)
83         instance = new NetworkPointDAO(paramContext);
84     return instance;
85 }
```

```
86
87 public void deletar(NetworkPoint paramNetworkPoint)
88 {
89     String[] arrayOfString = new String[1];
90     arrayOfString[0] = String.valueOf(paramNetworkPoint.getBssid
91         ());
92     this.dataBase.delete("network_point", "bssid = ?",
93         arrayOfString);
94 }
95
96 public void editar(NetworkPoint paramNetworkPoint)
97 {
98     ContentValues localContentValues = gerarContentValues(
99         paramNetworkPoint);
100     String[] arrayOfString = new String[1];
101     arrayOfString[0] = String.valueOf(paramNetworkPoint.getBssid
102         ());
103     this.dataBase.update("network_point", localContentValues, "
104         bssid = ?", arrayOfString);
105 }
106
107 public void fecharConexao()
108 {
109     if ((this.dataBase != null) && (this.dataBase.isOpen()))
110         this.dataBase.close();
111 }
112
113 public int getQuantidade()
114 {
115     return this.dataBase.rawQuery("select * from network_point",
116         null).getCount();
117 }
118
119 public List<NetworkPoint> recuperarTodos()
120 {
121     return construirNetworkPorCursor(this.dataBase.rawQuery("
122         SELECT * FROM network_point", null));
123 }
124
125 public void salvar(NetworkPoint paramNetworkPoint)
126 {
127 }
```

```
120     ContentValues localContentValues = gerarContentValues(  
121         paramNetworkPoint);  
122     this.dataBase.insert("network_point", null,  
123         localContentValues);  
124     System.out.println(paramNetworkPoint.getData() + "AUHUHAUU")  
125     ;  
126 }  
127  
128 public void truncarTabela()  
129 {  
130     this.dataBase.execSQL("DELETE FROM network_point;");  
131 }  
132 }
```

## A.6 PersistenceHelper.java

```
1 package ufu.tcc.patrick.pherocast;  
2  
3 import android.content.Context;  
4 import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;  
5 import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;  
6  
7 public class PersistenceHelper extends SQLiteOpenHelper  
8 {  
9     public static final String NOME_BANCO = "wificollector";  
10    public static final int VERSAO = 1;  
11    private static PersistenceHelper instance;  
12  
13    private PersistenceHelper(Context paramContext)  
14    {  
15        super(paramContext, "wificollector", null, 1);  
16    }  
17  
18    public static PersistenceHelper getInstance(Context  
19        paramContext)  
20    {  
21        if (instance == null)  
22            instance = new PersistenceHelper(paramContext);  
23        return instance;  
24    }  
25  
26    public void onCreate(SQLiteDatabase paramSQLiteDatabase)
```

```
26 {
27     paramSQLiteDatabase.execSQL("CREATE TABLE network_point(bssid
                                TEXT, ssid TEXT, capabilities TEXT, frequencia INTEGER,
                                level INTEGER, timestamp LONG, data_adicao STRING )");
28 }
29
30 public void onUpgrade(SQLiteDatabase paramSQLiteDatabase, int
    paramInt1, int paramInt2)
31 {
32     paramSQLiteDatabase.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS
                                network_point");
33     onCreate(paramSQLiteDatabase);
34 }
35 }
```

## A.7 UserEmailFetcher.java

```
1 package ufu.tcc.patrick.pherocast;
2
3 import android.accounts.Account;
4 import android.accounts.AccountManager;
5 import android.content.Context;
6 import android.util.Log;
7
8 public class UserEmailFetcher
9 {
10     private static Account getAccount(AccountManager
        paramAccountManager)
11     {
12         Account[] arrayOfAccount = paramAccountManager.
            getAccountsByType("com.google");
13         if (arrayOfAccount.length > 0)
14             return arrayOfAccount[0];
15         return null;
16     }
17
18     static String getEmail(Context paramContext)
19     {
20         Account localAccount = getAccount(AccountManager.get(
            paramContext));
21         if (localAccount == null)
22             return null;
```



```
23     Log.w("TESTE DE EMAIL", localAccount.name);
24     return localAccount.name;
25 }
26 }
```