
E3-A: Evidence Availability Report

Fixed-checkpoint evaluation on synthetic validation observations.

Protocol: reuse pretrained H2 checkpoints, preserve original two attempted probes, then reveal additional stored probe outcomes. No model retraining.

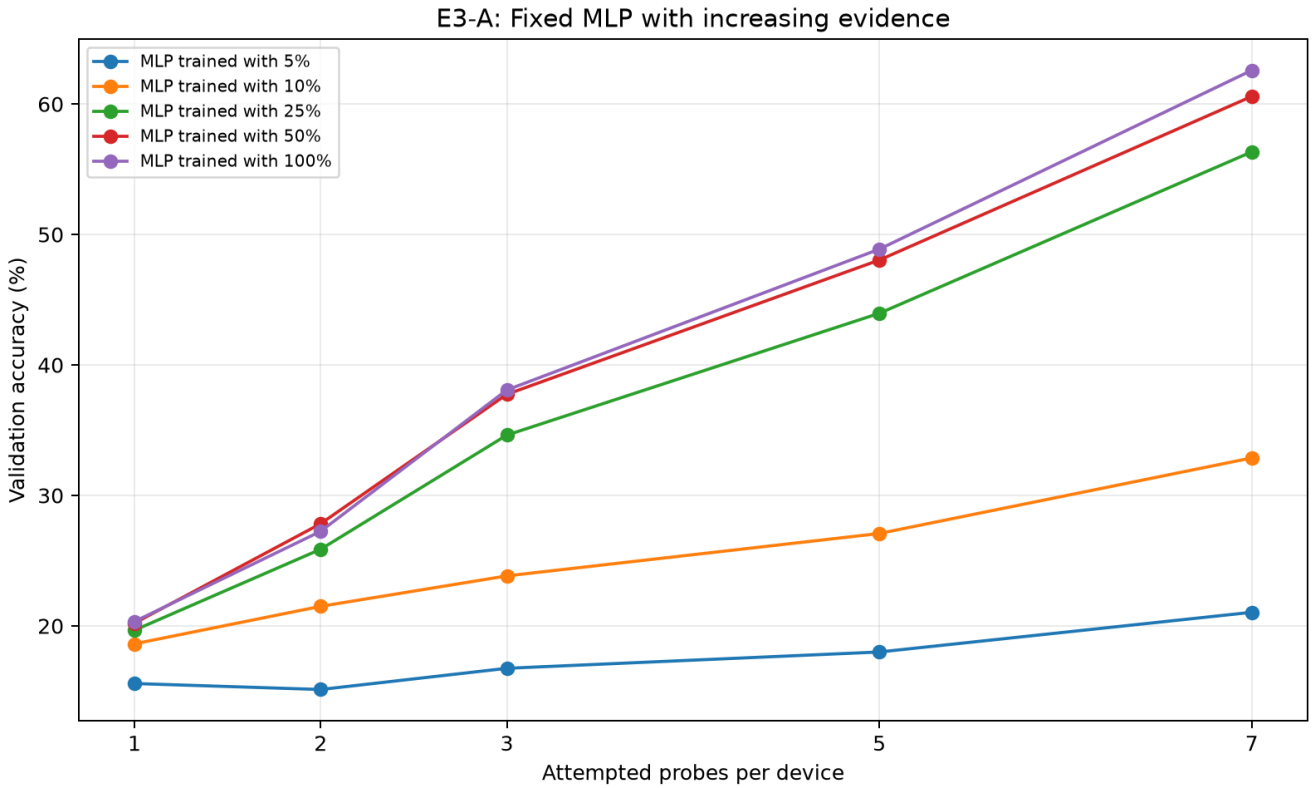

Train %	Probes	Observed	MLP acc.	Fusion acc.
5	1	0.74	0.156	0.183
5	2	1.52	0.151	0.212
5	3	2.34	0.168	0.268
5	5	3.88	0.180	0.344
5	7	5.50	0.210	0.457
10	1	0.74	0.186	0.198
10	2	1.52	0.215	0.245
10	3	2.34	0.238	0.288
10	5	3.88	0.271	0.351
10	7	5.50	0.329	0.459
25	1	0.74	0.197	0.198
25	2	1.52	0.259	0.263
25	3	2.34	0.346	0.354

Train %	Probes	Observed	MLP acc.	Fusion acc.
25	5	3.88	0.440	0.455
25	7	5.50	0.563	0.589
50	1	0.74	0.202	0.202
50	2	1.52	0.278	0.280
50	3	2.34	0.378	0.385
50	5	3.88	0.480	0.490
50	7	5.50	0.606	0.614
100	1	0.74	0.203	0.203
100	2	1.52	0.273	0.273
100	3	2.34	0.381	0.388
100	5	3.88	0.489	0.492
100	7	5.50	0.626	0.627

Limitations: Additional evidence comes from stored simulator outcomes, not new independent probe measurements. More probes may reveal noisy or incorrect values. Training and evaluation evidence distributions differ at higher probe counts. All seeds share one validation split.