

Étape 1 -

Préparer l'environnement de programmation.


Création et modification de la structure de la base de données

https://github.com/patrickwebdev/SQL-Oracle-Database/blob/main/STRUCTURE/v3_structure_final_institut_langues.sql

Insertion de lignes dans les Tables

https://github.com/patrickwebdev/SQL-Oracle-Database/blob/main/INSERT/insert_institut_langues.sql

```
-- Générer les statistiques - Gather statistics
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'COURS');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'SEMESTRE');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'COURS_SEMESTRE');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'CODE_VILLE_PROVINCE');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'INSTRUCTEUR');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'ETUDIANT');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'AFFECTATION');
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(OWNNAME => USER, TABNAME => 'INSCRIPTION');
-- Sélectionner nom tables et nombre de ligne - Select table name and num rows
SELECT table_name, num_rows FROM user_tables;
```

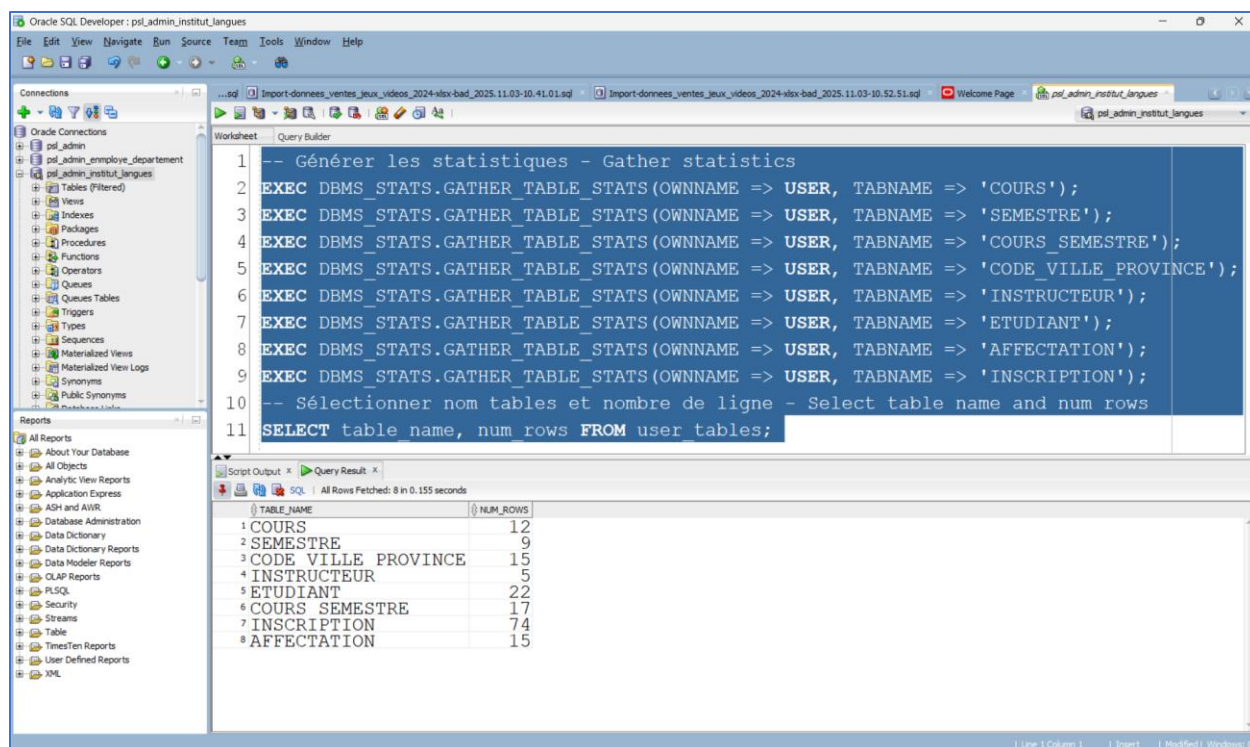

Étape 2 – Effectuez des requêtes.

Ajoutez au moins une capture d'écran, incluant le code et le résultat de son exécution, qui permet de répondre correctement à chacune des 15 questions ci-dessous.

1. Jointure implicite – SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY

Quels sont tous les étudiants inscrits au semestre Ete 2022 et qui ont un statut Inscrit-Actif ?

Pour chaque étudiant, affichez les informations suivantes : « id_etudiant, prenom, nom, id_cours_offert, date_inscription » en utilisant l'opérateur

LIKE pour trier la colonne « id_cours_offert » dont le format est le suivant : FR1-E22-GROUP1 avec E22 pour indiquer le semestre Eté 2022.

Ordonnez les résultats en ordre alphabétique suivant le « prénom » puis le « nom », de la lettre la plus proche à la lettre la plus lointaine dans l'alphabet, donc A-Z.

Indices : Tables Etudiants et Inscription. Operateurs LIKE (ex : LIKE '___-E22%') et ASC (pour ASCENDING, c-à-d ordre croissant).

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	ID_COURS_OFFERT	TO_CHAR(I.DATE_INSCRIPTION,'MONTH,DDYYYY')
¹ MMALEA1593DEFU	Emma	Léa	FR1-E22-GROUP1	APRIL ,15 2022
² ORENCELIVIA937W	Florence	Livia	FR1-E22-GROUP1	APRIL ,15 2022
³ NNYFERDIAM23X	Jennyfer	Diament	FR1-E22-GROUP1	APRIL ,15 2022
⁴ KNUCKLESECH2006Z	Knuckles	Echidna	FR1-E22-GROUP1	APRIL ,15 2022
⁵ AMJACOB2345YTD	Liam	Jacob	FR1-E22-GROUP1	APRIL ,15 2022
⁶ OLOUIS2356DEFTS	Léo	Louis	FR1-E22-GROUP1	APRIL ,15 2022
⁷ INNIEMOUSE23SF	Minnie	Mouse	EN3-E22-GROUP1	JUNE ,17 2022
⁸ AHEDOUARD234Z	Noah	Edouard	EN3-E22-GROUP1	JUNE ,17 2022
⁹ OMASNATHAN200F	Thomas	Nathan	FR1-E22-GROUP1	APRIL ,15 2022

```

SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert,
TO_CHAR(i.date_inscription,'MONTH,DD YYYY')
FROM etudiant e, inscription i
WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
AND i.id_cours_offert LIKE '___-E22%'
AND i.statut = 'Inscrit-Actif'
ORDER BY prenom,nom ASC;

```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the Worksheet tab. The query selects student information and course offerings, filtering for active students and specific course offerings. The Results window shows the output of the query, displaying columns for student ID, first name, last name, course offering ID, and the formatted date of inscription.

```

1 SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert,
2 TO_CHAR(i.date_inscription, 'MONTH, DD YYYY')
3 FROM etudiant e, inscription i
4 WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
5 AND i.id_cours_offert LIKE '___E22%'
6 AND i.statut = 'Inscrit-Actif'
7 ORDER BY prenom, nom ASC;

```

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	ID_COURS_OFFERT	TO_CHAR(DATE_INSCRIPTION, MONTH, DD YYYY)
1 MMALEA1593DEFU	Emma	Léa	FR1-E22-GROUP1	APRIL, 15 2022
2 ORENCELIVIA937W	Florence	Livia	FR1-E22-GROUP1	APRIL, 15 2022
3 NNYFERDIAM23X	Jennyfer	Diament	FR1-E22-GROUP1	APRIL, 15 2022
4 KNUCKLESECH2006Z	Knuckles	Echidna	FR1-E22-GROUP1	APRIL, 15 2022
5 AMJACOB2345YTD	Liam	Jacob	FR1-E22-GROUP1	APRIL, 15 2022
6 OLOUIS2356DEFTS	Léo	Louis	FR1-E22-GROUP1	APRIL, 15 2022
7 INNIEMOUSE23SF	Minnie	Mouse	EN3-E22-GROUP1	JUNE, 17 2022
8 AHEDOUARD234Z	Noah	Edouard	EN3-E22-GROUP1	JUNE, 17 2022
9 OMASNATHAN200F	Thomas	Nathan	FR1-E22-GROUP1	APRIL, 15 2022

2. Jointure interne-externe-droite-gauche... SELECT, FROM, JOIN... ON, WHERE

Quels sont les cours qui n'ont reçu aucune inscription de la part des étudiants ?

Pour chaque cours, affichez les informations suivantes : « id_cours_offert, code_cours, id_semestre ».

Le code suivant permet de répondre à cette question.

```

SELECT *
FROM cours_semestre
WHERE id_cours_offert NOT IN (
    SELECT DISTINCT(id_cours_offert)
    FROM inscription) ;


```

Toutefois, écrivez un autre code qui comprend la commande « JOIN » appropriée permettant également de répondre à cette question, en affichant un résultat similaire à ce qui est affiché dans la capture d'écran ci-dessous.

Indices : Tables Cours_Semestre et Inscription. Operateur DISTINCT.

ID_COURS_OFFERT	CODE_COURS	ID_SEMESTRE	ID_ETUDIANT	ID_COURS_OFFERT_1	DATE_INSCRIPTION	STATUT
1 EN2-H23-GROUP1	ENGLISH2	Hiver2023	(null)	(null)	(null)	(null)
2 FR3-A22-GROUP1	FRANCAIS3	Automne2022	(null)	(null)	(null)	(null)

```
SELECT *
FROM cours_semestre cs
LEFT JOIN inscription i
ON cs.id_cours_offert = i.id_cours_offert
WHERE i.id_cours_offert IS NULL;
```

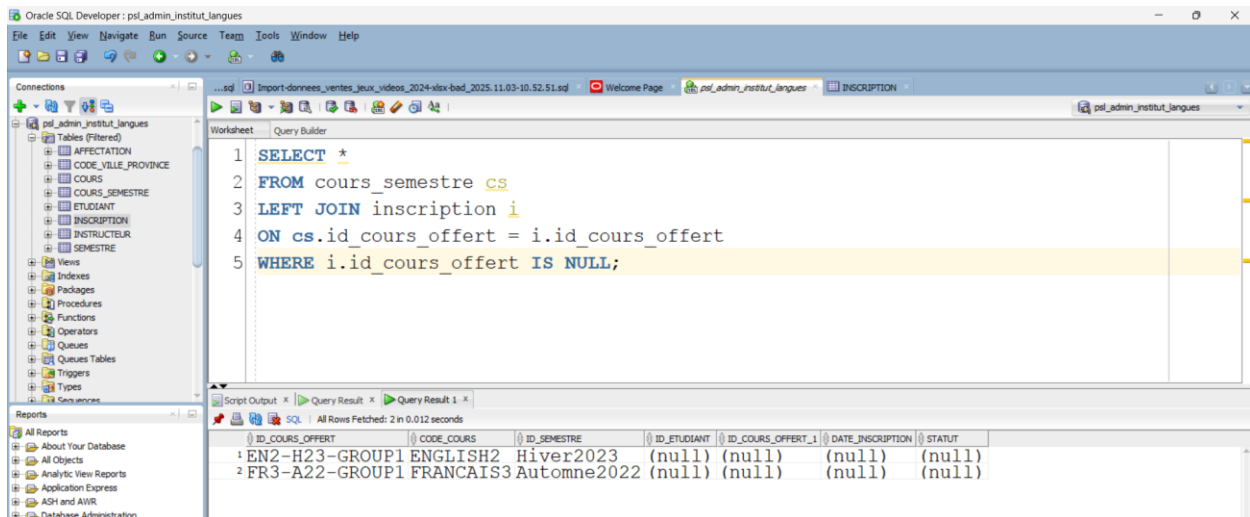

3. Jointure interne-externe-droite-gauche... SELECT, FROM, JOIN... ON, WHERE

Quels sont tous les cours enseignés par l'instructeur identifié au numéro d'identification suivant : « JANEROE20001010DF ».


Pour chaque cours, affichez les informations suivantes : « id_instructeur, prenom, nom, id_cours_offert ».

Écrivez un code qui comprend la commande « JOIN » appropriée entre les tables « instructeur » et « affectation » pour afficher un résultat similaire à ce qui est affiché dans la capture d'écran ci-dessous.

Indices : Tables Instructeur et Affectation. Opérateur INNER JOIN.

	ID_INSTRUCTEUR	PRENOM	NOM	ID_COURS_OFFERT
1	JANEROE20001010DF	Jane	Roe	EN1-H22-GROUP1
2	JANEROE20001010DF	Jane	Roe	ES1-E23-GROUP1
3	JANEROE20001010DF	Jane	Roe	ES1-H22-GROUP1
4	JANEROE20001010DF	Jane	Roe	FR1-E22-GROUP1
5	JANEROE20001010DF	Jane	Roe	FR2-A22-GROUP1
6	JANEROE20001010DF	Jane	Roe	FR3-A22-GROUP1

```
SELECT i.id_instructeur, i.prenom, i.nom, a.id_cours_offert
FROM instructeur i
INNER JOIN affectation a
ON i.id_instructeur = a.id_instructeur
WHERE i.id_instructeur = 'JANEROE20001010DF';
```

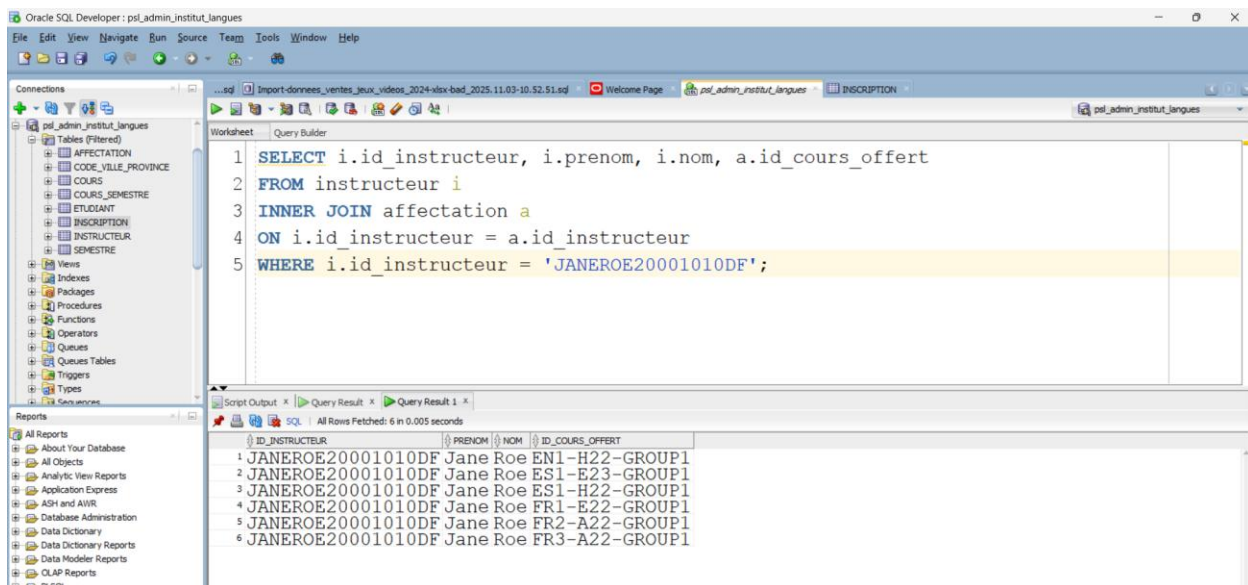

4. SELECT, FROM, WHERE-, GROUPBY, ORDER BY

Combien d'étudiants sont inscrits à chacun des cours offerts dans les enregistrements actuels de la table « inscription » et qui n'ont donc pas un statut « Désinscrit » ?

Pour chaque cours offert, affichez les informations suivantes : « id_cours_offerts, "nombre d'étudiants inscrits" » et ordonnez-les en ordre décroissant, du plus grand au plus petit nombre d'étudiants inscrits, comme montré dans la capture d'écran ci-dessous.

Indices : Tables Inscription. Fonction COUNT(). Opérateur GROUPBY.

	ID_COURS_OFFERT	nombre d'étudiant inscrits
1	FR3-A23-GROUP1	11
2	EN2-H22-GROUP1	8
3	FR2-A22-GROUP1	8
4	FR1-E22-GROUP1	7
5	EN3-A23-GROUP1	5
6	FR2-A22-GROUP2	5
7	FR1-H22-GROUP1	4
8	EN2-A22-GROUP1	4
9	FR1-H22-GROUP2	4
10	EN1-H22-GROUP1	4
11	FR2-H23-GROUP1	3
12	ES2-A22-GROUP1	2
13	ES1-H22-GROUP1	2
14	EN3-E22-GROUP1	2
15	ES1-E23-GROUP1	1

```
SELECT id_cours_offert,  
COUNT (id_cours_offert) AS "nombre d'étudiant inscrits"  
FROM inscription  
WHERE statut != 'Désinscrit'  
GROUP BY id_cours_offert  
ORDER BY COUNT(id_cours_offert) DESC;
```


The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the Worksheet:

```

1=SELECT id_cours_offert,
2  COUNT (id_cours_offert) AS "nombre d'étudiant inscrits"
3  FROM inscription
4  WHERE statut != 'Désinscrit'
5  GROUP BY id_cours_offert
6  ORDER BY COUNT(id_cours_offert) DESC;

```

The Results window shows the output of the query, sorted by the number of students in descending order:

ID_COURS_OFFERT	nombre d'étudiant inscrits
FR3-A23-GROUP1	11
EN2-H22-GROUP1	8
FR2-A22-GROUP1	8
FR1-E22-GROUP1	7
EN3-A23-GROUP1	5
FR2-A22-GROUP2	5
FR1-H22-GROUP1	4
EN2-A22-GROUP1	4
FR1-H22-GROUP2	4
EN1-H22-GROUP1	4
FR2-H23-GROUP1	3
ES2-A22-GROUP1	2
ES1-H22-GROUP1	2
EN3-E22-GROUP1	2
ES1-E23-GROUP1	1

5. SELECT, FROM, GROUPBY, ORDER BY

Combien de cours ont été effectués par chaque instructeur ?

Pour chaque instructeur, affichez les informations suivantes : « id_instructeur, prenom, nom, "nombre de cours enseignés" » et ordonnez-les en ordre croissant, du plus petit au plus grand nombre de cours enseignés, comme montré dans la capture d'écran ci-dessous.

Indices : Tables Instructeur et Affectation. Fonction COUNT(). Opérateur GROUPBY.

ID_INSTRUCTEUR	PRENOM	NOM	nombre de cours enseignés
1 JOEBLOGGS19991009JK	Joe	Bloggs	2
2 BABYDOE20041203XY	Baby	Doe	3
3 JONDOE19800702AB	Jon	Doe	4
4 JANEROE20001010DF	Jane	Roe	6

```

SELECT id_instructeur,
COUNT (id_cours_offert) AS "nombre de cours enseignés"
FROM affectation

```



```
GROUP BY id_instructeur
ORDER BY COUNT(id_cours_offert) ASC;
```

-- OU

```
SELECT a.id_instructeur,i.prenom, i.nom,
COUNT (a.id_cours_offert) AS "nombre de cours enseignés"
FROM affectation a, instructeur i
WHERE i.id_instructeur = a.id_instructeur
GROUP BY a.id_instructeur, i.prenom, i.nom
ORDER BY COUNT(a.id_cours_offert) ASC;
```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Worksheet' tab contains the following SQL query:

```
1=SELECT id_instructeur,
2 COUNT (id_cours_offert) AS "nombre de cours enseignés"
3 FROM affectation
4 GROUP BY id_instructeur
5 ORDER BY COUNT(id_cours_offert) ASC;
```

The 'Query Result' tab shows the results of the query:

ID_INSTRUCTEUR	nombre de cours enseignés
1 JOEBLOGGS19991009JK	2
2 BABYDOE20041203XY	3
3 JONDOE19800702AB	4
4 JANEROE20001010DF	6

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Worksheet' tab contains the following SQL query:

```
1=SELECT a.id_instructeur,i.prenom, i.nom,
2 COUNT (a.id_cours_offert) AS "nombre de cours enseignés"
3 FROM affectation a, instructeur i
4 WHERE i.id_instructeur = a.id_instructeur
5 GROUP BY a.id_instructeur, i.prenom, i.nom
6 ORDER BY COUNT(a.id_cours_offert) ASC;
7
```

The 'Query Result' tab shows the results of the query:

ID_INSTRUCTEUR	PRENOM	NOM	nombre de cours enseignés
1 JOEBLOGGS19991009JK	Joe	Bloggs	2
2 BABYDOE20041203XY	Baby	Doe	3
3 JONDOE19800702AB	Jon	Doe	4
4 JANEROE20001010DF	Jane	Roe	6

6. SELECT, FROM, GROUP BY, ORDER BY

Quel est pour chaque langue de cours, le nombre de code cours (COUNT) qui lui est associé, la durée moyenne (AVG) et la durée totale (SUM) de ces cours ?

Ordonnez le résultat en ordre croissant, de la plus petite à la plus grande durée totale des cours par langues, comme montré dans la capture d'écran ci-dessous.

Indice : Table Cours. Fonctions COUNT(), AVG() et SUM(). Opérateur GROUPBY.

	LANGUE	Nombre de Cours	Durée Moyenne des Cours	Durée Totale des Cours
1	English	4	52.5	210
2	Espanol	4	67.5	270
3	Francais	4	67.5	270

```
SELECT langue,  
COUNT(code_cours) AS "Nombre de Cours",  
AVG (duree) AS "Durée Moyenne des Cours",  
SUM (duree) AS "Durée Totale des Cours"  
FROM COURS  
GROUP BY langue  
ORDER BY SUM (duree) ASC;
```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query in the Worksheet tab. The query is as follows:

```

1 SELECT langue,
2 COUNT(code_cours) AS "Nombre de Cours",
3 AVG (duree) AS "Durée Moyenne des Cours",
4 SUM (duree) AS "Durée Totale des Cours"
5 FROM COURS
6 GROUP BY langue
7 ORDER BY SUM (duree) ASC;

```

The Results window at the bottom shows the output of the query. It contains a table with the following data:

LANGUE	Nombre de Cours	Durée Moyenne des Cours	Durée Totale des Cours
1 English	4	52.5	210
2 Espanol	4	67.5	270
3 Francais	4	67.5	270

7. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY

Quel est le nombre de cours suivi par chaque étudiant ?

Un cours suivi ne doit pas avoir le statut « Désinscrit » dans la table inscription.

Pour chaque étudiant, affichez les informations suivantes : « id_etudiant, prenom, nom, "nombre de cours suivis" » et ordonnez-les en ordre décroissant, du plus grand au plus petit nombre de cours suivis, comme montré dans la capture d'écran ci-dessous.

Indice : Table Etudiant et Inscription. Opérateur GROUPBY.

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	COUNT(I.ID_COURS_OFFERT)
1 SONICHED200605ST	Sonic	Hedgehog	9
2 OMASNATHAN200F	Thomas	Nathan	7
3 TAILSFOX200509ML	Tails	Fox	6
4 KNUCKLESECH2006Z	Knuckles	Echidna	5
5 LLIAMARTHUR984A	William	Arthur	4
6 ORENCELIVIA937W	Florence	Livia	4
7 IVIABEATRICE285X	Olivia	Roe	4
8 OLOUIS2356DEFTS	Léo	Louis	3
9 NNYFERDIAM23X	Jennyfer	Diament	3
10 AMJACOB2345YTD	Liam	Jacob	3
11 MMALEA1593DEFU	Emma	Léa	3
12 NALDDUCK3098XA	Donald	Duck	3
13 CKEYMOUSE2030S	Mickey	Mouse	3
14 NDOE20342334RE	Jon	Doe	2
15 BOTNIC2004EFFGT	Robot	Nic	2
16 AHEDOUARD234Z	Noah	Edouard	2
17 NEBLOGGS234STV	Jane	Bloqqs	2
18 ISYDUCK9090LTBC	Daisy	Duck	2
19 INNIEMOUSE23SF	Minnie	Mouse	2
20 ICECHARLOTTE23J	Alice	Charlotte	1

```

SELECT i.id_etudiant, e.prenom, e.nom, COUNT(i.id_cours_offert)
FROM etudiant e, inscription i
WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
AND i.statut != 'Désinscrit'
GROUP BY i.id_etudiant,e.prenom, e.nom
ORDER BY COUNT(id_cours_offert) DESC;

```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The query editor contains the following SQL query:

```

1=SELECT i.id_etudiant, e.prenom, e.nom, COUNT(i.id_cours_offert)
2 FROM etudiant e, inscription i
3 WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
4 AND i.statut != 'Désinscrit'
5 GROUP BY i.id_etudiant,e.prenom, e.nom
6 ORDER BY COUNT(id_cours_offert) DESC;

```

The query results are displayed in a table with the following data:

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	COUNT(I.ID_COURS_OFFERT)
1 SONICHED200605ST	Sonic	Heddehoo	9
2 OMASNATHAN200F	Thomas	Nathan	7
3 TAILSFOX200509ML	Tails	Fox	6
4 KNUCKLESECH2006Z	Knuckles	Echidna	5
5 LLIAMARTHUR984A	William	Arthur	4
6 ORENCELIVIA937W	Florence	Livia	4
7 IVIABEATRICE285X	Olivia	Roe	4
8 OLOUIS2356DEFTS	Léo	Louis	3
9 NNYFERDIAM23X	Jennvfer	Diament	3
10 AMJACOB2345YTD	Liam	Jacob	3
11 MMALEA1593DEFU	Emma	Léa	3
12 NALDDUCK3098XA	Donald	Duck	3
13 CKEYMOUSE2030S	Mickev	Mouse	3
14 NDOE20342334RE	Jon	Doe	2
15 BOTNIC2004EFFGT	Robot	Nic	2
16 AHEDOUARD234Z	Noah	Edouard	2
17 NEBLOGGS234STV	Jane	Bloqas	2
18 ISYDUCK9090LTBC	Daisy	Duck	2
19 INNIEMOUSE23SF	Minnie	Mouse	2
20 ICECHARLOTTE23J	Alice	Charlotte	1

8. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY

Quel est le plus grand nombre de cours suivis par un même étudiant ?
 Un cours suivi ne doit pas avoir le statut « Désinscrit » dans la table inscription.


Indice : Table Etudiant et Inscription. Fonctions COUNT() et MAX().
 Opérateur GROUPBY.

MAX(COUNT(I.ID_COURS_OFFERT))		
1		9

```

SELECT MAX(COUNT(id_cours_offert))
FROM inscription
WHERE statut != 'Désinscrit'
GROUP BY id_etudiant;

```

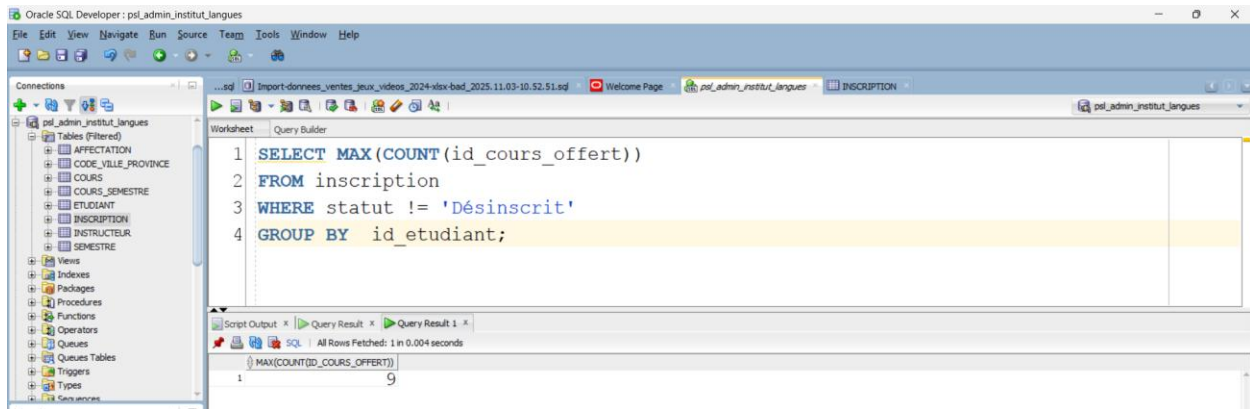

9. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING

Quel est l'étudiant qui a suivi le plus grand nombre de cours ?

Un cours suivi ne doit pas avoir le statut « Désinscrit » dans la table inscription.

Indice : Table Etudiant et Inscription. Fonctions COUNT() et MAX().
Opérateur GROUPBY.

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	Nombre de cours suivi
1 SONICHED200605ST	Sonic	Hedgehog	9


```
SELECT i.id_etudiant, e.prenom, e.nom,
COUNT(i.id_cours_offert) AS "Nombre de cours suivi"
FROM etudiant e, inscription i
WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
GROUP BY i.id_etudiant, e.prenom, e.nom
HAVING COUNT(i.id_cours_offert) = (SELECT MAX(COUNT(id_cours_offert))
FROM inscription
WHERE statut != 'Désinscrit'
GROUP BY id_etudiant);
```


-- OU

```

SELECT id_etudiant, prenom, nom,
COUNT(id_cours_offert) AS "Nombre de cours suivi"
FROM (
    SELECT e.id_etudiant, e.prenom, e.nom, i.id_cours_offert
    FROM etudiant e
    INNER JOIN inscription i
    ON e.id_etudiant = i.id_etudiant)
GROUP BY id_etudiant, prenom, nom
HAVING COUNT(id_cours_offert)=(SELECT MAX(COUNT(id_cours_offert))
    FROM inscription
    WHERE statut != 'Désinscrit'
    GROUP BY id_etudiant);

```

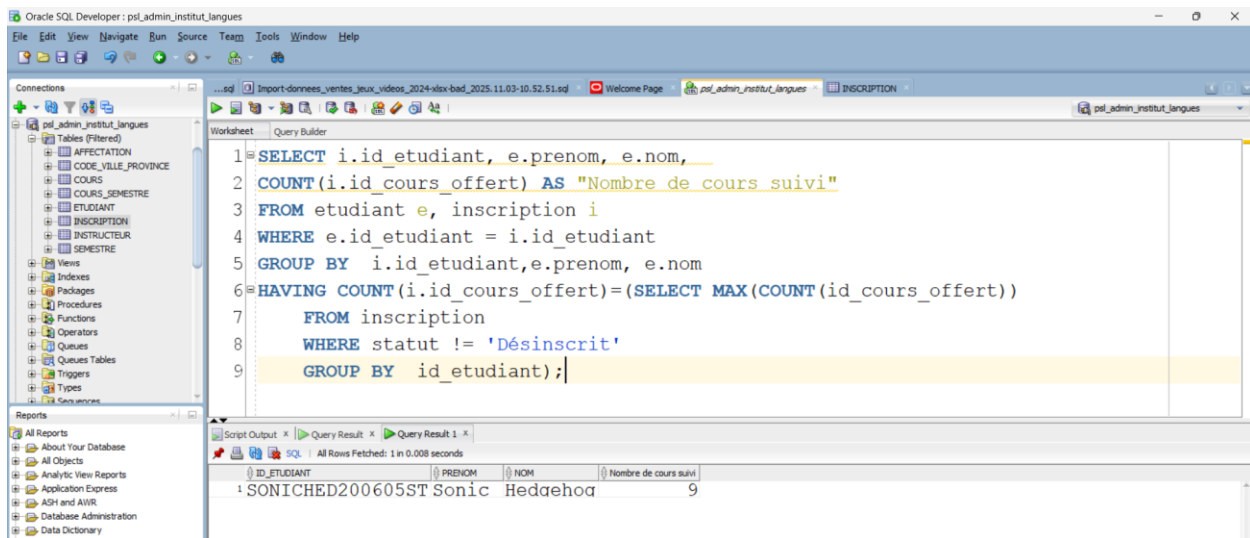

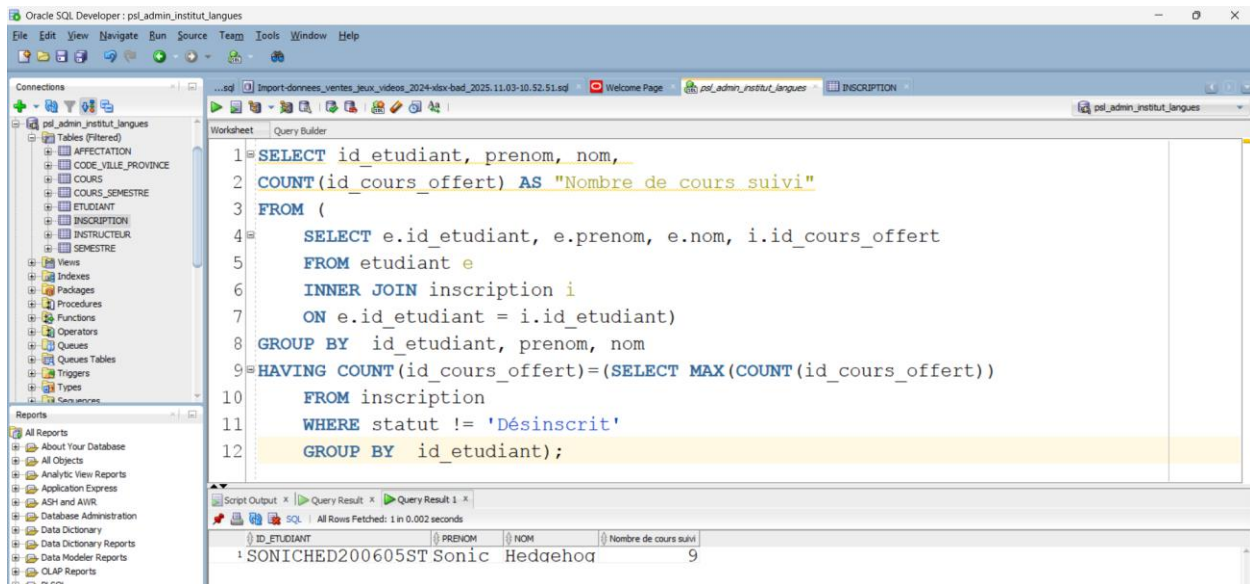

10. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING

Posez et répondez à 1 question qui concerne au moins 2 parmi les tables et qui ne figure pas parmi les questions précédentes. Le code approprié pour répondre à cette question doit contenir toutes les clauses suivantes :
SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

```

--Quels sont les étudiants qui ont suivi plus de 3 cours
SELECT i.id_etudiant, e.prenom, e.nom,
COUNT(i.id_cours_offert) AS "NOMBRE COURS SUIVIS"
FROM etudiant e, inscription i
WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
AND i.statut != 'Désinscrit'
GROUP BY i.id_etudiant, e.prenom, e.nom
HAVING COUNT(i.id_cours_offert) > 4
ORDER BY COUNT(id_cours_offert) DESC;

```

Oracle SQL Developer: psi_admin_institut_langues

File Edit View Navigate Run Source Text Tools Window Help

Connections

psi_admin_institut_langues

Tables (Filtered)

- AFFECTATION
- CODE_VILLE_PROVINCE
- COURS
- COURS_SEMESTRE
- ETUDIANT
- INSCRIPTION
- INSTRUCTEUR
- SEMESTRE

Views

Indexes

Packages

Procedures

Functions

Operators

Queues

Queues Tables

Triggers

Types

Sequences

Reports

All Reports

- About Your Database
- All Objects
- Analytic View Reports
- Application Express
- ASH and AWR
- Database Administration
- Data Dictionary
- Data Dictionary Reports
- Data Modeler Reports
- OLAP Reports
- PLSQL
- Security
- Streams
- Table
- TimesTen Reports
- User Defined Reports

Worksheet

Query Builder

```

1 --Quels sont les étudiants qui ont suivi plus de 3 cours
2 SELECT i.id_etudiant, e.prenom, e.nom,
3 COUNT(i.id_cours_offert) AS "NOMBRE COURS SUIVIS"
4 FROM etudiant e, inscription i
5 WHERE e.id_etudiant = i.id_etudiant
6 AND i.statut != 'Désinscrit'
7 GROUP BY i.id_etudiant, e.prenom, e.nom
8 HAVING COUNT(i.id_cours_offert) > 3
9 ORDER BY COUNT(id_cours_offert) DESC;
10

```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x

All Rows Fetched: 7 in 0.011 seconds

ID_ETUDIANT	PRENOM	NOM	NOMBRE COURS SUIVIS
1 SONICHED200605ST	Sonic	Hedgehog	9
2 OMASNATHAN200F	Thomas	Nathan	7
3 TAILSFOX200509ML	Tails	Fox	6
4 KNUCKLESECH2006Z	Knuckles	Echidna	5
5 LLIAMARTHUR984A	William	Arthur	4
6 ORENCELIVIA937W	Florence	Livia	4
7 IVIABEATRICE285X	Olivia	Roe	4