

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Webová aplikace s texty Bible



2026

Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.

Patrik Prinz

Studijní program: Informatika,
Specializace: Programování a vývoj
software

Bibliografické údaje

Autor:	Patrik Prinz
Název práce:	Webová aplikace s texty Bible
Typ práce:	bakalářská práce
Pracoviště:	Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby:	2026
Studijní program:	Informatika, Specializace: Programování a vývoj software
Vedoucí práce:	Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Počet stran:	33
Přílohy:	elektronická data v úložišti katedry informatiky
Jazyk práce:	český

Bibliographic info

Author:	Patrik Prinz
Title:	Web application with Bible texts
Thesis type:	bachelor thesis
Department:	Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense:	2026
Study program:	Computer Science, Specialization: Programming and Software Development
Supervisor:	Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Page count:	33
Supplements:	electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language:	Czech

Anotace

Ukázkový text závěrečné práce na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který je zároveň dokumentací stylu pro text práce v $\text{\LaTeX}$. Zdrojový text v $\text{\LaTeX}$ je doporučeno použít jako šablonu pro text skutečné závěrečné práce studenta.

Synopsis

Sample text of thesis at the Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc and, at the same time, documentation of the $\text{\LaTeX}$ style for the text. The source text in $\text{\LaTeX}$ is recommended to be used as a template for real student's thesis text.

Klíčová slova: webová aplikace; Bible; PWA; TypeScript; DevOps; CI/CD

Keywords: web application; Bible; PWA; TypeScript; DevOps; CI/CD

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé práce, Mgr. Tomáši Urbanci PhD., za poskytnutý čas a cenné rady při jejím zpracování. Dále bych také chtěl poděkovat faráři Řeckokatolické farnosti v Olomouci, otci Pteru Prinzovi, bez něhož bych zde vůbec nebyl.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
1.1	Slovníček pojmů	8
1.1.1	Bible	8
1.2	Cíl práce	8
1.3	Cílová skupina	8
1.4	Doména	8
1.5	Přínos práce	9
2	Podobné projekty	10
2.1	Časoslov.sk	10
2.2	BibleGateway	10
2.3	Beblia.com	10
3	Analýza požadavků	11
3.1	Funkční požadavky	11
3.2	Nefunkční požadavky	12
4	Návrh řešení	12
4.1	Použité technologie	12
4.1.1	Node.js	12
4.1.2	Pnpm	13
4.1.3	TypeScript	13
4.1.4	Express	13
4.1.5	Vue.js	13
4.1.6	Pinia	14
4.1.7	Elasticsearch	14
4.1.8	PostgreSQL	14
4.1.9	Docker	14
4.1.10	GitHub a GitHub Actions	14
4.2	Architektura projektu	14
4.3	Návrh databáze	15
4.3.1	PostgreSQL	15
4.3.1.1	Uživatelské účty	15
4.3.1.2	Uživatelská metadata Bible	16
4.3.2	Elasticsearch	17
5	Implementace	17
5.1	Monorepozitář	17
5.1.1	Společná konfigurace	18
5.1.2	Nástroje pro správu projektu	18
5.1.2.1	GIT	18
5.1.2.2	Pnpm	18
5.2	Server	18

5.2.1	Globální nástroje	19
5.2.1.1	Ošetření chyb	19
5.2.1.2	Middleware pro validaci požadavků	20
5.2.2	Dependency injection	21
5.2.3	Inicializace aplikace	21
5.2.4	Moduly	21
5.2.5	Struktura modulu	21
5.2.6	Zpracování HTTP požadavku	22
5.3	Frontend	22
5.3.1	Progresivní webová aplikace	22
5.4	Initializer	22
5.4.1	Inicializace PostgreSQL	22
6	CI/CD	22
6.1	Verzování	23
6.1.1	Větve	23
6.1.2	Commlity	24
6.1.3	Štítky	25
6.2	Sestavení projektu	25
6.2.1	Sestavení kontejneru	25
7	Ukázka aplikace	26
7.1	Navigace	26
7.2	Registrace a přihlášení	27
7.3	Čtečka Bible	28
7.4	Úryvky Bible	29
7.4.1	Uživatelské úryvky	29
7.4.2	Editor úryvků	29
7.5	Žaltář	30
7.6	Administrace	30
	Seznam zkratek	32

Seznam obrázků

1	Blokové schéma	15
2	Schéma tabulek pro správu uživatelského účtu a přihlášení	16
3	Schéma tabulek pro správu uživatelských poznámek a záložek k Bibli	17
4	Diagram závislostí stupňů v Dockerfile	25
5	Ukázka horní lišty	26
6	Ukázka boční nabídky	27
7	Ukázka boční nabídky	28
8	Ukázka boční nabídky a vybraného verše	29
9	Editor úryvků Bible	30
10	Okno pro správu uživatelských rolí	31

Seznam tabulek

1 Úvod

1.1 Slovníček pojmů

Vzhledem k oblasti, na kterou se text zaměřuje, budu používat pojmy, které jsou spojeny s církevním prostředím, různými modlitbami a liturgickými texty. Na úvod tedy uvádím sekci, která čtenáře s těmito pojmy stručně seznámí.

1.1.1 Bible

Bible je klíčovou posvátnou knihou křesťanské církve. Jejím studiu, výkladům, vytváření překladů a pojednání o ní je věnováno velké úsilí. Četba, studium a rozjímání textů Bible je důležitou součástí života každého křesťana.

Bible je souborem knih různých autorů. Tyto knihy jsou rozděleny na dvě hlavní části - na **Starý a Nový zákon**. První knihy Starého zákona se datují do roku X.

1.2 Cíl práce

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude uživatelům usnadňovat přístup k modlitebním textům a textům Bible pro každodenní použití. Řeckokatolická farnost v Olomouci, pro kterou bude tato aplikace určena, dosud nemá žádný vhodný systém, který by toto uspokojivě poskytoval a zohledňoval i skutečnost, že modliteb je velké množství a systém včetně databáze, by měl být snadno rozšiřitelný, aby bylo možné i v budoucnu přidávat další texty, rozdělovat je do kategorií a třídit je podle událostí a dat, ke kterým patří.

1.3 Cílová skupina

Primární cílovou skupinou této aplikace jsou členové Řeckokatolické farnosti v Olomouci. Patří sem běžní farníci, lidé, kteří jsou různým způsobem zapojeni do chodu farnosti, a duchovní. Farnost je v současnosti vícenárodnostní a v posledních letech se značně rozrůstá. Nejpočetněji jsou zde zastoupeni farníci z Ukrajiny.

Farnost má vlastní společenství, které se modlí modlitby žalmů a funguje od roku 2024. Každý člen společenství se během týdne modlí jednu část žaltáře zvanou kaftizma. Kaftizmy se mezi členy společenství pravidelně střídají.

1.4 Doména

Hlavní doménou projektu jsou různé modlitby a církevní texty především řeckokatolické církve. Dále také společenství a skupiny, jejichž správu by měl software usnadňovat.

Texty Bible jsou v katolické církvi velmi často využívány při liturgických obřadech, ale také při osobní modlitbě a rozjímání.

Pro Apoštolský exarchát České republiky, který je nadřazenou organizací olomoucké farnosti existuje kalendář, který obsahuje i biblické texty pro každý den v roce. Každému dni v roce jsou přiřazeny vybrané texty ze čtyř knih evangelií. Evangelia tvoří pro katolickou církev nejvýznamnější část Bible. Dále je každému dni také přiřazen úryvek z jedné z ostatních knih Nového zákona. Při slavnostních bohoslužbách se biblických textů předčítá větší množství a čtou se i různé texty ze Starého zákona.

Biblické texty v církevních obřadech jsou často vázány ke svátkům, které jsou buď pevně svázány s datem, nebo jsou pohyblivé a připadají každý rok na jiné datum. Mnoho textů je také svázáno s konkrétním obřadem nebo událostí (např. křest, svěcení domu...).

Texty z knihy žalmů jsou často používány jako samostatné modlitby. Východní církve žalmy rozdělují do 20 skupin zvaných kaftizmy, které obsahují většinou okolo 4-8 žalmů. Ke kaftizmám jsou přidruženy další texty, které se modlí zároveň s nimi.

1.5 Přínos práce

V rámci této práce bych se chtěl zaměřit především na implementaci čtečky Bible a textů žaltáře. Aplikace bude poskytovat Bibli samotnou v různých překladech pro čtení a studium, a také bude poskytovat vizualizaci úryvků textu podle dostupného kalendáře. Dále bude dostupné i zobrazení textů žaltáře pro osobní modlitbu, nebo modlitbu ve společenství.

Další částí bude možnost správy farního společenství žaltáře a případně i dalších skupin, které ve farnosti existují. Tato možnost především usnadní komunikaci se členy a sdílení informací.

Mým dalším cílem je navrhnout aplikaci s ohledem na budoucí rozšiřitelnost, což by umožnilo i v budoucnu reflektovat požadavky společenství, které jej bude využívat a které bude pravděpodobně také dál růst a rozvíjet se. Existuje velké množství obřadů a modliteb řeckokatolické církve, které by v aplikaci mohly být v budoucnu uloženy.

Dále se chci v této práci zaměřit i na průzkum a využití konceptů z oblasti DevOps a CI/CD, které usnadní vývoj samotný v dlouhodobém měřítku, urychlí integraci i samotné nasazení aplikace. Na projektu pracuji sám, proto je pro mne výhodné především zautomatizovat proces ověření a nasazení software a sledování jeho stavu. I za cenu větší náročnosti přípravy a počáteční konfigurace je pro mne výhodné získat značně větší spolehlivost a rychlost nasazení a také do budoucna usnadnit údržbu potřebné infrastruktury. Díky této filosofii se mohu i v jednočlenném týmu, po nasazení infrastruktury, soustředit více na roli programátora bez nutnosti stále ručně udržovat vše potřebné pro chod projektu.

2 Podobné projekty

V rámci této práce jsem hledal a procházel i další software zaměřený na práci s texty Bible i dalšími liturgickými texty. Aplikací s tímto zaměřením existuje celá řada. Většina je však určena k jiným účelům a především pro osobní použití, ne pro použití ve farnosti samotné, případně v jiném společenství. Podobné projekty bývají zaměřeny na samotné čtení a studium biblických textů. Většina z projektů má také uzavřený zdrojový kód a proto je nelze upravit a přizpůsobit pro specifické potřeby, nebo je již zastaralá a dlouhodobě neudržovaná. Dále existuje software zaměřený na texty modliteb samotné. Ty však většinou obsahují pouze samotné modlitby, typicky zobrazované podle dne. Projekt, který vyvíjím v rámci této práce sdružuje a implementuje více specifických požadavků, které ve většině případů nespádají do stejné domény. Pro případ chodu farnosti, nebo jiného společenství je však výhodné je sdružit do jednoho projektu. V seznamu níže uvádím některé ze souvisejících projektů, se kterými jsem se dosud setkal.

2.1 Časoslov.sk

Časoslov.sk[3] je projekt vyvíjený Radou pre mládež košickej eparchie na Slovensku. Poskytuje texty pro jednotlivé dny v roce. Má také knihovnu s různými připravenými texty k modlitbě. Nabízí webovou i mobilní aplikaci s obdobnými funkcionalitami. Časoslov.sk se zaměřuje především na samotné texty pro jednotlivé dny a obsahuje také knihovnu liturgických textů a různých modliteb, jejichž texty se nemění podle dne. Pro věřící v České Republice je také klíčová možnost spravovat zároveň více překladů textů, kterou tato aplikace neposkytuje. Neposkytuje také možnost samostatného čtení a studia biblických textů, správu více překladů, ani funkcionalitu skupin.

2.2 BibleGateway

BibleGateway[1] je Webová aplikace sloužící ke studiu biblických textů. Její doména se omezuje pouze na samotné procházení textů Bible a neimplementuje funkcionality jako modlitení skupiny, nebo žaltář a další modlitby. Aplikace na mnoha místech nabízí uživateli placenou verzi, což působí rušivě a není v souladu s mými požadavky.

2.3 Beblia.com

Beblia.com je další webová aplikace, která nabízí čtečku Biblických textů. Obsahuje také velké množství překladů a v rámci projektu je k dispozici i databáze různých překladů v XML formátu. Texty však nemají přiloženou žádnou licenci, takže není možné je volně používat bez souhlasu autora.

3 Analýza požadavků

Software je určen především pro Řeckokatolickou farnost v Olomouci, její farníky a osoby, které se podílejí na chodu života farnosti. Hlavním cílem je vytvořit platformu, která bude sdružovat Biblické texty, modlitby a informace pro členy společenství, což usnadní práci všech, kteří se na chodu jednotlivých společenství podílejí. Možnost vytvoření kalendáře může být v budoucnu přínosem i pro další řeckokatolíky v ČR mimo tuto farnost. Sekce modliteb by měla být do budoucna rozšiřitelná, protože modliteb, které mohou být zahrnuty je velké množství a některé z nich se mění podle svátku a období, což může značně komplikovat jejich strukturu. Vzhledem ke složení farnosti je také důležitá možnost použití jazykových mutací.

3.1 Funkční požadavky

Sekce Bible

- Aplikace bude umožňovat zobrazení textů Bible.
- Aplikace bude umožňovat administrátorům importovat překlady ve formátu Zefania XML.
- Aplikace umožňovat přihlášeným uživatelům vytvářet si záložky.
- Aplikace bude umožňovat přihlášeným uživatelům označovat verše a přidávat k nim poznámky.
- Aplikace bude umožňovat full-textové vyhledávání v textech Bible

Uživatelské účty

- Aplikace bude implementovat uživatelské účty pro identifikaci uživatelů a ukládání jejich personalizovaných nastavení.
- Aplikace bude implementovat správu rolí, pomocí kterých bude možné přiřazovat uživatelům oprávnění.
- Uživatel si může vytvořit uživatelský účet
- Uživatel se může pomocí emailu a hesla přihlásit do aplikace.

Skupiny

- Oprávněný uživatel může vytvářet nové skupiny, přidávat do nich členy a přiřazovat jim role v rámci skupiny.
- Oprávněný uživatel může přidávat příspěvky do skupiny.
- Uživatelé mohou zobrazovat příspěvky ve skupině.

Žaltář

- Aplikace bude zobrazovat texty žaltáře po jednotlivých žalmech, nebo po kaftizmách.

Úryvky

- Aplikace bude umožňovat přihlášeným uživatelům spravovat svou knihovnu úryvků.
- Oprávněný uživatel může spravovat úryvky, které jsou přiřazeny ke kalendáři.

Ostatní

- Aplikace bude umožňovat přepínání jazyka uživatelského rozhraní.

3.2 Nefunkční požadavky

- Aplikace by měla být snadno rozšiřitelná a udržovatelná.
- Aplikace by měla umožňovat snadné nastavení a spuštění na novém zařízení.
- Aplikace by měla být kompatibilní s různými platformami, aby byla snadno dostupná a použitelná pro uživatele.

4 Návrh řešení

V této sekci popíšu technologie a obecné koncepty, které jsem se rozhodl pro realizaci tohoto projektu použít.

4.1 Použité technologie

Vzhledem k charakteru projektu a skutečnosti, že jsem se rozhodl pro využití DevOps postupů, jsou použity celou řadu nástrojů a knihoven, které vývoj značně usnadnily.

4.1.1 Node.js

Node.js je běhové prostředí pro JavaScript. Node lze využít pro spuštění JavaScriptu na jiných platformách než v prohlížeči, pro který byl jazyk původně určený.

Tuto technologii jsem se rozhodl použít pro backend tohoto projektu, protože tato volba mi umožňuje použít stejný jazyk pro vývoj frontendu i backendu. To mi usnadnilo nastavení nástrojů pro správu kvality kódu a typovou kontrolu. Všechny balíčky tak mohou sdílet velkou část nastavení. I když je rozdíl mezi funkcí JavaScriptu v prohlížeči a v Node.js, základní koncepty a mechanismy jazyka zůstávají stejné.

4.1.2 Pnpm

Pnpm je správce balíčků pro node.js. Pnpm má obdobné rozhraní, ale poskytuje mnoho optimalizací rychlosti instalace balíčků a využití místa na disku oproti výchozímu správci balíčků npm. Dále také poskytuje možnost správy závislostí vnořených balíčků (takzvané workspaces), což značně usnadňuje práci s monorepozitářem, který v projektu používám. Závislosti je tak možné sdílet mezi balíčky, nebo nainstalovat jen pro konkrétní balíček. Pnpm zajišťuje, že závislosti použité vícekrát se nainstalují jen jednou. Pnpm používá pro instalaci balíčků sdílený globální adresář a na tyto závislosti odkazuje. Oproti npm, které instaluje balíčky pro každý projekt znovu tak lze ušetřit mnoho místa.

4.1.3 TypeScript

TypeScript je staticky typovaný jazyk, který se překládá do JavaScriptu. Jako hlavní jazyk, ve kterém jsem projekt vytvářel, jsem jej zvolil pro jeho univerzalitu. Po přeložení je vhodný pro použití na backendu v prostředí výše zmíněného node.js i na frontendu aplikace pro běh v prohlížeči. Typescript také na rozdíl od JavaScriptu poskytuje statické typování a s ním i typovou kontrolu, což v mnoha případech značně zjednodušuje vývoj, poskytuje vhodnější automatické doplňování kódu a odhaluje řadu chyb, které při vytváření kódu vznikají, ale bez typové kontroly by se projevy až při běhu, nebo testování. Typescript přidává nutnost kompilace projektu, což komplikuje počáteční nastavení projektu. Výsledná typová kontrola je však velmi výhodná a v případě projektu, který je rozsáhlejší, nebo se očekává delší doba životnosti, se počáteční komplikace mohou velmi vyplatit.

4.1.4 Express

Express je framework pro vývoj webových aplikací i API v JavaScriptu. Poskytuje základní nástroje pro práci s požadavky, jejich zpracování, poskytuje vlastní router a také lze integrovat s mnoha rozšířeními i dalšími balíčky, protože je minimalistický a nezavádí téměř žádné vlastní konvence struktury projektu.

4.1.5 Vue.js

Vue.js je framework pro vytváření webových uživatelských rozhraní. Vue.js Umožňuje uživateli vyvíjet aplikace s architekturou MVVM. Vue.js samo o sobě implementuje ViewModel část jako obousměrné provázání dat aplikace a uživatelským rozhraním.

Vue.js také usnadňuje rozdělení uživatelského rozhraní do komponent, které jsou základními stavebními bloky uživatelského rozhraní. Komponenta sdružuje HTML kód, JavaScriptový kód a CSS styl do jednoho souboru.

Vue.js má velmi přehlednou a obsáhlou dokumentaci. Systém komponent a mnoho hotových komponent a knihoven, které jsou s Vue.js kompatibilní posky-

tuje velmi pohodlný vývoj aplikací. Vue.js poskytuje mnoho možností, které je možné učit se v průběhu vývoje.

4.1.6 Pinia

Pinia je knihovna rozšiřující Vue.js. Poskytuje takzvané story, které umožňují spravovat globální stav mezi jednotlivými komponentami, které jsou od sebe odděleny. Pinia store poskytuje funkce, které mohou být použity jako gettery a settery pro vlastnosti, které jsou ve storu uloženy.

4.1.7 Elasticsearch

4.1.8 PostgreSQL

PostgreSQL je v současnosti velmi oblíbenou volbou při výběru relační databáze.

4.1.9 Docker

Docker je kontejnerizační nástroj, který umožňuje programátorovi vytvářet takzvané kontejnery, což jsou balíčky, které mohou sloužit k distribuci aplikací.

Díky kontejnerizaci odpadá potřeba řešit manuálně všechny závislosti projektu a hlídat jejich verze a nastavení. Všechna potřebná konfigurace je obsažena v docker imagi, jehož spuštěním vzniká samotný kontejner.

Díky tomu jsem mohl vývoj projektu provádět z více zařízení bez větších komplikací s nastavením. Podstatně snadnější je i nasazení aplikace do provozu díky integraci Dockeru do CI/CD pipeline, které se budu dále v textu věnovat.


4.1.10 GitHub a GitHub Actions

GitHub jsem zvolil také pro jeho rozšířenost a řadu možností, které poskytuje. Mezi ně patří především služba GitHub Actions, kterou jsem použil pro vytvoření CI/CD pipeline.

GitHub Actions je flexibilní nástroj, který umožňuje spouštět akce, jako reakci na události v repozitáři pomocí jednoduchých deklarativních konfigurací. Vzhledem k rozšířenosti tohoto nástroje je k dispozici rozsáhlý ekosystém komponent, které je možné do akcí zapracovat. GitHub Actions je díky tomu jednoduché integrovat s ostatními nástroji, které jsem pro usnadnění vývoje použil.

4.2 Architektura projektu

Projekt je složen z 5 hlavních komponent. Orchestrace a propojení komponent, které zajišťují uchování dat a jejich manipulaci.

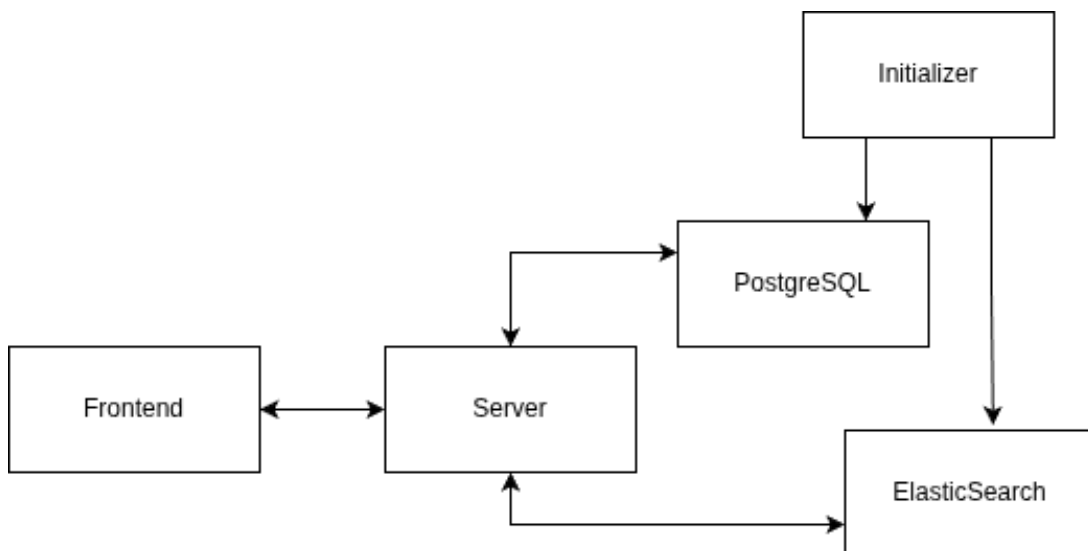

Obrázek 1: Blokové schéma

4.3 Návrh databáze

Aplikace je určena především k prezentaci uložených dat a jejich správě. Proto pro mne byla volba vhodného nástroje důležitá. Pro potřeby projektu jsem se rozhodl využít dva nástroje pro různé účely.

4.3.1 PostgreSQL

PostgreSQL databázi jsem využil jako primární úložiště dat, která bude aplikace uchovávat. Jsou zde uloženy data o uživatelích, skupinách, oprávněních, úryvcích biblických textů a další.


4.3.1.1 Uživatelské účty Databáze obsahuje strukturu pro ukládání dat o uživatelských účtech a možnostech přihlášení uživatele (vizte obrázek 2). Klíčovou tabulkou je tabulka `user_details`, která obsahuje detaily o uživateli. Je zde uložen email, který slouží jako identifikátor uživatele.

Struktura této části databáze je přizpůsobena tomu, aby bylo možné implementovat různé typy přihlašování.

Další tabulkou je tabulka poskytovatelů autentizace. Zde je uložen název a zkratka poskytovatele.

Tabulka `authentication` obsahuje odkaz na tabulku s poskytovateli autentizačních služeb. Dále odkaz na uživatele, jehož totožnost se ověřuje a identifikační kód poskytnutý autentizační službou.

Pro přihlášení pomocí hesla existuje tabulka `credentials`. Zde se ukládá uživatelské heslo. Hodnota `provider_id` je poskytována externím poskytovatelem. Pro lokální přihlášení pomocí emailu a hesla je hodnota `provider_id` nastavena na `local<user_id>`.

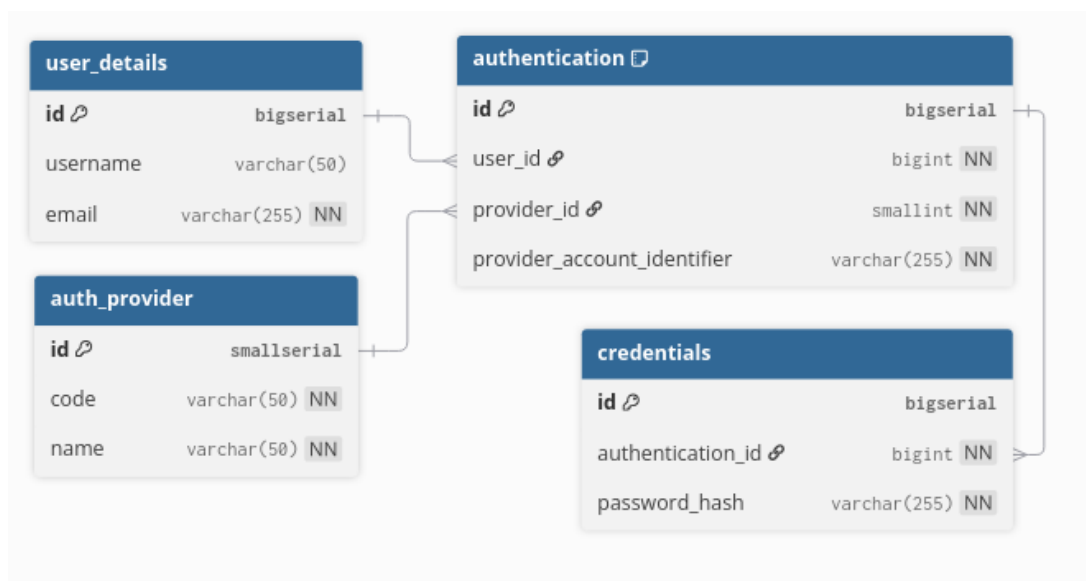

Obrázek 2: Schéma tabulek pro správu uživatelského účtu a přihlášení

4.3.1.2 Uživatelská metadata Bible Další část databáze tvoří tabulky pro ukládání Metadat Bible (ukázka schématu je na obrázku 3). Tato metadata zahrnují záložky, poznámky k veršům Bible a zvýraznění veršů. Všechna tato metadata jsou vyhrazena pro přístup pouze pro jejich autora. Metadata jsou uzpůsobena tak, aby korespondovala s mentálním modelem záložek a poznámek v papírové knize. Tomu odpovídá i reprezentace v databázi a následná práce s nimi. Záložka představuje pojmenované místo v Bibli. Záložky jsou uzpůsobeny k přesouvání mezi verši a předpokládá se, že název se nemění. S jedním veršem může být v jednu chvíli spojeno i několik záložek. Ostatní metadata jsou vázána staticky ke konkrétním veršům a není možné je přesunout k jinému verši. V tom případě dochází k jejich odstranění a opětovnému vytvoření. Ke každému místu a autorovi smí v danou chvíli patřit jen jeden záznam v databázi. Proto, že poznámka i zvýraznění jsou vázána ke konkrétnímu verši, jsou uloženy ve stejném záznamu, pokud mají stejné umístění. Data jsou rozdělena do dvou tabulek. První z nich obsahuje data o záložkách. Záznam v databázi obsahuje informaci o poloze záložky v textu, id autora a název. Druhá tabulka obsahuje data o poznámkách a zvýrazněných verších. V této tabulce je stejná část popisující autora a umístění. Dále tabulka obsahuje možnost vložit kód barvy zvýraznění, nebo hodnotu NULL a dále také volitelný text poznámky.

user_bookmarks		bible_user_metadata	
id	bigserial	id	bigserial
bible_translation	varchar(10) NN	bible_translation	varchar(10) NN
bible_book	smallint NN	bible_book	smallint NN
bible_chapter	smallint NN	bible_chapter	smallint NN
bible_verse	smallint NN	bible_verse	smallint NN
author_id	bigint	author_id	bigint
bookmark_name	varchar(50) NN	highlight_color	varchar(10)
		note_text	text

Obrázek 3: Schéma tabulek pro správu uživatelských poznámek a záložek k Bibli

4.3.2 Elasticsearch

Elasticsearch jsem se rozhodl použít pro rozsáhlejší textová data, především ty, u kterých bude prováděno vyhledávání. Nejdůležitější částí dat jsou překlady Bible.

5 Implementace

Části porojektu jsou rozděleny do samostatných kontejnerů, které spolu komunikují prostředním lokální sítě Dockeru.

5.1 Monorepozitář

Kontejnery tvořící projekt se vytvářejí z kódu a konfigurací uložených v monorepozitářové struktuře. Data jednotlivých kontejnerů jsou rozdělena do balíčků, které jsou reprezentovány podadresáři s příslušnými názky v adresáři packages.

Hlavní výhodou struktury monorepozitáře je přirozené sdružení více balíčků do jednoho projektu. To umožňuje jednodušší build proces a vydávání nových verzí. Dále je výhodná i možnost sdílení konfigurace a některých závislostí. Díky společnému umístění v projektu lze velmi jednoduše spustit celý projekt v testovacím prostředí a ověřit správnou komunikaci balíčků mezi sebou a případné odstranění nalezených chyb. Projekt je také velmi jednoduše přenositelný a pro konfiguraci na novém zařízení vyžaduje naprosto minimální konfiguraci.

5.1.1 Společná konfigurace

Každý balíček má vlastní specifické konfigurace. Společné konfigurace, které jsou globální pro projekt, nebo sdílené více balíčky, jsou umístěny v hlavním adresáři projektu.

S polečná konfigurace zahrnuje především docker compose soubory, konfiguraci nástrojů pro kontrolu kvality a společnou konfiguraci pro TypeScript.

5.1.2 Nástroje pro správu projektu

5.1.2.1 GIT Nástroj GIT jsem použil pro správu verzí projektu. V CI/CD je verzování klíčové a řídí procesy kontroly kvality a doručení připravených artefaktů uživateli. Více se budu konvencím verzování v projektu věnovat dále v textu.

5.1.2.2 Pnpm Pnpm jsem použil pro správu závislostí projektu a pro vytvoření pnpm skriptů, které usnadňují spouštění příkazů. Tuto možnost jsem využil pro zjednodušení přístupu k nástrojům pro kontrolu kódu, kompilaci a spuštění docker compose.

5.2 Server

Server poskytuje HTTP API pro manipulaci s daty uloženými v Elasticsearch a PostgreSQL databázích. Poskytuje možnost správy uživatelů, sezení, kontrolu oprávnění a implementaci business logiky.

Klíčovým aspektem při návrhu architektury pro mě byla budoucí rozšiřitelnost aplikace. Proto jsem se rozhodl pro využití modulární monolitické architektury, která aplikaci rozděluje do více modulů, které reprezentují jednotlivé části domény aplikace. Moduly jsou od sebe odděleny, což usnadňuje vývoj samotný a umožňuje udržet si přehled o částech, které budou ovlivněny případnými změnami.

Modulární monolit je kombinací výhodných vlastností mikroservisů a tradiční monolitické architektury. Stejně jako architektura mikroservisů, rozděluje aplikaci do více celků (v tomto případě jsou to moduly). Moduly sdružují funkcionalitu spjatou s danou částí domény a pro ostatní moduly poskytují jasně definované rozhraní. Narozdíl od mikroservisů však není aplikace rozdělena do více servisů, což usnadňuje počáteční nastavení a nasazení projektu spolu s jednodušším laděním a integrací celku.

Narozdíl od monolitické architektury je modulární monolit časově náročnější na úvodní konfiguraci, tuto nevýhodu však vyvažuje skutečnost, že v modulární struktuře je možné se podstatně přirozeněji orientovat, protože struktura aplikace respektuje zvolenou doménu. Toto je výhodou zvláště u rozsáhlejších projektů, i přesto jsem však tuto architekturu zvolil i v tomto projektu, který je malého rozsahu. S ohledem na budoucí možnosti rozšíření se projekt takto může dále rozrůstat s podstatně menším ztížením orientace.

5.2.1 Globální nástroje

Jádrem aplikace je sada globálně dostupných nástrojů, které implementují funkcionality, které jsou nezávislé na doméně a používají se na více místech napříč aplikací.

Tyto nástroje jsou uloženy ve složce shared.

5.2.1.1 Ošetření chyb Express.js má vestavěný mechanismus pro ošetření chyb. Pokud dojde k chybě při zpracování HTTP požadavku, zavolá se automaticky výchozí middleware pro ošetření chyb. Pro potřeby tohoto projektu jsem implementoval middleware, který zajišťuje ošetření chyb a jejich převedení na stavové HTTP kódy, které jsou důležité pro uživatele. Vytvořil jsem systém výjimek, které odpovídají stavovým kódům pro odpověď. Všechny tyto výjimky dědí ze třídy `AppError`. K výjimce je možné přidat také textovou zprávu.

Výjimky mohou reprezentovat různé stavy, kdy server požadavek nemůže správně zpracovat. Pro potřeby aplikace jsem využil tyto stavové kódy pro různé nežádoucí stavy. Jejich sémantiku jsem interpretoval podle dokumentace z Mozilla Developer Network[2]:

- `AppError(500)`: výchozí výjimka, je možné u ní změnit kód, čehož využívají ostatní výjimky, kteréz této dědí. Měnit kód ručně je nežádoucí, protože každá z výjimek nese nějakou informaci a tato je nejobecnější. Proto by se měla používat pro neočekávané chyby serveru.
- `ValidationError(400)`: Používá se především v middleware pro validaci uživatelských požadavků. Je vrácena, pokud uživatelšv požadavek neodpovídá očekávanému formátu.
- `AuthError(401)`: Oznamuje uživateli, že se pokouší bez platného přihlášení přistoupit k datům, která jsou dostupná jen přihlášeným uživatelům.
- `PermissionError(403)`: Informuje o skutečnosti, že server zná identitu klienta a odmítá mu poskytnout požadovaná data z důvodu nedostatečných oprávnění.
- `NotFoundError(404)`: Tato výjimka je vrácena, pokud nelze najít žádný výsledek, který by odpovídal požadavku.
- `ConflictError(409)`: K této výjimce dojde, pokud uživatel požaduje platnou akci, není však možné ji provést vzhledem k aktuálnímu stavu databáze. Například pokud se pokouší vytvořit záznam v databázi, který by porušoval unikátnost.

Pokud dojde k vyvolání výjimky, přijme ji middleware pro obsluhu chyb, který ověří, jestli jde o instanci třídy `AppError` a pokud ano, vloží data z výjimky do odpovědi. Pokud nejde o instanci `AppError`, vytvoří se odpověď, která ukazuje, že jde o neočekávanou chybu serveru.

5.2.1.2 Middleware pro validaci požadavků Každý HTTP požadavek může obsahovat data od uživatele. Před předáním k dalšímu zpracování je nutné ověřit, že uživatel předal požadavek ve správném formátu. K tomu slouží validátor, který ověří formát zvolené části požadavku podle zadaného schématu.

```
export function requestValidator<T extends ZodType>(  
  schema: T,  
  part: string = 'params',  
) {  
  return (req: Request, _res: Response, next: NextFunction) => {  
    try {  
      const parsedData = schema.parse(req[part]);  
      (req as ValidatedRequest<z.infer<typeof schema>>).validated = parsedData;  
      next();  
    } catch (error) {  
      next(new ValidationError('Bad request format', error as Error));  
    }  
  }  
};  
}
```

Validátor je implementován jako funkce vyššího řádu se dvěma parametry. První je zod schéma, které definuje žádaný formát objektu s daty od uživatele. Druhý parametr je textový řetězec, který určuje, jak uživatel data předal. Data mohou být předána buď v těle dotazu, jako součást url adresy, nebo jako HTTP parametry.

Všechny tři možnosti jsou v expressu reprezentovány jako objekt v dotazu. Dotaz validátor přijímá v parametru req. Pokud validace proběhne správně, middleware přetypuje dotaz na generický typ ValidatedRequest<T>, kde T je typ objektu validovaných dat. Typ ValidatedRequest obsahuje vlastnost validated, ve které jsou zvalidovaná data uložena. Díky tomu má již TypeScript typovou kontrolu nad uživatelskými daty a je možné s nimi bezpečně pracovat. Middleware v tom případě volá funkci next, která reprezentuje další funkci, která má požadavek zpracovávat.

Pokud validace selže (vznikne při ní výjimka), je zavolána funkce next s výjimkou ValidationError, čímž dojde k předání požadavku systému pro ošetření výjimek.

Reálným omezením tohoto návrhu je skutečnost, že není možné předávat uživatelská data v jednom požadavku více metodami zároveň. Vzhledem k aktuálnímu rozsahu projektu jsem však nenarazil na to, že by pro mne byla tato možnost klíčová. V budoucnu je možné tento nedostatek vyřešit přidáním vlastností, které reprezentují jednotlivé metody dovnitř vlastnosti validated.

- Adaptér pro Elasticsearch
- Adaptér pro PostgreSQL
- Logger

5.2.2 Dependency injection

5.2.3 Inicializace aplikace

Vstupním bodem pro start aplikace je soubor `index.ts` v adresáři `src` tohoto modulu. Odtud se volá funkce `initializePostgres`. Tato funkce vytvoří v databázi uživatele s administrátorskými oprávněními, pokud v databázi ještě žádný uživatel není. Login a heslo uživatele může uživatel nastavit přes proměnné prostředí. Poté se spustí server, jehož konfigurace je uložena v souboru `bootstrap.ts`.

5.2.4 Moduly

Aplikace je složena z těchto modulů:

- **auth:** Zajišťuje registraci, přihlášení a odhlášení uživatele. Dále také správu uživatelských rolí a ověření, jestli je uživatel přihlášený, případně jestli má přiřazenou zvolenou roli.
- **bible:** Tenoto modul poskytuje rozhraní pro přidávání a zobrazování textů Bible a také pro správu úryvků.
- **group:** Zajišťuje správu skupin a jejich členů.
- **psalter:** Zajišťuje práci s texty žaltáře.
- **user:** Slouží ke správě uživatelských dat, což jsou záložky a metadata veršů (využívaná pro přidávání poznámek a zvýraznění do textů Bible).

5.2.5 Struktura modulu

Každý modul sdružuje funkcionality, které spadají do stejné domény. Po technické stránce je hlavní struktura modulu jednotná. Hlavní součásti a jejich určení jsou vždy stejné. Hlavní úlohou serveru je poskytovat uživateli přístup k datům v databázi prostřednictvím HTTP rozhraní. Tomu odpovídá i struktura každého modulu.

Ztěžejní částí Každého modulu je v případě této aplikace takzvaný servis. Servis je třída, která reprezentuje jednotlivé operace v dané části domény. Například pro záložky by šlo o možnost vypsat všechny záložky, přidat novou, nebo upravit existující. Servis Tak poskytuje rozhraní, které používá typy reprezentující jednotlivé entity ve zvolené doméně. Toto rozhraní využívá buď controller daného modulu, který zajišťuje mezivrstvu mezi express routerem a business logikou v servisu, nebo servisy ostatních modulů. Tím je zajištěno, že při manipulaci s daty z jiného modulu není potřeba soustředit se na business logiku této sekce. Zároveň jsou tak závislosti mezi jednotlivými moduly značně méně komplikované, což usnadňuje testování i refactoring kódu.

- **Router** mapuje HTTP požadavky na příslušné metody controlleru. Prostřednictvím middlewaru se zde také provádí ověření, jestli je uživatel přihlášený a provádí se validace dat požadavku.

- **Controller** validuje a zpracovává data a požadavky. Zajišťuje komunikaci s routerem a spouští service. Controller se stará o úlohy specifické pro expooress. Extrahuje data z Request objektu a nastavuje data, která jsou odeslána zpět uživateli.
- **service:** zajišťuje získání a zpracování dat na základě požadavku. Výsledek vrací controlleru. Zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými použitými závislostmi. Uchovává závislosti
- **repository:** zajišťuje komunikaci s databází prostřednictvím adaptéru a poskytuje metody specifické pro danou doménu. Provádí překlad mezi doménovými typy a typy, které reflektují strukturu databáze. Zajišťuje kontrolu a validaci dat. Obstarává konzistentnost dat v databázi.

5.2.6 Zpracování HTTP požadavku

Většinu práce s HTTP požadavkem zajišťuje framework Express, který se stará o zpracování

5.3 Frontend

Tento balíček vytváří grafické uživatelské rozhraní nad HTTP API. Slouží k prezentaci dat z API a k jejich snadnější manipulaci.

5.3.1 Progresivní webová aplikace

5.4 Initializer

Initializer Zajišťuje iniciální nastavení databází po startu systému. Kontejner si udržuje informace o požadovaném stavu databází. Při startu vykoná migrace PostgreSQL databáze, které nebyly aplikovány. Pro Elasticsearch vytvoří všechny dosud neexistující indexy.

5.4.1 Inicializace PostgreSQL

6 CI/CD

CI/CD pipeline v mém projektu zajišťuje automatizaci kontroly kódu, sestavení artefaktů nové verze a jejich přidání do kontejnerového repozitáře. Díky tomu je celý proces začleňování změn do projektu rychlejší a spolehlivější.

Základní částí CI/CD pipeline je kontrola kvality kódu. Ta sestává z kontroly formátování kódu, lintování a provedení automatizovaných testů. Pro jednoduchost a přehlednost a také vzhledem k malé velikosti projektu jsem všechny testy nechal spustit při každé kontrole projektu.

Všechny tyto části kontroly může uživatel spustit ručně v lokálním vývojovém prostředí, nebo se spouští automaticky při každém přidání změn do vzdáleného GitHub repozitáře.

Provedené změny lze do repozitáře přidat pomocí pushe (běžné přidání změn, které může provést každý, kdo má oprávnění vkládat změny do dané větve, neprobíhá zde žádný schvalovací proces). Dvě hlavní větve (dev a main) jsou však proti tomuto postupu chráněny. Pro přidání změn do těchto větví je potřeba otevřít takzvaný pull-request. Při tom vznikne žádost o začlenění změn, kterou musí správce projektu potvrdit, aby mohla být přidána.

Proces schvalování pull-requestů je momentálně poněkud zdoluhavý a ne zcela dobře využitý vzhledem k tomu, že na projektu pracuji sám. Tak v tuto chvíli pouze sám potvrzuji vlastní změny. Do budoucna však může být výhodný a pro práci ve vícečlenném týmu je velmi důležitý.

Větve dev a main mají v repozitáři zvláštní roli. Zatímco ostatní větve slouží pro běžný vývoj, opravování chyb a přidávání nových možností, dev větev slouží ke kompletaci těchto změn dohromady. Dokončená změna z některé z ostatních větví tak může být přidána pomocí pull-requestu do větve dev.

Proces vydání nové verze je z části ruční, ověření kvality a sestavení však probíhá automatizovaně. Autor nové verze tak musí vzít změny z větve dev a na nové větvi provede změnu číslování verze. Změna se provádí v packages.json souborech jednotlivých balíčků projektu, včetně kořenového balíčku. Dále přidá krátkou zprávu shrnující změny v dané verzi do souboru docs/changelog.md.

S takto provedenými změnami se provede pull-request do větve main. Zde je možné jednotlivé změny označit štítkem. Pokud má štítek správný název, provede se sestavení nové verze a jednotlivé obrazy docker kontejnerů jsou přidány do kontejnerového repozitáře, odkud mohou být staženy.

K dispozici jsou dva typy štítků. Jeden typ označuje kandidáta na novou verzi. Při jeho přidání se sestaveným obrazům přidá pouze štítek s označením dané verze. Pokud je přidán běžný štítek verze, přidá se obrazům také štítek latest. Po stažení se tak obrazy automaticky aktualizují na novou verzi všem uživatelům, kteří tento štítek používají.

6.1 Verzování

Verzování je důležitou součástí CI/CD pipeline, protože jednotlivé události se určují právě podle vytvořených objektů ve verzovacím systému. Jde především o commity, větve, pull-requesty a štítky.

Níže budu popisovat jednotlivé konvence, které jsem pro projekt zavedl.

6.1.1 Větve

Větev obsahuje větší množství ucelených změn, které mají společný účel. Může sloužit například pro vývoj celého konkrétního modulu, pro dokumentaci, úpravy infrastruktury, nebo refactoring balíčku, případně pro vývoj konkrétního doménového prvku.

Zvláštní roli mají větve `dev` a `main`, které jsou chráněny před přímým přidáváním commitů. Změny do nich lze přidávat jen pomocí pull-requestů. Větev `dev` slouží ke kompletaci změn z ostatních větví. Změny, které jsou přidány do větve `main` jsou určeny k vydání. Vydání nové verze se provede automaticky po ošitkování commitu.

Každá větev je pojmenována ve formátu `< typ >< nazev >`, kde `< nazev >` popisuje společný účel změn ve větvi (např. `server-authentication`). `< typ >` přibližuje, jaký technický charakter změny mají (správa infrastruktury, dokumentace, testování...)

Povolené typy větví jsou následující:

- **chore:** Slouží pro údržbu projektu, závislostí, infrastruktury. Nepřidává další funkcionalitu, ani neopravuje chyby v kódu
- **feature:** Přidává skupinu funkcionalit do projektu (čtečka Bible, modlitební skupiny, ...)
- **release:** Stará se o poslední změny před vydáním nové verze. Typicky se zde provádí přidání change logu a zvýšení čísla verze.
- **docs:** Provádí se zde přidání a údržba přiložené dokumentace projektu.

6.1.2 Commity

Jednotlivé commity obsahují menší ucelené změny. Jeden commit by neměl obsahovat více změn, které spolu přímo nesouvisí (tématicky, nebo umístěním). Toto se mi nepodařilo v začátcích vývoje dodržet ve všech případech. Některé commity kromě přidání funkcionalit obsahují také refactoring, nebo opravu jiné části balíčku, která s primárními změnami přímo nesouvisí.

Pojmenování commitu je vždy ve formátu `< typ >: < popis >`, kde `< popis >` stručně vysvětluje hlavní provedené změny v rámci daného commitu. Dále zpráva ke commitu obsahuje i podrobnější popis provedených změn.

Typy commitů jsou určeny pro budoucí implementaci automatického sémantického verzování. Usnadňují také orientaci ve změnách a upřesňují technický význam commitů. Povoleno typy jsou tyto:

- **feature:** přidává novou funkcionalitu
- **fix:** opravuje chybu v kódu
- **test:** přidává automatizované testy pro již existující kód
- **docs:** upravuje dokumentaci
- **build:** změny v nastavení projektu, infrastruktury a závislostech

6.1.3 Štítky

GIT poskytuje také štítky, kterými lze označovat jednotlivé body ve stromu verzí. Tuto možnost jsem použil pro automatické vytvoření artefaktů projektu. Štítky se označují jednotlivé verze projektu, které budou vydány. Název štítku obsahuje identifikátor verze (např. v0.1.0) a dále volitelně může název obsahovat část, která určuje, že verze není konečná, ale že jde o kandidáta na verzi (release candidate). Jednotliví kandidáti mají v názvu pořadové číslo. Označení kandidáta na verzi může být např. 'v0.1.0-rc1'. Kandidátů na verzi může být více. Tyto verze slouží k otestování, že se všechny artefakty vytvořily správně a jsou použitelné.


6.2 Sestavení projektu

V této sekci se zaměřím na popis automatizace celého procesu vytvoření produkčních obrazů pro Docker i na sestavení projektu pro testovací prostředí.

6.2.1 Sestavení kontejneru

Pro chod aplikace jsou potřeba celkem 3 kontejnery, které jsem vytvořil v rámci tohoto projektu. V této sekci se budu věnovat procesu sestavení obrazu kontejneru pomocí Dockeru. Proces je velmi podobný pro všechny kontejnery. Postup sestavení budu demonstrovat na backendu aplikace.

Celý postup je uložen v soubodu Dockerfile. Proces sestavení obrazu kontejneru je rozdělen do několika stupňů, z nichž každý provádí část procesu. Tyto stupně jsou znovupoužitelné a využívají se podle toho, jestli jde o sestavení produkčního artefaktu, nebo jestli je sestavení prováděno pro účely vývoje a testování.

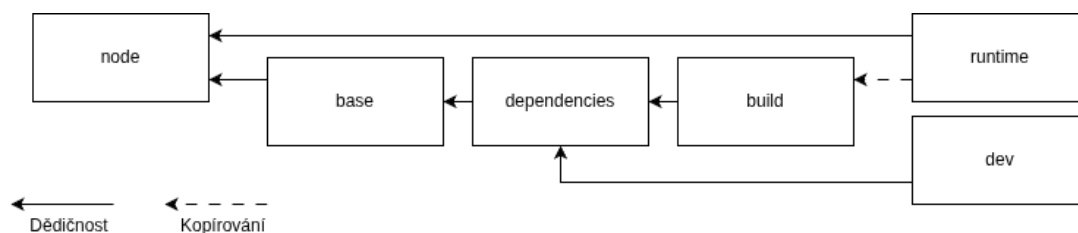

Obrázek 4: Diagram závislostí stupňů v Dockerfile

Dockerfile je tvořen celkem 5 stupni. Stupně a jejich závislosti je možné vidět na obrázku 4. Stupně jsou rozvrženy tak, aby přehledně oddělovaly jednotlivé části procesu a zároveň efektivněji využívaly cachování. Stupně build i dev dědí ze stupně dependencies, což zajistí, že většina uloženého postupu zůstane uložena z posledního sestavení, pokud zde nedojde ke změnám. Docker umí s těmito změnami pracovat efektivně a Kroky, ve kterých nedošlo ke změně si ponechává v cache.

Zde je popis jednotlivých stupňů:

- **base:** Základní stupeň dědí z oficiálního image pro node.js. Provádí konfiguraci a instalaci pnpm pro správu balíčků.
- **dependencies:** Tento stupeň dědí ze stupně base. Provádí se zde kopírování konfiguračních souborů a instalace závislostí pro vývojové prostředí a kompilaci.
- **build:** V tomto stupni probíhá kopírování zdrojového kódu a jeho kompilace.
- **dev:** Zde se provádí spuštění vývojového serveru. Pro tuto variantu je vyžadováno mít pomocí Dockeru namontovaný souborový systém obsahující zdrojový kód.
- **runtime:** V tomto stupni probíhá instalace závislostí pro produkční běh a nastavení Nginx serveru.

7 Ukázka aplikace

V této sekci budu popisovat funkce, které aplikace poskytuje. Ukázky jsou zpravidla popsány z pohledu globálního administrátora. Pro ostatní uživatele s nižšími oprávněními je uživatelské rozhraní obdobné, pouze některé funkcionality nejsou dostupné.


7.1 Navigace

Hlavním ovládacím prvkem je horní lišta (vizte obrázek 5), na které se nachází Název aplikace, který funguje také jako odkaz na domovskou stránku. Důležitými ovládacími prvky jsou přepínač jazyka rozhraní, tlačítko, které zobrazuje nabídku pro uživatelský profil a tlačítko pro otevření bočního menu.



Obrázek 5: Ukázka horní lišty

Pomocí ikonky menu na pravé straně horní lišty lze otevřít boční menu (vizte obrázek 6), které obsahuje přepínač tmavého a světlého motivu rozhraní. Dále jsou zde odkazy na jednotlivé důležité části aplikace. Nabídku lze zavřít pomocí stejného tlačítka, kterým byla otevřena, nebo kliknutím do prostoru okna.

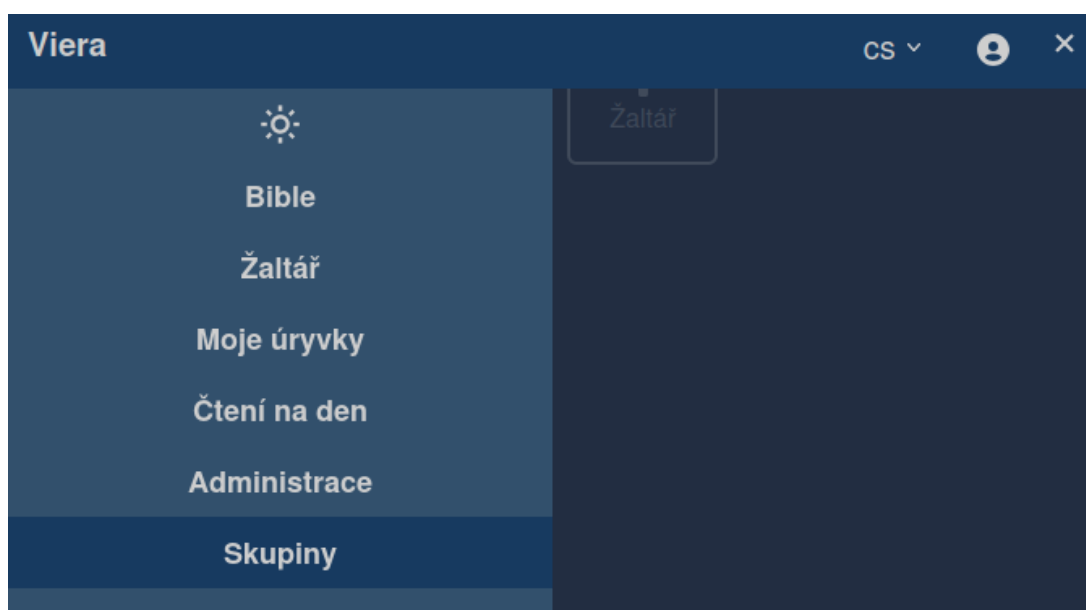

Obrázek 6: Ukázka boční nabídky

7.2 Registrace a přihlášení

Část funkcionalit aplikace je dostupná i nepřihlášeným uživatelům. Nepřihlášení uživatelé mohou procházet globálně dostupné texty (texty Bible, žaltář, úryvky na den). Řada funkcionalit však vyžaduje ukládání uživatelských dat a proto i identifikaci a autentizaci uživatele, aby bylo možné jeho data sdílet mezi zařízeními a ověřovat jeho oprávnění.

Vytvoření uživatelského účtu lze provést prostřednictvím formuláře registrace (vizte obrázek 7). V tomto formuláři stačí vyplnit jen email, který funguje jako unikátní identifikátor uživatelského účtu, a poté vepsat heslo a potvrdit jej opětovným vepsáním do dalšího políčka.

Zaregistrovat

E-mail:

testuser@example.com

Heslo:

.....

Heslo znovu:

.....

Odeslat

Obrázek 7: Ukázka boční nabídky

Po registraci je uživatel přesměrován na obrazovku pro přihlášení. Přihlašovací formulář je velmi podobný formuláři pro registraci. Přihlášený uživatel může např. vytvářet vlastní úryvky Bible, vést si poznámky k biblickým textům nebo vytvářet záložky. Může také být členem skupin, ve kterých se zobrazují příspěvky správců skupiny. Pokud jsou mu přidělena administrátorská oprávnění, může mít přístup také ke správě překladů Bible, kalendáře nebo dalších skupin a uživatelských účtů.


7.3 Čtečka Bible

Převážnou část obrazovky s texty Bible vyplňuje samotný zobrazovaný text Bible. Důležitými ovládacími prvky jsou navigační šipky na začátku i na konci textu. Pomocí těch je možné přepínat mezi zobrazenými kapitolami, případně přejít nahoru v Biblické hierarchii (přepnutí na výběr kapitol, nebo knih).

Hlavním ovládacím prvkem čtečky Bible je dolní lišta. V pravém dolním rohu obsahuje tlačítko pro zobrazení nabídky, ve které je možné změnit překlad Bible, nebo přejít do seznamu záložek uživatele.

Do textu mohou přihlášení uživatelé přidávat poznámky k veršům, zvýrazňovat verše a vytvářet pojmenované záložky, ke kterým se mohou později vrátit. Všechny tyto entity jsou spojeny s konkrétním veršem. Pro jejich vytvoření, nebo upravení je nejdříve vybrat z textu konkrétní verš. Poté se aktivují tlačítka v levé části dolní lišty (vizte obrázek 8). Pomocí nich je možné otevřít okna pro správu

těchto možností.

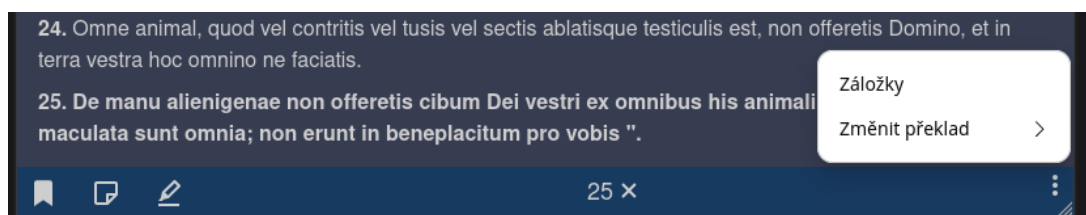

Obrázek 8: Ukázka boční nabídky a vybraného verše

7.4 Úryvky Bible

Aplikace obsahuje rozhraní pro tvorbu a upravování úryvků Bible. Každý úryvek je tvořený jednou, nebo více částmi. Začátek a konec každé části se stanovují Číslem verše a kapitoly. Kniha Bible je stanovena pro celý úryvek. Úryvky jsou nezávislé na překladu Bible. Překlad se volí podle preferencí uživatele.

7.4.1 Uživatelské úryvky

Přihlášený uživatel může vytvářet a sparovat vlastní úryvky. Seznam úryvků se zobrazí po otevření sekce "Moje úryvky" v boční nabídce. V horní části seznamu úryvků se nachází tlačítko pro vytvoření nového úryvku. Po kliknutí na úryvek se zobrazí pouze vybraný úryvek na samostatné stránce. Odtud je možné dostat se do editoru úryvků stejně jako po kliknutí na tlačítko přidání úryvku.

7.4.2 Editor úryvků

Další důležitou částí je editor úryvků (vizte obrázek 9). Stránka pro upravování úryvků je rozdělena na dvě části. V levé části obrazovky je formulář, do kterého se vepisují hodnoty, podle kterých se úryvky vytváří. V pravé části je náhled textu, který se aktualizuje podle změn v editoru.

U úryvku je možné nastavit název, knihu a datum. Datum může nastavit pouze uživatel s příslušnými oprávněními. Pokud je datum nastavené, úryvek se bude zobrazovat v kalendáři pro daný den. Pod tlačítkem pro uložení se nachází sekce, ve které lze spravovat jednotlivé části úryvků. Jednotlivé části lze přidávat i odstraňovat. Jejich počet není omezen. U každé části se vyplňuje počáteční a koncový verš a kapitola. Koncová kapitola může zůstat bez hodnoty. V takovém případě aplikace používá stejnou hodnotu jako pro počáteční kapitolu.

Obrázek 9: Editor úryvků Bible

7.5 Žaltář

Z bočního menu se lze dostat také do sekce žaltáře. Po kliknutí na odkaz v bočním menu se zobrazí výchozí stránka, na které lze vybrat kaftizmu ze seznamu. V horní části se nachází odkaz stránku s možností výběru jednotlivých žalmů.


Zobrazení kaftizmy obsahuje jednotlivé žalmy společně s přidruženými modlitbami.

7.6 Administrace

Sekce administrace umožňuje administrátorům spravovat uživatele, jejich role a skupiny, a přidávat překlady textů.

V sekci pro správu uživatelů je možné vytvářet nové uživatele nebo již existujícím uživatelům přidávat a odebírat role. Všichni uživatelé jsou zobrazeni v tabulce. V posledních sloupcích tabulky se nachází tlačítka pro správu rolí uživi-

vatele a pro obnovení hesla. Tlačítko pro správu rolí otevře okno se seznamem rolí, které mohou být uživateli přiřazeny (vizte obrázek 10). K jednotlivým rolím v seznamu je přiřazeno tlačítko s akcí, které indikuje, jestli bude kliknutím role přiřazena, nebo odebrána (tím i jestli je momentálně přidělena, nebo ne).

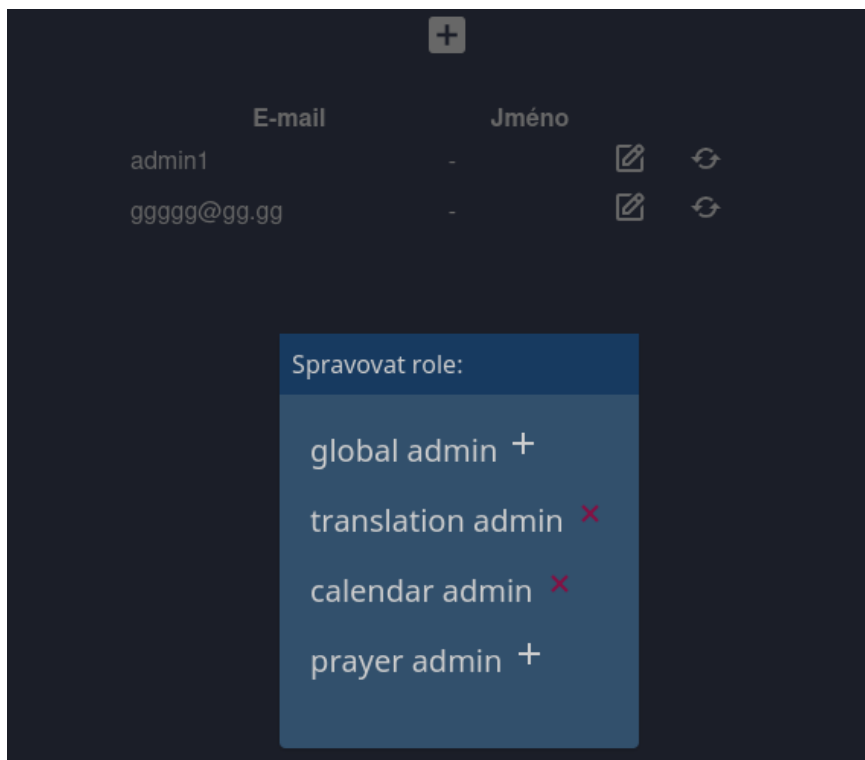

Obrázek 10: Okno pro správu uživatelských rolí

Sekce správy skupin je podobná sekci pro správu uživatelů. Také obsahuje tabulku, ve které jsou vypsány jednotlivé skupiny.

Literatura

- [1] URL: <https://www.biblegateway.com/>.
- [2] Mozilla Developer Network. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status>.
- [3] Rada pre mládež košickej eparchie. URL: <https://casoslov.sk>.