



# **CiViEI**

**Cloud-based virtual laboratory**

**Patrizio Tufarolo**

**Progetto di esame - Corso di “Gestione Progetti” - Prof G. Gianini**

**A.A. 2015/2016 - 2016/2017 - Matr. 875041**

**Versione:** 1.0

**Destinato a:** Analisti, sviluppatori web, sistemisti, UI-UX designer, sviluppatori del sistema in esame

**Metodologia:** I requisiti funzionali e non funzionali sono stati classificati sulla base delle seguenti priorità:

**MUST** : requisiti che il sistema deve soddisfare per fornire le funzionalità sotto esplicitate

**SHOULD** : requisiti che il sistema dovrebbe avere per migliorarne l'accessibilità e l'accettabilità

**MAY** : requisiti che migliorerebbero il sistema, da aggiungere nel caso in cui le tempistiche e il budget lo permettano

*I diagrammi UML sono stati realizzati con il toolkit PlantUML [http : // plantuml.com/](http://plantuml.com/), un componente che permette di creare diagrammi in modo dichiarativo*

Copyright 2017 Patrizio Tufarolo

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (the "License"). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

*First printing, March 2017*

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
1.1	Richiesta	3
1.2	Elicitazione	4

<b>I</b>	<b>Fase di analisi</b>	
<b>2</b>	<b>Catalogo dei requisiti</b>	<b>7</b>
2.1	Requisiti funzionali	7
2.2	Requisiti non funzionali	8
2.2.1	Requisiti di prodotto	8
2.2.2	Requisiti organizzativi	9
2.2.3	Requisiti esterni	9
<b>3</b>	<b>Casi d'uso</b>	<b>11</b>
3.1	Catalogo dei casi d'uso	11
3.2	Diagramma dei casi d'uso	12
3.3	Schede dei casi d'uso	13
3.3.1	Caso d'uso UC001: Login alla piattaforma	13
3.3.2	Caso d'uso UC002: Selezione dell'ambiente	14
3.3.3	Caso d'uso UC003: Selezione della sessione di lavoro	15
3.3.4	Caso d'uso UC004: Aggiunta di un dispositivo	16
3.3.5	Caso d'uso UC005: Aggiunta di un link tra due dispositivi	17
3.3.6	Caso d'uso UC006: Eliminazione di un elemento dal canvas	18
3.3.7	Caso d'uso UC007: Configurazione di un dispositivo	19
3.3.8	Caso d'uso UC008: Configurazione di un link	20

3.3.9	Caso d'uso UC009: Deploy della topologia di rete	21
3.3.10	Caso d'uso UC010: Apertura del terminale di un dispositivo	22
3.3.11	Caso d'uso UC011: Creazione di una sessione di lavoro	23
3.3.12	Caso d'uso UC012: Associazione di utenti a una sessione di lavoro	24
3.3.13	Caso d'uso UC013: Generazione di un invite link per l'associazione degli utenti	25
3.3.14	Caso d'uso UC014: Join di una sessione di lavoro tramite invite link	26
3.3.15	Caso d'uso UC015: Logout di un utente	27

## **4 Diagrammi di sequenza per la fase di analisi** 29

4.1	Blackbox SEQ001 - Login alla piattaforma	29
4.2	Blackbox SEQ002 - Selezione dell'ambiente	30
4.3	Blackbox SEQ003 - Selezione della sessione di lavoro	31
4.4	Blackbox SEQ004 - Aggiunta di un dispositivo	32
4.5	Blackbox SEQ005 - Aggiunta di un link tra due dispositivi	33
4.6	Blackbox SEQ006 - Eliminazione di un elemento dal canvas	34
4.7	Blackbox SEQ007 - Configurazione di un dispositivo	35
4.8	Blackbox SEQ008 - Configurazione di un link	36
4.9	Blackbox SEQ009 - Deploy della topologia di rete	37
4.10	Blackbox SEQ010 - Apertura del terminale di un dispositivo	38
4.11	Blackbox SEQ011 - Creazione di una sessione di lavoro	39
4.12	Blackbox SEQ012 - Associazione di utenti a una sessione di lavoro	40
4.13	Blackbox SEQ013 - Generazione di un invite link per l'associazione degli utenti	41
4.14	Blackbox SEQ014 - Join di una sessione di lavoro tramite invite link	42
4.15	Blackbox SEQ015 - Logout di un utente	43

## **II**

## **5 Text Chapter** 47

5.1	Paragraphs of Text	47
5.2	Citation	48
5.3	Lists	48
5.3.1	Numbered List	48
5.3.2	Bullet Points	48
5.3.3	Descriptions and Definitions	48

## **6 In-text Elements** 49

6.1	Theorems	49
6.1.1	Several equations	49
6.1.2	Single Line	49
6.2	Definitions	49
6.3	Notations	50
6.4	Remarks	50

<b>6.5</b>	<b>Corollaries</b>	<b>50</b>
<b>6.6</b>	<b>Propositions</b>	<b>50</b>
6.6.1	Several equations .....	50
6.6.2	Single Line .....	50
<b>6.7</b>	<b>Examples</b>	<b>50</b>
6.7.1	Equation and Text .....	50
6.7.2	Paragraph of Text .....	51
<b>6.8</b>	<b>Exercises</b>	<b>51</b>
<b>6.9</b>	<b>Problems</b>	<b>51</b>
<b>6.10</b>	<b>Vocabulary</b>	<b>51</b>

<b>III</b>	<b>Part Two</b>	
<b>7</b>	<b>Presenting Information</b> .....	<b>55</b>
7.1	Table	55
7.2	Figure	55
	<b>Index</b> .....	<b>57</b>



# 1. Introduzione

## 1.1 Richiesta

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di una piattaforma di laboratorio informatico virtuale, accessibile tramite tecnologie web, da utilizzare per fini didattici (esercitazioni pratiche nelle discipline che le prevedono) e per fini di ricerca. Si richiede dunque una piattaforma multi utente e multi ambiente, che consenta all'utente di realizzare esperimenti in un ambiente simulato. È richiesto in particolare lo sviluppo di un ambiente specifico per la realizzazione di un laboratorio di "Reti di Calcolatori", che

- offra la possibilità agli utenti di disegnare topologie di rete coprendo i livelli I, II e III dello stack ISO/OSI
- consenta agli stessi di eseguire il *deployment* della topologia disegnata

### Disegno della topologia

L'utente deve:

1. Poter disegnare nel proprio *canvas* il livello fisico della topologia, aggiungendo tramite un'interfaccia grafica *drag-and-drop* delle icone rappresentanti i singoli dispositivi appartenenti alla topologia stessa.
2. Poter collegare, tramite linee, le icone precedentemente disegnate.
3. Poter inserire annotazioni grafiche nel canvas (forme geometriche, etichette).

### Deployment della topologia

1. Poter configurare tramite l'interfaccia grafica del prodotto i vari dispositivi e i link in fase di pre-deployment
2. Eseguire il deployment della topologia di rete
3. Applicare configurazioni sui link (limitazione della banda, aumento del bit-error-ratio ecc.)
4. Poter accedere ai terminali di ciascuno dei dispositivi presenti nel canvas in run-time, con la possibilità di installare e configurare software all'interno degli stessi

**Informazioni aggiuntive alla richiesta**

- Il prodotto deve essere accessibile via web ed integrato con un sistema di autenticazione centralizzata in dotazione (LDAP)
- È definito il concetto di *sessione di lavoro*, che non coincide con la sessione di login. Un utente deve poter effettuare login e logout più volte dalla piattaforma, ed accedere alle sessioni di lavoro a lui disponibile in qualunque momento.
- La sessione di lavoro è creata da un "supervisore di sessione", ovvero un utente con privilegi speciali.
- Deve essere fornita una modalità "supervisore di sessione", oltre a poter eseguire tutte le operazioni di cui sopra, ha la possibilità di interagire con le sessioni degli altri utenti, tramite l'implementazione di un'apposita modalità "actor".
- Le risorse create dall'utente devono rimanere disponibili all'interno della stessa sessione di lavoro, che non coincide con la sessione di login.

**1.2 Elicitazione**

Si intende offrire una piattaforma web-based che soddisfi i requisiti esplicitati nella richiesta e che possa essere installata in un ambiente distribuito al fine di poter garantire i requisiti impliciti di scalabilità richiesti dall'utilizzo intensivo multi-utente.

L'applicazione implementerà il concetto di *multi-tenancy* al fine di garantire la separazione degli ambienti nell'utilizzo multi-utente.

L'approccio modulare che ne caratterizzerà lo sviluppo consentirà di espandere la stessa mediante la realizzazione di ambienti legati anche ad altre discipline.

Per quanto riguarda l'ambiente "Reti di calcolatori" richiesto, le funzionalità saranno implementate tramite l'adozione di tecnologie SDN<sup>1</sup>

La parte operativa sarà realizzata mediante software open-source, facendo largo uso delle caratteristiche del kernel Linux<sup>2</sup>.

La piattaforma disporrà di una dashboard grafica disponibile via WEB implementata con tecnologie HTML5/CSS3 e con l'utilizzo di WebSocket. Questa dashboard grafica comunicherà con delle API programmabili che effettueranno tutte le operazioni di gestione del prodotto implementando i requisiti esplicitati nei prossimi capitoli del presente documento.

---

<sup>1</sup>Software Defined Network, approccio all'orchestrazione delle risorse di rete orientato al software.

<sup>2</sup><http://www.linux.org>



# Fase di analisi

<b>2</b>	<b>Catalogo dei requisiti</b>	<b>7</b>
2.1	Requisiti funzionali	
2.2	Requisiti non funzionali	
<b>3</b>	<b>Casi d'uso</b>	<b>11</b>
3.1	Catalogo dei casi d'uso	
3.2	Diagramma dei casi d'uso	
3.3	Schede dei casi d'uso	
<b>4</b>	<b>Diagrammi di sequenza per la fase di analisi</b>	<b>29</b>
4.1	Blackbox SEQ001 - Login alla piattaforma	
4.2	Blackbox SEQ002 - Selezione dell'ambiente	
4.3	Blackbox SEQ003 - Selezione della sessione di lavoro	
4.4	Blackbox SEQ004 - Aggiunta di un dispositivo	
4.5	Blackbox SEQ005 - Aggiunta di un link tra due dispositivi	
4.6	Blackbox SEQ006 - Eliminazione di un elemento dal canvas	
4.7	Blackbox SEQ007 - Configurazione di un dispositivo	
4.8	Blackbox SEQ008 - Configurazione di un link	
4.9	Blackbox SEQ009 - Deploy della topologia di rete	
4.10	Blackbox SEQ010 - Apertura del terminale di un dispositivo	
4.11	Blackbox SEQ011 - Creazione di una sessione di lavoro	
4.12	Blackbox SEQ012 - Associazione di utenti a una sessione di lavoro	
4.13	Blackbox SEQ013 - Generazione di un invite link per l'associazione degli utenti	
4.14	Blackbox SEQ014 - Join di una sessione di lavoro tramite invite link	
4.15	Blackbox SEQ015 - Logout di un utente	



## 2. Catalogo dei requisiti

### 2.1 Requisiti funzionali

**MUST** Sistema di login alla piattaforma

#### **Modalità utente**

**MUST** Creazione e eliminazione un canvas

**MUST** Aggiunta di un dispositivo nel canvas

**MUST** Aggiunta di un link tra due dispositivi

**MUST** Configurazione di uno switch

**MUST** Configurazione di un router

**MUST** Configurazione di un host

**MUST** Configurazione di un link

**MUST** Deploy della topologia

**MUST** Accesso al terminale dei device

**MUST** Modifica delle proprietà dei link a run-time

**MUST** Modifica delle proprietà degli switch a run-time

**MAY** Realizzazione automatica di topologie comuni

**MAY** Integrazione nella UI di comandi di rete comuni (es. visualizzazione dell'output di *ifconfig* o della routing table)

**Funzionalità aggiuntive modalità supervisore**

**MUST** Gestione delle sessioni di lavoro

**MUST** Associazione di utenti alle sessioni di lavoro mediante dashboard

**SHOULD** Associazione di utenti alle sessioni di lavoro mediante link di invito

**Funzionalità ulteriori**

**MAY** Integrazione con sistemi di virtualizzazione esistenti

**MAY** Integrazione con piattaforme cloud esistenti per l'orchestrazione delle risorse di rete

**MAY** Implementazione di protocolli aggiuntivi per garantire proprietà di sicurezza eventuali (VPN IPSec, etc.)

**MAY** Interfacciamento con apparati fisici di vendor di settore

**MAY** Interfacciamento con protocolli SDN avanzati per la gestione dei flussi di traffico (OpenFlow, NetFlow, FabricPath, etc.)

## 2.2 Requisiti non funzionali

### 2.2.1 Requisiti di prodotto

**Requisiti di usabilità**

**MUST** User experience efficace per consentire agli utenti di raggiungere i propri obiettivi

**MUST** User experience efficiente in relazione alla precisione con cui l'utente raggiunge il proprio obiettivo

**SHOULD** Guida contestuale con tooltip

**SHOULD** Manuale utente completo

**Requisiti di efficienza e performance**

**MUST** Performance adeguate al tipo di attività preposta, tempi di attesa brevi.

**MUST** Scalabilità dell'infrastruttura in base al numero di utenti serviti.

**SHOULD** Implementazione di meccanismi intelligenti di scalabilità automatica per la base di dati, le API e la dashboard.

**Requisiti di dependability****Requisiti inversi (reliability)**

**MUST** Il sistema deve dare la possibilità di eseguire in qualunque momento ciascuna delle operazioni definite nei requisiti funzionali con il numero minore di fallimenti possibili se in fase di produzione.

**Requisiti di availability**

**MUST** Il sistema deve essere sempre disponibile all'utilizzo

**MUST** Il sistema deve essere distribuito e ridondato per prevenire situazioni di fault

**Requisiti di sicurezza**

- MUST** L'autenticazione deve essere gestita in modo centralizzato con un database LDAP dedicato fornito.
- MUST** Sono definiti due ruoli all'interno del sistema: ruolo "Utente" e ruolo "Supervisore di sessione".
- MUST** Le sessioni di ciascun utente sono separate mediante tenancy isolation.
- MUST** Ogni utente deve avere esclusivamente i privilegi di cui ha bisogno (least privilege).

**2.2.2 Requisiti organizzativi****Requisiti ambientali**

- MUST** Il sistema sarà realizzato con tecnologie open-source, e sfrutterà le caratteristiche del sistema operativo Linux. La Dashboard sarà implementata con il framework Angular 2.0, le API saranno realizzate con Python (Django REST Framework). Per simulare gli switch il prodotto utilizzerà il software SDN Open vSwitch. Per simulare i dispositivi di livello 3, il prodotto farà uso di meccanismi di containering ottenuti tramite *network namespaces* nativamente implementati nel kernel Linux (per la segregazione a livello di stack di rete) e la funzionalità *chroot* (per la segregazione del filesystem).

**Requisiti operazionali**

- MUST** Il sistema deve consentire l'utilizzo simultaneo da parte di più utenti.

**Requisiti di sviluppo**

- MUST** Utilizzo di tecnologie open-source.
- MUST** Utilizzo di un ambiente IDE open-source.
- MUST** Utilizzo di Javascript / HTML5 / CSS per la realizzazione della parte di frontend (dashboard).
- MUST** Utilizzo di engine di continuous integration per il deploy istantaneo delle modifiche nell'ambiente di produzione.

**2.2.3 Requisiti esterni**

- MUST** L'utilizzo della piattaforma non deve impattare sulla sicurezza dell'infrastruttura ad essa sottostante.

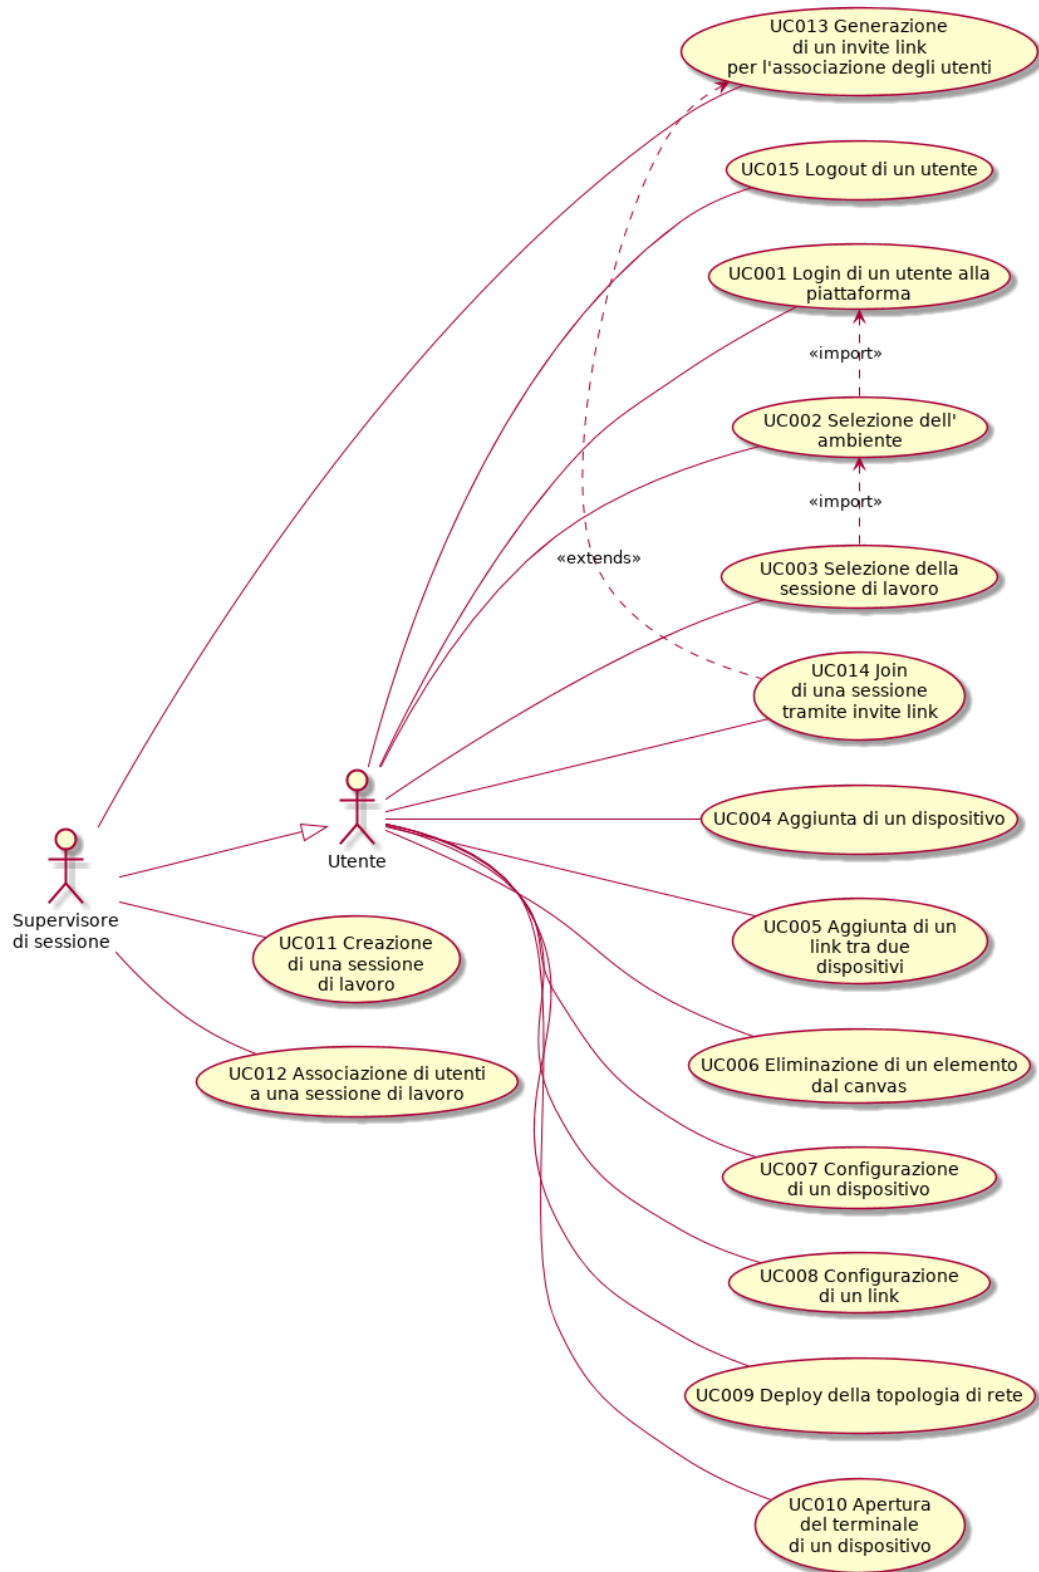


## 3. Casi d'uso

### 3.1 Catalogo dei casi d'uso

Codice caso d'uso	Titolo
UC001	Login alla piattaforma
UC002	Selezione dell'ambiente
UC003	Selezione della sessione di lavoro
UC004	Aggiunta di un dispositivo
UC005	Aggiunta di un link tra due dispositivi
UC006	Eliminazione di un elemento dal canvas
UC007	Configurazione di un dispositivo
UC008	Configurazione di un link
UC009	Deploy della topologia di rete
UC010	Apertura del terminale di un dispositivo
UC011	Creazione di una sessione di lavoro
UC012	Associazione di utenti a una sessione di lavoro
UC013	Generazione di un invite link per l'associazione degli utenti
UC014	Join di una sessione di lavoro tramite invite link
UC015	Logout di un utente

### 3.2 Diagramma dei casi d'uso





### 3.3 Schede dei casi d'uso

#### 3.3.1 Caso d'uso UC001: Login alla piattaforma

ID	UC001
Titolo	Login alla piattaforma
Descrizione breve	Un utente fa login alla piattaforma con le credenziali memorizzate nel database di autenticazione dell'organizzazione di appartenenza
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente del sistema necessita di utilizzare il sistema per condurre un'esercitazione o un esperimento. Nel caso in cui l'utente sia un supervisore di sessione, vuole poter creare una nuova sessione di lavoro ed associare alla stessa degli utenti
Pre-condizioni	L'utente ha un username e una password per effettuare il login
Post-condizioni	L'utente ha accesso al sistema e può condurre le azioni desiderate, in base ai privilegi ad esso garantiti
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente visita la pagina web della piattaforma</li> <li>2. L'utente clicca sul link login</li> <li>3. L'utente inserisce le proprie credenziali</li> <li>4. Il sistema effettua un check sulle credenziali e accetta l'accesso</li> </ol>
Scenari alternativi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente visita la pagina web della piattaforma</li> <li>2. L'utente clicca sul link login</li> <li>3. L'utente inserisce credenziali errate</li> <li>4. Il sistema effettua un check sulle credenziali e nega l'accesso</li> <li>5. L'utente inserisce credenziali corrette</li> <li>6. Il sistema effettua un check sulle credenziali e accetta l'accesso</li> </ol>
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	Inserire possibilità di ripristinare la password sul database LDAP in caso di password dimenticata

**3.3.2 Caso d'uso UC002: Selezione dell'ambiente**

ID	UC002
Titolo	Selezione dell'ambiente
Descrizione breve	L'utente, dopo aver effettuato il login, vuole selezionare un ambiente di lavoro tra quelli disponibili. Ad esempio, per condurre un esperimento in "Reti di calcolatori", seleziona l'ambiente "Reti".
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	Amministratore di sistema ( <i>Attore esterno</i> )
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole effettuare una sessione di lavoro in un determinato ambiente
Pre-condizioni	Deve essere stato installato e configurato sulla piattaforma almeno un ambiente
Post-condizioni	All'utente vengono mostrate le sessioni di lavoro disponibili per l'ambiente da egli scelto
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente effettua UC001</li> <li>2. L'utente seleziona l'ambiente tra quelli proposti dal sistema</li> </ol>
Scenari alternativi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente effettua UC001</li> <li>2. Non è stato configurato nessun ambiente nella piattaforma, viene mostrato un messaggio informativo e la piattaforma non è utilizzabile</li> </ol>
Requisiti speciali	
Eventuali punti aperti	Introduzione di un form per segnalare il problema all'amministratore di sistema

**3.3.3 Caso d'uso UC003: Selezione della sessione di lavoro**

ID	UC003
Titolo	Selezione della sessione di lavoro
Descrizione breve	L'utente dopo aver scelto l'ambiente su cui vuole lavorare, ottiene una lista di tutte le sessioni di lavoro attive per quell'ambiente. Può quindi scegliere la sessione di lavoro relativa.
Attore primario	Utente
Eventuali altri attori	Supervisore di sessione
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole poter accedere a una sessione per poter lavorare
Pre-condizioni	L'utente ha scelto un ambiente ed è associato a una sessione di lavoro nell'ambiente scelto
Post-condizioni	L'utente può vedere il proprio canvas di lavoro
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'utente esegue UC001 e UC002</li><li>2. Il sistema propone le sessioni di lavoro abilitate per quell'utente</li><li>3. L'utente sceglie la sessione di lavoro tra quelle proposte</li></ol>
Scenari alternativi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'utente esegue UC001 e UC002</li><li>2. L'utente non è associato a sessioni di lavoro</li><li>3. Viene mostrato un messaggio informativo</li></ol>
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-

**3.3.4 Caso d'uso UC004: Aggiunta di un dispositivo**

ID	<b>UC004</b>
Titolo	Aggiunta di un dispositivo
Descrizione breve	L'utente aggiunge un dispositivo alla topologia
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole aggiungere un dispositivo alla topologia per poi configurarlo
Pre-condizioni	L'utente ha effettuato l'accesso alla sessione e può modificare il canvas
Post-condizioni	L'utente può configurare il dispositivo
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente che ha effettuato UC001 UC002 e UC003 clicca sull'icona "Nuovo dispositivo" sull'interfaccia grafica</li> <li>2. L'utente sceglie il tipo di dispositivo (Switch / Router / Host)</li> <li>3. L'utente clicca sul canvas per posizionare il dispositivo</li> <li>4. L'utente dà un nome simbolico al dispositivo</li> <li>5. L'utente associa un'icona al dispositivo</li> </ol>
Scenari alternativi	-
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-

**3.3.5 Caso d'uso UC005: Aggiunta di un link tra due dispositivi**

ID	<b>UC005</b>
Titolo	Aggiunta di un link tra due dispositivi
Descrizione breve	L'utente traccia un collegamento tra i due dispositivi
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole mettere in comunicazione due dispositivi
Pre-condizioni	L'utente ha creato due dispositivi
Post-condizioni	I due dispositivi (peer del link) sono collegati fra loro e, ad esperimento avviato, potranno comunicare È definita una nuova interfaccia di rete su ciascuno dei dispositivi
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente crea due dispositivi come da UC004</li> <li>2. L'utente clicca sull'icona "Aggiungi link"</li> <li>3. L'utente traccia una linea sul canvas unendo i nodi coinvolti sul link</li> <li>4. Il link viene creato e viene visualizzato nel canvas</li> </ol>
Scenari alternativi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente crea due dispositivi come da UC004</li> <li>2. L'utente clicca sull'icona "Aggiungi link" con il tasto destro del mouse</li> <li>3. Viene proposta una finestra di dialogo che consente la selezione dei nodi coinvolti nel link</li> <li>4. L'utente seleziona i nodi e preme "Ok" o il tasto invio</li> <li>5. Il link viene creato e viene visualizzato nel canvas</li> </ol>
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	Specificare eventuali proprietà del link al momento della creazione dello stesso

**3.3.6 Caso d'uso UC006: Eliminazione di un elemento dal canvas**

ID	<b>UC006</b>
Titolo	Eliminazione di un elemento dal canvas
Descrizione breve	L'utente può eliminare qualunque elemento del canvas, link o dispositivo che sia.
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente del sistema deve essere in grado di eliminare un elemento precedentemente creato e non più necessario all'esperimento
Pre-condizioni	L'elemento da eliminare deve essere presente
Post-condizioni	L'elemento selezionato è stato eliminato
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente fa click su un elemento del canvas con il tasto destro del mouse</li> <li>2. Il sistema propone un menù contestuale</li> <li>3. L'utente clicca sulla voce "elimina"</li> <li>4. L'elemento viene eliminato</li> </ol>
Scenari alternativi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente fa click su un elemento del canvas con il tasto sinistro del mouse</li> <li>2. L'elemento viene selezionato</li> <li>3. L'utente preme il tasto DEL sulla tastiera</li> <li>4. L'elemento viene eliminato</li> <li>1. L'utente esegue i punti 1,2,3 dei casi precedenti</li> <li>2. Il sistema va in errore</li> <li>3. Viene proposto all'utente di inviare opzionalmente un report sull'errore</li> </ol>
Requisiti speciali	L'utente deve essere informato che l'operazione di eliminazione è permanente e irreversibile
Eventuali punti aperti	Implementare tecniche di snapshotting per rendere l'operazione reversibile

**3.3.7 Caso d'uso UC007: Configurazione di un dispositivo**

ID	UC007
Titolo	Configurazione di un dispositivo
Descrizione breve	L'utente configura il dispositivo in fase di pre-deployment. Se il dispositivo è di livello 2 ISO/OSI (es. switch, bridge) i parametri possono riguardare la politica di scheduling e queueing dei pacchetti, le porte del dispositivo, i VLAN tag, porte di trunk, politiche SDN etc. Se il dispositivo è di livello 3 ISO/OSI, i parametri possono riguardare la configurazione IPv4 e IPv6 (IP/SUBNET/GATEWAY), routing, configurazioni particolari sul kernel (es. forwarding dei pacchetti, firewall)
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente del sistema vuole configurare in modo idoneo ai suoi scopi il dispositivo in oggetto
Pre-condizioni	Il dispositivo deve essere presente sulla topologia. L'esperimento non deve essere stato avviato
Post-condizioni	Il dispositivo è configurato in base alle esigenze dell'utente
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente seleziona un dispositivo</li> <li>2. L'utente clicca sul tasto configura</li> <li>3. Il sistema propone una finestra di dialogo</li> <li>4. L'utente inserisce la configurazione nella finestra di dialogo in formato <i>JSON</i></li> <li>5. L'utente applica la configurazione</li> </ol>
Scenari alternativi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente fa doppio click sul dispositivo</li> <li>2. Il sistema propone una finestra di dialogo e tutto procede come da punti 3, 4, 5 dello scenario principale</li> <li>1. L'utente esegue i punti 1, 2, 3, 4 dello scenario principale</li> <li>2. L'utente fa click sul pulsante "Annulla"</li> <li>3. La configurazione non viene applicata</li> </ol>
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	Sviluppare UI ad-hoc per la gestione delle configurazioni eliminando l'effort del formato <i>JSON</i>

**3.3.8 Caso d'uso UC008: Configurazione di un link**

ID	UC008
Titolo	Configurazione di un link
Descrizione breve	L'utente configura le proprietà di un link. Alcune di queste possono essere la bandwidth, il bit error ratio, la latenza.
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole poter simulare condizioni di carico sulla rete, malfunzionamenti della stessa, link con bandwidth ridotta rispetto a quella di default
Pre-condizioni	Il link deve esistere
Post-condizioni	Le proprietà del link ad esperimento avviato rispecchieranno quelle dichiarate
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente seleziona un link</li> <li>2. L'utente clicca sul tasto configura</li> <li>3. Il sistema propone una finestra di dialogo per la configurazione del link</li> <li>4. L'utente inserisce la configurazione nella finestra di dialogo</li> <li>5. L'utente applica la configurazione</li> </ol>
Scenari alternativi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente fa doppio click sul link</li> <li>2. Il sistema propone una finestra di dialogo e tutto procede come da punti 3, 4, 5 dello scenario principale</li> <li>1. L'utente esegue i punti 1, 2, 3, 4 dello scenario principale</li> <li>2. L'utente fa click sul pulsante "Annulla"</li> <li>3. La configurazione non viene applicata</li> </ol>
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-



**3.3.9 Caso d'uso UC009: Deploy della topologia di rete**

ID	<b>UC009</b>
Titolo	Deploy della topologia di rete
Descrizione breve	L'utente lancia l'orchestrazione della topologia di rete
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole far funzionare la topologia disegnata per lanciare sugli host simulati software di rete, al fine di effettuare i propri esperimenti
Pre-condizioni	L'utente ha configurato la topologia
Post-condizioni	L'utente può effettivamente utilizzare la topologia come se fosse reale
Scenario principale	L'utente clicca sul pulsante "Lancia topologia"
Scenari alternativi	-
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-

**3.3.10 Caso d'uso UC010: Apertura del terminale di un dispositivo**

ID	<b>UC010</b>
Titolo	Apertura del terminale di un dispositivo
Descrizione breve	L'utente accede a un dispositivo simulato
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole accedere al sistema simulato per eseguire comandi, installare ed eseguire software, ecc.
Pre-condizioni	La topologia deve essere avviata
Post-condizioni	Il terminale relativo al dispositivo viene aperto
Scenario principale	L'utente clicca sul pulsante "Apri terminale"
Scenari alternativi	L'utente fa doppio click sul dispositivo
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-

**3.3.11 Caso d'uso UC011: Creazione di una sessione di lavoro**

ID	<b>UC011</b>
Titolo	Creazione di una sessione di lavoro
Descrizione breve	Il supervisore crea una nuova sessione di lavoro
Attore primario	Supervisore di sessione
Eventuali altri attori	Utente del sistema
Stakeholders e rispettivi interessi	Il supervisore vuole creare una nuova sessione. Gli utenti del sistema vogliono partecipare alla sessione di lavoro del supervisore per utilizzare l'ambiente selezionato
Pre-condizioni	L'utente ha fatto login L'utente ha i privilegi di supervisore di sistema
Post-condizioni	La sessione di lavoro è esistente e può essere effettuato il join degli utenti alla sessione. Il supervisore è automaticamente associato alla sessione da lui creata.
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il supervisore di sistema fa login</li> <li>2. Il supervisore clicca sul link "Crea una sessione"</li> <li>3. Il supervisore dà un nome alla sessione</li> <li>4. La sessione viene salvata sul database</li> <li>5. Viene mostrato un messaggio di conferma al supervisore</li> </ol>
Scenari alternativi	-
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-

**3.3.12 Caso d'uso UC012: Associazione di utenti a una sessione di lavoro**

ID	<b>UC012</b>
Titolo	Associazione di utenti a una sessione di lavoro
Descrizione breve	Il supervisore associa gli utenti del sistema a una sessione di lavoro
Attore primario	Supervisore del sistema
Eventuali altri attori	Utente del sistema
Stakeholders e rispettivi interessi	Il supervisore del sistema vuole permettere agli utenti di lavorare Gli utenti vogliono disegnare le topologie ed eseguire esperimenti su di esse
Pre-condizioni	Il supervisore ha creato la sessione di lavoro
Post-condizioni	Gli utenti sono associati alla sessione di lavoro e possono utilizzare l'ambiente
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il supervisore di sistema apre la pagina "Sessioni di lavoro"</li> <li>2. Il supervisore fa click sul pulsante "Dettagli" relativo alla sessione di lavoro interessata</li> <li>3. Il supervisore sceglie gli utenti del sistema tra le identità disponibili nel database LDAP</li> <li>4. Il supervisore fa click sul pulsante "Applica associazione utenti"</li> <li>5. Il sistema elimina le eventuali utente non selezionate (se precedentemente esistenti) e crea le associazioni specificate</li> <li>6. Il sistema mostra all'utente un avviso di conferma</li> </ol>
Scenari alternativi	L'associazione può avvenire come da UC013 e UC014
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-

**3.3.13 Caso d'uso UC013: Generazione di un invite link per l'associazione degli utenti**

ID	<b>UC013</b>
Titolo	Generazione di un invite link per l'associazione degli utenti
Descrizione breve	Il supervisore genera un link da fornire agli utenti affinché essi possano registrarsi alla sessione di lavoro
Attore primario	Supervisore di sessione
Eventuali altri attori	Utenti del sistema
Stakeholders e rispettivi interessi	Il supervisore vuole un metodo rapido per eseguire l'associazione degli utenti
Pre-condizioni	La sessione di lavoro è stata creata
Post-condizioni	Viene generato un link per l'associazione degli utenti
Scenario principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il supervisore di sistema apre la pagina "Sessioni di lavoro"</li> <li>• Il supervisore di sistema clicca sul pulsante "Genera link di associazione" relativo alla sessione di lavoro desiderata</li> </ul>
Scenari alternativi	-
Requisiti speciali	Il link ha una durata di 60 minuti.
Eventuali punti aperti	-

**3.3.14 Caso d'uso UC014: Join di una sessione di lavoro tramite invite link**

ID	<b>UC014</b>
Titolo	Join di una sessione di lavoro tramite invite link
Descrizione breve	L'utente partecipa a una sessione di lavoro tramite link
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	Supervisore di sessione
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente del sistema vuole effettuare il join alla sessione di lavoro e accedere all'ambiente
Pre-condizioni	La sessione lavoro deve esistere, il link deve essere valido e non scaduto
Post-condizioni	L'utente può accedere alla sessione di lavoro
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'utente inserisce il link nel browser</li><li>2. L'utente effettua il login</li><li>3. L'utente è associato alla sessione di lavoro</li></ol>
Scenari alternativi	-
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-

**3.3.15 Caso d'uso UC015: Logout di un utente**

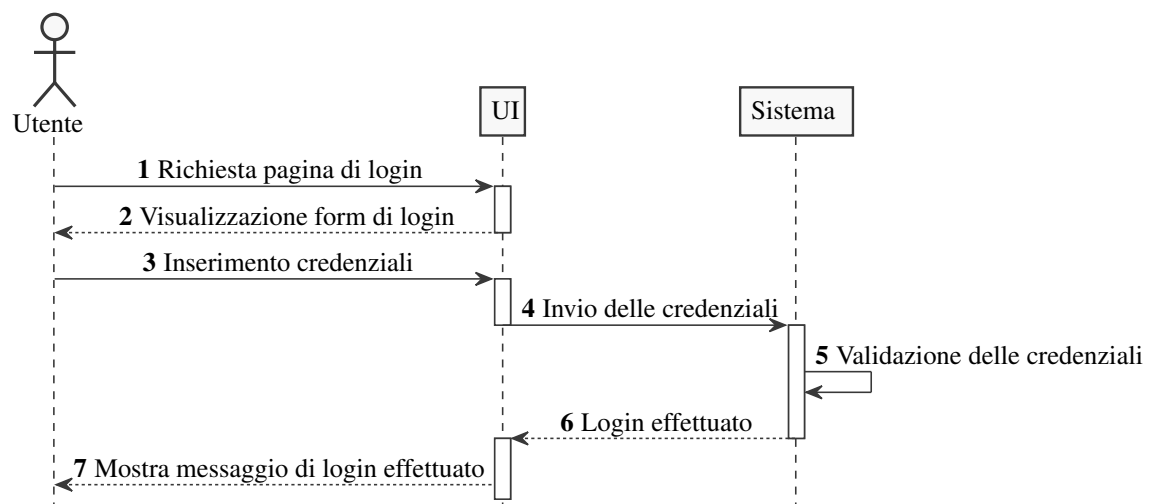
ID	<b>UC015</b>
Titolo	Logout di un utente
Descrizione breve	L'utente effettua il logout dal sistema
Attore primario	Utente del sistema
Eventuali altri attori	-
Stakeholders e rispettivi interessi	L'utente vuole terminare la propria sessione di login
Pre-condizioni	L'utente è autenticato nel sistema
Post-condizioni	L'utente è offline sul sistema
Scenario principale	L'utente clicca sul tasto "Logout" presente in ogni pagina
Scenari alternativi	-
Requisiti speciali	-
Eventuali punti aperti	-



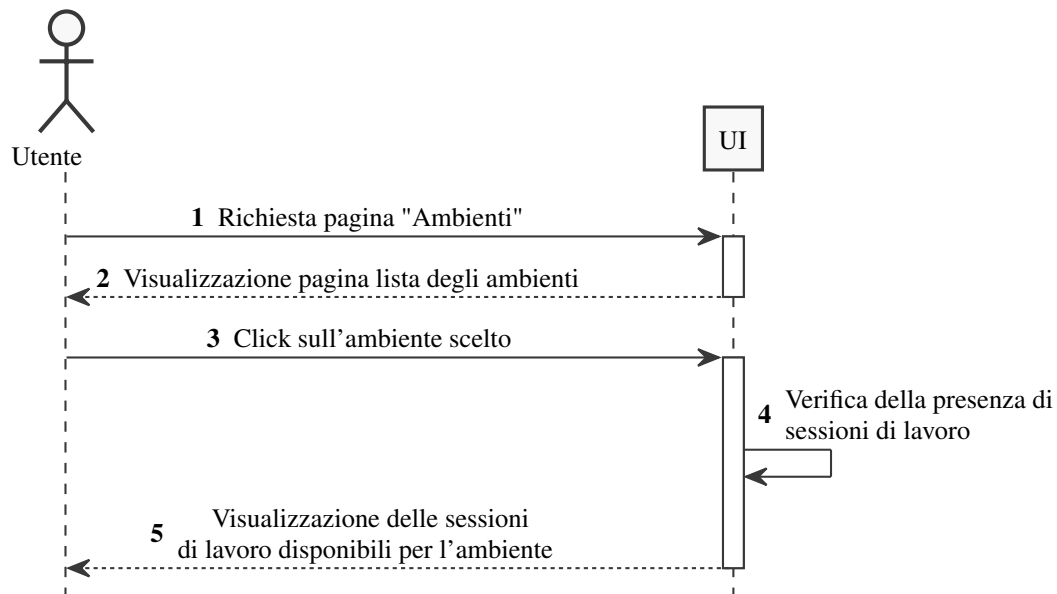


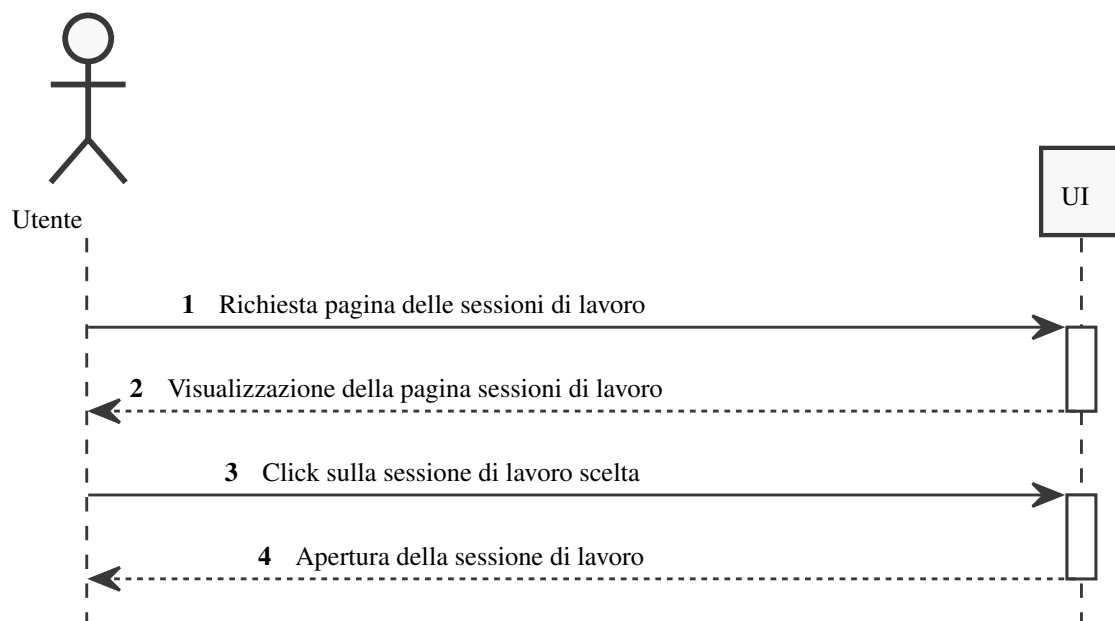
## 4. Diagrammi di sequenza per la fase di analisi

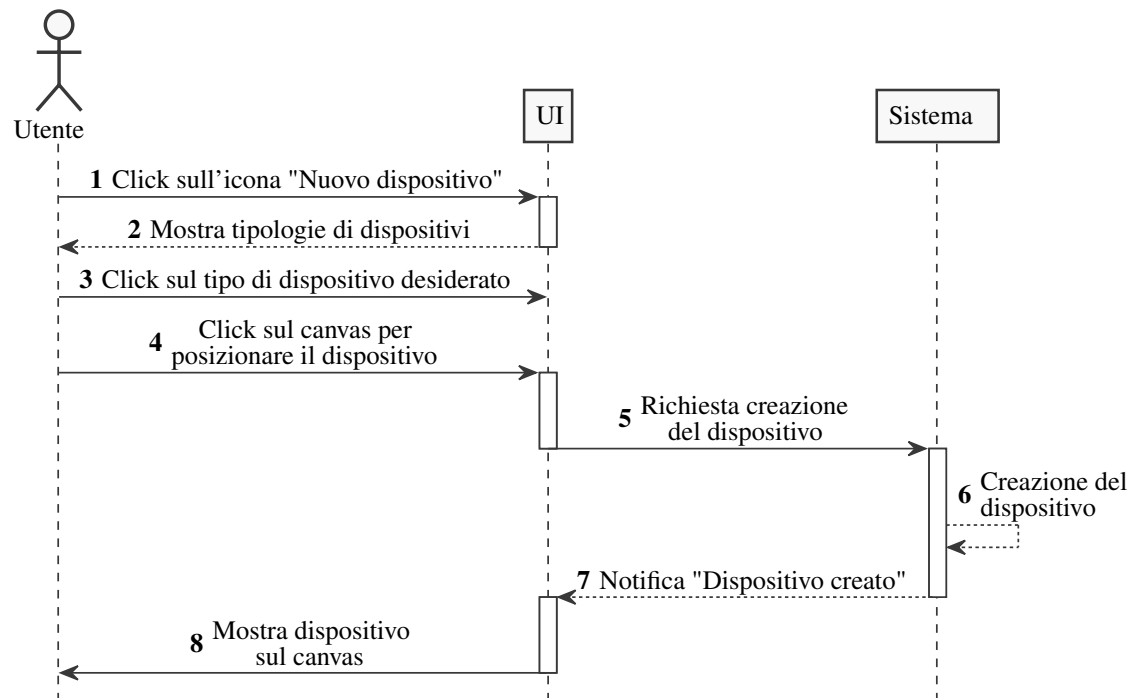
### 4.1 Blackbox SEQ001 - Login alla piattaforma

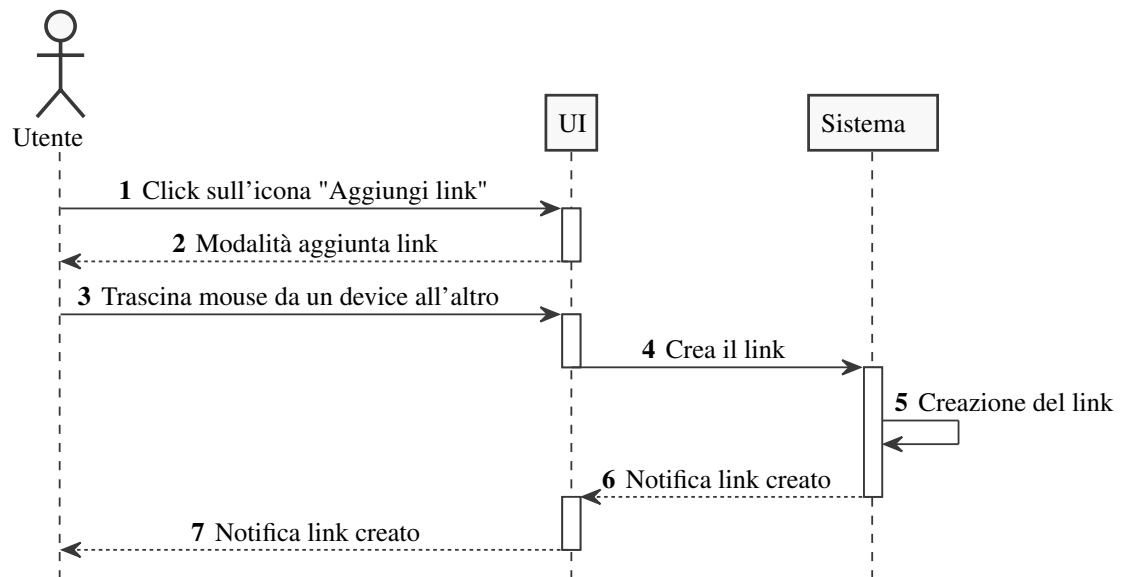


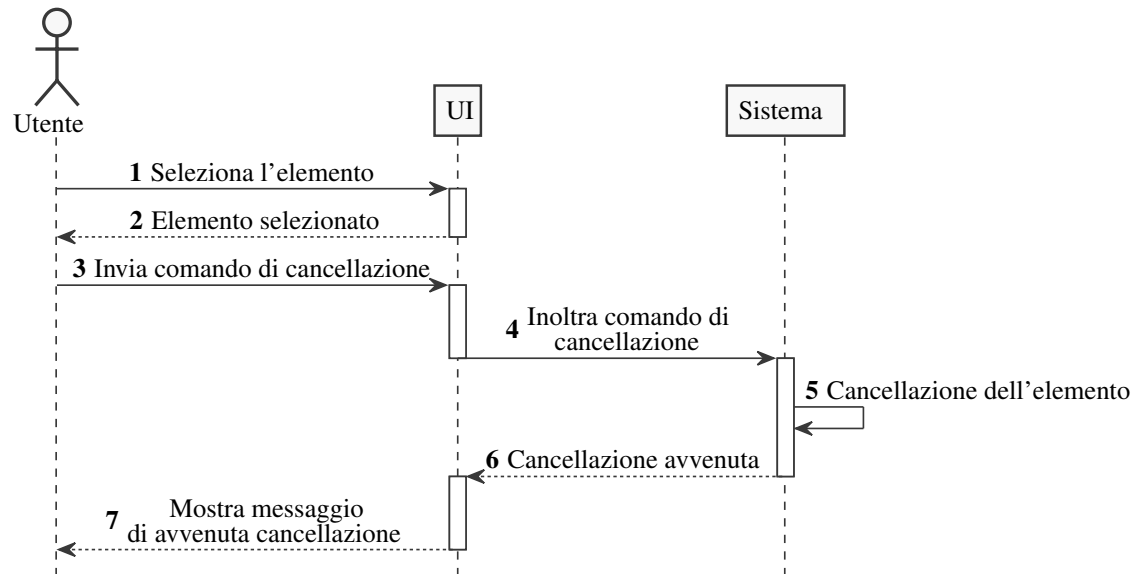
## 4.2 Blackbox SEQ002 - Selezione dell'ambiente

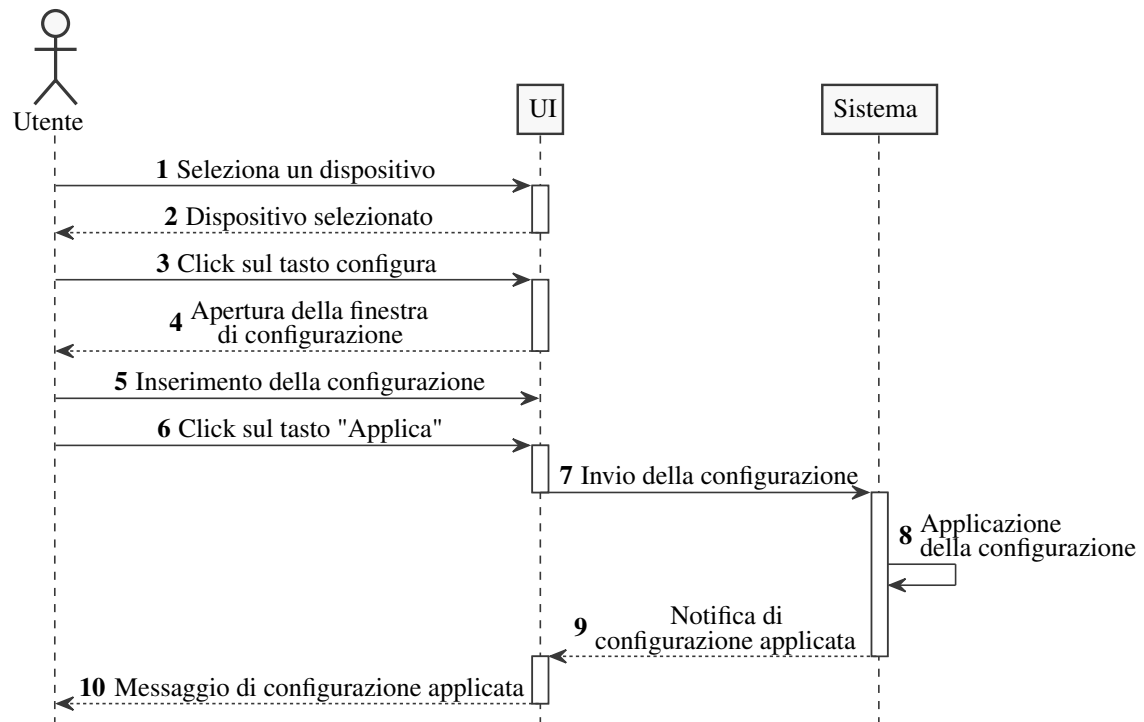


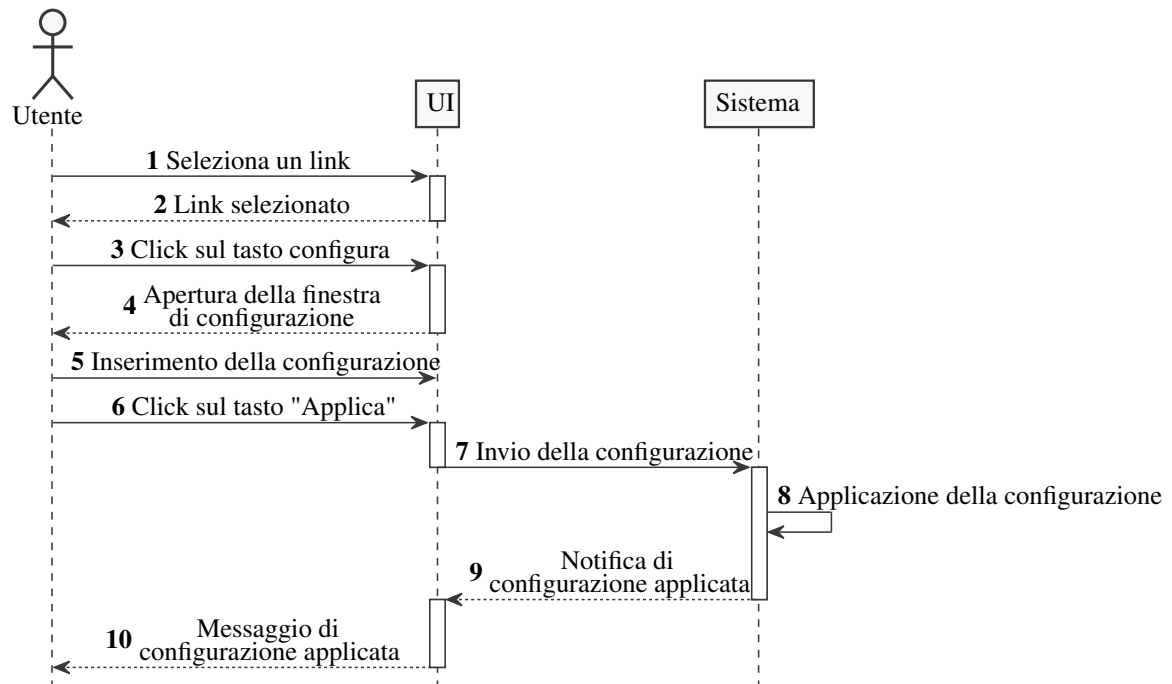
**4.3 Blackbox SEQ003 - Selezione della sessione di lavoro**

**4.4 Blackbox SEQ004 - Aggiunta di un dispositivo**

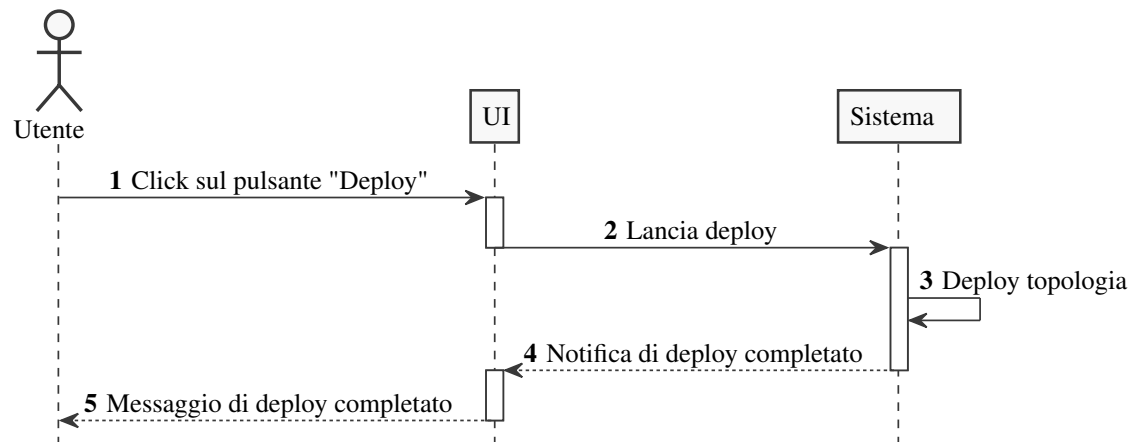
**4.5 Blackbox SEQ005 - Aggiunta di un link tra due dispositivi**

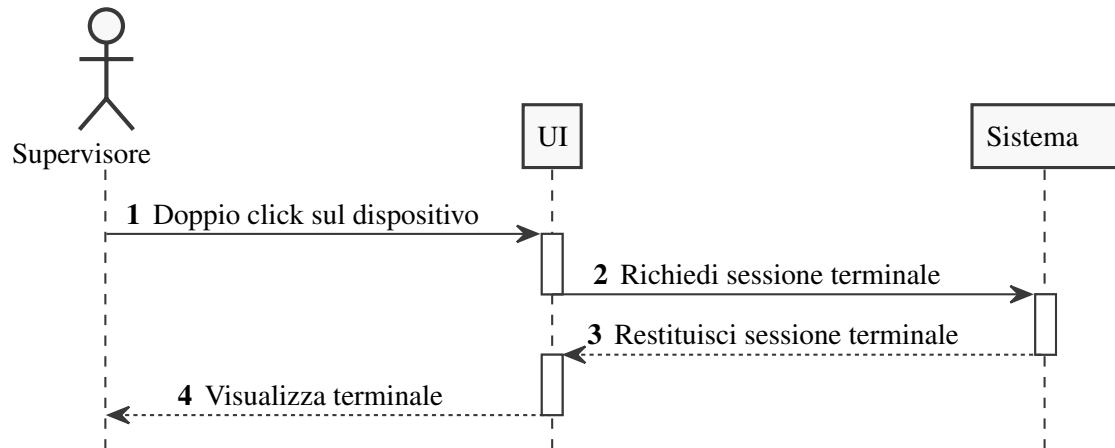
**4.6 Blackbox SEQ006 - Eliminazione di un elemento dal canvas**

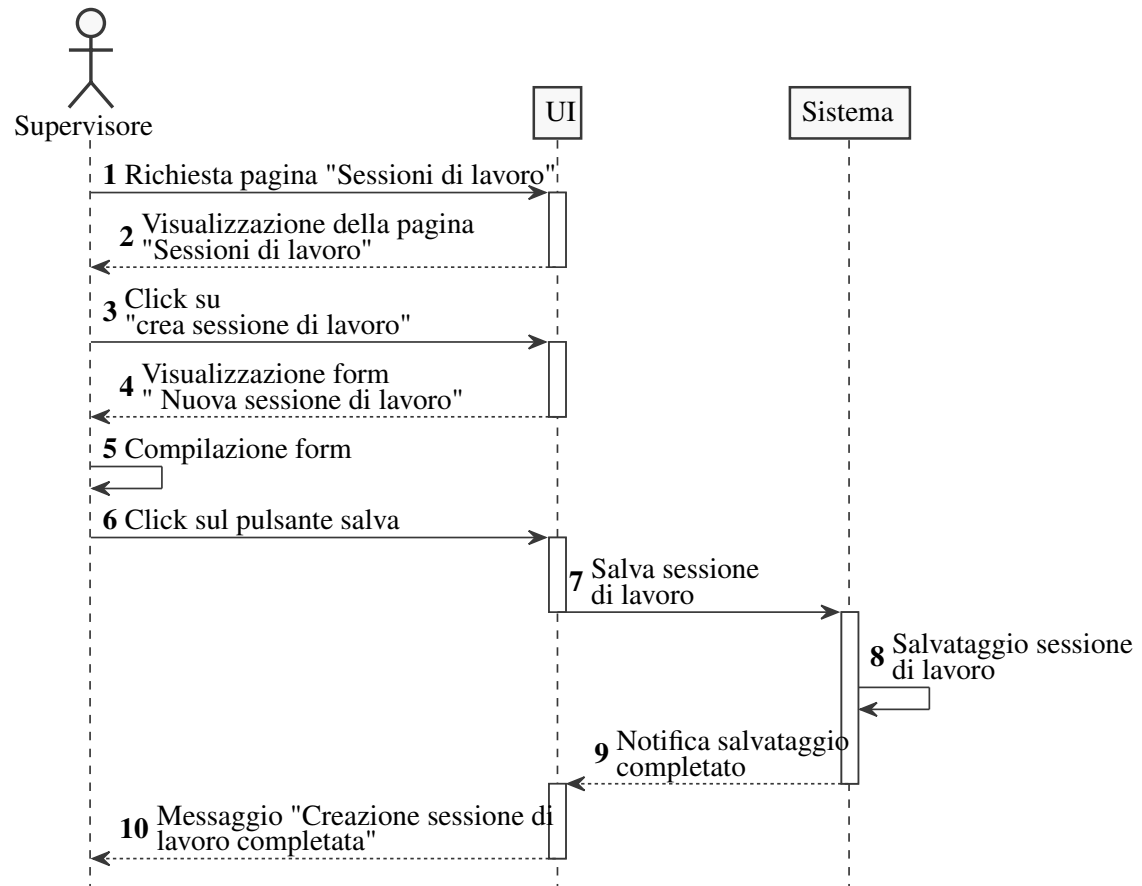
**4.7 Blackbox SEQ007 - Configurazione di un dispositivo**

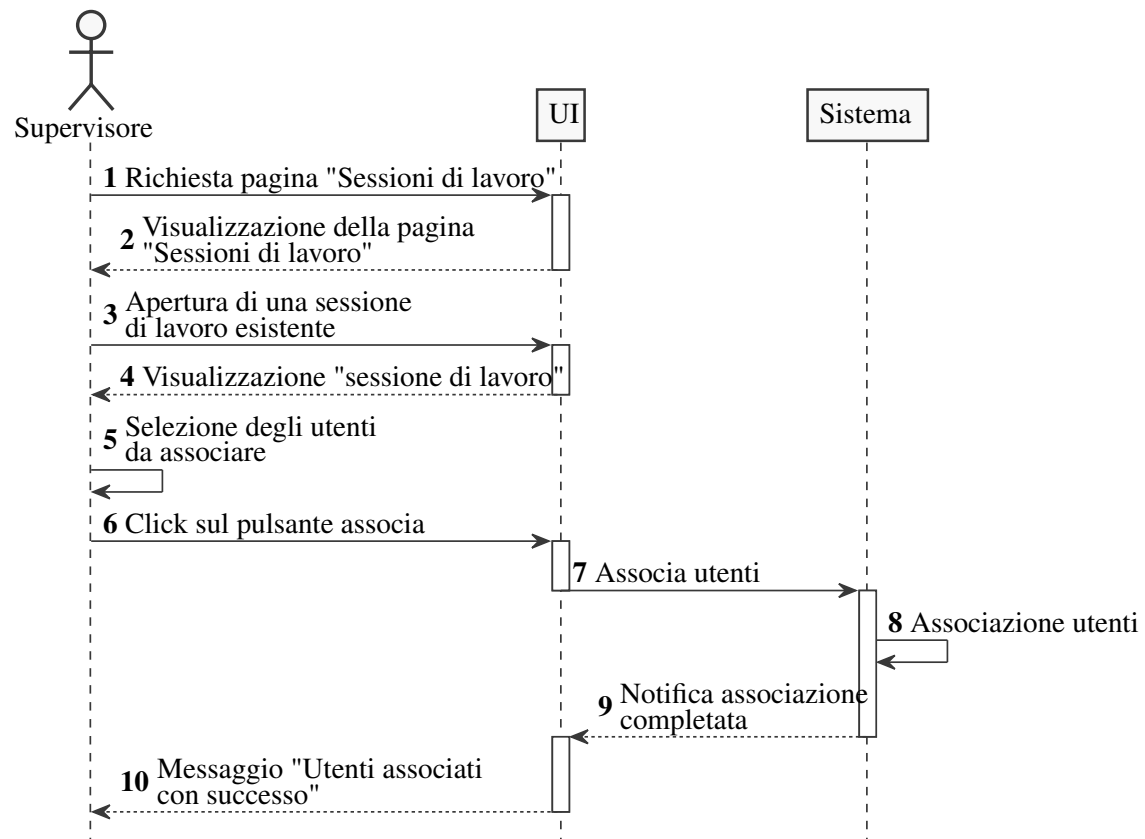
**4.8 Blackbox SEQ008 - Configurazione di un link**



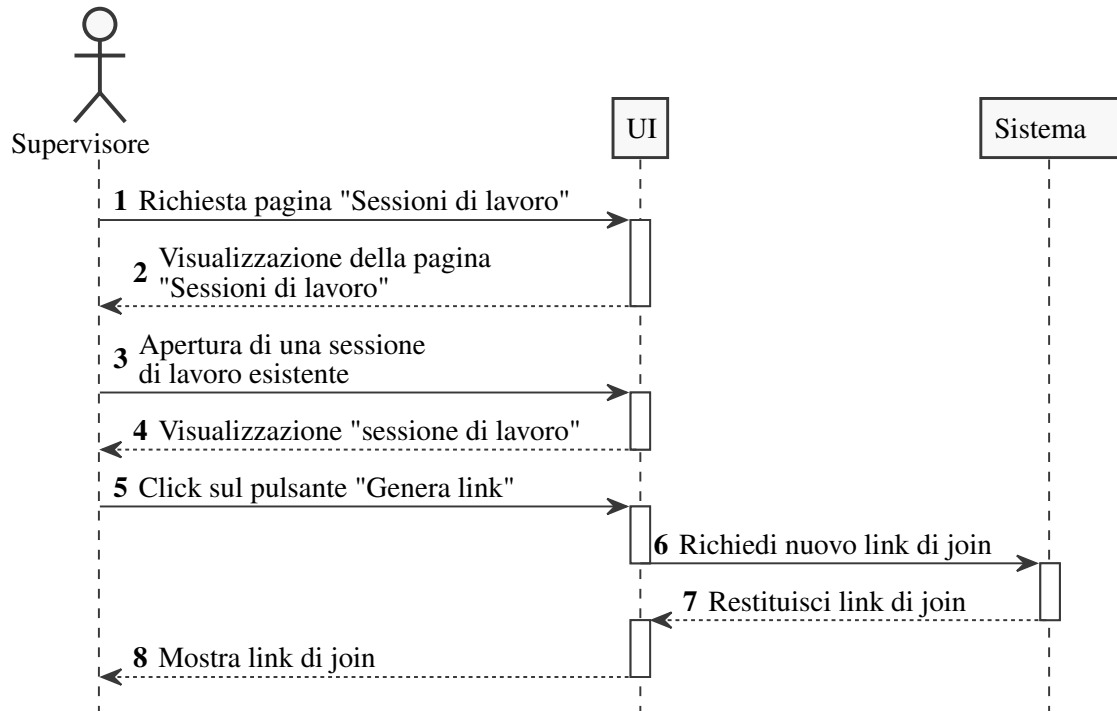
**4.9 Blackbox SEQ009 - Deploy della topologia di rete**

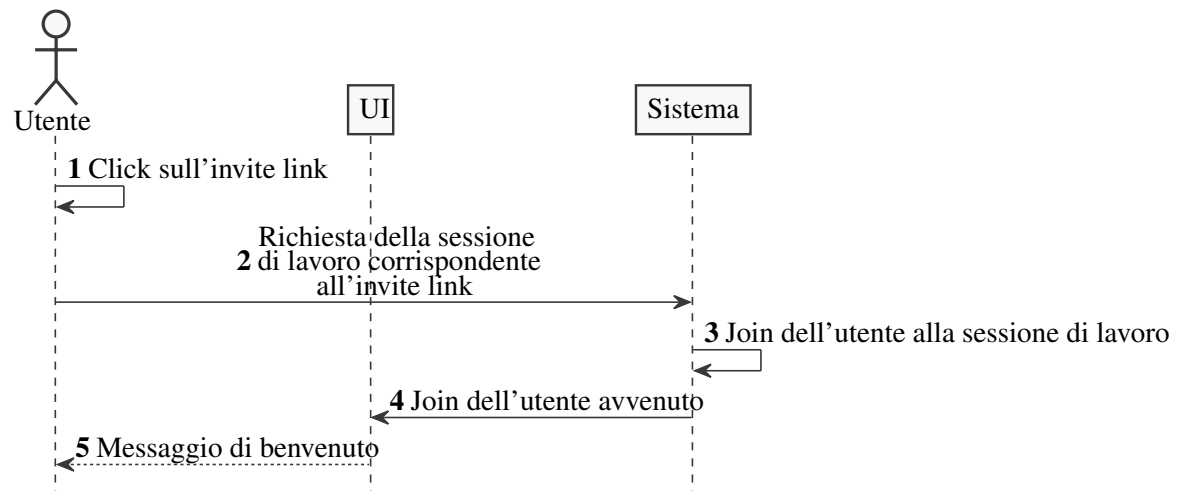
**4.10 Blackbox SEQ010 - Apertura del terminale di un dispositivo**

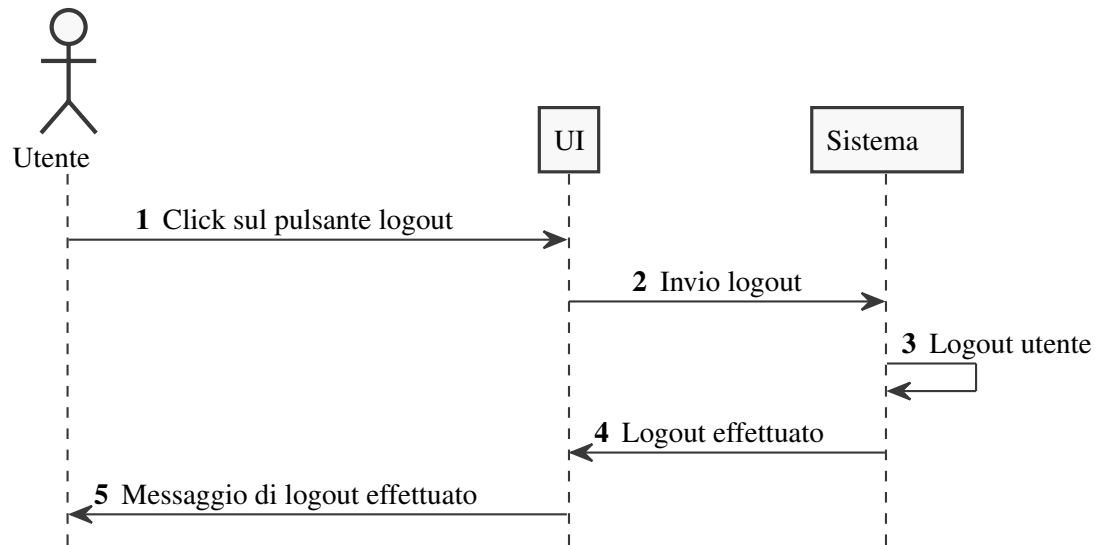
**4.11 Blackbox SEQ011 - Creazione di una sessione di lavoro**

**4.12 Blackbox SEQ012 - Associazione di utenti a una sessione di lavoro**

#### 4.13 Blackbox SEQ013 - Generazione di un invite link per l'associazione degli utenti

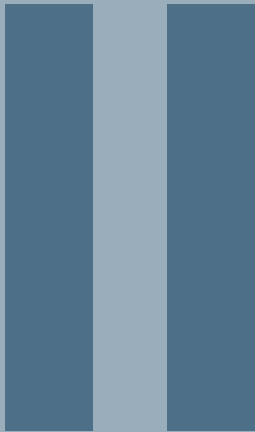


**4.14 Blackbox SEQ014 - Join di una sessione di lavoro tramite invite link**

**4.15 Blackbox SEQ015 - Logout di un utente**







<b>5</b>	<b>Text Chapter</b> .....	<b>47</b>
5.1	Paragraphs of Text	
5.2	Citation	
5.3	Lists	
<b>6</b>	<b>In-text Elements</b> .....	<b>49</b>
6.1	Theorems	
6.2	Definitions	
6.3	Notations	
6.4	Remarks	
6.5	Corollaries	
6.6	Propositions	
6.7	Examples	
6.8	Exercises	
6.9	Problems	
6.10	Vocabulary	



## 5. Text Chapter

### 5.1 Paragraphs of Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim.

Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

## 5.2 Citation

## 5.3 Lists

Lists are useful to present information in a concise and/or ordered way<sup>1</sup>.

### 5.3.1 Numbered List

1. The first item
2. The second item
3. The third item

### 5.3.2 Bullet Points

- The first item
- The second item
- The third item

### 5.3.3 Descriptions and Definitions

**Name** Description

**Word** Definition

**Comment** Elaboration

---

<sup>1</sup>Footnote example...

## 6. In-text Elements

### 6.1 Theorems

This is an example of theorems.

#### 6.1.1 Several equations

This is a theorem consisting of several equations.

**Theorem 6.1.1 — Name of the theorem.** In  $E = \mathbb{R}^n$  all norms are equivalent. It has the properties:

$$||\mathbf{x}|| - ||\mathbf{y}|| \leq ||\mathbf{x} - \mathbf{y}|| \quad (6.1)$$

$$||\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i|| \leq \sum_{i=1}^n ||\mathbf{x}_i|| \quad \text{where } n \text{ is a finite integer} \quad (6.2)$$

#### 6.1.2 Single Line

This is a theorem consisting of just one line.

**Theorem 6.1.2** A set  $\mathcal{D}(G)$  is dense in  $L^2(G)$ ,  $|\cdot|_0$ .

### 6.2 Definitions

This is an example of a definition. A definition could be mathematical or it could define a concept.

**Definition 6.2.1 — Definition name.** Given a vector space  $E$ , a norm on  $E$  is an application, denoted  $||\cdot||$ ,  $E$  in  $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$  such that:

$$||\mathbf{x}|| = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (6.3)$$

$$||\lambda \mathbf{x}|| = |\lambda| \cdot ||\mathbf{x}|| \quad (6.4)$$

$$||\mathbf{x} + \mathbf{y}|| \leq ||\mathbf{x}|| + ||\mathbf{y}|| \quad (6.5)$$

### 6.3 Notations

**Notation 6.1.** Given an open subset  $G$  of  $\mathbb{R}^n$ , the set of functions  $\varphi$  are:

1. Bounded support  $G$ ;
2. Infinitely differentiable;

a vector space is denoted by  $\mathcal{D}(G)$ .

### 6.4 Remarks

This is an example of a remark.



The concepts presented here are now in conventional employment in mathematics. Vector spaces are taken over the field  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , however, established properties are easily extended to  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

### 6.5 Corollaries

This is an example of a corollary.

**Corollary 6.5.1 — Corollary name.** The concepts presented here are now in conventional employment in mathematics. Vector spaces are taken over the field  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , however, established properties are easily extended to  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

### 6.6 Propositions

This is an example of propositions.

#### 6.6.1 Several equations

**Proposition 6.6.1 — Proposition name.** It has the properties:

$$||\mathbf{x}|| - ||\mathbf{y}|| \leq ||\mathbf{x} - \mathbf{y}|| \quad (6.6)$$

$$||\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i|| \leq \sum_{i=1}^n ||\mathbf{x}_i|| \quad \text{where } n \text{ is a finite integer} \quad (6.7)$$

#### 6.6.2 Single Line

**Proposition 6.6.2** Let  $f, g \in L^2(G)$ ; if  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(G)$ ,  $(f, \varphi)_0 = (g, \varphi)_0$  then  $f = g$ .

### 6.7 Examples

This is an example of examples.

#### 6.7.1 Equation and Text

■ **Example 6.1** Let  $G = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 3\}$  and denoted by:  $x^0 = (1, 1)$ ; consider the function:

$$f(x) = \begin{cases} e^{|x|} & \text{si } |x - x^0| \leq 1/2 \\ 0 & \text{si } |x - x^0| > 1/2 \end{cases} \quad (6.8)$$

The function  $f$  has bounded support, we can take  $A = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x - x^0| \leq 1/2 + \varepsilon\}$  for all  $\varepsilon \in ]0; 5/2 - \sqrt{2}[$ . ■

### 6.7.2 Paragraph of Text

■ **Example 6.2 — Example name.** Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

■

## 6.8 Exercises

This is an example of an exercise.

■ **Exercise 6.1** This is a good place to ask a question to test learning progress or further cement ideas into students' minds.

■

## 6.9 Problems

**Problem 6.1** What is the average airspeed velocity of an unladen swallow?

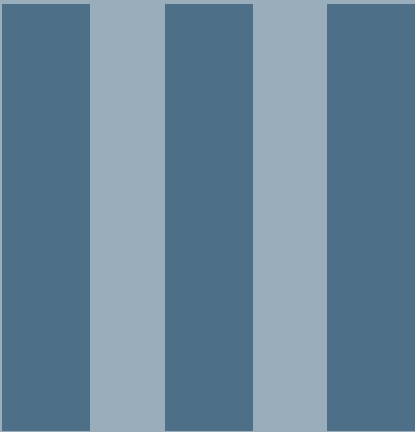
## 6.10 Vocabulary

Define a word to improve a students' vocabulary.

**Vocabulary 6.1 — Word.** Definition of word.







# Part Two

<b>7</b>	<b>Presenting Information .....</b>	<b>55</b>
7.1	Table	
7.2	Figure	
	<b>Index .....</b>	<b>57</b>



# 7. Presenting Information

## 7.1 Table

Treatments	Response 1	Response 2
Treatment 1	0.0003262	0.562
Treatment 2	0.0015681	0.910
Treatment 3	0.0009271	0.296

Tabella 7.1: Table caption

## 7.2 Figure

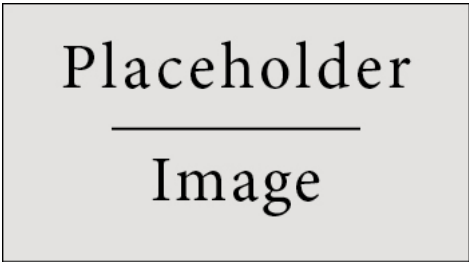


Figura 7.1: Figure caption



# Indice analitico

- Citation, 48
- Corollaries, 50
- Definitions, 49
- Examples, 50
  - Equation and Text, 50
  - Paragraph of Text, 51
- Exercises, 51
- Figure, 55
- Lists, 48
  - Bullet Points, 48
  - Descriptions and Definitions, 48
  - Numbered List, 48
- Notations, 50
- Paragraphs of Text, 47
- Problems, 51
- Propositions, 50
  - Several Equations, 50
  - Single Line, 50
- Remarks, 50
- Table, 55
- Theorems, 49
  - Several Equations, 49
  - Single Line, 49
- Vocabulary, 51