Esercitazione: Configurazione di un server DHCP

1. Sinossi

Nella seguente simulazione abbiamo configurato un server DHCP, il cui scopo è quello di assegnare automaticamente indirizzi IP ai dispositivi sulla rete.

2. Architettura della Rete

Ai fini dell'esercizio abbiamo semplificato il più possibile la rete, costituita da un server, uno switch ed un PC, come vedremo non sarà necessaria la configurazione manuale del PC.

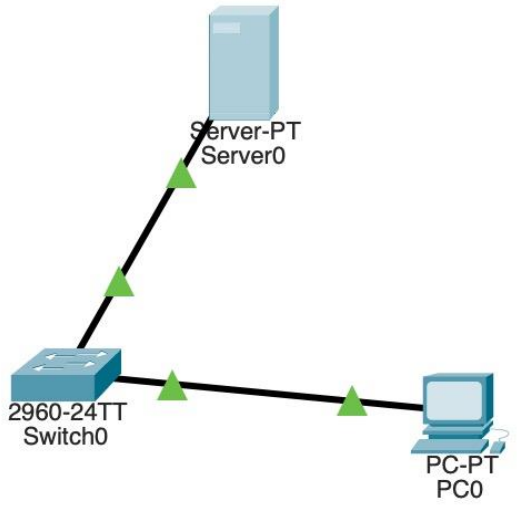

3. Configurazione server

Configuriamo in statica il server dandogli un indirizzo IP, una subnet mask e un default gateway.

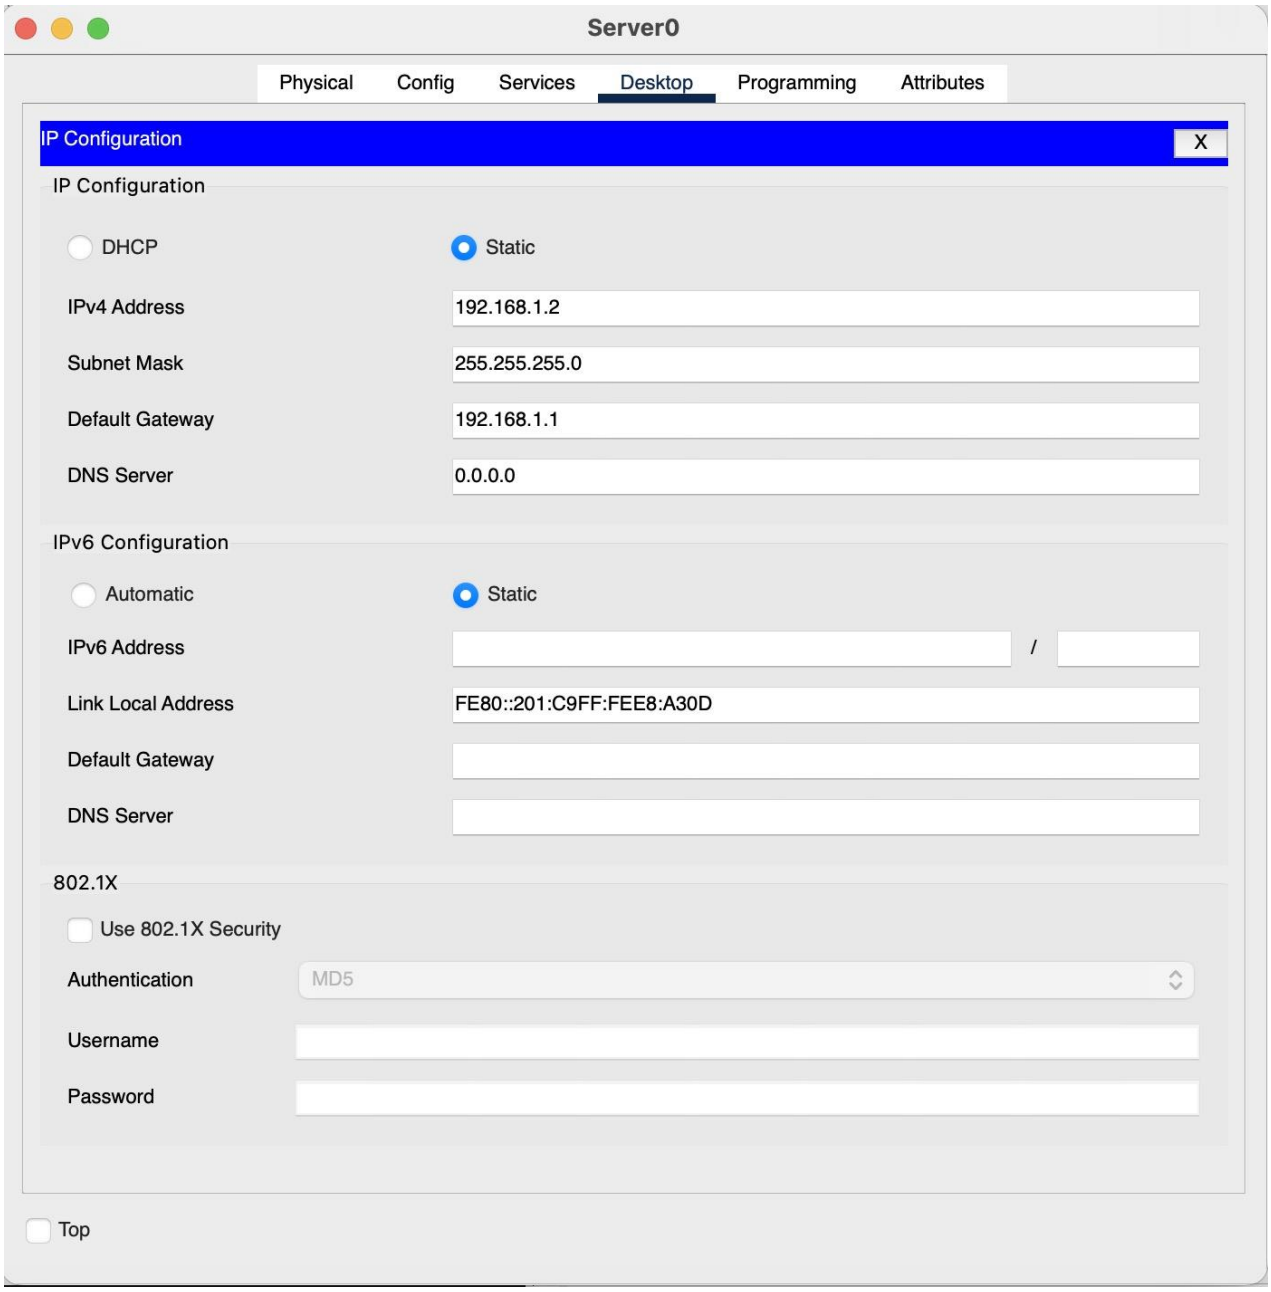

4. Configurazione DHCP

In seguito, abbiamo impostato un indirizzo IP “di partenza” ed un numero massimo di indirizzi disponibili, in questo caso 50, e gli abbiamo assegnato un server DNS 8.8.8.8, un server gratuito fornito da Google.

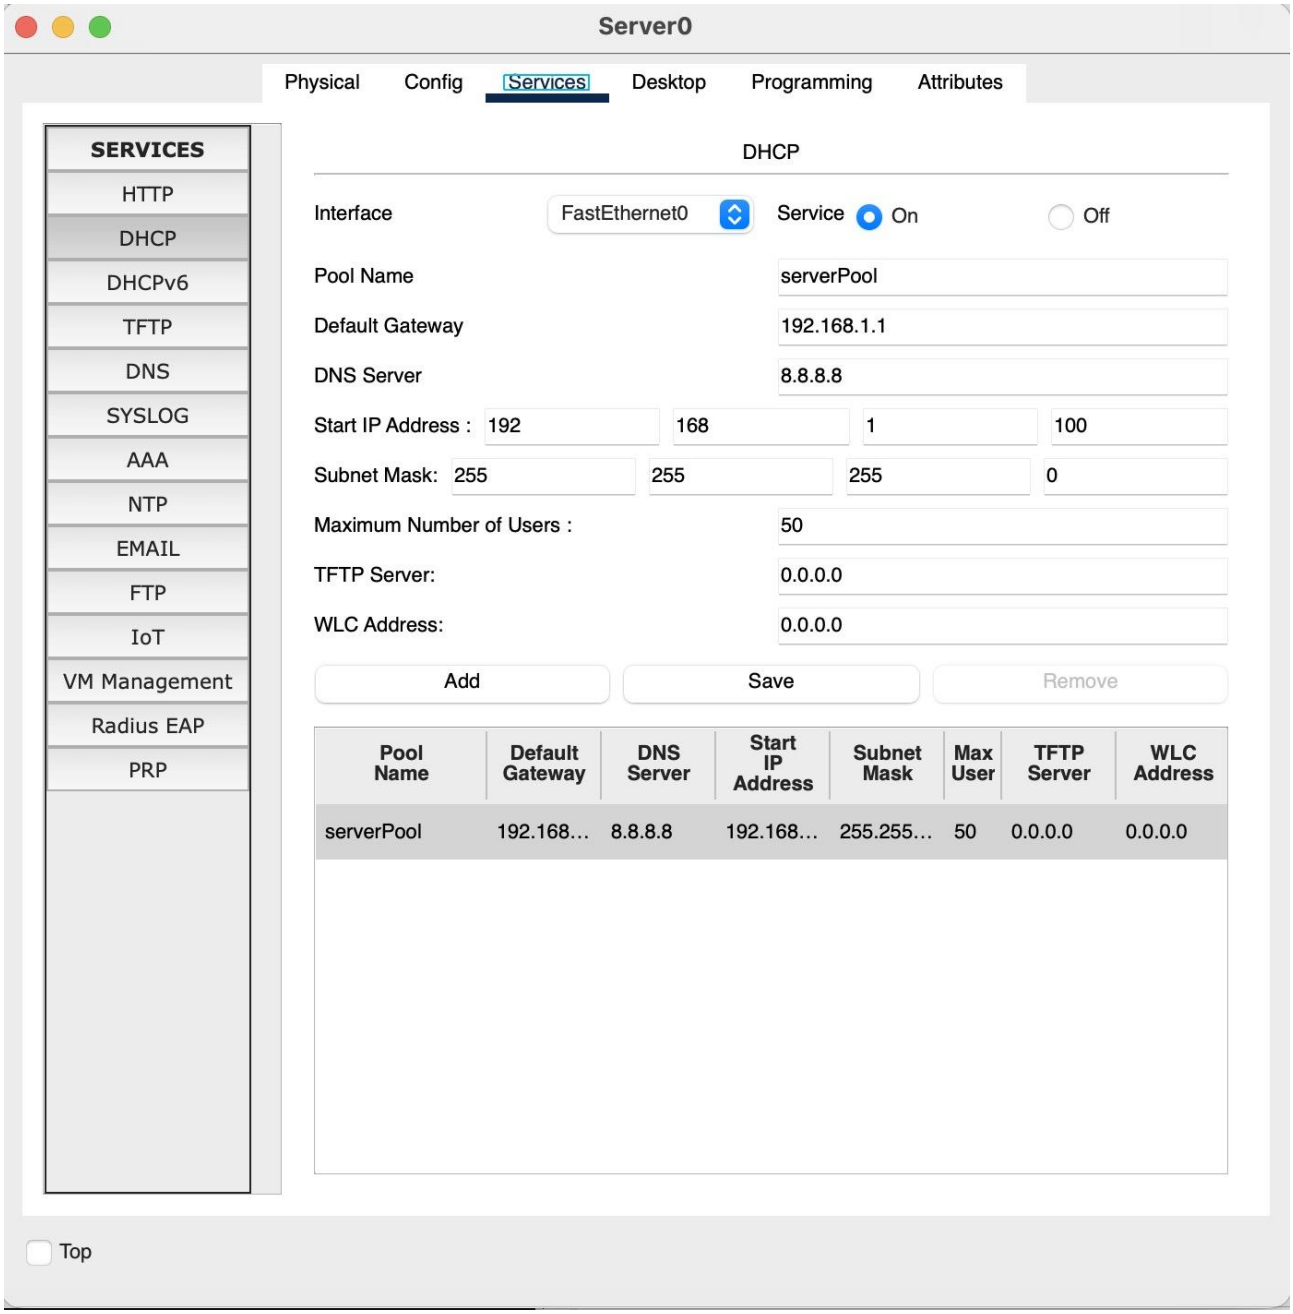

5. Proviamo ad aggiungere un dispositivo

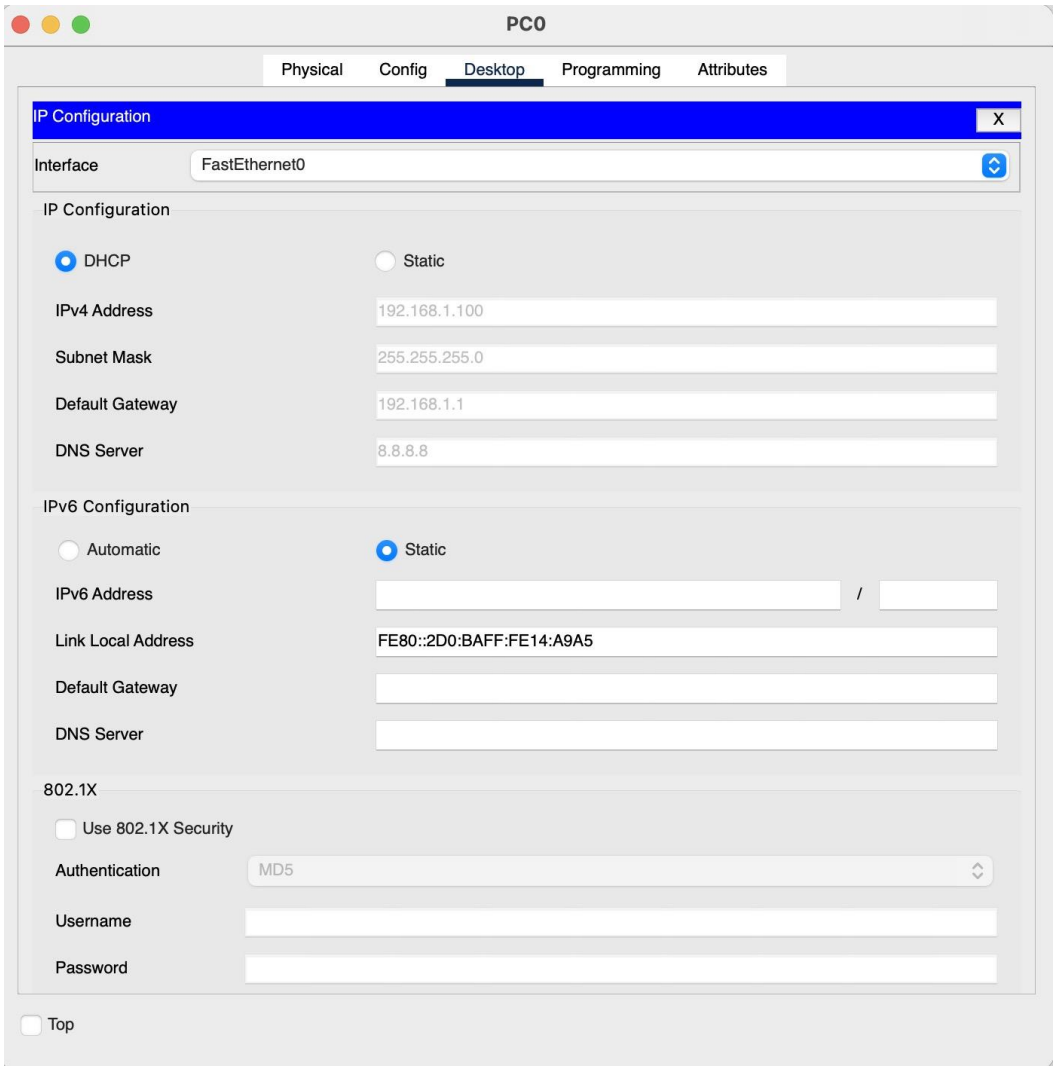

Come possiamo notare, impostando la configurazione IP da “Static” a “DHCP”, al PC verrà automaticamente assegnato un indirizzo IP.

6. Conclusione

Questo esercizio dimostra come funziona un server DHCP, quanto tempo si risparmia evitando la configurazione manuale di ogni singolo dispositivo connesso sulla rete, pensiamo ad esempio ad un ufficio con oltre 100 macchine collegate.