PRÁTICA LABORATORIAL 07

Objetivos:
- Utilização de Bootstrap.
- Projeto disponível em: https://github.com/brunofrs7/cesae-webc-pl07-site-worten-bootstrap

Build fast, responsive sites with Bootstrap
Powerful, extensible, and feature-packed frontend toolkit. Build and customize with Sass, utilize prebuilt grid system and components, and bring projects to life with powerful JavaScript plugins.[1]

PARTE I – CRIAÇÃO DO PROJETO

Crie uma pasta PL07 a seguinte organização:
- Pasta assets
  - Pasta css → ficheiro style.css
  - Pasta img
  - Pasta js → ficheiro main.js
- Pasta pages → ficheiro index.html

PARTE II – CONSTRUÇÃO DO LAYOUT INICIAL

Vamos construir o layout principal na página index.html, para posteriormente replicar nas várias páginas. Começamos por definir no head a ligação a bibliotecas externas:
- Utilização do favicon após download para a pasta do projeto;
- Bootstrap CSS na versão 5.3.8 (ou mais recente)
- Fonte Open Sans via Google Fonts (fonte usada no site original)
- Bootstrap Icons na versão 1.13.1 (ou mais recente)
- Meu ficheiro de CSS

```html
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <!-- FAVICON -->
    <link rel="shortcut icon" href="../assets/img/favicon.ico" type="image/x-icon">

    <!-- BOOTSTRAP CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">

    <!-- GOOGLE FONTS - OPEN SANS -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,wght@0,300..800;1,300..800&display=swap"
        rel="stylesheet">

    <!-- BOOTSTRAP ICONS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css">

    <!-- MEU CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css">

    <title>Worten - Tudo o que precisas em Worten.pt</title>
</head>
```

[1] https://getbootstrap.com/

Adicionamos também no final, antes do fecho do body os ficheiros Javascript:

- Bootstrap JS na versão 5.3.8 (ou mais recente)
- Meu ficheiro de JS

```
<!-- BOOTSTRAP JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
    crossorigin="anonymous"></script>

<!-- MEU JS -->
<script src="../assets/js/main.js"></script>
```

Construímos a base do body com os blocos header, main e footer. No bloco header adicioamos a classe sticky-top para que o mesmo fique fixo no topo do ecrã, empurrando o restante para baixo, colocamos o logo da empresa e uma navbar[2]. Preparamos ainda a tag body e a tag main.

```
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">

    <header class="text-center sticky-top">
        <a href="../pages/index.html"><img class="pt-3" src="../assets/img/worten-logo.svg" alt=""></a>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg" data-bs-theme="dark">
            <div class="container-fluid">
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                    data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
                    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../pages/index.html">Início</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="../pages/sobre.html">Sobre nós</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="../pages/produtos.html">Produtos</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="../pages/promocoes.html">Promoções</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="../pages/contactos.html">Contactos</a>
                        </li>
                    </ul>
                    <form class="d-flex" role="search">
                        <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="O que estás à procura?"
                            aria-label="Search" />
                        <button class="btn" type="submit"><i class="bi bi-search"></i></button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </header>

    <main class="container shadow p-3 mb-5 rounded flex-grow-1">
```

[2] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/

Aqui estão aplicados links para as várias páginas (a criar posteriormente) e personalização do formulário de pesquisa. É ainda adicionado o ícone para pesquisa através do Bootstrap icons[3].
No ficheiro CSS adicionamos informação relevantes:

```css
:root {
    --vermelho: #E51C15;
    --vermelho70: rgba(229, 28, 21, 0.7);
    --branco: #FFFFFF;
    --branco50: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

.open-sans-regular {
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-optical-sizing: auto;
    font-weight: 400;
    font-style: normal;
    font-variation-settings:
        "wdth" 100;
}

body {
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
}

header,
footer {
    background-color: var(--vermelho) !important;
}

main {
    margin-bottom: 120px;
}

.btn {
    background-color: var(--vermelho);
    color: var(--branco);
    border: 1px solid var(--branco);
}
```

```css
.btn:hover {
    background-color: var(--branco);
    color: var(--vermelho);
    border: 1px solid var(--vermelho);
}

.btn:active,
.btn:focus,
.btn:active:focus {
    background-color: var(--vermelho) !important;
    color: var(--branco) !important;
    border: 1px solid var(--branco) !important;
}

nav .form-control {
    background-color: var(--vermelho);
    color: var(--branco);
    border: 1px solid var(--branco);
}

nav .form-control:focus {
    background-color: var(--vermelho) !important;
    color: var(--branco) !important;
    border: 1px solid var(--branco) !important;
    box-shadow: none !important;
}

a .bi {
    color: var(--branco);
}

a .bi:hover {
    color: var(--branco50)
}
```

Também o footer será personalizado com duas zonas, uma com o copywright da empresa e outra com links para as redes sociais.

```html
<footer class="container-fluid fixed-bottom text-light text-center p-3">
    <div class="row">
        <div class="col">
            <p>© WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A.</p>
        </div>
        <div class="col">
            <a href="https://www.facebook.com/wortenpt/"><i class="bi bi-facebook mx-3"></i></a>
            <a href="https://twitter.com/WortenPT"><i class="bi bi-twitter-x mx-3"></i></a>
            <a href="https://www.instagram.com/wortenpt/?hl=pt"><i class="bi bi-instagram mx-3"></i></a>
            <a href="https://www.linkedin.com/company/worten/"><i class="bi bi-linkedin mx-3"></i></a>
            <a href="https://www.twitch.tv/wortenpt"><i class="bi bi-twitch mx-3"></i></a>
            <a href="https://www.youtube.com/c/worten"><i class="bi bi-youtube mx-3"></i></a>
        </div>
    </div>
</footer>
```

Nesta fase estamos em condições de replicar a página index.html para as páginas contactos.html, produtos.html, promocoes.html e sobre.html.

[3] https://icons.getbootstrap.com/

PARTE III – PÁGINA INDEX

Na página *"index.html"* vamos construir um Carousel[4] de imagens com 4 produtos. No exemplo com *"Captions"* existem apenas 3 imagens, no entanto para adicionar novas imagens necessitamos criar um "button" e numerar em sequência o *"data-bs-slide-to"*, bem como adicionar um bloco *"carousel-item"*. Os produtos apresentados são aleatórios e retirados do site original.

```html
<main class="container shadow p-3 mb-5 rounded flex-grow-1">
    <h1 class="text-center mb-4">Worten</h1>
    <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide mx-auto" data-bs-ride="carousel">
        <div class="carousel-indicators">
            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="0" class="active"
                aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="1"
                aria-label="Slide 2"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="2"
                aria-label="Slide 3"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="3"
                aria-label="Slide 4"></button>
        </div>
        <div class="carousel-inner">
            <div class="carousel-item active">
                <img src="../assets/img/carousel/bosch.webp" class="d-block w-100" alt="...">
                <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                    <h5>Aspirador Vertical BOSCH BBS931WBA U9 Mclean (Autonomica 60 min - 400 ml)</h5>
                    <p>€279,99</p>
                </div>
            </div>
            <div class="carousel-item">
                <img src="../assets/img/carousel/candy.webp" class="d-block w-100" alt="...">
                <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                    <h5>Máquina de Lavar Loiça CANDY CF 4B7F0X (14 Conjuntos - 60 cm - Inox)</h5>
                    <p>€499,99</p>
                </div>
            </div>
            <div class="carousel-item">
                <img src="../assets/img/carousel/lg.webp" class="d-block w-100" alt="...">
                <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                    <h5>TV LG 65UA7300 (LED - 65'' - 165 cm - 4K UHD - Smart TV)</h5>
                    <p>€421,99</p>
                </div>
            </div>
            <div class="carousel-item">
                <img src="../assets/img/carousel/xiaomi.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
                <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                    <h5>Smartwatch XIAOMI Watch S4 Preto</h5>
                    <p>€129,99</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
            data-bs-slide="prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="visually-hidden">Previous</span>
        </button>
        <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
            data-bs-slide="next">
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="visually-hidden">Next</span>
        </button>
    </div>
</main>
```

[4] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/

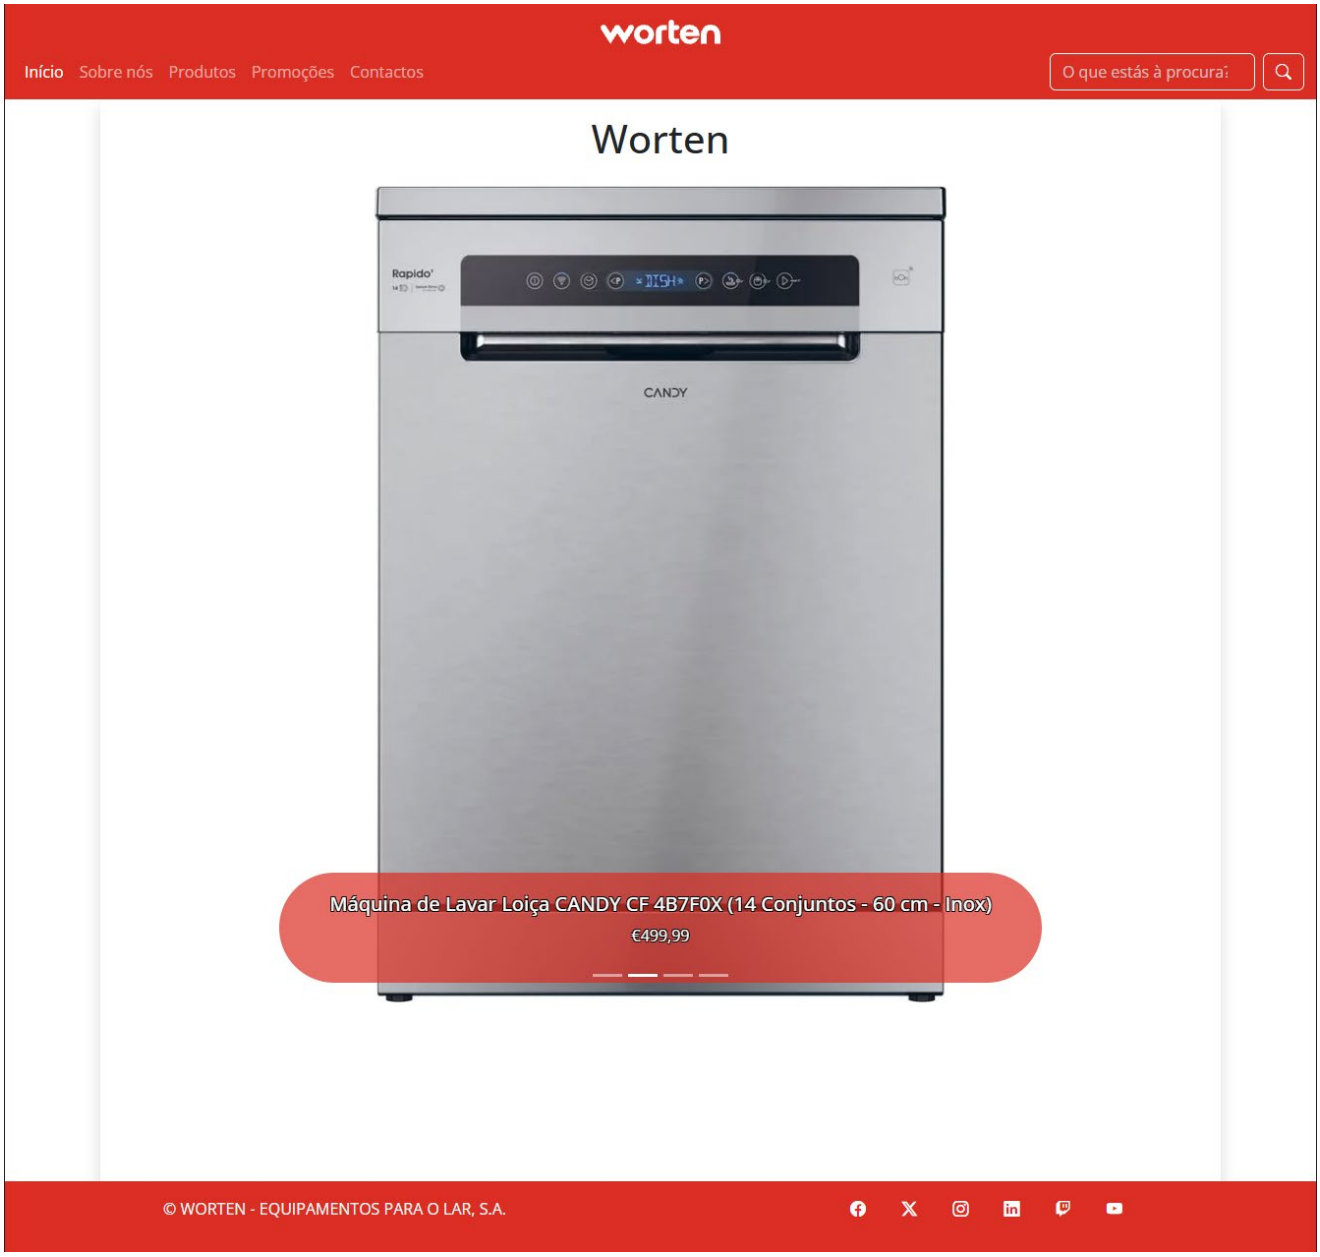

PARTE IV – PÁGINA SOBRE

Na página sobre vamos adicionar um Accordion[5], com informações constantes na página de história da Worten[6]. Neste caso temos um exemplo com 3 blocos e para adicionar novos basta replicar a *"div" "accordion-item"* trocando o *"id"*.

[5] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/accordion/
[6] https://www.worten.pt/sobre-worten/historia-do-site

```html
<main class="container shadow p-3 mb-5 rounded flex-grow-1">
    <h1 class="text-center">Sobre a Worten</h1>
    <div class="accordion" id="accordionExample">
        <div class="accordion-item">
            <h2 class="accordion-header">
                <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                    data-bs-target="#collapseOne" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
                    2001
                </button>
            </h2>
            <div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-parent="#accordionExample">
                <div class="accordion-body">
                    À distância de um click... Lançámos a nossa loja online Worten.pt. Na altura usávamos a
                    plataforma Blue Martini para gestão de backoffice.
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="accordion-item">
            <h2 class="accordion-header">
                <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                    data-bs-target="#collapseTwo" aria-expanded="false" aria-controls="collapseTwo">
                    2007
                </button>
            </h2>
            <div id="collapseTwo" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#accordionExample">
                <div class="accordion-body">
                    Tempo de fazer um refresh! Melhorámos a imagem do novo site mudando para a plataforma Microsoft
                    (ADM), que permitiu uma maior autonomia e flexibilidade na atualização do site.
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="accordion-item">
            <h2 class="accordion-header">
                <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                    data-bs-target="#collapseThree" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree">
                    2012
                </button>
            </h2>
            <div id="collapseThree" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#accordionExample">
                <div class="accordion-body">
                    Upgrade da plataforma para Magento, com a integração de novas funcionalidades que colocaram a
                    Worten na vanguarda do e-commerce em Portugal.
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="accordion-item">
            <h2 class="accordion-header">
                <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                    data-bs-target="#collapseFour" aria-expanded="false" aria-controls="collapseFour">
                    2016
                </button>
            </h2>
            <div id="collapseFour" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#accordionExample">
                <div class="accordion-body">
                    Crescemos e evoluímos. Trabalhámos num novo site e proporcionámos aos nossos clientes uma
                    experiência mais completa e integrada em todos os nossos canais. Desenvolvemos uma nova
                    plataforma (Métis) ainda mais flexível, user friendly e adaptada às necessidades do negócio.
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</main>
```

Alteramos também o ficheiro CSS:

```
.carousel-caption {
    background-color: var(--vermelho70);
    color: var(--branco);
    border-radius: 100px;
    text-shadow:
        -1px -1px 0 #000,
        1px -1px 0 #000,
        -1px 1px 0 #000,
        1px 1px 0 #000;

}
```

PARTE V – PÁGINA PRODUTOS

Na página Produtos estamos a aplicar vários componentes, nomeadamente Card[7], Badge[8], Toast[9] e Pagination[10]. Para além destes componentes, estamos a aplicar o sistema de Grid[11] que garante a responsividade dependendo do tamanho da página. Como aplicamos as classes: "col-12 col-md-6 col-lg-4" e a largura da página estiver até 767px, cada Card ocupar os 100% de largura da página; até 991px apresentamos dois Cards por linha e acima deste valor apresentamos os 3. Isto é dado pelos valores 12, 6 e 4, uma vez que cada linha estará dividida em 12 colunas.

[7] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/
[8] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/badge/
[9] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/toasts/
[10] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/pagination/
[11] https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/#grid-options

```html
<main class="container shadow p-3 mb-5 rounded flex-grow-1">
    <h1 class="text-center">Produtos</h1>

    <div class="container-fluid">
        <div class="row mx-auto w-100">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 my-1">
                <div class="card mx-auto" style="width: 18rem;">
                    <img src="../assets/img/produtos/tv-samsung.jpg" class="card-img-top" alt="">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">TV SAMSUNG TU43U8005FUXXC Crystal UHD 4K (43'' - Ultra HD - Smart TV
                            AI)</h5>
                        <p class="card-text">€279,99 <span class="badge">NOVO</span></p>
                        <button type="button" class="btn btn-primary" id="liveToastBtn">Adicionar ao
                            carrinho</button>

                        <div class="toast-container position-fixed bottom-0 end-0 p-3">
                            <div id="liveToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
                                <div class="toast-header">
                                    <img src="../assets/img/favicon.ico" class="rounded me-2" alt="...">
                                    <strong class="me-auto">Worten</strong>
                                    <small>Agora mesmo</small>
                                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"
                                        aria-label="Close"></button>
                                </div>
                                <div class="toast-body">
                                    Produto adicionado ao carrinho!
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
```

Realçar que neste bloco está ainda representado o Badge, associado ao preço do produto e o Toast associado ao clique do botão “Adicionar ao carrinho”.
Para que o Toast funcione é necessário adicionar no ficheiro main.js o seguinte código:

```javascript
const toastTrigger = document.getElementById('liveToastBtn')
const toastLiveExample = document.getElementById('liveToast')

if (toastTrigger) {
    const toastBootstrap = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastLiveExample)
    toastTrigger.addEventListener('click', () => {
        toastBootstrap.show()
    })
}
```

:

De seguida são adicionados os restantes produtos (neste exemplo 6 Cards).

```
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 my-1">
        <div class="card mx-auto" style="width: 18rem;">
            <img src="../assets/img/produtos/asus-vivobook.jpg" class="card-img-top" alt="">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Portátil ASUS Vivobook M1502YA (15.6" - RYZEN 7 7730U - Ram: 16GB -
                    1TB)</h5>
                <p class="card-text">€699,99</p>
                <a href="#" class="btn">Adicionar ao carrinho</a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 my-1">
        <div class="card mx-auto" style="width: 18rem;">
            <img src="../assets/img/produtos/maquina-lg.jpg" class="card-img-top" alt="">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Máquina de Lavar Roupa LG F4WR7010AGW (10 kg - 1400 rpm - Branco)
                </h5>
                <p class="card-text">€549,99</p>
                <a href="#" class="btn">Adicionar ao carrinho</a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 my-1">
        <div class="card mx-auto" style="width: 18rem;">
            <img src="../assets/img/produtos/placa-teka.jpg" class="card-img-top" alt="">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Placa de Indução TEKA IBC 64110 BK (Elétrica - 60 cm - Preto)</h5>
                <p class="card-text">€269,99</p>
                <a href="#" class="btn">Adicionar ao carrinho</a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 my-1">
        <div class="card mx-auto" style="width: 18rem;">
            <img src="../assets/img/produtos/philips-depiladora.jpg" class="card-img-top" alt="">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Depiladora Luz Pulsada PHILIPS BRI945/00 (IPL - Multi-zonas - Branco)
                </h5>
                <p class="card-text">€389,99</p>
                <a href="#" class="btn">Adicionar ao carrinho</a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 my-1">
        <div class="card mx-auto" style="width: 18rem;">
            <img src="../assets/img/produtos/sony-auscultadores.jpg" class="card-img-top" alt="">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Auscultadores Bluetooth SONY WH CH720N (Over Ear - Microfone - Noise
                    Cancelling - Preto)</h5>
                <p class="card-text">€94,99</p>
                <a href="#" class="btn">Adicionar ao carrinho</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

Finalmente adicionamos o bloco de Pagination:

```
<div class="d-flex justify-content-center mt-3" aria-label="Page navigation example">
    <ul class="pagination">
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
    </ul>
</div>
```

Alteramos também o ficheiro CSS:

```css
.badge {
    background-color: var(--vermelho);
    color: var(--branco);
    border: 1px solid var(--branco);
}

.card-title {
    min-height: 96px;
}

.page-link {
    background-color: var(--vermelho);
    color: var(--branco);
    border: 1px solid var(--branco);
}
```

```css
.page-link:active,
.page-link:focus,
.page-link:hover {
    background-color: var(--branco);
    color: var(--vermelho);
    border: 1px solid var(--vermelho);
}

.toast-header img {
    width: 20px;
    height: 20px;
}
```

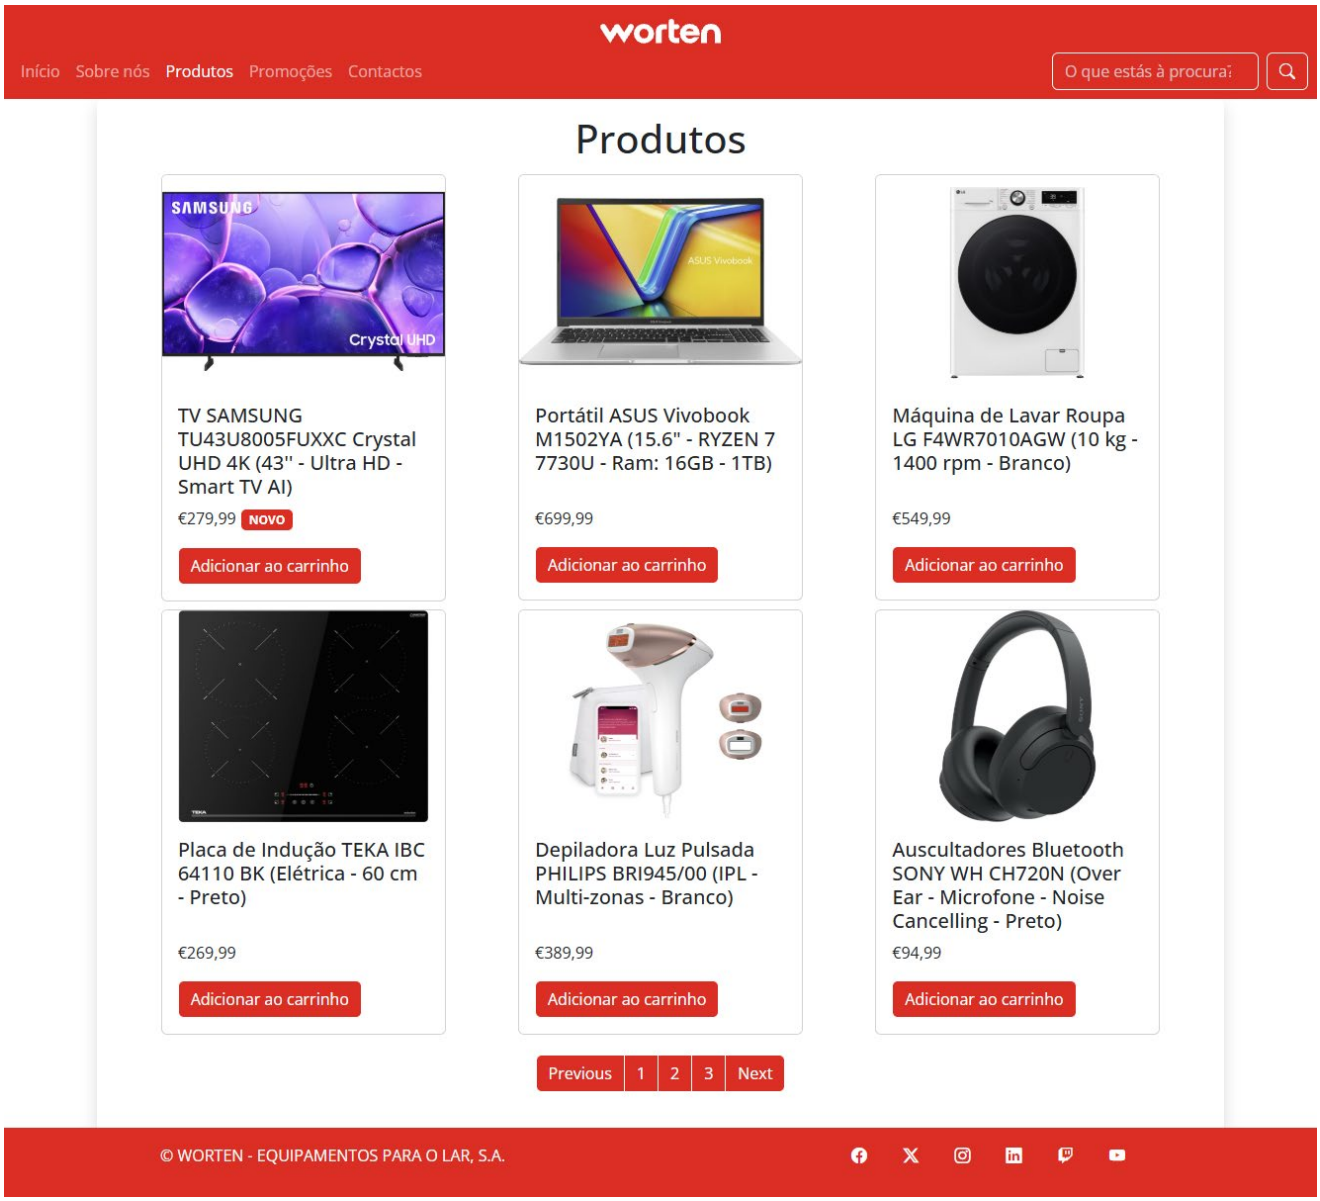

PARTE VI – PÁGINA PROMOÇÕES

Na página de Promoções aplicamos o Alert[12] e o Placeholder[13].

```
<main class="container shadow p-3 mb-5 rounded flex-grow-1">
    <div class="alert alert-warning" role="alert">
        Página em construção!
    </div>
    <div class="row mx-auto w-100">
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 my-1">
            <div class="card mx-auto" aria-hidden="true" style="width: 18rem;">
                <img src="..." class="card-img-top" alt="...">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title placeholder-glow">
                        <span class="placeholder col-6"></span>
                    </h5>
                    <p class="card-text placeholder-glow">
                        <span class="placeholder col-7"></span>
                        <span class="placeholder col-4"></span>
                        <span class="placeholder col-4"></span>
                        <span class="placeholder col-6"></span>
                        <span class="placeholder col-8"></span>
                    </p>
                    <a class="btn btn-primary disabled placeholder col-6" aria-disabled="true"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
```

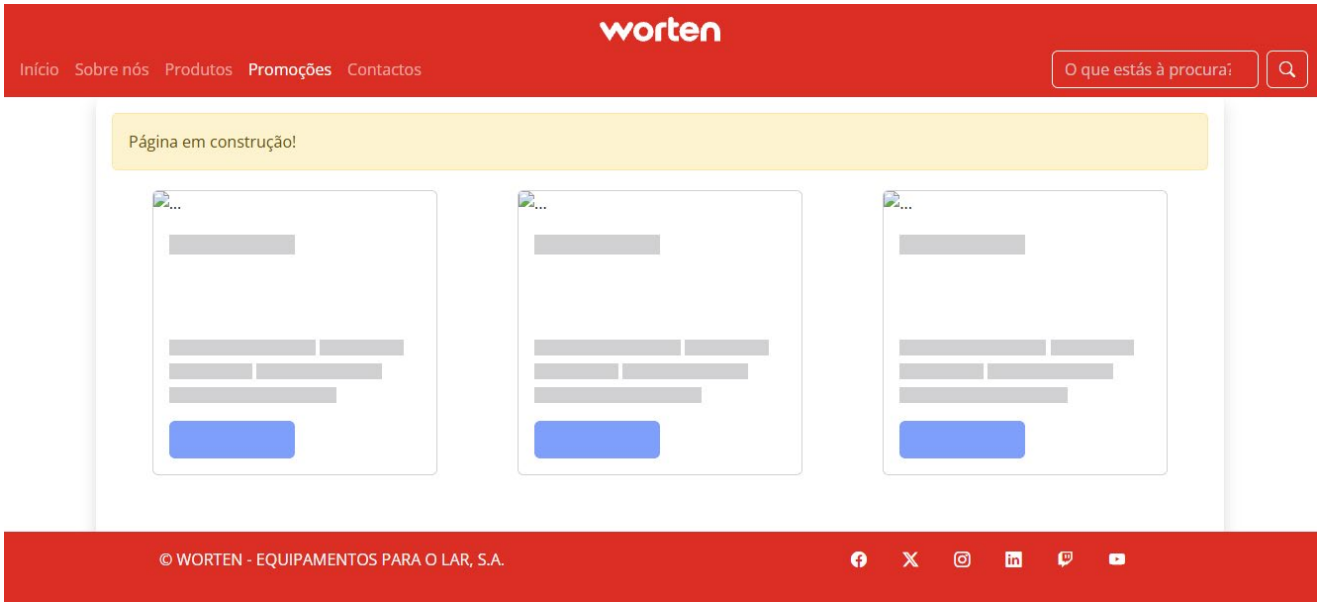

[12] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/alerts/
[13] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/placeholders/

PARTE VII – PÁGINA CONTACTOS

A página Contactos conta com a inclusão do "Google Maps" através de importação direta do mesmo, bem como um Modal[14] com um Form[15].

Na página do "Google Maps", após a marcação da posição que queremos partilhar, selecionamos "Partilhar".

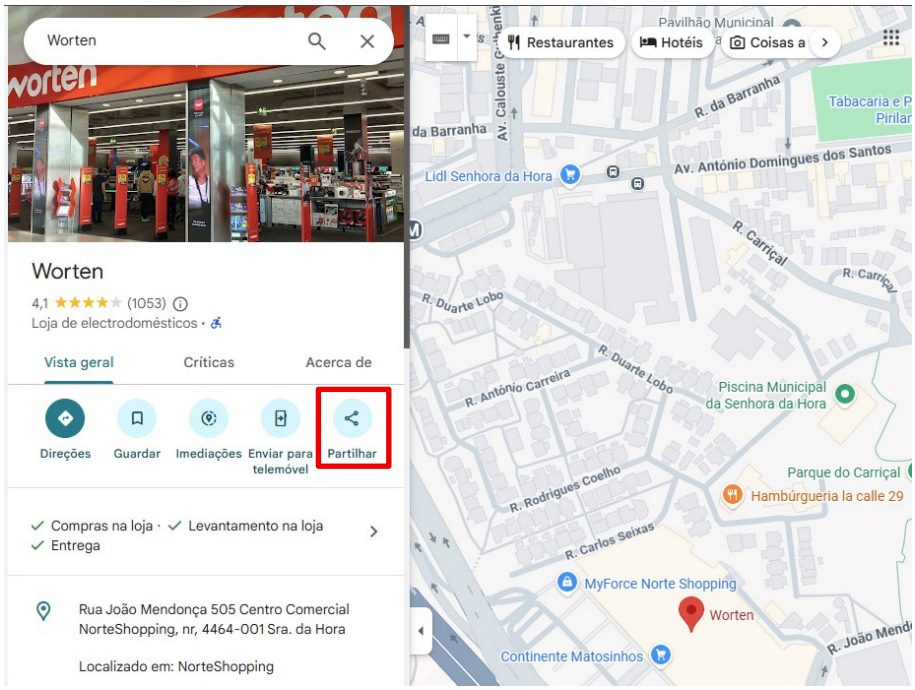

Na aba "Incorporar um mapa" copiamos o HTML gerado:

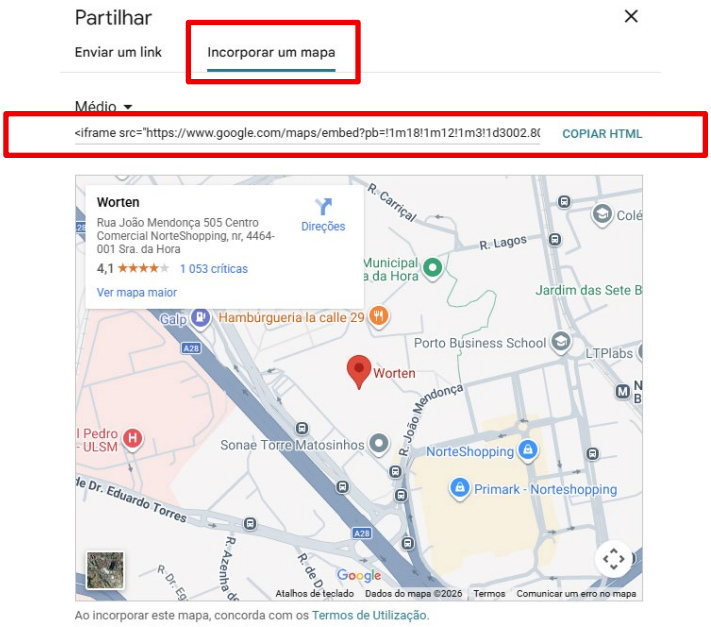

[14] https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/
[15] https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/form-control/

Ao clicar no botão Contacte-nos surgirá um Modal editado com a inclusão de um Form:

```
    <div class="row">
        <div class="col text-center my-3">
            <!-- Button trigger modal -->
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
                Contacte-nos
            </button>
        </div>
    </div>
</main>


<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Contacte-nos</h1>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="mb-3">
                    <label for="exampleFormControlInput1" class="form-label">Email</label>
                    <input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1"
                        placeholder="Insira o seu email">
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="exampleFormControlTextarea1" class="form-label">Mensagem</label>
                    <textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"
                        placeholder="Insira a sua mensagem"></textarea>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
                <button type="button" class="btn">Enviar mensagem</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

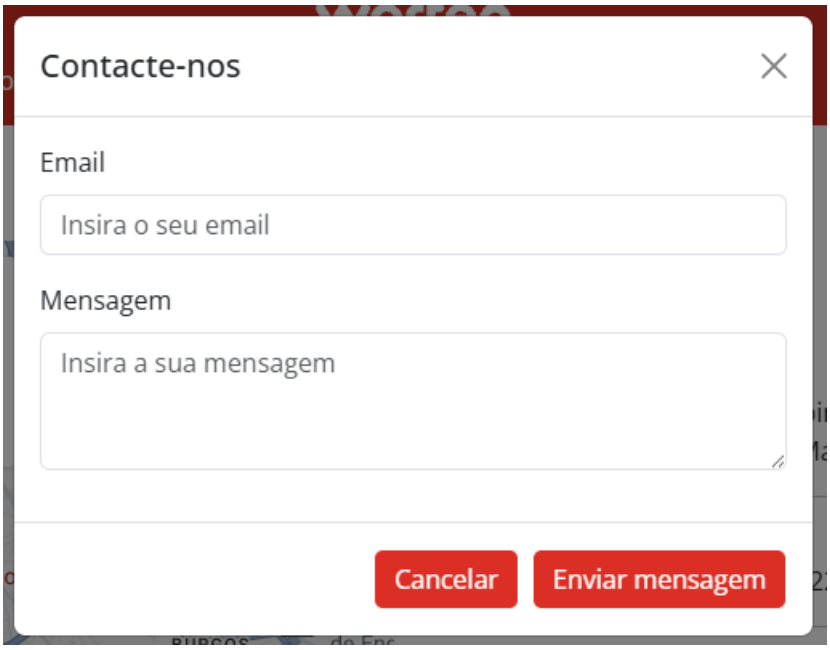

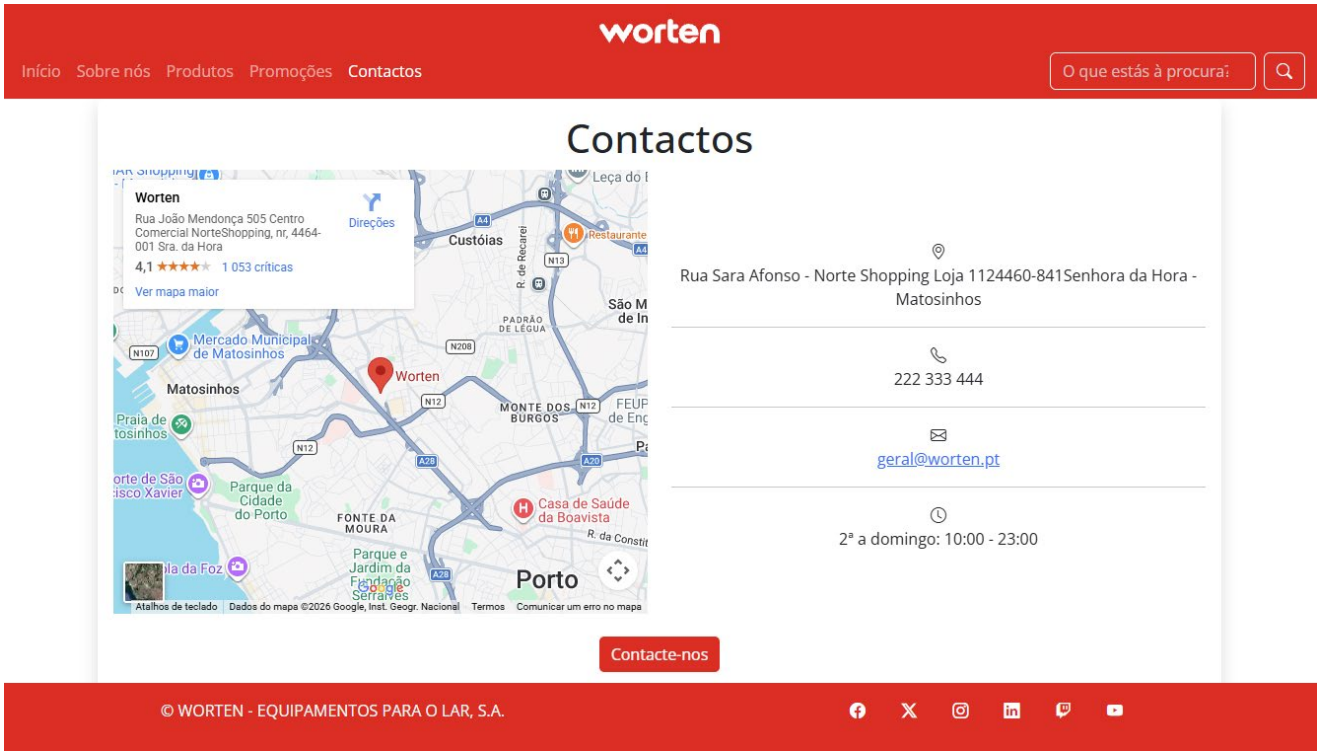

EXERCÍCIOS

1. No projeto desenvolvido adicione novos componentes do Bootstrap (exemplo: Collapse, Progress e Spinners).

Bom trabalho! ☺