
AMOSTRA

Crie o primeiro obby com seu filho(a)

Pair programming com a pessoa mais exigente da casa.

edição para quem programa

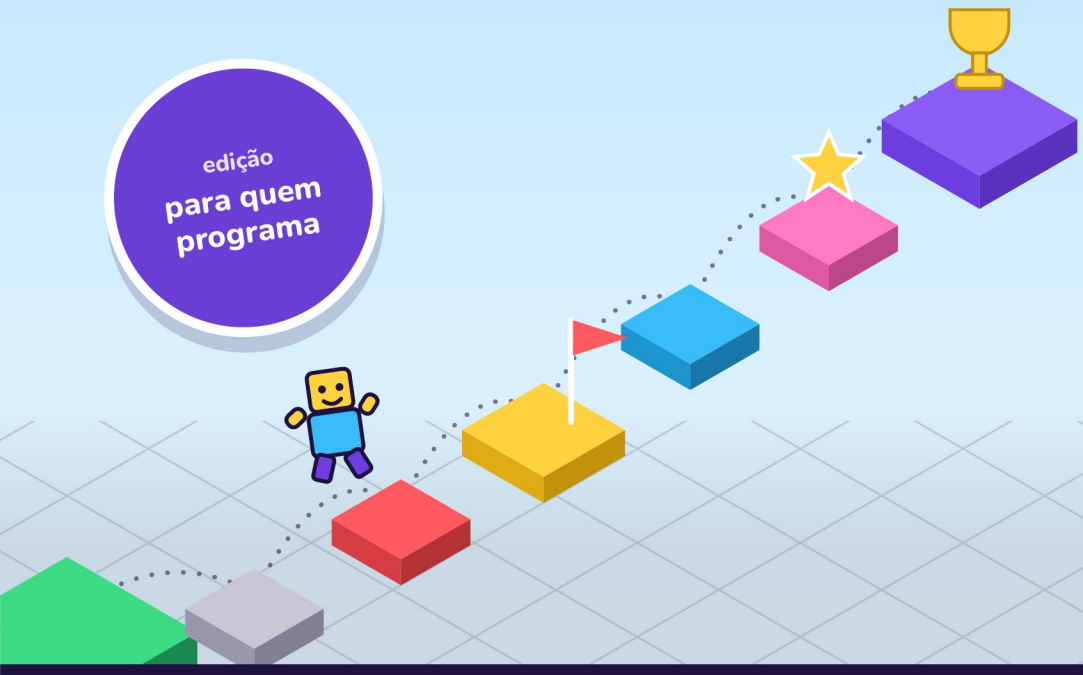

Paula Peclat

pedagoga e game developer

Paula Peclat
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
</>

AMOSTRA GRÁTIS

Um capítulo inteiro, de presente

Este é o Capítulo 5 de **Crie o primeiro obby com seu filho(a)**, o momento em que a criança escreve o primeiro código da vida dela.

Ele funciona sozinho. Se vocês ainda não montaram a fase, criem só uma plataforma e um bloco vermelho e sigam a partir daqui.

Edição: Pais e mães que programam.

CAPÍTULO 5

Primeiro script: o bloco que derruba

A criança escreve o primeiro código da vida dela: um bloco vermelho que derruba quem encosta. São oito linhas, e ela vai entender cada uma.

Mão na massa: primeiro a frase, depois o código

Peça para ela completar em voz alta:

> **Quando** alguma coisa **tocar** o bloco vermelho, **se** essa coisa for um personagem, **então** a vida dele vai para zero.

Essa frase já é o programa. O código só traduz.

Mão na massa: o código

1. Criem uma Part vermelha, ancorada, no lugar marcado no mapa.
2. Renomeiem para **BlocoQueDerruba** (duplo clique no Explorer).
3. Passem o mouse sobre ele no Explorer, cliquem em **+** → **Script**.
4. Apaguem a linha que vem pronta e a criança digita:

```
local bloco = script.Parent

bloco.Touched:Connect(function(oQueTocou)
    local personagem = oQueTocou.Parent
    local humanoide = personagem:FindFirstChild("Humanoid")

    if humanoide then
        humanoide.Health = 0
    end
end)
```

1. **Play** e encostem no bloco.

Lendo junto, linha por linha

Código	Em português
`local bloco = script.Parent`	Guarde numa caixinha chamada “bloco” a peça onde este script mora
`bloco.Touched:Connect(...)`	Quando o bloco for tocado, faça o que está aqui dentro
`oQueTocou.Parent`	Quem toca é um pé ou uma mão; o “pai” dele é o personagem inteiro
`FindFirstChild("Humanoid")`	Procure a parte que guarda a vida
`if humanoide then`	**Se** achou, então...
`humanoide.Health = 0`	...mude a vida para zero

Para você: deixe o erro acontecer

Erros de digitação vão aparecer: `Conect`, `then` esquecido, aspas abertas. **Não aponte.** Deixe ela apertar Play, nada funcionar, e abram juntos a janela **Output**. Leiam a mensagem em vermelho em voz alta e perguntem: “Em que linha ele diz que está o problema?”. Ensinar a ler erro vale mais do que um código que funcionou de primeira.

Depois, provoque: “E se a gente apagar o `if`?”. Testem. Quando um chapéu ou acessório do personagem tocar o bloco, o Output mostra `attempt to index nil`. O `if` existe para isso.

Modo dev · Luau em 5 minutos para quem já programa. Luau é um dialeto de Lua mantido pela plataforma, com tipagem gradual opcional.

Luau	JavaScript	Python
`local x = 1`	`let x = 1`	`x = 1`
`~=`	`!==`	`!=`
`nil`	`null` / `undefined`	`None`
`"a" .. "b"`	`"a" + "b"`	`"a" + "b"`
`` `Oi {nome}` ``	`` `Oi ${nome}` ``	`f"Oi {nome}"`
`if x then ... end`	`if (x) { ... }`	`if x:`
`t[1]` é o primeiro item	`t[0]`	`t[0]`
`obj:metodo()`	`obj.metodo()`	`obj.metodo()`
`evento:Connect(fn)`	`addEventListener`	callback
`task.wait(2)`	`await sleep(2000)`	`time.sleep(2)`

As armadilhas clássicas para quem vem de outra linguagem: arrays começam em 1, `0` e `""` são verdadeiros (só `nil` e `false` são falsos) e esquecer `local` cria variável global. A cola completa está no Apêndice A.

Missão extra: troquem `humanoide.Health = 0` por `humanoide.Health -= 20`. Quantos toques são precisos para derrubar? A resposta surpreende, e o Capítulo 7 explica por quê.

Gostou? O livro tem mais oito sessões.

Checkpoints, plataformas que se mexem, a regra maluca inventada pela criança, o primeiro bug e a publicação do jogo em família.

Entre na lista de espera e receba o aviso do lançamento.



paulapeclat.github.io/primeiro-obby