


Recapitulare

1. Clasificarea Informației

bit → binary digit

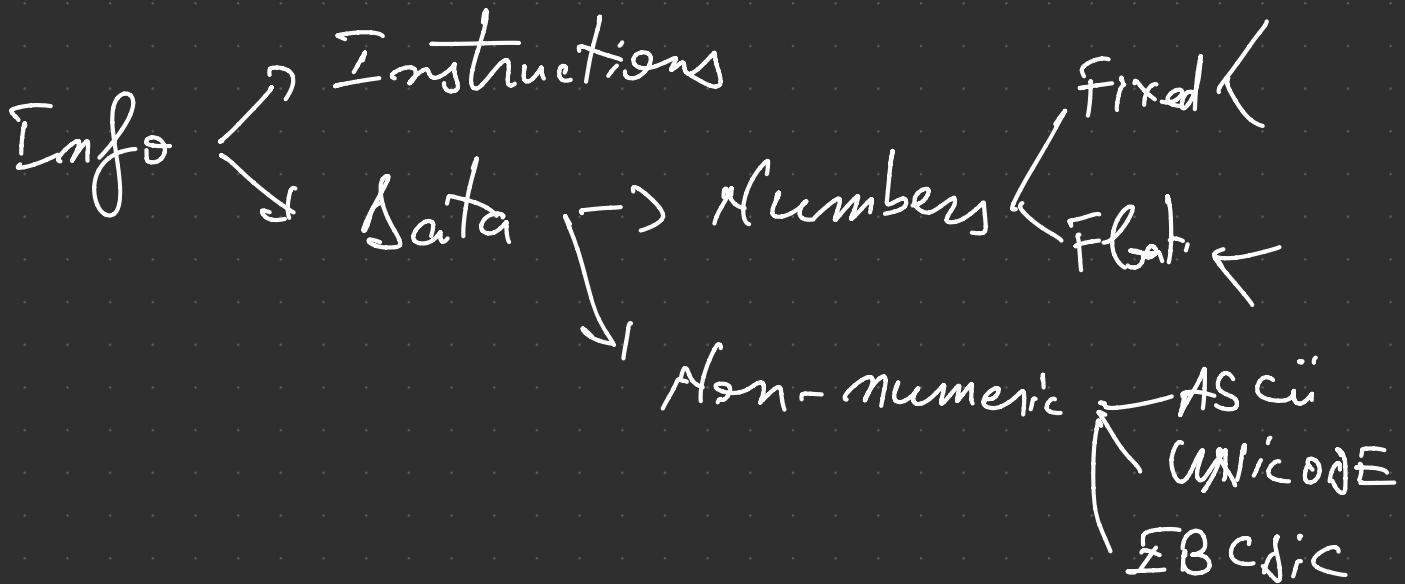

bit → byte (8 biti)
↓ cuvinte (mult. de 8)

UNICODE → local
↓ → international

UTF-8 / 16 / 32

Nr. virgulă fixă

- întregi $\rightarrow 2^{-32}$ ($\text{uint } 32$)
- fractionare $2^{31} \rightarrow 2^{31-1}$ ($\text{int } 32$)

Nr. virgulă mobilă

Numitor $\rightarrow \frac{2}{\cancel{2}}$

$$3.14 + 1e20 - 1e20 = 0$$

$$3.14 + (1e20 - 1e20) = 3.14 \circ 0 \circ$$

\rightarrow ~~Asociativitate~~

$$3.14 + 1.10^{20} - 10^{20} \left(3.14 \cdot 10^{-20} + 1 \right)$$

Reprezentarea nr. cu virg. fixă

$X = x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0 . x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m}$

x_{n-1} x_{n-2} ... x_0

∫

x_{-1} x_{-2} ... x_{-m}

∫

Întreg Fractionar

MSB $\rightarrow x_{n-1}$

LSB $\rightarrow x_{-m}$

$$X = \sum_{j=-m}^{n-1} x_j \cdot 2^j$$

N^j → pondera
 cifrej

$$103 \stackrel{=}{(n-1)} \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 \end{matrix}$$

↓
pondera

P. Întreagă $X = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i$

P. Fractionară $X = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^{i-n}$

Valoarea unui nr. fract. de mg.
 fixă se obține împărțind val. întregă
 a aceleasi configurații la 2 la puterea
 nr. de poz. binare a părții fractionare.

$$\frac{103}{128} = .1100111_{(2)}$$

$(_{10}) \quad 2^{-1} \ 2^{-2} \ 2^{-3} \ 2^{-4} \ 2^{-5} \ 2^{-6} \ 2^{-7}$

SEMN MĂRIME

poz. \rightarrow bit de semn 0

neg. \rightarrow 1

$$x = x_n \ x_{n-1} \ x_{n-2} \ \dots \ x_1 \ x_0$$

\downarrow
 semn magnitudine

$$x - y = x + (-y) \quad (\text{Nu func.})$$

in SM

MAX INT : 0 11...111

$n-1$ b.t.

$$= 2^{n-1} - 1$$

$$\text{MAX}_{FRA} = \underbrace{2 \cdot 1 \dots 1}_{= 1 - 2^{-m+1}} - \frac{2^{m-1} - 1}{2^{m-1}}$$

$$2^{m-1} - 1 = 10^P \quad \begin{matrix} P = \log_{10}(2^{m-1} - 1) \\ P \leq \log_{10} 2^m \approx 0,3(n-1) \end{matrix}$$

- Complexity
 - moderate
 - disadvantage
- Hardware
 - favorable immutability
 - acumulate DDAR
PDT + PDT

Complement de 1

$$\text{pot}_{(\text{sm})} = \text{pot}_{(C_1)}$$

- nu este repr. pozitională
- este nevoie de un End Around Carry

Precizie \rightarrow SM

- dezavantajă \rightarrow Adunare în EAC
- Nr Neg. \rightarrow negarea celor positive
 \sim Nr

Complement de 2

MSB codifică semnul

$$N_2 C_2 = N_2 C_1 + 1$$

→ ignoră EAC la adunare

→ conversia SM \leftrightarrow C2

- bit semn neschimbăt
- negare la toti bitii
- adunare 1 (ignoră EAC dacă ajunge la MSB)

$$-4 = 10100_{SM}$$

$$= 11100_{C_2}$$

→ adunare / scădere mai simplă ca SM / C1

→ înmulțire mai grea

Avantajele aritmeticii în C₂

- > adunare / scădere
- > indiferent de semn $x - y = x + (-y)$
- > bitul de semn este folosit la fel ca cel de magnitudine
- > se ignorează ~~Este~~ rezultat

Compoziție → cele positive sunt identice

între SM și C₂

$$\begin{array}{rcl} -1 & = & -11 \\ -2 & = & -10 \\ \dots & & \dots \end{array} \quad (\text{pe } 5 \text{ biți})$$

Anomalie $-16 = 1.0000$


$$\begin{array}{rcl} -8 & \text{și} & 8 \\ & & \text{unsigned} \end{array} \quad \begin{array}{c} -2 \\ n-1 \end{array}$$

C → aceeași config. binară

Overflow

→ la op. fără semn

→ transport de MSB

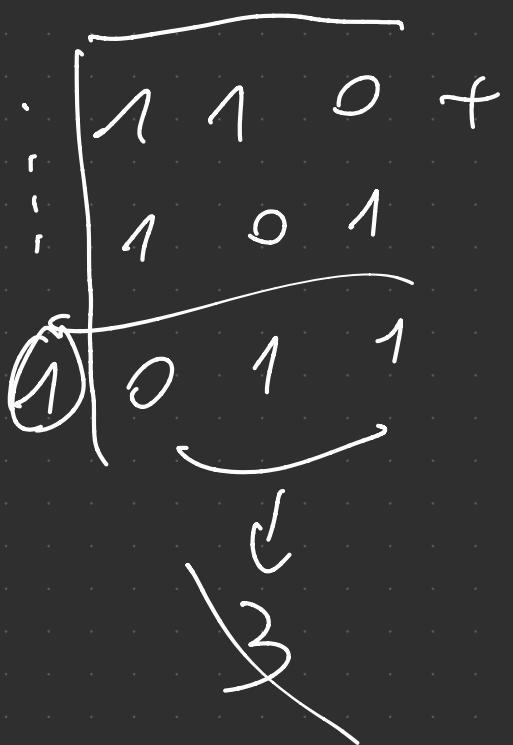

Interpretarea Robertson

→ facilitățile înmulțirea op. în C_2
~ val. unui nr. neg. în C_2 este egală
cu val. nr. poz. obț.

Reprezentarea decimală

BCD 8421

Exces de 3

Dariclu-cinci

tetradă = nibble = 4 biți consec.

$$297_{10} = 0010_2 + 1001_2 - 0111_2 \quad \text{BCD}$$

pondere $10^i \times 2^j$ $i \rightarrow \text{pot. cf}$
 $j \in \{0, 3\}$

0.2	2	0
0.4	2	0
0.8	2	0
1.6	2	1
1.2	2	...

$j \rightarrow \text{pot. bit în tetradă}$

$$j \in \{0, 3\}$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 9 \\ 00\ 10 & 1001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 10 \cdot 2^0 & 2 \\ 10 \cdot 2^1 & 3 \\ 10 \cdot 2^2 & 2 \\ 10 \cdot 2^3 & 2 \end{array}$$

\rightarrow reprezentare
pozițională

