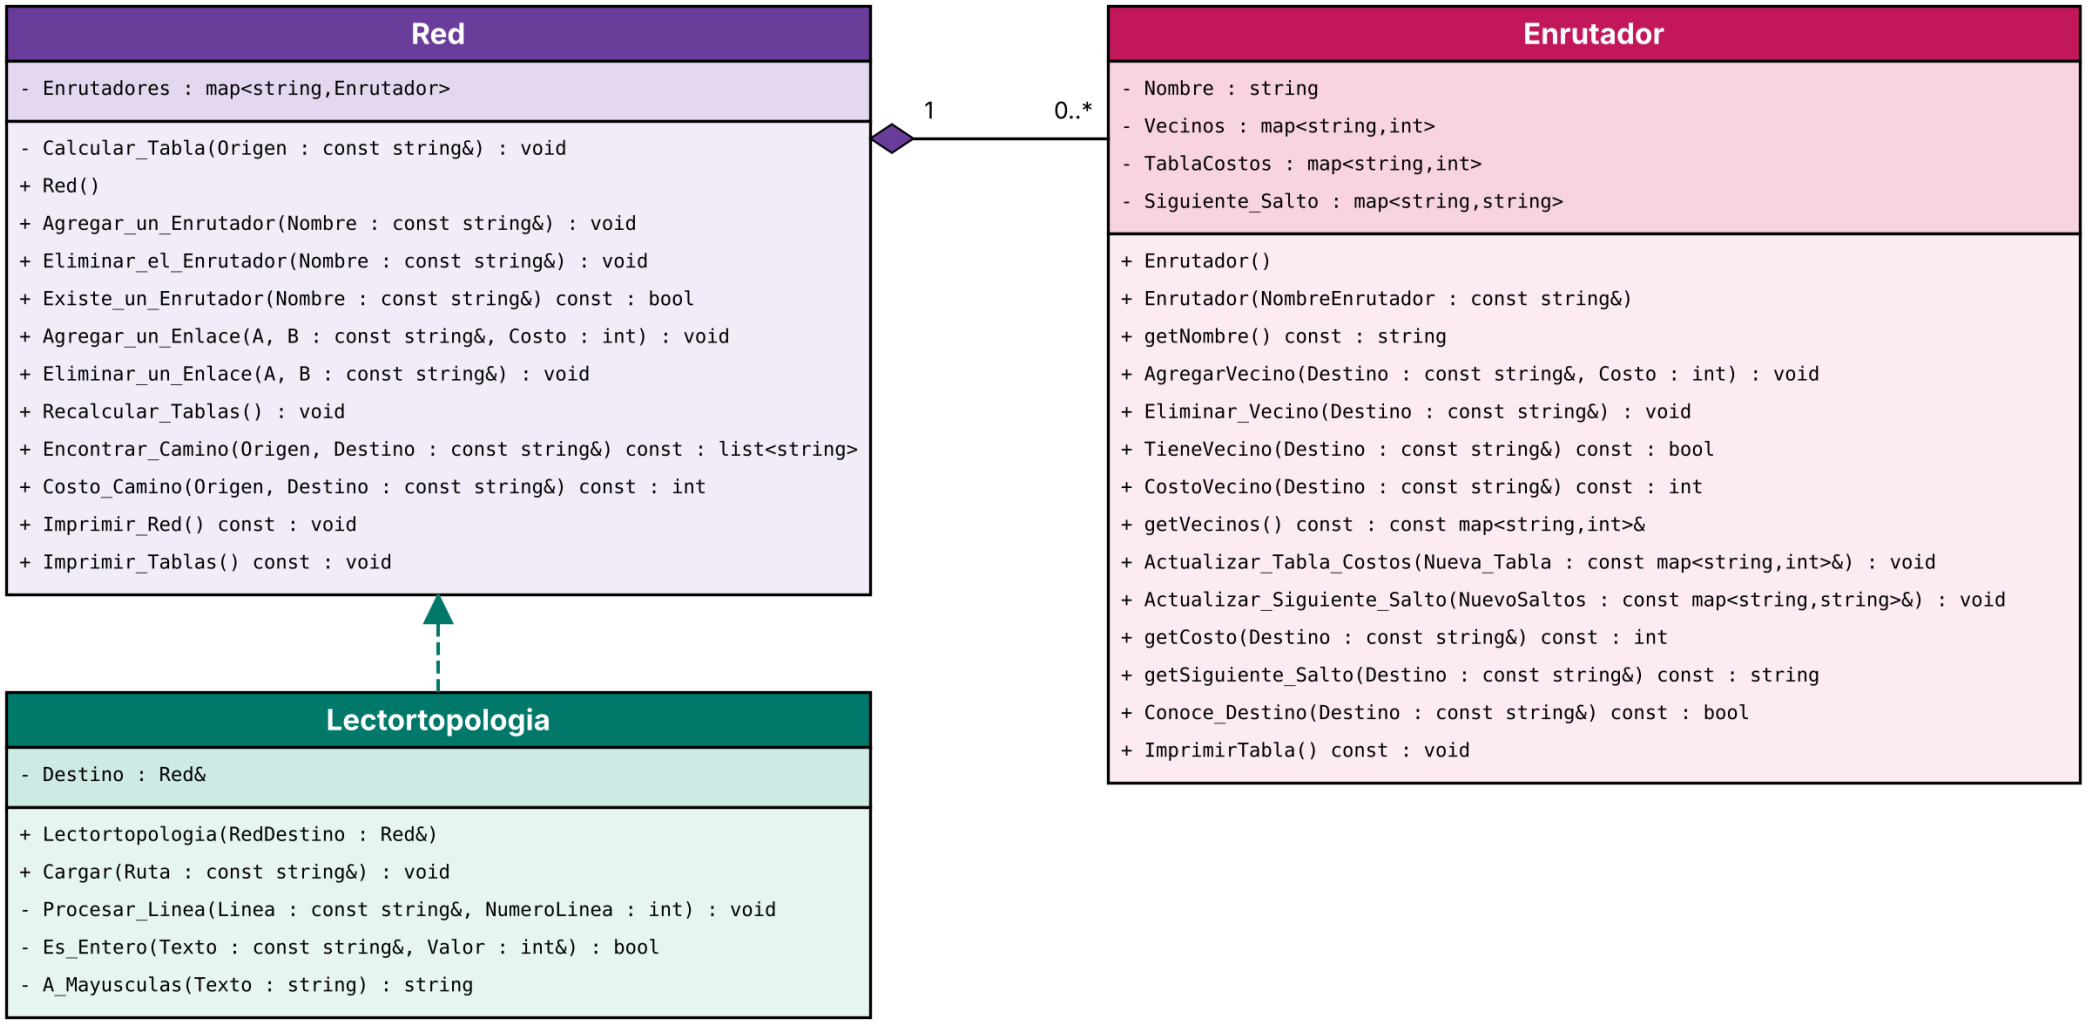

Red
- Enrutadores : map<string,Enrutador>
- Calcular_Tabla(Origen : const string&) : void
+ Red()
+ Agregar_un_Enrutador(Nombre : const string&) : void
+ Eliminar_el_Enrutador(Nombre : const string&) : void
+ Existe_un_Enrutador(Nombre : const string&) const : bool
+ Agregar_un_Enlace(A, B : const string&, Costo : int) : void
+ Eliminar_un_Enlace(A, B : const string&) : void
+ Recalcular_Tablas() : void
+ Encontrar_Camino(Origen, Destino : const string&) const : list<string>
+ Costo_Camino(Origen, Destino : const string&) const : int
+ Imprimir_Red() const : void
+ Imprimir_Tablas() const : void
1
0..*
Enrutador
- Nombre : string
- Vecinos : map<string,int>
- TablaCostos : map<string,int>
- Siguiente_Salto : map<string,string>
+ Enrutador()
+ Enrutador(NombreEnrutador : const string&)
+ getNombre() const : string
+ AgregarVecino(Destino : const string&, Costo : int) : void
+ Eliminar_Vecino(Destino : const string&) : void
+ TieneVecino(Destino : const string&) const : bool
+ CostoVecino(Destino : const string&) const : int
+ getVecinos() const : const map<string,int>&
+ Actualizar_Tabla_Costos(Nueva_Tabla : const map<string,int>&) : void
+ Actualizar_Siguiente_Salto(NuevoSaltos : const map<string,string>&) : void
+ getCosto(Destino : const string&) const : int
+ getSiguiente_Salto(Destino : const string&) const : string
+ Conoce_Destino(Destino : const string&) const : bool
+ ImprimirTabla() const : void
Lectortopologia
- Destino : Red&
+ Lectortopologia(RedDestino : Red&)
+ Cargar(Ruta : const string&) : void
- Procesar_Linea(Linea : const string&, NumeroLinea : int) : void
- Es_Entero(Texto : const string&, Valor : int&) : bool
- A_Mayusculas(Texto : string) : string