# Configurando o ambiente do Microsoft Sentinel

Nesse cenário, sou um analista de operações de segurança e trabalho em uma empresa que está implementando o Microsoft Sentinel. Sou responsável, por configurar o ambiente Microsoft Sentinel para minimizar custos, atender aos regulamentos de conformidade, e fornecer ambiente mais gerenciável para minha equipe de segurança suas responsabilidades diárias de trabalho.

**Tarefas:**
1 - Inicializar o workspace do Microsoft Sentinel
2 - Criar uma watchlist
3 - Criar um Treat indicator
4 - Configurar o log retention

## Tarefa 1 - Inicializar o workspace do Microsoft Sentinel

Começo abrindo o Microsoft Sentinel no portal do Azure:

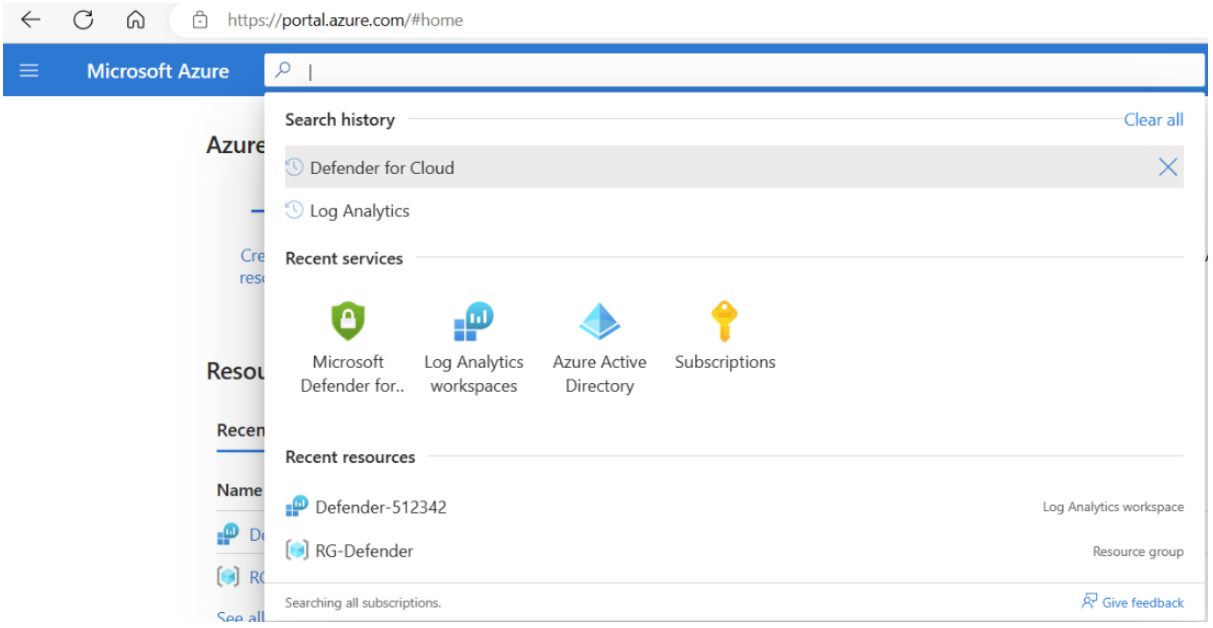

Começo a criar o workspace:

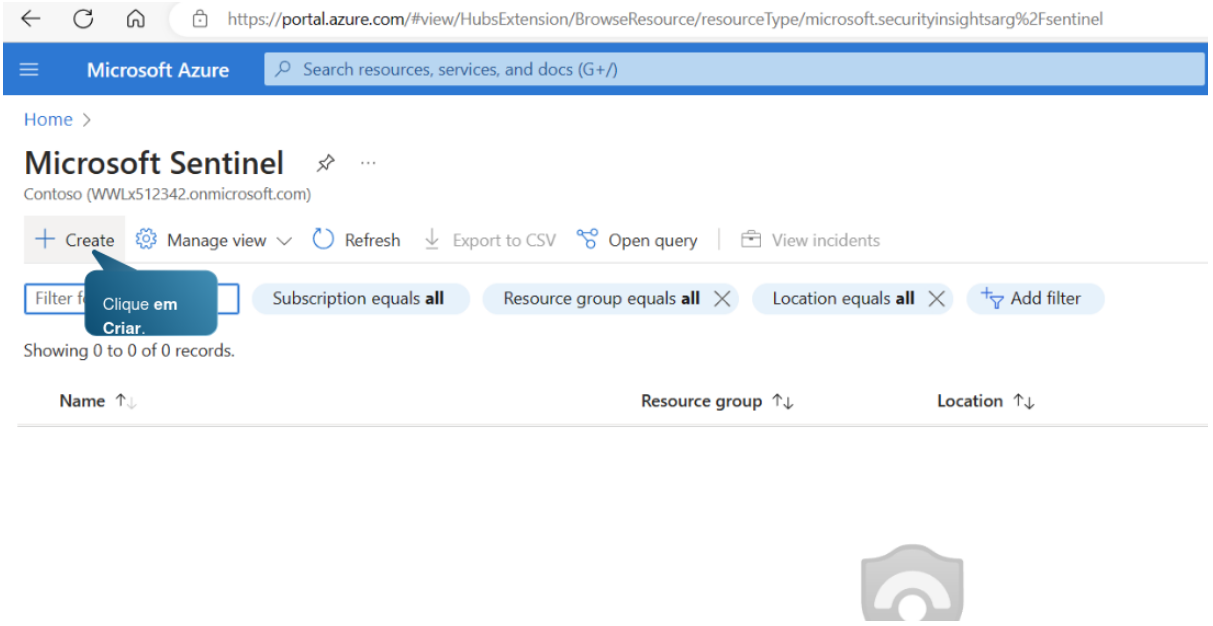


Em seguida seleciono o espaço de trabalho do Log Analystic e adiciono.

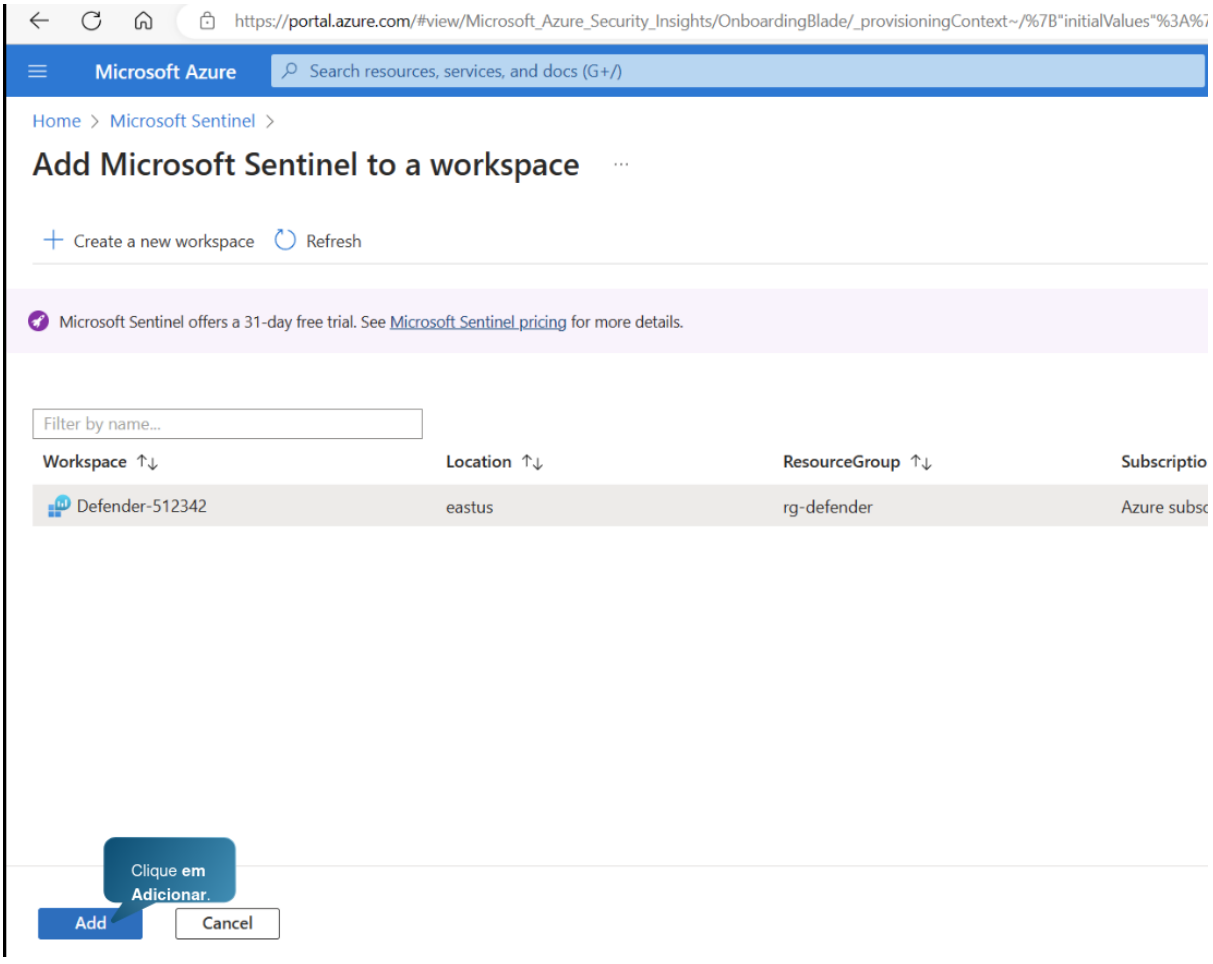

Quando a ativação for concluída clico ok.

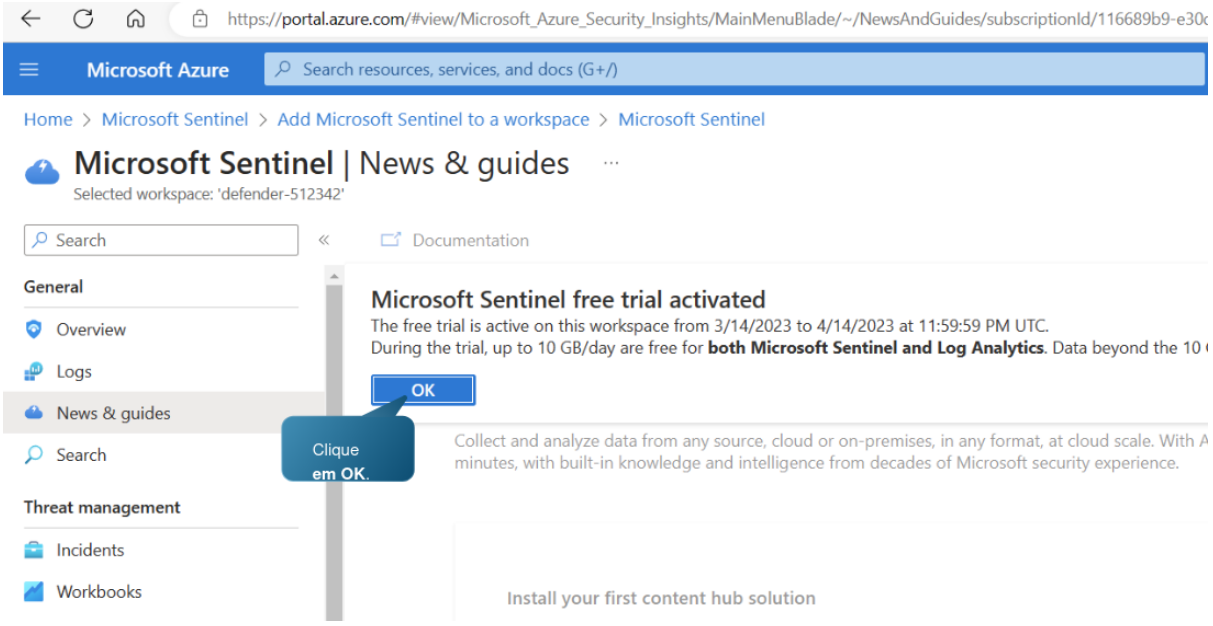


Em seguida seleciono Overview:

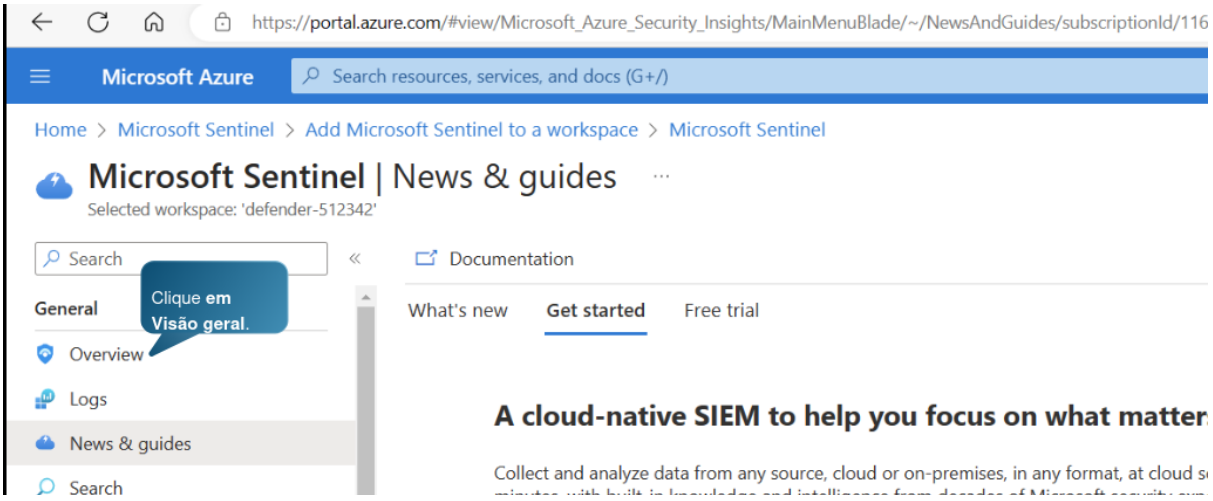

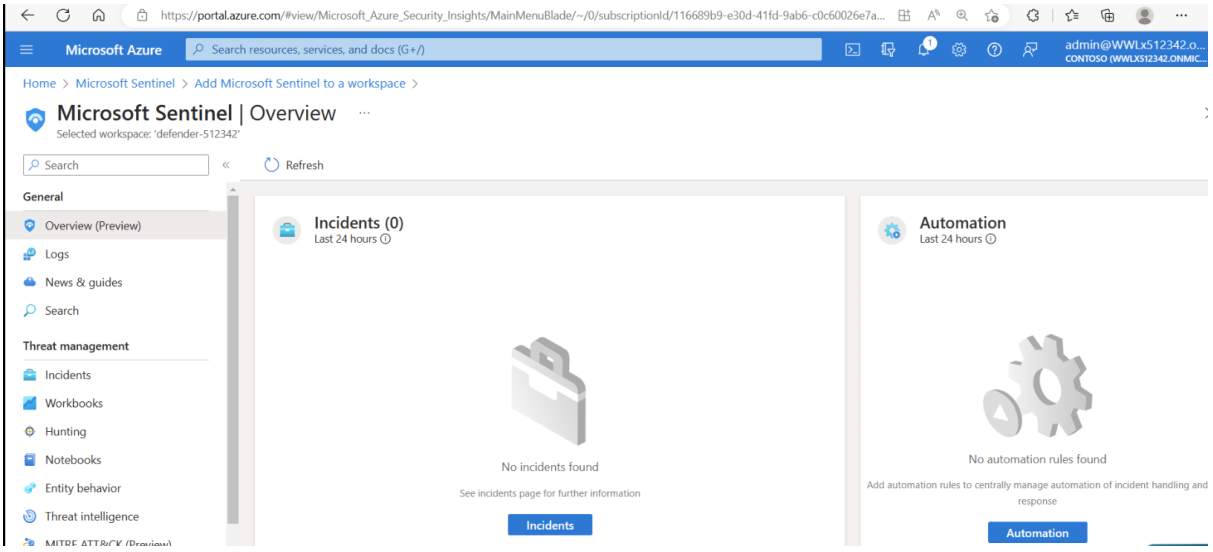


E pronto tarefa 1 concluída!

**Tarefa 2 - Criar uma watchlist**

Abro o notepad e digito Hostname e salvo o arquivo em File e Save as.

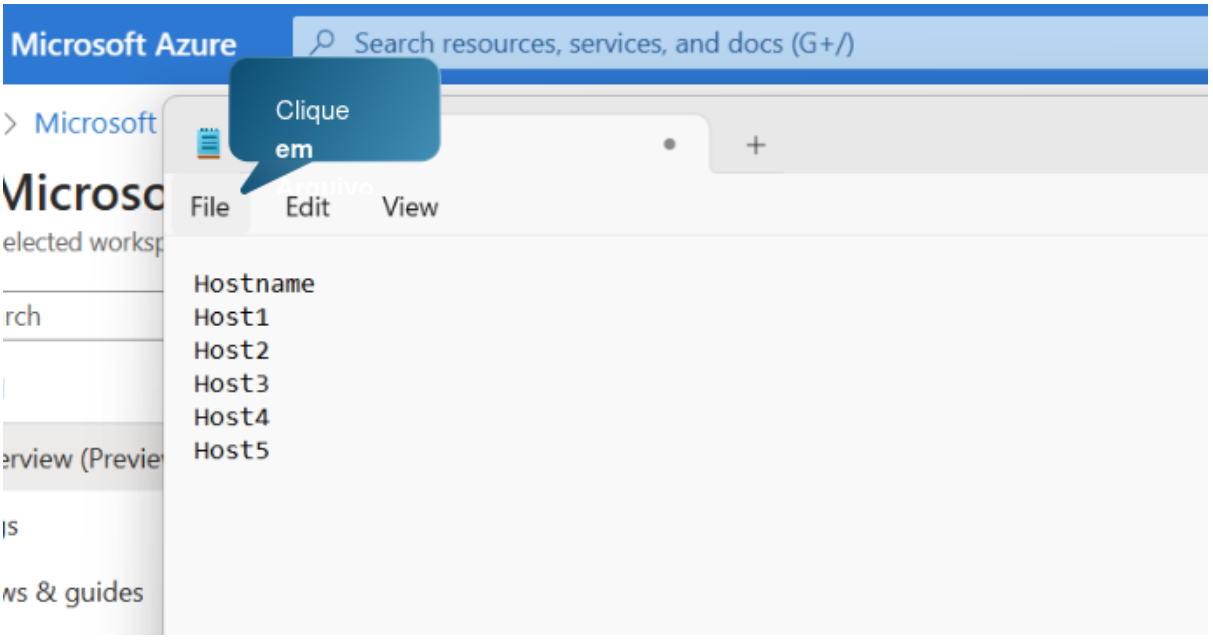

Clico sobre o nome do arquivo de texto altero para HighValue.csv e o tipo de arquivo escolho All files *.* e salvo o arquivo e fecho o notepad para finalizar.

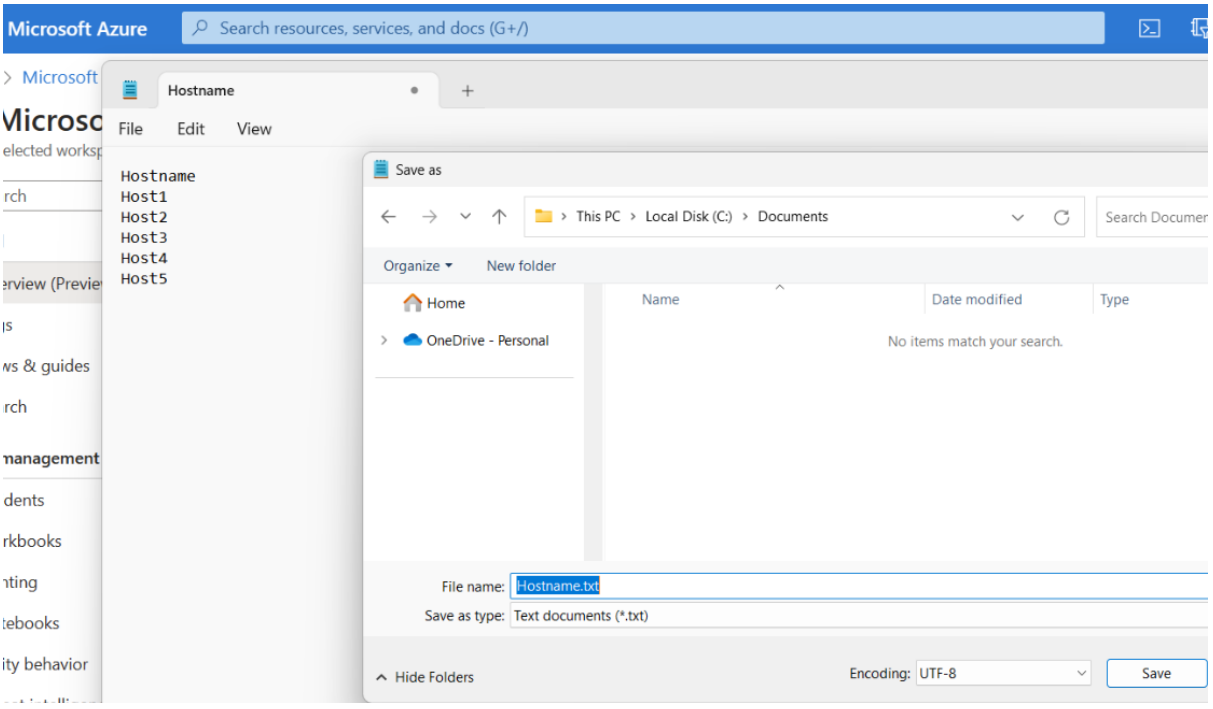

Agora vou até configuração e escolho Watchlist e adiciono um novo.

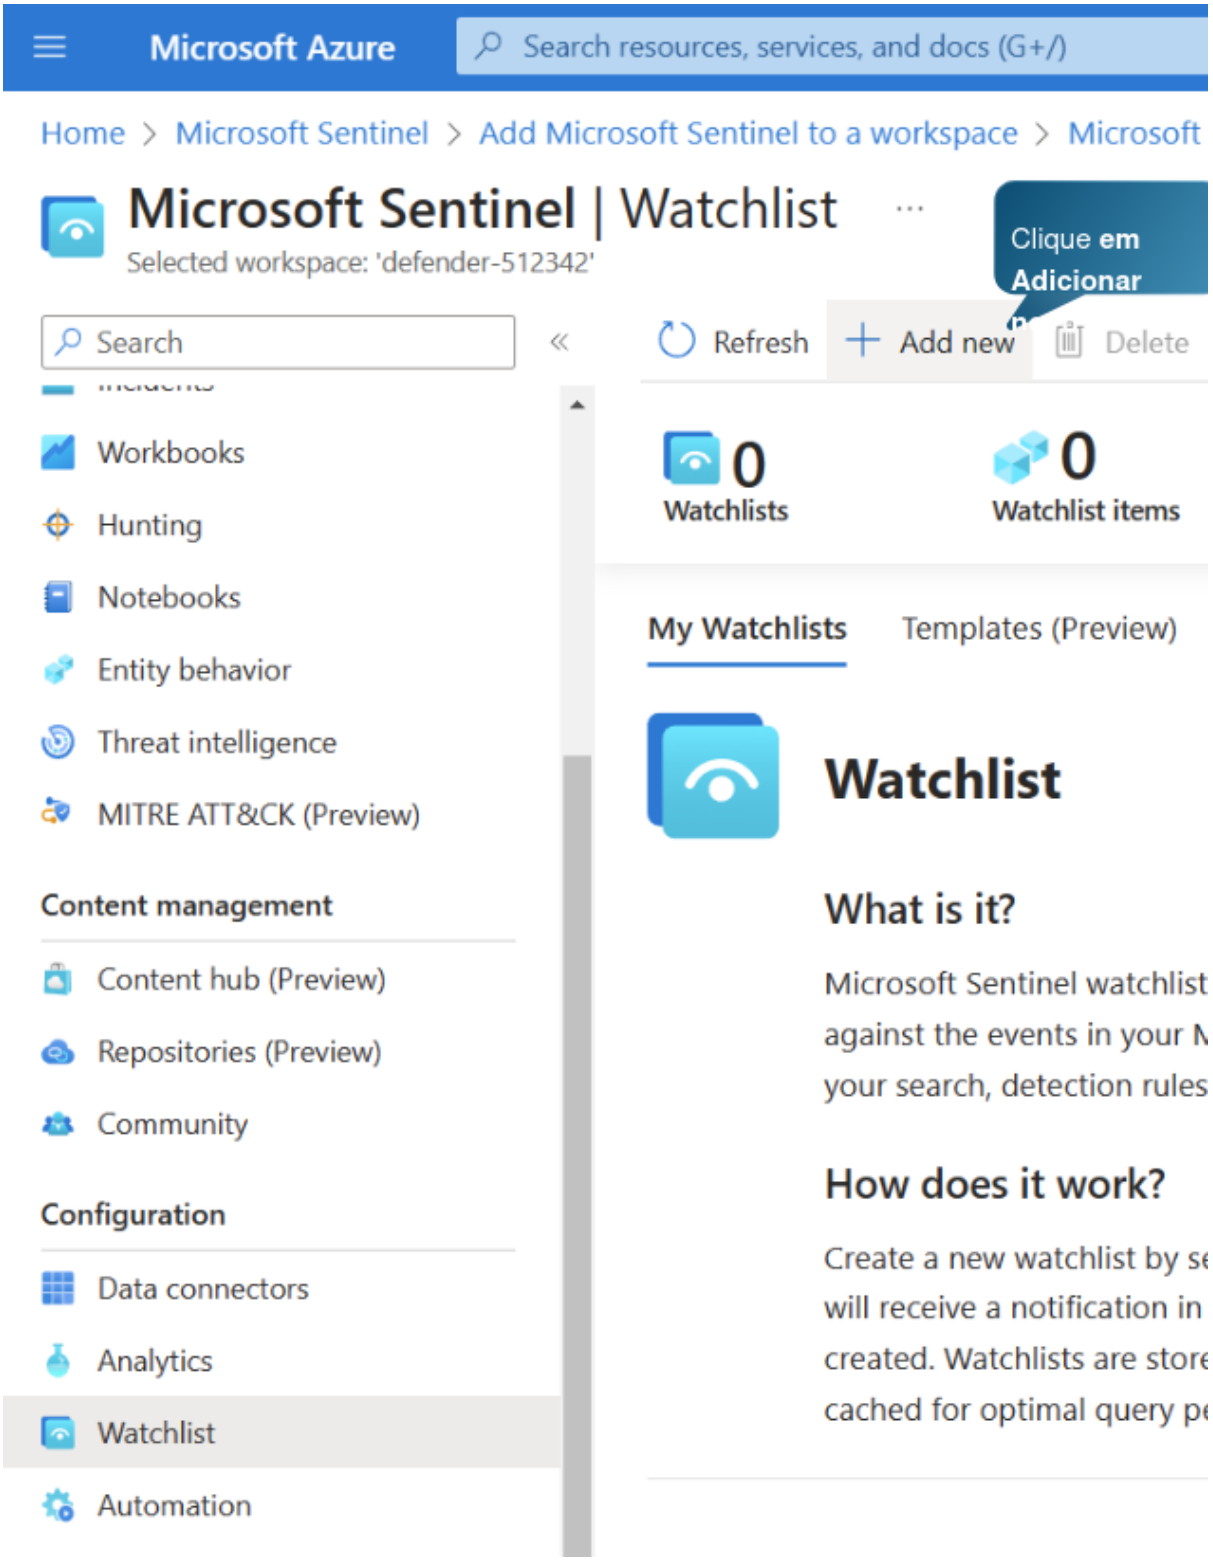

Aqui coloco as seguintes informações:

Name: HighValuesHosts
Description: Hosts de alto valor
Alias: HighValuesHosts

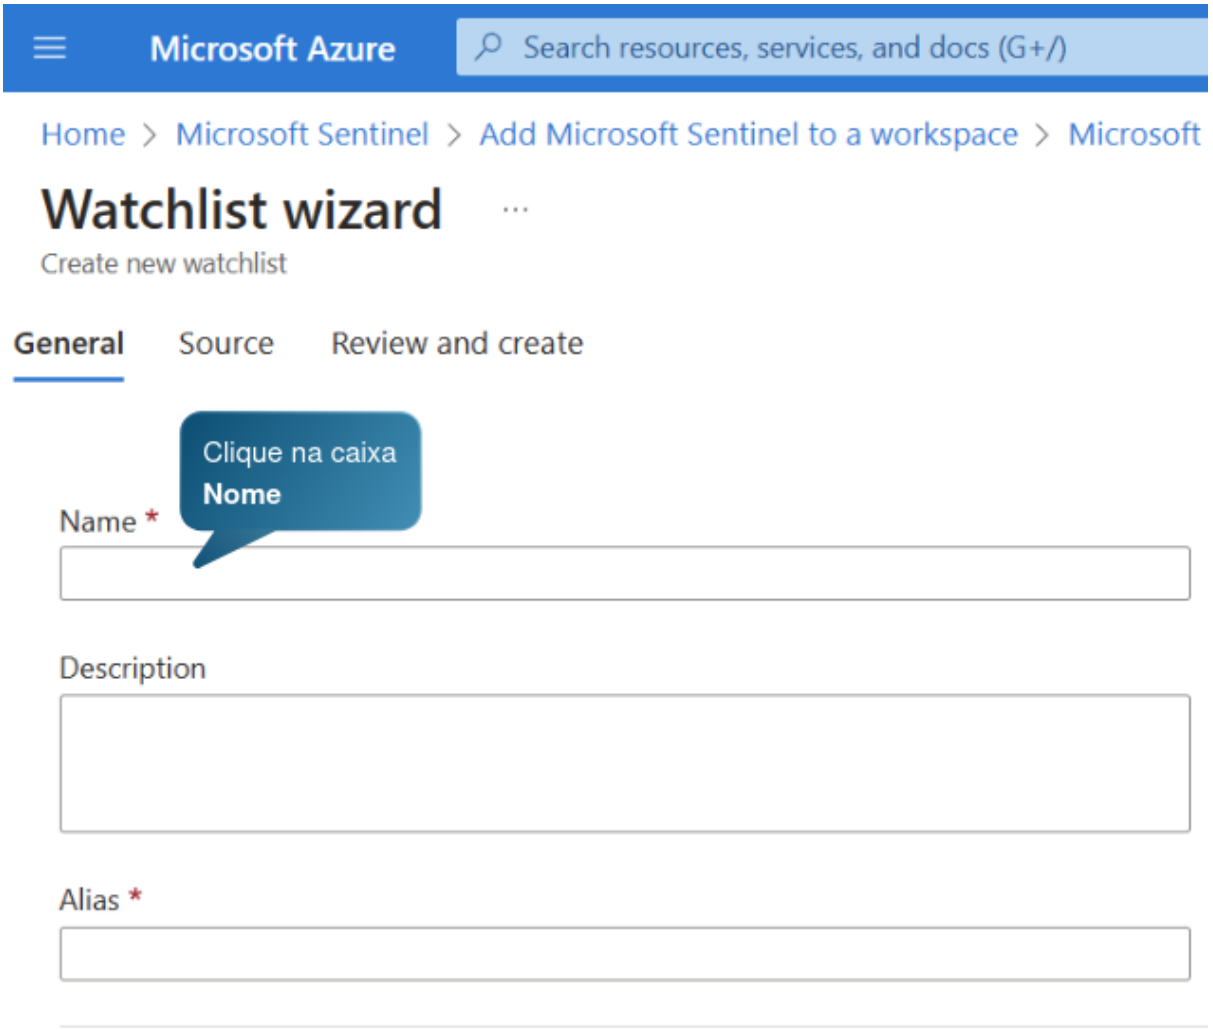

Na próxima tela eu faço o Upload do arquivo .csv que criei anteriormente reviso o conteúdo e em SearchKey seleciono o Hostname.

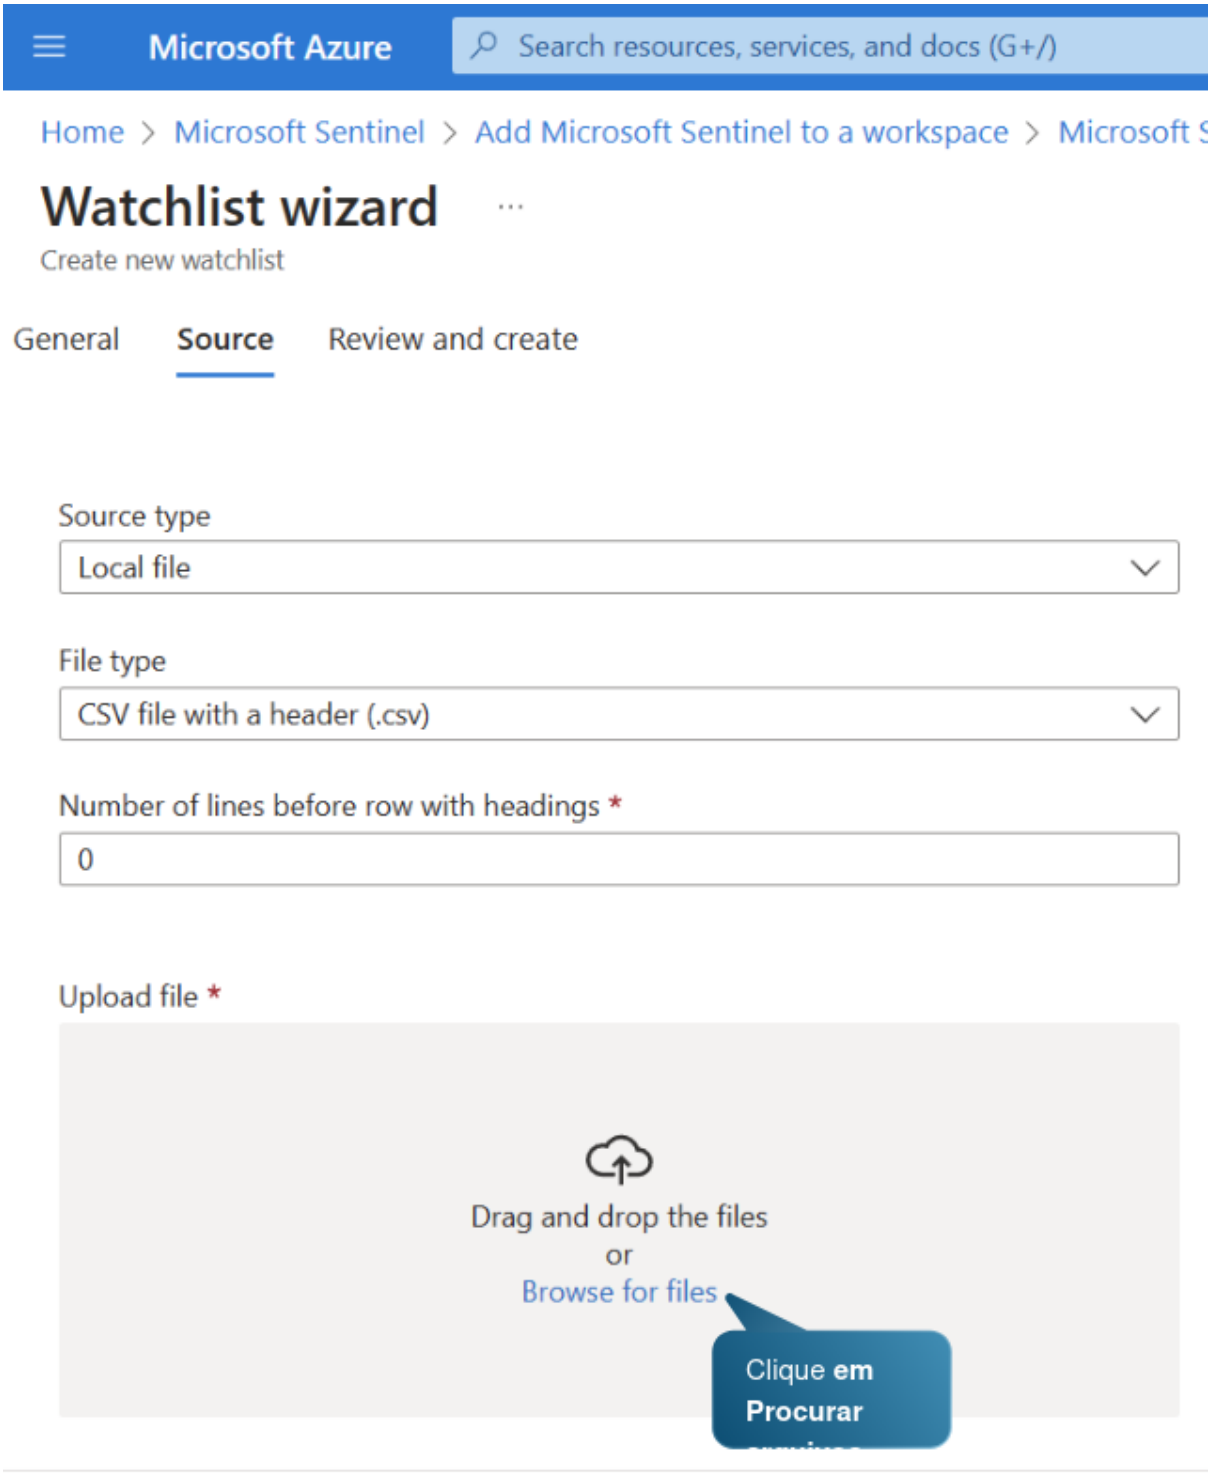

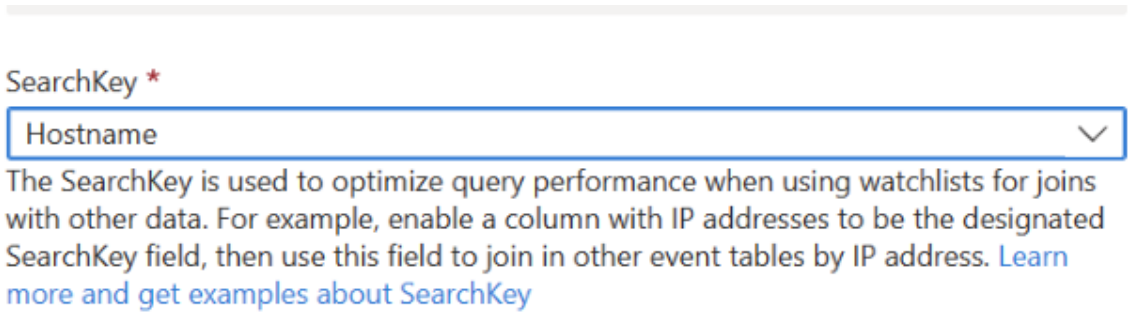


O arquivo é carregado, é só revisar novamente e criar.

Seleciono o arquivo e clico em View in logs.

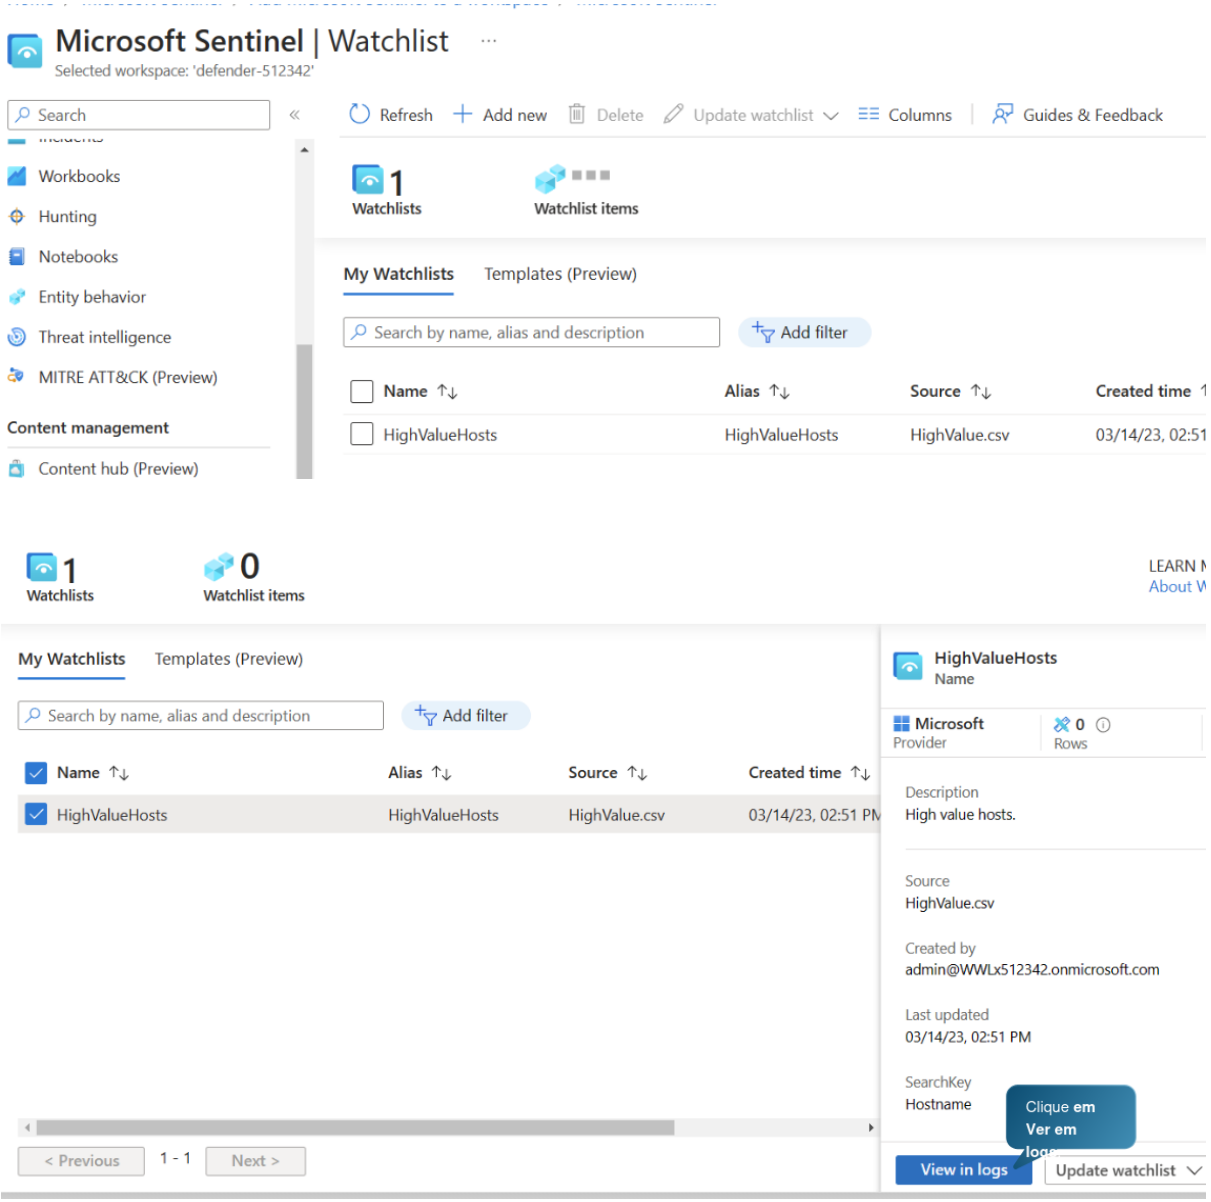

Agora posso usar o _GetWatchlist('HighValueHosts') em minhas próprias instruções KQL para acessar a lista. A coluna para referência seria o Hostname.

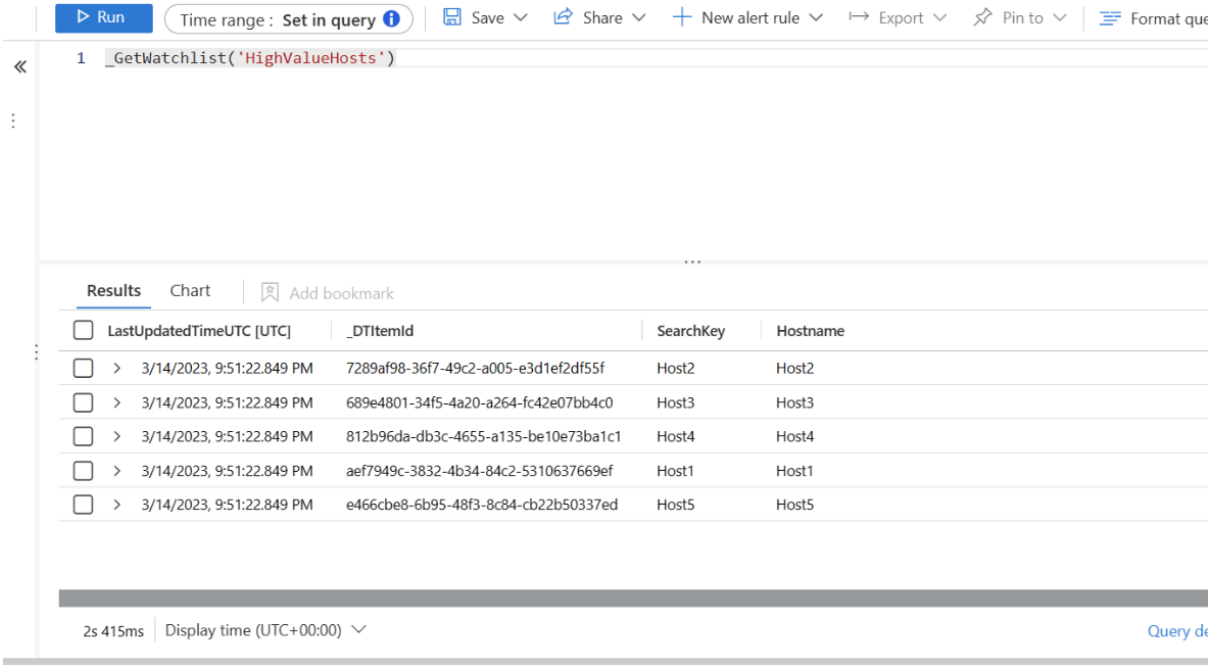

**Tarefa 3 - Criar um Treat indicator**

Clico em Threat intelligence e adiciono um novo:

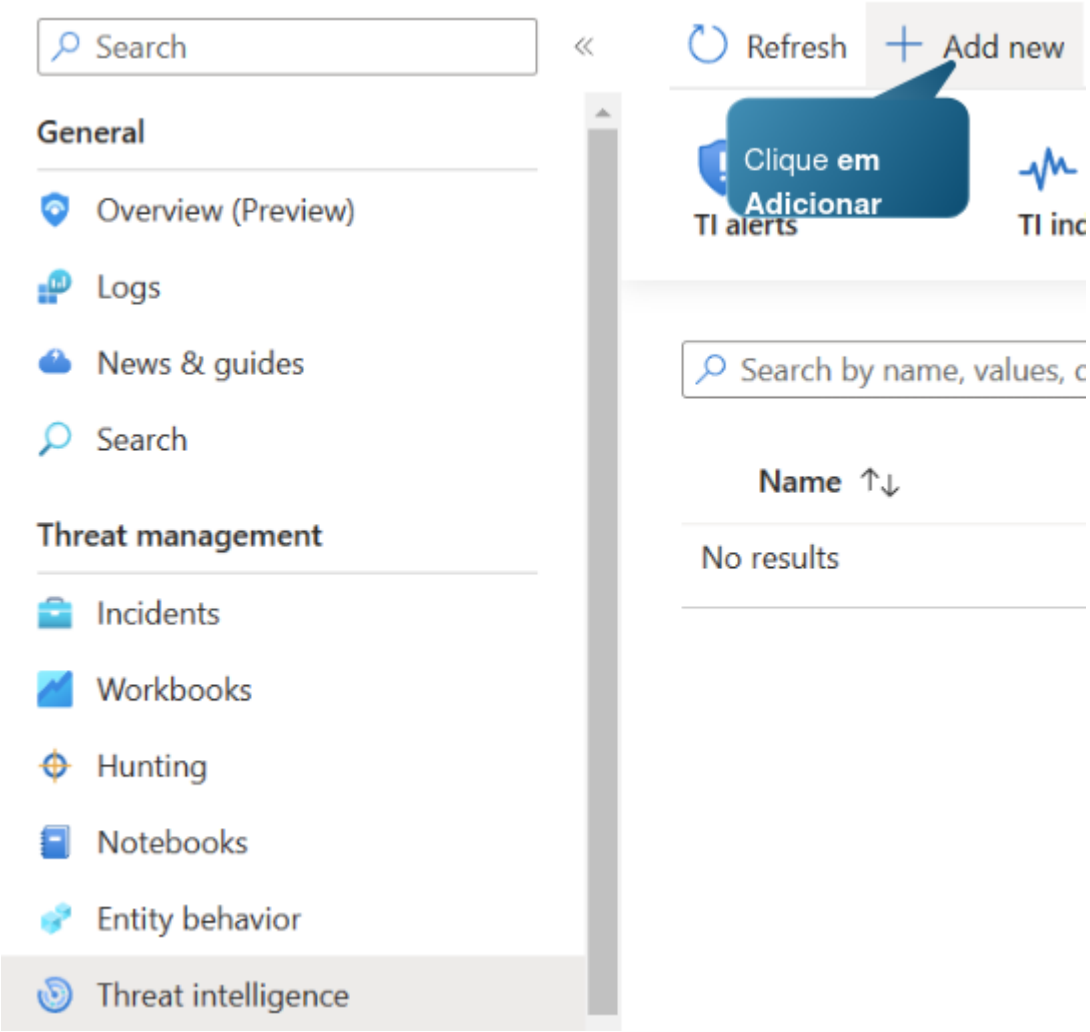


Aqui em types escolherei domain-name e colocarei um exemplo qualquer em domain, informo o tipo de ameaça e dou ok:

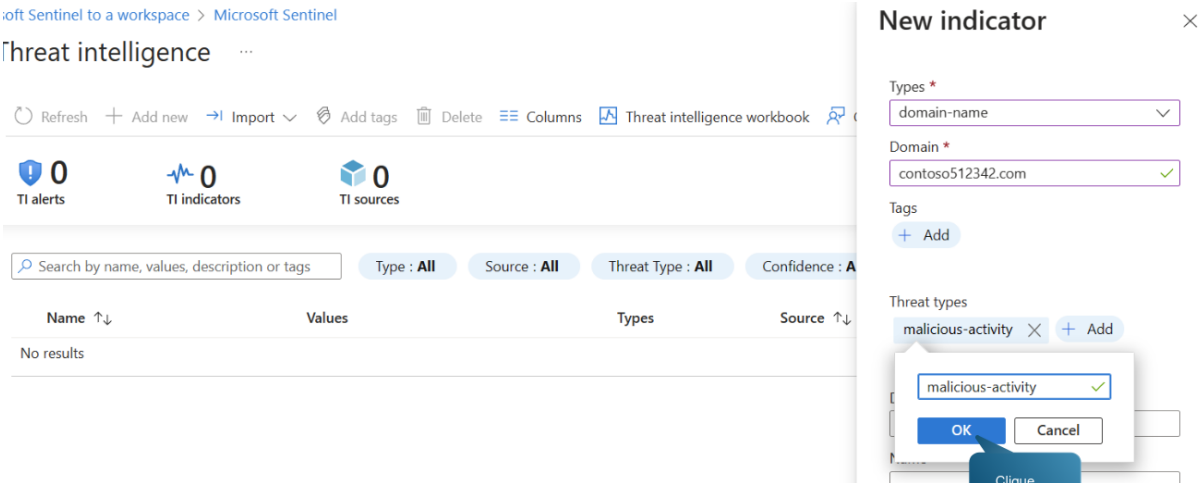

Em name dou o mesmo nome colocado em domain, marco a data do dia e finalizo.

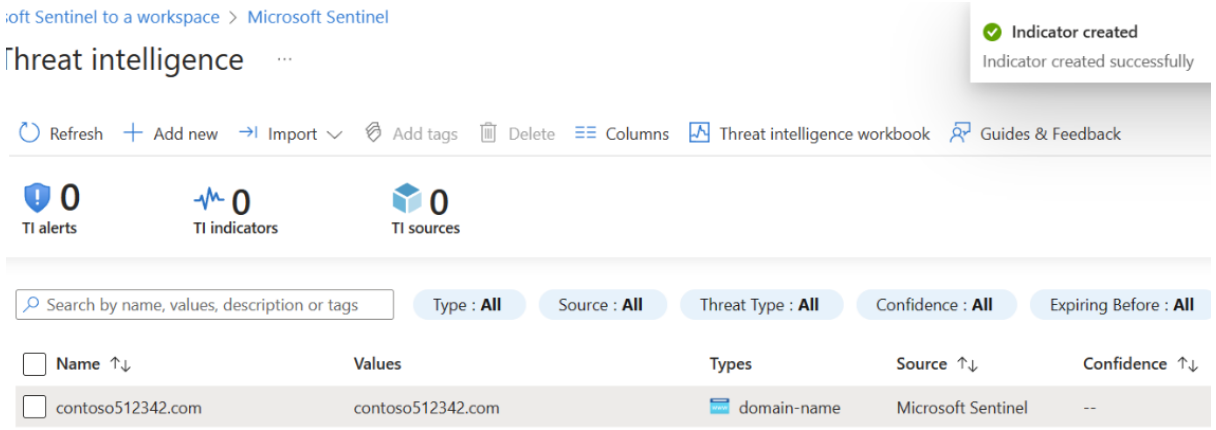


Agora clico em Logs:

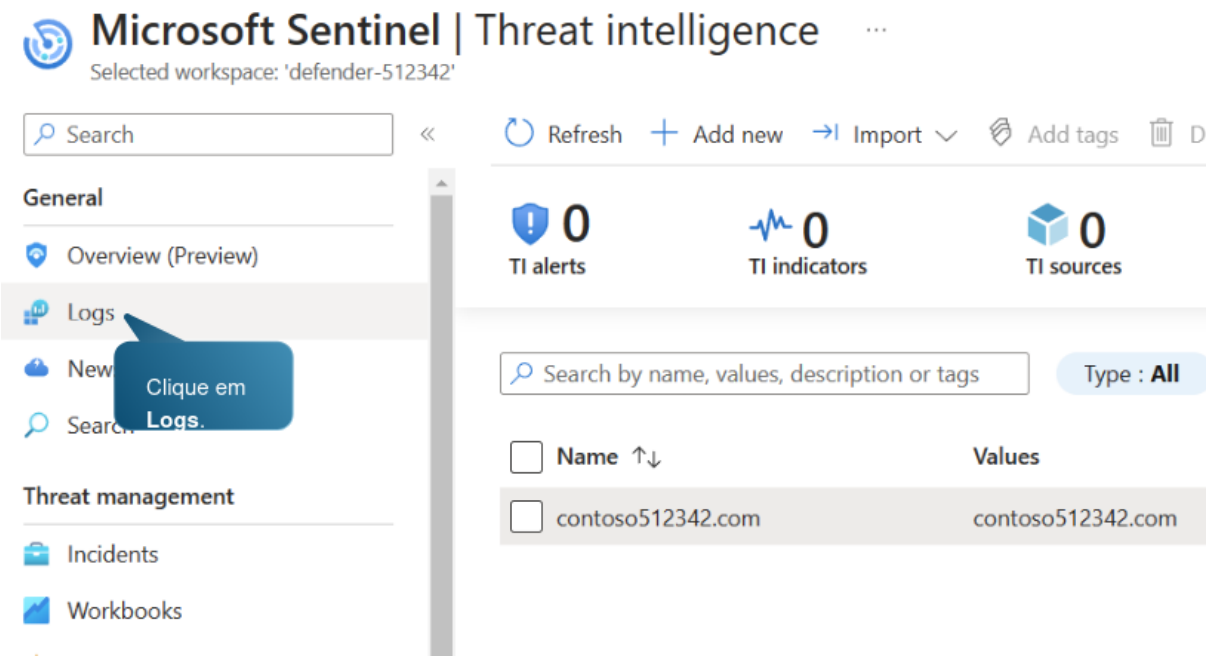

Apago a consulta KQL anterior e digito essa: ThreatIntelligenceIndicator.
Nota: Pode demorar até 5 minutos para que o indicador apareça.

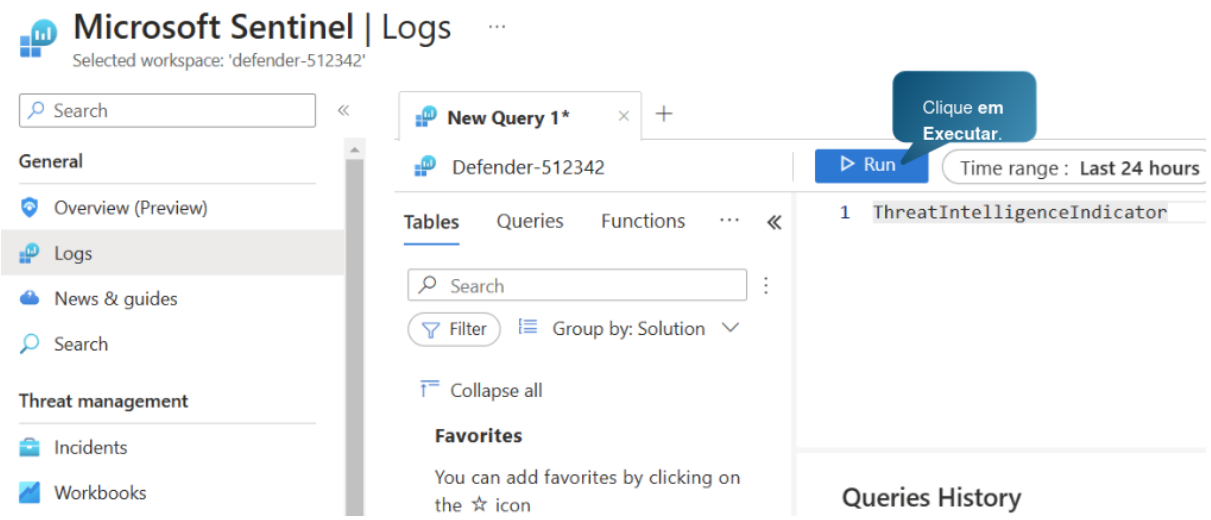


Resultado:

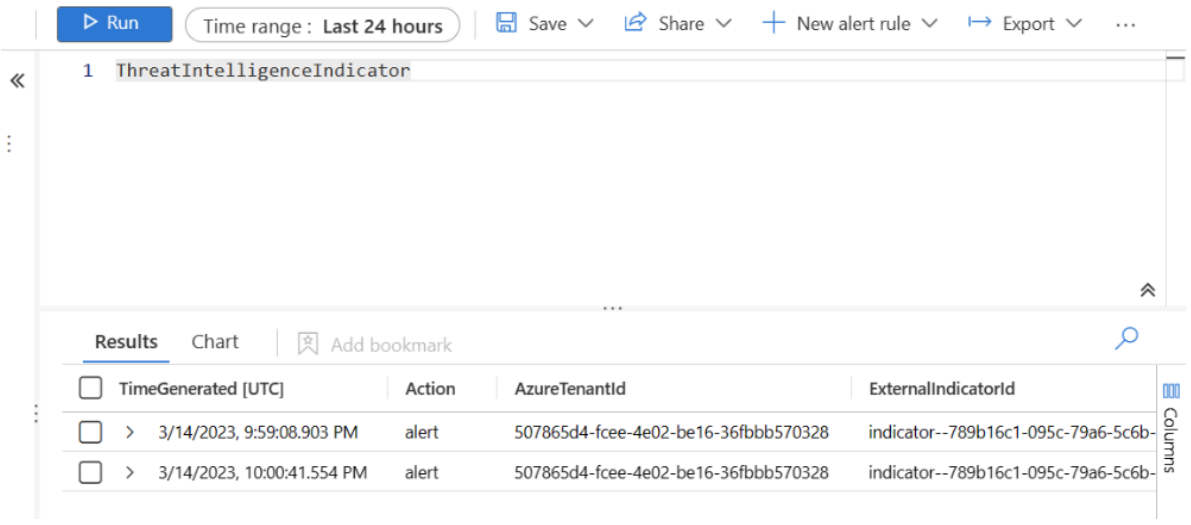

Agora posso ajustar a instrução KQL para mostrar apenas o DomainName, usando a seguinte instrução: ThreatIntelligenceIndicator | project DomainName

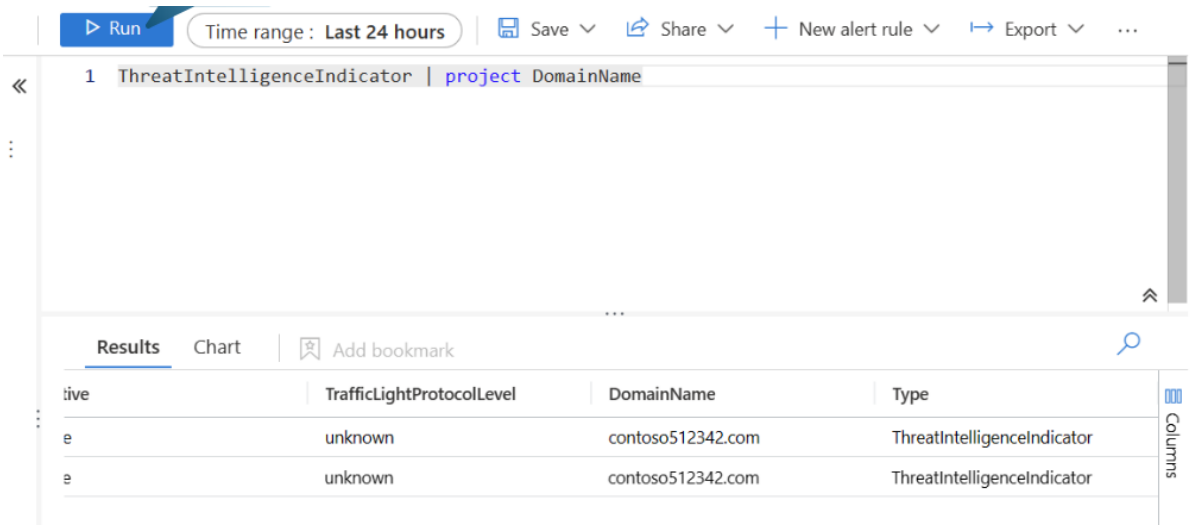


Pronto, tarefa concluída com sucesso!

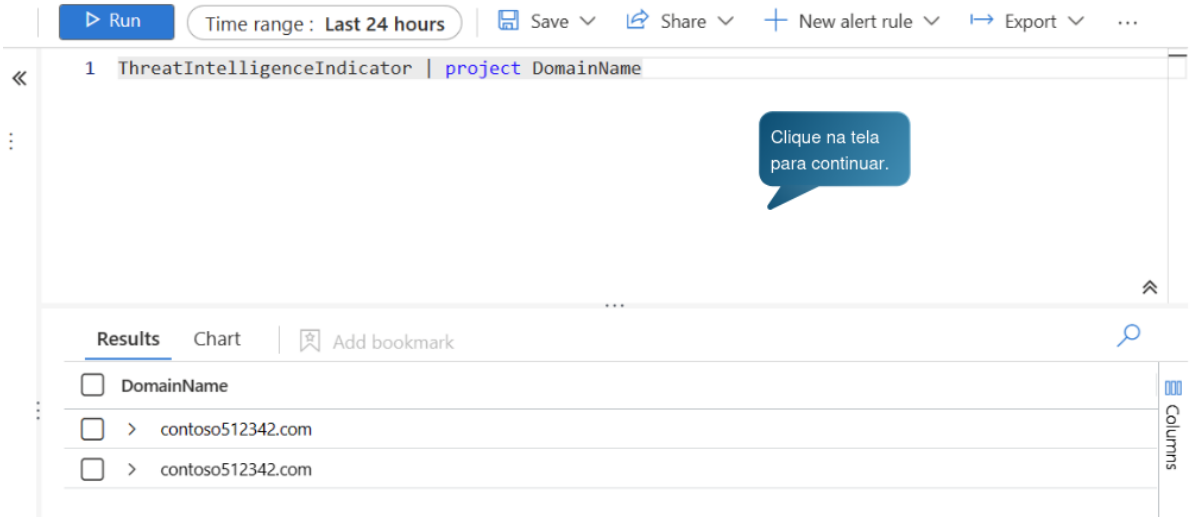

**Tarefa 4 - Configurar o log retention**

Nessa próxima tarefa irei alterar o período de retenção da tabela SecurityEvent clicando em Settings em seguida Workspace settings:

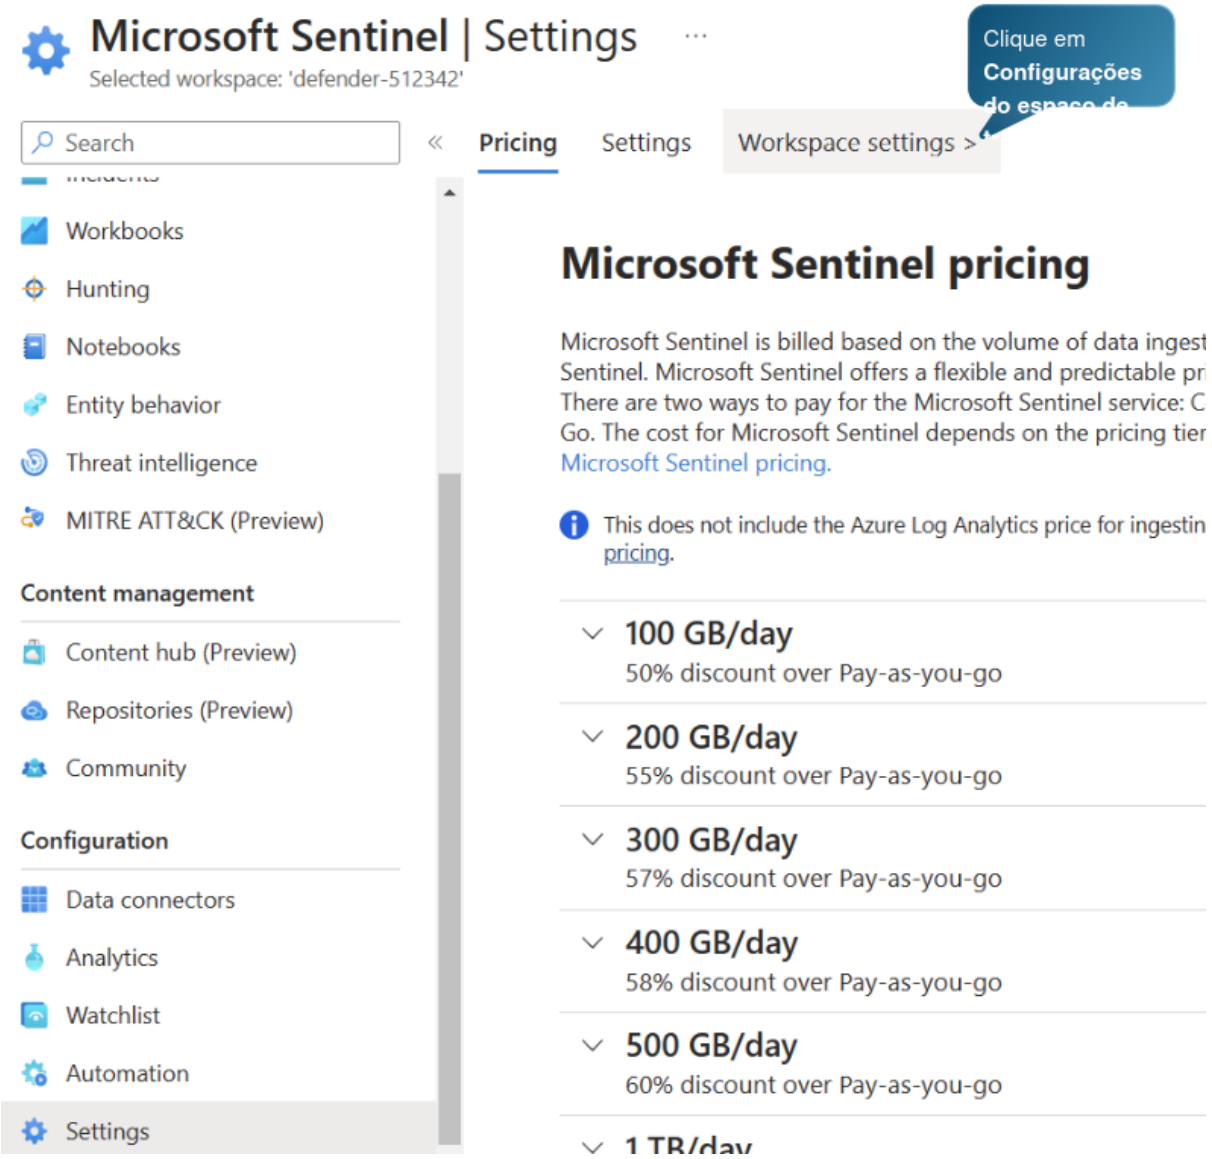

Clico em Tables e filtrar por nome digitando SecurityEvent e clico no botão elipse (...):

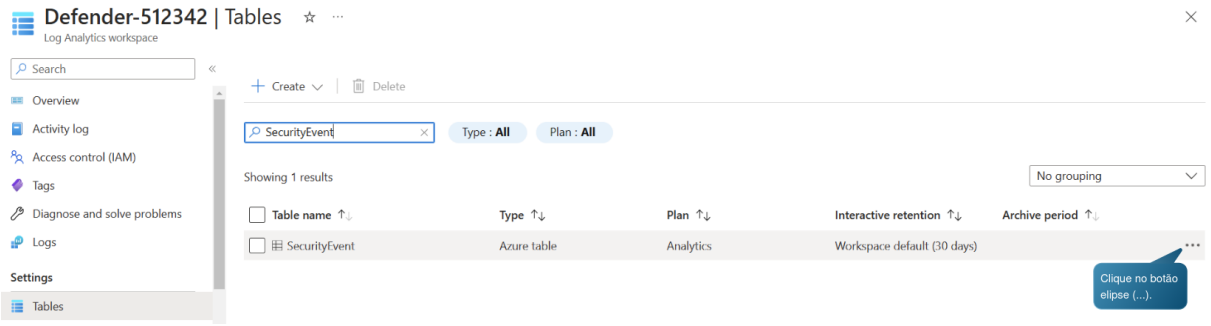


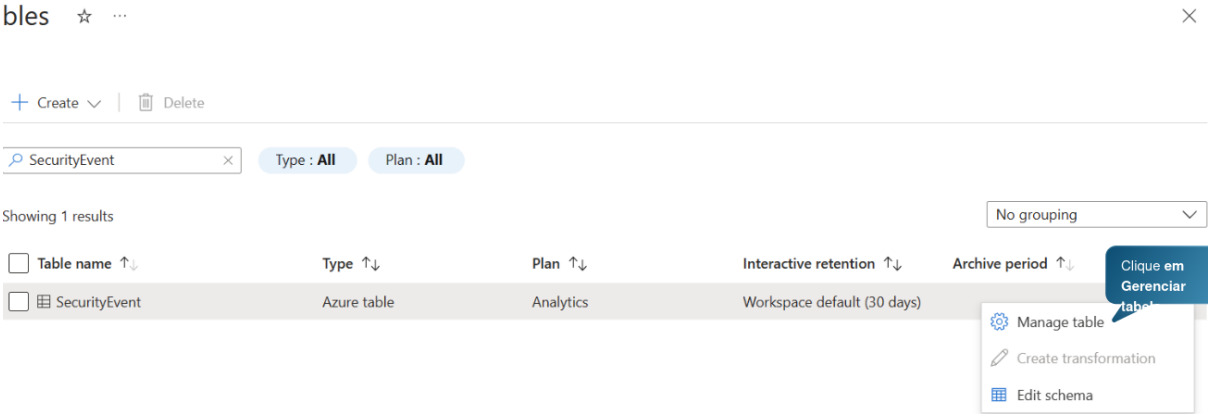


Clico em Manage table e altero o periodo de retenção total para 180 dias e salvo a configuração.

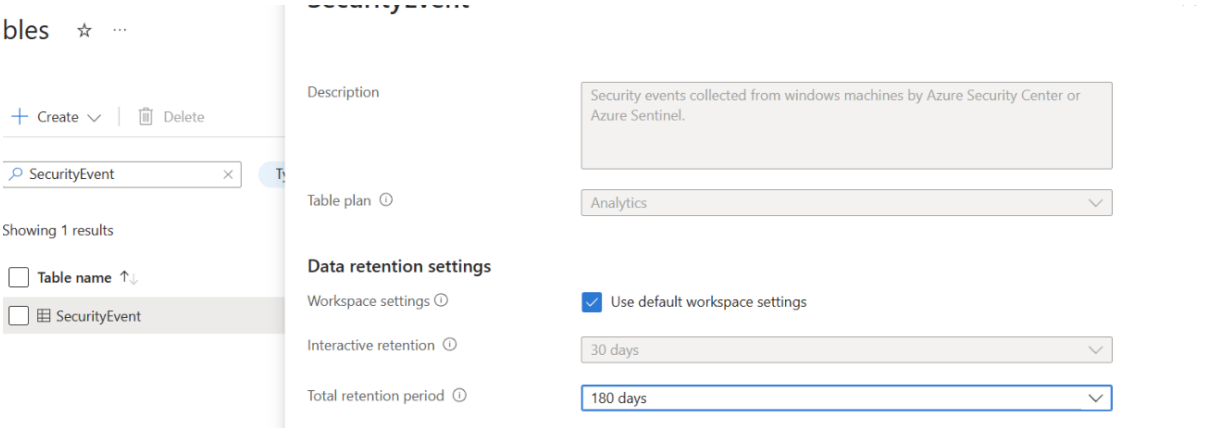

OK, última tarefa concluida com sucesso!

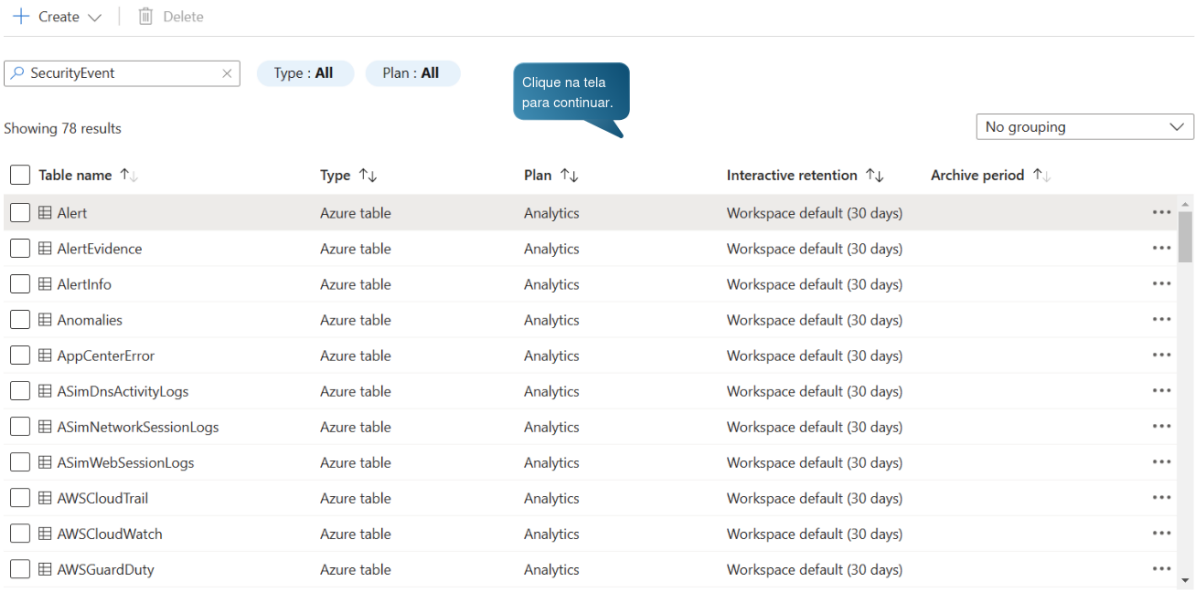

## Conclusão

Com a configuração do ambiente no Microsoft Sentinel, foi possível estruturar uma base sólida para monitoramento de segurança, equilibrando controle de custos, conformidade e eficiência operacional. A criação de watchlists, indicadores de ameaça e a definição adequada de retenção de logs contribuem para uma gestão mais eficaz dos dados e melhor capacidade de detecção e resposta a incidentes pela equipe de segurança.

Sobre o autor

Paulo Cesar é formado em Segurança da informação pela Universidade Nove de Julho, apaixonado por Cibersegurança.
linkedin.com/in/paulo-cesar-security