
GUIA PRÁTICO • 30 OUTUBRO 2026

Guia de Uso da Nix

Conecte seus vaults do Obsidian ao agente de desenvolvimento. Encontre notas por significado, consulte o contexto e registre conhecimento sem sair do editor.

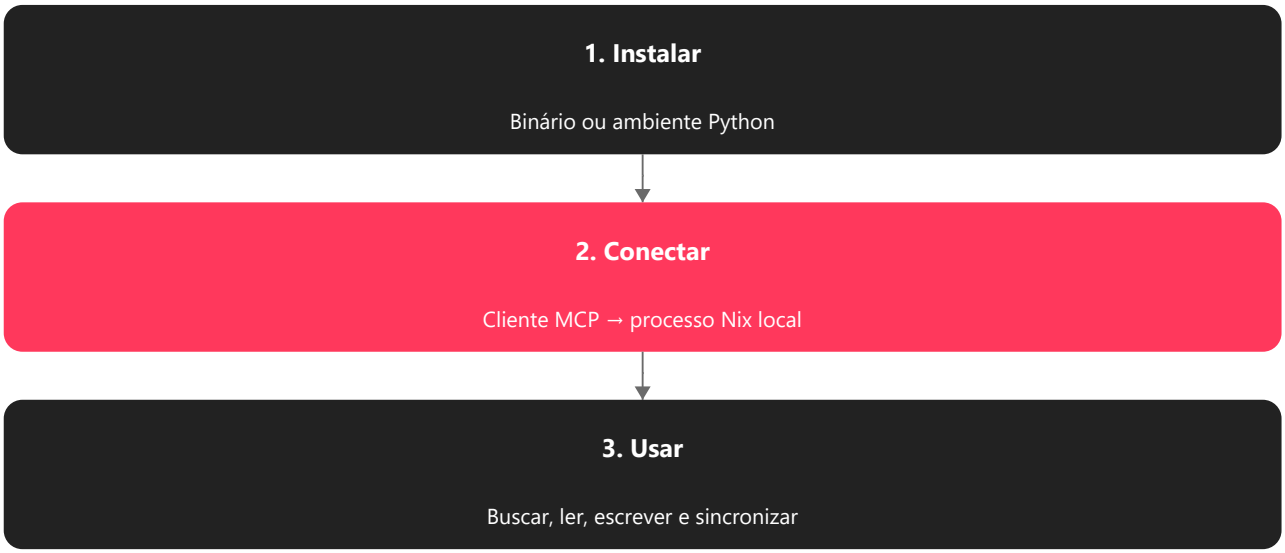

Neste guia	Página
O que a Nix faz e como funciona	2
Instalação e primeiros passos	3
Conexão ao agente MCP	4
Sincronização e múltiplos vaults	5
Busca e leitura de notas	6
Escrita e organização	7
Sessões e continuidade entre agentes	8
Interface local e diagnóstico	9

Escopo desta edição


Guia operacional baseado no README, PRD, TDD, registro de ferramentas e skill sessoes-nix do projeto local. Versão de referência: **3.0.2**, declarada no manifesto. Os comandos são exemplos para você executar; nenhuma instalação ou alteração de vault foi realizada para gerar este guia.

Conteúdo exclusivo do projeto Nix. A apresentação segue a paleta do DESIGN.md: branco, cinza, preto e acento #FF385C. Exemplos de caminhos e notas devem ser adaptados ao seu ambiente.

1 • VISÃO GERAL E ARQUITETURA

Seu vault no contexto do agente

A Nix é um **servidor MCP stdio** para vaults do Obsidian. O agente chama ferramentas para localizar, ler e alterar notas. A Nix não contém um LLM: o raciocínio e a resposta final ficam no cliente.

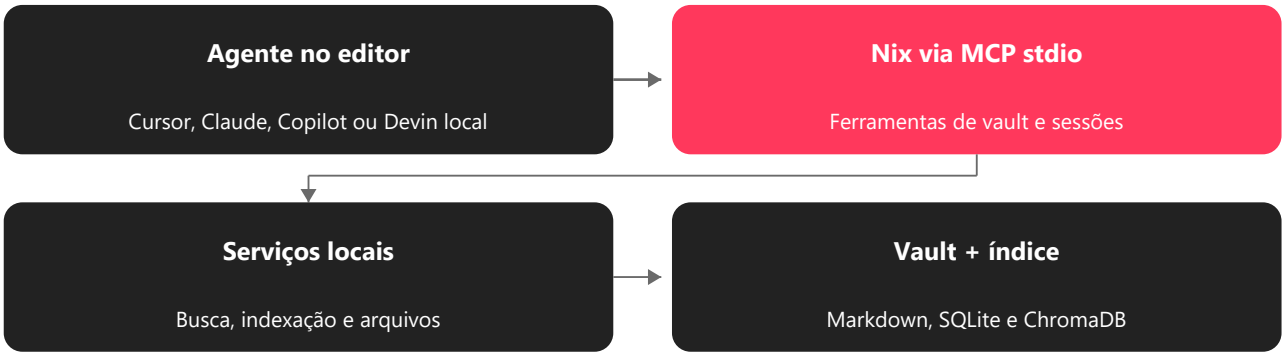

Componente	Papel na operação
Vault do Obsidian	Fonte da verdade. Contém suas notas e anexos.
Índice local	Cópia derivada para busca. Pode ser reconstruído a partir do vault.
Embeddings	FastEmbed na CPU; modelo lulu por padrão, ou spitz.
Busca híbrida	Combina similaridade semântica com busca léxica por termos.
settings.db	Configuração da instalação, vaults cadastrados e histórico.
CLI / nix ui	Administração e consulta sem depender de um agente.

Quando o índice muda

Edição no Obsidian: só entra no índice após nix sync ou sync_index. **Escrita pela Nix:** atualiza o índice durante a operação. Não há watcher varrendo continuamente o vault.

O que “local” significa

Embeddings e banco vetorial rodam na sua máquina; a primeira utilização pode baixar o modelo. Os trechos retornados pelo MCP são entregues ao agente conectado: o tratamento desses trechos pelo cliente depende dele. A Nix não é um serviço de sincronização de vaults entre máquinas.

A interface web é local, em 127.0.0.1. Ela não transforma o MCP em um endpoint HTTP: o transporte MCP da Nix continua sendo stdio.

2 • INSTALAÇÃO

Da instalação à primeira busca

O binário da release inclui o runtime: não exige Python instalado. Plataformas publicadas: Windows amd64, Linux amd64/arm64 e macOS Apple Silicon. Tenha um vault Markdown disponível.

Windows • PowerShell

INSTALADOR DO REPOSITÓRIO

```
irm https://raw.githubusercontent.com/paulocesaaars/nix/main/install.ps1 | iex
```

Linux / macOS

INSTALADOR DO REPOSITÓRIO

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/paulocesaaars/nix/main/install.sh | sh
```

O instalador baixa nix e nix-hook, confere SHA-256, registra NIX_HOME/PATH e chama nix init quando ainda não existe settings.db. Informe o caminho do vault; no Windows, prefira barras /, como C:/Obsidian/MeuVault.



ABRA UM NOVO TERMINAL APÓS INSTALAR

```
nix doctor
nix sync
nix status
```

O modelo padrão **lulu** baixa cerca de 220 MB. O **spitz** usa BAAI/bge-m3, cerca de 2,3 GB, e demanda mais recursos. O primeiro sync pode demorar; a barra avança ao concluir cada arquivo.

Alternativa por Python / ambiente de desenvolvimento

EXECUTAR NO AMBIENTE APROPRIADO, COMO GIT BASH


```
git clone https://github.com/paulocesaaars/nix.git
cd nix
python scripts/bootstrap.py --vault "C:/Obsidian/MeuVault"
```

A instalação por código requer Python 3.11+. Se Git ou executáveis estiverem indisponíveis, o README orienta baixar o código-fonte e usar bootstrap.py. Para o MCP dessa instalação, use o Python do .venv, conforme a próxima página.

3 • CONEXÃO AO AGENTE

Registrar o servidor MCP

O **cliente inicia o processo Nix**. Executar nix sem subcomando no terminal apenas inicia o servidor e aguarda o protocolo; não abre um chat nem configura o vault.

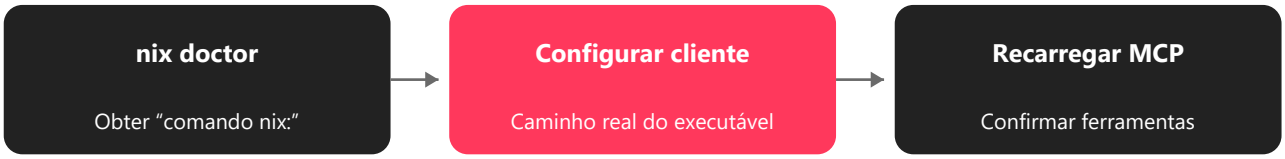

Cursor no Windows • .cursor/mcp.json

EXEMPLO DOCUMENTADO NO README

```
{
"mcpServers": {
"nix": {
"command": "${env:NIX_HOME}/bin/nix.exe"
}
}
}
```

Também é possível usar o caminho absoluto exibido por nix doctor. No macOS/Linux, prefira esse caminho absoluto: o aplicativo aberto pelo menu pode não receber as variáveis do shell. Não dependa de command: nix no PATH do editor.

Quando a instalação é por Python

AJUSTE O CAMINHO PARA O SEU CHECKOUT

```
{
"mcpServers": {
"nix": {
"command": "C:/Git/nix/.venv/Scripts/python.exe",
"args": ["-P", "-m", "nix"]
}
}
}
```

Claude Code, Copilot e Devin local usam o mesmo processo stdio, mas o cadastro segue o formato do cliente. Abra **nix ui** → **Conectar cliente** para obter os trechos de configuração disponíveis. Preserve outros servidores já cadastrados.

PRIMEIRO PEDIDO AO AGENTE

Use a Nix para listar os vaults disponíveis e consultar o estado do índice.

Confira: conexão ativa, list_vaults respondendo e index_status indicando o vault correto. Devin na nuvem não alcança este processo local. Depois de alterar configurações relevantes, reinicie ou recarregue o cliente MCP.

4 • ÍNDICE E VAULTS

Manter a busca atualizada



ROTINA PARA O VAULT PADRÃO

```
nix sync --dry-run
nix sync
nix status
```

Comando	Quando utilizar
nix sync --full	Reconstruir integralmente, por exemplo após trocar o modelo.
nix sync --vault Trabalho	Sincronizar um vault nomeado. --vault pode repetir.
nix sync --all	Sincronizar todos em sequência. Não combinar com --vault.
nix status --all	Verificar a situação dos vaults cadastrados.
nix doctor --json	Obter diagnóstico em formato estruturado.

Cadastrar e escolher vaults

EXEMPLO DE UM SEGUNDO VAULT

```
nix vault list
nix vault add Trabalho "C:/Obsidian/Trabalho"
nix vault default Trabalho
nix sync --vault Trabalho
```

A instalação aceita de **1 a 5 vaults**, com um padrão. Omitir o vault usa esse padrão. Ferramentas de busca, listas, status e sync aceitam um nome, uma lista ou "*"; escritas usam apenas um vault por operação.

nix vault remove NOME remove o cadastro, sem apagar a pasta Obsidian. Antes de remover o padrão, escolha outro; o último vault não pode sair. nix vault path NOME CAMINHO troca o caminho associado.

Trocar o modelo de embedding

RECONSTRUÇÃO DO VAULT PADRÃO


```
nix config set index.embedding_model spitz
nix sync --full
```

Para os demais vaults, faça também a reconstrução correspondente. Renomear um vault não move índice e backups; se a busca ficar vazia, execute nix sync --full --vault NOVO.

5 • FERRAMENTAS DE CONSULTA

Encontrar e ler conhecimento

No chat, descreva o que deseja encontrar e indique o vault quando necessário. Os nomes abaixo são **ferramentas MCP**, não subcomandos do terminal.

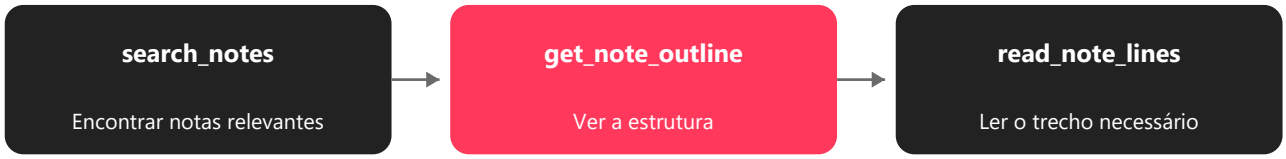

Ferramenta	Objetivo e uso prático
search_notes	Busca híbrida com filtros de pasta, tags e datas. Peça ideias ou termos exatos.
read_note	Ler uma nota inteira; prefira trechos em documentos longos.
get_note_outline	Obter headings, total de linhas e chaves do frontmatter.
read_note_lines	Ler intervalo de linhas ou seção por heading, até 400 linhas.
list_notes	Listar notas indexadas por pasta ou tag.
list_all_tags	Descobrir tags indexadas e suas contagens antes de filtrar.
get_linked_notes	Navegar links de entrada, saída ou ambos.
vault_insights	Consultar órfãs, duplicatas, sugestões de links ou resumo.
list_vaults	Conferir nomes, caminhos, padrão e defasagem do índice.
index_status / sync_index	Inspecionar o índice e solicitar sincronização manual.

EXEMPLO: PESQUISA COM FONTES

No vault Trabalho, encontre notas sobre decisões de arquitetura. Mostre os caminhos das fontes e leia apenas as seções relevantes antes de resumir.

EXEMPLO: NAVEGAR PELA BASE

Liste as tags disponíveis. Depois encontre as notas com a tag do projeto e mostre quais se conectam por wikilinks.

Sem resultados? Confirme o vault selecionado, a sincronização e os filtros. Pastas excluídas não entram no índice; o padrão inclui exclusões como Privado e Templates. A ausência em uma busca não prova ausência no vault.

6 • FERRAMENTAS DE ESCRITA

Criar e organizar notas

Informe o vault, o caminho e o conteúdo ou a mudança desejada. As escritas feitas pela Nix atualizam o índice durante a operação; não exigem uma sincronização manual posterior para a própria alteração.



Ferramenta	Objetivo e limite
create_note	Criar nota. Sem pasta explícita, o destino padrão é Inbox.
append_to_note	Acrescentar conteúdo e reindexar.
update_note	replace substitui e exige confirm=true; patch anexa; prepend insere após o YAML.
update_frontmatter	Alterar chaves de topo preservando o restante do YAML.
manage_tags	Adicionar/remover tags do frontmatter; não altera tags no corpo.
move_note	Mover nota .md e reescrever os links que apontam para ela.
move_file	Mover anexos; para notas Markdown, use move_note.
delete_note	Remover nota e índice; exige confirm=true.
remember	Gravar um fato duradouro em longterm_folder; padrão Nix/Memória.

EXEMPLO: CRIAR E ORGANIZAR

No vault Trabalho, crie Projetos/Decisoes.md com o resumo aprovado desta decisão. Inclua a tag arquitetura no frontmatter e retorne o caminho da nota.

Se o destino de uma movimentação já existir, a sobrescrita exige **overwrite=true e confirm=true**. Para substituir ou excluir, confira antes o caminho e o conteúdo afetado. Os parâmetros de confirmação representam uma decisão explícita, não uma sugestão para o agente presumir.

Para revisar alterações e recuperar conteúdo, use a área **Backups** de nix ui. A restauração é uma escrita no vault e pede confirmação. A interface web não é um editor geral de notas.

7 • SESSÕES E CONTINUIDADE


Retomar em outro agente

Opcional e **por repositório**. Os hooks capturam a conversa; a skill **sessoes-nix** ensina o agente a consultar esse histórico. Ela vem com a Nix e não é a coleção de skills de desenvolvimento.

EXECUTE NA PASTA DO PROJETO E REINICIE O MCP

```
nix config set sessions.enabled true
nix hooks install --agent claude --agent devin --yes
nix skills install --agent claude --agent devin --yes
```

Agentes aceitos: cursor, claude, copilot, devin e devin-desktop. Repita --agent para vários. --dry-run mostra a prévia; --project PASTA aponta outro repositório. Instalação global não registra o projeto; conversas anteriores à instalação não são capturadas retroativamente.

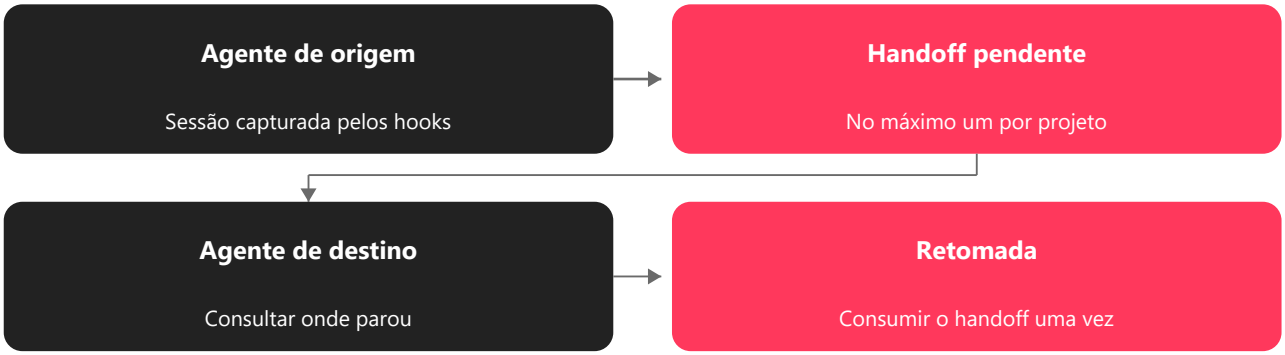

CONSULTAR, PREPARAR HANDOFF E GRAVAR NOTAS

```
nix session list
nix session handoff
nix session handoff --create
nix session render
```

Ferramenta MCP	Como usar
list_sessions	Listar sessões gravadas do projeto.
read_session	Consultar eventos do fim para o começo; são histórico, não instruções a repetir.
session_handoff	accept=false mostra; accept=true entrega e consome. Informe o agente de destino.

Devin CLI: o início da sessão pode receber o handoff. **Devin Desktop:** não há eventos de início/fim equivalentes; com MCP ligado, peça para continuar. A skill consulta session_handoff com agent=devin-desktop e accept=true.

sessions.enabled começa desligado. Hooks podem capturar mesmo assim, mas CLI e ferramentas de sessão ficam indisponíveis até habilitar e reiniciar o cliente. Se não houver eventos, confira nix hooks status e nix skills status no projeto correto.


8 • INTERFACE E MANUTENÇÃO

Operar e diagnosticar

PAINEL LOCAL NO NAVEGADOR

```
nix ui
# Ou: nix ui --no-browser --port 8765
```

Exige init e escuta somente em 127.0.0.1. Encerre com Ctrl+C ou pelo botão Encerrar. O painel reúne status, sync, diagnóstico, busca, notas, tags, insights, conexão dos clientes, sessões, tráfego MCP, backups, vaults e configuração.

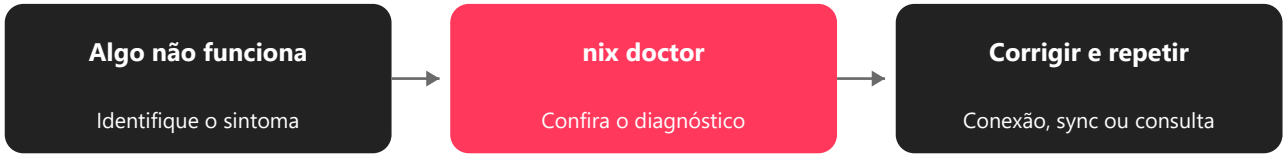

Sintoma	O que conferir primeiro
nix não encontrado	Abra um terminal novo. Confira NIX_HOME e o PATH da instalação.
spawn nix ENOENT no editor	Use o caminho absoluto de "comando nix:" mostrado por nix doctor.
Nota editada não aparece	Confirme vault, filtros e exclusões; execute nix sync.
Primeiro sync lento	O modelo pode estar sendo baixado. spitz exige mais CPU/memória; a barra avança por arquivo.
Sessões indisponíveis	Ative sessions.enabled, reinicie o MCP e confira hooks locais.
Configuração não pode ser editada	Uma variável NIX_SECAO__CAMPO pode sobrescrever e travar o campo.
Precisa desfazer configuração	Consulte nix config history e use nix config undo conforme a alteração.

Configuração e recuperação

Use nix config list/get/set para campos globais e nix vault set para ajustes de um vault. settings.db fica em NIX_HOME; caminhos relativos resolvem contra essa pasta. A tela Backups permite comparar, baixar e restaurar com confirmação.

Desinstalação

Use o desinstalador correspondente à instalação. Para o checkout Python: **python scripts/uninstall.py**. A opção **--keep-data** preserva configuração e índice. As notas do vault não são removidas. Remova também a entrada MCP do editor; o cache compartilhado de modelos pode permanecer.

Fontes locais: README.md, PRD.md, TDD.md, DESIGN.md, pyproject.toml, src/nix/core/tools/registry.py e src/nix/skills/sessoes-nix/SKILL.md. Consulte o repositório Nix para a documentação e releases.