Fluxo de criacao de pedido

Chatbot WhatsApp — diagramas + referencia de codigo

renthus-chat-erp — gerado 2026-04-17

As figuras seguem o estilo arquitetura (fundo escuro, caixas, setas). Texto ASCII nos rotulos por limitacao de fonte no PDF; o significado esta nos ficheiros indicados.

Figura 1 — Ingresso e worker

Replica a estrutura do teu print: WhatsApp -> fila -> cron processa -> processInboundMessage.

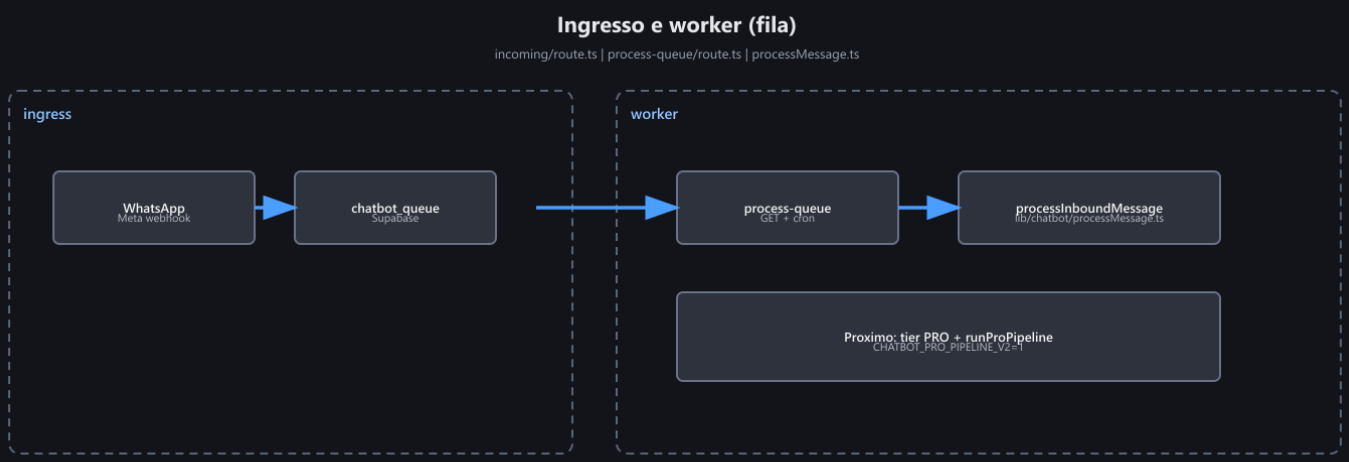

Figura 2 — Ramo PRO vs legado

processMessage.ts: se plano PRO e CHATBOT_PRO_PIPELINE_V2=1 corre deps.factory + runProPipeline; senao inboundPipeline.

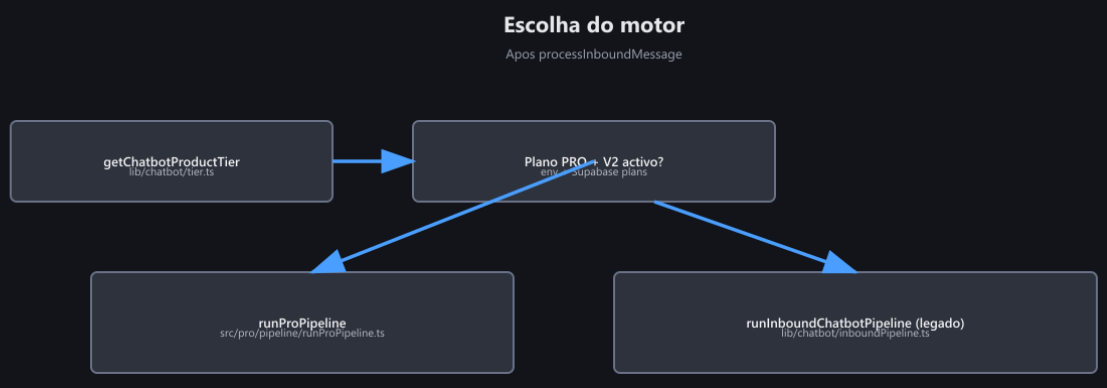

Figura 3 — Stages do runProPipeline

Ordem aproximada dos modulos em src/pro/pipeline/runProPipeline.ts (setas).

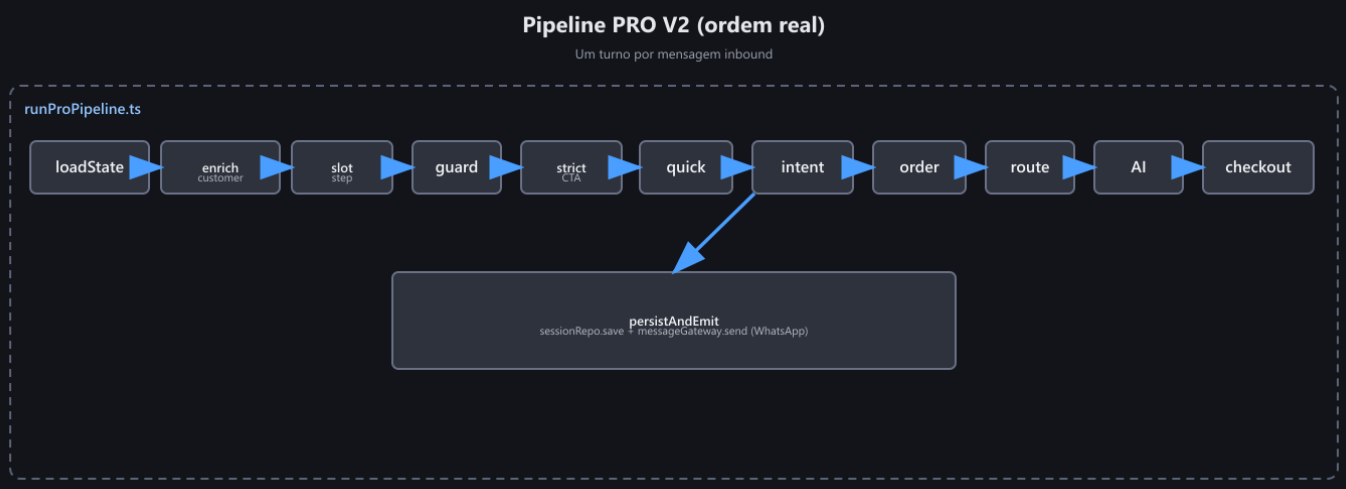

Figura 4 — ProStep ate fecho

orderSlotStep.ts alinha step ao draft; orderStage chama RPC quando cliente confirma.

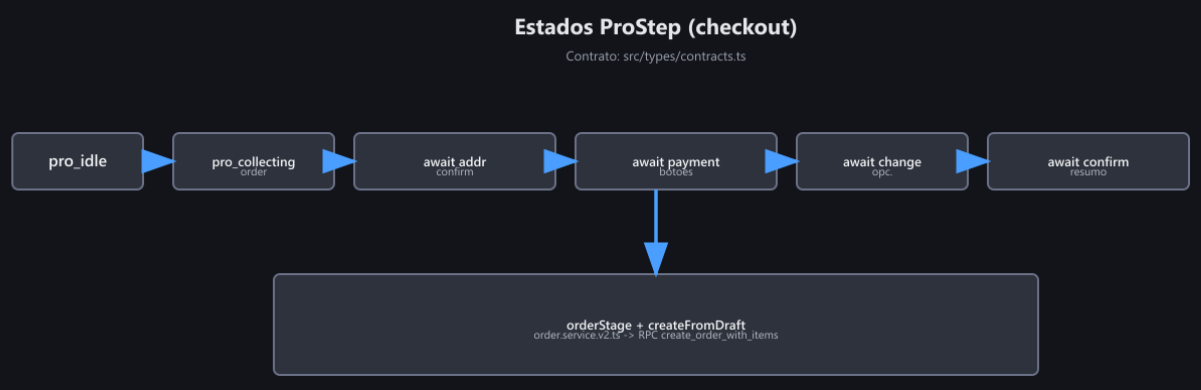

Figura 5 — Pedido na base

order.service.v2.ts: validacao, endereco, create_order_with_items.

Figura 6 — Dados e escala

Persistencia de sessao; fila; risco de corrida sem serializacao por thread.

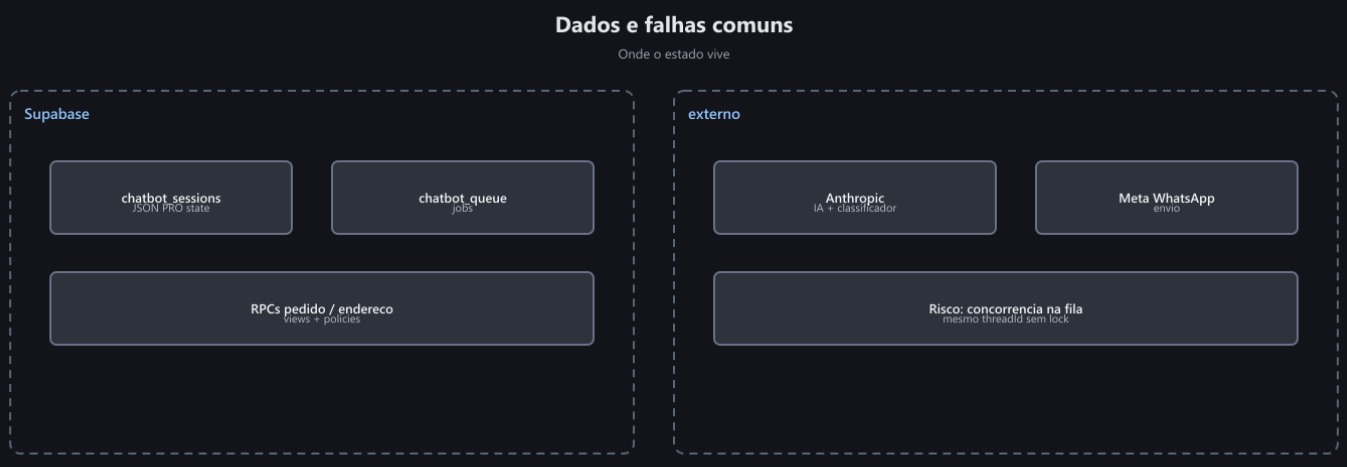

Ficheiros-chave (indice)

Webhook + fila: app/api/whatsapp/incoming/route.ts | app/api/chatbot/process-queue/route.ts

Entrada motor: lib/chatbot/processMessage.ts | lib/chatbot/tier.ts

Pipeline PRO: src/pro/pipeline/runProPipeline.ts | deps.factory.ts | stages/*.ts

Rascunho + tools: lib/chatbot/pro/prepareOrderDraft.ts | searchProdutos.ts | orderHints.ts

IA: src/pro/adapters/ai/ai.service.full.ts | stripModelIntentSuffix.ts

Checkout CTAs: src/pro/pipeline/stages/checkoutPostProcess.ts

Contratos: src/types/contracts.ts

Regenerar este PDF: node scripts/generateFluxoPedidoChatbotPdf.mjs