

create.cliente.v-2

Projeto para criar aplicações clientes das aplicações servidoras geradas pelo framework /\ar\carai

- [Projeto para criar aplicações clientes das aplicações servidoras geradas pelo framework /\ar\carai](#)
 - [Introdução](#)
 - **Objetivo.**
 - [Diagrama do projeto](#)
 - [Unit DataModules](#)

Introdução


O projeto /\ar\carai visa desenvolver um gerador de aplicações clientes que interagem com serviços de backend, utilizando um framework flexível e modular. Com a crescente demanda por soluções que integrem diferentes tecnologias e plataformas, este projeto se propõe a facilitar a criação de aplicações clientes em diversas estruturas de framework, como Free Pascal - LCL, JavaScript, HTML dinâmico, Vue.js, AngularJS e ReactJS. A principal motivação por trás deste projeto é a necessidade de simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações que se conectam a serviços de backend, permitindo que desenvolvedores criem rapidamente interfaces de usuário que se comunicam de forma eficiente com APIs. O gerador de aplicações clientes oferece uma interface intuitiva para configuração e personalização, permitindo que os usuários definam parâmetros essenciais, como o protocolo de comunicação, endereço do servidor, porta, e o nome do recurso (WebModule) que será utilizado. Atualmente, o projeto já implementou suporte para Free Pascal - LCL, JavaScript e HTML dinâmico, enquanto as implementações para Vue.js, AngularJS e ReactJS estão previstas para futuras versões, dependendo da demanda dos usuários. A arquitetura do sistema foi projetada para ser extensível, permitindo que novos frameworks sejam adicionados conforme necessário. Além disso, o projeto inclui um módulo de gerenciamento de dados que facilita a criação e edição de formulários, bem como o mapeamento de campos de banco de dados. Com um foco na usabilidade e na eficiência, o sistema é capaz de gerar automaticamente a estrutura de diretórios e arquivos necessários para cada tipo de aplicação cliente, garantindo que os desenvolvedores possam se concentrar na lógica de negócios e na experiência do usuário. Em resumo, o projeto /\ar\carai representa uma solução inovadora para o desenvolvimento de aplicações clientes, promovendo a integração entre diferentes tecnologias e simplificando o processo de criação de interfaces de usuário dinâmicas e responsivas.

Objetivo.

- Desenvolver aplicativos clientes **http** ou **https** para as seguintes estruturas de framework:
 - **FreePascal - LCL**
 - Implementado.
 - **JavaScript**.
 - Implementado parcialmente.
 - **HTML dinâmico**.
 - Implementado.
 - **VueJs**.
 - Não implementado.
 - **Angularjs**.
 - Não implementado.
 - **Reactjs**.
 - Não implementado.
- Notas:
 - Os frameworks para web browser não implementados na versão de lançamentos serão implementados caso exista demanda por parte dos usuários, visto que a aplicação cliente **HTML dinâmico** atenda as necessidades até o momento.
 - Internamente, o projeto já calcula as pastas nas quais as mesmas devem ser criadas.

Diagrama do projeto.

Esse diagrama representa a arquitetura do sistema, destacando a interação entre o usuário, a aplicação cliente, o servidor, o banco de dados e o módulo de gerenciamento de dados, além de incluir os componentes específicos da aplicação cliente (FreePascal - LCL e HTML Dinâmico).

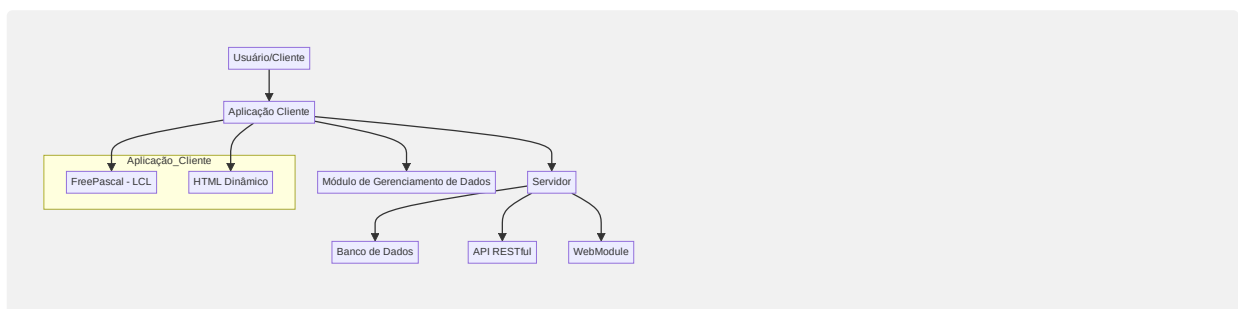

Unit DataModules

- **Objetivo**.
 - Unit usada para criar as regras na aplicação e definir o layout do formulário de entrada, bem como mapear o banco de dados usado pelo formulário.
 - **Nota:**

- A tabela usada neste projeto é um arquivo json com o nome da aplicação cliente, no qual armazena todos os parâmetros usados para criar os formulários gerados.

- **TCreateClientes**

- **Objetivo.**

- Contêm os parâmetros necessários para criar as aplicações clientes, bem como a definição da tela e do banco de dados usados para salvar os parâmetros para cada aplicação configurada.

- **Definição do formulário:**

- **Objetivo.**

- Formulário usado para edição dos recursos usados para criar os formulários, bem como mapeamento dos campos do banco de dados.
 - Nota:
 - Os dados deste template serão armazenados no arquivo com nome do DataModule com a extensão (.json).

- **Descrição do formulário.**

- Número sequencial:

- id : Nome do campo;
 - Tags:
 - ChFN:
 - Indica que a próxima sequência é o nome do campo;
 - CharAccSkip:
 - Ao pressionar a tecla tab, o campo não é selecionado.
 - CharAccReadOnly:
 - Indica que o campo é somente para leitura.
 - CharPfInKeyPrimary:
 - Indica que o campo é um campo de chave primária. É usado na cláusula WHERE de uma instrução de atualização.
 - CharPfInKeyPrimaryAutoIncrement:
 - Indica que o campo é um campo autoincremental. É usado em uma instrução de atualização.
 - ChH:
 - É usado para documentar o campo. Indica que todo o texto até o próximo caractere de controle será o conteúdo do campo HelpCtx_Hint.

- **Dados de acesso ao serviço:**

- Protocolo do serviço no servidor:
 - protocol: Nome do campo.

- Valores Possíveis 1. http. 2. https.
- Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
- Endereço IP ou Nome do Host:
 - Host : Nome do campo.
 - Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
- Número da porta do serviço no servidor.
 - Port : Nome do campo.
 - Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
- Nome do recurso (WebModule) do servidor:
 - WebModule : Nome do campo.
 - Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
- Notas:
 - O nome do webModule deve ser passado como parâmetro ao executar o formulário TCreateclientesForm.
- Nome da pasta root onde se criarão as aplicações clientes:
 - PathRoot: Nome do Campo.
 - CmLocatePathRoot : Botão de ação para selecionar pasta.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação. A mesma deve ser implementada no formulário LCL.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmLocatePathRoot+.
 - Eventos.
 - OnEnterField.
 - Seleciona a pasta root onde a aplicação será criada.
 - Obs.: O padrão da pasta root é a pasta do executável da aplicação servidora.
- Tipo de aplicação.
 - typApp : Nome do campo.
 - Valores possíveis.
 1. App LCL : sim.
 2. App Javascript: não.
 3. App Dynamic_html:sim.
 4. App VueJS: não.
 5. App AngularJS: não.

- Eventos:
 - OnCalcFields
 - Calcular o nome da pasta destino da aplicação.
- Nome da subpasta da aplicação cliente usada para gerar a aplicação.
 - PathClient: Nome do Campo
- Tags :
 - CharAccReadOnly:
 - Indica que o campo é somente para leitura.
- Exemplo de árvore gerada:

```

.
├── lcl
│   └── templates
│       ├── mi.rtl.web.module.dfm
│       ├── mi.rtl.web.module.pas
│       ├── mi.rtl.web.module.form.dfm
│       └── mi.rtl.web.module.form.pas
├── dynamic_html
│   ├── css
│   │   ├── color_tons_amarelo.css
│   │   ├── color_tons_dark.css
│   │   ├── color_tons_de_azul_ceu.css
│   │   ├── color_tons_de_cinza.css
│   │   ├── color_tons_de_dark_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_lilas_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_verde_claro.css
│   │   ├── MiEditForm.css
│   │   └── MiUiDmxScroller.css
│   └── js
│       ├── MiMessageBox.js
│       ├── MiThemeDialog.js
│       ├── MiConsts.js
│       └── MiMethods.js
│           ├── MiUiDmxScroller.js
│           ├── MiUiDmxScrollerForm.js
│           └──
├── MiUiDmxScrollerForm.MiAbstractDialogs.js
├── MiUiDmxScrollerForm.MiDialogs.js
│   ├── MiDates.js
│   ├── MiMaskEdit.js
│   └── MiEditForm.js
├── templates
│   └── MiEditForm.html
└── Tmi_rtl_web_module.form.html
  
```

- Nome do arquivo destino do código gerado.
 - fileNameResult : Nome do campo.
 - Tags :
 - CharAccReadOnly:
 - Indica que o campo é somente para leitura.
 - Notas:
 - O nome do arquivo destino será o mesmo nome do WebModule server com a extensão compatível com a aplicação destino.
 - Exemplo:
 - Módulo servidor:
 - Classe **Tmi_rtl_web_module** representa um serviço do servidor. - O arquivo cliente a ser gerado para o módulo servidor **Tmi_rtl_web_module** é:
 - **Tmi_rtl_web_module.pas** se app FreePascal
 - LCL. - **Tmi_rtl_web_module.js** se app javascript. - **Tmi_rtl_web_module.html** se app HTML dinâmico.
 - **Tmi_rtl_web_module.vue** se App VueJS.
 - **Tmi_rtl_web_module** App AngularJS. - **Tmi_rtl_web_module.module.ts**: Configuração do módulo principal da aplicação. - **Tmi_rtl_web_module.component.ts**: Componente raiz da aplicação. - **Tmi_rtl_web_module.component.html**: Template do componente raiz. - **Tmi_rtl_web_module.component.js**: O transpilador Ângula gera o javascript a partir do Typescript - **Tmi_rtl_web_module.service.ts**: Serviço para fazer chamadas HTTP para a API RESTful. - **Tmi_rtl_web_module.jsx** App ReactJS.
- Painel dos botões.
 - Botões de ações.
 - Novo.
 - CmNewRecord : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:

- ChEA+CmNewRecord+➕.
- Eventos:
 - DmxScroller_Form1.DoOnNewRecord;
- Gravar.
 - CmUpdateRecord : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmUpdateRecord+✓.
 - Eventos:
 - CmUpdateRecordExecute.
 - DmxScroller_Form1.UpdateRec;
 - DmxScroller_Form1.BeforeInsert
 - Neste momento, o sistema deve executar o módulo para criar a aplicação cliente.
 - Notas:
 - Caso ocorra exceção, este evento deve retornar false.
- Localizar.
 - CmLocate : Botão de ação localiza o registro para edição.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmLocate+🔍.
 - Eventos:
 - CmLocateExecute.
 - if Locate()= mrNo Then
Tmi_rtl.ShowMessage('Registro não localizado');
 - Notas:
 - Pesquisa na lista de todos os WebModules gerados por tipo de cliente.
- Excluir.
 - CmDeleteRecord : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmDeleteRecord+■.
 - Eventos:

- CmDeleteRecordExecute
 - DmxScroller_Form1.DeleteRec;
- DmxScroller_Form1BeforeInsert
 - Neste momento, o sistema deve deletar o módulo cliente gerado antes de excluir o registro.
 - Notas:
 - Caso ocorra exceção, este evento deve retornar false.
- Cancelar.
 - Cancelar : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+Cancelar+✗.
 - Eventos:
 - CmCancelExecute
 - DmxScroller_Form1.Cancel;
- Botões de navegação.
 - Primeiro registro.
 - CmGoBofExecute : Botão de ação para posicionar o dataset no primeiro registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmGoBofExecute+⬅️ .
 - Eventos:
 - DmxScroller_Form1.FirstRec;;
 - Próximo registro.
 - CmNextRecord : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmNextRecord+➡️ .
 - Eventos:
 - CmNextRecordExecute.
 - DmxScroller_Form1.NextRec;;
 - Registro anterior.
 - CmPrevRecord : Botão de ação para posicionar no registro anterior.
 - Tags:

- ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmPrevRecord+←.
- Eventos:
 - CmPrevRecordExecute.
 - DmxScroller_Form1.PrevRec;;
- Último Registro
 - CmGoEof : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmGoEof~+↺.
 - Eventos:
 - CmGoEofExecute
 - DmxScroller_Form1.LastRec;
- Atualizar.
 - CmRefresh : Botão de ação para cancelar e ler o registro atual do arquivo.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmRefresh+↻.
 - Eventos:
 - CmRefreshExecute
 - DmxScroller_Form1.Refresh;
- **DESENHO DO FORMULÁRIO**
 - **Evento: DmxScroller_Form1AddTemplate.**

~+ &Novo ~^TCmNewRecord~✓ &Gravar ~^TCmUpdate
&Excluir ~^TCmDeleteRecord~✗ &Cancelar ~^TcmCancel
~← P&rimeiro ~^TCmGoBof~→ Pró&ximo ~^TCmNextRecord
~^TCmGoEof~↺ A&tualizar~^TCmRefresh

~ ID:
~\LLLL+CharAccSkip+CharAccReadOnly+CharPfInKeyPrimary+C
sequencial gerado automaticamente.'

~Tipo de aplicação: ~\'+CreateEnumField(TRUE, accNorm
Aplicação LCL.

NSI('app LCL
NSI('app jav
NSI('app dyn
NSI('app vue
NSI('app ang
NSI('app rea
nil)))))))+C

cliente a ser gerada.

■ d

