

```
In [131]: import pandas as pd
```

```
In [132]: data=pd.read_csv("/home/placement/Downloads/fiat500.csv")
```

```
In [133]: import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

```
In [134]: data.describe()
```

Out[134]:

	ID	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
count	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000
mean	769.500000	51.904421	1650.980494	53396.011704	1.123537	43.541361	11.563428	8576.003901
std	444.126671	3.988023	1289.522278	40046.830723	0.416423	2.133518	2.328190	1939.958641
min	1.000000	51.000000	366.000000	1232.000000	1.000000	36.855839	7.245400	2500.000000
25%	385.250000	51.000000	670.000000	20006.250000	1.000000	41.802990	9.505090	7122.500000
50%	769.500000	51.000000	1035.000000	39031.000000	1.000000	44.394096	11.869260	9000.000000
75%	1153.750000	51.000000	2616.000000	79667.750000	1.000000	45.467960	12.769040	10000.000000
max	1538.000000	77.000000	4658.000000	235000.000000	4.000000	46.795612	18.365520	11100.000000

```
In [135]: data1=data.drop(['ID','lat','lon'],axis=1)
```

```
In [136]: data1
```

```
Out[136]:
```

	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	price
0	lounge	51	882	25000	1	8900
1	pop	51	1186	32500	1	8800
2	sport	74	4658	142228	1	4200
3	lounge	51	2739	160000	1	6000
4	pop	73	3074	106880	1	5700
...
1533	sport	51	3712	115280	1	5200
1534	lounge	74	3835	112000	1	4600
1535	pop	51	2223	60457	1	7500
1536	lounge	51	2557	80750	1	5990
1537	pop	51	1766	54276	1	7900

```
In [137]: data2=data.loc[(data.model=='lounge')]
```

In [138]: data2

	is	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	tax	year	price
0	1	lounge	51	882	25000	1	44.907242	8.611560	8900
3	4	lounge	51	2739	160000	1	40.633171	17.634609	6000
6	7	lounge	51	731	11600	1	44.907242	8.611560	10750
7	8	lounge	51	1521	49076	1	41.903221	12.495650	9190
11	12	lounge	51	366	17500	1	45.069679	7.704920	10990
...
1528	1529	lounge	51	2861	126000	1	43.841980	10.515310	5500
1529	1530	lounge	51	731	22551	1	38.122070	13.361120	9900
1530	1531	lounge	51	670	29000	1	45.764648	8.994500	10800
1534	1535	lounge	74	3835	112000	1	45.845692	8.666870	4600
1536	1537	lounge	51	2557	80750	1	45.000702	7.682270	5990

1094 rows × 9 columns

In [139]: data2=pd.get_dummies(data1)

```
In [140]: data2
```

```
Out[140]:
```

	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	price	model_lounge	model_pop	model_sport
0	51	882	25000	1	8900	1	0	0
1	51	1186	32500	1	8800	0	1	0
2	74	4658	142228	1	4200	0	0	1
3	51	2739	160000	1	6000	1	0	0
4	73	3074	106880	1	5700	0	1	0
...
1533	51	3712	115280	1	5200	0	0	1
1534	74	3835	112000	1	4600	1	0	0
1535	51	2223	60457	1	7500	0	1	0
1536	51	2557	80750	1	5990	1	0	0
1537	51	1766	54276	1	7900	0	1	0

1538 rows × 8 columns

```
In [141]: data2.shape
```

```
Out[141]: (1538, 8)
```

```
In [142]: y=data2['price']  
X=data2.drop('price',axis=1)
```

In [143]:

y

Out[143]:

0	8900
1	8800
2	4200
3	6000
4	5700
	...
1533	5200
1534	4600
1535	7500
1536	5990
1537	7900

Name: price, Length: 1538, dtype: int64

In [144]:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size=0.33,random_state=42)
```

In [145]:

X_test.head(5)

Out[145]:

	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	model_lounge	model_pop	model_sport
481	51	3197	120000	2	0	1	0
76	62	2101	103000	1	0	1	0
1502	51	670	32473	1	1	0	0
669	51	913	29000	1	1	0	0
1409	51	762	18800	1	1	0	0

```
In [146]: X_train.head(5)
```

```
Out[146]:
```

	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	model_lounge	model_pop	model_sport
527	51	425	13111	1	1	0	0
129	51	1127	21400	1	1	0	0
602	51	2039	57039	1	0	1	0
331	51	1155	40700	1	1	0	0
323	51	425	16783	1	1	0	0

```
In [147]: y_test.head(5)
```

```
Out[147]: 481    7900
76    7900
1502   9400
669    8500
1409   9700
Name: price, dtype: int64
```

```
In [148]: y_train.head(5)
```

```
Out[148]: 527    9990
129    9500
602    7590
331    8750
323    9100
Name: price, dtype: int64
```

```
In [149]: X_train.shape
```

```
Out[149]: (1030, 7)
```

```
In [150]: y_train
```

```
Out[150]: 527      9990
          129      9500
          602      7590
          331      8750
          323      9100
          ...
          1130     10990
          1294      9800
          860      5500
          1459      9990
          1126      8900
          Name: price, Length: 1030, dtype: int64
```

```
In [151]: X_train
```

```
Out[151]:
```

	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	model_lounge	model_pop	model_sport
527	51	425	13111	1	1	0	0
129	51	1127	21400	1	1	0	0
602	51	2039	57039	1	0	1	0
331	51	1155	40700	1	1	0	0
323	51	425	16783	1	1	0	0
...
1130	51	1127	24000	1	1	0	0
1294	51	852	30000	1	1	0	0
860	51	3409	118000	1	0	1	0
1459	51	762	16700	1	1	0	0
1126	51	701	39207	1	1	0	0


1030 rows × 7 columns

```
In [152]: #RIDGE REGRESSION
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.linear_model import Ridge

alpha = [1e-15, 1e-10, 1e-8, 1e-4, 1e-3, 1e-2, 1, 5, 10, 20, 30]

ridge = Ridge()
parameters = {'alpha': alpha}
ridge_regressor = GridSearchCV(ridge, parameters)
ridge_regressor.fit(X_train, y_train)
```

```
Out[152]:
```



```
  ▸ GridSearchCV
  ▸ estimator: Ridge
    ▸ Ridge
```

```
In [153]: ridge_regressor.best_params_
```

```
Out[153]: {'alpha': 30}
```

```
In [154]: ridge=Ridge(alpha=30)
ridge.fit(X_train,y_train)
y_pred_ridge=ridge.predict(X_test)
```


In [155]: y_pred_ridge

```
9231.33906444, 9927.96152259, 8340.63805879, 8382.64254006,  
7521.48124085, 10549.70843865, 10462.01705117, 10092.62345833,  
10235.03170052, 6858.98510083, 9621.82829843, 10409.48429847,  
9649.2504285 , 7952.78513946, 9701.06963716, 7965.46427444,  
10396.49840483, 9171.61841412, 5780.06144398, 6715.58620972,  
8278.20752135, 10449.84452079, 9945.10695742, 9771.5268789 ,  
10550.65643955, 7587.38356448, 6795.70590996, 8084.12573228,  
10307.15742384, 8831.21416906, 8409.73481944, 9577.80215764,  
  
9741.80390804, 10067.36689495, 10290.9618034 , 7163.74522733,  
9724.25758771, 6273.54481766, 7895.90690567, 9409.20944156,  
5029.15173294, 9346.45574859, 9977.00252049, 10091.10802817,  
6349.78964527, 9852.57827106, 9120.15821848, 5248.12085114,  
5524.74862925, 4510.18149182, 10196.47631466, 10021.17239443,  
5459.50870632, 8541.24210381, 7026.34495265, 10076.56895202,  
10187.50456164, 5993.06909466, 9743.97588738, 9665.77352937,  
9126.57637991, 9171.25527624, 10084.28308497, 9820.73646432,  
7358.41601917, 5099.11314437, 9462.65878266, 10239.90879077,  
5532.23542521, 10629.89985467, 6117.80075962, 9841.38938015,  
9846.95163902, 7859.90840969, 6542.9357963 , 9935.20976041,
```

```
In [156]: from sklearn.metrics import mean_squared_error  
Ridge_Error=mean_squared_error(y_pred_ridge,y_test)  
Ridge_Error
```

Out[156]: 579521.7970897449

```
In [157]: from sklearn.metrics import r2_score  
r2_score(y_test,y_pred_ridge)
```

Out[157]: 0.8421969385523054


```
In [158]: Results=pd.DataFrame(columns=['Actual','Predicted'])
Results['Actual']=y_test
Results['Predicted']=y_pred_ridge
Results=Results.reset_index()
Results['ID']=Results.index
Results.head(10)
```

Out[158]:

	index	Actual	Predicted	ID
0	481	7900	5869.741155	0
1	76	7900	7149.563327	1
2	1502	9400	9862.785355	2
3	669	8500	9719.283532	3
4	1409	9700	10035.895686	4
5	1414	9900	9650.311090	5
6	1089	9900	9669.183317	6
7	1507	9950	10115.128380	7
8	970	10700	9900.241944	8
9	1198	8999	9347.080772	9

```
In [164]: import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
sns.lineplot(x='ID', y='Actual', data=Results.head(50))
sns.lineplot(x='ID', y='Predicted', data=Results.head(50))
plt.plot()
```

Out[164]: []

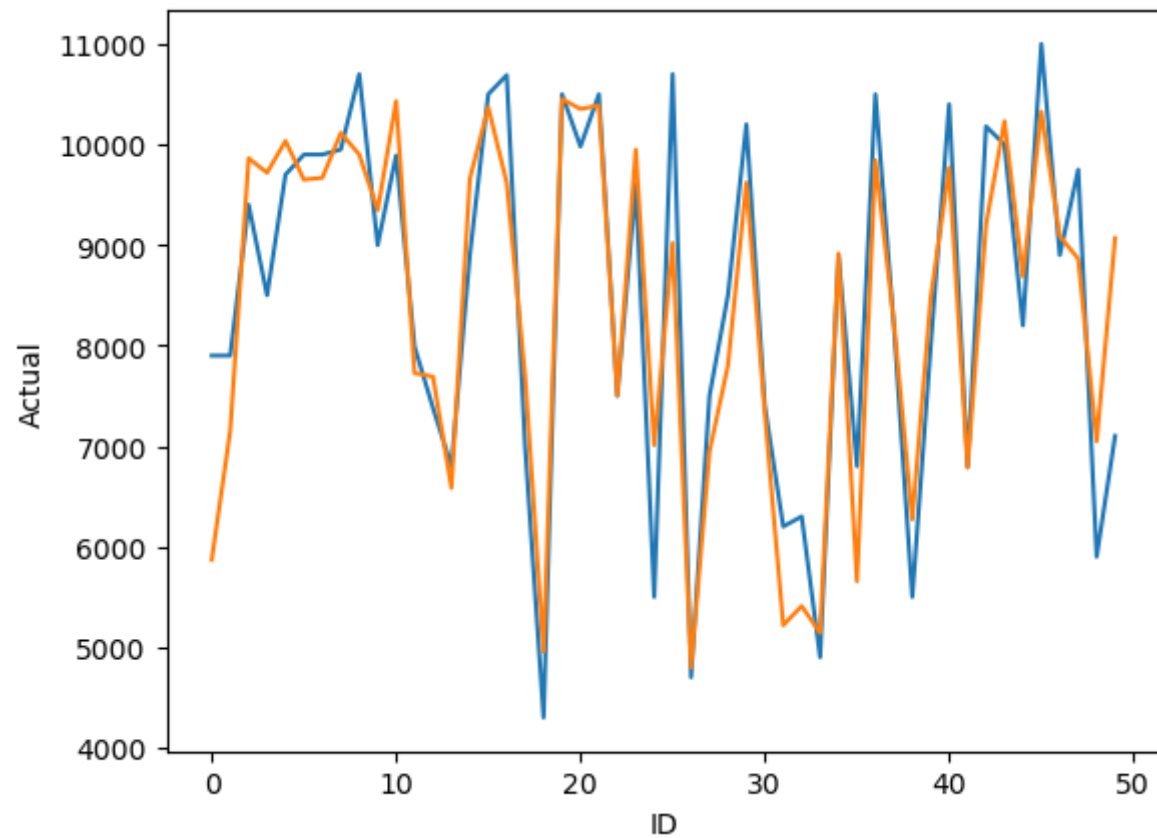

In []: