

Самаркандский государственный университет им. Шарофа Рашидова

Лекция Л11

API и конвейеры LLM: от главы к таблице

Анализ художественного текста с помощью ИИ и цифровых технологий

Алексеев П. В., доктор филологических наук, профессор

Магистратура · Литературоведение (русская литература)

К концу лекции вы сможете...

1. объяснить, чем программный вызов LLM через API отличается от диалога в чате
2. спроектировать минимальный исследовательский конвейер «фрагмент → структурированный ответ → таблица»
3. задать поля JSON, пригодные для филологической проверки (id, thesis, quotes, confidence, flags)
4. назвать риски пакетной обработки и правила аудита

Чат умеет говорить. Конвейер умеет измерять

Чат — эвристика и отладка промпта.

API — воспроизводимый прогон серии фрагментов.


Знание кнопки ≠ владение методом. Метод = сохранить, сравнить, перепроверить.

API — договорённость о формате вызова

Application Programming Interface — правила, по которым одна программа запрашивает услугу у другой: ваш скрипт отправляет текст и инструкции, получает структурированный ответ. OpenAI-совместимый учебный контракт: сообщения ролей → текст/JSON; хост может меняться, логика конвейера сохраняется.

API-конвейер с аудитом

API-конвейер: fragment → JSON → таблица → аудит

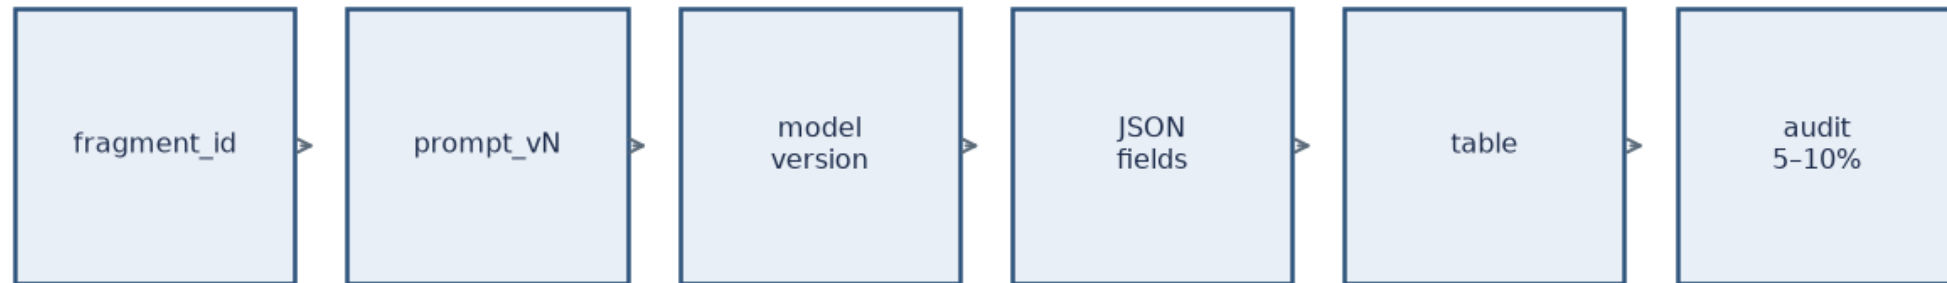

fragment_id · prompt_vN · model · JSON · таблица · аудит.

Л11 · интеграция LLM

Чат vs API-конвейер

Чат

- История влияет на ответ
- Удобен для brainstorming
- Дрейф формулировок на серии
- Плохо масштабирует измерение

API-конвейер

- Однотипный контролируемый контекст
- Фиксированный контракт выхода
- Лог версии модели и промпта
- Таблица → viz → аудит

Методическое отличие: диалог vs однотипные измерения.

Единица подачи в LLM-конвейере

Фрагмент текста, для которого фиксированы границы, идентификатор, источник (издание/файл) и правило, почему он сопоставим с другими фрагментами серии. Не режьте текст молча: эпиграфы, сноски, состав главы — в `notes/pipeline.md`.

Конвейер цифровой филологии




- Между смыслом и картинкой — проверяемые объекты: JSON и таблица.
- Смена промпта = смена измерения (prompt_v1.md → prompt_v2.md).

Базовые поля JSON — методология в миниатюре

- id — идентификатор фрагмента и связь с источником.
- thesis — одно предложение о наблюдаемом приёме, не об «идее романа».
- quotes — 1–3 дословные цитаты ≤ 25 слов из поданного фрагмента.
- confidence — сигнал для аудита, не истина.
- flags — irony_risk, no_quote_support и др. под вопрос.
- Правило антинаводки: разрешите модели честный ноль.

Где обычно ломается качество

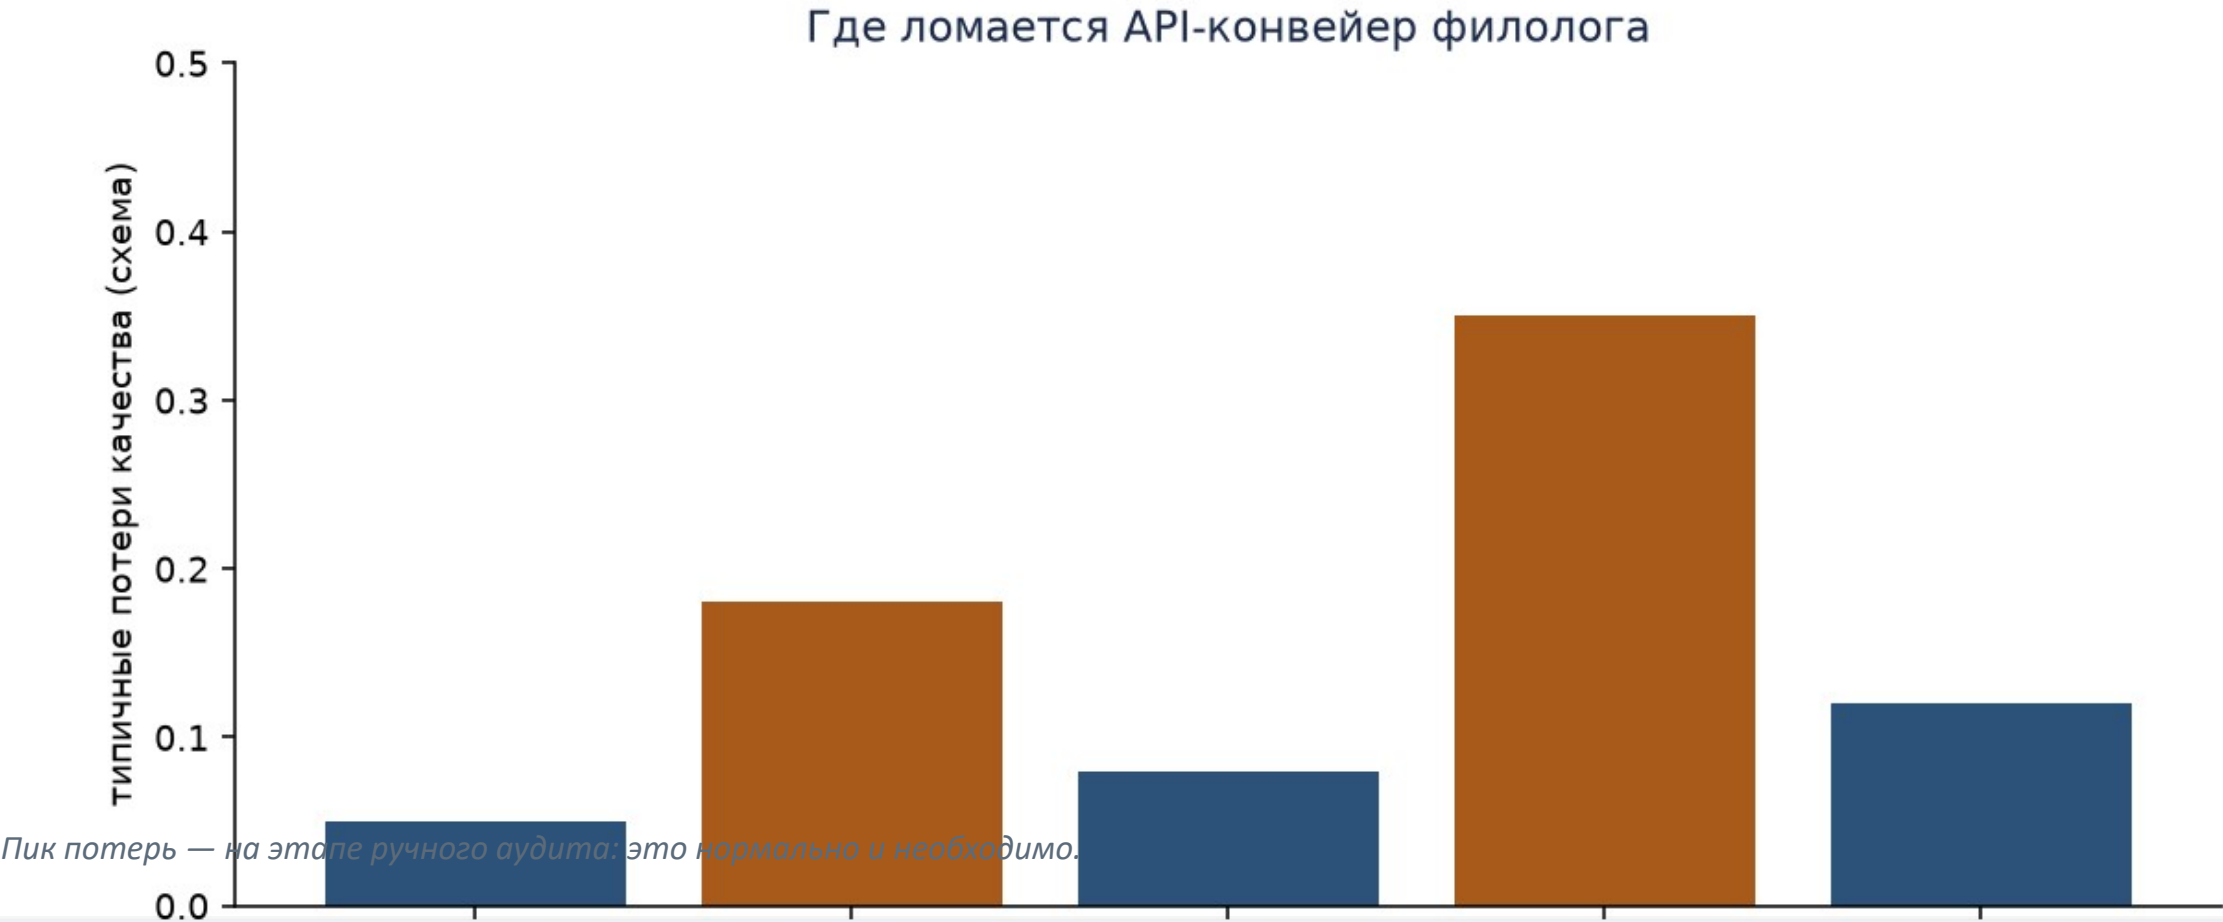

Л11 · контроль качества

Лог прогона и выборочный аудит

Лог: дата, версия модели, температура, хэш/имя промпта, список `fragment_id`, ошибки, путь к сырым ответам. Выборочный ручной аудит — проверка филологом случайной или стратифицированной доли строк: сверка цитат, адекватность `thesis`, пересмотр `flags`. Норма курса: 5–10% строк и 100% риторически важных пиков.

Треугольник честности

корпус × сложность признака × глубина аудита

Увеличивая одну вершину, сознательно уменьшайте другую.

Доля ошибок парсинга и доля пустых quotes — метрики качества, не стыд лаборатории.

Учебный эскиз: качество конвейера по главам

Два ряда внимания

Столбцы — доля пустых quotes


Пик = приоритет ручной проверки

Высокий confidence + пустые quotes = красный флаг

Не дорисовывайте цитаты ради графика

Сначала валидный JSON и аудит, потом красота

API-конвейер: fragment → JSON → таблица → аудит

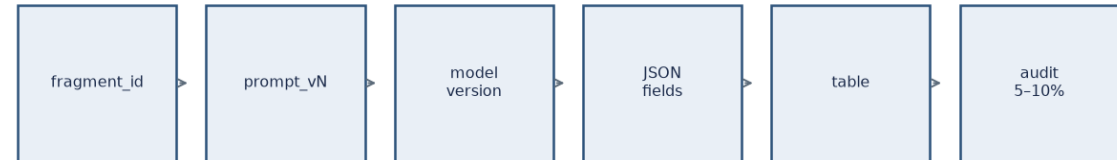

учебный эскиз · аудит 5–10% строк обязателен

Норма курса: не интерпретировать график без аудита 5–10% и 100% важных пиков.

Трещины пакетного режима

Промпт провоцирует находку

Конвейер размножает одну методическую трещину. Разрешите честный ноль — иначе фабрика псевдооткрытий.

Смена модели без колонки version

Скрытая подмена инструмента = смена издания текста без библиографической оговорки.

Полный охраняемый текст во внешний API

Учебное правило: фрагменты допустимого объёма, свободный статус или локальный контур. Метод должен переживать смену платного эндпоинта.

М. П. Ив (Eve) · Дж. Дракер (Drucker): прозрачность процедуры — часть доказательства.

Порядок работы до полного прогона

3 главы вручную в чате → схема JSON → 3 главы скриптом → сверка.

Только затем полный прогон и аудит 5–10%.

Где у вас сейчас лежит запасной план без платного API?

Синтез Л11

1. API = повторяемый вызов по контракту; чат — для отладки, не для ряда измерений.

2. JSON-поля — методология в миниатюре: id, thesis, quotes, confidence, flags.

3. Нет quotes / высокий confidence = приоритет ручной проверки; аудит 5–10%.

К следующей встрече — ориентиры

- М. П. Ив (Eve). The Digital Humanities and Literary Studies. 2022.
- Дж. Дракер (Drucker). The Digital Humanities Coursebook. 2021.
- ИТМО 2021 — карта поля и методическая грамотность.
- К практике: одностраничный дизайн конвейера до кода.

Задание к практике / семинару

Одностраничный протокол

- а) Исследовательский вопрос.
- б) Единица фрагмента и границы.
- в) Список JSON-полей с пояснением.
- г) Правило честного нуля.
- д) План аудита (5–10% + пики).

На занятии

Без дизайна полей к коду не приступайте.
Метод должен переживать смену эндпоинта.

Логика семестра



Сначала валидный JSON и аудит, потом красота графика.