

Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-24

Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, профили распознавания, пользователи и настройки.

Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

1. Роли и доступ

В системе две роли:


Роль	Доступ
Администратор	Полный доступ, включая «Настройку системы» и пользователей
Пользователь	Только «Документы и данные»

Разделы «Настройка системы» видны и доступны только администратору — и в интерфейсе, и на уровне API (изменение конфигурации защищено ролью).

Первый администратор заводится на экране **«Первый вход»** — он открывается вместо формы входа, пока в системе нет ни одного пользователя (см. «Инструкцию по развёртыванию», §5). Сразу после создания учётной записи система входит под ней, а публичная регистрация закрывается: дальше все учётные записи заводит администратор.


2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.

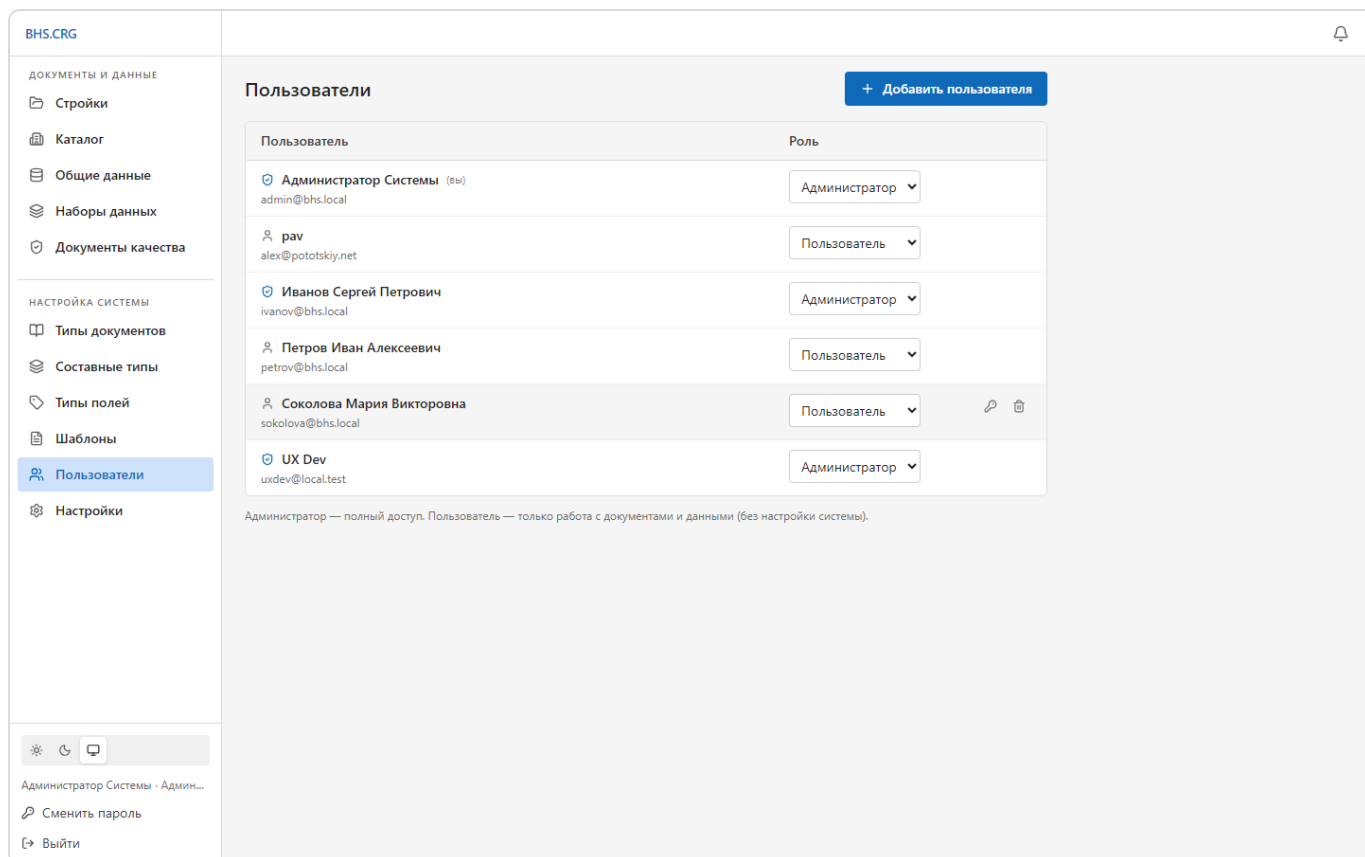

Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роль.

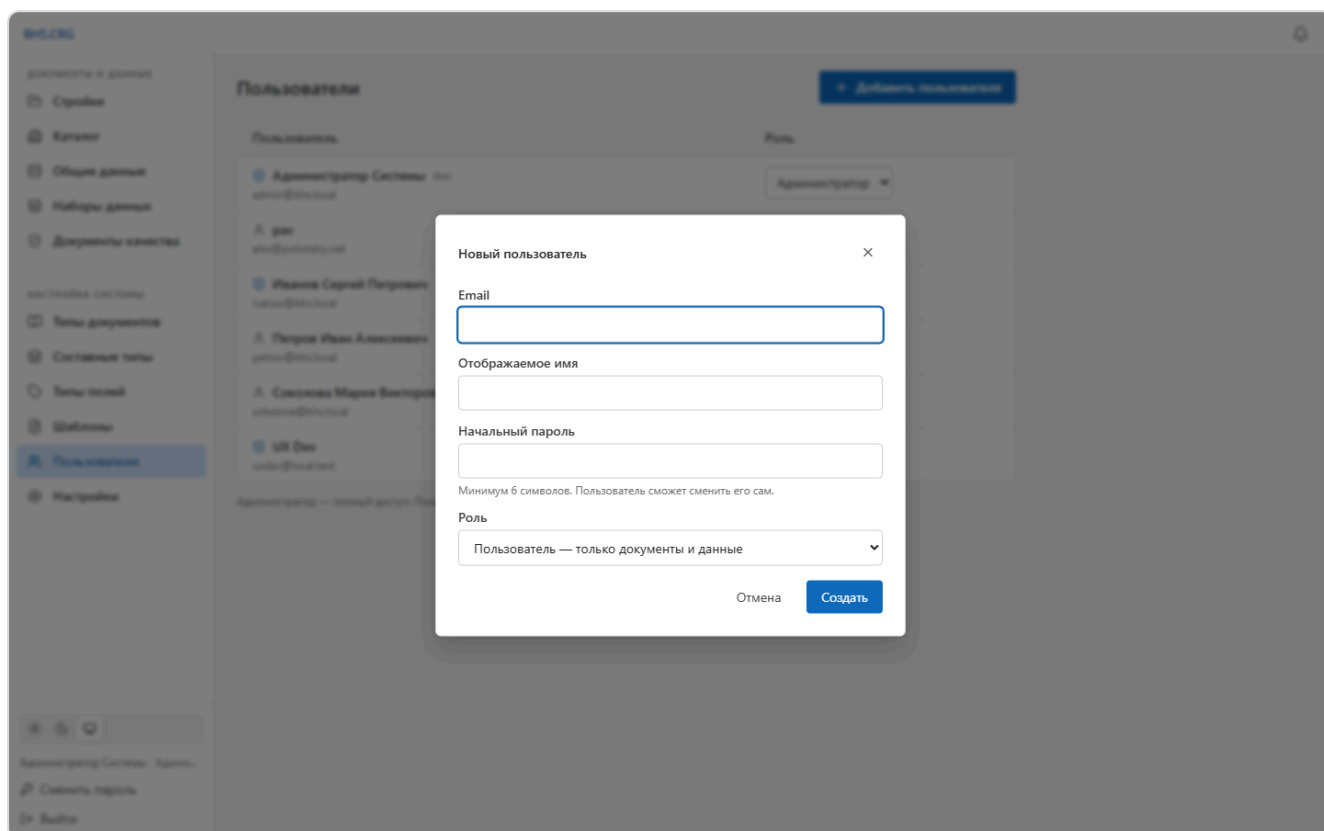

- **Смена роли** — выпадающий список в строке (Администратор / Пользователь).

- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя понизить/удалить **последнего администратора**.

Свои данные пользователь правит сам — на странице **«Профиль»** (пилюля с именем внизу панели): фото, отображаемое имя, смена пароля и смена email с подтверждением по письму.

Забытый пароль тоже сбрасывается без вас — ссылкой «Забыли пароль?» на экране входа, если настроена почта (§8). Ваш сброс из этого раздела остаётся для случаев, когда почты нет или письмо не доходит.

3. Типы документов

Раздел **Настройка системы** → **Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.

Типы документов		+ Добавить тип документа	
▼ АОСР	АОСР + Документ	33 полей (+24)	5 обяз. 11 сост.
▼ Ведомость материалов АОСР	ВедомостьМатериаловАОСР + Документ	15 полей (+4)	2 обяз. 2 сост.
▼ Ведомость схем	ВедомостьСхем + Документ	14 полей	2 обяз. 2 сост.
▼ Внешний документ	ВнешнийДокумент абстрактный + Документ	9 полей (+1)	3 обяз. 2 сост.
▼ Декларация о соответствии	ДекларацияОСоответствии + Документ подтверждающ...	10 полей	2 обяз. 2 сост.
▼ Документ	Документ абстрактный + Документ	14 полей	2 обяз. 2 сост.
▼ Документ подтверждающий качество	ДокументПодтверждающийКачество абстрактный + Документ	10 полей (+2)	2 обяз. 2 сост.
▼ Информационное письмо	ИнформационноеПисьмо + Документ подтверждающ...	9 полей	2 обяз. 1 сост.
▼ Исполнительная схема	ИсполнительнаяСхема + Документ	14 полей	2 обяз. 2 сост.
▼ Отказное письмо	ОтказноеПисьмо + Документ подтверждающ...	10 полей	2 обяз. 2 сост.
▼ Приказ	Приказ + Внешний документ	8 полей	3 обяз. 1 сост. Абстр.
▼ Проект	Проект + Документ	13 полей (+4)	3 обяз. 2 сост.
▼ Реестр работ	РеестрРабот + Документ	16 полей (+4)	2 обяз. 2 сост.
▼ Свидетельство о поверке средств измерений	СвидетельствоОПоверке + Внешний документ	9 полей	3 обяз. 2 сост.
▼ Свидетельство о регистрации измерительной лаборатории	СвидетельствоОРегистрацииЛаборатории + Внешний документ	9 полей	3 обяз. 2 сост.
▼ Сертификат соответствия	СертификатСоответствия + Документ подтверждающ...	10 полей	2 обяз. 2 сост.
▼ SmokeType	SMK		

В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель **«Абстрактный»**, удаление.

3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

Типы документов + Добавить тип документа

33 полей (+24) 5 обяз. 11 сост. Абстр.

ПАРАМЕТРЫ ТИПА

Наименование: АОСР Код: АОСР

Родительский тип: Документ (Документ)

Сохранить параметры

УНАСЛЕДОВАНО ОТ «ДОКУМЕНТ» (исключено: 5)

Ключ	Название	Тип	Обязат.	Переопр.	Дефолт	Искл.
ТипДокумента	Тип документа	Строка	обязат.	→ опц.	АОСР	Искл.
Титул	Титул	Строка	опц.	→ обяз.	Акт освидетельствес	Искл.
НомерДокумента	Номер документа	Строка	обязат.	→ опц.	от родит.	Искл.
ДатаДокумента	Дата документа	Дата	опц.	→ обяз.	ДД.ММ.ГГГГ	Искл.
ВыпустившаяОрганизация	Выпустившая организация	Организация	опц.	→ обяз.	—	Искл.
КоличествоЭкземпляров	Количество экземпляров	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
ПериодДействия	Период действия документа	Период действия	опц.	→ обяз.	—	Вкл.
ДополнительнаяИнформация	Дополнительная информация	Текст	опц.	→ обяз.	—	Вкл.
КоличествоЛистов	Количество листов	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Вкл.
ПорядковыйНомерВРеестре	Порядковый номер в реестре	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
НомерПриложения	Номер приложения	Строка	опц.	→ обяз.	—	Вкл.
ОсновнойДокумент	Основной документ	Документ (ссыл...	опц.	→ обяз.	—	Вкл.

Разделы редактора:

- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
 - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
 - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
 - задать **значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 11).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

Шаблоны данных (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

4. Составные типы

Раздел **Настройка системы** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

⚙️ 🔍 🗨️

Администратор Системы · Админ...

🔑 Сменить пароль

🚪 Выйти

Составные типы

Переиспользуемые структуры полей для использования внутри типов документов

+ Добавить составной тип

▼ Адрес	Адрес	14 полей	1 сост.	🗑️
▼ Географические координаты	ГеографическиеКоординаты	2 поля	2 обяз.	2 сост.
▼ Дополнительная характеристика персоны	ДополнительнаяХарактеристикаПерсоны	2 поля		
▼ Единица измерения	ЕдиницаИзмерения	3 поля	2 обяз.	
▼ Измерительная лаборатория	ИзмерительнаяЛаборатория	9 полей (+1)	3 обяз.	3 сост.
▼ Информация о СРО	ИнформацияСРО	4 поля		
▼ Материал	Материал	9 полей	3 обяз.	1 сост.
▼ Наименование организации	НаименованиеОрганизации	2 поля	1 обяз.	
▼ Объект строительства	ОбъектСтроительства	2 поля	1 сост.	
▼ Организация	Организация	9 полей	2 обяз.	4 сост.
▼ Период действия	ПериодДействия	2 поля	1 обяз.	
▼ Персона	Персона	5 полей	2 обяз.	2 сост.
▼ Подписант	Подписант	7 полей (+2)	2 обяз.	2 сост.
▼ Работа	Работа	5 полей	3 обяз.	1 сост.
▼ Средство измерения	СредствоИзмерения	3 поля	2 обяз.	
▼ Угол	Угол	3 поля	1 обяз.	
▼ ФИО	ФИО	4 поля	4 обяз.	

Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

5. Типы полей

Раздел **Настройка системы** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Типы полей

Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты с ограничениями

+ Добавить тип

Название	Код	Базовый тип	Ограничения	
ИНН	INN	Строка	pattern: ^(?:\d{10})\d{12})\$	
КПП	KPP	Строка	pattern: ^\d{4}[A-Z0-9]{2}\d{3}\$	
ОГРН	OGRN	Строка	pattern: ^(?!(125)\d{12} 34)\d{14})\$	
Телефон	PhoneNumber	Строка	pattern: ^\+?[d\w\-\(\)]{7,20}\$	
Цело число	Integer	Число	целое	
Email Адрес электронной почты	Email	Строка	pattern: ^[a-zA-Z0-9_%+~\.\-]@[a-zA-Z0-9\.\-]\.[a-zA-Z]{2,}\$	
WEB Адрес сайта компании	SiteURL	Строка	pattern: ^https?://(?!(www\.)?[-a-zA-Z0-9@:%_\+~#=]{1,256})\.[a-zA-Z0-9]{1,6}\b(?:[-a-zA-Z0-9@:%_\+~#?&\/=]*)\$	


Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 7 / 23

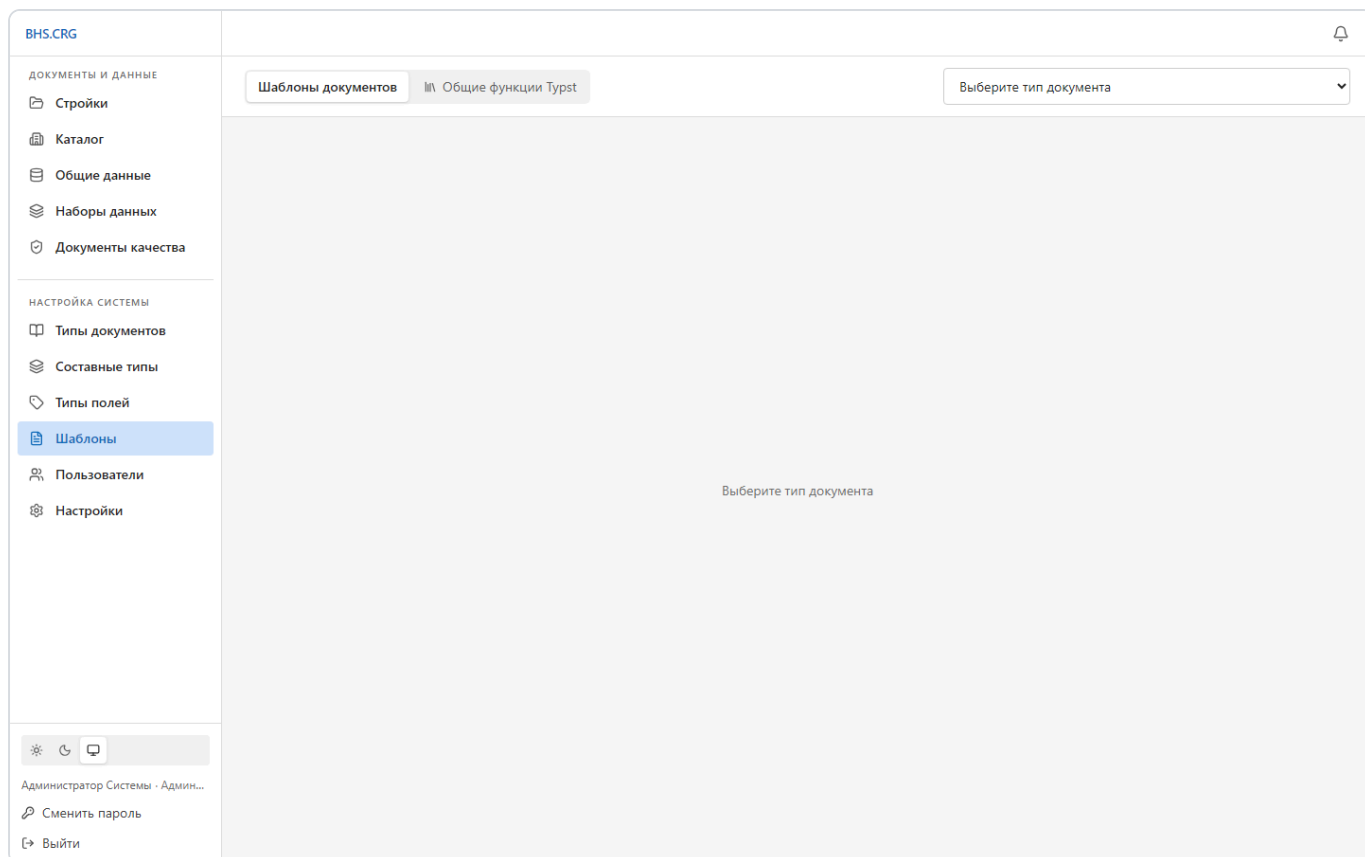

Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

Переключатель вверху раздела открывает, кроме самих шаблонов, ещё три вещи:

Режим	Что это
Шаблоны	Шаблоны типов документов и их версии
Библиотека Typst	Общий код, доступный всем шаблонам как <code>/userlib.typ</code> : свои функции оформления, константы, помощники. Правится здесь же, файлами
Системная библиотека Typst	То же, но поставляемое с системой: читается, не правится — чтобы было видно, что уже написано за вас
Блоки типов	Собранный <code>typeblocks.typ</code> — функции отображения составных типов, порождённые из их описаний (раздел 6.1)

Активы — файлы, доступные шаблону при вёрстке: шрифты и картинки (печати, логотипы, бланки). Живут на трёх уровнях, и уровень выбирается по тому, кому файл нужен:

Уровень	Где загружается	Кому виден
Системный	«Библиотека Typst» → «Системные активы»	всем шаблонам
Тип документа	боковая панель типа → «Активы типа документа»	шаблонам этого типа
Шаблон	редактор шаблона → «Активы шаблона»	только этой версии шаблона

Шрифт, загруженный ассетом, доступен в Typst по **имени семейства** из самого файла, а не по имени файла. Одноимённые семейства с разных уровней перекрываются: ближний к шаблону побеждает.

6.1. Отображение объекта по его типу

Typst-блоки (раздел 3.2) объявляются у типа, а вызываются из шаблона по коду типа и имени блока: `#Организация.полный(it.Подрядчик)`. Это работает, пока шаблон знает тип заранее.

В разнородном списке он его не знает. Строки реестра документов, приложения акта, союзные (union) массивы — каждая строка своего вида, и перечислить их в шаблоне значит написать цепочку `if` по всем типам и дописывать её при каждом новом типе.

Для таких мест есть **render-by-type** — отобразить объект тем блоком, который объявлен у его собственного типа:

```
#for строка in it.ДокументыСоответствия [
  #render-by-type(строка)
]
```

Как выбирается блок:

- система идёт от **фактического** типа объекта вверх по наследованию и берёт первый тип, у которого блок есть. Поэтому блок, объявленный у «Организации», отобразит и «Подрядчика», и «Заказчика» — заводить блок каждому подвиду не нужно;
- если у типа несколько вариантов отображения, без уточнения берётся **первый** по порядку. Нужен другой — назовите его: `#render-by-type(строка, variant: "Краткое")`;
- **строка union-массива** (заполнен ровно один вариант) разворачивается сама: система берёт заполненный вариант и отображает уже его значение.

Если подходящего блока нет, в документе появится **видимая пометка** красным — «нет Typst-блока для типа «...»». Это сделано намеренно: пропусти система такую строку молча, недостача в готовом PDF в глаза не бросается, а искать её пришлось бы сверкой с исходными данными.

Проверить наличие блока можно и вручную — таблица доступна шаблону как `type-renders`: `#if "Организация" in type-renders [ ... ]`. Ключ — **код типа**, тот же, что в схеме.

Имена `render-by-type` и `type-renders` заняты системой. Если так назвать функцию Typst-блока, редактор блоков покажет ошибку при проверке — переименуйте функцию.

`render-by-type` доступен **и внутри самого Typst-блока**, не только в шаблоне: блок, рисующий объект с полем неизвестного заранее вида, вызывает его так же. А вот таблица `type-renders` — только в шаблоне: она собирается уровнем выше и блоку не видна.

6.2. Как адресуются блоки

Имя блока уникально **внутри своего типа**, а не на всю систему: у «Адреса» и у «Подписанта» может быть по блоку `полный`. Различает их код типа, который и пишется перед именем:

```
#Организация.полный(it.Подрядчик)      // блок типа «Организация»
#Подписант.краткий(it.Представитель)    // блок типа «Подписант»
```

Внутри самого блока правило другое: соседний блок того же типа вызывается просто по имени — они в одном файле, — а чужой по-прежнему через код:

```
инн-кпп(it)                // свой блок, тот же тип
#Адрес.полный(it.Адрес)     // блок другого типа
```

Код типа стал частью адреса. Переименование кода обрывает вызовы `Код.имя` во всех шаблонах, где они встречаются, и Typst сообщит об этом только при генерации документа. Поэтому при смене кода система спрашивает подтверждение и показывает, сколько шаблонов затронуто. Правку в них придётся сделать вручную.

Код типа обязан быть **именем Typst**: начинаться с буквы или «», *состоять из букв, цифр, «» и «-»*, и не совпадать со служебным словом языка (`none` , `auto` , `let` , `as` и подобными). Тип с неподходящим кодом сохранить можно, но его блоки останутся недоступны шаблонам — об этом скажет проверка блоков.

6.3. Где смотреть собранные блоки

Вкладка **Блоки типов** на странице шаблонов показывает ровно то, что уходит в Typst, — только чтение. Блоки разложены по файлу на тип в папке `typeblocks/` — `typeblocks/Организация.typ` , `typeblocks/Персона.typ` и так далее, — а `typeblocks.typ` в корне это точка входа, которая их подключает и добавляет диспетчеризацию. Шаблон, как и прежде, импортирует одну строку `#import "typeblocks.typ": *` , и все имена блоков доступны без префиксов.

Пути к файлам внутри блока пишите от корня, с ведущей косой чертой: `#import "/userlib.typ" , image("/assets/logo.png")` . Файл блока лежит в подпапке, поэтому запись без косой черты ищется внутри `typeblocks/` и файла не находит. Такие пути система находит сама и показывает предупреждением в проверке блоков, потому что иначе о них узнать неоткуда: импорт внутри функции Typst выполняет только при вызове — то есть при генерации документа, а не при проверке.

Раскладка по файлам нужна для поиска ошибок: Typst сообщает о них с именем файла и номером строки — `typeblocks/Организация.typ:12` , — и эта строка находится в том же файле на вкладке.

7. Профили распознавания

Раздел **Настройка системы** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.

Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал. У каждого поля три части:

Часть	Зачем
Имя (ключ)	под этим именем значение попадёт в набор данных
Описание	единственный канал смысла для модели — по нему она понимает, что искать
Тип	строка / число / дата

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленного профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.


Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

8. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.

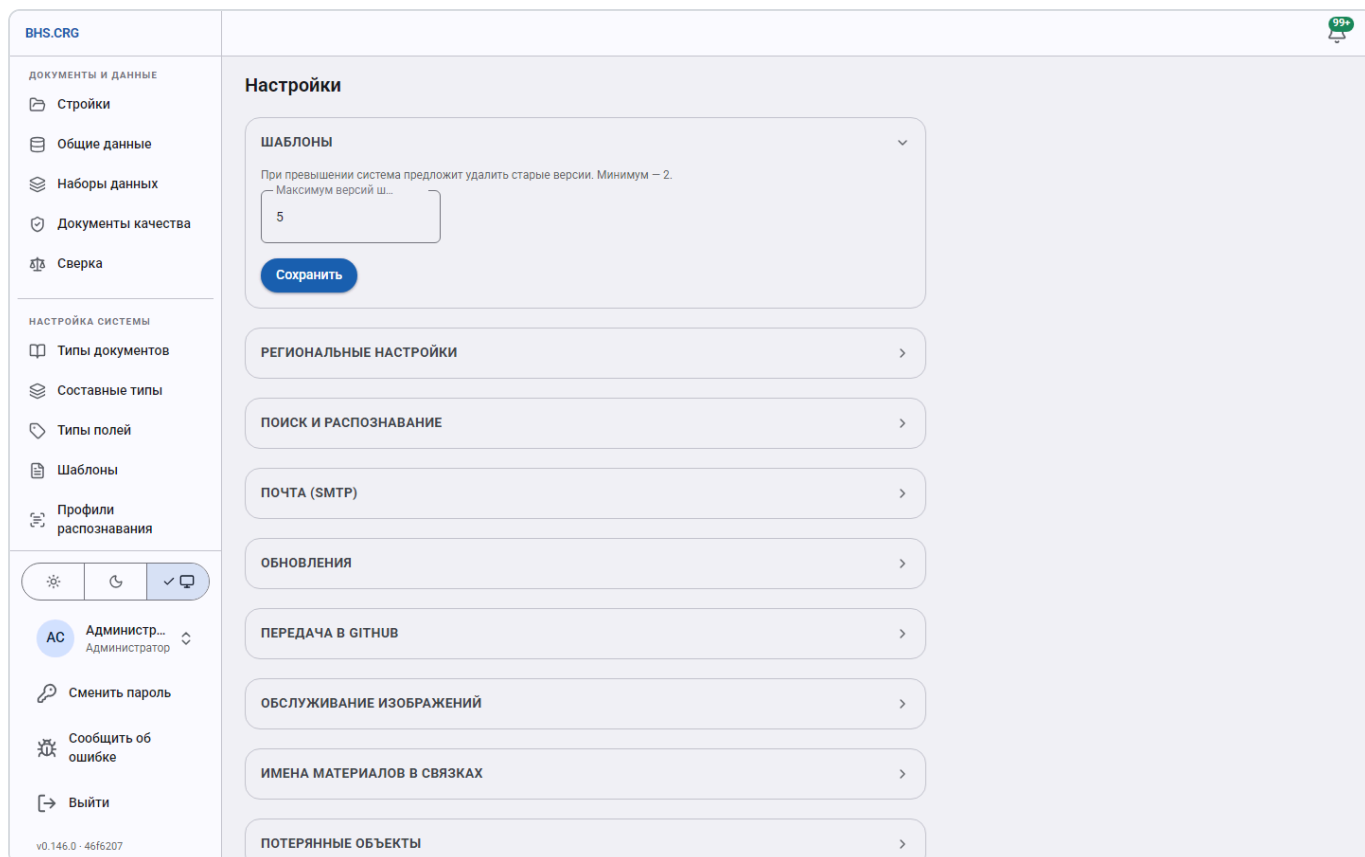

Группа	Назначение
Шаблоны	Максимум хранимых версий шаблона
Региональные настройки	Локаль (формат дат, чисел)
Поиск и распознавание	Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены
Почта (SMTP)	Отправка писем: сброс пароля, подтверждение адреса, отправка комплекта
Обновления	Проверка новых версий системы на GitHub
Передача в GitHub	Репозиторий и токен для отправки сообщений об ошибках (раздел 9)
Обслуживание изображений	Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов
Имена материалов в связках	Разовое восстановление имён у связок, заведённых до появления имени материала
Потерянные объекты	Записи, чьястройка, раздел или комплект удалены
Осиротевшие файлы хранилища	Файлы, на которые больше не ссылается ни одна запись
Резервное копирование	Копии системы: снять, скачать, восстановить, удалить

Обновления

Система раз в шесть часов узнаёт у GitHub, не вышла ли новая версия, и сообщает об этом **администраторам** — уведомлением в колокольчике, один раз на версию. Остальные видят номер доступной версии в подвале боковой панели, рядом с текущей: знать полезно всем, а обновляет администратор.

Наружу уходит только сам запрос: сведений о данных, пользователях или содержимом системы он не несёт. Но, как любое обращение к внешнему серверу, он сообщает GitHub сетевой адрес установки и факт её существования — если это нежелательно, проверку следует выключить.

Что показано	Зачем
Выключатель проверки	Выключено — обращений к сети нет вообще . Так ставится система без интернета: иначе журнал копил бы неудачные попытки
Установленная и доступная версии	Ответ на вопрос «мы на свежей?»
Последняя удачная проверка	Отличает «обновлений нет» от «не смогли узнать». Пустое значение при включённой проверке означает, что до GitHub не достучались
«Проверить сейчас»	Не ждать шести часов — например, сразу после настройки прокси

Кнопки «Обновить» здесь нет — и не появится. Уведомление сообщает, что версия вышла; обновляет систему администратор на хосте, командой. Так решено осознанно: чтобы приложение пересобирало собственный стек, его контейнеру нужен доступ к управлению Docker — а тогда любая брешь в веб-части становится полным доступом к серверу. Цена больше пользы: обновляются раз в несколько недель, и хост при этом всё равно под рукой.

Порядок — в инструкции по развёртыванию, раздел «Обновление системы»: с версии 0.146.0 обновление выполняется одной командой `./update.sh ВЕРСИЯ` — скрипт снимает дампы базы, проверяет чужие фоновые задачи и ваши правки в compose-файле и останавливается там, где нужно ваше решение. Там же сказано, что именно перезапустится, что при этом прервётся и что делать, если новая версия не поднялась. Два правила оттуда стоит знать и без инструкции:

- **Резервная копия — до обновления.** Схема базы мигрирует при старте новой версии, отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему — только из копии.
- **Обновление обрывает фоновые задачи.** Незавершённая сборка комплекта или распознавание сами не возобновятся — новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилуля задач рядом с колокольчиком для проверки не годится: она показывает только ваши собственные задачи, а помешать может как раз чужая. Как посмотреть все — запросом к базе, в разделе «Обновление системы».

Резервное копирование: что входит в копию

Копия **конфигурационная**: типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Turst, профили распознавания, шаблоны маппинга и обработки, подтверждённые алиасы сверки, а также **библиотека документов качества вместе со сканами**. Проектная работа — стройки, разделы, комплекты, документы и выпущенные файлы — в копию **не входит**.

О размере. Библиотеку качества переносим целиком осознанно: она наполняется годами, каждый сертификат импортируется и распознаётся вручную, и набирать её заново дороже, чем хранить тяжёлую копию. Но сканы — это мегабайты, и копия растёт вместе с библиотекой: то, что вчера помещалось во вложение письма, через год может не поместиться. Планируйте место под архив.

Над кнопкой «Скачать» система называет **текущий вес копии и предел, на котором откажет восстановление** (по умолчанию 500 МБ — это порядка 390 сертификатов). Когда до предела остаётся меньше пятой части, строка предупреждает заранее.

Смотреть туда стоит не из любопытства. Восстановление отвергает архив крупнее предела, а создание копии этому пределу не подчиняется — оно отдаст архив любого размера. Без этой строки система исправно делала бы копии, которые сама же откажется принять, а обнаружилось бы это при восстановлении, то есть после аварии, когда выбирать уже не из чего.

Предел задаётся при развёртывании переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (см. руководство по развёртыванию); поднимать его лучше заранее, а не в день, когда копия понадобится. Отказывать в создании копии сверх предела система не будет: копию, которую трудно восстановить, всё равно заменить нечем.

Отдельно строка сообщает, если часть файлов **потеряна хранилищем**: в копию они не попадут, и ссылки на них останутся битыми и после восстановления. Узнать об этом иначе неоткуда — экспорт такие файлы молча пропускает, записывая предупреждение только в журнал сервера.

Чего в копии нет, кроме проектной работы:

- **Определения сверок.** Внутри определения стороны названы конкретными источниками данных, а источники живут вместе с загруженными файлами и в копию не входят. Восстановленное определение падало бы на каждом прогоне, поэтому его и не переносим. Накопленное знание из этой подсистемы копия несёт — это подтверждённые и отклонённые алиасы.
- **Связки документов качества с материалами.** Они адресуют материалы комплектов, а комплектов в копии нет: библиотека восстанавливается непривязанной.

Что важно знать о восстановлении:

- Оно **добавляет и обновляет, но ничего не удаляет**. Записи, созданные после снятия копии, останутся на месте: к состоянию на момент копии система не возвращается.
- **Исключение — библиотека Typst.** Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.
- Записи общих данных, привязанные к комплекту, разделу или стройке, восстановятся, но **не будут видны**, пока эти объекты не появятся: сами они в копию не входят. Отчёт о восстановлении назовёт их число отдельной строкой.
- Документы качества уровня комплекта восстановятся по тому же правилу: запись сохранится, но в библиотеке не появится, пока комплект не будет создан. Отчёт называет их число.
- Если скан не попал в архив (файла уже не было в хранилище на момент снятия копии), документ восстановится карточкой без скана — отчёт скажет об этом прямо, скан нужно загрузить заново.
- **Единственное, что восстановление всё же снимает, — скан, загруженный после снятия копии.** Карточка вернётся к состоянию из копии, то есть без него; сам файл в хранилище останется, но карточка на него ссылаться перестанет. Отчёт называет число таких документов.
- Если те же сертификаты успели завести руками, в области появятся **два документа с одним именем**: при восстановлении уникальность имён не проверяется. Отчёт называет их число — разберите пары, иначе при выборе из списка они неразличимы.

- Записи, ссылающиеся на документы (наследование реквизитов), после восстановления потеряют унаследованные поля — документов в копии нет. Отчёт об этом предупреждает; проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Секреты интеграций (ключи распознавания и поиска, пароль SMTP) в копию **не входят** — их задают заново.

Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.

Настройки

ШАБЛОНЫ

Максимум версий шаблона
При превышении система предложит удалить старые версии. Минимум — 2.

5

Сохранить

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ

Движки распознавания документов качества (vision-LLM) и веб-поиска. Ключи хранятся на сервере и не отображаются — оставьте поле пустым, чтобы сохранить текущий.

Распознавание реквизитов (по приоритету)

Движки опрашиваются сверху вниз: первый включённый с заданным ключом обрабатывает документ.

☒ **Google Gemini**

Бесплатный лимит. Vision-распознавание.

API-ключ
..... (ключ задан — оставьте пустым, чтобы не менять)

Модель
gemini-2.5-flash

☒ **Anthropic Claude**

Платный. Высокое качество распознавания.

API-ключ
..... (ключ задан — оставьте пустым, чтобы не менять)

Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

Ollama по умолчанию не установлена. Локальная модель — самый тяжёлый компонент поставки (~6 ГБ диска, до 10 ГБ памяти), и разворачивается она только по явному включению при развёртывании (docs/DEPLOYMENT.md §7). Пока её нет, движок числится ненастроенным — «не выбрана модель», — и в переборе не участвует; распознавание идёт облачными движками. Это не поломка настроек: выбрать модель в этом списке недостаточно, нужен включённый компонент. Обратный случай: Ollama на сервере убрали, а движок здесь по-прежнему включён — значит модель сохранена в базе прежней настройкой, и переменные окружения её не перебивают. Снимите её здесь, иначе состояние системы будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

Проверка выбранной модели. Поставщики снимают модели с обслуживания, а список в настройках — курируемый, и сам об этом не узнаёт. Поэтому система проверяет ту модель, что выбрана: если поставщик её больше не принимает, в карточке движка появляется предупреждение (с подсказкой, на что менять), а сам пункт помечается «недоступна». Для Ollama так же отмечается модель, которая не скачана на машину. Молчание проверки — не то же самое, что «всё хорошо»: когда поставщик недоступен или Ollama не запущена, система не утверждает ничего.

Проверка зрения модели. Модель, которая не получает изображения, об этом не сообщает: она видит список запрошенных полей и добросовестно его заполняет. На альбоме из 16 листов такой прогон завершился успехом, без единой ошибки, и не совпал с оригиналом **ни в одном из 106 полей** — организация, ГИП и объект строительства были выдуманы целиком. Поэтому у Ollama в строке модели есть кнопка «**Проверить зрение**»: система показывает модели картинку из трёх цветных полос и просит назвать цвета. Не назвала — движок помечается «не работает: модель без зрения» и в работу не берётся, а запуск распознавания отклоняется сразу, до постановки задачи (иначе негодность выяснялась бы через часы, на последнем листе). Проверка занимает секунды; первая после простоя — дольше, модель грузится в память. Как и с проверкой модели, молчание не приговор: если Ollama не ответила, система не утверждает, что модель слепа.

Облачным движкам (Claude / Gemini) канарейка не шлётся: там модель выбирается из курируемого списка, а незнакомую поставщик отвергает вслух.

Обрезанный ответ больше не выдаёт себя за пустой. У ответа модели есть предел длины, и на больших таблицах (спецификация в сотню строк) он достигается: ответ обрывается на середине, данные приходят неполными. Раньше система принимала такой обрыв за «в документе ничего не нашлось» и сообщала об успехе — теперь это отказ с внятной причиной, а лист или документ помечается как нераспознанный. То же с ответом, которого не было вовсе.

Отдельное ограничение у **Ollama**: она считает ответ внутри общего окна вместе с картинками, и документ более чем на четыре листа в один вызов не помещается. Такой вызов теперь отклоняется с объяснением — распознавайте частями либо облачным движком. Раньше он «работал»: модель получала обрезанный документ, видела не все листы и отвечала по тому, что дошло, ничем не выдавая потерю. То есть отказ отнимает не результат, а видимость результата. Ещё одна особенность думающих моделей (qwen3-vl и подобных): размышления расходуют тот же бюджет, что и ответ, и модель может израсходовать его целиком на рассуждение, не выдав данных. Увеличение предела тут не помогает — помогает выбор другой модели.

⚠ Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama). Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется облачный движок**; на Ollama результат может требовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

Почта (SMTP)

Почта — не украшение: без неё не работают **сброс забытого пароля, подтверждение и смена email и отправка комплекта письмом**. Пока она не настроена, пароли пользователям сбрасываете вы руками (§2).

Поле	Примечание
SMTP-сервер, порт	587 (STARTTLS) или 465 (SSL) — смотря что даёт провайдер
Пользователь, пароль	Пароль наружу не отдаётся: в интерфейсе виден только признак «задан»
Адрес и имя отправителя	То, что увидит получатель в поле «От кого»
Шифрование	Выключать только для сервера в доверенной сети: иначе пароль уходит открытым текстом

Две кнопки проверки различаются намеренно: **«Проверить подключение»** соединяется и аутентифицируется, **не отправляя письма**, а **«Тест-отправка»** посылает настоящее письмо на указанный адрес — им и проверяют, что письма доходят, а не только принимаются сервером.

Ниже — список **email пользователей** с отметкой годности: у кого адрес не задан или записан с ошибкой, тот не получит ни писем, ни ссылки на сброс пароля. Проверять его стоит до того, как письмо кому-то понадобится.

Одной настройки SMTP мало. Письма учётной записи содержат ссылку в систему, а её собирают из App_PublicUrl (переменная окружения, см. руководство по развёртыванию §4). Если она не задана, письмо со сбросом пароля **не отправляется вовсе** — вести ссылке будет некуда. При этом пользователь увидит обычное «письмо отправлено»: ответ намеренно одинаков всегда, чтобы по нему нельзя было проверять существование чужих адресов.

Кому уходят уведомления о событиях комплекта — задаётся подписками на самом комплекте, разделе или строке; подписчик верхнего уровня получает события всех нижних.

Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.
2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.

Оригиналы сохраняются — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

Осиротевшие файлы хранилища

Сгенерированные PDF, сканы документов качества и обычные вложения живут в файловом хранилище, а записи о них — в базе. Удаление документа, комплекта, раздела или строки убирает записи, но файлы остаются занимать место: точек, откуда файл может попасть в хранилище, полтора десятка, и подчищать каждую по отдельности — верный способ однажды пропустить одну. Вместо этого система находит файлы, на которые больше не ссылается **ни одна** запись, где бы ссылка ни лежала.

Порядок работы тот же: **«Посчитать»** — сколько файлов и сколько места, **«Удалить»** — с подтверждением и отдельной галочкой.

Свежие загрузки не трогаются. Файл попадает в хранилище раньше, чем ссылка на него сохраняется в документ: человек прикрепляет вложение, а форму отправляет через минуту или через час. Всё моложе **суток** сборщик пропускает и показывает отдельной строкой.

Считаются только файлы, созданные самой системой. Положенное в хранилище в обход приложения (например, руками через консоль MinIO) не удаляется — система про такое не знает.

Резервное копирование: как снять, скачать и восстановить

Копия хранится **на сервере**, в каталоге, который задал администратор при развёртывании (`BACKUP_DIR` , см. руководство по развёртыванию §4). Через браузер она не передаётся — ни туда, ни обратно, — и потому её размер ничем не ограничен: раньше копию было где-то видно, но нельзя было загрузить назад, когда она перерастала предел загрузки файлов.

Копии снимаются сами. Расписание включено по умолчанию: раз в сутки в 03:00 по часам сервера, хранить семь. Это не мелочь настройки, а главное решение раздела: копия, которую забыли настроить, — самый частый способ потерять данные, и установка, где администратор не сделал ничего, всё равно защищена.

Что задаётся	Смысл
Выключатель	Выключено — плановых копий нет вовсе. Выключать приходится осознанно, а не включать
Время	Часы сервера. Ночь выбрана не случайно: копирование читает всю базу
Хранить плановых	Сколько плановых копий держать. Сверх этого числа самые старые убираются автоматически

Уборка касается только плановых копий. Снятые вручную и принесённые с другого сервера не удаляются никогда — их клали осознанно, и молчаливое исчезновение такой копии хуже переполненного каталога. Признак «плановая» хранится у установки, а не внутри файла: копия, привезённая с другого сервера, здесь плановой не считается, даже если там она такой была.

Пропущенный запуск. Сервер, выключенный на ночь, к трём часам не существует — копия снимется при первом запуске утром. За неделю простоя система снимет одну копию, а не семь: догонять пропущенное по одной ей незачем.

Об удаче расписание молчит, об отказе — сообщает: уведомление в колокольчике и строка под расписанием («последняя плановая копия не удалась» с причиной). Ежедневная новость «всё хорошо» превратилась бы в фон, за которым не заметили бы единственное важное сообщение.

«**Создать копию**» ставит фоновую задачу: копия несёт библиотеку документов качества со сканами, и на рабочей системе это минуты. Ход виден пилюлей задач рядом с колокольчиком, итог приходит уведомлением — вкладку можно закрыть, копия соберётся без вас.

В списке у каждой копии — дата, размер, версия системы, которой она снята, и состав (раскрывается стрелкой слева): сколько в ней типов документов, шаблонов, записей справочника, документов качества. Действия у строки:

Действие	Что делает
Скачать	Забрать файл через браузер. Годится для небольших копий: файл проходит через память вкладки
Восстановить	Прочитать копию прямо с сервера. По сети идёт только имя файла
Удалить	Убрать копию с диска. С подтверждением — если она единственная, восстанавливать будет не из чего

Что копия охватывает — и какую выбрать. Составов два, и выбирают их при нажатии «Создать копию»:

Состав	Что внутри	Зачем
Только настройка	Типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Tpst, профили распознавания, шаблоны маппинга и рецепты обработки, алиасы сверки, библиотека документов качества со сканами	Страховка настройки: вернуть шаблон или тип, перенести настройку на стенд
Настройка и проектные данные	Всё перечисленное плюс стройки, разделы, комплекты, документы с их статусами и выпущенными PDF, наборы данных с разобранными источниками, определения сверок, связки документов качества с материалами	Восстановление после сбоя и переезд на другой сервер

Полная копия заметно тяжелее: в неё едут файлы наборов данных вместе с разобранным содержимым (без него набор восстановился бы пустым — файл есть, строк нет) и выпущенные PDF. Оба веса показаны строкой над кнопкой, так что сравнить их можно, ничего не снимая.

Не входит ни в какой состав: учётные записи и пароли, ключи интеграций и пароль почты, результаты прогонов (сверок, проверок связей) — они пересчитываются, — и собранный PDF комплекта: он производное от документов и пересобирается кнопкой. Пользователей на новой установке заводят заново; первый вход открывает регистрацию администратора.

Что делает восстановление. Добавляет то, чего нет, и обновляет совпадающее по идентификатору.

Ничего не удаляет: созданное после снятия копии останется на месте — к состоянию на момент копии система не вернётся. Единственное исключение — дерево файлов библиотеки Tpst: оно замещается целиком.

Перенос на другой сервер. Достаточно положить файл **полной** копии в каталог `BACKUP_DIR` целевой установки — он появится в списке и восстанавливается оттуда же. Так же переносят копию, снятую раньше и увезённую с сервера. Проверено переездом: чистая установка после восстановления показывает те жестройки, разделы, комплекты и документы с их наборами данных.

Состав копии виден в списке — «полная» или «настройка», рядом с именем файла. Там же показывается то, что экспорт пропустил: например шаблоны, потерявшие свой тип документа, или привязки наборов, потерявшие свой объект. Пропущенное лучше знать при снятии копии, а не при восстановлении — то есть не после аварии.

Сколько копий хранится. Здесь два разных числа, и путать их не стоит:

- **вместимость каталога** (`BACKUP_KEEP_COUNT` , по умолчанию 10) — задана при развёртывании, это про диск. Когда она исчерпана, новая копия **не создаётся**, и система об этом говорит;
- **сколько хранить плановых** (по умолчанию 7) — задаётся здесь же, в расписании. Плановые сверх этого числа убираются сами, ручные и принесённые — нет.

Второе не может быть больше первого — такое расписание не приняли бы: оно упиралось бы в предел каждую ночь, а выглядело настроенным. Разница между ними и есть место под ручные копии: при умолчаниях это три файла.

Загрузка копии через браузер («Загрузить копию») ограничена размером, который задал администратор при развёртывании. Это предел одного лишь транспорта: копию крупнее переносят файлом в каталог на сервере, и отказ прямо об этом говорит.

9. Сообщения об ошибках

Раздел «**Настройка системы**» → «**Сообщения об ошибках**» — то, что пользователи отправили из приложения пунктом «Сообщить об ошибке». О каждом новом сообщении администраторы получают личное уведомление в колокольчике; оно ведёт на этот экран.

Слева список: сначала то, что в разборе, ниже закрытые. Справа — само сообщение, снимок экрана (если приложен), технический контекст и **редактируемый текст будущего issue**.

Зачем правка обязательна. Репозиторий разработки открыт для всех, а пользователь описывает беду теми словами, что у него есть, — названиями строек, организаций и объектов. Между автором и интернетом стоит администратор: уберите из текста внутреннее, прежде чем передавать его разработчикам. Заготовку собирает система (сообщение + техблок), заголовок issue вы пишете сами.

Снимок экрана наружу не передаётся никогда — он остаётся в системе; в тексте issue о нём есть только строка «снимок у администратора».

Технический контекст содержит: версию, с которой была загружена страница пользователя, и версию сервера (расхождение само по себе объясняет часть сообщений — вкладка живёт долго), экран, браузер, размер окна, последние ошибки обращения к серверу с **идентификатором запроса** и стек сбой интерфейса. По идентификатору запись находится в журнале контейнера `api`. Тел ответов и содержимого форм там нет намеренно.

Действия по сообщению:

Кнопка	Что происходит
«Отправить в GitHub»	заводит issue с меткой <code>bug</code> ; заголовок вы пишете сами, телом уходит текст из поля «Текст issue»
«Скопировать»	текст issue в буфер обмена — если переносить вручную
«Исправлено...»	спрашивает версию; автор получает уведомление «исправлено в версии ...»
«Отклонить»	автор получает уведомление, что работы не будет (часть сообщений — вопросы, не дефекты)
«Вернуть в разбор»	отменяет два предыдущих решения, автора не тревожит

Отправка в GitHub

Перед отправкой система предупреждает, что текст станет публичным, — это последний момент, когда внутреннее ещё можно убрать. Уходит текст **ровно в том виде, в каком он на экране**: если правку не сохранили, она уйдёт и сохранится вместе с отправкой. После успеха сообщение получает статус «передано» и номер issue, а автор — уведомление «передано разработчикам (#N)» со ссылкой.

Повторная отправка отвергается: дубль в треке убирают руками, а следа первого issue в системе не осталось бы — номер перезаписался бы вторым. Если issue завели по ошибке, закройте его в GitHub.

Без токена кнопка не прячется, а объясняет, чего не хватает: спрятанная оставила бы вас гадать, куда делась передача.

Токен задаётся в «**Настройки**» → «**Передача в GitHub**»:

- **Репозиторий** — вид `владелец/репозиторий` ;
- **Токен** — fine-grained PAT с правом `issues: write` на этот репозиторий. Наружу он не отдаётся никогда: в интерфейсе виден только признак «токен задан».

⚠ **Смена репозитория удаляет сохранённый токен.** Он выдан для прежнего места, и наследовать его на новое нельзя: иначе форма настроек сама была бы способом отправить внутренний текст в чужой репозиторий вашим правом записи. Меняя репозиторий, введите токен для него же.

Адрес репозитория проверяется при сохранении: «просто-строка» отвергается сразу, а не всплывает потом ответом 404, который подозревает права токена.

Токен целиком состоит из латиницы и цифр. Если при сохранении система говорит о недопустимых символах — скорее всего, вместе с токеном скопировался пробел или невидимый знак из письма или мессенджера; скопируйте заново.

10. Доступ внешних агентов (MCP)

Кроме веб-интерфейса, у системы есть второй вход к тем же данным — **MCP-сервер** по адресу `/mcp` . Он предназначен для внешних ИИ-агентов: агент подключается к нему и спрашивает систему о стройках, комплектах, документах, наборах данных и сверках вместо того, чтобы гадать по выгрузкам.

Знать о нём администратору нужно по одной причине: **это дверь к данным, и открывается она теми же ключами.**

- **Аутентификация та же, что у интерфейса** — JWT пользователя. Отдельной учётной записи и отдельной модели доступа у агента нет: он действует **от имени** пользователя, чей токен ему дали, и видит ровно то, что видит этот человек. Выдавая доступ агенту, вы выдаёте ему права конкретного пользователя.
- **Отдельного выключателя нет.** Если MCP не нужен, закройте путь `/mcp` на обратном прокси — тогда снаружи он недоступен, а интерфейс продолжает работать.

Что агент может:

Что делает	Инструменты
Читать домен	списки и карточки строек, комплектов, документов, типов, записей каталога, документов качества и их связок с материалами
Читать данные	наборы данных, их источники и строки (страницами)
Читать сверку	прогоны, находки, алиасы, замечания
Менять	<code>generate_document</code> — собрать PDF документа; <code>propose_alias</code> — предложить алиас сверки; <code>report_observation</code> / <code>retract_observation</code> — оставить и снять замечание

Пишущих действий четыре, и все они обратимы или безобидны: сгенерированный PDF заменяет прежний выпуск того же документа, предложенный алиас требует подтверждения человеком, замечание — это запись в списке, которую человек читает и снимает. Ни удалять, ни править документы и данные агент не может.

Замечания и предложенные алиасы приходят к пользователю **в сверку** (руководство пользователя, раздел 7) и до подтверждения ни на что не влияют. Счётчик «требуется разбор» на карточке стройки считает в том числе их.

11. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг **«Дата документа»** (`doc.date`) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата публикации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

12. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).
- Разбирайте **сообщения об ошибках** (раздел 9) и убирайте из текста внутреннее, прежде чем передавать его наружу.
- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.