

Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-06-29

Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, пользователи и настройки.

Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

1. Роли и доступ

В системе две роли:


Роль	Доступ
Администратор	Полный доступ, включая «Настройку системы» и пользователей
Пользователь	Только «Документы и данные»

Разделы «Настройка системы» видны и доступны только администратору — и в интерфейсе, и на уровне API (изменение конфигурации защищено ролью).

Первый администратор создаётся при первом запуске системы через регистрацию (см. «Инструкцию по развёртыванию»). После этого публичная регистрация закрывается, и все учётные записи заводит администратор.


2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.

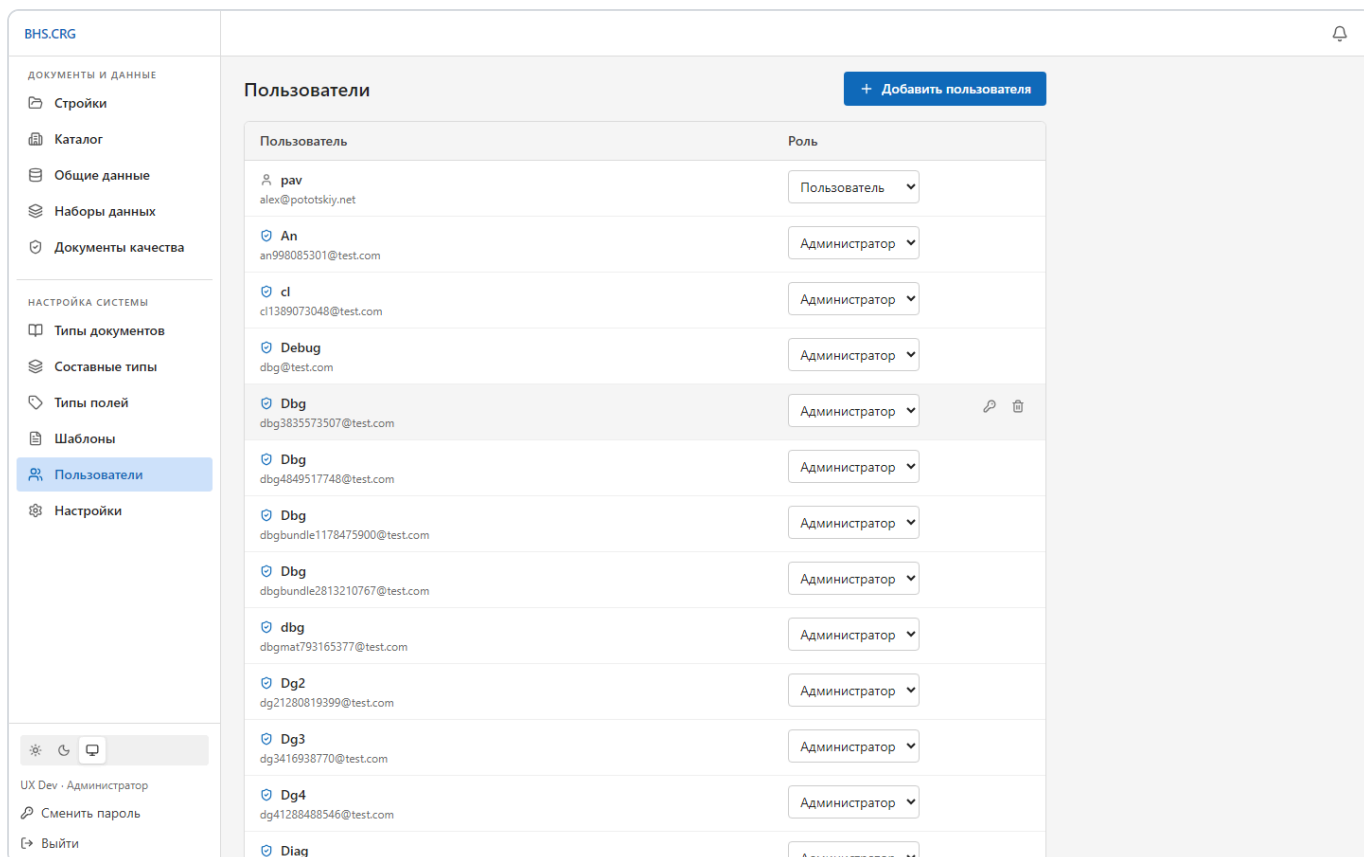

Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роль.

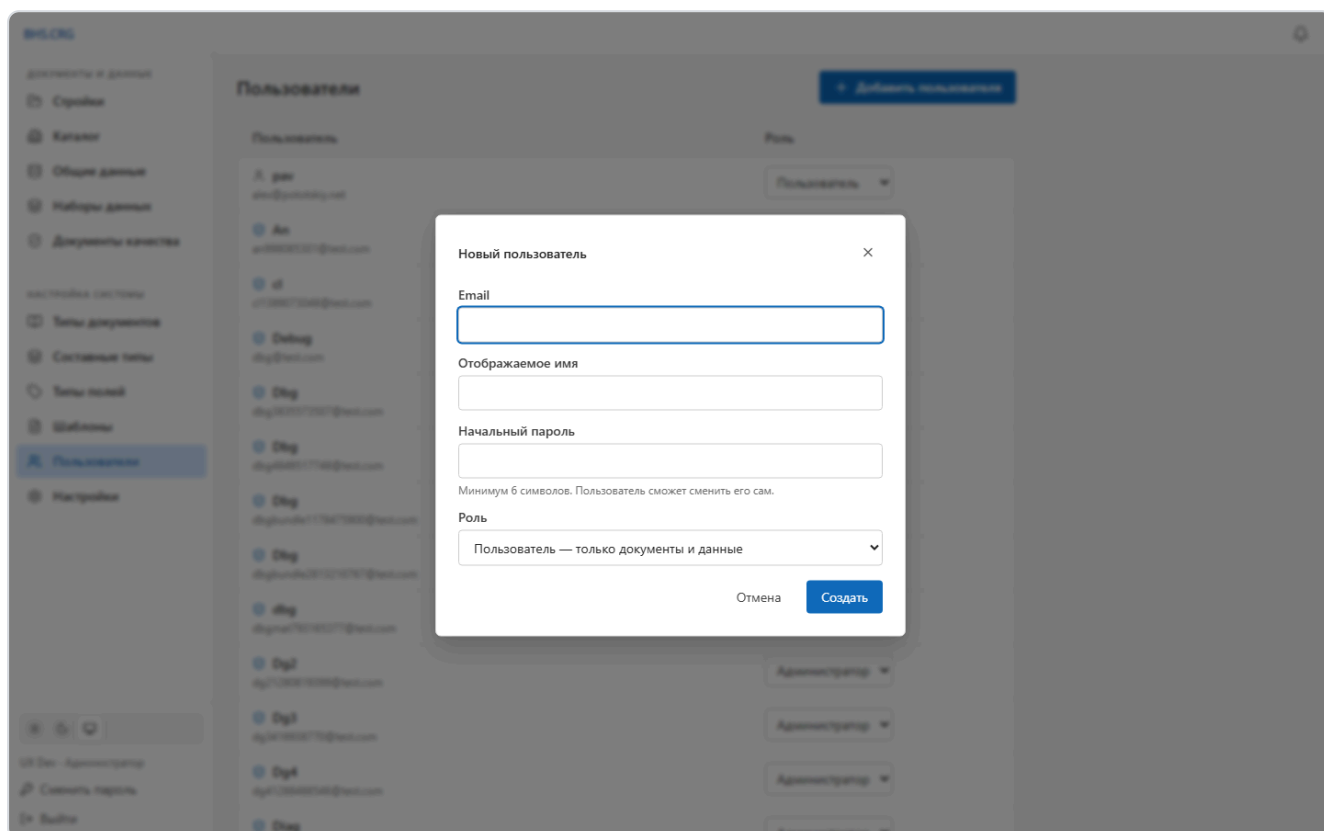

- **Смена роли** — выпадающий список в строке (Администратор / Пользователь).

- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя понизить/удалить **последнего администратора**.

Каждый пользователь может сам сменить свой пароль (кнопка «**Сменить пароль**» внизу панели). Сброс чужого пароля — только у администратора.

3. Типы документов

Раздел **Настройка системы** → **Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

UX Dev · Администратор

Сменить пароль

Выйти

Типы документов

+ Добавить тип документа

▼ АОСР	АОСР	↑ Документ	33 полей (+24) 5 обяз. 11 сост.
▼ Ведомость материалов АОСР	ВедомостьМатериаловАОСР	↑ Документ	15 полей (+4) 2 обяз. 2 сост.
▼ Ведомость схем	ВедомостьСхем	↑ Документ	14 полей 2 обяз. 2 сост.
▼ Внешний документ	ВнешнийДокумент	↑ Документ	9 полей (+1) 3 обяз. 2 сост.
▼ Декларация о соответствии	ДекларацияОсоответствии	↑ Документ подтверждающ...	10 полей 2 обяз. 2 сост.
▼ Документ	Документ	↑ Документ	14 полей 2 обяз. 2 сост.
▼ Документ подтверждающий качество	ДокументПодтверждающийКачество	↑ Документ	10 полей (+2) 2 обяз. 2 сост.
▼ Информационное письмо	ИнформационноеПисьмо	↑ Документ подтверждающ...	9 полей 2 обяз. 1 сост.
▼ Исполнительная схема	ИсполнительнаяСхема	↑ Документ	14 полей 2 обяз. 2 сост.
▼ Отказное письмо	ОтказноеПисьмо	↑ Документ подтверждающ...	10 полей 2 обяз. 2 сост.
▼ Приказ	Приказ	↑ Внешний документ	8 полей 3 обяз. 1 сост. Абстр.
▼ Проект	Проект	↑ Документ	13 полей (+4) 3 обяз. 2 сост.
▼ Реестр работ	РеестрРабот	↑ Документ	16 полей (+4) 2 обяз. 2 сост.
▼ Свидетельство о поверке средств измерений	СвидетельствоПоверке	↑ Внешний документ	9 полей 3 обяз. 2 сост.
▼ Свидетельство о регистрации измерительной лаборатории	СвидетельствоОРегистрацииЛаборатории	↑ Внешний документ	9 полей 3 обяз. 2 сост.
▼ Сертификат соответствия	СертификатСоответствия	↑ Документ подтверждающ...	10 полей 2 обяз. 2 сост.
▼ SmokeType	SMK		

В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель «**Абстрактный**», удаление.

3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

БHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

- Стройки
- Каталог
- Общие данные
- Наборы данных
- Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

- Типы документов**
- Составные типы
- Типы полей
- Шаблоны
- Пользователи
- Настройки

UX Dev - Администратор

Сменить пароль

Выйти

Типы документов

+ Добавить тип документа

33 полей (+24) 5 обяз. 11 сост. Абстр.

ПАРАМЕТРЫ ТИПА

Наименование: АОСР Код: АОСР

Родительский тип: Документ (Документ)

Сохранить параметры

УНАСЛЕДОВАНО ОТ «ДОКУМЕНТ» (исключено: 5)

Ключ	Название	Тип	Обязат.	Переопр.	Дефолт	Искл.
ТипДокумента	Тип документа	Строка	обязат.	→ опц.	АОСР	Искл.
Титул	Титул	Строка	опц.	→ обяз.	Акт освидетельствес	Искл.
НомерДокумента	Номер документа	Строка	обязат.	→ опц.	от родит.	Искл.
ДатаДокумента	Дата документа	Дата	опц.	→ обяз.	ДД.ММ.ГГГГ	Искл.
ВыпустившаяОрганизация	Выпустившая организация	Организация	опц.	→ обяз.	—	Искл.
КоличествоЭкземпляров	Количество экземпляров	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
ПериодДействия	Период действия документа	Период действия	опц.			Вкл.
ДополнительнаяИнформация	Дополнительная информация	Текст	опц.			Вкл.
КоличествоЛистов	Количество листов	Тип поля (свой)	опц.			Вкл.
ПорядковыйНомерВРеестре	Порядковый номер в реестре	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
НомерПриложения	Номер приложения	Строка	опц.			Вкл.
ОсновнойДокумент	Основной документ	Документ (ссыл...	опц.			Вкл.

Разделы редактора:

- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
 - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
 - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
 - **задать значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 8).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

Шаблоны данных (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

4. Составные типы

Раздел **Настройка системы** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

UX Dev - Администратор

Сменить пароль

Выйти

Составные типы

Переиспользуемые структуры полей для использования внутри типов документов

+ Добавить составной тип

Адрес	Адрес	14 полей	1 сост.
Географические координаты	ГеографическиеКоординаты	2 поля	2 обяз. 2 сост.
Дополнительная характеристика персоны	ДополнительнаяХарактеристикаПерсоны	2 поля	
Единица измерения	ЕдиницаИзмерения	3 поля	2 обяз.
Измерительная лаборатория	ИзмерительнаяЛаборатория	9 полей (+1)	3 обяз. 3 сост.
Информация о СРО	ИнформацияСРО	4 поля	
Материал	Материал	9 полей	3 обяз. 1 сост.
Наименование организации	НаименованиеОрганизации	2 поля	1 обяз.
Объект строительства	ОбъектСтроительства	2 поля	1 сост.
Организация	Организация	9 полей	2 обяз. 4 сост.
Период действия	ПериодДействия	2 поля	1 обяз.
Персона	Персона	5 полей	2 обяз. 2 сост.
Подписант	Подписант	7 полей (+2)	2 обяз. 2 сост.
Работа	Работа	5 полей	3 обяз. 1 сост.
Средство измерения	СредствоИзмерения	3 поля	2 обяз.
Угол	Угол	3 поля	1 обяз.
ФИО	ФИО	4 поля	4 обяз.

Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

5. Типы полей

Раздел **Настройка системы** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 6 / 11

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

UX Dev - Администратор

Сменить пароль

Выйти

Типы полей

Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты с ограничениями

+ Добавить тип

Название	Код	Базовый тип	Ограничения	
ИНН	INN	Строка	pattern: ^(?[d(10)]d(12))\$	
КПП	KPP	Строка	pattern: ^\d{4}[A-Z0-9]{2}\d{3}\$	
ОГРН	OGRN	Строка	pattern: ^(?[125]d{12}){34}d{14}\$	
Телефон	PhoneNumber	Строка	pattern: ^\+?[d(5)\(7,20)\$	
Цело число	Integer	Число	целое	
Email Адрес электронной почты	Email	Строка	pattern: ^[a-zA-Z0-9_%+~]@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$	
WEB Адрес сайта компании	SiteURL	Строка	pattern: ^https?://(?[www])?[a-zA-Z0-9@:%_\+~#]{1,256}\.[a-zA-Z0-9]{1,6}\b(?:[a-zA-Z0-9]@%_\+~#?8\ =)*\$	


Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 7 / 11

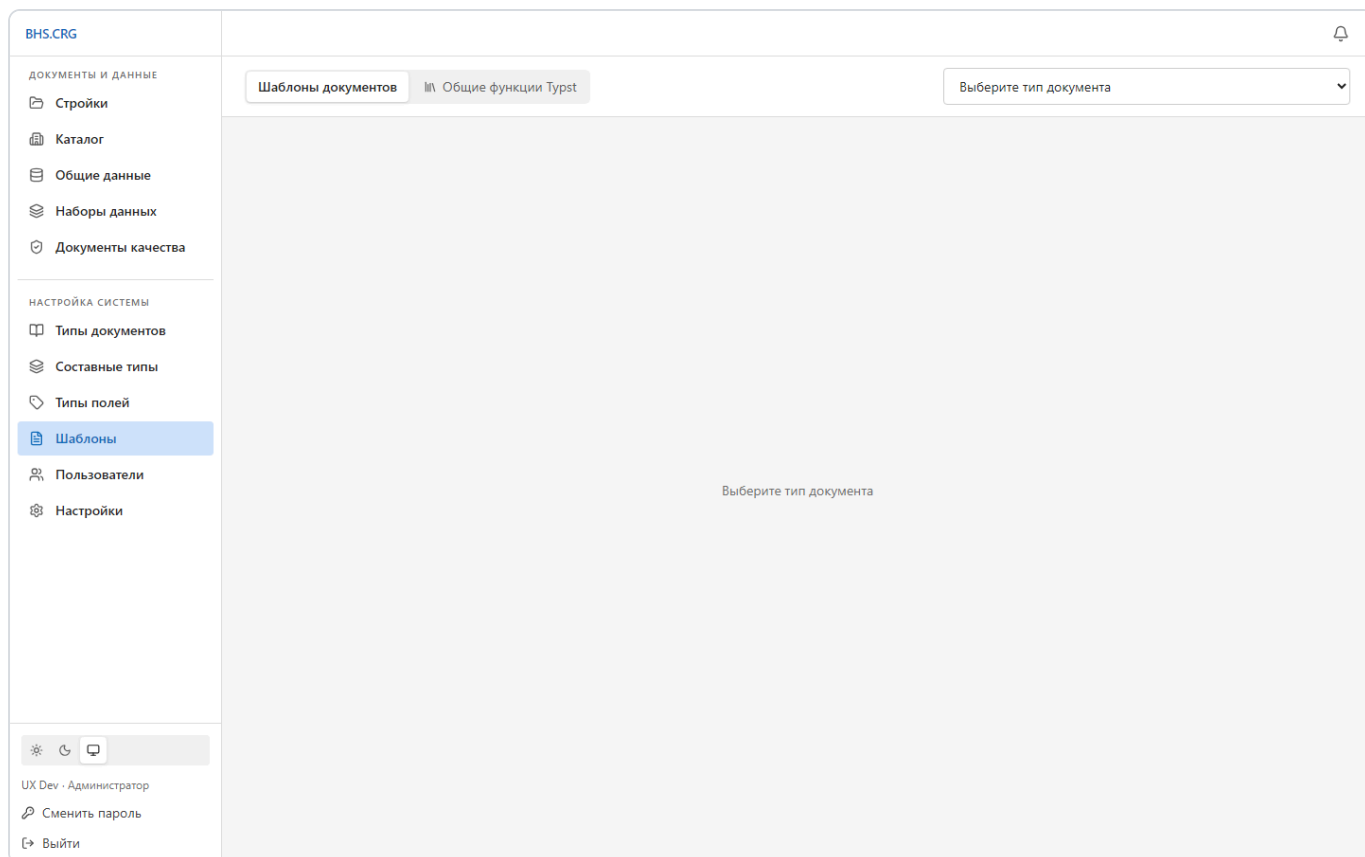

Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 7).

7. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

UX Dev - Администратор

Сменить пароль

Выйти

Настройки

ШАБЛОНЫ

Максимум версий шаблона

При превышении система предложит удалить старые версии. Минимум — 2.

5

Сохранить

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Группа	Назначение
Шаблоны	Максимум хранимых версий шаблона
Региональные настройки	Локаль (формат дат, чисел)
Поиск и распознавание	Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены
Резервное копирование	Создание резервных копий

Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.

Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

8. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

9. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).

- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 7 и средства развёртывания).
- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.