Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-11-05

Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Система»** — последний в панели слева, за чертой. Его страницы — в панели раздела «Администрирование»: типы документов, шаблоны, составные типы, типы полей, сопоставление полей, профили распознавания, пользователи, роли, журнал действий, сообщения об ошибках и параметры системы.

> Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

Содержание

- 1. Роли и доступ
- 2. Управление пользователями
  - 2.1. Роли и права
  - 2.1.1. Удаление записи, занятой данными выключенного модуля
  - 2.2. Журнал действий
- 3. Типы документов
  - 3.1. Наследование и абстрактные типы
  - 3.1.1. Владелец типа
  - 3.1.2. Уровень правки схемы
  - 3.1.3. Поля модуля и системные поля
  - 3.1.4. Что проверяется при сохранении самих данных
  - 3.2. Редактор схемы
- 4. Составные типы
- 5. Типы полей
- 6. Шаблоны
  - 6.1. Отображение объекта по его типу
  - 6.2. Как адресуются блоки
  - 6.3. Где смотреть собранные блоки
- 7. Профили распознавания
  - Что такое профиль
  - Встроенные профили
  - Где профиль применяется
  - Счета в Excel и Word: конвертер офисных файлов
  - Профили печати
- 8. Параметры системы
  - Название и логотип
  - Компания: валюта учёта
  - Компания: часовой пояс
  - Настройки модулей
  - Обновления
  - Прокси
  - Поиск и распознавание
  - Почта (SMTP)

    - Обслуживание изображений
    - Осиротевшие файлы хранилища
    - Резервное копирование: как снять, скачать и восстановить
- 9. Сообщения об ошибках
    - Отправка в GitHub
- 10. Доступ внешних агентов (MCP)
- 11. Функциональные тэги (как это работает)
    - 11.1. У каждого тэга есть владелец
    - 11.2. Одно поле на тэг
    - 11.3. Справочники: роль типа и тэги её полей
    - 11.4. Подсказки по введённому ранее
- 12. Рекомендации и безопасность

---

1. Роли и доступ

Доступ выдаётся правами, а не ролью. Роль — это набор прав и ничего больше: её можно переименовать, изменить её состав или завести свою, и система будет пускать по составу, а не по названию. Каждая дверь — и экран, и адрес API — закрыта конкретным правом.

При установке заводится девять ролей: «Администратор» и восемь рабочих — «Инженер ИД», «Монтажник», «Менеджер проекта», «Сметчик», «Руководитель», «Снабженец», «Бухгалтер», «Производитель работ». Это стартовый набор, а не закрытый перечень: состав любой из них правится, и рядом заводятся свои. Что даёт каждое право и как его выдать — §2.1.


У «Администратора» состав прав не перечислен: он **равен всему справочнику прав** и пополняется вместе с ним, поэтому право, появившееся с обновлением или с новым модулем, достаётся ему само. По той же причине его состав не правится — нужен администратор с ограничениями, заведите отдельную роль (§2.1).

> **Первый администратор** заводится на экране **«Первый вход»** — он открывается вместо формы входа, пока в системе нет ни одного пользователя (см. «Инструкцию по развёртыванию», §5). Сразу после создания учётной записи система входит под ней, а публичная регистрация закрывается: дальше все учётные записи заводит администратор.

---


2. Управление пользователями

Раздел **Система** → **Пользователи**.

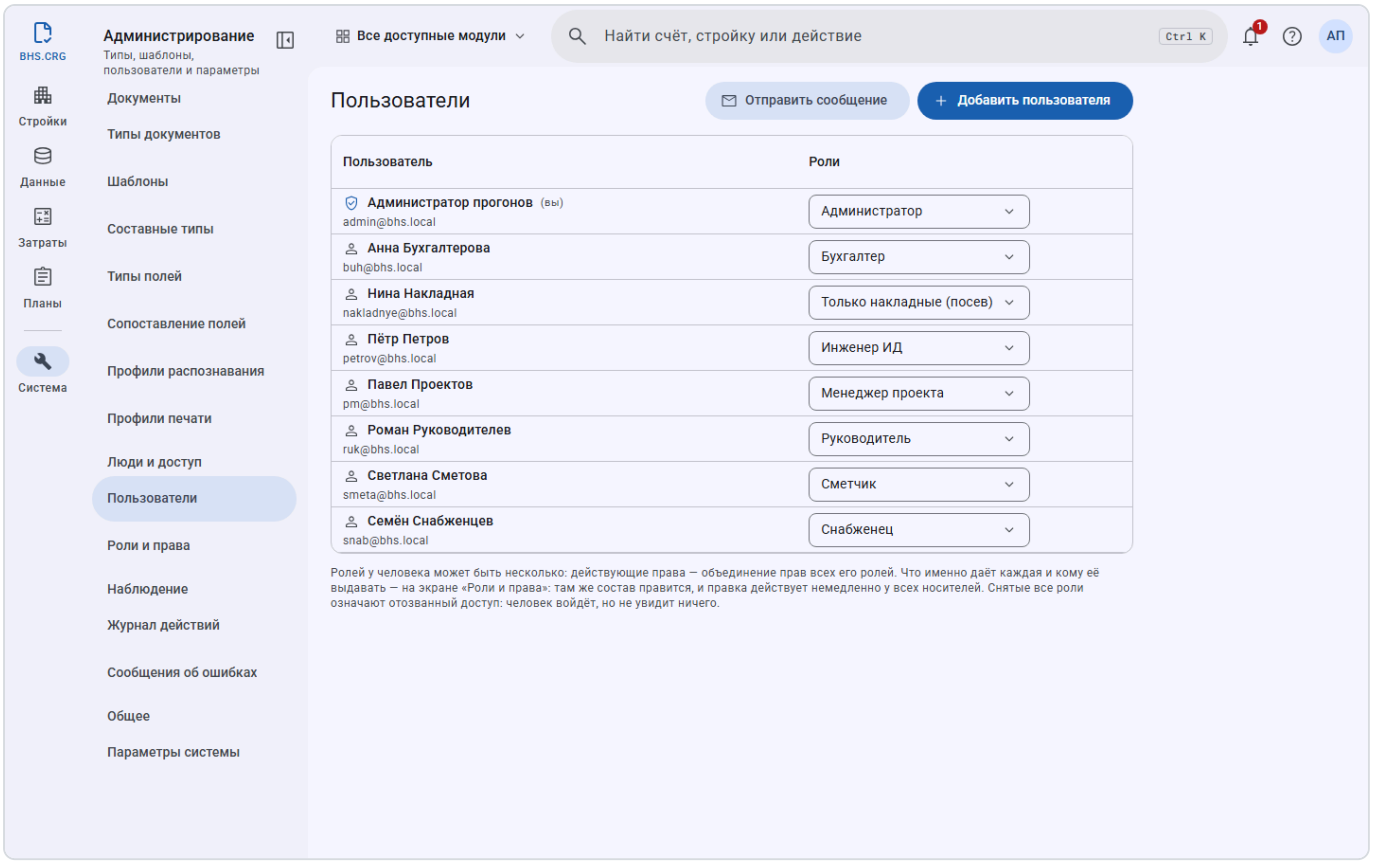

Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роли.

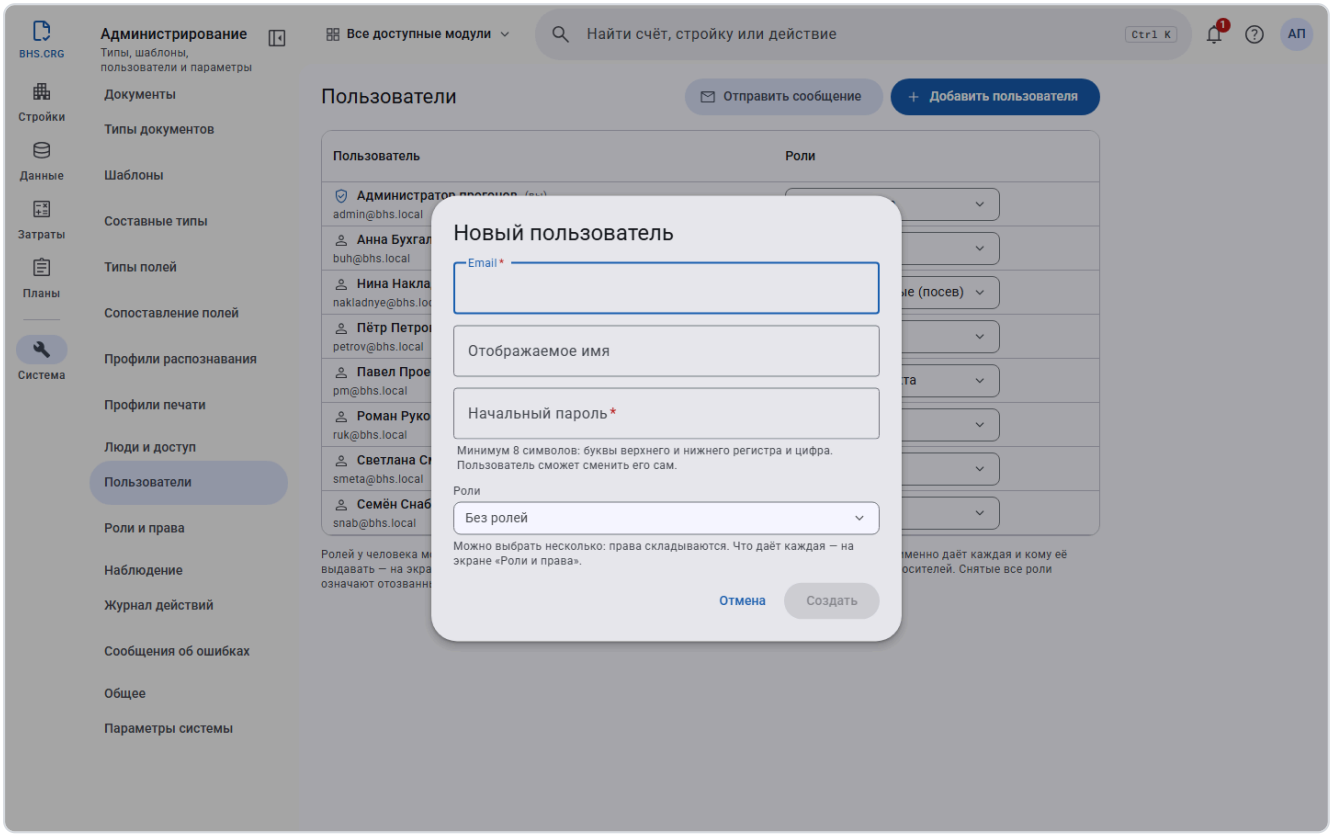

- **Смена ролей** — меню с галками в строке: ролей у человека может быть **несколько**, и действующие права — объединение прав всех его ролей.
- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль. После сброса пароль остаётся на экране, пока вы не нажмёте **«Готово»**: скопируйте его кнопкой **«Скопировать»** и передайте пользователю. После закрытия окна пароль больше нигде не показывается.
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя снять **с себя** право «заводить пользователей, назначать им роли…»: вернуть его было бы некому;
- нельзя оставить систему **без единого человека с этим правом** — ни сменой ролей, ни удалением.

> Обе последние защиты считаются **по праву, а не по названию роли**. Если вы завели свою роль и дали ей право управлять пользователями, её носитель считается управляющим наравне с «Администратором» — и, наоборот, снятие «Администратора» у того, у кого остаётся другая роль с этим правом, пройдёт без возражений.

> Свои данные пользователь правит сам — на странице **«Профиль»** (пилюля с именем внизу панели): фото, отображаемое имя, смена пароля и смена email с подтверждением по письму. **Забытый пароль тоже сбрасывается без вас** — ссылкой «Забыли пароль?» на экране входа, если настроена почта (§8). Ваш сброс из этого раздела остаётся для случаев, когда почты нет или письмо не доходит.

2.1. Роли и права

Раздел **Система** → **Роли и права** (право «заводить пользователей, назначать им роли, менять состав прав роли»).

Роль — это набор прав, а не должность. Права выдаются галками, права сгруппированы по модулям, и у каждой галки написано, **что право даёт** и **к каким данным открывает доступ**. Это не документация, а условие безопасности: галка с подписью `costs.invoice.approve` не даёт ни одного основания решить, ставить её или нет.

Что можно:

- **Завести роль** — кнопка «Новая роль». Роль создаётся пустой, права ставятся тут же, рядом с объяснениями.
- **Изменить состав прав** любой роли, включая системные.
- **Переименовать** и **удалить** — только роли, заведённые вами. Роль, которую кто-то носит, удалить нельзя: это забрало бы доступ у всех разом и без следа, у кого именно. Сначала снимите её на экране «Пользователи».

Чего нельзя и почему:

Запрет	Почему
Удалить системную роль	Она создаётся при установке и вернётся при следующем запуске
Переименовать системную роль	Название задано кодом и возвращается при каждом запуске — правка отменилась бы сама
Править состав роли «Администратор»	У неё состав не перечислен: он **равен справочнику прав** и пополняется вместе с ним. Заморозь его — и право следующего обновления не досталось бы никому. Нужен администратор с ограничениями — заведите отдельную роль

Правка действует немедленно. Сняли право — носители роли теряют доступ на следующем же запросе, перезаходить в систему никому не нужно. Каждое изменение состава попадает в журнал действий (§2.2) вместе с тем, что было до.

> ⚠️ **Одна галка шире, чем звучит: «вести сверки целиком».** Правило сверки пишет сам обладатель права — он выбирает любые наборы данных, а находки показывают сравниваемые значения. То есть право открывает данные **поверх** прав на модули, а не в их пределах. Той же галкой приходят замечания внешнего анализа по всем стройкам (вместе с удалением) и выгрузка отчёта о расхождениях по любому комплекту. Выдавать её «чтобы посмотреть расхождения» нельзя. Отдельное право на правку определения рассматривалось и намеренно не введено: сверки ведут те же люди, что их настраивают.

> **«Читать всё» — одна галка на все модули.** Право «читать всё, что есть в системе, без права что-либо менять» (группа «Составные права») даёт чтение данных **каждого включённого модуля** — в том числе модуля, который включат позже, без правки роли. На нём держится роль «Руководитель»: счета, накладные, отчёты по затратам и комплекты исполнительной документации ей видны, а изменить она не может ничего.
>
> Что именно входит, решает модуль, а не название права: у каждого входящего права в списке стоит подпись **«входит в право „читать всё"»**. Права на изменение — правка счетов, отметка оплаты, разноска, проведение накладных, правка комплектов, сборка и отправка документов — не входят никогда.
>
> ⚠️ Права ядра в «читать всё» **не входят** — оно раскрывается только по модулям, и выдаются они своими галками. У «Руководителя» в составе роли есть четыре: чтение строек, общих данных, типов и наборов данных. Справочника сотрудников, журнала действий и остального ядра у него **нет**, пока вы не поставите галку сами.

> ⚠️ **Документы качества правит только тот, у кого есть право «вести документы качества и распознавать их сканы».** До октября 2026 для этого хватало любого права модуля исполнительной документации — даже одного чтения. У системных ролей ничего не изменилось: «Инженер ИД» это право носит. **Роль, заведённую вами**, проверьте: если её носители ведут библиотеку сертификатов и паспортов или связывают их с материалами, поставьте ей эту галку. Тем же обновлением план комплекта, загрузка печатной формы и **запуск сверки качества по комплекту** закрыты правом «заводить и править комплекты»; отчёт сверки по-прежнему читает всякий, кому открыт модуль.

⚠️ **Классификатор видов работ ведётся своей галкой — «вести классификатор видов работ компании».** Заводить, править, удалять виды работ и отправлять их в архив может только тот, у кого она стоит; галка «правка общих данных» видов работ больше не открывает, хотя остальные справочники — по-прежнему. Почему так: классификатор ведёт сметчик — недостающий вид работы он заводит прямо при сопоставлении сметы, — а правки общих данных у него нет, и выдать её ради одного справочника значило бы открыть ему все справочники компании.

У системных ролей галка стоит у «Администратора», «Сметчика» и «Инженера ИД» — последний правил виды работ через правку общих данных и получает галку тем же обновлением, чтобы не потерять эту работу. **Если состав «Инженера ИД» вы правили сами**, обновление его не трогает — поставьте галку вручную. Так же проверьте **роли, заведённые вами**: если их носители ведут виды работ, им нужна эта галка. Читают классификатор, как и прежде, все, у кого есть чтение общих данных. Вернуть вид работы из архива и удалить его, потеряв ссылки (§2.1.1), можно так же, как любую запись.

Роли выдаются на экране «Пользователи», меню с галками в строке. Там же видно, кто какие роли носит сейчас.

Ролей может быть несколько, и права складываются: сметчик, который ещё и снабженец, получает обе роли, а не выбор между ними. Ролей столько, сколько нужно; отрицательных прав («запретить, несмотря на роль») в системе нет — сузить доступ можно, сняв роль.

⚠️ **Снятые все роли — это отозванный доступ, а не «роль по умолчанию».** Человек сможет войти, но не увидит ничего. Так доступ отзывают, не удаляя учётную запись: её след в журнале действий при этом сохраняется. Завести же человека совсем без ролей нельзя — такая учётная запись выглядела бы поломкой, а не решением.

2.1.1. Удаление записи, занятой данными выключенного модуля

Запись справочника, на которую ссылаются данные модуля, не удаляется: отказ называет, кто держит и сколько. Обычный выход — убрать ссылки в модуле. Но если модуль **выключен** или снят с поставки, открыть его данные негде, и запись не удалялась бы никогда.

Для этого случая есть право **«удалять записи, стройки, разделы и комплекты, на которые ссылаются данные выключенных модулей»** (`core.catalog.purge`). По умолчанию оно только у роли «Администратор». Человек с этим правом видит в отказе удаления, под предложением отправить запись в архив, кнопку **«Удалить, потеряв ссылки…»**. Остальным отказ говорит, что так может сделать администратор.

Диалог показывает, чьи данные держат запись и сколько ссылок, строкой **«Всего ссылок»**. Чтобы удалить, это число нужно ввести — кнопка недоступна, пока оно не совпало. Если, пока диалог был открыт, число изменилось, удаление не происходит: диалог показывает новую разбивку и просит ввести число заново.

Что важно знать до нажатия:

- **Запись удаляется совсем.** Вернуть её можно только из резервной копии. Если запись просто больше не нужна в списках выбора — отправьте её в архив: ссылки останутся целы.
- **Ссылки остаются в данных модуля и ведут в пустоту.** После включения модуль показывает такие места сам — у счетов это отбор «Удалённые записи». В документах закрытого периода исправить их нельзя.

- **Часть потерь не покажет никто** — если запись держали данные модуля, которого нет в поставке, или колонка, которую модуль не объявил. Диалог называет их число отдельно.
- **Действие пишется в журнал** («Запись справочника удалена вместе со ссылками выключенных модулей»): кто, какую запись, кто её держал и сколько ссылок потеряно. Для потерь, которых никто не покажет, это единственный след.

Право не даёт удалить запись, которую держит **включённый** модуль или другие записи ядра: там ссылку убирают обычным путём, и отказ остаётся отказом. Поэтому вид работы и единица измерения, стоящие в позиции перечня работ, так не удаляются. Не удаляются так и стройки, разделы и типы документов — только записи справочников.

Несколько записей сразу

Когда таких записей десятки, удалять их по одной долго. На странице общих данных, у выбранного слева типа, в шапке списка есть меню **«⋮»** с двумя действиями. Меню видно только с тем же правом и только если на экземпляре есть данные выключенных или снятых модулей.

- **«Найти занятые выключенными модулями…»** — система сама находит действующие записи этого типа на открытом уровне, которые держат только такие данные. Архивные записи в этот отбор не входят.
- **«Выбрать записи для удаления с потерей ссылок»** — в списке появляются галочки. Отметьте записи (архивные тоже можно — раскройте «В архиве») и нажмите **«Удалить, потеряв ссылки…»**.

Оба пути открывают один диалог: список записей с числом ссылок у каждой (строка раскрывается в разбивку держателей), строку **«Всего ссылок»** и блок **«Не войдут»** — записи, которые удалить так нельзя, с причиной: держит включённый модуль, держит ядро или не держит никто (такую удаляют обычным путём). Чтобы удалить, введите общее число ссылок.

- **Пакет удаляется целиком или не удаляется вовсе.** Если, пока диалог был открыт, изменилась хоть одна запись — число ссылок, включили модуль, запись заняли другие данные, — не удаляется ничего: диалог показывает свежий список и просит ввести число заново.
- **За один раз — не больше 200 записей.** Отбор по типу набирает первые 200 годных и говорит, сколько занятых записей осталось; повторите действие.
- **Записи, которые ссылаются друг на друга, удаляются в два захода.** Запись, на которую ссылается другая запись справочника, в пакет не входит — даже если та, что ссылается, удаляется тем же пакетом. Удалите пакет и повторите: вторым заходом она войдёт.
- **Режим выбора сбрасывается**, когда вы уходите на другой тип или уровень. Отмеченные записи, скрытые поиском, в пакет входят — панель называет их число.
- **В журнал пишется каждая удалённая запись отдельно** — с пометкой, что она удалена пакетом.
- Если ответ сервера не пришёл, диалог говорит, что исход неизвестен, и предлагает **«Проверить заново»**: записи, которых уже нет, он назовёт числом.

Стройка, раздел и комплект

Пробную стройку, на которую ссылаются данные выключенного модуля, обычное удаление не уберёт: отказ тот же, что у записи. Выход устроен так же и открывается тем же правом (`core.catalog.purge`). Нужны оба права: и это, и обычное право правки (строек или документов).

1. Удалите стройку, раздел или комплект как обычно — из списка строек или со страницы уровня.

2. Отказ скажет, что уровень можно удалить совсем, и покажет кнопку **«Удалить, потеряв ссылки…»**. Кнопки нет — значит, уровень держит включённый модуль или само ядро (например, на его запись ссылается документ другой стройки): такой отказ принудительное удаление не обходит.
3. Окно показывает, что уйдёт вместе с уровнем (разделы, комплекты, документы и записи), и кто держит. Введите число из строки **«Всего ссылок»**.

- **Число — общее**: ссылки на сам уровень и на всё, что уходит вместе с ним. Одна строка разноски счёта, названная и стройкой, и её разделом, — это две ссылки.
- **Ссылки остаются в данных модуля** и после его включения ведут в пустоту: разноска счёта на удалённую стройку ничего не покажет. Исправлять это — уже в модуле.
- **В журнал пишется одно событие на уровень**: кто держал, сколько ссылок потеряно и что ушло вместе.
- Если число тем временем изменилось, ничего не удаляется: окно показывает новую разбивку и просит ввести число заново.

2.2. Журнал действий

Раздел **Система** → **Журнал действий** (право «читать журнал действий»).

Журнал отвечает на вопрос, который задают уже после того, как что-то пошло не так: **кто выдал это право**, **когда у типа пропало поле**, **что было до**. По самим данным на него ответить нельзя — они показывают нынешнее состояние и не помнят, как до него дошли.

Что попадает в журнал:

Событие	Что видно
Заведён пользователь	автор, почта заведённого, выданная роль
Изменена роль пользователя	автор, почта, **прежняя роль** и новая
Удалён пользователь	автор, почта, роль, которая была
Изменена схема типа	автор, название типа, состав полей до правки и что добавлено/убрано
Изменён состав модулей	прежний набор и новый (замечается при запуске системы)
Закрыт учётный период	автор, контур (компания или стройка), прежняя граница и новая
Отменено закрытие периода	автор, контур, прежняя граница, новая и **причина**
Запись справочника отправлена в архив	автор, вид записи и её название
Запись справочника возвращена из архива	автор, вид записи и её название
Статья вне строек отправлена в архив	автор и название статьи
Статья вне строек возвращена из архива	автор и название статьи

Колонка «Было → стало» — главная: прежнее значение и есть то, ради чего в журнал заглядывают.

Подряд идущие правки одного объекта сворачиваются в ряд. Если один человек правит один документ несколько раз подряд — например, шапку и строки черновика счёта, — журнал показывает одну строку вида «Счёт изменён ×9 · 14:02–14:19» и раскрывает её в отдельные записи, каждую со своим

временем и «было → стало». Ряд обрывается, если между правками прошло больше 10 минут, правка длится дольше часа, наступила полночь или тот же документ тронул кто-то другой или другим действием («Разобран», оплата). Сворачиваются только правки, объявленные такими; смена ролей и прав, закрытие периода, оплата и удаление всегда стоят отдельными строками. Записи, сделанные до обновления, остаются одиночными.

Записи модулей видны не всем, кто читает журнал. Право «читать журнал действий» открывает записи самой системы — пользователи, роли, типы, периоды. Запись модуля показывается тому, у кого есть хотя бы одно право этого модуля, а записи о счетах («Счёт заведён», «Счёт оплачен» и другие) — только с правом «видеть счета на оплату». Иначе журнал рассказывал бы, какому поставщику и когда платят, человеку, от которого счета закрыты. Скрытые записи не показаны никак: их нет ни в списке, ни в общем числе, ни в отборе по действию. Если в журнале не видно действий со счетами, проверьте права своей роли.

Первый администратор тоже записан — той же строкой «Заведён пользователь», но автором у неё значится **Система**. Так и есть: его заводят через страницу регистрации при установке, когда в системе ещё нет ни одного пользователя и войти некому. Имени автора в тот момент не существует, и писать в журнал чьё-то другое значило бы выдумать его.

Записи только дописываются. Изменить или удалить строку журнала из интерфейса нельзя, а попытку сделать это запросом приложение отвергает: у записи нет ни одного пути правки, и отказ стоит в единственной точке сохранения. Журнал, в котором можно поправить строку, перестаёт быть свидетельством, продолжая выглядеть им. По той же причине в журнал ничего нельзя дописать снаружи — записи делает сама система там, где происходит действие.

> ⚠️ Защита — на уровне приложения, а не базы. У того, кто имеет прямой доступ к базе данных (пароль и порт PostgreSQL), возможность изменить строку остаётся: запрет живёт в коде сервера, триггера в самой базе нет. Поэтому доступ к базе — часть защиты журнала, а не отдельная от неё тема (раздел 12).

Имя автора и название того, над чем действовали, хранятся **снимком на момент действия**. Поэтому запись читается и после того, как учётную запись удалили, а роль переименовали: там написано то, что было тогда.


Журнал **входит в резервную копию** и при восстановлении дописывается к имеющемуся, не затирая его.

> Имена событий будут пополняться вместе с модулями: журнал один на всю систему, и журналы изменений отчётов, счетов и разносок пишутся в него же.

---

3. Типы документов

Раздел **Система → Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.

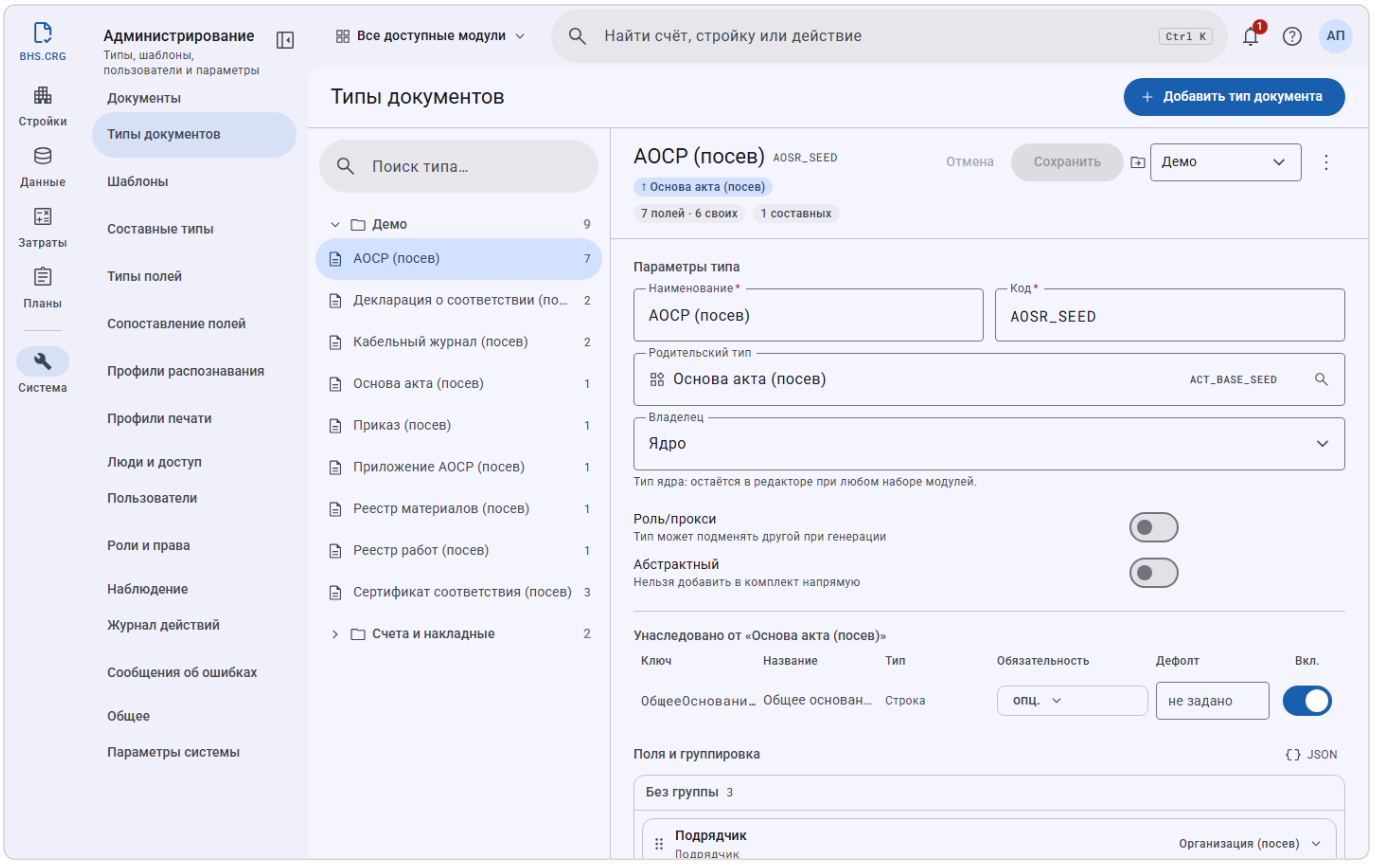

В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель **«Абстрактный»**, удаление.

3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

3.1.1. Владелец типа

У каждого типа есть **владелец** — «Ядро» или модуль (например, «Исполнительная документация»). Владелец виден и меняется в параметрах типа.

Что он значит: **типы выключенного модуля не предлагаются в редакторе** — ни в списке типов, ни в выборе родителя, ни в выборе типа поля. Данные при этом остаются на месте: владелец управляет порядком, а не доступом.

Тип, заведённый вами вручную, по умолчанию достаётся **ядру**: его не объявлял ни один модуль, и при выключении модуля он никуда не денется. Если тип по смыслу принадлежит модулю — передайте его в параметрах типа.

Правило, которое система проверяет при сохранении: **то, на что опирается тип ядра, принадлежит ядру**. Опора — это родительский тип и вложенные (составные) поля: без них тип не описать вовсе. Поэтому тип ядра нельзя сделать производным от типа модуля, а тип, на который опирается ядро, нельзя отдать модулю — в обоих случаях будет отказ с названием конкретного типа. Ссылка на **документ** опорой не считается: без неё поле нечем заполнить, но сам тип описан полностью.

3.1.2. Уровень правки схемы

У типа есть **уровень правки** — насколько администратор меняет его схему:

Уровень	Что можно
Открытый	всё: добавлять, удалять, переименовывать, менять вид полей
Расширяемый	добавлять только **необязательные** поля и править свои; поля модуля заперты
Закрытый	схему задаёт модуль; администратору остаётся **подпись** поля

Уровень объявляет **модуль** для своих типов — администратор его не меняет: иначе замок открывался бы тем же ключом, которым заперт. Все типы, заведённые человеком, **открытые**: их поля и так его собственные.

Тип **«Счёт на оплату»** — расширяемый. Дописанные в него поля форма счёта показывает в блоке **«Дополнительно»** — строкой, флажком, датой, числом или выбором из списка. Поле другого вида (файл, картинка, составное, ссылка на документ) и вычисляемое форма не правит: она называет его строкой под блоком, а значение в счёте сохраняется как есть. Распознавание счёта заполняет дописанное поле, если в шапке профиля «Счёт на оплату» есть поле с тем же ключом (врезка «Счёт на оплату: ключи шапки» в разделе о профилях распознавания).

Среднее правило нужно из-за телефонов и прежних записей: обязательное поле, добавленное сегодня, старые записи не заполнят, а переименованное поле молча ломает офлайн-клиентов — и чинится это выпуском приложения, а не откатом правки.

Где вы это увидите. При сохранении схемы сервер сравнивает старую и новую и отказывает с **названием поля и причиной** — например, «поле модуля „Табельный номер“ удалено или переименовано: на него опирается код модуля». Правка при этом не сохраняется целиком.

⚠️ Уровень ограничивает **форму данных, а не печать**: печатную форму закрытого типа вы рисуете сами, без всяких ограничений.

3.1.3. Поля модуля и системные поля

У типа, который завёл **модуль**, часть полей ведёт он сам. В редакторе они идут **первыми** и помечены словом:

Плашка	Что значит
`модуль`	поле объявил модуль. Значение вы заполняете как обычно
`модуль · заперто`	значение кладёт код модуля. Вручную оно не заполняется и не стирается

Над списком полей такого типа стоит **полоса с уровнем правки** — она называет правило заранее, до первой правки, чтобы отказ при сохранении не выглядел поломкой.

Что вам остаётся у поля модуля: **подпись**. Её правка переживает перезапуск — модуль, подтверждая своё объявление при каждом старте, вашу подпись не затирает. Обратное тоже верно: подпись, которую вы **не трогали**, обновляется вместе с модулем — новая версия может назвать поле иначе, и это не сбой.

⚠️ Замок в списке полей — это про **унаследованное** поле (оно правится в панели «Унаследовано» выше), а не про поле модуля. Это разные вещи, и помечены они по-разному намеренно.

Как запертое поле выглядит в форме заполнения. Во всех трёх формах, где заполняют данные по схеме — реквизиты документа, документ качества, запись общих данных, — оно убрано под свёрнутый раздел **«Заполняются автоматически»** (там же, где поля из источников данных), а подпись раздела называет основание: `все от модуля` или `от модуля: N`. Внутри у каждого поля стоит **замок** и подпись «Заполняет модуль — вручную не правится».

Значение при этом **видно и копируется**: поле не отключено, а только закрыто для правки — в него можно встать с клавиатуры и выделить текст. Звёздочки обязательности у такого поля нет, и в счётчик заполнения раздела оно не входит: требовать от человека то, чего он заполнить не может, — претензия без пути. Само требование никуда не девается, его проверяет **выпуск** документа.

Источник данных запертому полю **не назначается**: значок привязки у него не появляется, в списке полей при настройке источника его нет, и распознавание скана его не трогает — иначе значение источника или модели вытеснило бы то, что кладёт модуль, и запись перестала бы сохраняться вовсе.

⚠️ Одно исключение, и оно про прошлое: если привязка **досталась** полю от прежней версии типа (замок модуль объявляет поверх уже живых данных), значок привязки у него остаётся — но только чтобы её **снять**. Завести новую нельзя.

3.1.4. Что проверяется при сохранении самих данных

У типов уровня «расширяемый» и «закрытый» сервер проверяет не только схему, но и **записи**:

- **вид значения** — строка в числовом поле, «да» в поле даты и прочее в этом роде;
- **запертые поля** — те, что модуль помечает замком: их значение кладёт его код, а не форма. Такое поле нельзя ни изменить, ни стереть, ни заполнить впервые.


Отказ называет **поле и причину**, а форма подсвечивает то самое поле — в том числе внутри строки таблицы.

⚠️ Проверяется только то, что **вносит эта запись**. Значение, которое уже лежало в базе кривым, сохранению не мешает: иначе запись, однажды испорченную, нельзя было бы больше ни открыть, ни починить. Такие расхождения показывает **аудит** типа, там же кнопка «Привести».

⚠️ **Незаполненные обязательные поля сохранению не мешают** — и это не упущение. Черновик живёт неполным: наполовину распознанный документ надо сохранить и дозаполнить позже. Обязательность проверяется при **выпуске** документа.

3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

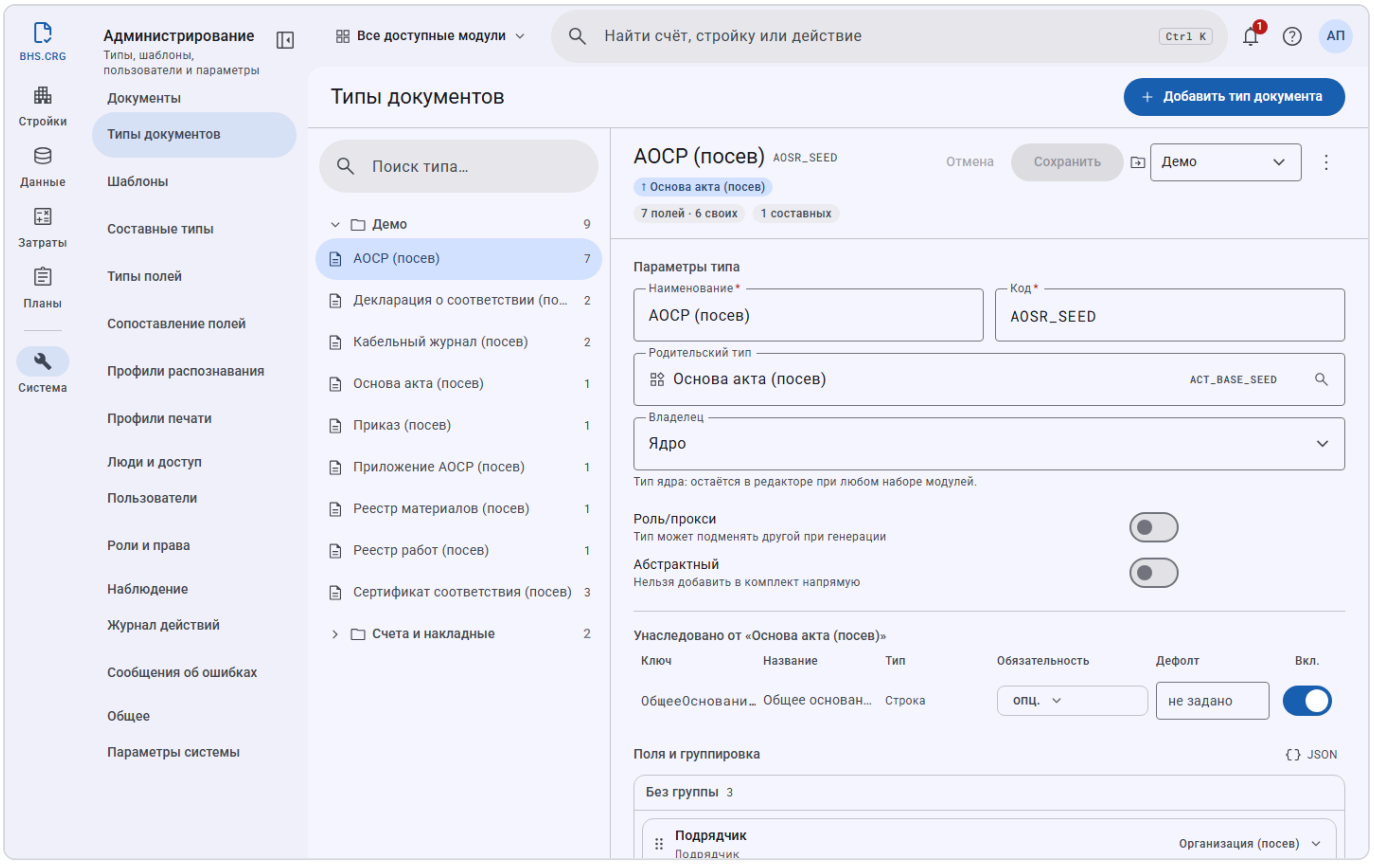

Разделы редактора:

- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
  - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
  - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
  - задать **значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 11). У строкового поля здесь же флажок **«Подсказывать введённое ранее»** (раздел 11.4).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.


После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

> **Шаблоны данных** (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

---

4. Составные типы

Раздел **Система** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).

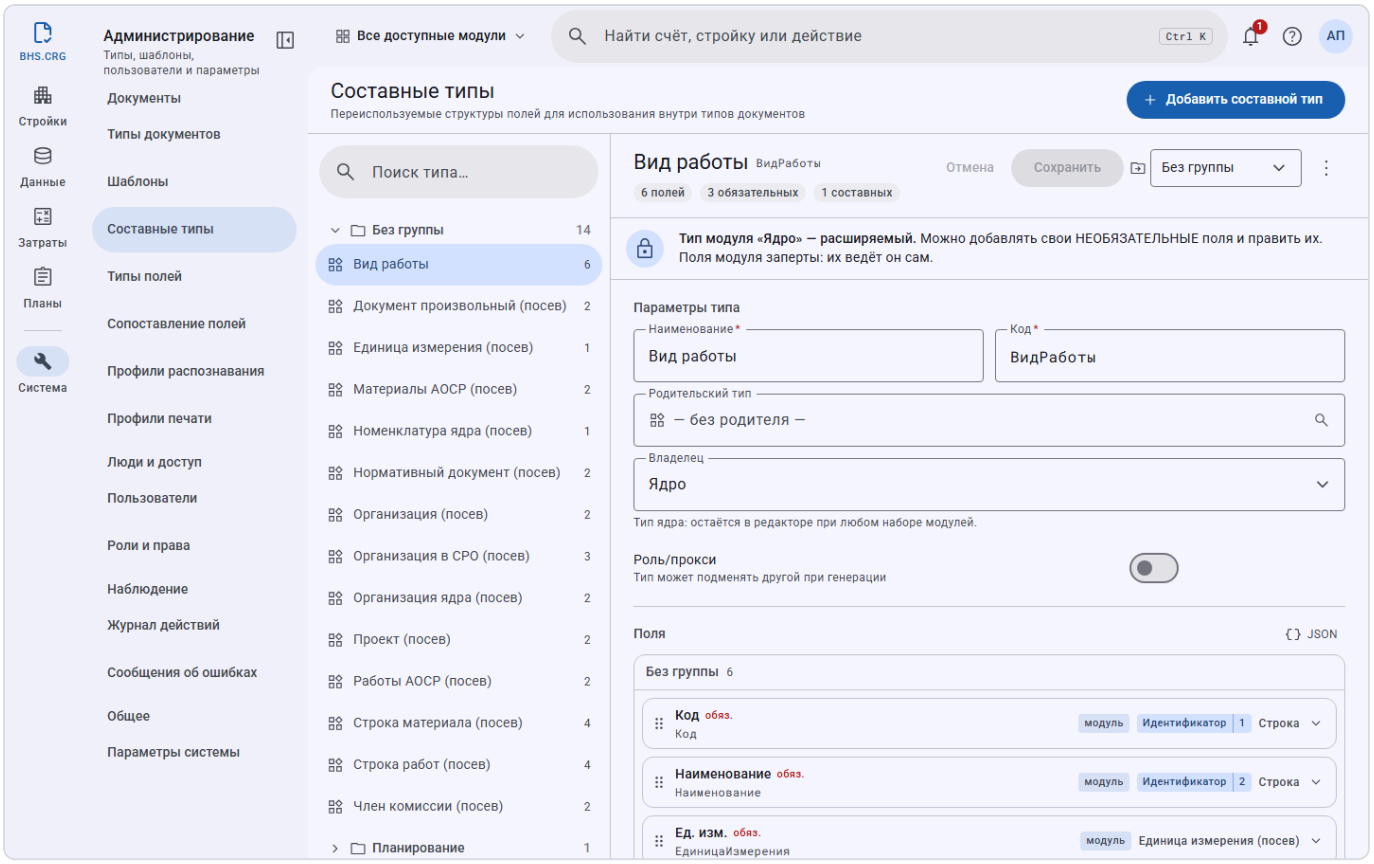


Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

---

5. Типы полей

Раздел **Система** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

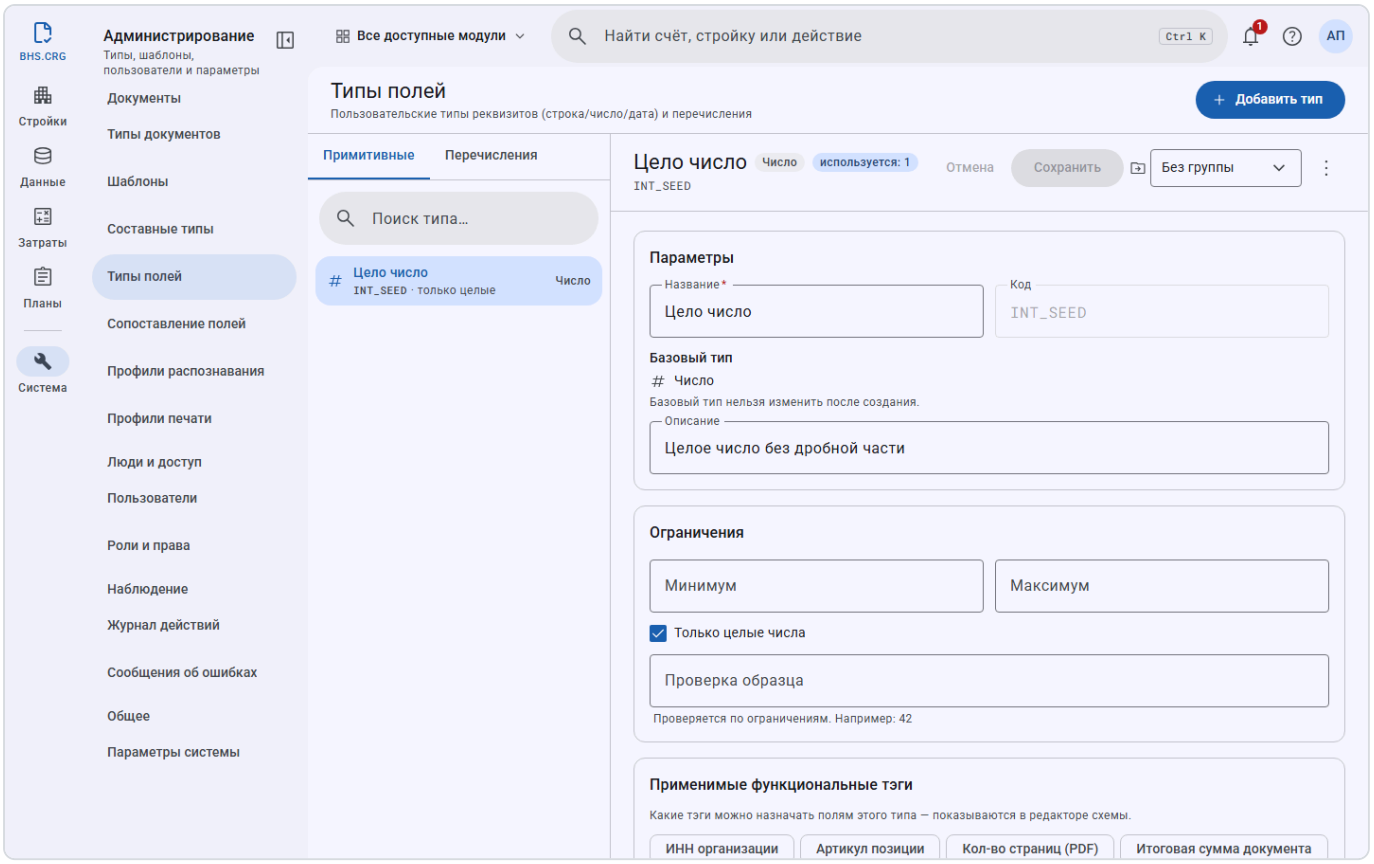


Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

---

6. Шаблоны

Раздел **Система** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.

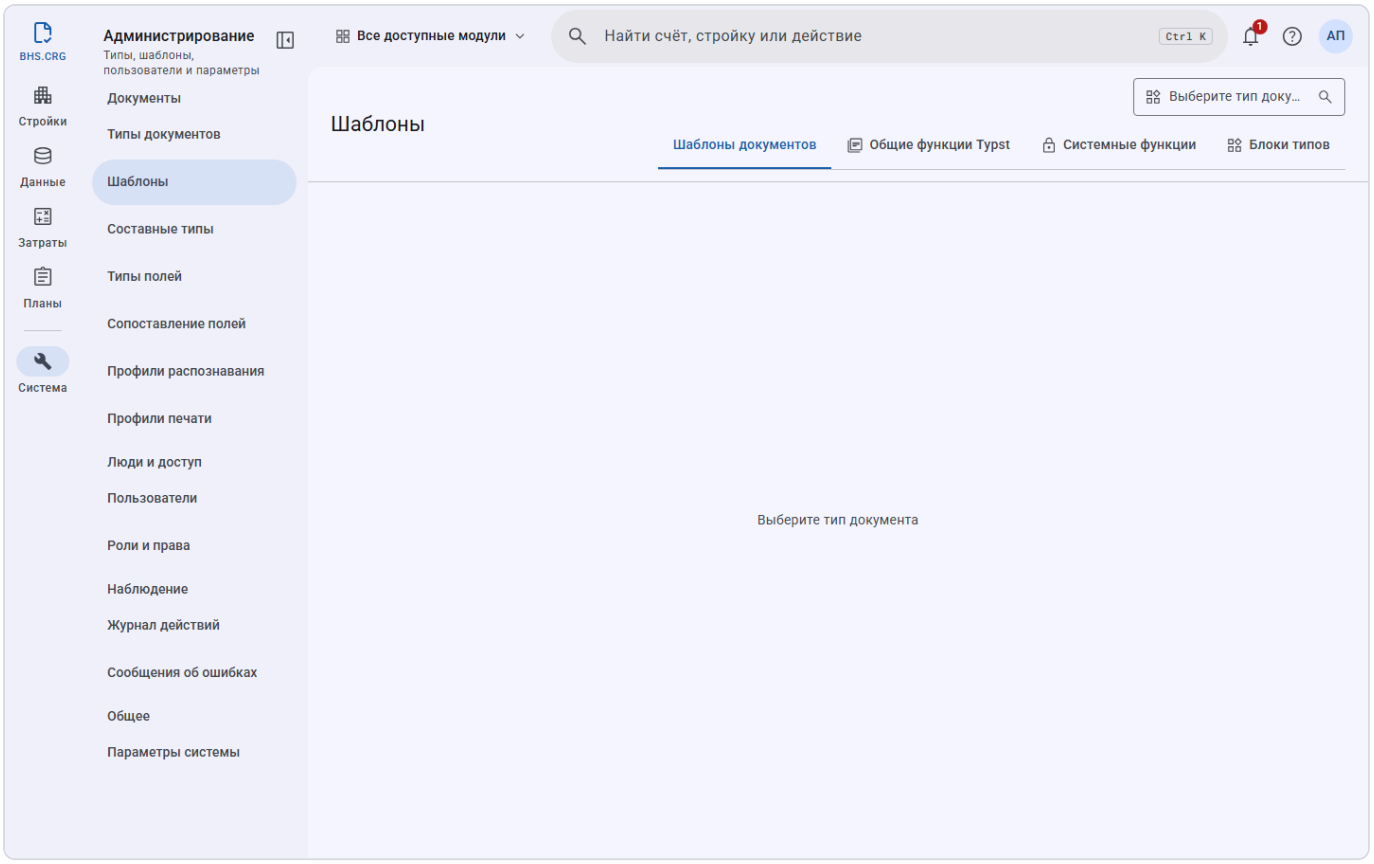

> Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

Переключатель вверху раздела открывает, кроме самих шаблонов, ещё три вещи:

Кнопка	Что это
Шаблоны документов	Шаблоны типов документов и их версии
Общие функции Typst	Ваш общий код: функции оформления, константы, помощники. Правится здесь же, файлами. Шаблон подключает его сам — строкой `#import "userlib.typ": *`; в отличие от системных функций и блоков типов, в заготовку нового шаблона она **не вписана**
Системные функции	То же, но поставляемое с системой: читается, не правится — чтобы было видно, что уже написано за вас
Блоки типов	Собранный `typeblocks.typ` — функции отображения составных типов, порождённые из их описаний (раздел 6.1)

Ассеты — файлы, доступные шаблону при вёрстке: шрифты и картинки (печати, логотипы, бланки). Живут на трёх уровнях, и уровень выбирается по тому, кому файл нужен:

Уровень	Где загружается	Кому виден
Системный	«Общие функции Typst» → «Системные ассеты»	всем шаблонам
Тип документа	боковая панель типа → «Ассеты типа документа»	шаблонам этого типа
Шаблон	редактор шаблона → «Ассеты шаблона»	только этой версии шаблона

Шрифт, загруженный ассетом, доступен в Typst по **имени семейства** из самого файла, а не по имени файла. Одноимённые семейства с разных уровней перекрываются: ближний к шаблону побеждает.

6.1. Отображение объекта по его типу

Typst-блоки (раздел 3.2) объявляются у типа, а вызываются из шаблона по коду типа и имени блока: `#Организация.полный(it.Подрядчик)`. Это работает, пока шаблон знает тип заранее.

В разнородном списке он его не знает. Строки реестра документов, приложения акта, союзные (union) массивы — каждая строка своего вида, и перечислить их в шаблоне значит написать цепочку `if` по всем типам и дописывать её при каждом новом типе.

Для таких мест есть **`render-by-type`** — отобразить объект тем блоком, который объявлен у его собственного типа:

```
#for строка in it.ДокументыСоответствия [
  #render-by-type(строка)
]
```

Как выбирается блок:

- система идёт от **фактического** типа объекта вверх по наследованию и берёт первый тип, у которого блок есть. Поэтому блок, объявленный у «Организации», отобразит и «Подрядчика», и «Заказчика» — заводить блок каждому подвиду не нужно;
- если у типа несколько вариантов отображения, без уточнения берётся **первый** по порядку. Нужен другой — назовите его: `#render-by-type(строка, variant: "Краткое")`;
- **строка union-массива** (заполнен ровно один вариант) разворачивается сама: система берёт заполненный вариант и отображает уже его значение.

Если подходящего блока нет, в документе появится **видимая пометка** красным — «нет Typst-блока для типа «...»». Это сделано намеренно: пропусти система такую строку молча, недостача в готовом PDF в глаза не бросается, а искать её пришлось бы сверкой с исходными данными.

> Проверить наличие блока можно и вручную — таблица доступна шаблону как `type-renders`: `#if "Организация" in type-renders [ … ]`. Ключ — **код типа**, тот же, что в схеме.

> Имена `render-by-type` и `type-renders` заняты системой. Если так назвать функцию Typst-блока, редактор блоков покажет ошибку при проверке — переименуйте функцию.

`render-by-type` доступен **и внутри самого Typst-блока**, не только в шаблоне: блок, рисующий объект с полем неизвестного заранее вида, вызывает его так же. А вот таблица `type-renders` — только в шаблоне: она собирается уровнем выше и блоку не видна.

6.2. Как адресуются блоки

Имя блока уникально **внутри своего типа**, а не на всю систему: у «Адреса» и у «Подписанта» может быть по блоку `полный`. Различает их код типа, который и пишется перед именем:

```
#Организация.полный(it.Подрядчик)      // блок типа «Организация»
#Подписант.краткий(it.Представитель)   // блок типа «Подписант»
```

Внутри самого блока правило другое: соседний блок того же типа вызывается просто по имени — они в одном файле, — а чужой по-прежнему через код:

```
инн-кпп(it)                 // свой блок, тот же тип
#Адрес.полный(it.Адрес)     // блок другого типа
```

> **Код типа стал частью адреса.** Переименование кода обрывает вызовы `Код.имя` во всех шаблонах, где они встречаются, и Typst сообщит об этом только при генерации документа. Поэтому при смене кода система спрашивает подтверждение и показывает, сколько шаблонов затронуто. Правку в них придётся сделать вручную.

> Код типа обязан быть **именем Typst**: начинаться с буквы или «», *состоять из букв, цифр,* «» и «-», и не совпадать со служебным словом языка (`none` , `auto` , `let` , `as` и подобными). Тип с неподходящим кодом сохранить можно, но его блоки останутся недоступны шаблонам — об этом скажет проверка блоков.

6.3. Где смотреть собранные блоки

Вкладка **Блоки типов** на странице шаблонов показывает ровно то, что уходит в Typst, — только чтение. Блоки разложены по файлу на тип в папке `typeblocks/` — `typeblocks/Организация.typ` , `typeblocks/Персона.typ` и так далее, — а `typeblocks.typ` в корне это точка входа, которая их подключает и добавляет диспетчеризацию. Шаблон, как и прежде, импортирует одну строку `#import "typeblocks.typ": *` , и все имена блоков доступны без префиксов.

> **Пути к файлам внутри блока пишите от корня**, с ведущей косой чертой: `#import "/userlib.typ"` , `image("/assets/logo.png")` . Файл блока лежит в подпапке, поэтому запись без косой черты ищется внутри `typeblocks/` и файла не находит. Такие пути система находит сама и показывает предупреждением в проверке блоков, потому что иначе о них узнать неоткуда: импорт внутри функции Typst выполняет только при вызове — то есть при генерации документа, а не при проверке.


Раскладка по файлам нужна для поиска ошибок: Typst сообщает о них с именем файла и номером строки — `typeblocks/Организация.typ:12` , — и эта строка находится в том же файле на вкладке.

---

7. Профили распознавания

Раздел **Система** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.

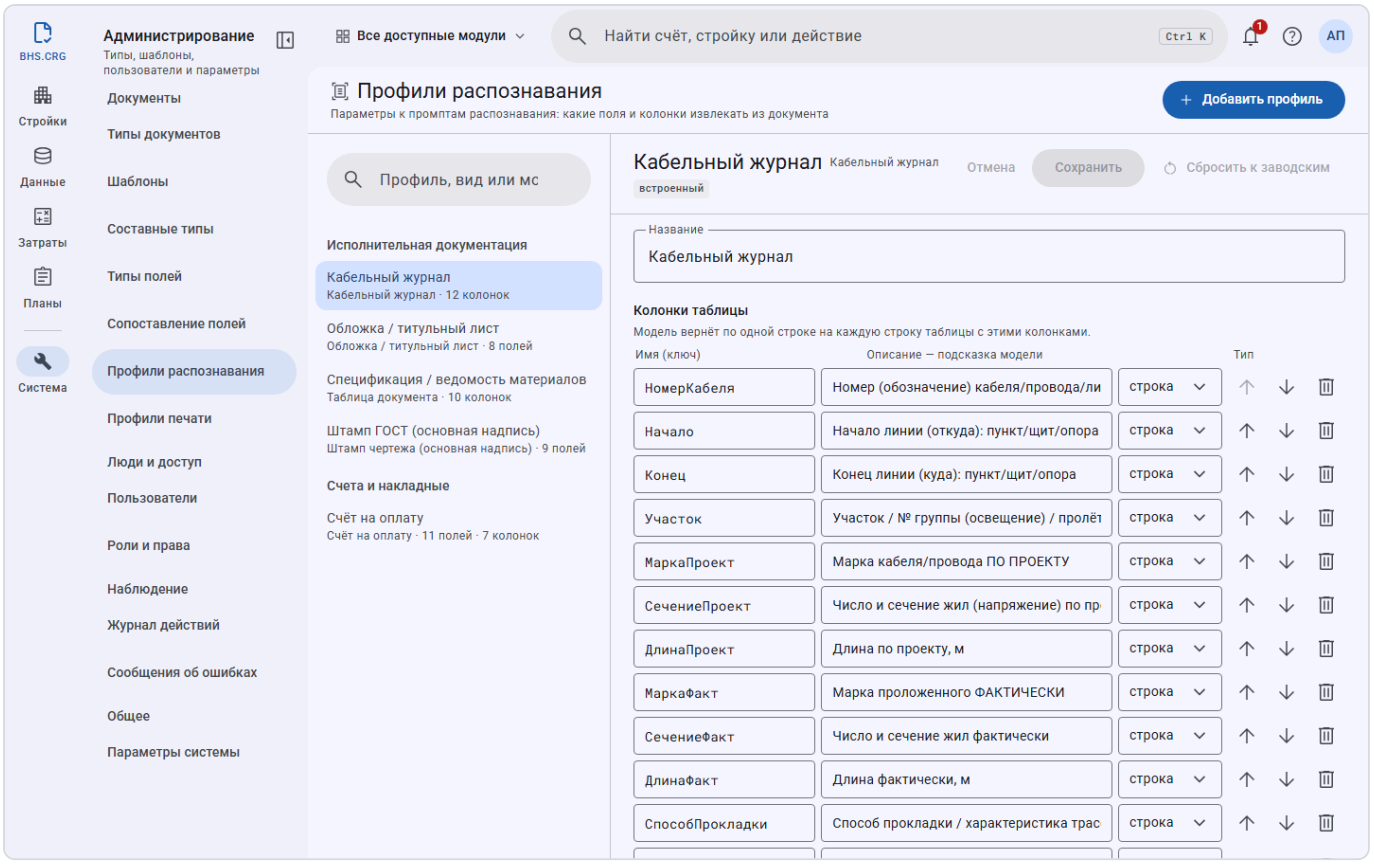

Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал.

> **Виды и профили принадлежат модулям.** Штамп, обложку, таблицу документа и кабельный журнал объявляет модуль «Исполнительная документация»; «Счёт на оплату» — модуль «Счета и накладные». На установке, где включена только исполнительная документация, профиля «Счёт на оплату» нет ни в этом списке, ни при добавлении PDF в набор данных; чтобы он появился, поставка включает модуль счетов (`MODULES_ENABLED=id,costs` , см. инструкцию по развёртыванию). Если модуль на вашем экземпляре выключен, его профили и виды в списке не показываются, а набор данных, которому такой профиль выбрали раньше, на запуск распознавания отвечает отказом с названием модуля. Сами профили при этом не удаляются: включённый обратно модуль найдёт их вместе с вашими правками.

В списке слева профили сложены **по модулям**, свои помечены словом «свой». Искать можно по названию профиля, вида или модуля. При создании профиля виды в списке тоже разделены по модулям: профиль достанется тому модулю, чей вид вы выбрали.

Если часть профилей скрыта, под списком стоит строка вида «Скрыто 5 профилей: модуль «Исполнительная документация» выключен» — наведите на неё, чтобы увидеть названия. Набор данных, к которому такой профиль привязали раньше, показывает привязку в окне «Профили распознавания набора» отдельной строкой с той же причиной; она сохраняется и начнёт действовать, когда модуль включат.

У каждого поля три части:

Часть	Зачем
Имя (ключ)	под этим именем значение попадёт в набор данных; у профиля «Счёт на оплату» — ещё и в поле счёта с тем же ключом
Описание	**единственный канал смысла для модели** — по нему она понимает, что искать
Тип	строка / число / дата

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленого профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

> **«Счёт на оплату»: НДС строк.** У строк профиля появились колонки «Ставка НДС» и «Сумма НДС» — распознавание кладёт их в строки счёта. Профиль, который вы **не правили**, получает их сам при обновлении. Правленый — нет (правило выше): у него в списке стоит значок «Заводской профиль обновился». Тогда либо нажмите «Сбросить к заводским» и повторите свои правки, либо добавьте две колонки в табличную часть сами — с именами `СтавкаНДС` и `СуммаНДС` (имена точно такие: по ним система раскладывает ответ модели). Без них строки распознаются, как раньше, без НДС, а НДС счёта берётся из итогов. Наборы данных, читающие PDF профилем «Счёт на оплату», после перераспознавания получат те же две колонки.

> **«Счёт на оплату»: ключи строк.** Колонка табличной части с одним из этих ключей заполняет поле строки счёта:

Ключ колонки	Поле строки счёта
`Наименование`	наименование поставщика
`Артикул`	артикул поставщика (до 100 знаков)
`ЕдиницаИзмерения`	единица
`Количество`	количество
`Цена`	цена
`Сумма`	сумма
`СтавкаНДС`	ставка НДС
`СуммаНДС`	сумма НДС

Ключ сравнивается точно, без учёта пробелов по краям: `артикул` со строчной буквы — уже другой ключ. Колонки `Артикул` во встроенном профиле нет: добавьте её в табличную часть сами, если артикул в счетах нужен. Строка с артикулом по-прежнему узнаёт позицию номенклатуры, которую ей раньше сопоставили по наименованию.

Колонка с **другим** ключом в строку счёта не ложится. Её получают только наборы данных, которые читают тот же профиль. В счёте она названа в строке «Ещё прочитано, в счёт не положено» (см. врезку «Счёт на оплату: что не легло в счёт»), с номерами строк файла. Так видна и опечатка в ключе. Прочерк или крест в графе артикула означает «артикула нет». Значение, которое не поместилось в поле (например, артикул длиннее 100 знаков), уходит в примечание строки: «В файле не прочитано: …».

«Счёт на оплату»: ключи шапки. Поле шапки профиля заполняет поле счёта с **тем же ключом**: `Номер`, `Дата`, `Основание`, `Назначение`, `Итого`, `ВТомЧислеНДС`, `ДатаОтгрузки` — и поля, которые вы дописали в тип «Счёт на оплату» (строка, текст, число, дата и поле с типом из реестра на их основе). Ключ сравнивается точно: `основание` со строчной буквы — уже другой ключ.

- **Прежние ключи встроенного профиля** — `НомерСчёта`, `ДатаСчёта`, `СуммаКОплате` — по-прежнему ведут в «Номер», «Дату» и «Итого»: встроенный профиль не переименован, чтобы не сменились колонки наборов данных. Если в профиле есть и прежний, и новый ключ одного поля, берётся новый, а второе значение названо в строке «Ещё прочитано, в счёт не положено».
- **«Основание» ложится в поле «Основание».** Поле «Назначение» распознавание само больше не заполняет: это подпись для людей, на бумаге её нет. Чтобы заполнять его со скана, добавьте в шапку профиля поле с ключом `Назначение` и опишите, что брать.
- `Поставщик`, `Плательщик`, `ИННПоставщика` и `ИННПлательщика` ищут организацию в справочнике, а `ИтогоБезНДС` и `СтавкаНДСДокумента` помогают определить режим НДС. Полями счёта они не становятся — если только вы сами не дописали в тип поле с таким ключом (или с прежним ключом вроде `НомерСчёта`): тогда значение ложится и в него.
- **Не заполняются распознаванием:** «Отсрочка» (её подставляют условия поставщика), «Оплатить до» (срок считает правило), оба состояния, «Скан», а из дописанных полей — флажки, выбор из списка, ссылки, списки, файлы, картинки и вычисляемые. Если такое значение прочитано, в строке «Ещё прочитано, в счёт не положено» сказано почему.
- **Число в дописанном поле** читается строго: «1.250» может быть и тысячей, и дробью, поэтому в поле не ложится, а предлагается под ним.

- **Значение, не прошедшее проверку поля** (шаблон, длина), в поле не записывается: оно предлагается под полем, а причина названа в замечаниях. Остальная шапка и строки ложатся как обычно.
- **Ключ без поля в счёте** (опечатка, колонка только для наборов данных) назван в строке «Ещё прочитано, в счёт не положено».

Как и раньше, распознавание пишет только в пустые поля. Если поле уже заполнено, прочитанное предлагается под ним, и кнопка «Взять» кладёт его в поле — у любого поля шапки, в том числе дописанного.

«Счёт на оплату»: что не легло в счёт. Всё прочитанное, что не попало ни в одно поле счёта, названо последней строкой блока «Замечания распознавания» в форме счёта — серой, без предупреждения: колонка только для наборов данных законна. Строка сразу называет ключи строк с числом строк и число полей шапки, например «Ещё прочитано, в счёт не положено: **Артикл** (в 3 строках), **Страна** (в 12 строках), и в шапке: **5**». Опечатку в ключе видно уже здесь: ключ показан моноширинным и как прочитан, с пробелами по краям. «Показать» раскрывает таблицу — по строке на ключ и причину: где прочитано («шапка», «строки 1–12»), первые значения и причина. Ключ из нескольких строк раскрывается до значений по номерам строк файла.

Причина	Что значит	Что делать
нет поля с таким ключом	у счёта (или строки счёта) нет поля с этим ключом	ничего, если колонка нужна только наборам данных; иначе исправьте ключ в профиле
не заполняется распознаванием	поле есть, но его заполняет не распознавание (условия поставщика, правило, человек); причина названа	ничего; уберите поле из профиля, если оно не нужно наборам данных
значение не разобрано	прочитанное не читается как значение поля (дата, число)	возьмите значение из предложения под полем или впишите вручную
охрана записи	значение не прошло проверку поля (шаблон, длина); правило названо	исправьте значение в предложении под полем
поле уже заполнено	в поле уже было значение, и оно отличается от прочитанного	сверьте; «Взять» под полем заменит его прочитанным
повторяет ключ	в поле ведут два ключа профиля; взят тот, что назван	ничего, если второй ключ нужен наборам данных (прежние `НомерСчёта`, `ДатаСчёта`, `СуммаКОплате` оставлены ради их колонок); иначе уберите его из профиля

Строка появляется у счетов, распознанных после обновления. У распознанных раньше её нет — их прежние замечания показаны как были; у черновика «Распознать ещё раз» соберёт список и для них.

«Счёт на оплату»: НДС сверху. В шапке профиля два новых поля: `ИтогоБезНДС` (сумма до НДС из итогов) и `СтавкаНДСДокумента` (ставка из итогов: «НДС 22 %»). По ним и по сумме строк распознавание понимает, что цены в счёте без НДС, и ставит у счёта отметку «Цены без НДС, НДС сверху». Ставку из итогов получают строки, у которых своей ставки нет. Ставку система берёт только

прочитанную, сама её не выводит. Профиль, который вы **не правили**, получает эти поля сам при обновлении. У правленого в списке появится значок «Заводской профиль обновился». Тогда либо сбросьте профиль к заводским и повторите свои правки, либо добавьте эти два поля в шапку сами — с именами точно такими же. Без них режим определяется только по сумме строк и НДС шапки, а строки «сверху» без своей ставки ждут, когда её впишут руками.

«Счёт на оплату»: описания колонок строк. Модель получает описание каждой колонки табличной части, а не только её ключ. Уточнить, что брать в колонку, можно описанием. Например, для колонки `Артикул` : «Код товара поставщика из отдельной колонки; не номер строки». Без такого уточнения модель может положить в артикул номер строки, который на бумаге стоит рядом. Описания встроенных колонок пересмотрены: сказано, какую графу брать, когда похожих две (например, сумма строки — с НДС). Профиль, который вы **не правили**, получает новые описания сам при обновлении. У правленого в списке появится значок «Заводской профиль обновился»: сбросьте его к заводским и повторите свои правки (например, колонку `Артикул`) или перепишите описания сами. Тот же профиль читают и наборы данных: запрос к модели у них меняется так же.

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.

Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

Счета в Excel и Word: конвертер офисных файлов

Счёт присылают не только сканом, но и файлом Excel или Word. Чтобы такой файл открывался рядом с формой и распознавался так же, как PDF, система превращает его в PDF с текстовым слоем. Делает это отдельный сервис — **конвертер офисных файлов** (в поставке контейнер `converter`, внутри него LibreOffice).

Что о нём нужно знать администратору:

- **Настраивать нечего.** Сервис поднимается вместе с системой, адреса и ключи у него не спрашивают. Числа в получаемом PDF записаны по-русски («3 834,16»).
- **Он отрезан от сети.** Файл счёта приходит извне, и разбирает его большая сторонняя программа — поэтому сервис стоит в отдельной сети, откуда нет выхода ни в интернет, ни на сервер. Документ с внешней ссылкой ничего по ней не загрузит.

- **Его состояние видно в «Состоянии системы»** строкой «Конвертер офисных файлов». Отказ приходит предупреждением, а не ошибкой, и подтверждается несколькими проверками подряд: без конвертера система работает, файлы прикладываются и скачиваются — не строится только PDF из Excel и Word. Что проверить на сервере — DEPLOYMENT, раздел 10.

- **На один документ даётся 30 секунд**, после чего преобразование снимается. Каждый документ открывается в новом процессе: зависший или испорченный файл на следующий не влияет.

- **Пользуются им счета** (с версии 1.28): файл Excel или Word, приложенный к счёту, показывается рядом с формой видом для чтения и распознаётся по нему. Вид строится при загрузке файла, а для файлов, приложенных раньше, — при первом открытии счёта. Пока конвертер недоступен, такие счета открываются с пометкой «вид для чтения пока не построен» и кнопкой «Повторить»; сами файлы при этом целы и скачиваются. Отказ сервиса система не запоминает — когда он вернётся, вид построится сам, без действий над каждым счётом.

- **В резервную копию виды не кладутся**: после восстановления они строятся заново тем конвертером, который стоит на месте, и могут отличаться вёрсткой от прежних. Строятся они по профилю печати «по умолчанию»: профиль, выбранный когда-то для отдельного файла, после восстановления не помнится. Сами профили печати в копию входят.

- **Широкая книга без своих настроек печати вписывается в ширину листа** по профилю печати «по умолчанию» (заводской — A4, книжная, поля 5 мм; профили — следующий подраздел). Иначе всё шире ~17 см — у счёта колонка «Сумма» и итоги — уезжало бы на вторую страницу. Меняется только вид для чтения: сам файл остаётся прежним и скачивается таким, каким его прислали. Вид с таким вписыванием несёт пометку «Лист вписан в ширину страницы…». Если текст при этом вышел совсем мелким, добавляется пометка «Вид уменьшен — мелкий текст сверяйте с файлом».

    - Книга, где автор задал печать сам (вписывание, масштаб, ручные разрывы колонок), не трогается — вид строится по её настройкам. Ручные разрывы строк вписыванию не мешают и сохраняются.
    - У листа с колонтитулом верхнее и нижнее поля остаются как в файле — колонтитул виден в виде.
    - Если вписанный вид построить не удалось, он строится по файлу как есть, с пометкой «Раскладку по профилю применить не удалось…».
    - Старый формат `.xls` и файлы Word не вписываются.
    - Виды, построенные раньше, сами не перестраиваются. Чтобы применить вписывание к уже приложенному файлу, нажмите у его вида «Перестроить».

Профили печати

Как раскладывать на страницы книгу Excel, в которой автор раскладку не задал, решает **профиль печати**. Профили собраны на странице **Система → Документы → Профили печати**; править их может тот, у кого есть право «Параметры системы». Список профилей видят все, кто работает с файлами: из него выбирают профиль в строке «Раскладка» у вида файла счёта.

Профиль задаёт:

- **бумагу** — A4, A3 или A5, и **ориентацию** — книжную или альбомную;
- **вписывание**: «По ширине» — все колонки на одной странице, по высоте сколько выйдет (широкий лист мельчает); «Не вписывать» — масштаб 100 %, что не поместилось по ширине, уходит на следующую страницу;

- **поля** — от 0 до 40 мм с каждой стороны. Под текст должно остаться не меньше 100 мм по ширине и по высоте: на А5 с полями по 40 мм не остаётся ничего, и такой профиль не сохранится.

Карточка профиля рисует лист с полями — каждое поле стоит у своей стороны, и рисунок меняется вместе с ними.

Профиль «по умолчанию» есть всегда: по нему строится вид каждой книги без своей раскладки. Заводские параметры — А4, книжная, по ширине, поля 5 мм. Его можно править, но нельзя удалить и переименовать. Правленый профиль помечен «изменён», и у него появляется кнопка «Сбросить к заводским».

> ⚠️ **Правка профиля «по умолчанию» меняет раскладку всех будущих видов.** Если раскладка нужна другая только для нескольких счетов, заведите свой профиль и выберите его в строке «Раскладка» у файла этих счетов («Перестроить по выбранному»).

Свой профиль («Добавить профиль»: параметры берутся из профиля «по умолчанию») сам ни к чему не применяется — только когда его выбрали в строке «Раскладка» у файла счёта. Выбор запоминается за этим файлом. Удалённый профиль ничего не ломает: построенные по нему виды остаются, а следующее «Перестроить» пойдёт по профилю «по умолчанию».


Правила применения:

- **Только книги `.xlsx`, где автор не задал вписывание или масштаб** (и ручные разрывы колонок). Такую раскладку автора профиль не трогает — вид строится по ней. Книги 1С обычно задают её сами.
- **Бумага и ориентация, записанные в книге**: профиль «по умолчанию» их сохраняет, свой профиль ставит свои.
- **Файлы `.xls` и Word профиль не меняет.** У `.xls` другие беды, они разбираются отдельно. У Word «вписать по ширине» нет, а разметку страниц документ задаёт почти всегда сам.
- **Уже построенные виды правка профиля не меняет.** Их перестраивают у счёта кнопкой «Перестроить» — тем же профилем, что и прежде, пока его не выбрали другим.
- После восстановления резервной копии виды строятся заново по профилю «по умолчанию» (см. предыдущий подраздел); сами профили в копию входят.

---

8. Параметры системы

Раздел **Система** → **Параметры системы** (группа «Общее») — сгруппированные параметры.

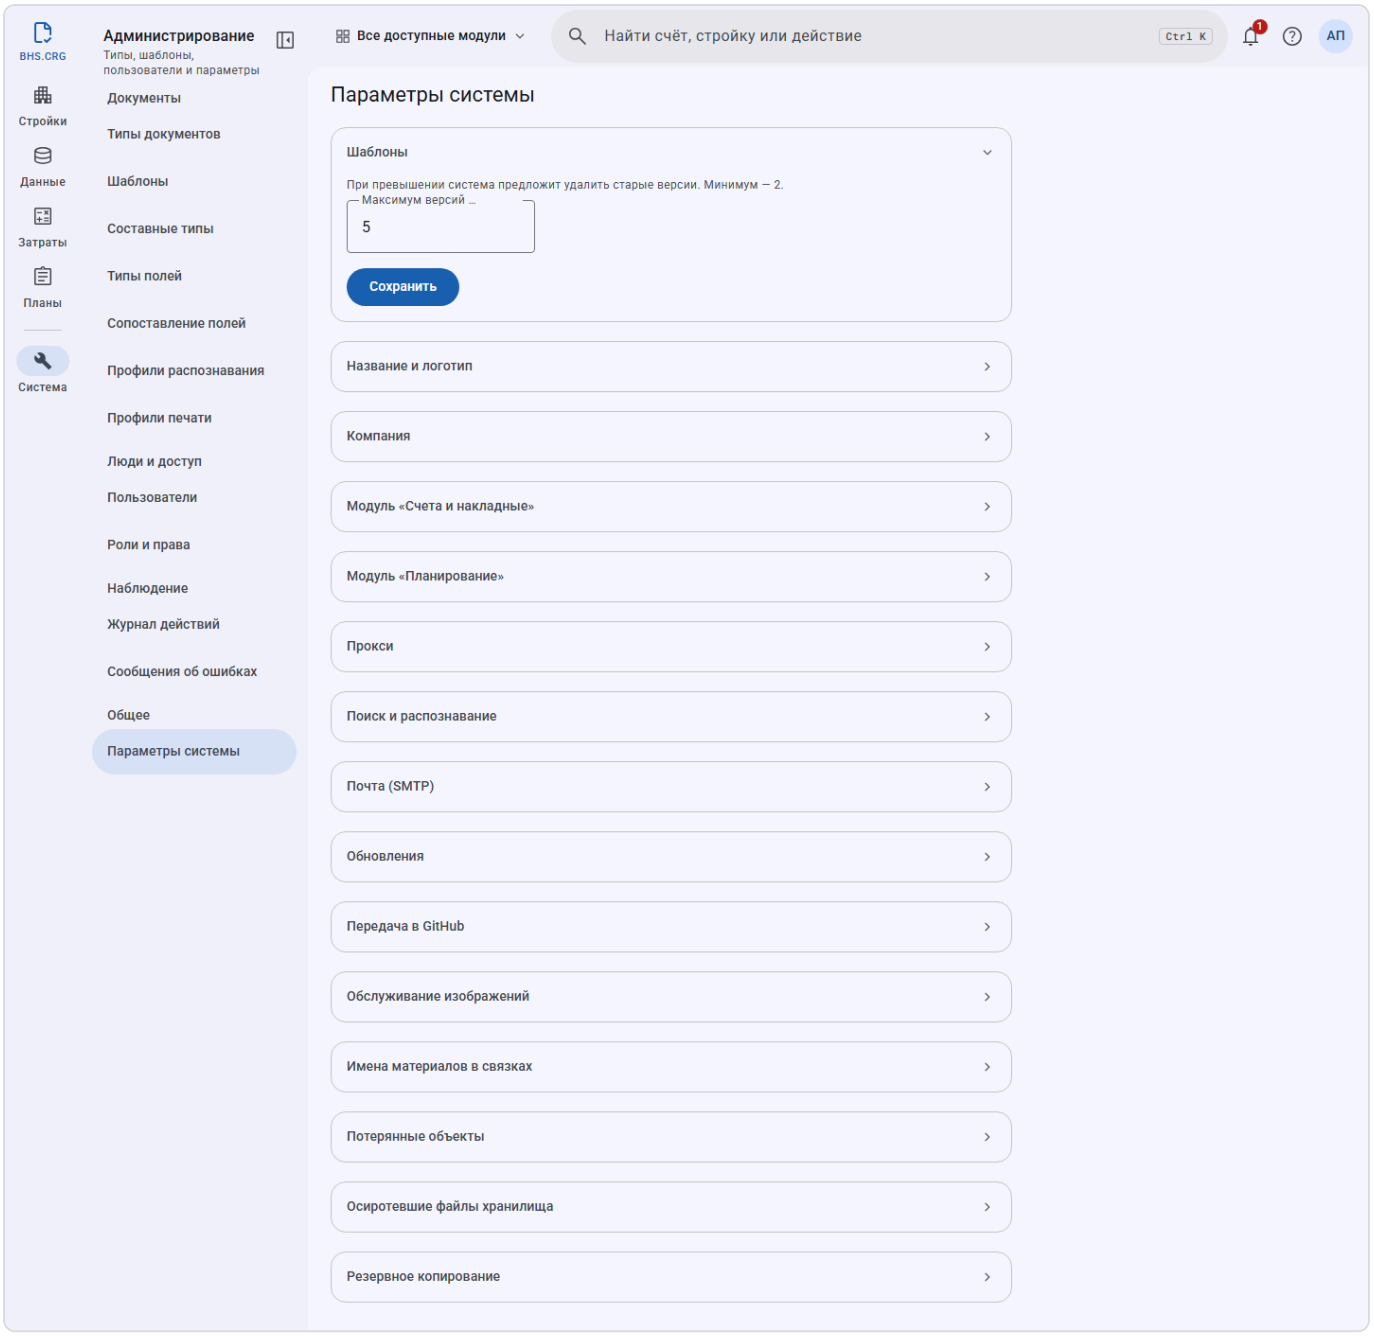

> **Язык и тема оформления здесь не настраиваются.** Это личные настройки человека, и место им в профиле (шапка → своё имя). До версии 0.185.0 язык стоял в этом разделе — то есть сменить формат дат и чисел мог только администратор экземпляра.

Группа	Назначение
Название и логотип	Как система называется и выглядит на этом экземпляре
Модуль «...»	Настройки модуля — по группе на каждый включённый модуль, у которого они есть
Шаблоны	Максимум хранимых версий шаблона
Прокси	Прокси для внешних сервисов, какие сервисы через него ходят и проверка связи
Поиск и распознавание	Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены
Почта (SMTP)	Отправка писем: сброс пароля, подтверждение адреса, отправка комплекта
Обновления	Проверка новых версий системы на GitHub
Передача в GitHub	Репозиторий и токен для отправки сообщений об ошибках (раздел 9)
Обслуживание изображений	Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов
Имена материалов в связках	Разовое восстановление имён у связок, заведённых до появления имени материала
Потерянные объекты	Записи, чья стройка, раздел или комплект удалены
Осиротевшие файлы хранилища	Файлы, на которые больше не ссылается ни одна запись
Резервное копирование	Копии системы: снять, скачать, восстановить, удалить

Название и логотип

Название продукта и логотип компании — настройки **этого экземпляра**: их задаёт администратор, и видны они в шапке и на странице входа. Название — ещё в заголовке вкладки браузера и под значком установленного приложения; логотип — ещё и сам **значок**: на вкладке, в закладках и на экране телефона. Пока они не заданы, система называет себя общим именем и показывает свой значок.

Логотип принимается в PNG, JPEG, WebP или SVG, до 5 МБ. Он вписывается в знак целиком, поэтому подойдёт файл любых пропорций; обрезать ничего не нужно.

Значок вкладки и приложения

Значки система строит из логотипа **сама**, при его загрузке: вписывает логотип в квадрат целиком, без обрезки, по центру. Отдельно загружать значок не нужно и некуда. Строятся значок вкладки, значок закладки на экране iPhone и значки устанавливаемого приложения; название приложения при установке — название продукта.

Что из логотипа вышло, секция показывает сразу — справа от кнопок, в той же строке:

- **«вкладка»** — значок в настоящем размере, 16 точек, на светлом и на тёмном фоне: вкладка браузера бывает и такой, и такой, и от темы самой системы не зависит;
- **«приложение»** — значок, каким он встанет на экран «Домой» iPhone. На Android и на компьютере логотип и плитка те же, но поля чуть другие, а форму значка — круг, скруглённый квадрат — задаёт сама система.

Пока логотип не загружен, превью нет: показывать там стандартный значок значило бы выдавать его за построенный из вашего логотипа.

Что написано под логотипом	Что это значит и что делать
«Логотип вытянутый, а значок квадратный… занимает 4 из 16 точек по высоте»	логотип вдвое и более длиннее своей высоты (или наоборот). Он вписан целиком, поэтому на вкладке мелок — это видно на превью рядом. Запрета нет; разборчивым значок получится из квадратного знака без надписи
«Значки из логотипа не построены…» — жёлтая плашка вместо превью	значки остались стандартными. Дальше плашка называет причину: файл не разобран — сохраните логотип в PNG; картинка слишком велика в точках — уменьшите; сбой на сервере — загрузите ещё раз. После сбоя на сервере система повторяет построение сама, и плашка уходит без перезагрузки страницы, пока раздел открыт
«не читается» в рамке логотипа	файл сохранён, но браузер его не показал: это не изображение, хотя расширение верное, либо файл не читается из хранилища. В шапке и на странице входа вместо него стоит общий значок. Сначала обновите страницу — картинка могла не загрузиться случайно; слова остались — загрузите логотип заново
«Название и логотип не загрузились.»	сервер не ответил на запрос оформления — сама настройка цела. Нажмите «Повторить»

Под названием продукта появляется подсказка, если оно длиннее 12 знаков: под значком приложения на телефоне больше не поместится. Это не запрет — на странице входа и в заголовке вкладки название стоит целиком.

Что видно в значке	Почему так
Логотип стоит на **плитке** — белой	прозрачный значок пропал бы на тёмной вкладке (тёмный логотип) или на светлой (светлый)
Плитка **тёмная**	логотип светлый: на белой он был бы пустым квадратом
Плитка **цвета фона логотипа**	у логотипа свой сплошной фон — файл залит целиком, без прозрачности (например, JPEG с заливкой): плитка его продолжает, иначе вышел бы «флаг» на белом. Если фон неровный (скан, полоса вдоль края) — плитка белая
Пустые поля файла не считаются	прозрачный холст вокруг знака срезается до вписывания: мелким значок из-за него не станет
Широкая надпись в значке вкладки — тонкая полоска	значок квадратный, а логотип вписан целиком. Разборчивым значок получится из **квадратного знака без надписи** — его и стоит загрузить логотипом; название в шапке и на входе всё равно написано рядом

Что стоит знать:

- **Текст в SVG рисуется шрифтами сервера.** Надпись, не переведённая в кривые, в значке выйдет тем шрифтом, который найдётся на сервере, — не обязательно тем, что в шапке (там её рисует браузер). Переведите текст логотипа в кривые.
- **SVG со ссылкой на внешнюю картинку значков не даст**: сервер за чужими файлами не ходит. Вставьте картинку в сам файл или сохраните логотип в PNG.

- **Если значки построить не удалось**, на вкладке и в приложении остаются стандартные значки, а секция говорит об этом плашкой под логотипом и называет причину. Сам файл сохранён; виден ли логотип в шапке, зависит от файла — если это не изображение, шапка покажет общий значок, а рамка логотипа в настройке скажет «не читается». Загрузите логотип ещё раз; не помогло — сохраните его в PNG. Причина записана в журнале сервера. Если дело было не в файле, а в сервере, система повторит построение сама: через минуту, потом всё реже. Секцию при этом перезагружать не нужно: пока она открыта, плашка уйдёт сама — в пределах минуты после того, как значки построены.
- **Приложение, уже установленное** на телефон или компьютер, получает новые значок и название не сразу: срок выбирает браузер, это может занять несколько дней. На iPhone они сами не обновляются — значок с экрана «Домой» удаляют и добавляют заново. Закладки и история браузера держат прежний значок до следующего захода в систему с этого браузера.
- **Цвет строки браузера** при этом не меняется — он остаётся прежним и с логотипом компании.

> **Логотип доступен и печатным формам.** Он хранится как ассет уровня системы — тот же механизм, что у остальной графики шаблонов, — и шаблон ставит его сам: `image("/assets/company-logo.png")` (расширение — то, с каким файл загружен). Отдельно загружать логотип в шаблоны не нужно, он там уже есть.
>
> Обратная сторона одного хранилища: логотип виден в списке системных ассетов на экране шаблонов, и удаление его оттуда убирает логотип и из интерфейса. Это один и тот же файл, а не копия.

Название и логотип **входят в резервную копию** и переезжают вместе с ней. Значки в копию не входят: это производное от логотипа, и после восстановления они строятся заново при первом обращении.

Компания: валюта учёта

Валюта, в которой ведутся все суммы системы — счета, накладные, затраты по стройкам. Она **одна на экземпляр**; многовалютного учёта нет. По умолчанию — российский рубль. Список закрытый: российский рубль, белорусский рубль, казахстанский тенге, доллар США, евро, китайский юань.

> ⚠️ **Валюту выбирают до первого документа.** Суммы при смене не пересчитываются: «412 500,00 ₽» стало бы «412 500,00 ₸» при тех же числах. Поэтому, как только в системе появился хотя бы один счёт или накладная, выбора на экране больше нет: валюта названа текстом, а под ней написано, какие документы её держат и сколько их. Документы **выключенного** модуля держат валюту так же — в причине он назван выключенным.
>
> Удалив все документы, валюту снова можно сменить. Удаляются только черновики (раздел о счетах в руководстве пользователя), поэтому на работающем экземпляре это путь не практический.

Смена валюты пишется в **журнал действий** (раздел 2.2) — действие «Сменена валюта учёта». На время смены запись в счета и накладные ждёт; если в них как раз идёт долгая запись, смена отвечает «идёт запись — повторите через минуту».

Валюта **входит в резервную копию**. При восстановлении:

- если на этой установке документов с суммами **нет** — валюта берётся из копии (в журнале запись с пометкой «восстановление копии»);

- если документы **есть** — валюта остаётся местной, а отчёт восстановления предупреждает об этом: документы из копии заведены в её валюте, их суммы нужно проверить;
- копия, снятая версией до этой настройки, считается рублёвой;
- если копия называет валюту, которой эта версия не знает, валюта остаётся местной, а отчёт называет валюту копии.

Чего смена валюты не меняет. Распознавание сканов срезает с суммы только рублёвые обозначения («руб.», «р.», «₽», «RUB»): сумма вида «1 250,00 тг» или «$1,250.00» может не прочитаться — её вводят руками. Печатные формы получают суммы числами, без знака: знак пишет шаблон.

Компания: часовой пояс

Пояс, по которому система считает **сутки**: от него зависит, какое число считается сегодняшним в учёте, а значит — «Осталось дней» и «Просрочен» у счетов, — и **время плановой резервной копии**. Задаётся в **«Параметры системы»** → **«Компания»**, под валютой учёта.

> ⚠️ **Пока пояс не выбран, действует пояс сервера — в поставке это UTC.** Новые сутки тогда наступают в 03:00 по Москве (во Владивостоке — в 10:00): до этого часа счёт со сроком «вчера» показывает «Просрочен: нет», и отбор «Просрочен равно да» его не находит. Ошибки при этом нет нигде — поэтому экран говорит о невыбранном поясе сам, и выбрать пояс стоит сразу после установки.

На выбор предложены пояса России — по одному на смещение — и Минск с Алматы; рядом с каждым его смещение от UTC. Под полем показано, **какое число и который час у компании сейчас**: этим и проверяется выбор. Пункт «Не выбран — как на сервере» снимает выбор и возвращает пояс сервера.

Смена пояса ничего не пересчитывает в сохранённых документах и меняется обратно; подтверждения у неё нет. Время плановой копии остаётся тем же числом («03:00»), но теперь по новому поясу: ближайшая копия сдвигается сама. Если пояс перенесли на запад после сегодняшней копии, следующая будет снята сразу — для нового пояса сегодняшний срок уже прошёл. Лишняя копия, а не пропущенная: пропуска суток смена пояса не даёт ни в какую сторону. После сохранения открытые списки перечитываются сами.

Если экран говорит, что выбранный пояс этой машине неизвестен. Так бывает после переноса базы на другой сервер: выбор сохранён, а в базе поясов новой машины его нет. Действует пояс сервера; выберите пояс заново.

Пояс не из списка можно задать запросом — `PUT /api/settings/company` с телом `{"timeZoneId":"Asia/Novosibirsk"}`, идентификатор по базе IANA. Экран такой пояс показывает отдельным пунктом и не теряет его при сохранении.

Пояс **входит в резервную копию**. У стройки может быть свой пояс — он задаётся у стройки и здесь не меняется.

Настройки модулей

У включённого модуля, который объявляет настройки, на странице появляется своя группа — «Модуль «Счета и накладные»». Модуль без настроек группы не получает; настройки выключенного модуля не показываются, но сохранённые значения остаются в базе и действуют снова после включения.

Под каждым полем написано, **что настройка меняет**, её значение по умолчанию и допустимые границы. Настройка с двумя вариантами — переключатель; в журнале и в предупреждении перед сменой её значения названы словами («день отгрузки — первый день отсрочки»), а не «да / нет». Кнопка «Вернуть значение по умолчанию» видна, пока настройка изменена. Значения сохраняются кнопкой «Сохранить» — все изменённые в группе разом; если сервер отверг значение, причина встаёт под своим полем, а набранное остаётся.

Смена настройки пишется в **журнал действий** (раздел 2.2): кто, когда, прежнее и новое значение. Настройки модулей **входят в резервную копию**. Если восстановление копии меняет настройку, это тоже записывается в журнал — с пометкой «восстановление копии»: предупреждения перед сменой при восстановлении нет, и журнал остаётся единственным следом.

Счета и накладные: допуск расхождения сумм

Насколько сумма строк счёта может отличаться от суммы к оплате: по умолчанию 1,00, допустимо от 0 до 100 — в валюте учёта (её знак стоит у поля; в журнале действий значения записаны без знака). Расхождение в пределах допуска относится на последнюю часть разноски; сверх допуска счёт не считается разнесённым — его нельзя перевести в «разобран» и оплатить.

> ⚠️ **Допуск действует на все счета сразу, а не с момента смены.** Он участвует в каждом расчёте, и на счёте не запоминается. Поэтому перед сохранением система спрашивает подтверждение — и в том же окне называет, у скольких оплаченных счетов изменятся суммы и сколько из них заперты закрытым периодом или уже исправлялись (им смена запишет книгу исправлений). Если посчитать не удалось, окно скажет и об этом; сохранить при этом можно.
>
> **Если допуск уменьшить**, счета с расхождением больше нового значения перестают считаться разнесёнными. Счёт остаётся в состоянии «разобран», но оплатить его нельзя, пока расхождение не устранено. У **уже оплаченных** счетов — в том числе в закрытых периодах — расхождение уходит из последней части разноски в остаток: суммы по стройкам за прошлые месяцы меняются, хотя ни один счёт не правили. Сумма самого счёта по периодам при этом не меняется: остаток учитывается тем же днём, что последняя оплаченная часть.
>
> **Счета, запертые закрытым периодом или уже исправлявшиеся**, получают от смены запись в книге исправлений: автор — тот, кто сменил допуск, причина — «допуск 1,00 → 0,50». Поэтому их закрытые месяцы «на момент закрытия» (отчёт «Затраты по стройке» и запись закрытия периода) не меняются — разница ложится днём смены; меняется взгляд «с исправлениями», то есть реестр. У каждого такого счёта в журнале появляется событие «Книга счёта выровнена сменой допуска», а форма счёта, открытая в это время, при сохранении попросит его перечитать. Закрытие периода, начатое во время смены, дождётся её конца.
>
> **Восстановление копии без данных счетов** (например, только настроек) допуск не меняет, если смена записала бы книгу хоть одному здешнему счёту: отчёт о восстановлении скажет об этом, а сменить допуск можно здесь, в настройках.
>
> **Если увеличить** — расхождения до нового значения будут отнесены на последнюю часть разноски.
>
> Найти, с какого дня изменились суммы, можно только по журналу действий: отбор «Изменена настройка модуля».

Счета и накладные: день отгрузки — первый день отсрочки

Как подставляется срок «оплатить до» у счёта. **Включено** (по умолчанию, как в прежнем реестре счетов): дата отгрузки + отсрочка − 1 — отгрузка 1-го, отсрочка 10 дней, оплатить до 10-го. **Выключено**: дата отгрузки + отсрочка — оплатить до 11-го. Срок, исправленный вручную, правило не меняет.

> ⚠️ **Уже записанные сроки смена не пересчитывает.** Новое правило подставит срок у новых счетов и у тех, где изменят дату отгрузки или отсрочку. Пересчитать срок отдельного счёта сейчас — кнопкой «По правилу» в счёте. Перед сохранением система об этом предупреждает.

Обновления

Система раз в шесть часов узнаёт у GitHub, не вышла ли новая версия, и сообщает об этом **администраторам** — уведомлением в колокольчике, один раз на версию. Остальные видят номер доступной версии внизу меню профиля, рядом с текущей, а на самом аватаре — точку: знать полезно всем, а обновляет администратор.

Наружу уходит только сам запрос: сведений о данных, пользователях или содержимом системы он не несёт. Но, как любое обращение к внешнему серверу, он сообщает GitHub сетевой адрес установки и факт её существования — если это нежелательно, проверку следует выключить.

Что показано	Зачем
Выключатель проверки	Выключено — обращений к сети **нет вовсе**. Так ставится система без интернета: иначе журнал копил бы неудачные попытки
Установленная и доступная версии	Ответ на вопрос «мы на свежей?»
Последняя удачная проверка	Отличает «обновлений нет» от «не смогли узнать». Пустое значение при включённой проверке означает, что до GitHub не достучались
«Проверить сейчас»	Не ждать шести часов — например, сразу после настройки прокси

Кнопки «Обновить» здесь нет — и не появится. Уведомление сообщает, что версия вышла; обновляет систему администратор на хосте, командой. Так решено осознанно: чтобы приложение пересобирало собственный стек, его контейнеру нужен доступ к управлению Docker — а тогда любая брешь в веб-части становится полным доступом к серверу. Цена больше пользы: обновляются раз в несколько недель, и хост при этом всё равно под рукой.

Порядок — в инструкции по развёртыванию, раздел «Обновление системы»: с версии 0.146.0 обновление выполняется одной командой `./update.sh ВЕРСИЯ` — скрипт снимает дамп базы, проверяет чужие фоновые задачи и ваши правки в compose-файле и останавливается там, где нужно ваше решение. Там же сказано, что именно перезапустится, что при этом прервётся и что делать, если новая версия не поднялась. Два правила оттуда стоит знать и без инструкции:

- **Резервная копия — до обновления.** Схема базы мигрирует при старте новой версии, отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему — только из копии. Как её снять, что в неё входит и чего в ней нет — ниже, «Резервное копирование: как снять, скачать и восстановить».
- **Обновление обрывает фоновые задачи.** Незавершённая сборка комплекта или распознавание сами не возобновятся — новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилюля задач на кнопке активности для проверки не годится: она показывает только ваши собственные задачи, а

помешать может как раз чужая. Как посмотреть все — запросом к базе, в разделе «Обновление системы».

Прокси

Если сервер выходит в интернет только через прокси, задайте его здесь: адрес вида `http://proxy.example:3128` или `socks5://proxy.example:1080` (поддерживаются также `socks4` и `socks4a`), и при необходимости пользователя с паролем. Пароль хранится зашифрованным; пустое поле при сохранении оставляет прежний пароль, но **только для того же прокси и пользователя** — при смене адреса введите пароль заново.

Прокси действует **только у сервисов с галкой «Через прокси»**. Галка есть у каждого внешнего сервиса: Gemini, Anthropic, Ollama и Serper, Яндекс (раздел «Поиск и распознавание»), «Загрузка по внешним ссылкам» там же, почта, проверка обновлений и передача в GitHub. По умолчанию все галки сняты. Хранилище файлов, база и плагины ходят напрямую всегда. Внизу раздела «Прокси» видно, какие сервисы сейчас идут через него.

> ⚠️ **Загрузка по внешним ссылкам через прокси.** Система по-прежнему проверяет, что ссылка ведёт на общедоступный адрес, но прокси разрешает имя сам и видит свою сеть. Поэтому запрет обращаться к внутренним адресам должен быть настроен и **на самом прокси** — особенно SOCKS: он не ограничен портом 443. Если сервер не может сам разрешить имя из ссылки, такая ссылка отклоняется.

> **Почта через прокси** удобнее через SOCKS: HTTP-прокси вроде squid по умолчанию пропускает туннели только на порт 443 и отвечает на почтовый порт отказом 403.

Кнопка «Проверить через прокси» проверяет то, что набрано в форме, до сохранения: сначала соединение с самим прокси, потом туннель до одного из сервисов с галкой (какого именно — видно в списке рядом с кнопкой, если их несколько). **Ключ API при проверке не отправляется**, поэтому ответ поставщика `401` или `403` — это успех: он значит, что запрос дошёл. Если пароль прокси не введён, а проверяется другой адрес или другой пользователь, проверка откажется работать: сохранённый пароль на чужой прокси не отправляется.

Отказы прокси называются своими именами — и в проверке, и в уведомлениях, и в состоянии системы:


Что видно	Что случилось	Что делать
Прокси не отвечает	До самого прокси соединение не дошло	Проверить адрес и порт, доступность прокси с сервера
Прокси требует вход или не принял логин	Ответ `407` (или отказ SOCKS в аутентификации)	Указать пользователя и пароль прокси
Прокси запретил обращение к сервису	Ответ `403` на туннель	Разрешить адрес сервиса в настройках прокси
Прокси не достучался до сервиса	Ответ `502` / `503` / `504`	Смотреть на стороне прокси и сети за ним
Прокси подменяет сертификат	Проверка TLS на прокси, корень не доверен	Положить корневой сертификат прокси в доверенные на сервере
Галка «Через прокси» снята	Сервис ходит напрямую, а прямого выхода нет	Поставить галку у этого сервиса

Логин с паролем в текстах отказов маскируются: в уведомление они не попадают.

> **Состояние системы при упавшем прокси.** Пока прокси недоступен, в строке «Состояние системы» на кнопке активности назван один сбой — «Прокси — недоступен», а сервисы за ним помечаются «не проверяли» и уведомлений о себе не шлют. Это сделано нарочно: иначе один упавший прокси давал бы пачку одинаковых сообщений «поставщик недоступен», ни одно из которых не называет настоящую причину.
>
> Сама проверка прокси в мониторинге — это открытие и закрытие TCP-соединения раз в 45 секунд, без запроса: настоящий запрос к сервису по кругу стоил бы денег и дёргал поставщика без нужды. В журнале прокси такое соединение видно строкой без запроса (у squid — `NONE_NONE/000 error:transaction-end-before-headers`). Это не сбой.

Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.

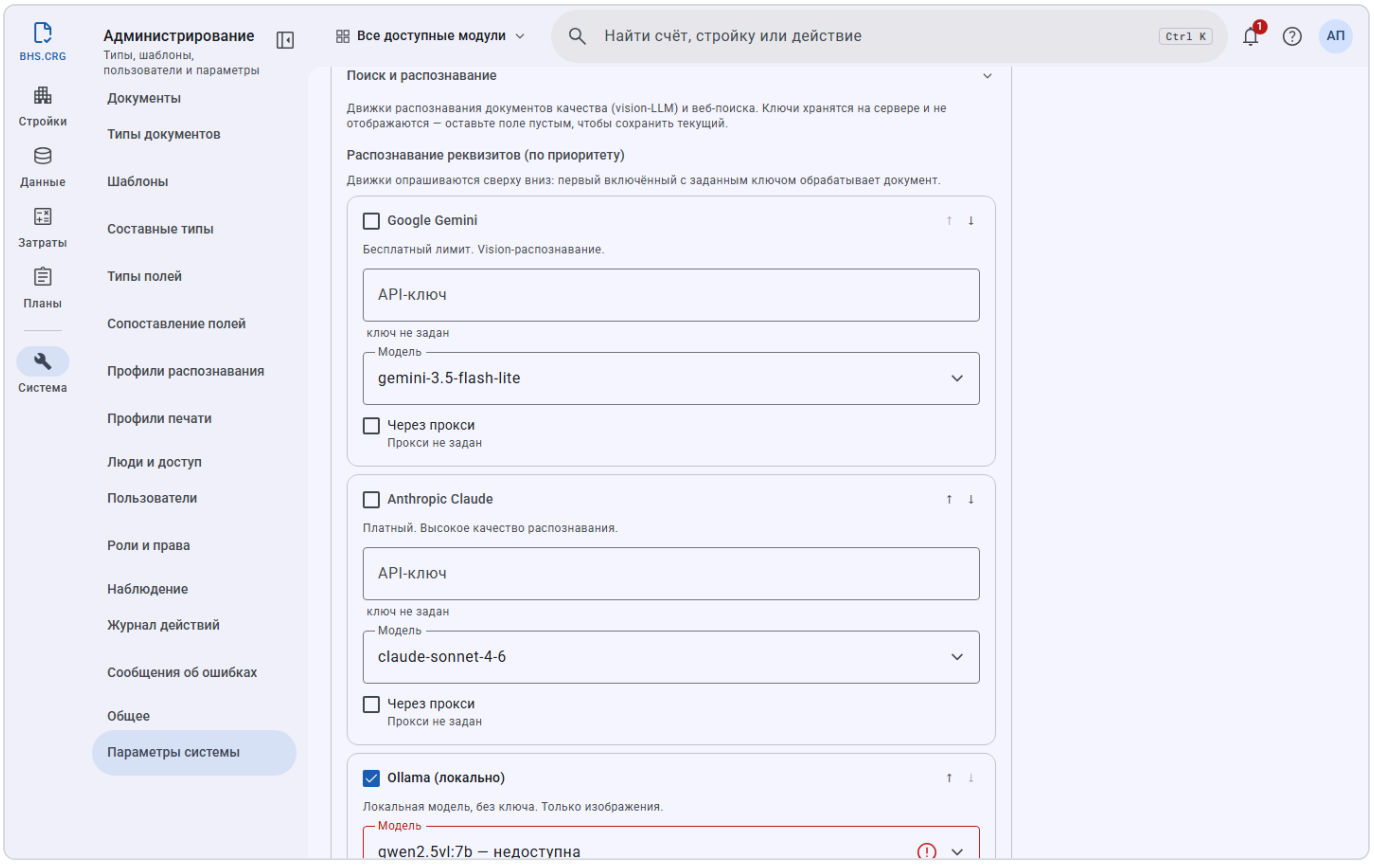

Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

Ollama по умолчанию не установлена. Локальная модель — самый тяжёлый компонент поставки (~6 ГБ диска, до 10 ГБ памяти), и разворачивается она только по явному включению при развёртывании (`docs/DEPLOYMENT.md` §7). Пока её нет, движок числится ненастроенным — «не выбрана модель», — и в переборе не участвует; распознавание идёт облачными движками. Это не поломка настроек: выбрать модель в этом списке недостаточно, нужен включённый компонент. Обратный случай: Ollama на сервере убрали, а движок здесь по-прежнему включён — значит модель сохранена в базе прежней настройкой, и переменные окружения её не перебивают. Снимите её здесь, иначе состояние системы будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

Проверка выбранной модели. Поставщики снимают модели с обслуживания, а список в настройках — курируемый, и сам об этом не узнаёт. Поэтому система проверяет ту модель, что выбрана: если поставщик её больше не принимает, в карточке движка появляется предупреждение (с подсказкой, на что менять), а сам пункт помечается «недоступна». Для Ollama так же отмечается модель, которая не скачана на машину. Молчание проверки — не то же самое, что «всё хорошо»: когда поставщик недоступен или Ollama не запущена, система не утверждает ничего.

Проверка зрения модели. Модель, которая не получает изображения, об этом не сообщает: она видит список запрошенных полей и добросовестно его заполняет. На альбоме из 16 листов такой прогон завершился успехом, без единой ошибки, и не совпал с оригиналом **ни в одном из 106 полей** — организация, ГИП и объект строительства были выдуманы целиком. Поэтому у Ollama в

строке модели есть кнопка **«Проверить зрение»**: система показывает модели картинку из трёх цветных полос и просит назвать цвета. Не назвала — движок помечается «не работает: модель без зрения» и в работу не берётся, а запуск распознавания отклоняется сразу, до постановки задачи (иначе негодность выяснялась бы через часы, на последнем листе). Проверка занимает секунды; первая после простоя — дольше, модель грузится в память. Как и с проверкой модели, молчание не приговор: если Ollama не ответила, система не утверждает, что модель слепа.

Облачным движкам (Claude / Gemini) канарейка не шлётся: там модель выбирается из курируемого списка, а незнакомую поставщик отвергает вслух.

Обрезанный ответ больше не выдаёт себя за пустой. У ответа модели есть предел длины, и на больших таблицах (спецификация в сотню строк) он достигается: ответ обрывается на середине, данные приходят неполными. Раньше система принимала такой обрыв за «в документе ничего не нашлось» и сообщала об успехе — теперь это отказ с внятной причиной, а лист или документ помечается как нераспознанный. То же с ответом, которого не было вовсе.

Отдельное ограничение у **Ollama**: она считает ответ внутри общего окна вместе с картинками, и документ более чем на четыре листа в один вызов не помещается. Такой вызов теперь отклоняется с объяснением — распознавайте частями либо облачным движком. Раньше он «работал»: модель получала обрезанный документ, видела не все листы и отвечала по тому, что дошло, ничем не выдавая потерю. То есть отказ отнимает не результат, а видимость результата. Отказ называет число листов самого документа и считается до подготовки страниц — раньше документ на двенадцать листов отказывался словами «10 листов», потому что первые десять брались молча. Ещё одна особенность думающих моделей (qwen3-vl и подобных): размышления расходуют тот же бюджет, что и ответ, и модель может израсходовать его целиком на рассуждение, не выдав данных. Увеличение предела тут не помогает — помогает выбор другой модели.

Тот же принцип у **наборов данных**: PDF длиннее ста листов за один прогон не распознаётся и отвечает отказом с числом листов сразу на нажатие — разделите файл на части. Раньше такой файл распознавался по первым ста листам, и недочитанное ничем не отличалось от отсутствующего. Набор, распознанный так до обновления, виден в редакторе разбиения: листы после сотого стоят в нём нераспределёнными.

⚠ **Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama).** Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется облачный движок**; на Ollama результат может требовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

Почта (SMTP)

Почта — не украшение: без неё не работают **сброс забытого пароля**, **подтверждение и смена email** и **отправка комплекта письмом**. Пока она не настроена, пароли пользователям сбрасываете вы руками (§2).

> **Кому разрешена отправка комплекта и документа письмом** — праву `id.document.send`. По умолчанию оно есть только у «Администратора»: письмо уходит на произвольный адрес за пределы компании, и отозвать его нельзя. Нужно, чтобы отправляли инженеры ИД или отдельные сотрудники, — выдайте право их роли на экране «Роли и права» (§2.1). У кого права нет, у того и кнопки «Почта» нет.

Поле	Примечание
SMTP-сервер, порт	587 (STARTTLS) или 465 (SSL) — смотря что даёт провайдер
Пользователь, пароль	Пароль наружу не отдаётся: в интерфейсе виден только признак «задан»
Адрес и имя отправителя	То, что увидит получатель в поле «От кого»
Шифрование	Выключать только для сервера в доверенной сети: иначе пароль уходит открытым текстом

Две кнопки проверки различаются намеренно: **«Проверить подключение»** соединяется и аутентифицируется, **не отправляя письма**, а **«Тест-отправка»** посылает настоящее письмо на указанный адрес — им и проверяют, что письма доходят, а не только принимаются сервером.

Ниже — список **email пользователей** с отметкой годности: у кого адрес не задан или записан с ошибкой, тот не получит ни писем, ни ссылки на сброс пароля. Проверять его стоит до того, как письмо кому-то понадобится.

> **Одной настройки SMTP мало.** Письма учётной записи содержат ссылку в систему, а её собирают из `APP_PUBLIC_URL` — это переменная в `deploy/.env` (руководство по развёртыванию §4; внутрь контейнера она приходит как `App__PublicUrl`, но правят её именно в `.env`). Если она не задана, письмо со сбросом пароля **не отправляется вовсе** — вести ссылке будет некуда. При этом пользователь увидит обычное «письмо отправлено»: ответ намеренно одинаков всегда, чтобы по нему нельзя было проверять существование чужих адресов.

Кому уходят уведомления о событиях комплекта — задаётся подписками на самом комплекте, разделе или стройке; подписчик верхнего уровня получает события всех нижних.

Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.
2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.

> **Оригиналы сохраняются** — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

Осиротевшие файлы хранилища

Сгенерированные PDF, сканы документов качества и обычные вложения живут в файловом хранилище, а записи о них — в базе. Удаление документа, комплекта, раздела или стройки убирает записи, но файлы остаются занимать место: точек, откуда файл может попасть в хранилище, полтора десятка, и подчищать каждую по отдельности — верный способ однажды пропустить одну. Вместо этого система находит файлы, на которые больше не ссылается **ни одна** запись, где бы ссылка ни лежала.

Порядок работы тот же: **«Посчитать»** — сколько файлов и сколько места, **«Удалить»** — с подтверждением и отдельной галочкой.


> **Свежие загрузки не трогаются.** Файл попадает в хранилище раньше, чем ссылка на него сохраняется в документ: человек прикрепляет вложение, а форму отправляет через минуту или через час. Всё моложе **суток** сборщик пропускает и показывает отдельной строкой.

> **Файлы модулей — тоже чьи-то.** Скан счёта хранит модуль «Счета и накладные» в своих таблицах, и сборщик смотрит и туда: такие файлы в кандидаты не попадают, а отчёт называет их число отдельной строкой — «держат только данные модулей». Это верно и для **выключенного** модуля: его данные и файлы остаются на месте до повторного включения.
>
> Сборщик читает **все** таблицы базы, кроме служебных. Если какую-то из них прочитать не удалось, уборка не делается вовсе и отвечает отказом с адресом таблицы: пока данные не прочитаны, нельзя сказать, на какие файлы они ссылаются. Обычные причины — в базе приложения лежат посторонние таблицы, на чтение которых у его учётной записи нет прав, или в этот момент обновляется модуль.
>
> ⚠️ **До версии с этой правкой сборщик смотрел только таблицы ядра и считал сканы счетов ничьими.** Если на вашем экземпляре включён модуль счетов и уборка запускалась кнопкой «Удалить» — проверьте, открываются ли сканы у старых счетов: удалённый файл восстановить можно только из резервной копии.

> **В базе приложения не должно жить ничего чужого.** Перед удалением записи, стройки, раздела, комплекта или типа система проверяет, не ссылаются ли на них данные модулей, и читает для этого все таблицы базы вне своих. Посторонняя таблица, где встретился идентификатор записи, удержит её от удаления так же, как счёт. А таблица, которую приложение прочитать не может, останавливает удаления вовсе — с отказом «не удалось проверить»; администратору отказ называет таблицу, а ответ базы пишется в журнал сервера. То же происходит на время обновления модуля: повторите позже.

> Считаются только файлы, созданные самой системой. Положенное в хранилище в обход приложения (например, руками через консоль MinIO) не удаляется — система про такое не знает.

Резервное копирование: как снять, скачать и восстановить

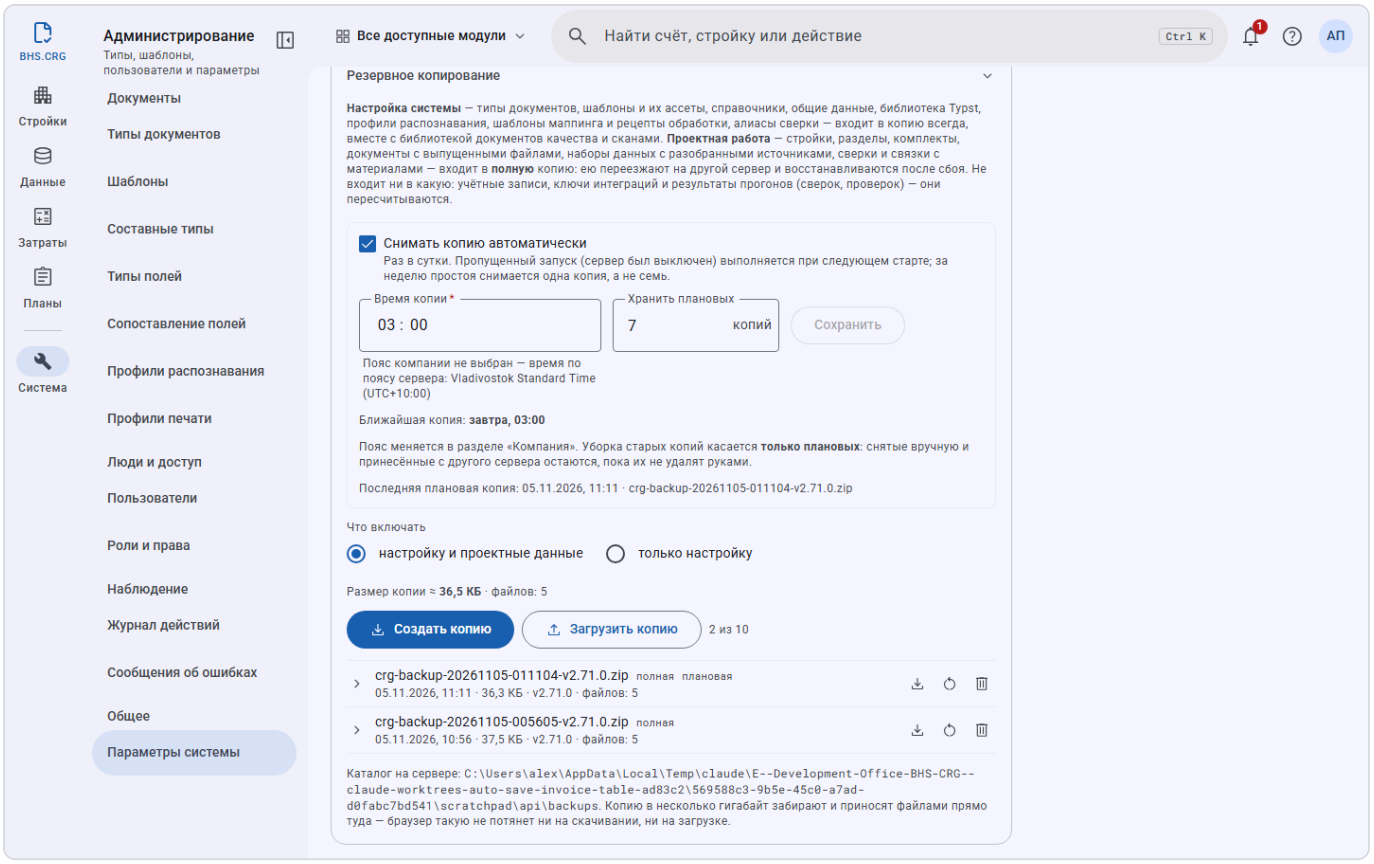

Копия хранится **на сервере**, в каталоге, который задал администратор при развёртывании (`BACKUP_DIR` , см. руководство по развёртыванию §4). Через браузер она не передаётся — ни туда, ни обратно, — и потому её размер ничем не ограничен: раньше копию было где-то видно, но нельзя было загрузить назад, когда она перерастала предел загрузки файлов.

Копии снимаются сами. Расписание включено по умолчанию: раз в сутки в 03:00 по поясу компании, хранить семь. Это не мелочь настройки, а главное решение раздела: копия, которую забыли настроить, — самый частый способ потерять данные, и установка, где администратор не сделал ничего, всё равно защищена.

Что задаётся	Смысл
Выключатель	Выключено — плановых копий нет вовсе. Выключать приходится осознанно, а не включать
Время копии	ЧЧ:ММ, 24 часа при любом языке интерфейса: «4» в часах сразу становится 04, вставка «4:44 PM» — 16:44. По поясу компании (см. «Компания: часовой пояс»); пока пояс не выбран — по поясу сервера, в поставке это UTC. По какому поясу считается время, сказано строкой под полем. Ночь выбрана не случайно: копирование читает всю базу
Хранить плановых	Сколько плановых копий держать. Сверх этого числа самые старые убираются автоматически

Под полями — **«Ближайшая копия»**: когда служба поставит следующую («сегодня, 03:00», «завтра, 03:00»). Её считает сервер тем же правилом, что и сама служба, поэтому строка не расходится с делом: выключили расписание — строки нет; срок прошёл, а копии не было (сервер был выключен) — «в течение минуты». У неотправленной правки строки тоже нет: она говорила бы о сохранённом расписании.

Уборка касается только плановых копий. Снятые вручную и принесённые с другого сервера не удаляются никогда — их клали осознанно, и молчаливое исчезновение такой копии хуже переполненного каталога. Признак «плановая» хранится у установки, а не внутри файла: копия, привезённая с другого сервера, здесь плановой не считается, даже если там она такой была.

> ⚠️ **Раньше время копии считалось по часам сервера** (до issue #1468). Сервер в поставке живёт в UTC, поэтому там, где пояс компании выбран, после обновления копия придёт **раньше на разницу поясов**: заданные «06:00» снимались в 09:00 по Москве, теперь — в 06:00. Компания к востоку от сервера лишней копии в день обновления не получит; к западу (сервер в UTC, компания в Америке) — получит одну, если обновились после сегодняшней копии: по новому поясу её срок ещё впереди. Проверьте время в расписании после обновления.

Пропущенный запуск. Сервер, выключенный на ночь, к трём часам не существует — копия снимется при первом запуске утром. За неделю простоя система снимет одну копию, а не семь: догонять пропущенное по одной ей незачем.

Об удаче расписание молчит, об отказе — сообщает: уведомление в колокольчике и строка под расписанием («последняя плановая копия не удалась» с причиной). Ежедневная новость «всё хорошо» превратилась бы в фон, за которым не заметили бы единственное важное сообщение.

«Создать копию» ставит фоновую задачу: копия несёт библиотеку документов качества со сканами, и на рабочей системе это минуты. Ход виден пилюлей задач на кнопке активности, итог приходит уведомлением — вкладку можно закрыть, копия соберётся без вас.

В списке у каждой копии — дата, размер, версия системы, которой она снята, и состав (раскрывается стрелкой слева): сколько в ней типов документов, шаблонов, записей справочника, документов качества. Действия у строки:

Действие	Что делает
Скачать	Забрать файл через браузер. Годится для небольших копий: файл проходит через память вкладки
Восстановить	Прочитать копию прямо с сервера. По сети идёт только имя файла
Удалить	Убрать копию с диска. С подтверждением — если она единственная, восстанавливать будет не из чего

Что копия охватывает — и какую выбрать. Составов два, и выбирают их при нажатии «Создать копию»:

Состав	Что внутри	Зачем
Только настройка	Название и логотип экземпляра, типы документов и составные типы, типы полей (примитивные и перечисления), шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Typst, профили распознавания, профили печати, шаблоны маппинга и рецепты обработки, алиасы сверки, библиотека документов качества со сканами, **общие представления таблиц** (личные не переносятся — как и учётные записи), **журнал действий** (§2.2)	Страховка настройки: вернуть шаблон или тип, перенести настройку на стенд
Настройка и проектные данные	Всё перечисленное **плюс** стройки, разделы, комплекты, документы с их статусами и выпущенными PDF, наборы данных с разобранными источниками, определения сверок, связки документов качества с материалами, **закрытия учётного периода**, **данные подключённых модулей** (счета и накладные — целиком, **вместе с приложенными файлами счетов**)	Восстановление после сбоя и переезд на другой сервер

Полная копия заметно тяжелее: в неё едут файлы наборов данных вместе с разобранным содержимым (без него набор восстановился бы пустым — файл есть, строк нет), выпущенные PDF и файлы, приложенные к счетам.

> ⚠️ **Копии, снятые до версии 1.28.4, файлов счетов не содержат.** Строки счетов в них есть, сами файлы (сканы, PDF, Excel, Word) — нет: прежние версии файлы модулей в копию не брали и не сообщали об этом. Вернуть файлы в уже снятую копию нечем. После обновления **снимите полную копию заново** — и считайте страховкой её, а не прежние. На установке, с которой копии снимались, файлы целы: обновление их не трогает.
>
> Читаемые образы файлов Excel и Word в копию не кладутся и в новой версии — это производное: после восстановления система строит их заново при первом открытии счёта.

> ⚠️ **Копии, снятые прежними версиями, могут не содержать частей альбомов, разбитых на документы.** Сам файл PDF-набора и его разобранное содержимое в них есть, а вырезанных из него PDF документов — нет. Счёт «Файлы: восстановлено N из N» частей не учитывает, и прежние версии об их отсутствии не сообщали. Нынешняя версия части в копию берёт, а при восстановлении из копии без частей **называет предупреждением** каждый такой набор и число недостающих частей. На установке, с которой копии снимались, части целы: обновление их не трогает. После обновления **снимите полную копию заново**.
>
> Если восстанавливать всё же пришлось из прежней копии, части вырезаются заново из файла набора. Откройте у набора «Разбиение»: над листами будет полоса «N документов без файла в хранилище» с кнопкой **«Вырезать документы заново»**. Режется текущее разбиение как есть — границы документов, типы таблиц, распознанные таблицы и отметка ручной правки не меняются; обновляются только файлы документов и строки реестров «Документы», в том числе их копий. Полосы нет — значит, все документы набора на месте.
>
> Если частей нет уже на этой установке — например, её саму наполнили из прежней копии, — об этом скажет паспорт новой копии: «Вырезанных PDF документов не оказалось в хранилище: „Альбом“ — 10 из 25». Выход тот же — «Разбиение» → «Вырезать документы заново» у каждого названного набора, — а затем снимите копию заново. Если пропал и сам файл набора, предупреждение скажет и это: сначала загрузите файл набора заново.

> **Копия ищет файлы во всём, что снимает,** а не только в известных ей местах. Если в паспорте копии появилось одно из двух предупреждений ниже, сообщите разработчику и приложите паспорт:
>
> - «Файлы найдены в полях, о которых копия не знает: …» — файл нашёлся в незнакомом копии месте. Если дальше сказано «Файлы в копию ВЗЯТЫ» — копия их взяла и в этой части полная. Если сказано «ВЗЯТЫ 2 из 3» — остальных не оказалось в хранилище, и копия их не несёт, как и любой пропавший файл. Это место нужно вписать в копию.
> - «Ссылки на файлы записаны внутри текста: …» — эти файлы в копию **не вошли**: из текста не извлечь точный путь. Пока исправления нет, сохраните такие файлы отдельно.

Сколько копия весит — видно до того, как её снять. Строка под переключателем состава оценивает вес **выбранного** состава и число файлов в нём; переключение даёт второе число, ничего не снимая. Только выбранного и считается: полный состав — это все объекты с их данными и все источники наборов вместе с разобранным содержимым, и держать такой снимок в памяти ради строки на экране можно лишь тогда, когда именно его человек и выбрал. Там же появляются два предупреждения, узнать о которых иначе неоткуда:

- копия **крупнее предела загрузки через браузер** (см. ниже) — снимется и восстановится она по-прежнему, но переносить её придётся файлом в каталог на сервере;
- часть файлов **потеряна хранилищем** — в копию они не попадут, и ссылки на них останутся битыми и после восстановления. Копия снимется и без них, а паспорт назовёт, что пропало: части PDF-наборов и файлы наборов — по имени набора, с выходом, остальное — числом по месту хранения. Оценка говорит об этом заранее, до снятия.

Если хранилище не пропало файл, а **отказало в ответе** (недоступно, не принимает ключ, нет бакета), копия не снимается вовсе — с отказом и причиной в журнале сервера, как и оценка. Копия, снятая в такую минуту, вышла бы без файлов, которые лежат на месте.

> **О размере.** Библиотеку качества переносим целиком осознанно: она наполняется годами, каждый сертификат импортируется и распознаётся вручную, и набирать её заново дороже, чем хранить тяжёлую копию. Но сканы — это мегабайты, и копия растёт вместе с библиотекой: то, что вчера помещалось во вложение письма, через год может не поместиться. Планируйте место под архив.

Не входит ни в какой состав: учётные записи и пароли, **личные настройки людей** (тема оформления, язык — они привязаны к учётной записи, а её копия не переносит), **настройки интеграций целиком** (прокси, провайдеры распознавания и поиска с их ключами, почта с паролем, репозиторий и токен GitHub, расписание копий, проверка обновлений — всё это лежит одной записью вместе с секретами, и переносить её означало бы переносить секреты), сообщения об ошибках этой установки, уведомления с подписками и очередь фоновых задач, результаты прогонов (сверок, проверок связок) — они пересчитываются, — и собранный PDF комплекта: он производное от документов и пересобирается кнопкой. Пользователей на новой установке заводят заново; первый вход открывает регистрацию администратора.

> **Данные модулей и состав поставки.** Данные модуля восстанавливаются, только если модуль на этой установке **подключён**. Копия, снятая там, где включены счета, на установке без этого модуля восстановится без них — и скажет об этом строкой в отчёте: данные в копии остались и вернутся,

когда модуль включат. Пустой раздел после восстановления не означает потерю.

⚠️ **Копия снимает данные только включённых модулей.** Если модуль выключили, а его данные в базе остались, в полную копию они не попадут — паспорт копии скажет об этом предупреждением. Чтобы копия была полной, включите модуль и снимите её снова.

Копия, снятая более старой версией системы, восстанавливается и после обновления: колонки, которых в ней ещё не было, у возвращённых строк получают значения по умолчанию, а у существующих остаются как есть — отчёт называет такие колонки поимённо.

Что делает восстановление. Добавляет то, чего нет, и обновляет совпадающее по идентификатору. **Ничего не удаляет:** созданное после снятия копии останется на месте — к состоянию на момент копии система не вернётся.

Остальное стоит знать заранее: отчёт о восстановлении называет каждый из этих случаев числом, но читают его уже после.

- **Исключение из «ничего не удаляет» — библиотека Typst.** Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.
- **Единственное, что восстановление всё же снимает, — скан, загруженный после снятия копии.** Карточка вернётся к состоянию из копии, то есть без него; сам файл в хранилище останется, но карточка на него ссылаться перестанет.
- Записи общих данных и документы качества, привязанные к комплекту, разделу или стройке, которых в этой системе нет, восстановятся, но **видны не будут**, пока эти объекты не появятся. Так бывает при копии «только настройка»: в полной проектные данные приезжают вместе с ними.
- По той же причине записи, ссылающиеся на отсутствующие документы (наследование реквизитов), потеряют унаследованные поля — молча. Проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Копия «только настройка» приносит библиотеку качества **непривязанной**: связки с материалами адресуют материалы комплектов, а комплектов в ней нет. Отчёт скажет об этом лишь тогда, когда связок нет и в самой системе, — накатывая конфигурационную копию на живую установку, своих связок вы не теряете.
- **Файлы, которых нет ни в копии, ни в хранилище.** Счёт «Файлы: восстановлено N из N» считает только то, что лежит в архиве. О файлах, на которые ссылаются вернувшиеся записи, но которых нет нигде, отчёт говорит отдельно, у каждого вида — свой выход:
  - вложения записей — строкой «В копии нет файлов, на которые ссылаются записи...» с числом и полями. Причина названа для каждого файла. Если файл лежит в поле, которое версия, снявшая копию, не обходила, — обновите исходную установку, снимите копию заново и восстановите из новой. Если файла не было в хранилище уже при снятии (паспорт копии об этом говорил), новая копия его не вернёт: файл нужно приложить заново;
  - файл набора данных — набор назван по имени; он вернётся с разобранным содержимым, но перечитать или разбить его заново не из чего — загрузите файл набора заново;
  - скан документа качества — документ восстановится карточкой без скана, скан нужно загрузить заново;

- ассеты шаблонов — документы по таким шаблонам выйдут без шрифта или графики либо не сформируются; загрузите ассеты заново;
- сформированные PDF — сами документы вернулись, сформируйте их заново;
- вырезанные части PDF-наборов — см. предупреждение о частях выше («Вырезать документы заново»). Если пропал и сам файл набора, резать части не из чего: сначала верните файл набора.

Файл, уцелевший в хранилище этой установки, потерей не считается. Если хранилище во время восстановления было недоступно, отчёт не объявит файлы потерянными, а скажет «проверить, на месте ли файлы, на которые они ссылаются, не удалось: хранилище файлов отказало в ответе» — тогда повторите восстановление, когда хранилище будет доступно.

- **Файлы счетов.** Если счёт из копии ссылается на файл, которого нет ни в копии, ни в хранилище этой установки, отчёт называет это строкой «Модуль «costs»: в копии нет файлов, и в хранилище они не найдены: файлы счетов — 3 из 40». Счета при этом вернулись и показывают файл приложенным, но открыть его нечем. Так восстанавливается любая копия, снятая до 1.28.4, на другой сервер; отчёт в этом случае добавляет, что копия снята прежней версией. Если исходная установка жива — обновите её, снимите копию заново и восстановите из новой; если нет — файлы прикладываются к счетам заново («Заменить файл»). Восстановление такой копии **на ту же установку** предупреждения не даёт: файлы на месте. Если хранилище было недоступно во время восстановления, отчёт скажет другое — «проверить, на месте ли файлы модулей (файлы счетов), не удалось», — и тогда достаточно повторить восстановление, когда хранилище оживёт.

- Если те же сертификаты успели завести руками, в области появятся **два документа с одним именем**: при восстановлении уникальность имён не проверяется. Разберите пары — иначе при выборе из списка они неразличимы.

- Встроенные профили распознавания, которых никто не правил, восстановление пропускает намеренно: их переутверждает система при старте, иначе копия откатила бы профиль к старой редакции. Правленные и полностью свои профили восстанавливаются как все.

Перенос на другой сервер. Достаточно положить файл **полной** копии в каталог `BACKUP_DIR` целевой установки — он появится в списке и восстанавливается оттуда же. Так же переносят копию, снятую раньше и увезённую с сервера. Проверено переездом: чистая установка после восстановления показывает те же стройки, разделы, комплекты и документы с их наборами данных.

Перезапускать API после восстановления не нужно. Типы подключённых модулей, например «Счёт на оплату», восстановление заводит само тем же шагом, что старт.

Новая установка с модулем счетов при первом запуске сама заводит тип «Статья вне строек». В копии тот же тип стоит под своим идентификатором. Восстановление заменяет здешний тип типом из копии и пишет об этом в отчёте: данных у типа на новой установке ещё нет. Если у одноимённого типа на целевой системе данные уже есть, восстановление отказывает сразу и называет тип и то, что на него ссылается. Сливать два разных типа под одним кодом оно не умеет. Восстанавливайте такую копию на пустую систему или смените код здешнего типа в редакторе типов.

Состав копии виден в списке — «полная» или «настройка», рядом с именем файла. Там же показывается то, что экспорт пропустил: например шаблоны, потерявшие свой тип документа, или привязки наборов, потерявшие свой объект. Пропущенное лучше знать при снятии копии, а не при восстановлении — то есть не после аварии.

Сколько копий хранится. Здесь два разных числа, и путать их не стоит:

- **вместимость каталога** (`BACKUP_KEEP_COUNT` , по умолчанию 10) — задана при развёртывании, это про диск. Когда она исчерпана, новая копия **не создаётся**, и система об этом говорит;
- **сколько хранить плановых** (по умолчанию 7) — задаётся здесь же, в расписании. Плановые сверх этого числа убираются сами, ручные и принесённые — нет.

Второе не может быть больше первого — такое расписание не приняли бы: оно упиралось бы в предел каждую ночь, а выглядело настроенным. Разница между ними и есть место под ручные копии: при умолчаниях это три файла.


> **Предел загрузки через браузер.** Кнопка «Загрузить копию» принимает файл не крупнее `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` — переменной, которую задал администратор при развёртывании (по умолчанию 500 МБ, то есть порядка 390 сертификатов). Это предел одного лишь транспорта: снятию копии он не указ вовсе, а восстановление из каталога на сервере ему и не подчиняется — по сети там идёт только имя файла. Копию крупнее переносят файлом в каталог, и отказ прямо об этом говорит. Поднимать предел лучше заранее, а не в день, когда копия понадобится.

---

9. Сообщения об ошибках

Раздел **«Система» → «Сообщения об ошибках»** — то, что пользователи отправили из приложения пунктом «Сообщить о проблеме» меню профиля, с экрана сбоя или с уведомления об ошибке. В карточке сообщения строка «Открыто из» называет, откуда. О каждом новом сообщении администраторы получают личное уведомление в колокольчике; оно ведёт на этот экран.

Слева список: сначала то, что в разборе, ниже закрытые. Справа — само сообщение, снимок экрана (если приложен), технический контекст и **редактируемый текст будущего issue**.

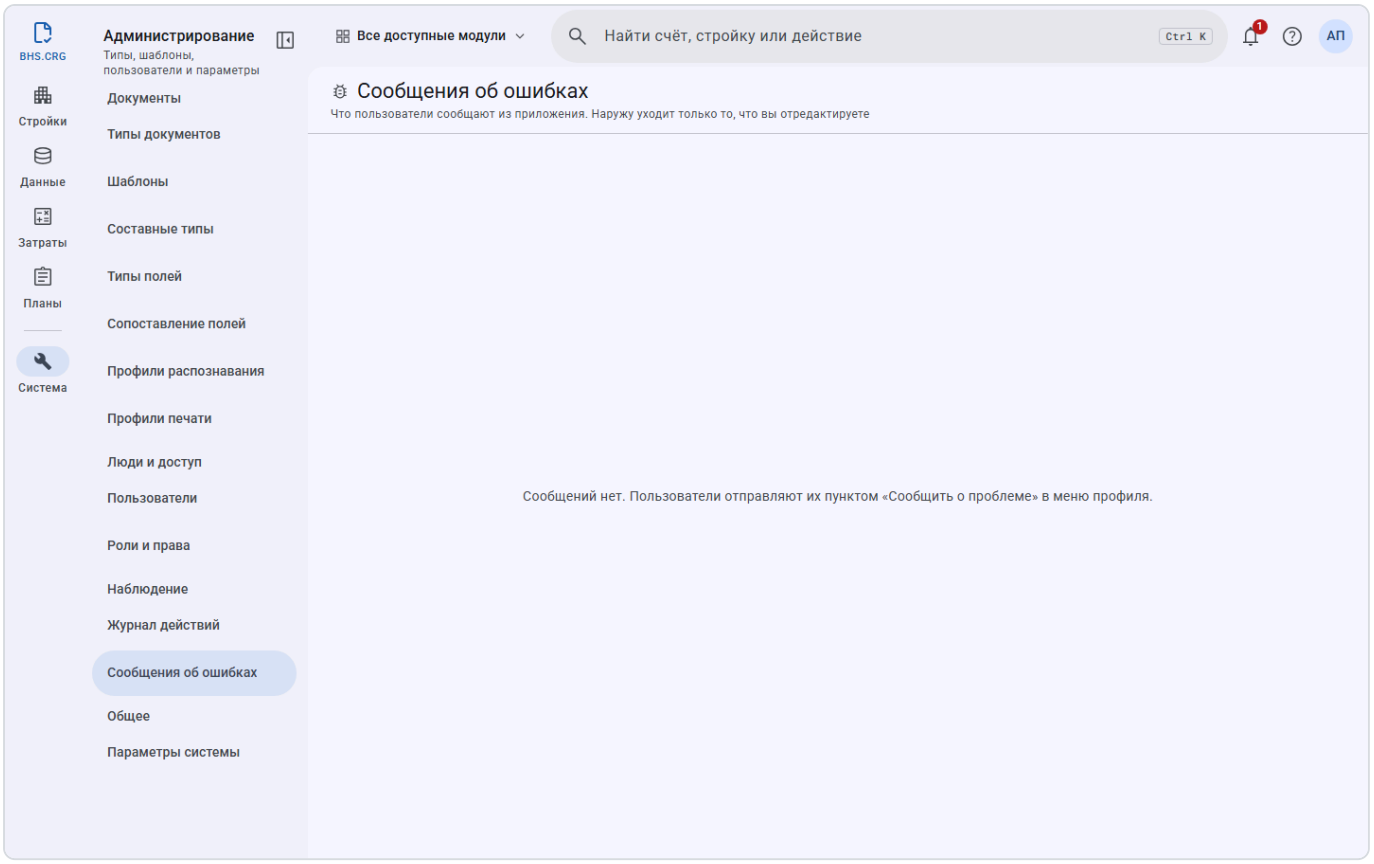

Зачем правка обязательна. Репозиторий разработки открыт для всех, а пользователь описывает беду теми словами, что у него есть, — названиями строек, организаций и объектов. Между автором и интернетом стоит администратор: уберите из текста внутреннее, прежде чем передавать его разработчикам. Заготовку собирает система (сообщение + техблок), заголовок issue вы пишете сами.

Снимок экрана наружу не передаётся никогда — он остаётся в системе; в тексте issue о нём есть только строка «снимок у администратора».

Технический контекст содержит: версию, с которой была загружена страница пользователя, и версию сервера (расхождение само по себе объясняет часть сообщений — вкладка живёт долго), экран, браузер, размер окна, последние ошибки обращения к серверу с **идентификатором запроса** и стек сбоя интерфейса. По идентификатору запись находится в журнале контейнера `api`. Тел ответов и содержимого форм там нет намеренно.

Действия по сообщению:

Кнопка	Что происходит
«Отправить в GitHub»	заводит issue с меткой `bug`; заголовок вы пишете сами, телом уходит текст из поля «Текст issue»
«Скопировать»	текст issue в буфер обмена — если переносить вручную
«Исправлено…»	спрашивает версию; автор получает уведомление «исправлено в версии …»
«Отклонить»	автор получает уведомление, что работы не будет (часть сообщений — вопросы, не дефекты)
«Вернуть в разбор»	отменяет два предыдущих решения, автора не тревожит

Отправка в GitHub

Перед отправкой система предупреждает, что текст станет публичным, — это последний момент, когда внутреннее ещё можно убрать. Уходит текст **ровно в том виде, в каком он на экране**: если правку не сохранили, она уйдёт и сохранится вместе с отправкой. После успеха сообщение получает статус «передано» и номер issue, а автор — уведомление «передано разработчикам (#N)» со ссылкой.

Повторная отправка отвергается: дубль в трекере убирают руками, а следа первого issue в системе не осталось бы — номер перезаписался бы вторым. Если issue завели по ошибке, закройте его в GitHub.

Без токена кнопка не прячется, а объясняет, чего не хватает: спрятанная оставила бы вас гадать, куда делась передача.

Токен задаётся в **«Параметры системы» → «Передача в GitHub»**:

- **Репозиторий** — вид `владелец/репозиторий`;
- **Токен** — fine-grained PAT с правом `issues: write` на этот репозиторий. Наружу он не отдаётся никогда: в интерфейсе виден только признак «токен задан».

⚠️ **Смена репозитория удаляет сохранённый токен.** Он выдан для прежнего места, и наследовать его на новое нельзя: иначе форма настроек сама была бы способом отправить внутренний текст в чужой репозиторий вашим правом записи. Меняя репозиторий, введите токен для него же.

Адрес репозитория проверяется при сохранении: «просто-строка» отвергается сразу, а не всплывает потом ответом 404, который подозревает права токена.

Токен целиком состоит из латиницы и цифр. Если при сохранении система говорит о недопустимых символах — скорее всего, вместе с токеном скопировался пробел или невидимый знак из письма или мессенджера; скопируйте заново.

---

10. Доступ внешних агентов (MCP)

Кроме веб-интерфейса, у системы есть второй вход к тем же данным — **MCP-сервер** по адресу `/mcp`. Он предназначен для внешних ИИ-агентов: агент подключается к нему и спрашивает систему о стройках, комплектах, документах, наборах данных и сверках вместо того, чтобы гадать по выгрузкам.

Знать о нём администратору нужно по одной причине: **это дверь к данным, и открывается она теми же ключами**.

- **Аутентификация та же, что у интерфейса** — JWT пользователя. Отдельной учётной записи и отдельной модели доступа у агента нет: он действует **от имени** пользователя, чей токен ему дали, и видит ровно то, что видит этот человек. Выдавая доступ агенту, вы выдаёте ему права конкретного пользователя.
- **Права те же, что у интерфейса, и проверяются поинструментно.** У каждого инструмента MCP объявлено своё право — то же самое, каким закрыт соответствующий раздел интерфейса. Список инструментов агент получает **по правам** своего пользователя: чего этому человеку нельзя, того в списке нет, а попытка вызвать напрямую получает отказ. У роли без прав на данные в списке останется один инструмент — «чем кончилась моя фоновая задача», — то есть работать агенту будет не с чем. Это правильная работа, а не поломка подключения.

- **Что права НЕ делают.** Право открывает инструмент целиком: у кого есть чтение наборов данных, тот через агента видит наборы всей компании, а не свою их часть. Привязки данных к пользователю в системе нет вовсе — ни в интерфейсе, ни здесь: все сотрудники считаются имеющими равный допуск к данным компании.
- **Отдельного выключателя нет.** Если MCP не нужен, закройте путь `/mcp` на обратном прокси — тогда снаружи он недоступен, а интерфейс продолжает работать.

Что агент может — **при условии, что у его пользователя есть соответствующее право**; без права инструмента нет и в списке:

Что делает	Инструменты
Читать домен	списки и карточки строек, комплектов, документов, типов, записей каталога, документов качества и их связок с материалами
Читать данные	наборы данных, их источники и строки (страницами)
Читать сверку	список сверок, находки последнего прогона, алиасы, замечания
Проверять документ	`validate_document` — сказать, чего документу не хватает для выпуска, ничего не меняя
Менять	`generate_document` — собрать PDF документа; `assemble_document_set` — собрать весь комплект; `propose_alias` — предложить алиас сверки; `report_observation` / `retract_observation` — оставить и снять замечание
Запускать распознавание	`recognize_dataset`, `recognize_source` — отправить PDF на распознавание
Следить за задачей	`get_job` — чем кончилась запущенная операция (сборка идёт десятки секунд, распознавание — минуты)

Ни удалять, ни править документы, реквизиты и данные агент по-прежнему не может: он выпускает файлы и запускает те же операции, что человек нажатием кнопки.

Одно действие требует внимания — распознавание. Оно заменяет прежний результат по набору, и если разбиение альбома на документы правил человек, перезапись стирает эту правку безвозвратно. Поэтому такой запуск отвергается, пока агент не передаст подтверждение, а сами инструменты объявлены разрушительными — клиент, соблюдающий протокол, спросит у человека, прежде чем их вызвать. Остальные пишущие действия обратимы или безобидны: PDF заменяет прежний выпуск того же документа, предложенный алиас требует подтверждения человеком, замечание — запись в списке.

Повторный запуск, пока предыдущая операция по тому же комплекту или набору ещё идёт, отвергается — как и у человека в интерфейсе.

> Замечания и предложенные алиасы приходят к пользователю **в сверку** (руководство пользователя, раздел 7) и до решения человека ни на что не влияют. В счётчик «требует разбора» на карточке стройки попадают **замечания** (пока они не разобраны) и нерешённые находки сверки; предложенные алиасы он не считает — их видно в самой сверке, в списке алиасов.

---

11. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг **«Дата документа»** (`doc.date`) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата публикации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

11.1. У каждого тэга есть владелец

Тэг объявляет тот, чей код его **читает**: часть тэгов принадлежит ядру системы, часть — конкретному модулю. Практических следствий два.

Тэги выключенного модуля не предлагаются. Если модуль на вашем экземпляре не включён, его тэгов в редакторе схемы нет: пометить поле меткой, которую здесь некому прочитать, значит пообещать поведение, которого не будет.

Уже проставленные тэги остаются. Выключение модуля не переписывает схемы: такой тэг виден в редакторе отдельной строкой «Тэги модуля» — блёклой, без возможности снять, — и снова заработает, когда модуль включат. Строка нужна затем, чтобы поле с меткой не выглядело полем без метки.

11.2. Одно поле на тэг

Почти все тэги **одиночные**: одному типу — одно помеченное поле. Попытка сохранить схему, где тэг стоит у двух полей, отклоняется с указанием обоих. Причина простая: код ищет поле по тэгу и взял бы первое попавшееся — то есть молча выбрал бы одно из двух, а какое, зависело бы от порядка полей в схеме.

Считаются поля **вместе с унаследованными**: тэг, добавленный потомком рядом с унаследованным, даёт ту же двусмысленность. При этом потомок вправе **исключить** помеченное поле предка и пометить своё — это законная замена, а не обход.

⚠️ Поэтому отказ может назвать **чужой тип**. Пометив поле в типе-предке, вы создаёте второго носителя у каждого потомка, где тэг уже стоит, — и сообщение назовёт этот потомок и его поле, которого в открытой форме нет. Это не ошибка сообщения: исправлять надо там, где написано. Молчать здесь было бы хуже — потомок после такой правки не сохранился бы уже никогда.

Кратность проверяется и при **смене родителя**: схема не меняется, а набор унаследованных полей становится другим.

Исключение — **«Идентификатор»** (`identity`): он множественный намеренно, ключ объекта склеивается из всех помеченных полей сразу.

11.3. Справочники: роль типа и тэги её полей

Счета и накладные берут поставщика из справочника организаций, а позицию строки — из справочника номенклатуры. Оба справочника — обычные составные типы, которые ведёте вы: их можно назвать как угодно и держать в них какие угодно поля. Чтобы система знала, какой тип — справочник организаций, на нём стоит **тэг типа**, а на нужных ей полях — **тэги полей**:

Что	Где ставится	Тэг	Зачем
Справочник организаций	тип	«Справочник организаций»	из него выбирают поставщика и плательщика счёта
ИНН организации	поле этого типа	«ИНН организации»	по нему организация из файла счёта находится в справочнике
Название организации	поле этого типа	«Название организации»	в него ложится название, когда организацию заводят из файла счёта
Справочник номенклатуры	тип	«Справочник номенклатуры»	его позиции выбирают в строках счёта и накладной
Артикул позиции	поле этого типа, необязательно	«Артикул позиции»	в него ложится артикул строки, когда позицию заводят из строки счёта; с ним сверяется артикул строки в карточке позиции при выборе
Единица измерения позиции	поле этого типа, необязательно	«Единица измерения позиции»	в него ложится единица строки, когда позицию заводят из строки счёта; с ним сверяется единица строки в карточке позиции при выборе («м» и «бухта» — жёлтым); поле может быть строкой или ссылкой на справочник единиц

Тэги артикула и единицы обновление НЕ ставит — их ставите вы, на экране «Сопоставление полей» или в редакторе типа. Без них всё работает, как прежде: заводя позицию из строки счёта, окно угадывает поле артикула по названию «Артикул», а единицу кладёт в любое поле выбора, где нашлась запись с таким названием. С тэгом — только в размеченное поле, а если окно это поле не спрашивает, то никуда. Без тэгов в карточке позиции при выборе нет строк сверки «Артикул» (если подбор не узнал позицию по артикулу) и «Ед. изм.»: сверять не с чем, и окно об этом молчит, а не пишет «не указан». Тэг на двух полях — то же, что ни на одном: поле не сопоставлено, и журнал запуска об этом скажет. Отсутствие этих тэгов журнал не отмечает: они необязательные.

После обновления ничего делать не нужно. Если типы с кодами «Организация» и «Номенклатура» у вас были, обновление поставило им тэги само: типу — тэг справочника, полям «ИНН» и «Наименование» — их тэги. Регистр кода не важен, а поле находится и тогда, когда оно объявлено у родителя типа — тэг получает родительское поле. Проверить можно в редакторе типа: тэги видны у типа и у полей.

Если что-то не сопоставилось, об этом скажет журнал запуска. При каждом старте сервер пишет предупреждение «Справочник ядра не сопоставлен…» по каждому справочнику и полю, которых не нашёл, — с причиной и с тем, что из-за этого не работает. Посмотрите журнал после обновления: само обновление при этом проходит без ошибок.

На новой установке справочник назначаете вы. Заведите составной тип организаций, поставьте ему тэг типа «Справочник организаций», его полям — «ИНН организации» и «Название организации»; то же для номенклатуры. Тип счёта появится после следующего перезапуска приложения. Пока справочник не назначен, счета говорят об этом прямо: «Справочник организаций не назначен…».

Экран «Сопоставление полей»

Всё перечисленное видно и назначается на одном экране: **«Система»** → **«Сопоставление полей»**. Он показывает по каждому включённому модулю, какие справочники и какие их поля модуль читает, чем это сейчас обеспечено и что не работает, пока не обеспечено. Экран открывает то же право, что редактор типов («менять типы документов и их схемы»): назначение — это тэг в схеме типа, и после сохранения он виден в редакторе типа как обычно.

Что на экране	Что это значит	Что делать
Строка без слов в колонке «Состояние»	поле назначено, модуль его находит	ничего
Не назначено	ни одно поле справочника тэг не несёт; рядом сказано, что из-за этого не работает	выбрать поле в списке и нажать «Сохранить»
Нарушено — «назначено дважды»	тэг стоит на двух полях, модуль не читает ни одно	выбрать одно — с остальных тэг снимется при сохранении
Нарушено — «неподходящего вида»	поле с тэгом с тех пор изменили (например, сделали составным)	выбрать другое поле либо вернуть полю прежний вид в редакторе типа
Нарушено — «у подтипа назначено другому полю»	подтип пометил тэгом своё поле	исправляется в редакторе подтипа: экран это не чинит
«В типе нет поля вида…» вместо списка	назначить нечего	добавить поле в редакторе типа — оно появится в списке
Справочник не назначен и список типов	тэг справочника не несёт ни один тип	выбрать тип и нажать «Назначить справочником»
Нарушено у самого справочника	тэг справочника несут два типа либо тип, который справочником быть не может	снять лишнее в редакторе типов

Что стоит знать об экране:

- **Сохранение — по справочнику.** У каждого справочника свои «Сохранить» и «Отменить»; они появляются, когда в нём есть несохранённый выбор.
- **Обязательное поле можно заменить, но не снять.** В списке у него нет пункта «Не назначено». Снять назначение совсем можно в редакторе типа — тэгом поля.
- **В списке — только подходящие поля**: вид поля должен подходить тэгу. Поле, объявленное у родителя типа, тоже в списке; тэг при сохранении ложится в схему родителя.
- **Назначить справочник можно, только пока его не несёт никто.** Перенести справочник на другой тип нельзя, пока на его записи ссылаются счета и накладные (см. ниже).
- **Два справочника не делят записи.** Справочник — это тип со всеми подтипами, поэтому тэги двух справочников нельзя поставить ни одному типу, ни типу и его родителю: запись оказалась бы и организацией, и номенклатурой. Экран такие типы не предлагает; редактор типов на попытку отвечает отказом — и при сохранении схемы, и при смене родителя.
- **Если тип тем временем изменили** — выбранного поля в нём больше нет либо оно стало другого вида, — сохранение откажет, назовёт поле и ничего не запишет; список обновится.

- **Выбор, который список больше не предлагает, экран снимает сам** — и пишет об этом под справочником: «Выбор для «ИНН организации» отменён…». Так бывает и без сохранения: экран перечитывает типы, когда вы возвращаетесь в его окно. Снятый выбор не возвращается, даже если поле потом появилось снова, — выберите его заново. Сообщение убирается кнопкой «Понятно».
- **Если экран не смог перечитаться** (сервер перезапускают, пропала сеть), сверху встаёт полоса «Сопоставление полей не перечиталось» с кнопкой «Повторить». Несохранённый выбор при этом остаётся на месте; на экране — прежнее состояние, которое могли тем временем изменить.
- **Поле родителя ↔ своё поле — это две записи.** Когда тэг переезжает между типом и его родителем, меняются две схемы подряд. Если вторая запись отказала, первая возвращается, и экран говорит «Не сохранено, назначение осталось прежним». Сообщение «Сохранено не всё, и вернуть прежнее назначение не удалось» значит, что тэг сейчас не стоит нигде: назначьте поле заново.
- **Уход со страницы с несохранённым выбором** спрашивает один раз про все справочники сразу; «Сохранить и перейти» сохраняет каждый.
- **В «Настройках»**, в разделе модуля, стоит одна строка о том же: «Справочники и их поля: назначены все 4» либо «не назначено 2 из 4» и что не работает. Раздел в этом случае раскрыт и помечен «требует внимания».
- **В редакторе типа** тэги «ИНН организации» и «Название организации» теперь предлагаются только полям справочника организаций. Тэг, уже стоящий на поле другого типа, остаётся виден — чтобы его можно было снять.

Что стоит знать:

- **Справочник один.** Тэг справочника несёт один тип на всю систему; его подтипы входят в справочник сами, ставить им тэг не нужно (и нельзя — это был бы второй носитель).
- **Поле можно переименовать.** Система находит поле по тэгу, а не по имени: «ИНН» можно назвать «Налоговый номер», и сопоставление поставщика продолжит работать.
- **Тэг поля — один на справочник.** Если тэг «ИНН организации» стоит на двух полях или на составном поле, система не читает ни одно и называет причину в счёте: «назначено дважды», «назначено полю неподходящего вида». То же, если подтип исключил поле справочника и пометил тэгом своё: отказ назовёт подтип. Подтип, который поле просто исключил, ничему не мешает — у его записей значения нет, и только.
- **Справочником бывает только составной тип, записи которого лежат в общих данных.** Документу тэг справочника не ставится — сохранение откажет.
- **Снять тэг справочника нельзя, пока на его записи ссылаются счета и накладные.** Отказ назовёт число записей со ссылками. Причина: счёт хранит ссылку на организацию, а находит её по справочнику — без тэга заведённые счета остались бы без поставщика, хотя сами организации никуда бы не делись. По той же причине справочник нельзя «перенести» на другой тип: сначала пришлось бы снять тэг с прежнего.
- **Подтип нельзя вывести из справочника сменой родителя**, пока на его записи ссылаются счета и накладные, — по той же причине и с таким же отказом.
- **Восстановление копии прежней версии** ставит эти тэги тем же правилом, что обновление, и говорит об этом в отчёте восстановления. Отчёт скажет и о том, что справочник после восстановления не назначен или что тэг справочника оказался у двух типов сразу (так бывает, когда копию разворачивают поверх работающей системы) — тогда снимите тэг с лишнего.

11.4. Подсказки по введённому ранее

Строковое поле в формах предлагает значения, уже введённые в нём в других записях (как это выглядит у пользователя — «Реквизиты» в руководстве пользователя). Подсказка включена по умолчанию; в карточке поля редактора схемы ей отвечает флажок **«Подсказывать введённое ранее»**. Снимите его, если значения поля уникальны или подсказка мешает: в свёрнутой карточке поля появится пометка **«без подсказки»**. Хранится флажок тэгом `input.noSuggest`, но среди тэгов поля этого тэга нет — ставится и снимается он только флажком.

У многострочного текста, полей пользовательских типов и вычисляемых полей флажка нет вовсе: они не подсказываются никогда. У полей, где подсказка навредила бы, вместо флажка стоит строка с причиной:

Поле	Почему не подсказывается
с тэгом «ИНН организации» (`org.inn`)	ИНН у каждой организации свой
с тэгом «Номер документа» (`doc.number`)	номер у каждого документа свой
с тэгом «Табельный номер» (`employee.personnelNumber`)	у каждого сотрудника свой
с тэгом «Артикул позиции» (`nomenclature.article`)	чужой артикул привёл бы к дублю позиции
с тэгом «Название организации» (`org.name`)	чужое название ведёт к дублю записи справочника
с тэгом «Учётная запись» (`employee.account`)	учётная запись привязывается к одному сотруднику
с замком модуля	значение кладёт модуль, а не человек

«Идентификатор» (`identity`) в этот список не входит: это часть составного ключа, сама по себе не уникальная, — «Производитель» повторяется у многих позиций. Повтор всего ключа ловит сверка двойников («Такая позиция уже есть»), а не молчание поля.

Флажок принадлежит полю там, где поле объявлено: в типе-наследнике его не переопределить.

12. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).
- Разбирайте **сообщения об ошибках** (раздел 9) и убирайте из текста внутреннее, прежде чем передавать его наружу.
- **Колокольчик — не журнал событий.** Система хранит 300 последних уведомлений на каждого пользователя и отдельно 300 общесистемных, а более старые удаляет без следа. Если их ровно 300, история обрезана: хронологию сбоя по колокольчику не восстанавливайте, иначе начало обрезки легко принять за начало сбоя. Когда удаляются уведомления моложе недели, в журнал приложения пишется предупреждение «Уведомления вытесняются потоком». Оно означает, что какой-то компонент публикует слишком часто. Журнал приложения живёт, пока жив контейнер, и после обновления этой строки в нём уже не будет.

- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.
- **Доступ к базе данных — это и доступ к журналу действий.** Неизменяемость записей (раздел 2.2) держит приложение; прямым запросом к PostgreSQL строку журнала всё ещё можно поправить. Пароль базы и её порт закрывайте так же, как пароли администраторов: иначе свидетельство защищено ровно до первого, кто знает строку подключения.