PsychSearch

Projekt systemu wsparcia psychologicznego

Skład zespołu:
Helena Gala
Paweł Nowak
Paulina Sosna

Aktorzy systemu

W ramach platformy PsychSearch zdefiniowano trzy role wykonywane przez ludzi oraz jednego aktora systemowego:

- **Użytkownik** - osoba poszukująca wsparcia psychologicznego. Korzysta z aplikacji w celu znalezienia odpowiedniego specjalisty, przeglądania wolnych terminów oraz umawiania się na konsultacje.
- **Psycholog** - specjalista świadczący usługi psychologiczne. Zarządza swoim profilem zawodowym (specjalizacje, kwalifikacje) i grafikiem dostępności oraz przyjmuje lub odrzuca prośby o konsultacje. Jego profil jest widoczny dla użytkowników dopiero po weryfikacji przez administratora.
- **Administrator** - osoba odpowiedzialna za nadzór nad całą platformą. Weryfikuje profile specjalistów, zarządza kontami, rozwiązuje problemy techniczne i pilnuje przestrzegania regulaminu.
- **Serwer** (aktor systemowy) - przechowuje dane, przekazuje prośby o konsultacje do właściwych psychologów, powiadamia użytkowników o zmianach statusu, pilnuje, aby ten sam termin nie został zarezerwowany dwukrotnie, oraz rejestruje problemy techniczne.


User Stories

ID	Jako...	Chcę...	Aby...	Moduł
W-01	Użytkownik, Psycholog, Administrator	zalogować się i wylogować	uzyskać dostęp do swoich danych i funkcji odpowiednich dla mojej roli.	Konta
U-01	Użytkownik	założyć konto w aplikacji PsychSearch	móc korzystać z funkcjonalności systemu.	Konta
U-02	Użytkownik	przeglądać listę zweryfikowanych psychologów	znaleźć odpowiedniego specjalistę.	Katalog
U-03	Użytkownik	wyświetlić profil wybranego psychologa	zapoznać się z jego specjalizacjami.	Katalog
U-04	Użytkownik	sprawdzać wolne terminy wybranego psychologa	wybrać dogodny dla mnie termin.	Katalog
U-05	Użytkownik	wysłać prośbę o konsultację do wybranego psychologa	umówić się na wizytę.	Rezerwacje
U-06	Użytkownik	sprawdzać status moich konsultacji	wiedzieć, czy została zaakceptowana, odrzucona lub oczekuje na decyzję.	Rezerwacje
U-07	Użytkownik	otrzymywać powiadomienia o zmianach statusu konsultacji	być na bieżąco z decyzją psychologa.	Powiadomienia


ID	Jako...	Chcę...	Aby...	Moduł
U-08	Użytkownik	anulować wysłaną prośbę lub zaakceptowaną wizytę w dozwolonym czasie przed terminem	móc zrezygnować z konsultacji.	Rezerwacje
P-01	Psycholog	założyć konto w aplikacji PsychSearch	móc oferować konsultacje użytkownikom.	Konta
P-02	Psycholog	dodawać i edytować swoje specjalizacje	użytkownicy mogli znaleźć mnie na podstawie swoich potrzeb.	Katalog
P-03	Psycholog	podać swoje kwalifikacje zawodowe w profilu	administrator mógł zweryfikować mój profil.	Katalog
P-04	Psycholog	sprawdzać status weryfikacji mojego profilu	wiedzieć, czy jestem widoczny dla użytkowników.	Katalog
P-05	Psycholog	dodawać, zmieniać i usuwać wolne terminy konsultacji	dostosować harmonogram do mojej dyspozycyjności.	Katalog
P-06	Psycholog	otrzymywać prośby o konsultacje od użytkowników	móc rozpatrywać nowe zgłoszenia.	Rezerwacje, Powiadomienia
P-07	Psycholog	przeglądać otrzymane prośby o konsultacje	planować czas i korelować z innymi terminami.	Rezerwacje
P-08	Psycholog	akceptować otrzymane prośby o konsultacje	potwierdzać użytkownikom możliwość odbycia wizyty w wybranym terminie.	Rezerwacje
P-09	Psycholog	odrzucać otrzymane prośby o konsultacje	informować użytkowników o braku możliwości odbycia wizyty.	Rezerwacje
P-10	Psycholog	sprawdzać aktualne statusy konsultacji	mieć kontrolę nad zaplanowanymi wizytami.	Rezerwacje
A-01	Administrator	przeglądać listę kont użytkowników i psychologów	mieć przegląd nad kontami w systemie.	Administracja
A-02	Administrator	blokować konta naruszające regulamin	zapewnić bezpieczeństwo pozostałym użytkownikom systemu.	Administracja
A-03	Administrator	odblokowywać zablokowane konta	przywrócić dostęp, gdy blokada przestaje być zasadna.	Administracja
A-04	Administrator	przeglądać profile psychologów oczekujące na weryfikację	sprawdzić podane dane i kwalifikacje.	Administracja
A-05	Administrator	zatwierdzać lub odrzucać profile psychologów	zapewnić wiarygodność specjalistów dostępnych w systemie.	Administracja, Katalog
A-06	Administrator	przeglądać zarejestrowane problemy techniczne	zdiagnozować ich przyczynę.	Administracja
A-07	Administrator	rozwiązywać problemy techniczne i opisywać rozwiązanie	zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.	Administracja
S-01	Serwer	przechowywać dane kont, profili, terminów i konsultacji	były dostępne pomiędzy sesjami.	Wszystkie
S-02	Serwer	przekazywać prośby o konsultację do wskazanego psychologa	mógł je rozpatrzyć.	Rezerwacje
S-03	Serwer	informować użytkowników o zmianach statusu konsultacji	byli na bieżąco z decyzją psychologa.	Powiadomienia

ID	Jako...	Chcę...	Aby...	Moduł
S-04	Serwer	odrzucić rezerwację terminu, który został już zajęty	dwie osoby nie zarezerwowały tego samego terminu.	Katalog
S-05	Serwer	rejestrować problemy techniczne	administrator mógł je zdiagnozować.	Administracja
S-06	Serwer	sprawdzać sesję i uprawnienia wywołującego każdą operację	tylko uprawnione role miały dostęp do danych i funkcji.	Konta
S-07	Serwer	reagować na zmianę lub usunięcie wolnego terminu	oczekujące prośby nie dotyczyły nieistniejącego terminu.	Rezerwacje


Diagramy przypadków użycia

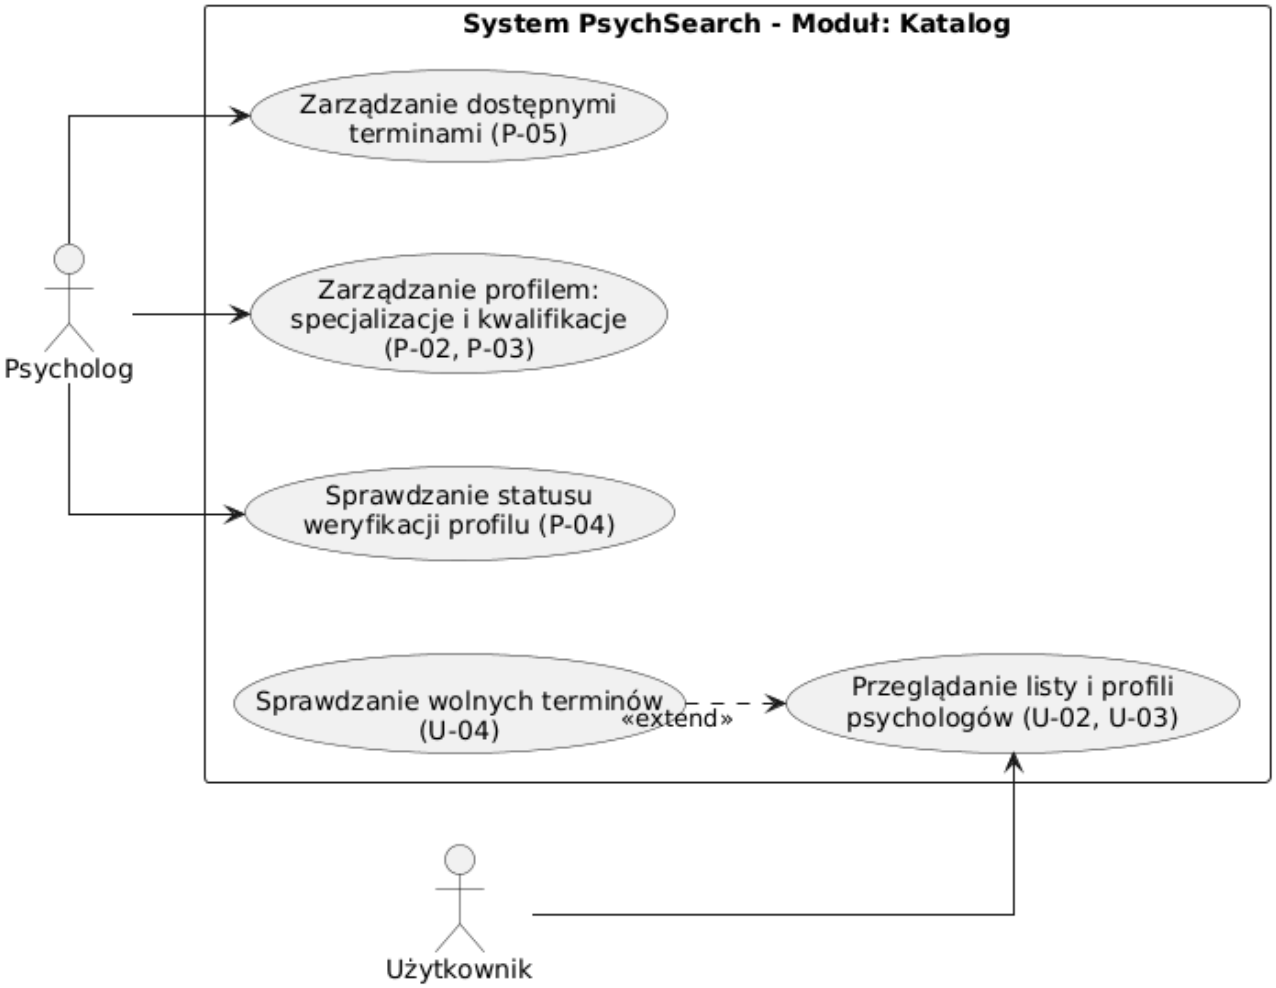


Rysunek 1: Diagram przypadków użycia - moduł Katalog

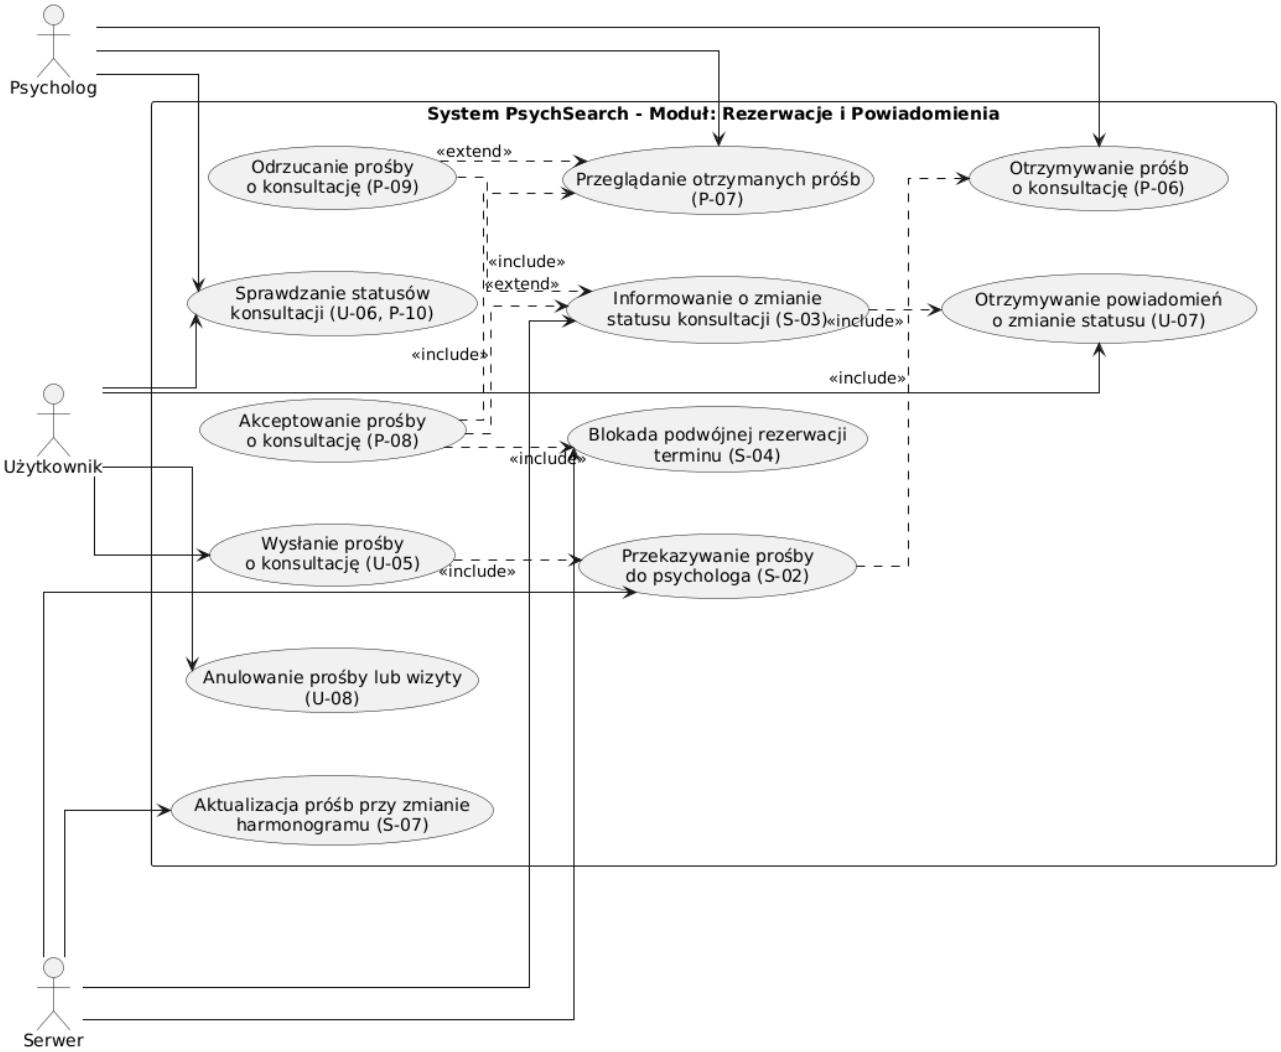

Rysunek 2: Diagram przypadków użycia - moduł Rezerwacje i Powiadomienia

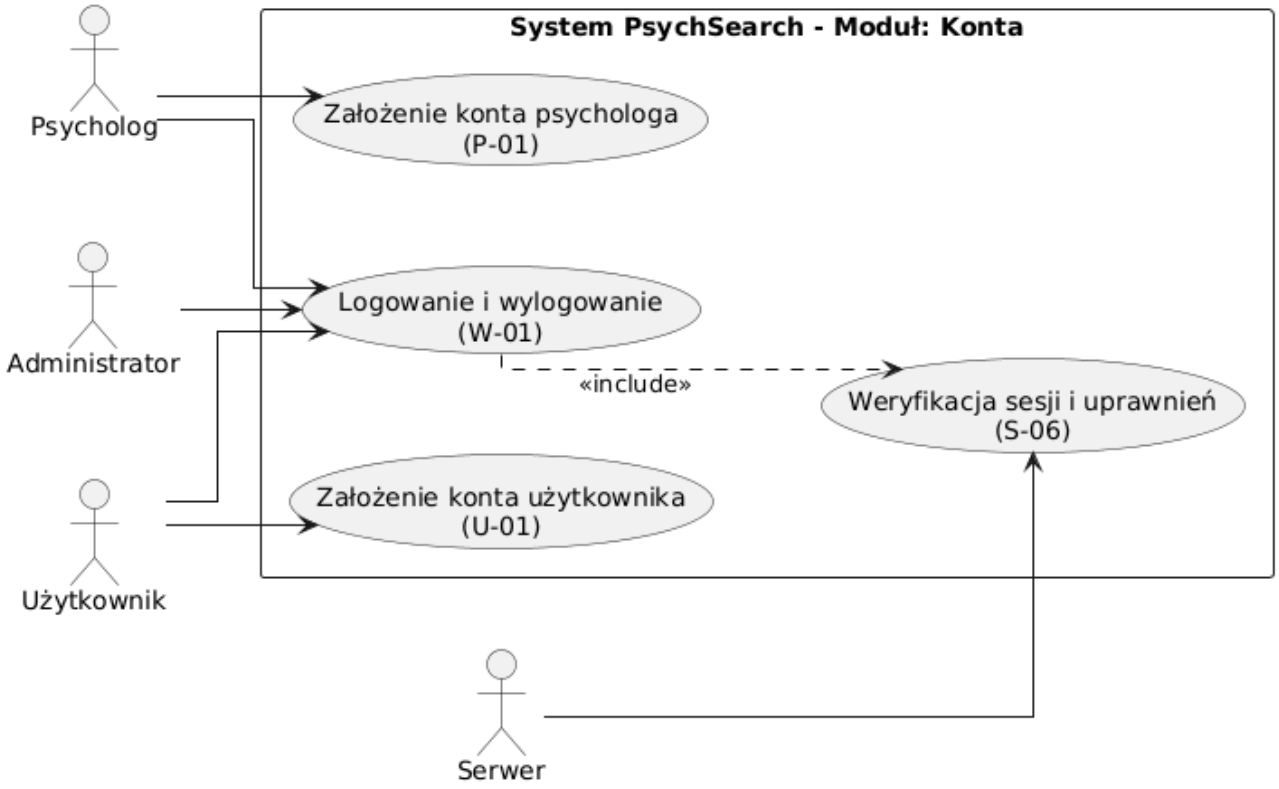

Rysunek 3: Diagram przypadków użycia - moduł Konta

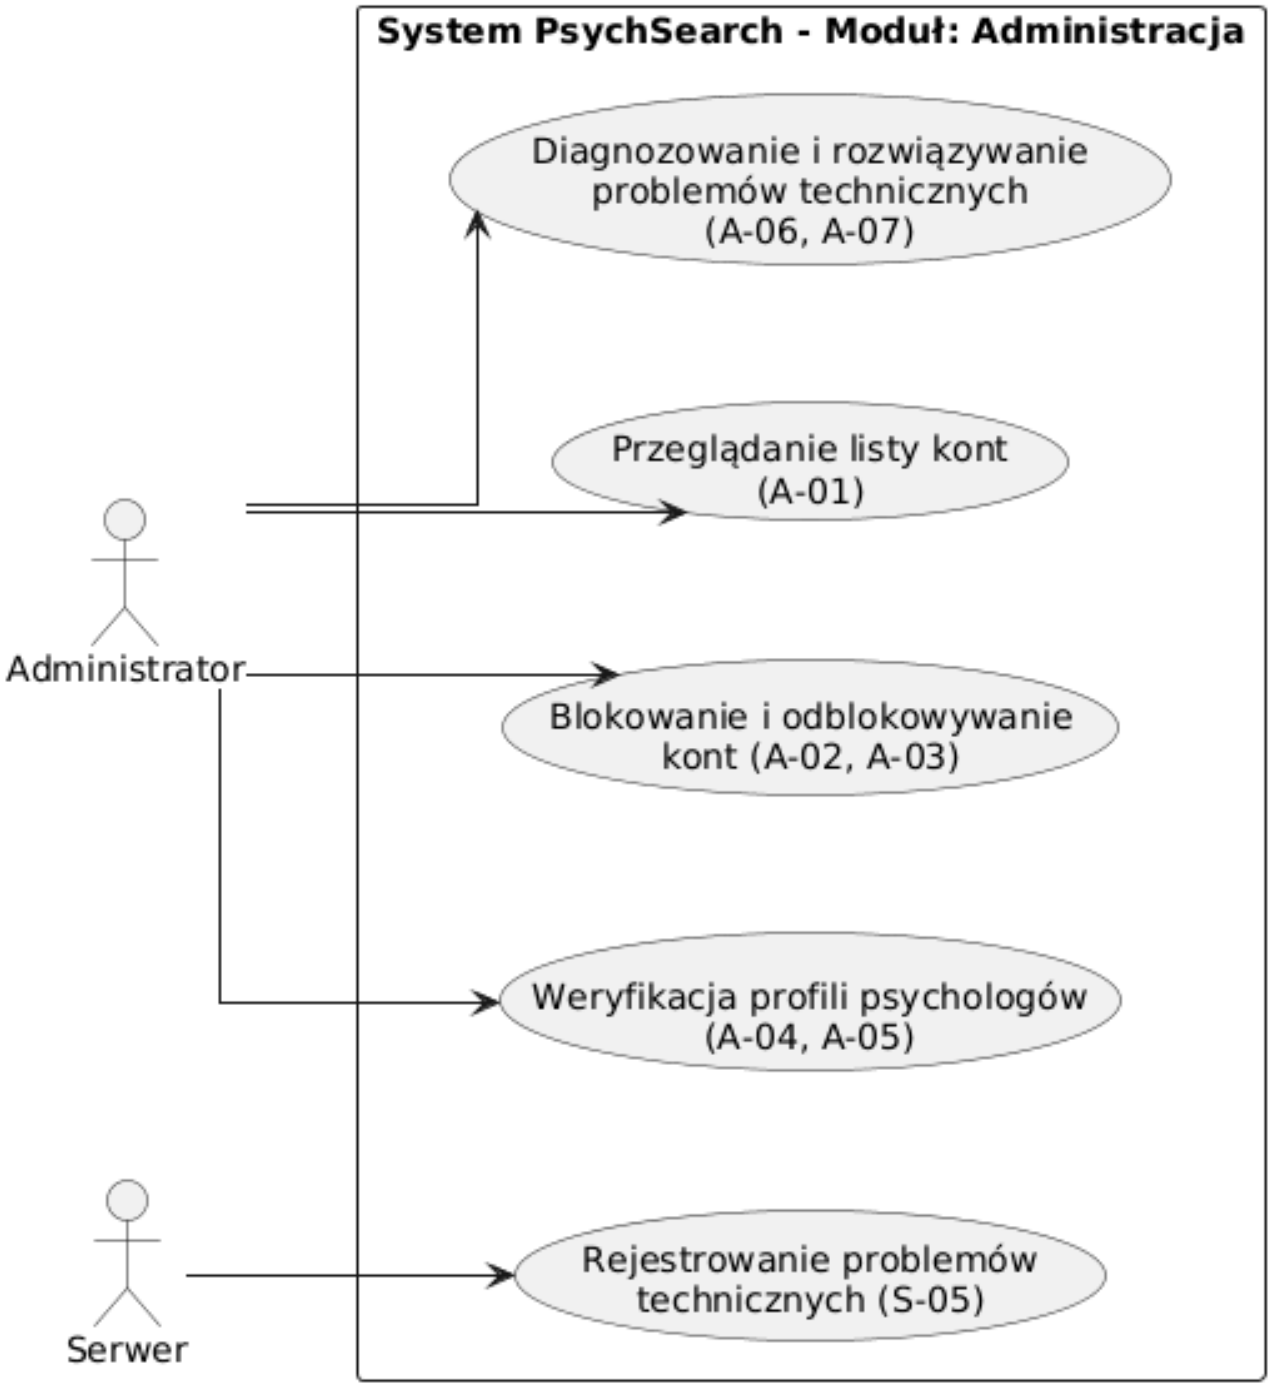

Rysunek 4: Diagram przypadków użycia - moduł Administracja

Szczegółowe opisy funkcjonalności

Opisy wybranych funkcjonalności systemu według schematu opisu przypadku użycia.

Wysyłanie prośby o konsultację

Nazwa	Wysyłanie prośby o konsultację.
Krótki opis	Użytkownik prosi wybranego psychologa o konsultację w określonym terminie.
Warunki początkowe	Użytkownik jest zalogowany, konto jest aktywne, psycholog ma zweryfikowany profil i udostępnione terminy.
Warunki końcowe	Prośba została zapisana ze statusem „Oczekująca” i przekazana psychologowi. Termin nie został jeszcze potwierdzony przez wybranego psychologa.
Sytuacje błędne	Termin nie jest dostępny albo nie udało się zapisać prośby.
Stan po błędzie	Prośba nie powstaje, a użytkownik otrzymuje komunikat.
Aktorzy	Użytkownik, Psycholog (odbiorca prośby), Serwer.
Wyzwalacz	Użytkownik wybiera opcję wysłania prośby o konsultację.
Przebieg podstawowy	1. Użytkownik wybiera psychologa. 2. Przegląda wolne terminy i wybiera termin. 3. Potwierdza wysłanie prośby. 4. Serwer sprawdza dostępność terminu. 5. Serwer zapisuje prośbę jako „Oczekująca”. 6. Serwer przekazuje prośbę psychologowi i potwierdza wysłanie użytkownikowi.
Przebiegi alternatywne	3a. Użytkownik rezygnuje - prośba nie zostaje zapisana. 4a. Termin jest niedostępny - Serwer umożliwia wybór innego.

Akceptowanie prośby o konsultację

Nazwa	Akceptowanie prośby o konsultację.
Krótki opis	Psycholog zatwierdza prośbę, potwierdzając możliwość odbycia konsultacji.
Warunki początkowe	Psycholog jest zalogowany, a skierowana do niego prośba ma status „Oczekująca”.
Warunki końcowe	Prośba ma status „Zaakceptowana”, termin jest zarezerwowany, użytkownik otrzymuje powiadomienie.
Sytuacje błędne	Prośba została anulowana albo zapis rezerwacji się nie powiódł.
Stan po błędzie	Nie powstaje rezerwacja ani potwierdzenie wizyty; psycholog widzi komunikat.
Aktorzy	Psycholog, Użytkownik (odbiorca potwierdzenia), Serwer.
Wyzwalacz	Psycholog wybiera opcję akceptacji prośby.
Przebieg podstawowy	1. Psycholog otwiera listę otrzymanych próśb. 2. Wybiera prośbę i sprawdza jej szczegóły. 3. Klika „Akceptuj”. 4. Serwer ponownie weryfikuje status prośby i dostępność terminu. 5. Serwer zapisuje rezerwację i nadaje jej status „Zaakceptowana”. 6. Serwer powiadamia użytkownika.
Przebiegi alternatywne	3a. Psycholog nie zatwierdza prośby - jej status pozostaje bez zmian. 4a. Termin jest już zajęty lub prośba anulowana - Serwer blokuje akceptację.

Anulowanie prośby lub wizyty

Nazwa	Anulowanie prośby lub wizyty.
Krótki opis	Użytkownik rezygnuje z oczekującej prośby lub potwierdzonej konsultacji.
Warunki początkowe	Użytkownik jest zalogowany, a wybrana konsultacja należy do niego i ma status „Oczekująca” lub „Zaakceptowana”.
Warunki końcowe	Status zmienia się na „Anulowana”. Jeśli termin był zarezerwowany, zostaje zwolniony.
Sytuacje błędne	Próba wycofania konsultacji po przekroczeniu dozwolonego czasu na jej anulowanie lub wystąpienie błędu zapisu.
Stan po błędzie	Status i rezerwacja pozostają bez zmian; użytkownik otrzymuje komunikat.
Aktorzy	Użytkownik, Psycholog (odbiorca powiadomienia), Serwer.
Wyzwalacz	Użytkownik wybiera opcję anulowania konsultacji.
Przebieg podstawowy	1. Użytkownik otwiera listę swoich konsultacji. 2. Wybiera prośbę lub wizytę. 3. Wybiera „Anuluj” i potwierdza decyzję. 4. Serwer zmienia status na „Anulowana”. 5. Serwer zwalnia termin, jeśli był zarezerwowany. 6. Serwer wyświetla potwierdzenie i informuje psychologa.
Przebiegi alternatywne	3a. Użytkownik rezygnuje - status pozostaje bez zmian. 4a. Konsultacja nie może już być anulowana - Serwer odrzuca operację.

Zarządzanie dostępnymi terminami

Nazwa	Zarządzanie dostępnymi terminami.
Krótki opis	Psycholog dodaje, edytuje i usuwa wolne terminy w harmonogramie.
Warunki początkowe	Psycholog posiada profil w systemie i jest zalogowany.
Warunki końcowe	Harmonogram zawiera zapisane zmiany; wolne terminy są widoczne dla użytkowników.
Sytuacje błędne	Konflikt z rezerwacją lub próba usunięcia zajętego terminu.
Stan po błędzie	Zmiany nie zostają zapisane, a psycholog otrzymuje komunikat.
Aktorzy	Psycholog, Serwer.
Wyzwalacz	Psycholog otwiera zarządzanie harmonogramem.
Przebieg podstawowy	1. Psycholog otwiera harmonogram. 2. Serwer wyświetla wolne i zajęte terminy. 3. Psycholog wybiera „Dodaj termin”. 4. Wybiera datę i godzinę. 5. Serwer weryfikuje dane i brak konfliktów. 6. Psycholog zatwierdza zmianę. 7. Serwer zapisuje i wyświetla nowy termin.
Przebiegi alternatywne	3a. Psycholog edytuje istniejący wolny termin. 3b. Psycholog usuwa wolny termin - Serwer reaguje na usunięcie terminu i aktualizuje powiązane prośby. 5a. Termin koliduje z wizytą - Serwer odrzuca zmianę.

Weryfikacja profili psychologów


Nazwa	Weryfikacja profili psychologów.
Krótki opis	Administrator sprawdza dane profilu i decyduje o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.
Warunki początkowe	Administrator jest zalogowany, a profil oczekuje na weryfikację.
Warunki końcowe	Profil otrzymuje status „Zweryfikowany” albo „Odrzucony”; tylko profil zweryfikowany jest udostępniany użytkownikom.
Sytuacje błędne	Brak wymaganych danych lub problem podczas zapisu decyzji.
Stan po błędzie	Status profilu pozostaje bez zmian, a profil nie zostaje opublikowany.
Aktorzy	Administrator, Psycholog (właściciel profilu), Serwer.
Wyzwalacz	Administrator wybiera profil oczekujący na weryfikację.
Przebieg podstawowy	1. Administrator otwiera listę profili oczekujących. 2. Wybiera profil i analizuje podane dane. 3. Sprawdza wymagane kwalifikacje psychologa. 4. Zatwierdza profil. 5. Serwer nadaje status „Zweryfikowany”. 6. Serwer publikuje profil, czyniąc go widocznym dla użytkowników.
Przebiegi alternatywne	3a. Brakuje danych – profil nadal oczekuje na weryfikację. 4a. Administrator odrzuca profil – Serwer zapisuje status „Odrzucony” i nie publikuje profilu.

Diagramy klas

Architektura systemu została podzielona na trzy logiczne części:

1. **Model domenowy** - główne obiekty i dane w systemie (konta, wizyty, terminy) oraz relacje między nimi.
2. **Warstwa serwera** - logika działania aplikacji, czyli serwisy odpowiedzialne za realizację zadań (np. rejestrację, rezerwację wizyt czy wysyłanie powiadomień).
3. **Warstwa repozytoriów** - część odpowiedzialna za zapisywanie i odczytywanie danych z bazy.

Model domenowy

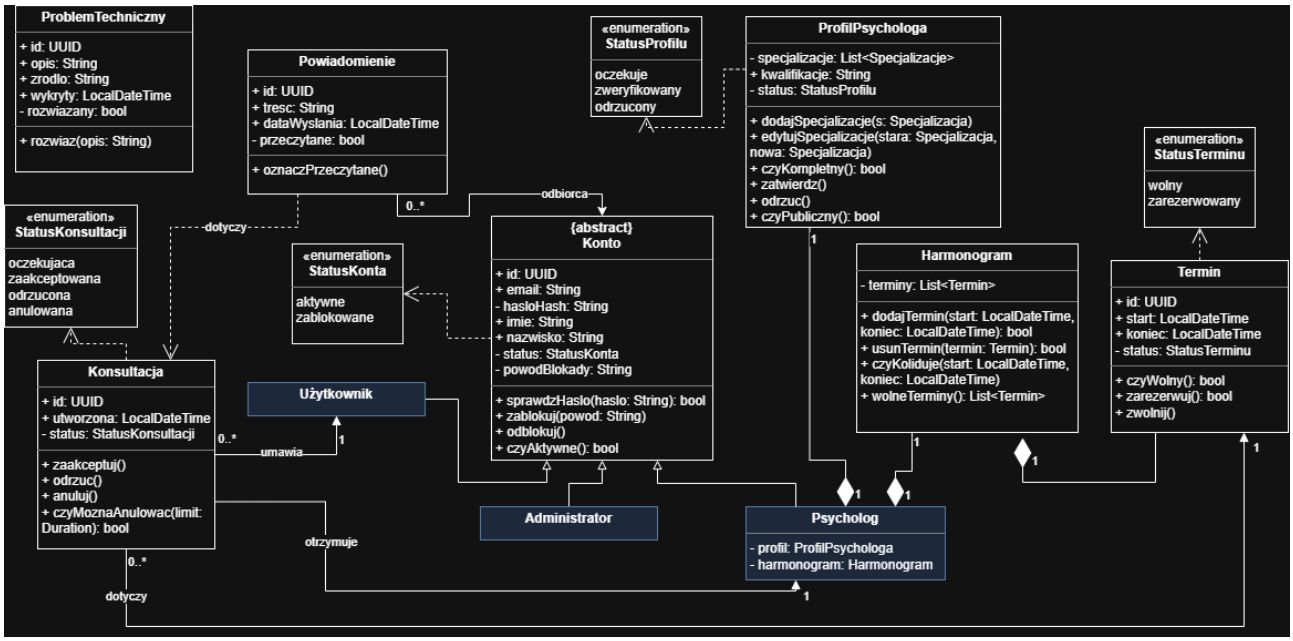


Rysunek 5: Diagram klas - obiekty i dane w systemie

Warstwa serwera



Rysunek 6: Diagram klas - serwisy i logika serwera

Warstwa repozytoriów

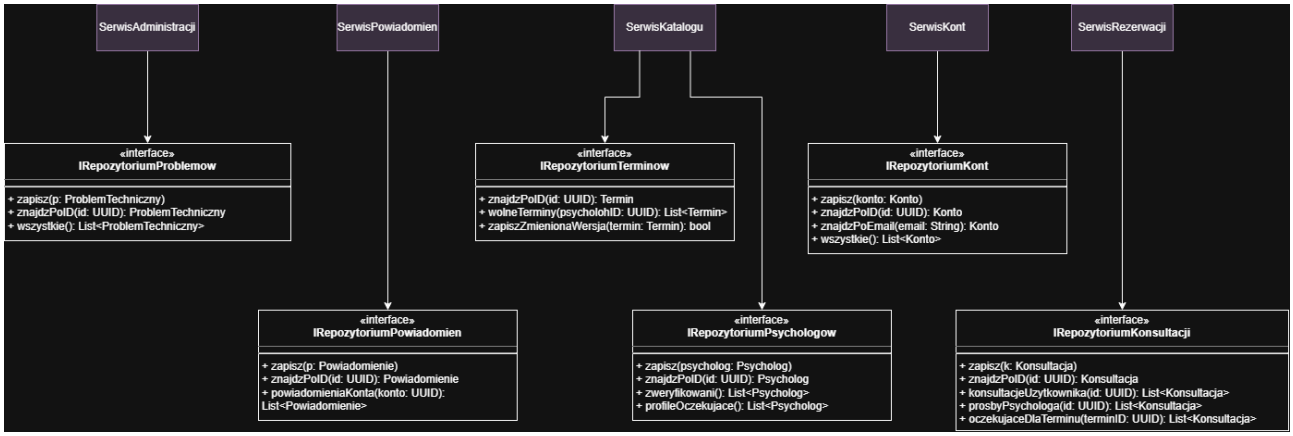

Rysunek 7: Diagram klas - warstwa zapisu danych