Zadanie 1. Schemat relacyjnej bazy danych

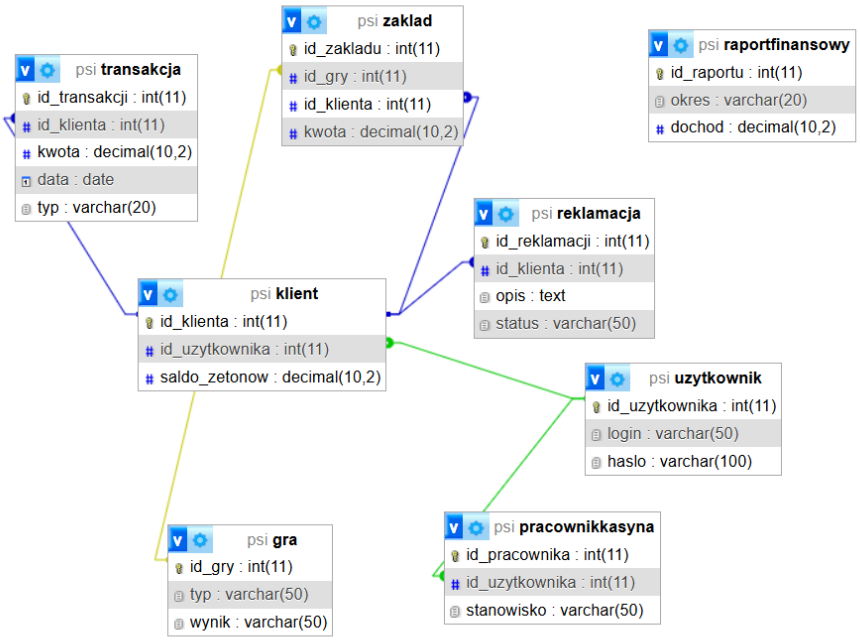

Zadanie 2. Implementacyjny diagram klas (np. Java)

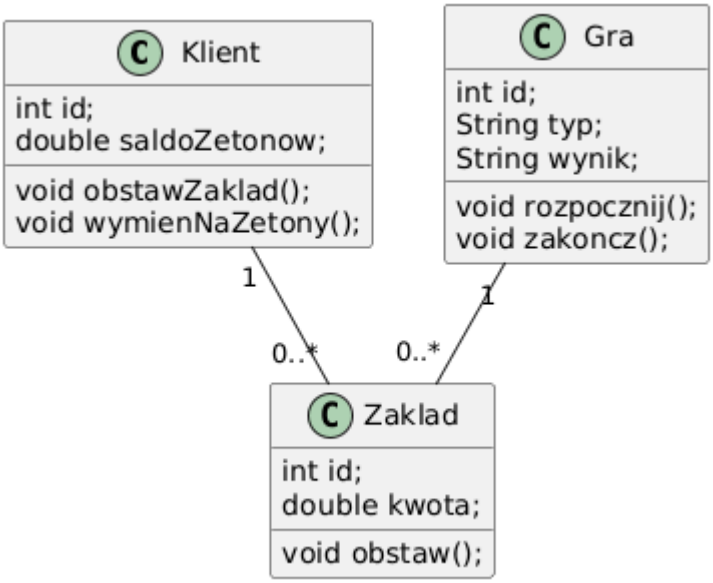

Zadanie 3. Generalizacja (3 warianty)

Wariant 1. (jedna tabela)

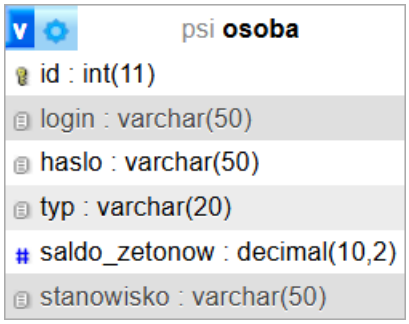

Wariant 2.

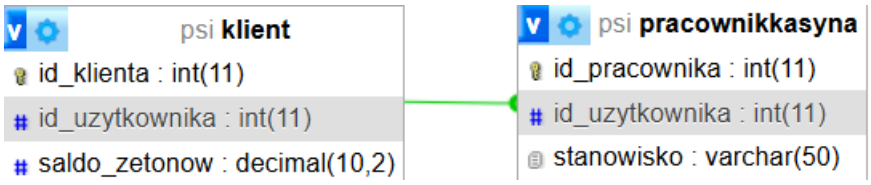

Wariant 3.

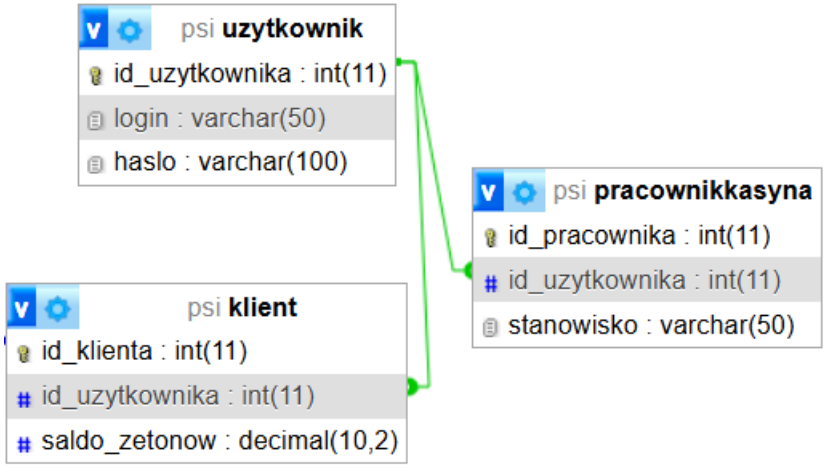

Zadanie 4.

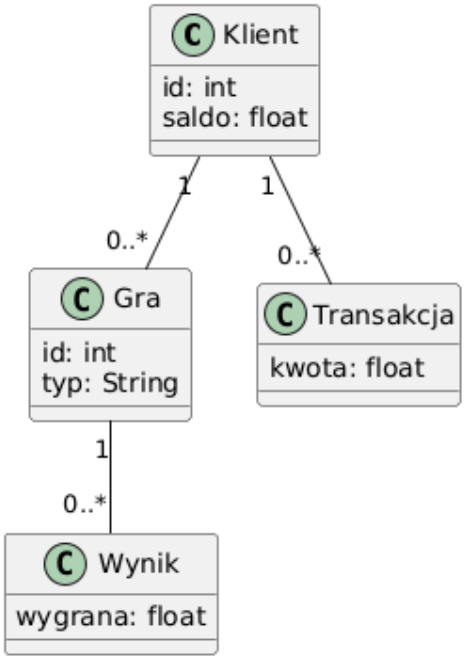
Klient
id: int
saldo: float
1
1
0..*
0..*
Gra
id: int
typ: String
Transakcja
kwota: float
1
0..*
Wynik
wygrana: float

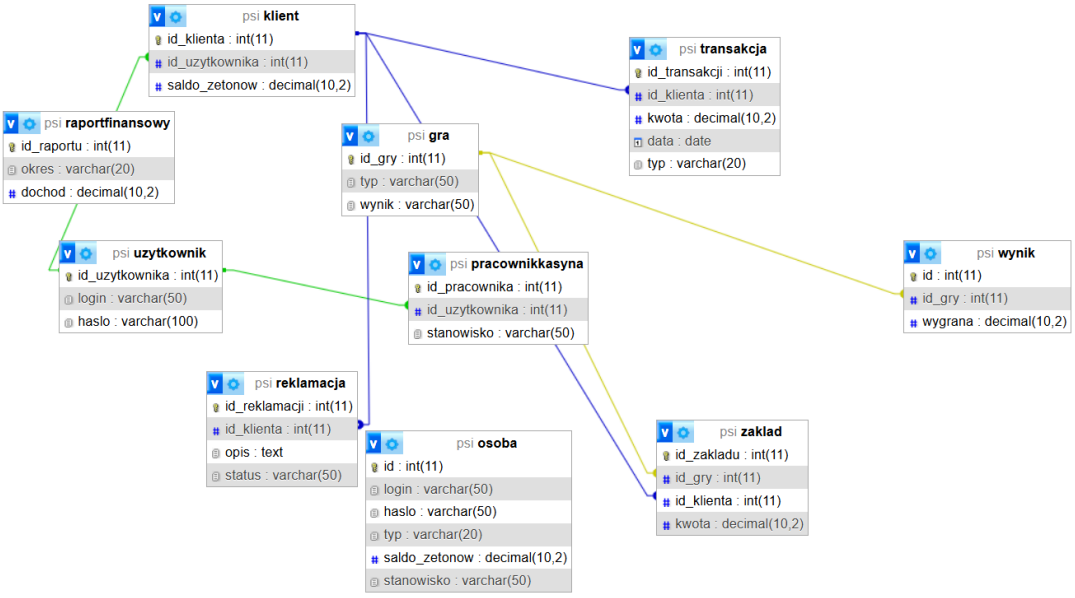
psi klient
id_klienta : int(11)
id_uzytkownika : int(11)
saldo_zetonow : decimal(10,2)
psi transakcja
id_transakcji : int(11)
id_klienta : int(11)
kwota : decimal(10,2)
data : date
typ : varchar(20)
psi raportfinansowy
id_raportu : int(11)
okres : varchar(20)
dochod : decimal(10,2)
psi gra
id_gry : int(11)
typ : varchar(50)
wynik : varchar(50)
psi uzytkownik
id_uzytkownika : int(11)
login : varchar(50)
haslo : varchar(100)
psi pracownikkasyna
id_pracownika : int(11)
id_uzytkownika : int(11)
stanowisko : varchar(50)
psi wynik
id : int(11)
id_gry : int(11)
wygrana : decimal(10,2)
psi reklamacja
id_reklamacji : int(11)
id_klienta : int(11)
opis : text
status : varchar(50)
psi osoba
id : int(11)
login : varchar(50)
haslo : varchar(50)
typ : varchar(20)
saldo_zetonow : decimal(10,2)
stanowisko : varchar(50)
psi zaklad
id_zakladu : int(11)
id_gry : int(11)
id_klienta : int(11)
kwota : decimal(10,2)