




# Compilando archivos

Juan Diego Pérez Jiménez  
@pekechis  
<https://github.com/pekechis>

# ÍNDICE

- **Recordando.**
- **Tipos de Compilación.**
- **Los ficheros .map.**
- **“Flags” de compilación.**
- **Los comentarios.**

# 1. Recordando

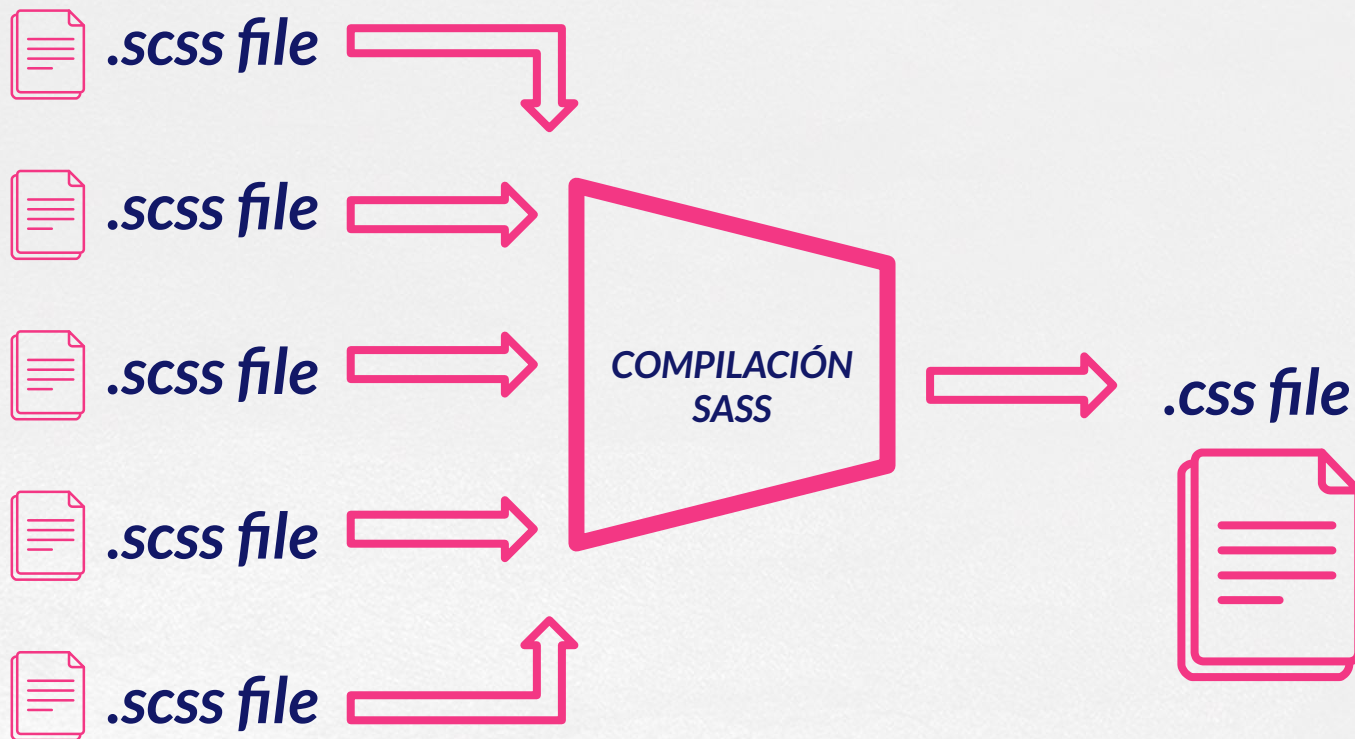

## 2. Tipos de **Compilación**

- Simple
- Múltiple (varios ficheros)
- Expandida (por defecto)
- Comprimida
- Vigilando los cambios

Y muchas más posibilidades incluyendo distintos flags que veremos luego.

**//SIMPLE**

**sass file.scss output\_file.scss**

**//MÚLTIPLE**

**sass file1.scss:output1.css ... fileN.scss:outputN.css**

**// EXPANDIDA (1 SELECTOR - 1 LÍNEA EN SALIDA - POR DEFECTO)**

**sass --style = expanded file.scss output\_file.scss**



**//COMPRIMIDA (QUITA LA MAYOR CANTIDAD DE CARACTERES  
POSIBLES)**

**sass --style = compressed file.scss output\_file.scss**

**// VIGILANDO LOS CAMBIOS Y ACTUALIZANDO FICHEROS**

**sass --watch file.scss output\_file.scss**

### 3. Los ficheros .map



Cuando compilamos nuestro archivos SCSS para generar los CSS se generan unos **archivos intermedios .map** que contienen el mapeado entre las reglas SCSS y el resultado CSS.

## 4. “Flags” de compilación

- `--no-source-map`
- `--stop-on-error`
- `--embed-source-map`
- `--help`
- `--quiet`
- `--color / --no-color`
- `--trace`



## 5. Los Comentarios



Podemos decidir, dependiendo de la importancia, si queremos que nuestros **comentarios** en ficheros Sass **se incluyan o no** en los CSS generados.

// Este tipo de comentarios **no se incluyen** en CSS

/\* Este comentario **se incluye, salvo** en modo  
**COMPRESSED \*/**

/\*! Este comentario **TAMBIÉN** en **MODO**  
**COMPRESSED \*/**

# THANKS!

## Any questions?

You can find me at @pekechis &  
<https://github.com/pekechis>