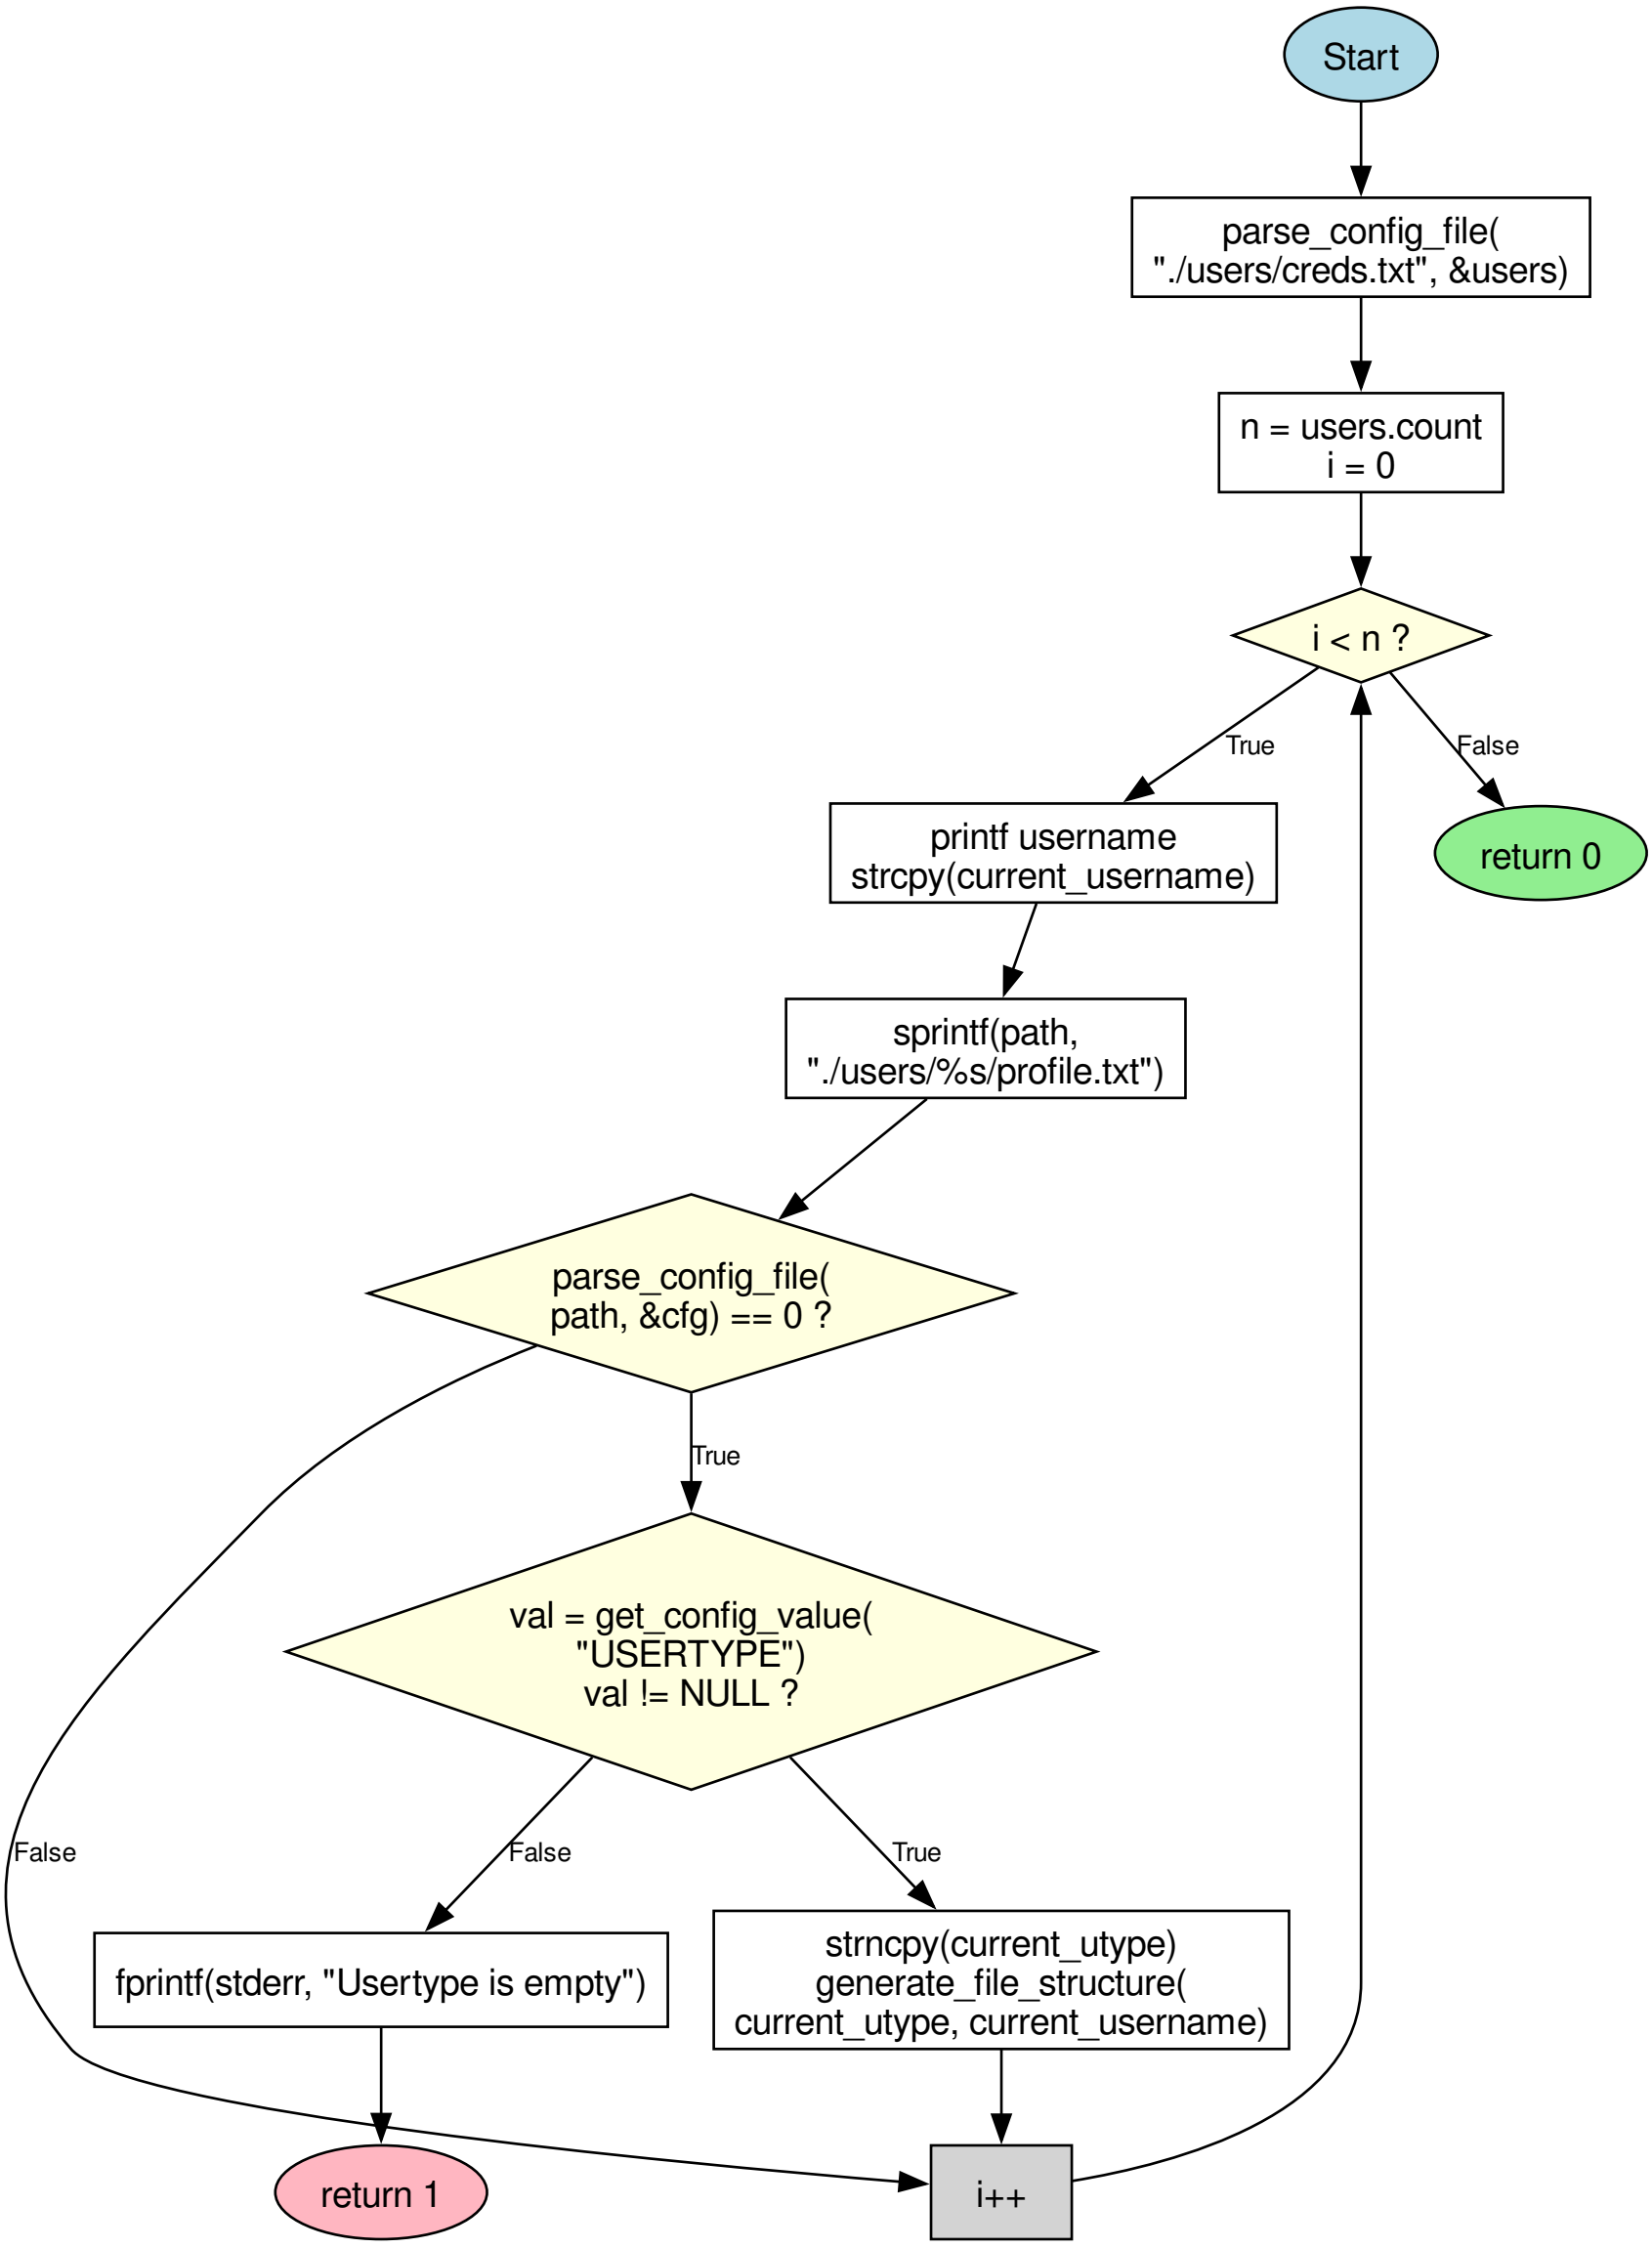
Start
parse_config_file(
"./users/creds.txt", &users)
n = users.count
i = 0
i < n ?
True
False
printf username
strcpy(current_username)
return 0
sprintf(path,
"./users/%s/profile.txt")
parse_config_file(
path, &cfg) == 0 ?
True
val = get_config_value(
"USERTYPE")
val != NULL ?
False
False
True
fprintf(stderr, "Usertype is empty")
strncpy(current_utype)
generate_file_structure(
current_utype, current_username)
return 1
i++