



پژوهشگاه فضایی ایران

مرکز تحقیقات فضایی

عنوان اختصاری پروژه: طراحی و پیاده‌سازی سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان
زراعی با استفاده از داده‌های سنجش از دور

کد پروژه:

کد فعالیت:

گزارش معماری نرم‌افزار سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی

کد سند:

شماره ویرایش: ۱

طبقه‌بندی: عادی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شناسنامه سند

۱- مشخصات پروژه

عنوان کامل پروژه		مدیر پروژه	
کد پروژه	پژوهشکده (حوزه) مجری	تاریخ شروع پروژه	
کد فعالیت		تاریخ خاتمه پروژه	


۲- مشخصات سند

عنوان سند	تعداد صفحات		
طبقه بندی سند	کد سند	کل سند	۲۲
ویرایش	تاریخ ویرایش	پیوست ها	

۳- جدول تهیه، تایید و تصویب در پژوهشکده (حوزه) مجری

سمت*	نام و نام خانوادگی	امضا	تاریخ
تهیه کننده (گان)	مدیر پروژه		
	رئیس گروه پژوهشی (عنوان گروه درج شود)		
تایید کننده (گان)	سایر افراد (مانند ناظران داخلی، مدیر تضمین کیفیت پژوهشکده و ... به تشخیص مجری)		
	معاون پژوهشی پژوهشکده		
تصویب کننده	رئیس پژوهشکده		

* برای مواردی که مجری، حوزه دیگری غیر از پژوهشکده است، مثل مراکز یا گروه های پژوهشی مستقل و ... از سمت های معادل بر اساس نظر رئیس حوزه استفاده شود.

کد سند: ویرایش: طبقه بندی:	گزارش معماری نرم افزار سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی	 پژوهشگاه فضایی ایران

شناسنامه سند (ادامه)

۴- جدول تایید و تصویب در پژوهشگاه

تاریخ	امضا	نام و نام خانوادگی	سمت	
			مدیران مرکز طراحی و توسعه سامانه های فضایی یا مدیر پژوهش و فناوری (برحسب مورد)	تایید کننده (گان)
			سایر افراد (مانند معاون تضمین کیفیت، بهره بردار و ... براساس قرارداد یا نظر تصویب کننده و مدیریت کنترل پروژه)	
			رئیس مرکز طراحی و توسعه سامانه های فضایی یا معاون پژوهش و فناوری (برحسب مورد)	تصویب کننده

۵- جدول توزیع نسخ (گیرندگان)

توزیع	عنوان واحد	توزیع	عنوان واحد
	مدیریت راهبرد و طراحی ماموریت		ریاست پژوهشگاه فضایی ایران
	مدیریت مهندسی سامانه های فضایی		دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
	مدیریت آزمون و عملیات میدان		مدیریت حراست
	معاونت اجرایی		اداره امور حقوقی
	مدیریت توسعه منابع انسانی		مدیریت نظارت و ارزیابی و پاسخگویی به شکایات
	مدیریت پشتیبانی		مدیریت بازرگانی خارجی
	مدیریت امور مالی		مدیریت طرح و برنامه
	اداره تشکیلات و بهبود روش ها		معاونت پژوهش و فناوری
	سازمان فضایی ایران		مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
	پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی		مدیریت پژوهش و فناوری
	پژوهشکده سامانه های ماهواره		مدیریت دانش
	پژوهشکده مکانیک		معاونت تضمین کیفیت و ایمنی
	پژوهشکده مواد و انرژی		مدیریت مهندسی تضمین کیفیت
	پژوهشکده رانشگرهای فضایی		مدیریت کالیبراسیون و استاندارد
	مرکز تحقیقات فضایی		مدیریت ایمنی و محیط زیست
			مرکز طراحی و توسعه سامانه های فضایی
			سایر گیرندگان:

*توزیع نسخ بر اساس علامت های زیر انجام می شود:


✓: سند برای این واحدها ارسال می شود.

●: سند برای این واحدها ارسال نمی شود و صرفا اطلاع رسانی می شود.

۶- تایید مرکز اسناد

مدیریت دانش (مرکز اسناد) پژوهشگاه فضایی ایران
نام و نام خانوادگی:
تاریخ:
مهر و امضا

مدیریت دانش (مرکز اسناد) پژوهشکده مجری
نام و نام خانوادگی:
تاریخ:
مهر و امضا

کد سند:	گزارش معماری نرم افزار سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی	 پژوهشگاه فضایی ایران
ویرایش:		
طبقه بندی:		

شناسنامه سند (ادامه)

۷- جدول مشخصات و شرح وظایف دست اندرکاران تدوین سند*

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	مرتبه علمی**	محل کار	شرح وظایف	درصد مشارکت
جمع							۱۰۰

*منظور کلیه افرادی است که در انجام فعالیت های مرتبط با این سند نقش اصلی داشته اند.

**برای اعضای هیات علمی از عناوین مربوط (استاد، دانشیار، استادیار، مربی) و برای دیگر پژوهشگران از عنوان کارشناس استفاده شود.

۸- دیگر همکاران تدوین سند*

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	مرتبه علمی	محل کار	نقش

* منظور کسانی است که ضمن مطالعه سند، نظرات قابل توجهی را در خصوص سند ارائه کرده اند. ویراستاران ادبی نیز در این جدول ذکر می شوند.

شناسنامه سند (ادامه)

۹- جدول مشخصات ناظر(ان)

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک	رشته	مرتبۀ علمی	محل کار	توضیحات

۱۰- جدول سوابق ویرایش و تغییرات

[illegible]

چکیده

در این گزارش به طور اجمالی به ارائه سامانه نرم افزاری طراحی شده توسط تیم برنامه نویسی سنجش از دور در پروژه سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی پرداخته شده است. این سامانه در راستای پیاده سازی تحت وب پروژه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی از سه بخش کلی الگوریتم ها، پنل مدیریتی و پنل کاربری تشکیل شده است. بخش الگوریتم ها که شامل الگوریتم های پروژه پایش کمی گیاهان زراعی است که خود شامل سه زیر پروژه: ۱- پروژه برآورد تبخیر و تعرق، ۲- پروژه برآورد بایومس و زیست توده و ۳- پروژه برآورد شاخص سطح برگ و مقدار کلروفیل است. از جمله ابزارهای مورد استفاده برای پیاده سازی می توان به مواردی از جمله زبان برنامه نویسی پایتون و پایگاه داده PostgreSQL نام برد. در قسمت پنل مدیریتی داده های ورودی لازم برای اجرای الگوریتم ها توسط مدیریت وارد می شود. در نهایت خروجی های حاصل از پردازش الگوریتم های توسعه داده شده با توجه به انتخاب کاربر، در قسمت پنل کاربری نمایش داده می شود.

واژه های کلیدی: پارامترهای کمی گیاهان زراعی، سامانه نرم افزاری، پنل مدیریتی، پنل کاربری.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱ مقدمه.....	۱۰
۲ پروژه پارامترهای کمی گیاهان زراعی.....	۱۰
۱-۲ پروژه برآورد تبخیر و تعرق.....	۱۰
۲-۲ پروژه برآورد بایومس و تولید.....	۱۱
۳-۲ پروژه برآورد شاخص سطح برگ و مقدار کلروفیل.....	۱۲
۳ مشخصات سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی.....	۱۳
۱-۳ پایتون.....	۱۳
۲-۳ PostgreSQL.....	۱۴
۳-۳ جانگو.....	۱۴
۴-۳ REST.....	۱۵
۵-۳ الگوریتم های توسعه داده شده.....	۱۵
۶-۳ سرور FTP.....	۱۵
۷-۳ سرورهای خارجی سرویس گیرنده.....	۱۵
۸-۳ رابط کاربری.....	۱۶
۹-۳ سیستم احراز هویت.....	۱۸
۱۰-۳ مدیر سیستم.....	۱۹
۴ خروجی های پردازش شده.....	۱۹

فهرست شکل ها

عنوان

صفحه

شکل ۱-۱ شمای یکپارچه از معماری سامانه.....	۱۳
شکل ۲-۱ پرتال ارتباطی با سرورهای خارجی.....	۱۶
شکل ۳-۱ نمایی از فرمت خروجی برنامه برای ارتباط با سرورهای خارجی.....	۱۶
شکل ۴-۱ صفحه ورود به پنل مدیریت.....	۱۷
شکل ۵-۱ صفحه مدیریت پروژه.....	۱۷
شکل ۶-۱ رابط کاربری بین مدیر و پایگاه داده.....	۱۸
شکل ۷-۱ سیستم احراز هویت سامانه.....	۱۹
شکل ۸-۱ خروجی تحت وب بر اساس استان.....	۲۰
شکل ۹-۱ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم زیست توده شهر مغان.....	۲۰
شکل ۱۰-۱ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم شاخص سطح برگ و زیست توده شهر قزوین.....	۲۱
شکل ۱۱-۱ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم تبخیر و تعرق شهر قزوین.....	۲۱
شکل ۱۲-۱ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم تبخیر و تعرق شهر مغان.....	۲۲

۱ مقدمه

گزارشی که پیش رو دارید ارائه مختصری از سامانه طراحی شده توسط تیم برنامه نویسی سنجش از دور است. هدف از ارائه این گزارش بررسی مولفه های این سامانه، ابزارهای مورد استفاده، معماری مفهومی و آشنایی با نحوه کار کردن آن است. برای نیل به این اهداف ساختار گزارش به شرح زیر تنظیم شده است: در ابتدا به طور مختصر به تعریف پروژه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی پرداخته شده است. این پروژه شامل سه پروژه ۱- پروژه برآورد تبخیر و تعرق، ۲- پروژه برآورد بایومس و زیست توده و ۳- پروژه برآورد شاخص سطح برگ و مقدار کلروفیل می باشد. پس از بررسی پروژه ها به معرفی ابزارهای مورد استفاده در پروژه از جمله زبان برنامه نویسی، پایگاه داده و دیگر تکنولوژی های بکارگرفته شده در این سامانه پرداخته می شود، سپس به تشریح معماری مفهومی سامانه و مولفه های آن و ارتباط این مولفه ها مبادرت شده است؛ در انتها نمایی از سامانه و خروجی های آن به صورت تصاویر آورده شده است.

۲ پروژه پارامترهای کمی گیاهان زراعی

طرح پایش پارامترهای کمی از سه زیر پروژه به شرح زیر تشکیل شده است:

۲-۱ پروژه برآورد تبخیر و تعرق:

ایران کشوری با اقلیم عمدتاً گرم و خشک است که میزان سرانه آب تجدیدپذیر سالانه آن در نیم سده اخیر کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. در سال های اخیر حدود ۹۳ درصد منابع تجدیدشونده آب کشور به تنهایی به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. استفاده بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای آبیاری اهمیت بالایی مدیریت آبیاری را نمایان می سازد. نیاز محصولات به آبیاری بستگی مستقیم به میزان تبخیر-تعرق (ET) آنها دارد. تبخیر-تعرق یکی از مولفه های کلیدی و پیچیده بیلان انرژی و بیلان آب بوده و نقش آن در درک فرایندهای عمده سیستم زمین حیاتی است. تعداد زیادی فاکتور محیطی و فاکتور اقلیمی به شیوه ای پیچیده بر روند ET تاثیر می گذارند. روش های میدانی اندازه گیری تبخیر-تعرق پرزحمت و هزینه بر بوده و در مقیاس منطقه ای محدودیت دارند. اما داده های ماهواره ای امکان برآورد تبخیر-تعرق در سطح وسیع بدون نیاز به محاسبه فرایندهای هیدرولوژیکی پیچیده را فراهم کرده است. در دو دهه اخیر روش های تخمین ET بر پایه سنجش از دور به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های میدانی تکامل یافته اند. از جمله از تصاویر ماهواره لندست ۸، به دلیل قدرت تفکیک مکانی و طیفی بالا، برای محاسبه تبخیر-تعرق در سطح مزارع بوفور استفاده می شود. برای برآورد ET با استفاده از تصاویر ماهواره ای الگوریتم هایی وجود دارند که توازن انرژی سطحی زمین را برآورد می کنند. این الگوریتم ها از ارتباط بین انرژی طیف مرئی و مادون قرمز حرارتی جهت برآورد شارهای انرژی برای پوشش های سطح زمین استفاده می کند، و برای محاسبه بیلان انرژی در مقیاس منطقه ای با استفاده از کمترین داده زمینی طراحی شده اند. از مهمترین این روش ها می توان به روش سبال روش متریک اشاره کرد. روش متریک مدل بهبود یافته روش سبال است. این مدل ها در طیف وسیعی از کاربردها جهت کمک به مدیریت منابع آب و کشاورزی استفاده شده اند. استفاده از مدل سبال و متریک در شرایط خشک و نیمه خشک حاکم بر بخش اعظم کشورمان، که چالش عمده آن کمبود منابع آب و اتلاف زیاد آن در اثر پدیده

تبخیر-تعرق است، می تواند محققان کشور را در برآورد مقدار تبخیر-تعرق و برنامه ریزی مدیریت منابع آب در ابعاد وسیع یاری کند. با استفاده از این مدلها می توان مقدار نیاز آبی گیاهان را تعیین کرده و در راستای مدیریت موثر منابع آب اقدام کرد.

۲-۲ پروژه برآورد بایومس و تولید:

برآورد میزان بایومس محصولات زراعی اهمیت ویژه ای در بخش کشاورزی برخوردار است. از طریق پایش این پارامتر می توان روند رشد و توسعه و نوسانات مقدار تولید را در مقیاس های مختلف مانند سطح مزرعه، محلی و منطقه ای بررسی نمود. لذا، با تغییرات لازم در سیستم مدیریت مزرعه از قبیل روش های کود دهی، استفاده از آفت کش ها و برنامه آبیاری می توان میزان تولید محصولات را افزایش داد. بایومس یک محصول به عنوان تولید کل ماده خشک آن تعریف شده است. به طور سنتی اندازه گیری بایومس محصول مستقیماً از طریق نمونه برداری های میدانی انجام می شود. فرآیند جمع آوری داده ها در این روش زمانبر و هزینه بر بوده و در مناطق وسیع قابل اجرا نیست. در مقابل، برآورد بایومس از طریق روش های جدید سنجش از دوری مزایای فراوانی مانند غیر مخرب بودن اندازه گیری ها، پوشش مکانی وسیع و همبستگی بالای بین باندهای طیفی و پارامترهای پوشش گیاهی دارد. امروزه روش های سنجش از دوری جهت تخمین بایومس بالای سطح زمین در مقیاس محلی و منطقه ای از تصاویر ماهواره ای با تفکیک مکانی مختلف مانند SPOT, Landsat و AVHRR استفاده شده است. داده های سنجش از دور در مقیاس مکانی وسیع نیازمند نمونه برداری گسترده میدانی برای مدل سازی، ارزیابی و بهبود مدل ها است. به طور کلی با استفاده از داده های سنجش از دوری، بایومس را می توان به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تخمین زد. در روش های مستقیم از آنالیز رگرسیون چندگانه، نزدیک ترین همسایه K، یادگیری ماشین و غیره استفاده می شود. اما در روش های غیرمستقیم از پارامترهای گیاه مانند قطر تاج پوشش و یا مدل های فیزیکی استفاده می شود. به طور معمول روش های سنجش از دوری در برآورد بایومس از شاخص های پوشش گیاهی استفاده می کنند.

عملکرد محصول به میزان تولید پوشش گیاهی در طول رشد گیاه گفته می شود که نتیجه ترکیب داده های محیطی مانند تابش خورشید، میزان رطوبت، ساختار خاک و دیگر عوامل مؤثر بر رشد گیاه است. تخمین میزان محصول در ایران و بسیاری از کشورهای جهان بر اساس روش های سنتی مانند جمع آوری اطلاعات و گزارش های میدانی انجام می شود. اکثر این روش ها وقت گیر و هزینه بر بوده و به دلیل مشاهدات ناقص زمینی، دارای خطای زیادی نیز هستند. این خطاها باعث برآورد نادرست میزان محصول در هر منطقه می شوند. در مقابل داده های سنجش از دوری قابلیت بالایی در تأمین داده های مکانی به صورت منطقه ای و جهانی دارند، به طوری که تمامی پدیده های سطح زمین در زمان واقعی خود پوشش داده می شود. در حالت کلی داده های سنجش از دور با کاهش تحقیقات میدانی، هزینه و زمان مطالعات را کمتر می کنند. در سنجش از دور، ایجاد رابطه کمی بین داده های ماهواره ای و میزان تولید محصول بر اساس دو روش است. در روش اول، از داده های ماهواره ای در مدل های فیزیولوژیکی گیاه یا مدل های هواشناسی کشاورزی استفاده می شود که از مزایای آن می توان به امکان شبیه سازی رشد محصول و برآورد میزان بایومس و تولید در زمان های مختلف اشاره کرد. از جمله محدودیت های این روش ها تعداد زیاد داده های ورودی مورد نیاز مانند شاخص سطح برگ (LAI)، مقدار کلروفیل و ... است که استخراج مقادیر دقیق آن ها از داده های سنجش از دوری پیچیده بوده و جمع آوری میدانی آن ها پرهزینه می باشد. از جمله این روش ها می توان به مدل های رشد محصول SAFY و مدل Aqua crop اشاره کرد. گروه دوم روش های تخمین مقدار محصول با استفاده از داده های سنجش از دوری بر اساس ایجاد یک رابطه ریاضی / آماری مستقیم بین داده های ماهواره ای و میزان محصول است که در این روش ها از معادلات یک متغیره و یا چند متغیره رگرسیونی بصورت خطی یا غیرخطی استفاده می شود.

۲-۳ پروژه برآورد شاخص سطح برگ و مقدار کلروفیل:


پوشش گیاهی از طریق فتوسنتز، انرژی و مواد آلی اکثر اکوسیستم ها را فراهم می کند. برگها واسطه تبادل انرژی، کربن و آب بین گیاه و اتمسفر هستند و سطح برگ با مقدار ماده گیاهی قادر به فتوسنتز در ارتباط است. کمیت برگ های یک گیاه از طریق اندازه گیری شاخص سطح برگ (LAI) بیان می شود. شاخص سطح برگ بصورت مجموع مساحت یک طرف برگ سبز در واحد سطح افقی زمین تعریف می شود. شاخص سطح برگ پارامتر مهمی است که وضعیت توسعه فعلی گیاه و میزان رشد آن در آینده را نشان می دهد. سطح برگ میزان تعرق و تنفس گیاه را کنترل کرده و متغیر مهمی در بسیاری از مدل های سطح زمین، که تبادل ماده و انرژی را بین پوشش گیاهی و اتمسفر بررسی می کنند، می باشد. شاخص سطح برگ به عنوان ورودی لازم برای بسیاری از مدل های کشاورزی، اقلیمی، اکولوژی و هیدرولوژی (نظیر مدل های فتوسنتز تاج پوشش، مدل های تبخیر، مدل های تعرق، مدل های بارش، مدل های رشد محصول و مدل های تولید اولیه) محسوب می شود.

روش های برآورد LAI را می توان به دو گروه روش های اندازه گیری مستقیم (شامل نمونه برداری تخریبی، جمع آوری لاشبرگ^۳ و نمونه برداری تماسی نقطه ای^۴) و روش های غیرمستقیم (شامل ابزارهای نوری مختلف) تقسیم نمود. روش های سنجش از دور را می توان جزو زیر مجموعه روش های غیر مستقیم برآورد شاخص سطح برگ دسته بندی نمود که به دلیل قابلیت تکرار مشاهدات، عدم نیاز به حضور در مزرعه در هر مرحله، هزینه کم، سرعت مناسب و پوشش وسیع مورد توجه قرار گرفته و در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.


کلروفیل یکی از مهمترین پارامترهای بیوشیمیایی گیاه است و معمولا شاخصی از تنش نیتروژن گیاه، قابلیت فتوسنتز و وضعیت سلامت گیاه محسوب می شود. مقدار کلروفیل در برگ گیاهان با مراحل مختلف رشد گیاه تغییر می کند. هنگامیکه گیاه با انواع مختلف تنش های طبیعی و انسانی مواجه شود، مقدار کلروفیل تحت تاثیر قرار می گیرد. لذا با بررسی کلروفیل می توان مراحل فیزیولوژی و شرایط تنش گیاه را تشخیص داد. محصولات زراعی به مقدار زیادی نیتروژن نیاز دارند که در سطح مزرعه بصورت یکنواخت توزیع نشده اند، بنابراین تقاضا برای کود در قسمت های مختلف مزرعه متفاوت است. کوددهی یکنواخت کودهای نیتروژنه برای یک مزرعه موجب می شود تا برخی مناطق مزرعه بیشتر از مقدار مورد نیاز خود نیتروژن دریافت کنند. استفاده نامناسب از کودهای نیتروژنه علاوه بر ایجاد هزینه های غیر ضروری در مرحله داشت محصولات کشاورزی، سبب آلودگی و اثرات مخرب بر محیط زیست می شود که خود نیاز به مدیریت بهینه کوددهی در مزرعه را آشکار می کند.

نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی برای مدیریت نیتروژن در مزرعه، راهکار مناسب اما پرهزینه ای خواهد بود. برآورد نیتروژن شاخ و برگ یا مقدار کلروفیل گیاه از طریق سنجش از دور می تواند اطلاعاتی را در زمینه تغییرات مکانی نیتروژن خاک فراهم کند و جایگزین کم هزینه ای برای نمونه برداری میدانی از خاک یا گیاهان خواهد بود.

روش های سنجش از دوری برآورد پارامترهای گیاه را می توان به دو گروه روش های آماری و مدل های فیزیکی تقسیم نمود. روش های آماری یک یا چند متغیره جزو متداول ترین روش های برآورد پارامترهای پوشش گیاهی از داده های سنجش از دور محسوب می شوند. در روش های آماری، رابطه آماری بین پارامتر مورد بررسی و اطلاعات طیفی موجود در تصاویر ماهواره ای (یا تبدیل هایی از اطلاعات طیفی موجود در تصویر) تعیین شده و از آن برای برآورد کمیت مورد نظر

<p>کد سند: ویرایش:</p>	<p>گزارش معماری نرم افزار سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی</p>	 <p>پژوهشگاه فضایی ایران</p>
<p>طبقه بندی:</p>		

استفاده می شود. برای پیاده سازی الگوریتم های ۱-۲، ۲-۲ و ۳-۲ از زبان برنامه نویسی پایتون نسخه ۳٫۶ و فریم ورک جانگو استفاده شده است. پایگاه داده مورد استفاده در این پروژه PostgreSQL می باشد. معماری یکپارچه ای برای مدیریت و نگهداری داده ها فراهم شده که به صورت شکل ۱-۱ پیاده سازی شده است.

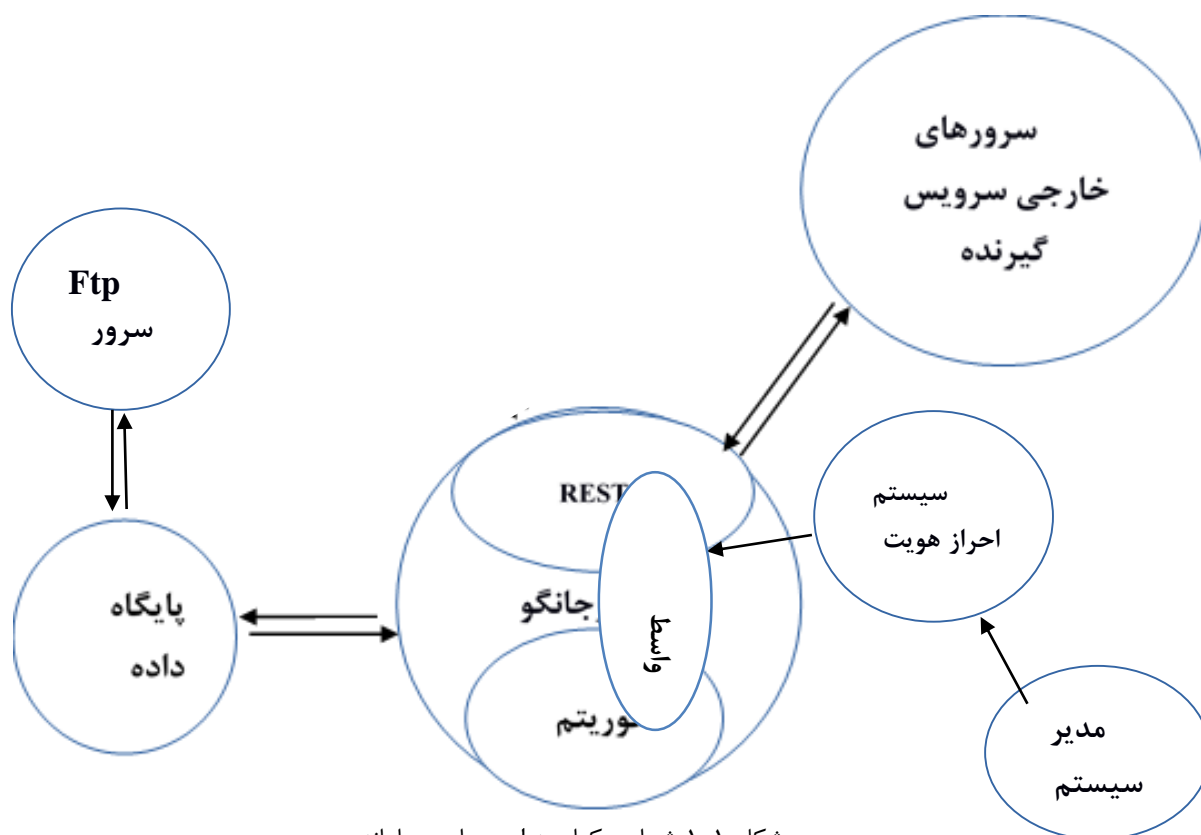

شکل ۱-۱ شمای یکپارچه از معماری سامانه

اجزای این سامانه در زیربخش های زیر بطور مختصر شرح داده شده است:

۳ مشخصات سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی

۱-۳ پایتون

پایتون در سال ۱۹۹۱ به دنیای برنامه نویسی وارد شد. از همان ابتدا، پایتون به منظور پر کردن شکاف های موجود در دنیای برنامه نویسی و ارائه راهکاری به منظور نوشتن اسکریپت هایی که فرآیند انجام یکسری از کارهای رایج خسته کننده را به طور خودکار اجرا کنند یا ساخت یک نمونه اولیه از برنامه های کاربردی که در یک یا چند زبان دیگر پیاده سازی شوند، مورد استفاده قرار گرفت. با این حال در چند سال گذشته، پایتون به یکی از ابزارهای تراز اول در زمینه توسعه برنامه های کاربردی، مدیریت زیرساخت ها و تحلیل داده ها تبدیل شده است. امروزه پایتون در زمینه توسعه برنامه های کاربردی تحت وب و مدیریت سیستم ها و تجزیه و تحلیل بزرگ داده ها که رشد انفجاری به خود گرفته اند و همچنین هوش مصنوعی به

یکی از بازیگران اصلی دنیای فناوری تبدیل شده است. پایتون این موفقیت چشم گیر و کاربرد گسترده را مدیون یکسری ویژگی های ارزشمندی است که هم در اختیار توسعه دهندگان حرفه ای و هم در اختیار توسعه دهندگان تازه کار قرار داده است. از جمله این ویژگی ها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

الف- خوانایی کدها در پایتون بالا است.

ب- پایتون به شکل گسترده ای در پروژه های صنعتی و در مقیاس های بزرگ به کار گرفته شده و پشتیبانی می شود

ج- حفظ و نگهداری از کدهای پایتون بسیار کم هزینه است.

د- زبان برنامه نویسی پایتون از کتابخانه های قابل حمل فراوانی برخوردار است که با پلتفرم های مختلف از قبیل Windows و Linux و Macintosh سازگاری دارد.

ه- از مزیت های پایتون می توان به پشتیبانی از همه پایگاه های داد تجاری اشاره نمود.

۲-۳ PostgreSQL

امروزه، نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده های بسیاری ساخته شده اند که هر کدام، مزایا و معایب خود را دارند. روند ذخیره سازی داده از زمان ذخیره داده ها در فایل متنی تا پایگاه داده های پیشرفته، بسیار طولانی و پرفراز و نشیب بوده است. به منظور برآورده کردن نیازهای روزافزون بشر به فناوری های جدید در زمینه ذخیره سازی داده ها و بازیابی و جست و جوی آن ها، پروژه های بسیاری در نقاط مختلف جهان و با اهداف مختلف تعریف شد. یکی از پروژه های موفق که در دانشگاه Berkeley کالیفرنیا کلید خورد، ایجاد یک سیستم مدیریت پایگاه داده های جدید با نام PostgreSQL بود که به ایجاد یکی از پیشرفته ترین پایگاه داده های آزاد و متن باز جهان منجر شد. این سیستم مدیریت پایگاه داده، علاوه بر داشتن قابلیت های پیشرفته ای برای رقابت با Oracle، از نظر سرعت نیز رقیب سرسختی برای MySQL ساده و چابک، محسوب می شود. PostgreSQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده های شی رابطه ای یا ORDBMS است. این نرم افزار، یک نرم افزار آزاد به شمار می آید. PostgreSQL، یکی از بهترین نرم افزارهای پایگاه داده برای حجم عظیمی از داده ها به شمار می آید که هر روز شاهد گسترش استفاده از آن هستیم. این پایگاه داده، با توجه به قابلیت های جدید و پیشرویی که دارد، از بسیاری از راه حل های تجاری موجود بهتر بوده و در عین حال، متن باز و رایگان است. به همین دلیل، در بحران های اقتصادی و در حالی که شرکت های بزرگ به دنبال کاهش هزینه های خود هستند، PostgreSQL می تواند به یکی از گزینه های اصلی برای قلب ذخیره سازی سیستم های آنها تبدیل شود. به علاوه، با استفاده از افزونه های پیشرفته ای مانند PostGIS و گسترش روزافزون استفاده از GIS و داده های مکانی در دنیا، PostgreSQL بیش از پیش در مقابل رقبا به قدرت نمایی خواهد پرداخت.

۳-۳ جانگو

جانگو (Django) یک فریم ورک سطح بالا به زبان پایتون برای وب می باشد که امکان طراحی و پیاده سازی برنامه های تحت وب را فراهم می کند. این framework با استفاده از زبان پایتون پیاده سازی شده است؛ پس بسیاری از ویژگی های خود را از زبان پایتون به ارث برده است. با استفاده از این فریم ورک امکان ایجاد وبسایت هایی پیچیده و حرفه ای در زمان مناسب و همچنین با در نظر گرفتن مواردی چون امنیت و سرعت وجود دارد.

<p>کد سند: ویرایش:</p>	<p>گزارش معماری نرم افزار سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی</p>	 پژوهشگاه فضایی ایران
<p>طبقه بندی:</p>		

REST ۴-۳

REST یک سری از دستور العمل ها و سبک های معماری است که برای انتقال داده ها استفاده می شوند که عموماً در مورد اپلیکیشن های تحت وب کاربرد دارد؛ ولی می تواند داده ها را به سایر برنامه ها نیز ارسال کند. RESTFUL روشی برای ایجاد، خواندن، بروز رسانی و یا حذف اطلاعات بر روی سروری است که از HTTP call های ساده استفاده می کنند. در واقع REST یک مدل طراحی برای برنامه های شبکه ای می باشد که ارتباط بین دو سیستم را توسط یک پروتکل (مانند http, ftp, smtp و ...) ایجاد می کند. برنامه های بر پایه این روش/معماری، ReSTful application نامیده می شوند، چرا که فقط با درخواست های CRUD پروتکل واسط، با هدف تعامل برقرار می کنند.

۵-۳ الگوریتم های توسعه داده شده

الگوریتم های توسعه داده شده در این پروژه، برای مدیریت مزرعه در حوزه آبیاری، کوددهی، رشد و سلامت گیاهی و پیش بینی میزان تولید محصول در پایان فصل رشد کاربرد دارند. برای تعیین الگوریتم های ورودی این سامانه، ابتدا انواع روش سنجش از دوری موجود برای برآورد هر یک از پارامترهای یاد شده توسط تیم مطالعات سنجش از دور ارزیابی و پیاده سازی شدند. سپس، روش های بهینه منتخب متناسب با داده های موجود و ویژگی های مناطق مطالعاتی و محصولات مورد نظر شناسایی شده و در صورت نیاز روش های منتخب براساس ویژگی های منطقه بهینه سازی شدند. خروجی این مراحل بصورت الگوریتم های اجرایی تدوین شده و به عنوان مبنای طراحی و اجرای سامانه قرار گرفت.

FTP ۶-۳ سرور

به دلیل بالا بودن حجم فایل های تولید شده توسط الگوریتم ها و یا ورودی های آنها نیاز به یک سرور مستقل برای نگهداری داده ها می باشد. از این رو برای کاهش بار سرور اصلی تصمیم به ایجاد یک فایل سرور مستقل گرفته شد. فایل هایی که بر روی این سرور قرار می گیرند از طریق آدرس های فیزیکی که در داخل پایگاه داده وجود دارد توسط برنامه مورد استفاده قرار می گیرند.

۷-۳ سرورهای خارجی سرویس گیرنده

سرورهای خارجی سرویس گیرنده شامل هر سروری می شود که نیاز به دریافت اطلاعات از سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی دارند. سرورهای خارجی با استفاده از پروتکل REST با سرور جانگو ارتباط برقرار می کنند. برای اتصال سرور جانگو با هر سرور دیگری و همچنین برای دریافت و ارسال اطلاعات از پروتکل REST استفاده شده است. به این صورت بدون وابستگی به زبان برنامه نویسی یا نوع سرور قادر به ارتباط با هر سرور خارجی خواهد بود. شکل ۱-۲ پرتال ارتباطی با سرورهای خارجی را نشان می دهد. همچنین شکل ۱-۳ به عنوان مثالی از واسط ارتباطی سامانه پیاده سازی شده برای ارتباط با سرورهای خارجی آورده شده است.

Public API

vegetationquantitativeparameter

Show/Hide | List Operations | Expand Operations

GET	/vegetationquantitativeparameter/api/biomasslai/
GET	/vegetationquantitativeparameter/api/biomasslai/{id}/
GET	/vegetationquantitativeparameter/api/biomasslai/{id}/run/
GET	/vegetationquantitativeparameter/api/evapotranspiration/
GET	/vegetationquantitativeparameter/api/evapotranspiration/{id}/
GET	/vegetationquantitativeparameter/api/evapotranspiration/{id}/run/
GET	/vegetationquantitativeparameter/api/region/
GET	/vegetationquantitativeparameter/api/region/{id}/

شکل ۲-۱ پرتال ارتباطی با سرورهای خارجی

Django REST framework

pd

Evapotranspiration List Api

Evapotranspiration List Api

OPTIONS GET

GET /vegetationquantitativeparameter/api/evapotranspiration/


HTTP 200 OK
 Allow: GET, HEAD, OPTIONS
 Content-Type: application/json
 Vary: Accept

```
[
  {
    "id": "54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384",
    "region_name": "ghazvin",
    "date": "2017-05-27",
    "result_metric": "http://127.0.0.1:8000/media/VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/result_metric",
    "result_sebal": "http://127.0.0.1:8000/media/VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/result_sebal"
  }
]
```


شکل ۳-۱ نمایشی از فرمت خروجی برنامه برای ارتباط با سرورهای خارجی

۳-۸ رابط کاربری


رابط کاربری، در واقع یک واسط گرافیکی تحت وب بین کاربر و پایگاه داده است که امکان استفاده از پایگاه داده را برای کاربر فراهم می کند. کاربر در اینجا مدیر سایت است. این رابط گرافیکی بالاترین سطح دسترسی به کاربر را برای هر گونه حذف و اضافه و یا تغییر دادن همه داده های موجود در پایگاه داده می دهد. این رابط کاربری تمام پروژه هایی که در این سیستم طراحی و پیاده سازی می شود را به صورت یکپارچه و متمرکز نشان می دهد. برای نمونه شکل های ۱-۴، ۱-۵ و ۱-۶ نمایشی از این رابط کاربری را نشان می دهند که شامل صفحات ورود به پنل مدیریت، مدیریت پروژه و رابط کاربری بین مدیر و پایگاه داده می شود.

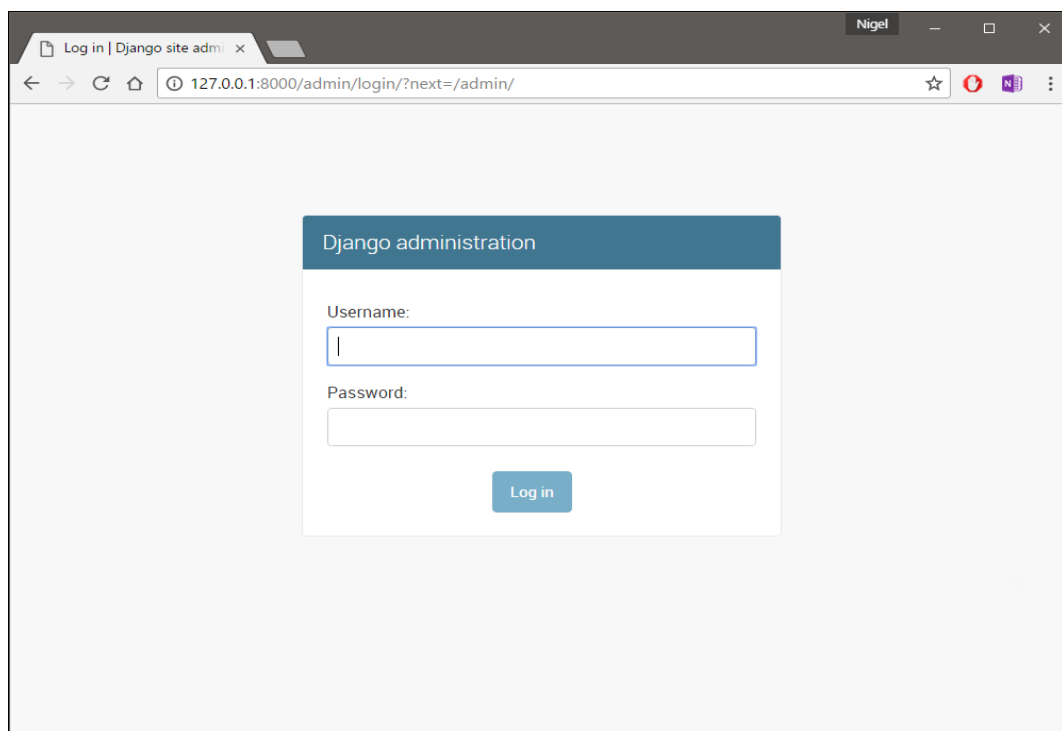

شکل ۴-۱ صفحه ورود به پنل مدیریت

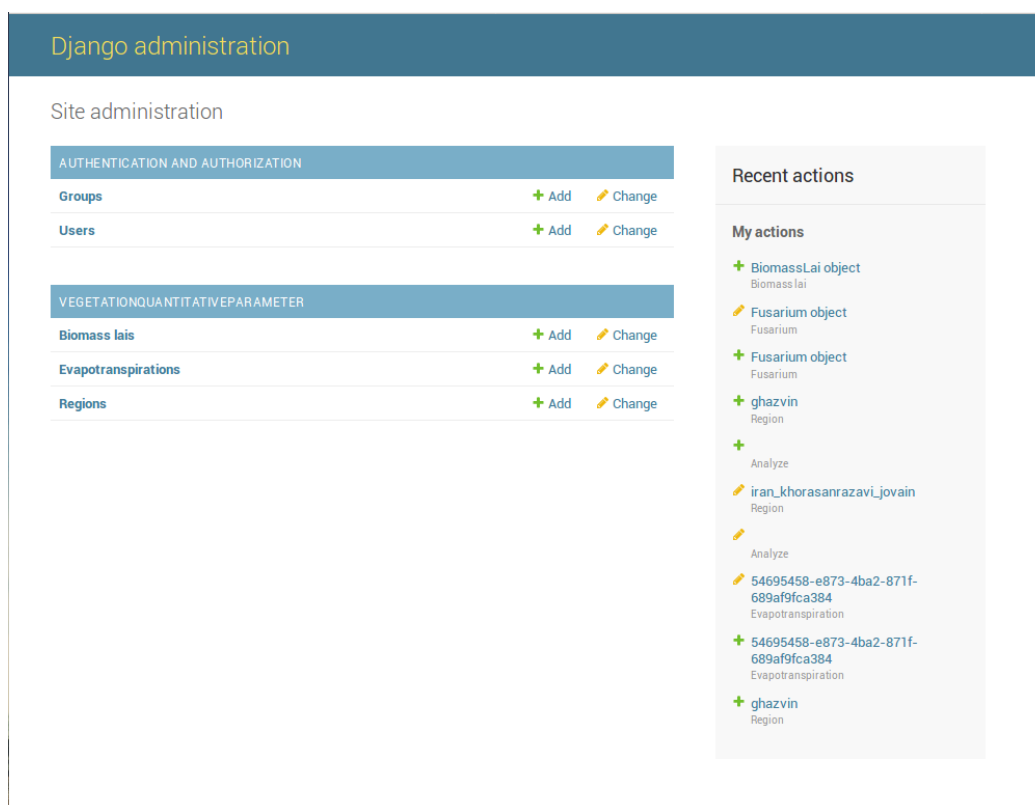


شکل ۵-۱ صفحه مدیریت پروژه


کد سند: ویرایش:	گزارش معماری نرم افزار سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی	 پژوهشگاه فضایی ایران
طبقه بندی:		

Django administration

Home › Vegetationquantitativeparameter › Evapotranspirations › 54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384

Change evapotranspiration

Region: 

Date:  Today
Note: You are 3.5 hours ahead of server time.

Ground data: Currently: VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/inputs/grounddata_20170527.xlsx
Change: No file selected.
Select grounddata.xlsx.

Band2: Currently: VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/inputs/LC08_L1TP_167033_20170527_20170527_01_RT_B2.TIF
Change: No file selected.
Select band file(.tif).

Band3: Currently: VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/inputs/LC08_L1TP_167033_20170527_20170527_01_RT_B3.TIF
Change: No file selected.
Select band file(.tif).

Band4: Currently: VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/inputs/LC08_L1TP_167033_20170527_20170527_01_RT_B4.TIF
Change: No file selected.
Select band file(.tif).


Band5: Currently: VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/inputs/LC08_L1TP_167033_20170527_20170527_01_RT_B5.TIF
Change: No file selected.
Select band file(.tif).

Band6: Currently: VegetationQuantitativeParameterApp/Regions/ghazvin/Analyzes/54695458-e873-4ba2-871f-689af9fca384/inputs/LC08_L1TP_167033_20170527_20170527_01_RT_B6.TIF
Change: No file selected.
Select band file(.tif).

شکل ۱-۶ رابط کاربری بین مدیر و پایگاه داده

۳-۹ سیستم احراز هویت

سیستم احراز هویت برای تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف در نظر گرفته شده است. بالاترین سطح دسترسی مربوط به مدیر سایت است که با استفاده از صفحه مدیریت می تواند به طور مستقیم تمام داده های داخل پایگاه داده را مدیریت کند. نمایی از صفحه سیستم احراز هویت سامانه در شکل ۱-۷ آورده شده است.

کد سند: ویرایش:	گزارش معماری نرم افزار سامانه پایش پارامترهای کمی گیاهان زراعی	 پژوهشگاه فضایی ایران
طبقه بندی:		

Django administration

Home · Authentication and Authorization · Users · pd

Change user

Username:
Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.

Password: **algorithm:** pbkdf2_sha256
iterations: 36000
salt: AZxWxq*****
hash: dp4bJp*****
Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's password, but you can change the password using [this form](#).

Personal info

First name:

Last name:

Email address:

Permissions

☒ **Active**
Designates whether this user should be treated as active. Unselect this instead of deleting accounts.

☒ **Staff status**
Designates whether the user can log into this admin site.

☒ **Superuser status**
Designates that this user has all permissions without explicitly assigning them.

Groups:

Available groups

Chosen groups

User permissions:

Available user permissions

Chosen user permissions


شکل ۱-۷ سیستم احراز هویت سامانه

۳-۱۰ مدیر سیستم

مدیر سایت با بالاترین سطح دسترسی با استفاده از سیستم احراز هویت به صفحه مدیریت متصل می شود.

۴ خروجی های پردازش شده

در ابتدا همانند شکل ۱-۸ نمایی کلی از نقشه ایران به کاربر نمایش داده می شود. قسمت هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند، مناطق مورد مطالعه را نشان می دهند. با توجه به درخواست کاربر مبنی بر انتخاب الگوریتم و منطقه مورد نظر، الگوریتم در قسمت back-end شروع به اجرا می کند. سپس نتایج به front-end ارسال شده و، خروجی تحت وب آن به کاربر نمایش داده می شود. شکل های ۱-۹، ۱-۱۰، ۱-۱۱ و ۱-۱۲ شمایی از این خروجی ها را نمایش می دهند.

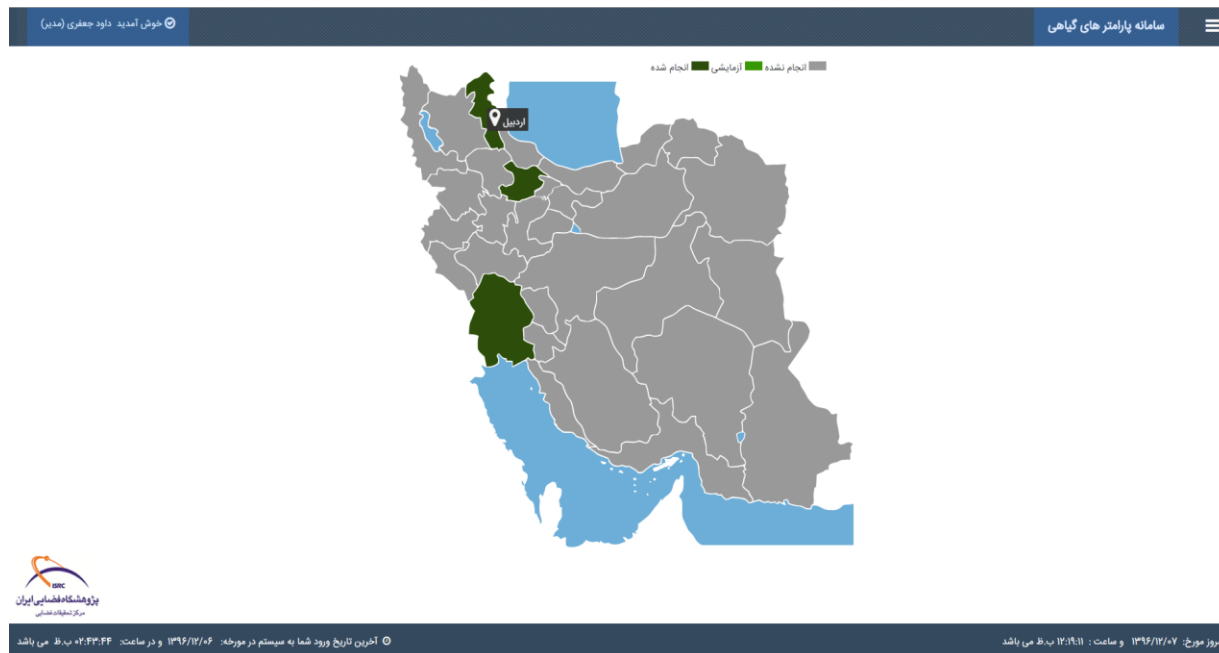


شکل ۸-۱ خروجی تحت وب بر اساس استان



شکل ۹-۱ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم زیست توده شهر مغان

گزارش قطعات مقدار عملکرد محصول یونجه و ذرت در تاریخ ۱۰ تیر

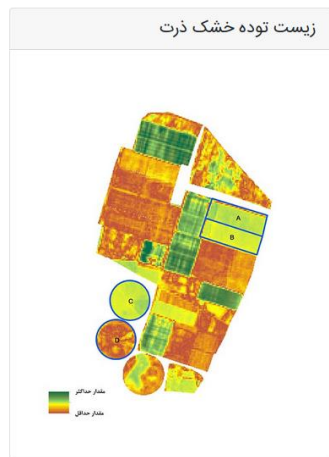

تاریخ ۲ شهریور ماه
تاریخ سوم مهر ماه
تاریخ ۱۰ تیر ماه
تاریخ ۱۲ مرداد ماه
تاریخ ۲۷ تیر ماه
تبخیر و تعرق



امروز مورخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ و ساعت: ۱۹:۴۸:۰۴ ب.ظ می باشد
آخرین تاریخ ورود شما به سیستم در مورخه: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ و در ساعت: ۱۲:۵۶:۵۶ ب.ظ می باشد

شکل ۱-۱۰ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم شاخص سطح برگ و زیست توده شهر قزوین

محصول	بارش موثر	نیاز آبیاری
ذرت کشت اول	۱۱۶.۲	۵۲۷.۰
ذرت کشت دوم	۱۱۶.۲	۶۷۳.۰
یونجه	۱۱۶.۲	۷۴۵.۰

تبخیر و تعرق



تاریخ ۲ شهریور ماه
تاریخ سوم مهر ماه
تاریخ ۱۰ تیر ماه
تاریخ ۱۲ مرداد ماه
تاریخ ۲۷ تیر ماه
تبخیر و تعرق

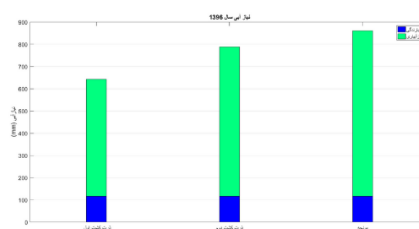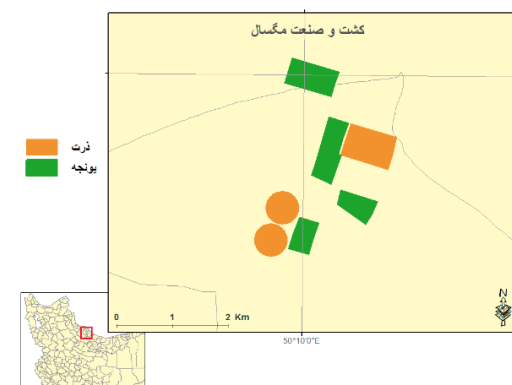

امروز مورخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ و ساعت: ۱۹:۴۸:۰۴ ب.ظ می باشد
آخرین تاریخ ورود شما به سیستم در مورخه: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ و در ساعت: ۱۲:۵۶:۵۶ ب.ظ می باشد

شکل ۱-۱۱ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم تبخیر و تعرق شهر قزوین

نیاز آبیاری	بارش موثر	محصول
۳۴۶.۹	۸۷.۵	گندم
۱۰۸۳.۵	۸۷.۵	یونجه

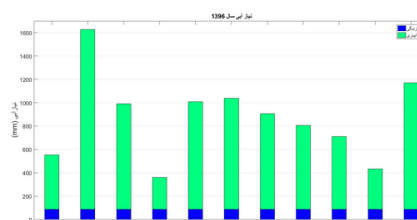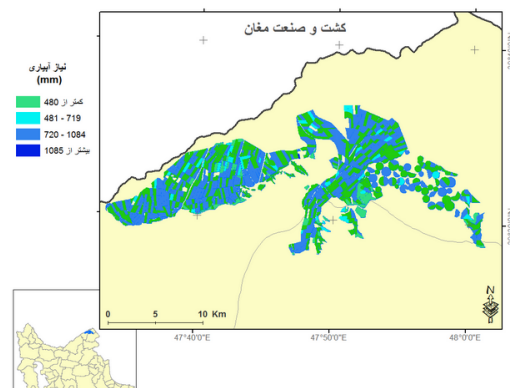

شکل ۱-۱۲ خروجی حاصل شده از اجرای الگوریتم تبخیر و تعرق شهر مغان