



Quiero restarle 3 al valor absoluto de x

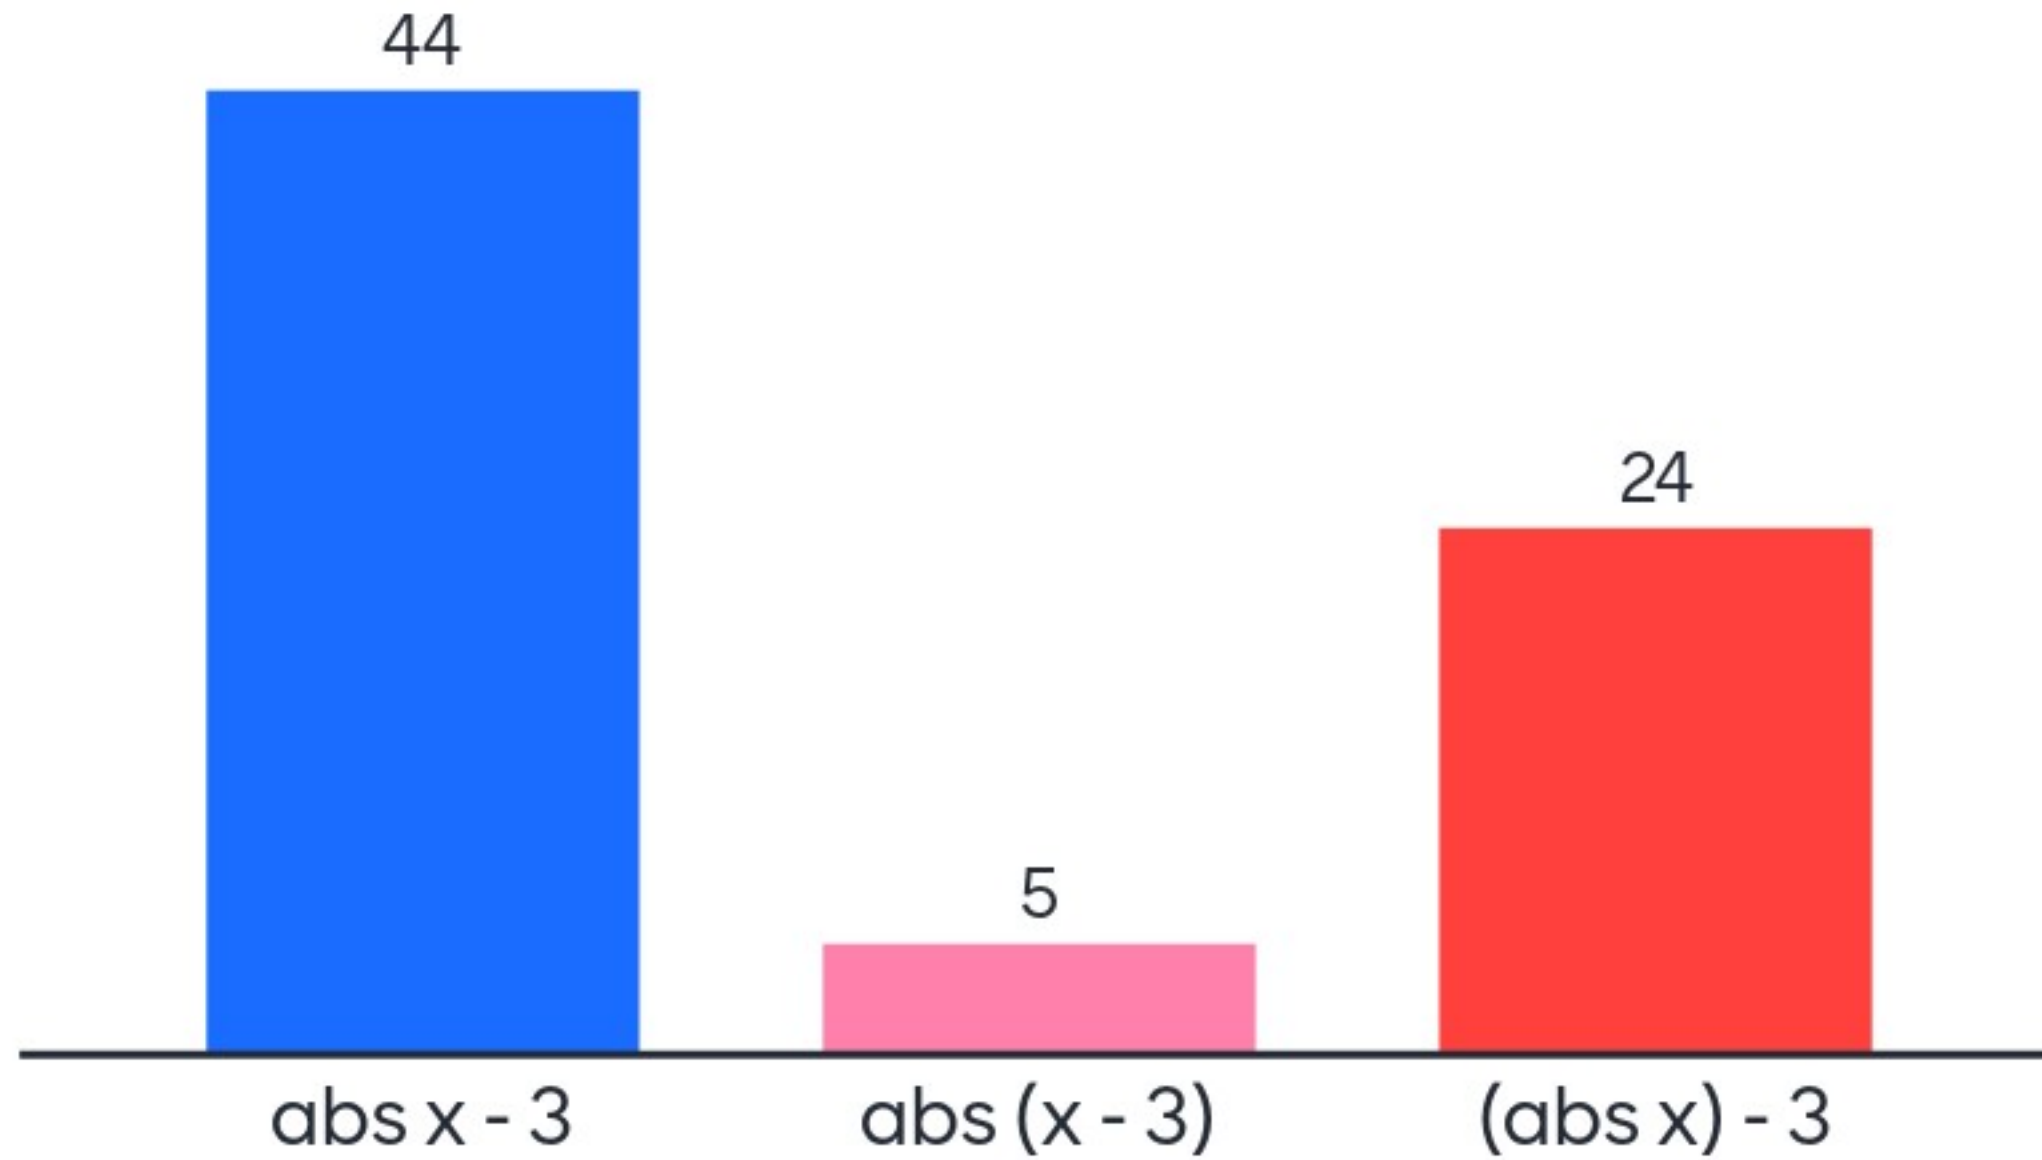

¿Cuánto da esta cuenta?

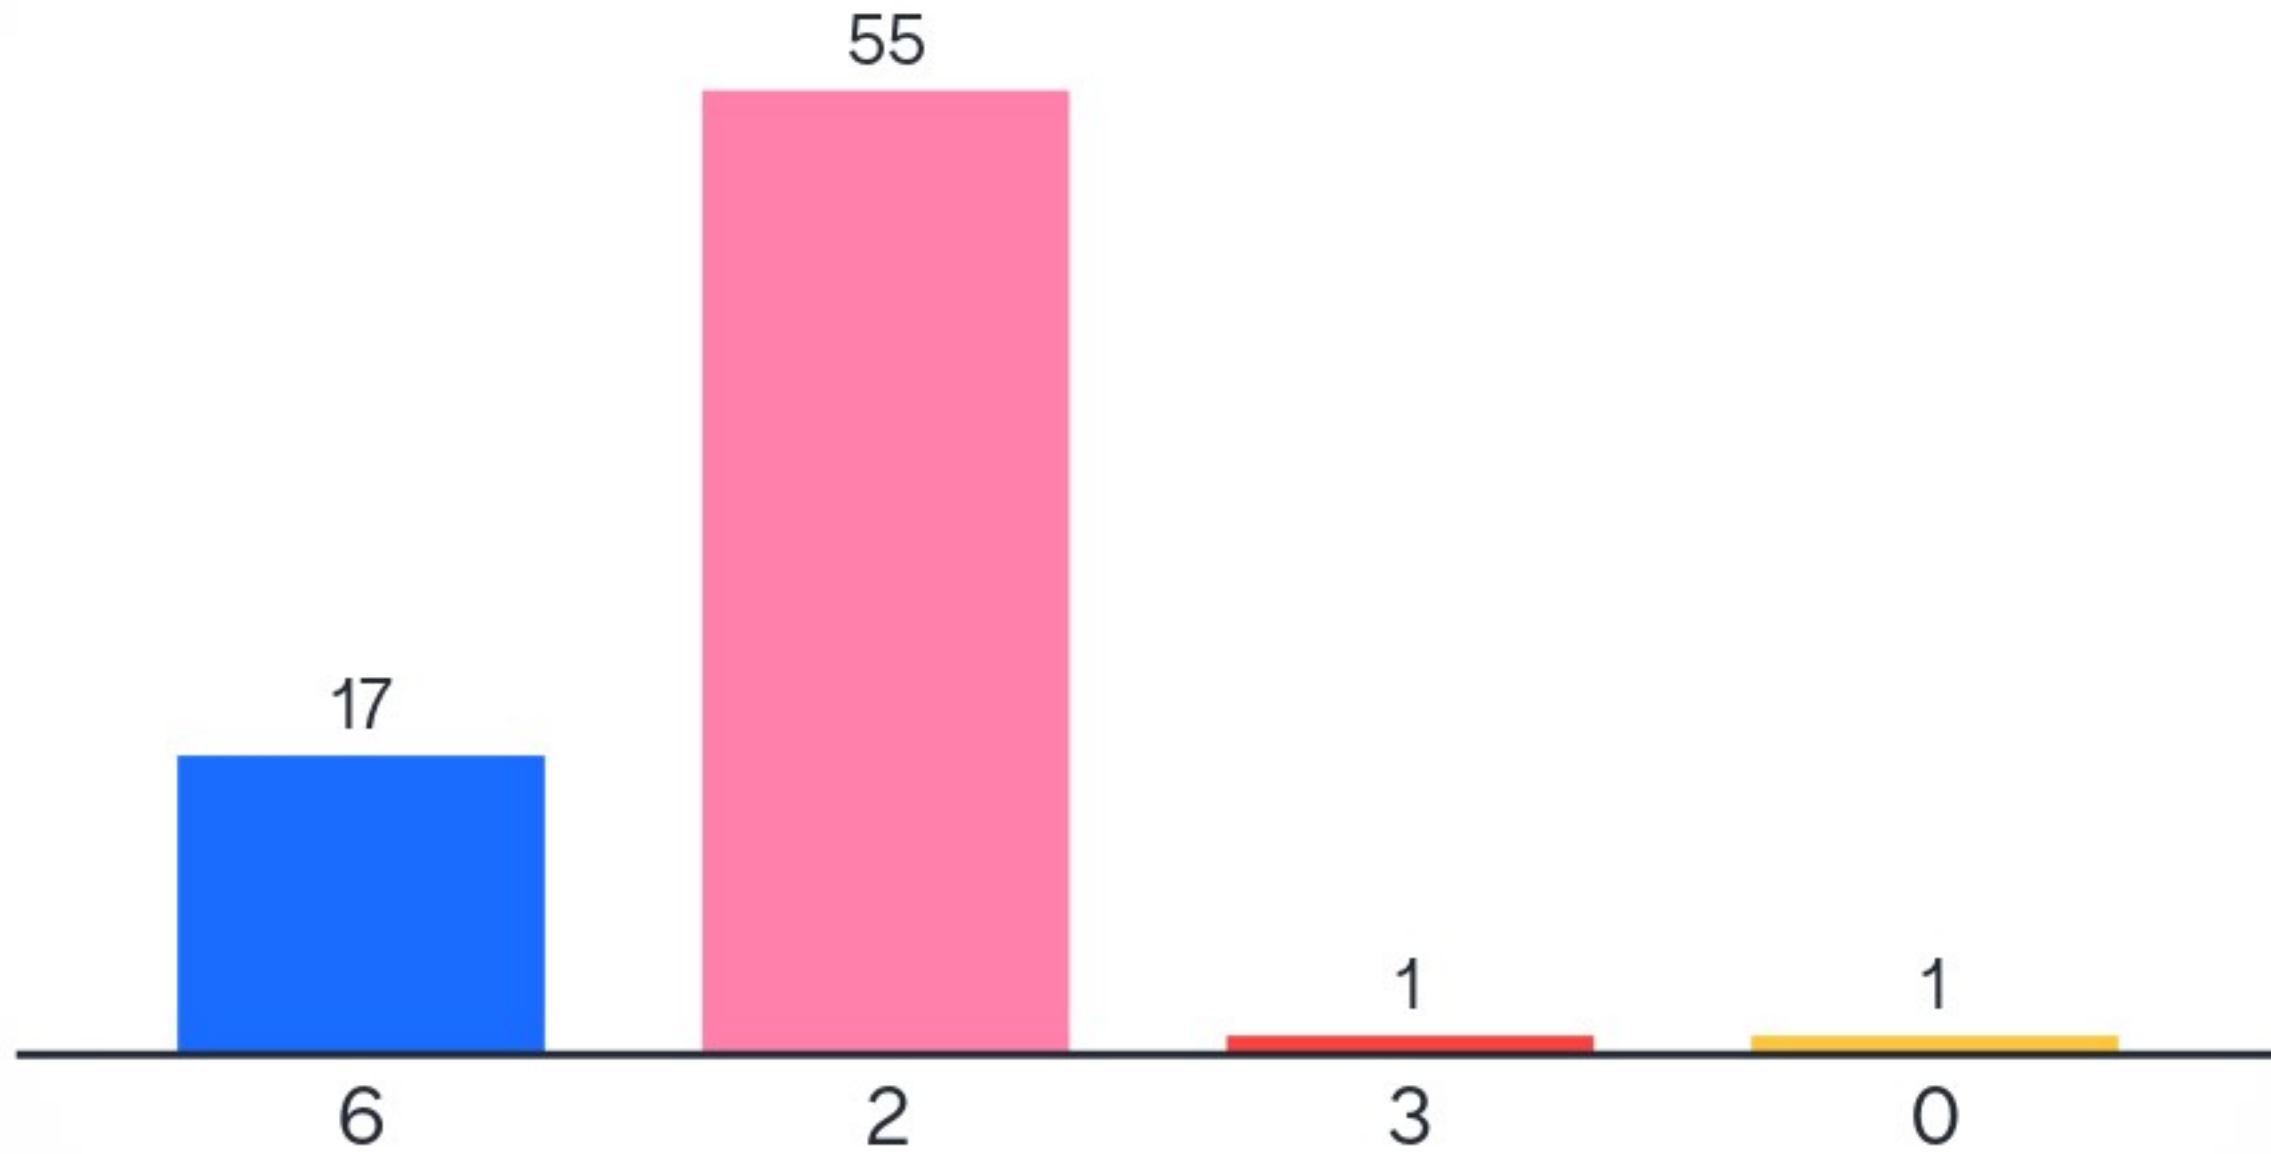


div 12 3 + abs 1 - 3

4 + 1 - 3

Las prefijas (div y abs)
tienen precedencia sobre
las infijas (+ y -)


¿Qué tests faltan como mínimo?

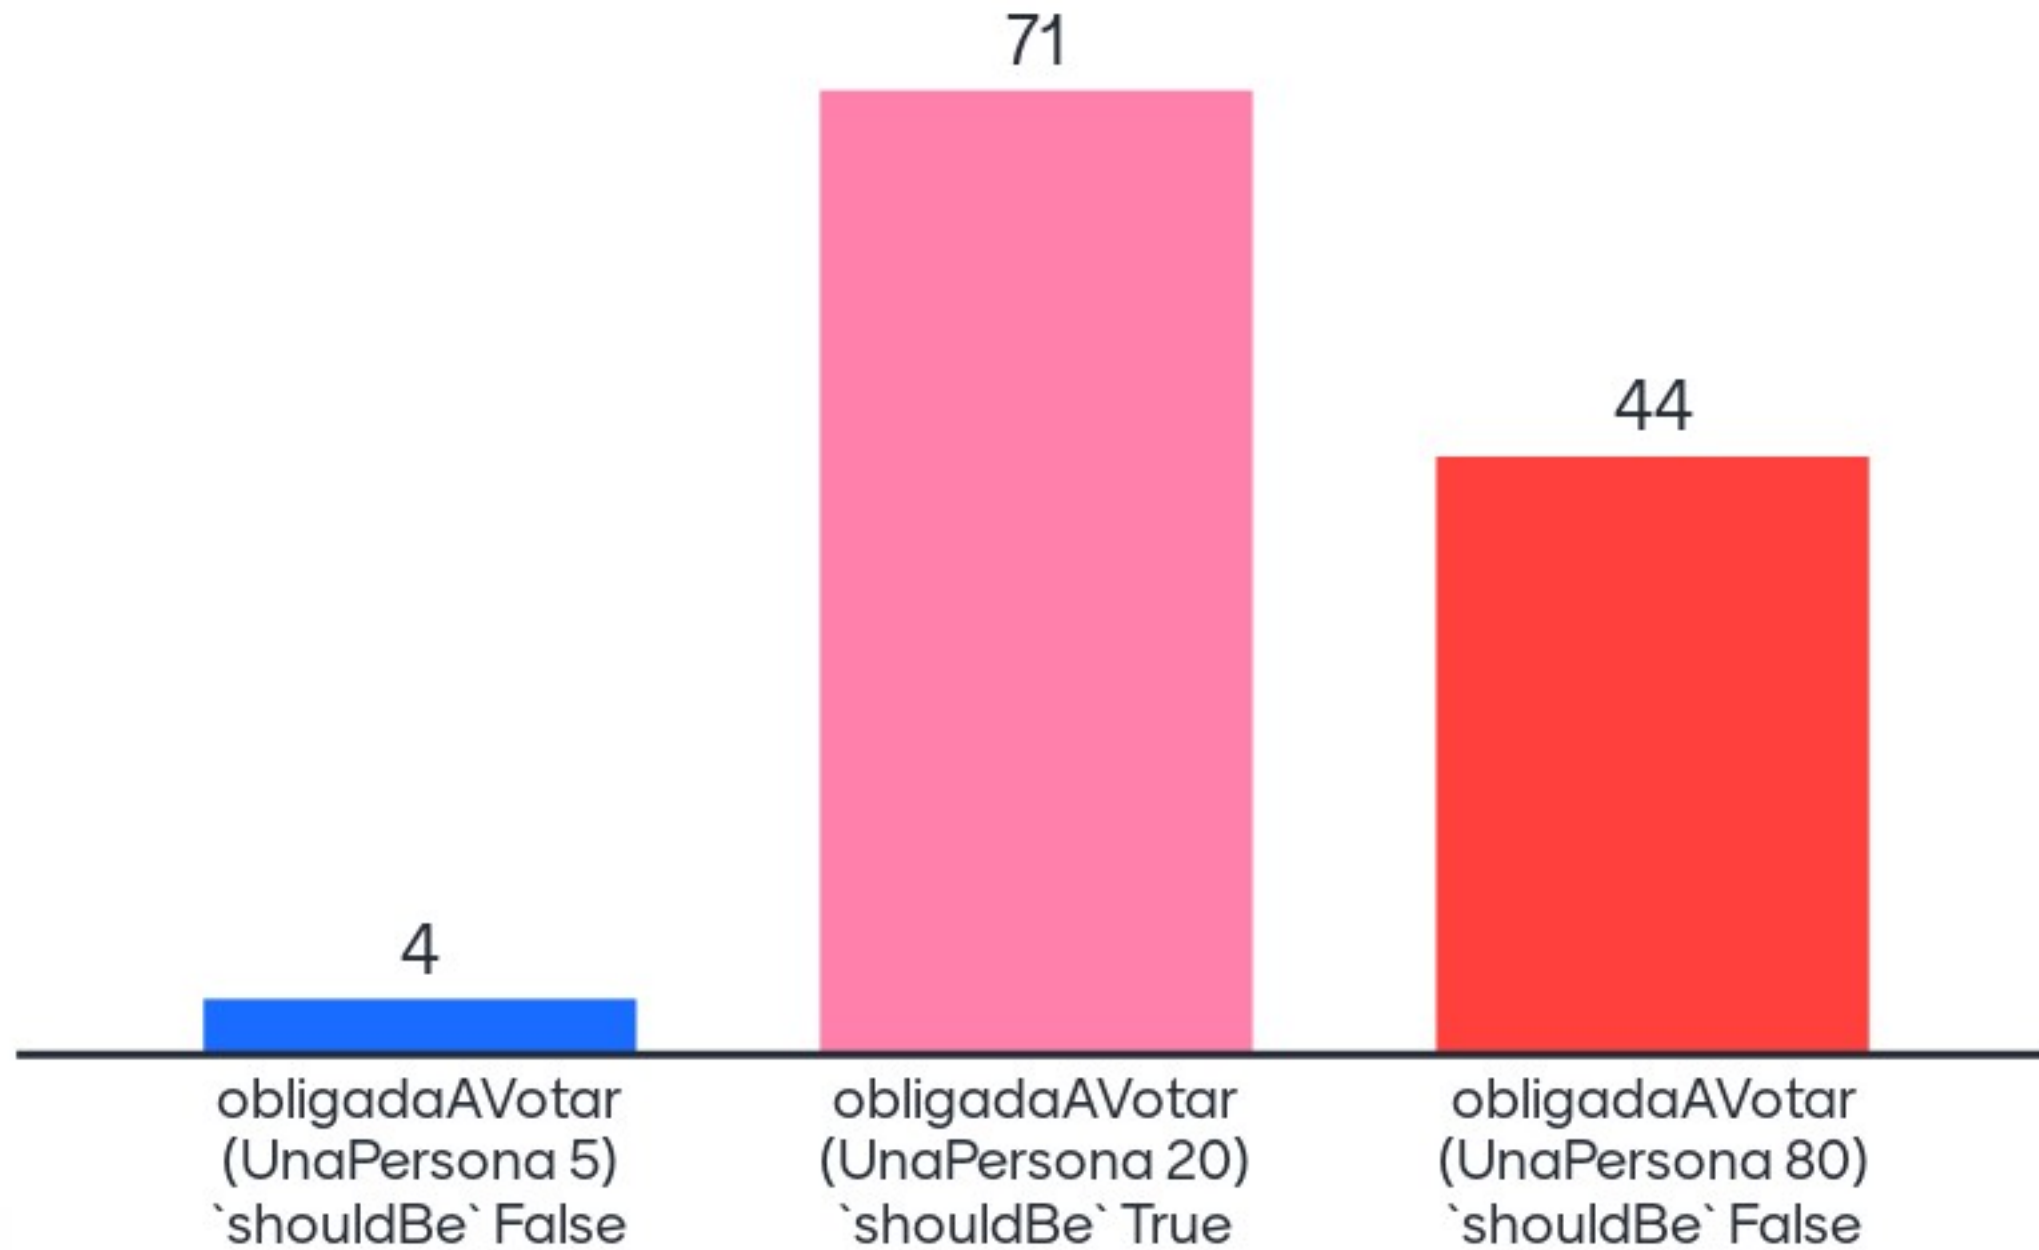

Conclusiones


- Debo pensar qué clases de equivalencia tiene mi dominio
- Debe existir al menos un test para cada una de ellas
- Aquí las clases de equivalencia eran las 3 "franjas" etarias (mínimo tiene q haber 3 tests)

Elegir el mejor nombre de test

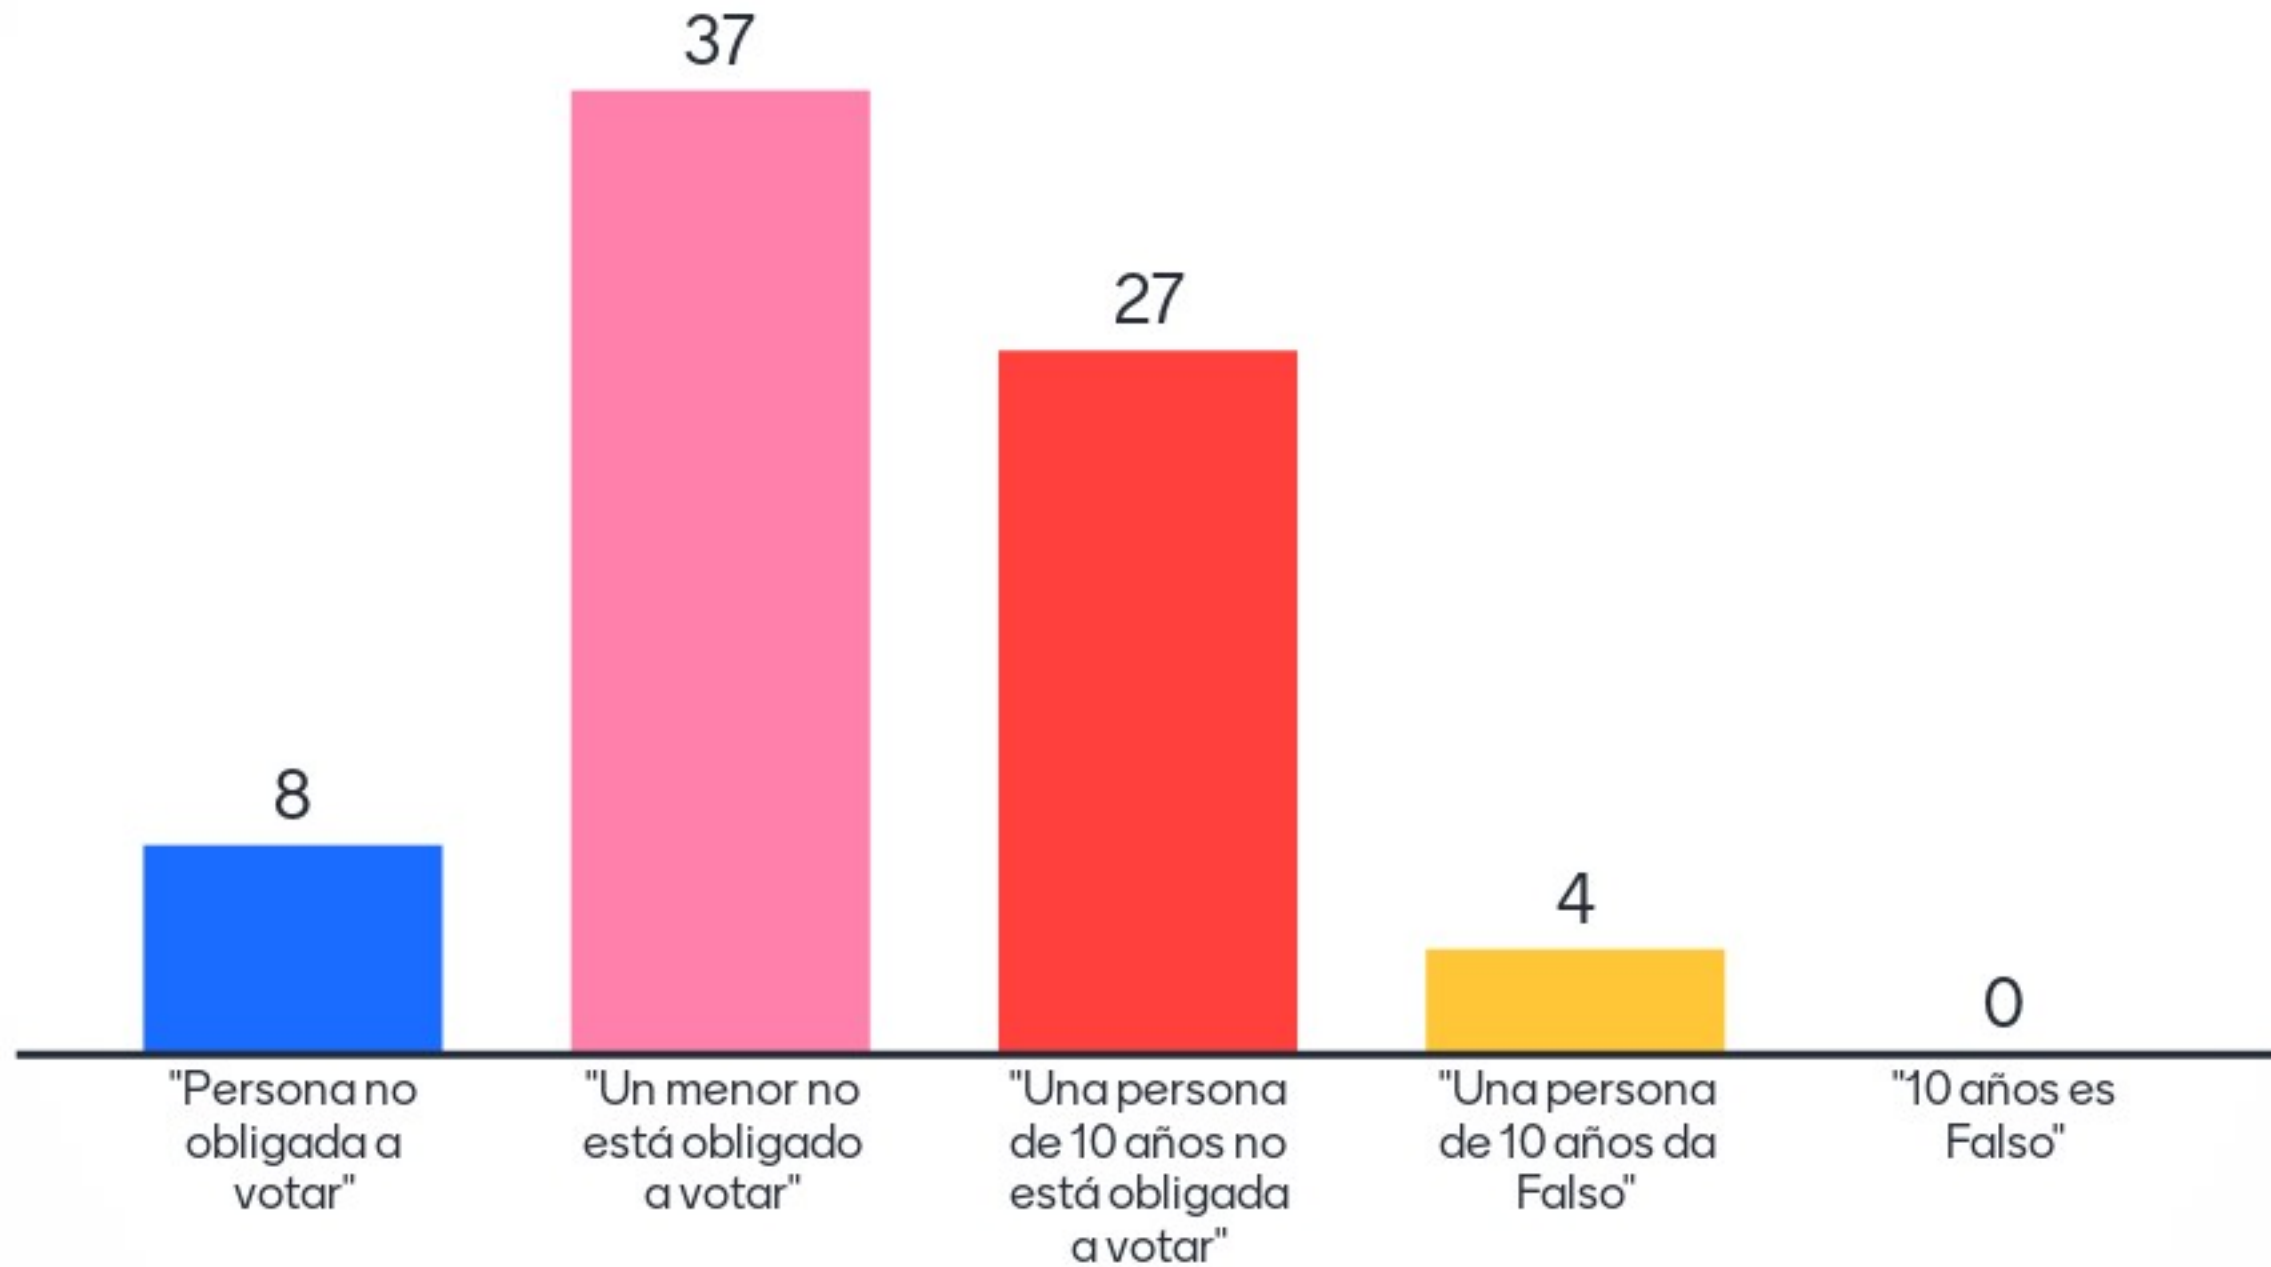


Conclusión: Un buen nombre de test describe la clase de equivalencia que representa

¿Cuál/es definición/es anda/n?

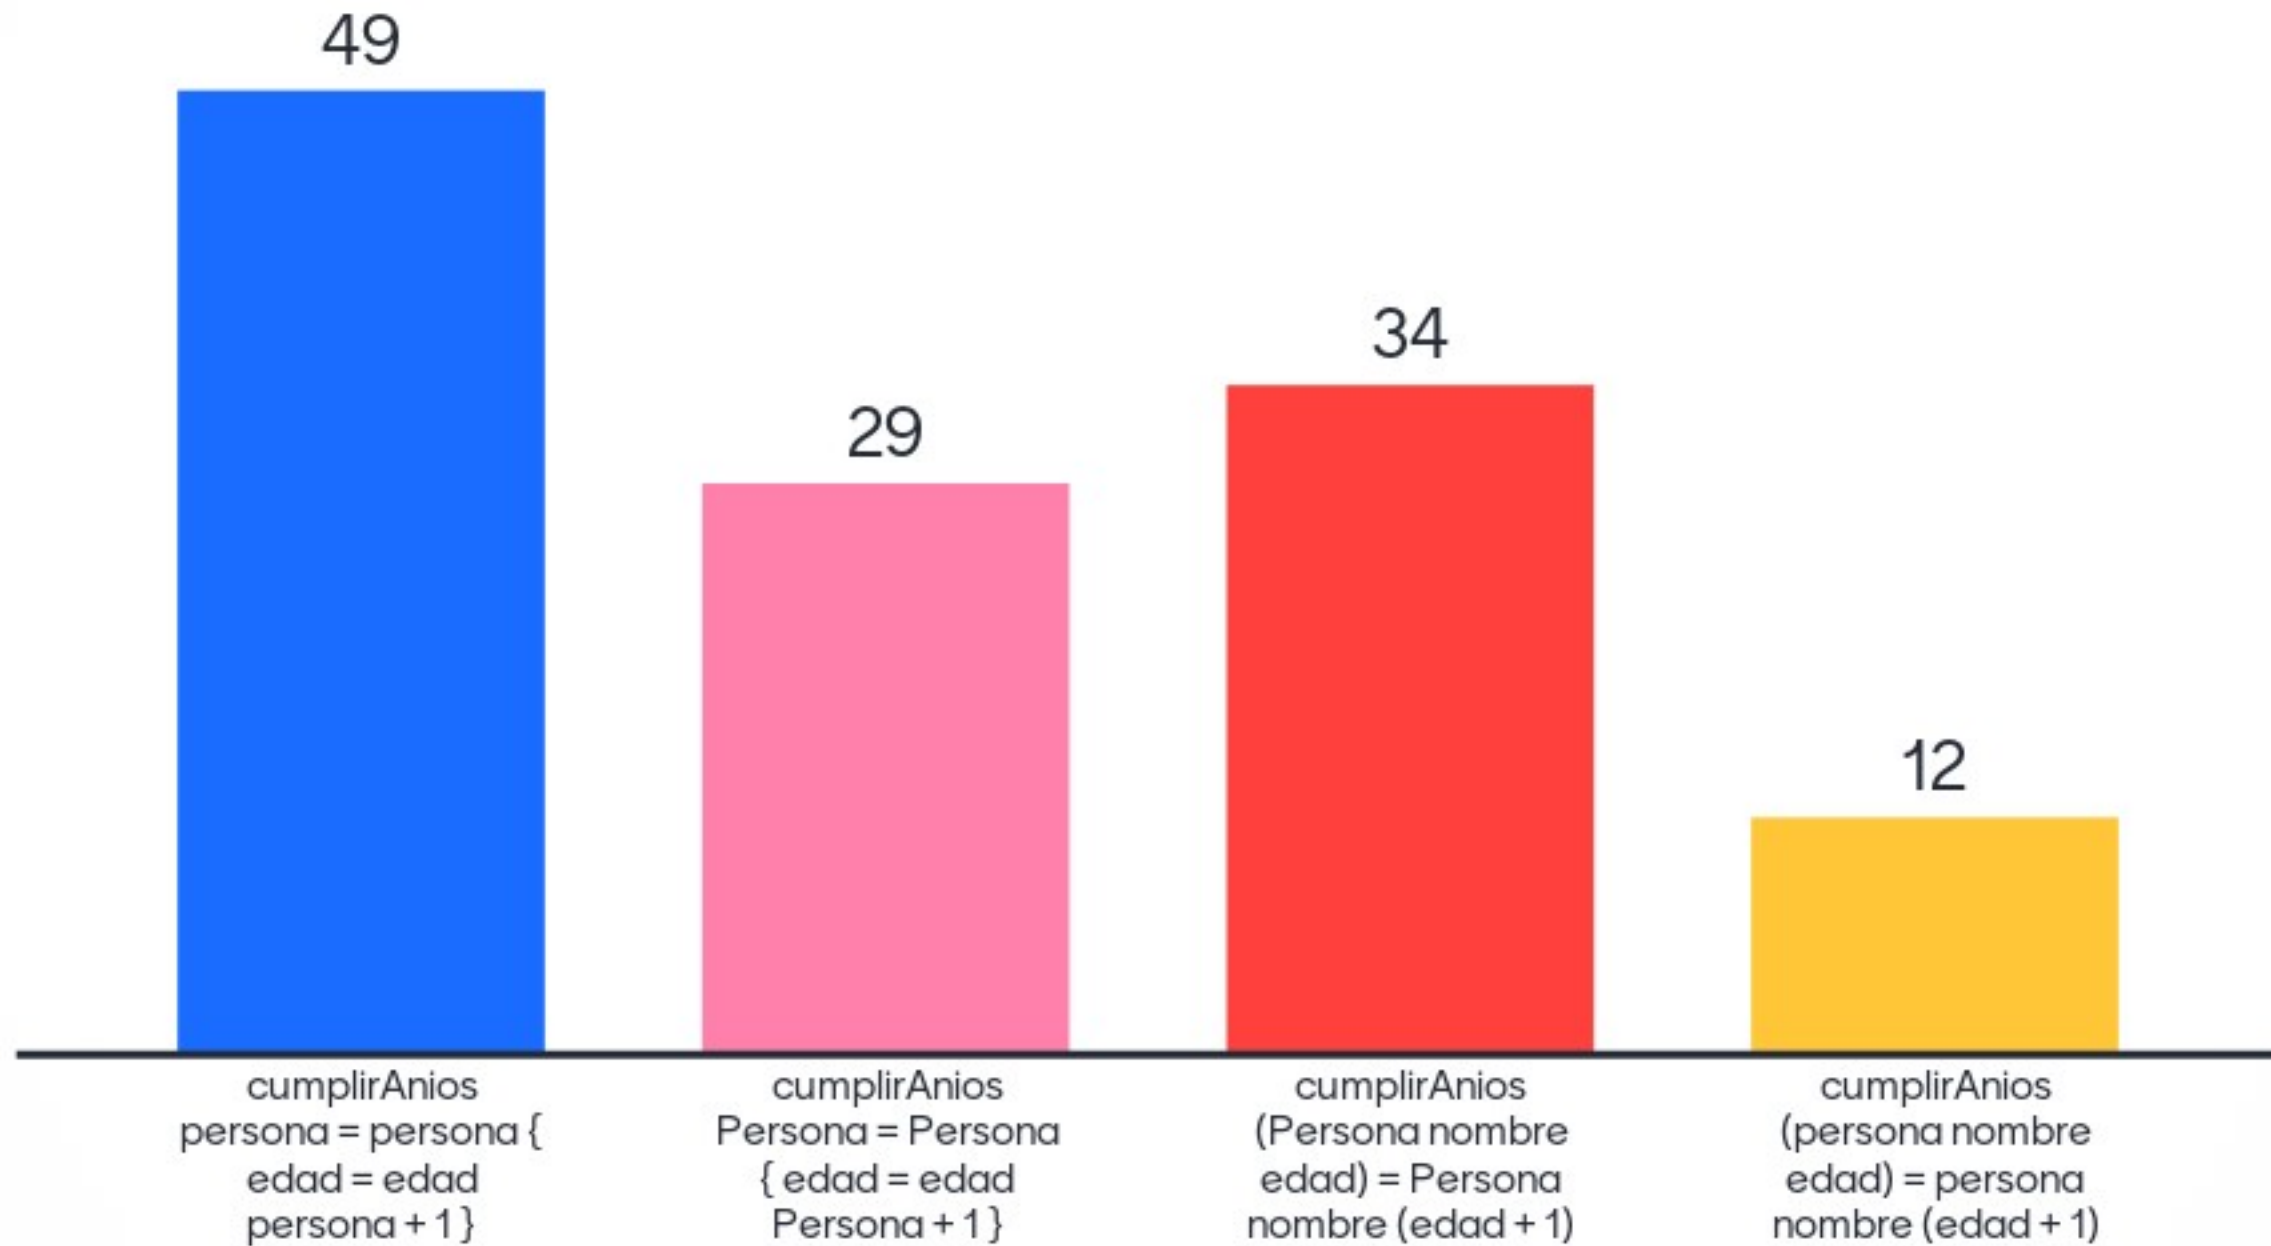

¿Cuál es el tipo correcto?

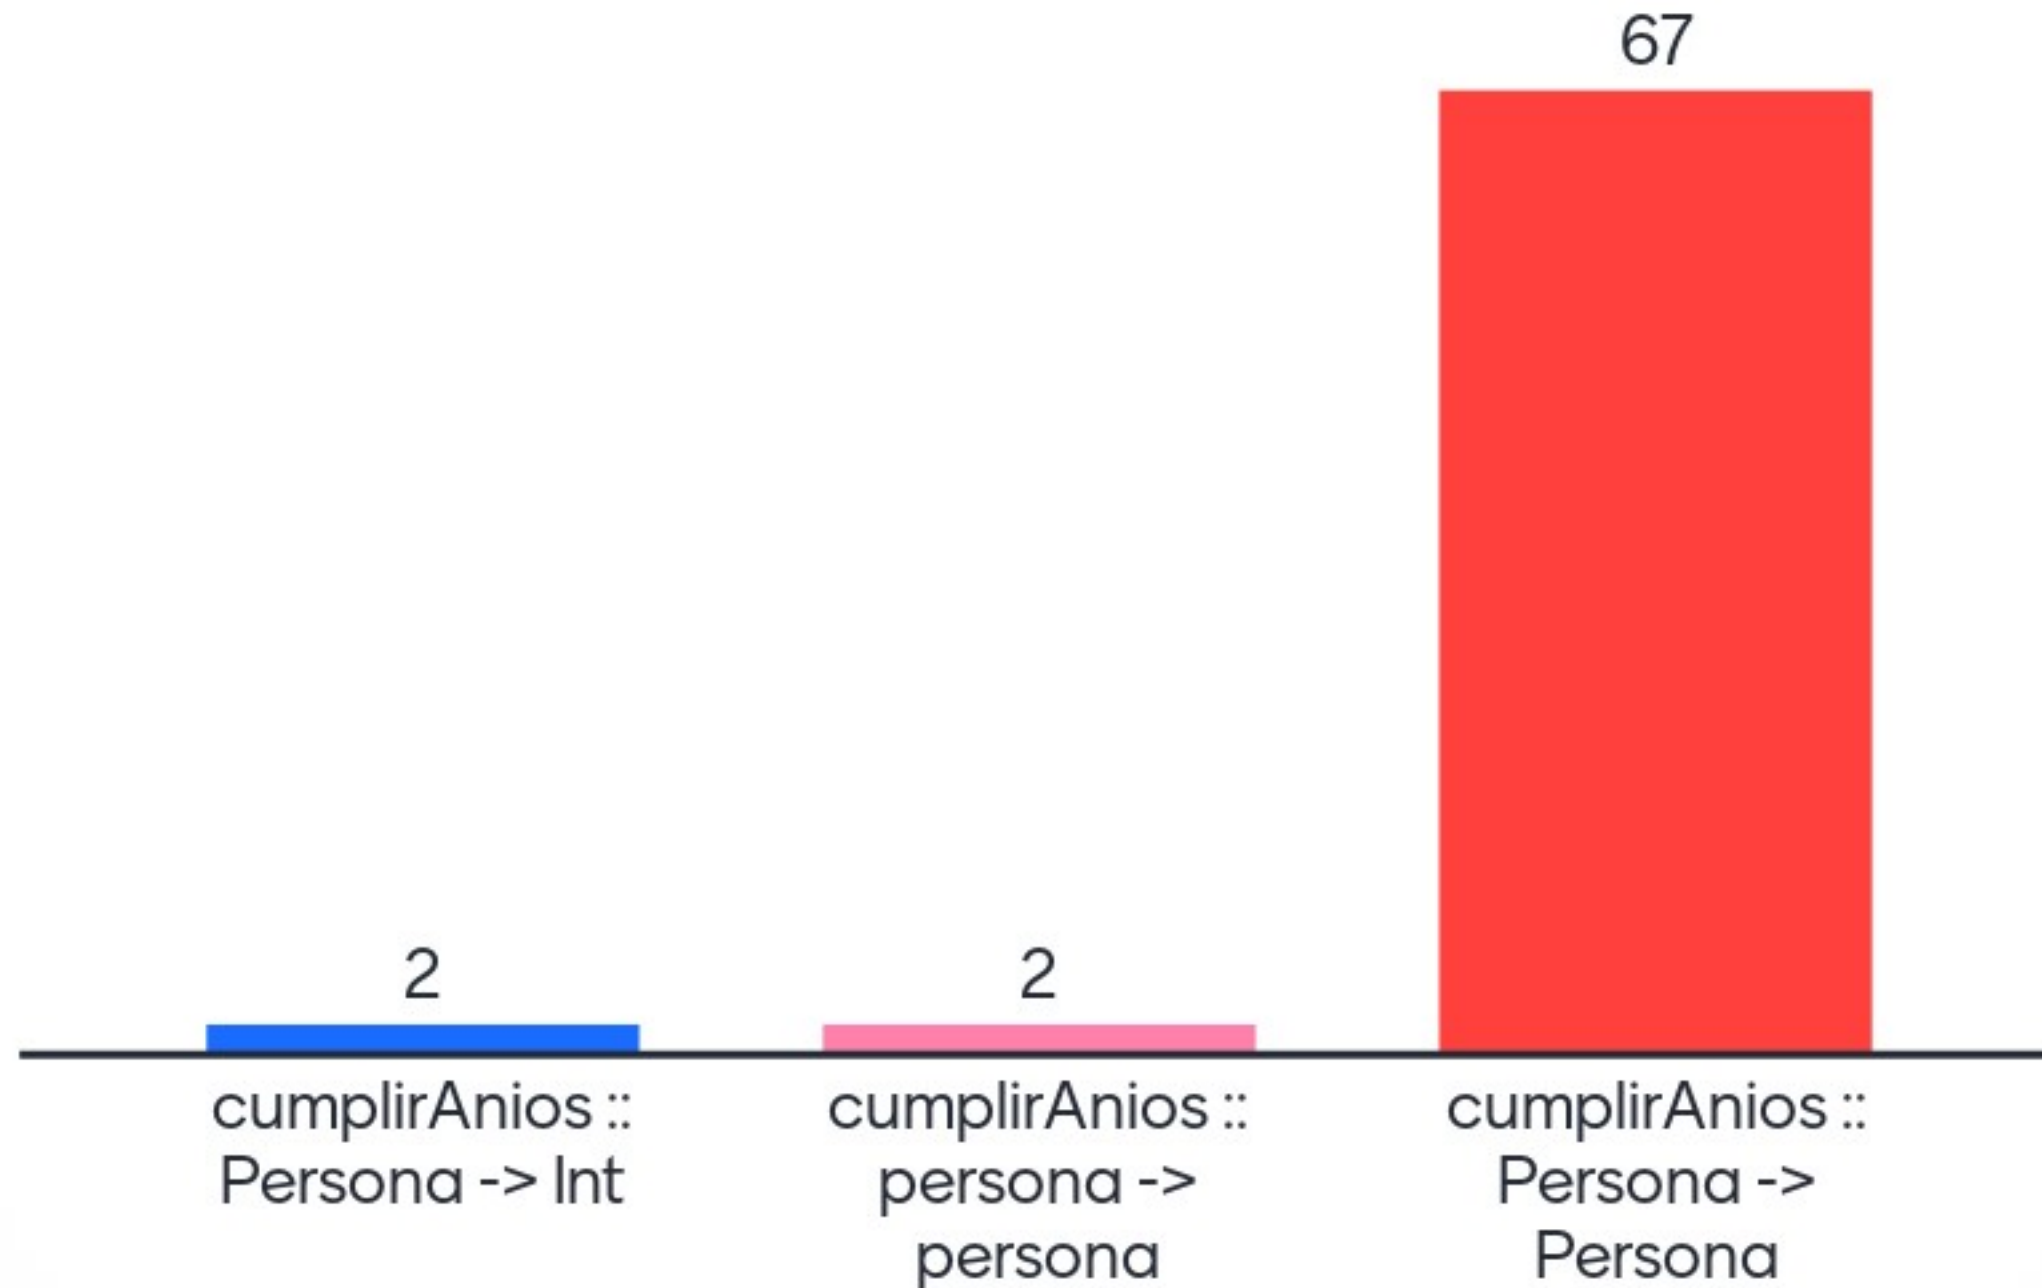

Mejor hacer:

```
data Persona = UnaPersona { nombre :: String, edad :: Int }
```

definiendo:

```
cumplirAnios :: Persona -> Persona
```

```
cumplirAnios (UnaPersona n edad) = UnaPersona n (edad + 1)
```

o mejor:

```
cumplirAnios :: Persona -> Persona
```

```
cumplirAnios persona = persona { edad = edad persona + 1 }
```

Conclusión

