

2.1

Pablo Díaz

Se decidió utilizar un simple SELECT con sus características básicas de SELECT como JOINS, GROUP BY, ORDER BY

* Nombre → Directo de la tabla Clientes

* TotalFacturado → Suma del total en los pedidos con las especificaciones hechas.

* CantidadPedidos → Suma con un Count de los pedidos por cliente en los rangos seleccionados.

* MasVendido → Sub consulta utilizada ya que no tiene tanta correlación con los clientes, se decidió hacer una consulta separada, se utilizó top 1 para que no sobre cargue las consultas y retorne 1, con las mismas validaciones con la consulta raíz para que encuadre con los rangos requeridos

Por las validaciones únicamente valida los pagados y con la función DATEADD valida si es que tiene que ser después desde la fecha hoy menos 90 días

Pablo Diaz

2.2

Procesador de lotes

Ya que se trabajara con peticiones asincronas y con chunks/sublotes de S en S de primero utilizamos un `for` para utilizar la función de `slice` que me extrae del array original en S en S y lo pone en el procesador luego hacemos un `for each` de los sublotes donde con la función de `promises` esperamos a que se procesen los S items de cada sub lote, con la función, que con el `try-catch` zeparemos los que nos dieron error y los que fueron exitos sin que interrumpa el proceso.

2.3

Angular no es mi fuerte para este punto debi utilizar herramientas de `downreloading`, foros y validación con `ia` para poder solucionar este problema


1. Errores en las importaciones como `Component` de `@angular/c` u `Http Client` de `@angular/common/http`
2. Implementar `OnInit` para construir la data donde se encontrara o usarla llamados de APIs y moverlo al ciclo de vida de `ng OnInit()`
3. Falta de implementación de `Modelo/Interface` para así saber que viene o que data se recibe (a la vez o se podría hacer en otro componente)

2005/11/21

4. Las llamadas y la función calcular saldo se está llamando cada vez que se carga o algún cambio eso hace que hay un evento vuelve a cargar se debió implementar cuando se obtiene el cliente ejemplo.
5. El tipo de clientes no es muy fuerte recordemos que es una lista, eso debería de hacer que cliente tenga que ser una lista
6. En vez de usar el for reorganizamos que al ser una lista manejar muchos usuarios, eso podría afectar

2.4

- Lo resolvería de forma asíncrona ya que dependemos por factores como consumir el API para la lista negra, enviar el correo y procesar la data del PDF al Blob
- Ya que si es un correo de bienvenida seguiría el flujo, hacer otro intento y si no funciona seguir con el flujo sin haber enviado el correo electrónico.
- Investigando Azure Logic Apps es una buena opción para orquestar las funciones serverless, lo manejaría como microservicios orquestados: para

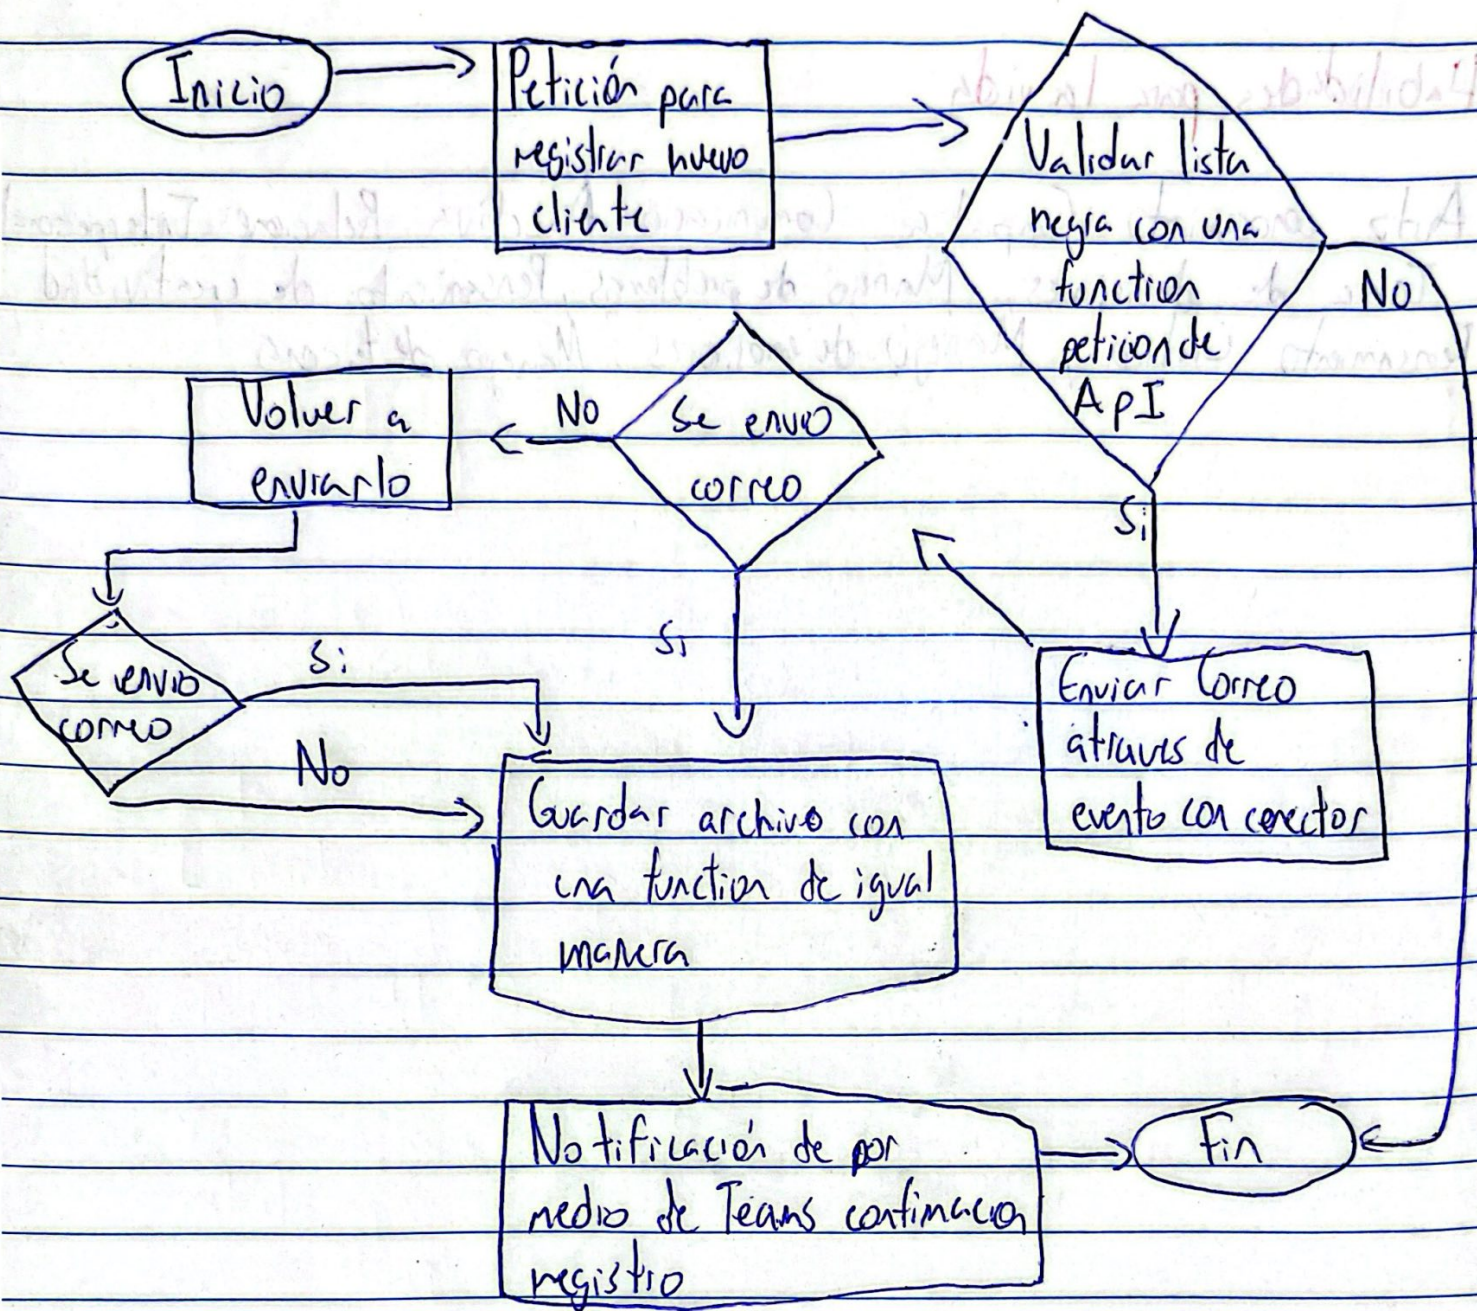

Tecnologías

- Azure Lam Functions: Para validar Black list, guardar PDF
- Azure Logic Apps: Para orquestar todo el flujo
- Azure Blob Storage: Manejar almacenamiento de PDF