


ESTRUTURA DE PASTAS E ARQUIVOS

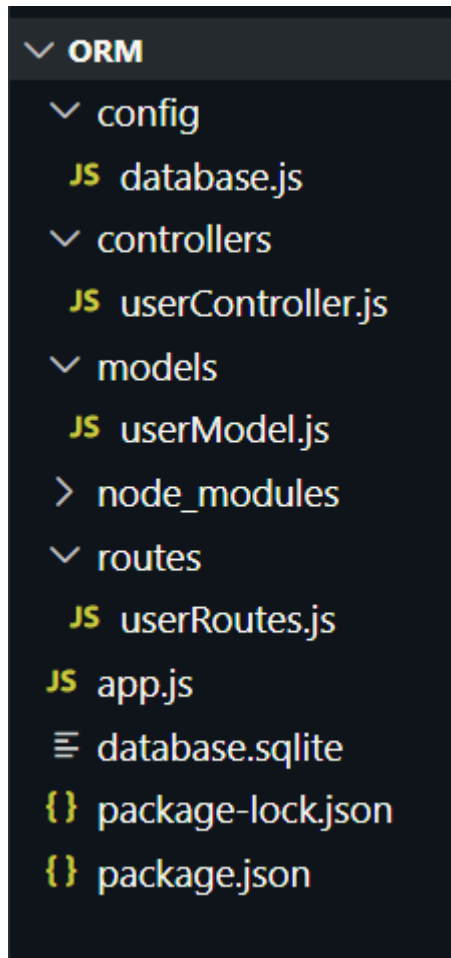

INSTALAR OS PACOTES

npm init-y

npm i express sequelize sqlite3

DATABASE

```
JS database.js X
config > JS database.js > ...
1  const { Sequelize } = require("sequelize");
2
3  const sequelize = new Sequelize({
4
5      dialect: "sqlite",
6      storage: "./database.sqlite",
7      logging: false,
8
9  });
10
11  module.exports = sequelize;
12
13
14
```

MODELS

JS userModel.js ✕

models > JS userModel.js > ...

```
1  const { DataTypes } = require("sequelize");
2  const sequelize = require("../config/database");
3
4  const User = sequelize.define(
5
6    "User",
7
8    {
9      name: {
10        type: DataTypes.STRING,
11        allowNull: false,
12      },
13
14      email: {
15        type: DataTypes.STRING,
16        allowNull: false,
17        unique: true,
18      },
19    },
20    {
21      tableName: "users",
22    },
23  );
24
25
26
27  module.exports = User;
```

CONTROLLERS

```
JS userController.js X ▶ ESP
controllers > JS userController.js > ...
1  const User = require('../models/userModel')
2
3
4  // Criar usuário
5  exports.createUser = async (req, res) => {
6    try {
7      const user = await User.create(req.body);
8      res.status(201).json(user);
9    } catch (err) {
10     res.status(400).json({ error: err.message });
11   }
12 };
13
14 // Listar todos os usuários
15 exports getUsers = async (req, res) => {
16   const users = await User.findAll();
17   res.json(users);
18 };
19
20
```

```
21 // Buscar usuário por ID
22 exports.getUserById = async (req, res) => {
23   const user = await User.findByPk(req.params.id);
24
25   if (!user) return res.status(404).json({ error: "Usuário não encontrado" });
26   res.json(user);
27 };
28
29
30 // Atualizar usuário
31 exports.updateUser = async (req, res) => {
32   const user = await User.findByPk(req.params.id);
33   if (!user) return res.status(404).json({ error: "Usuário não encontrado" });
34   try {
35     await user.update(req.body);
36     res.json(user);
37   } catch (err) {
38     res.status(400).json({ error: err.message });
39   }
40 };
41
42
```

```
43 // Deletar usuário
44 exports.deleteUser = async (req, res) => {
45   const user = await User.findByPk(req.params.id);
46   if (!user) return res.status(404).json({ error: "Usuário não encontrado" });
47   await user.destroy();
48   res.json({ message: "Usuário deletado" });
49 };
50
```

```
JS app.js ×
JS app.js > ...
1  const express = require("express");
2  const sequelize = require("./config/database");
3  const userRoutes = require("./routes/userRoutes");
4  const app = express();
5  const PORT = 3000;
6
7  app.use(express.json());
8
9  app.use("/api", userRoutes);
10
11  ✓ sequelize.sync().then(() => {
12    console.log("Banco de dados sincronizado");
13
14    ✓ app.listen(PORT, () => {
15      console.log(`Servidor rodando em http://localhost:${PORT}`);
16    });
17  });
18
19  });
20
21  });
```

REFERÊNCIAS:

<https://desvendandoocodigo.com.br/?p=2190>