Practica Load balancer

- ALB: Para aplicaciones HTTP
- NLB: Para direcciones IP → dirigir a instancias (a veces no sirve si la IP es cambiante)
- GLB: Para temas de seguridad, firewall

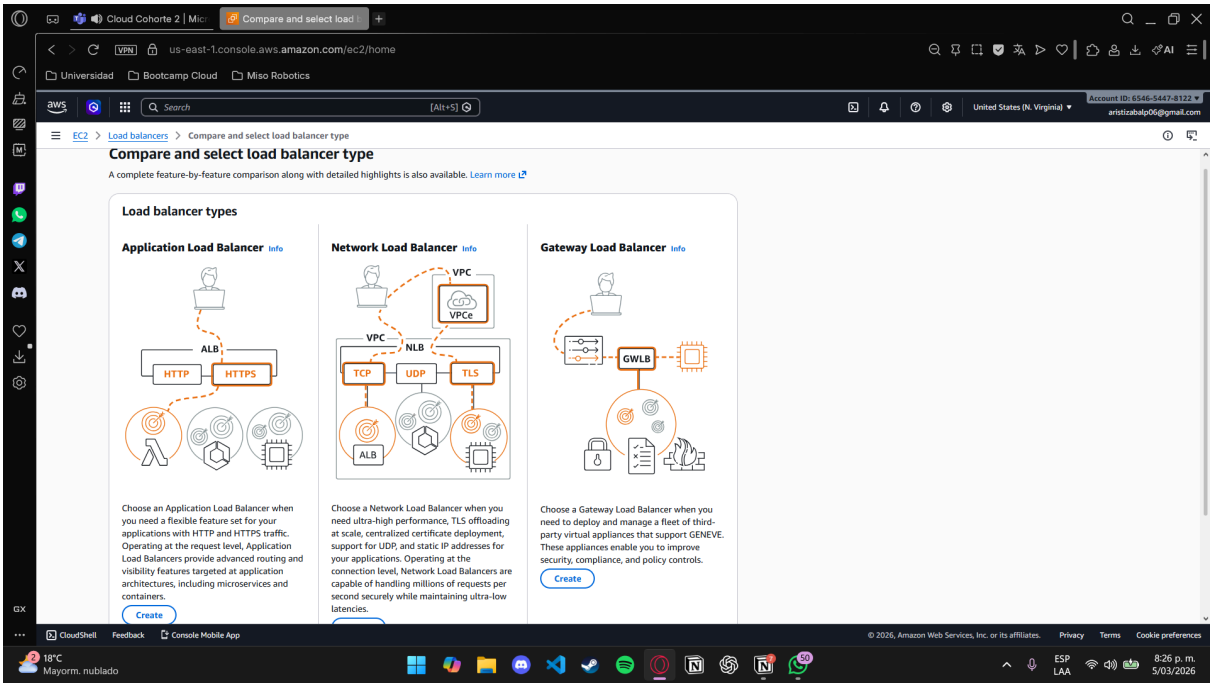

- Creamos un Target group para el ALB → seleccionamos instancias

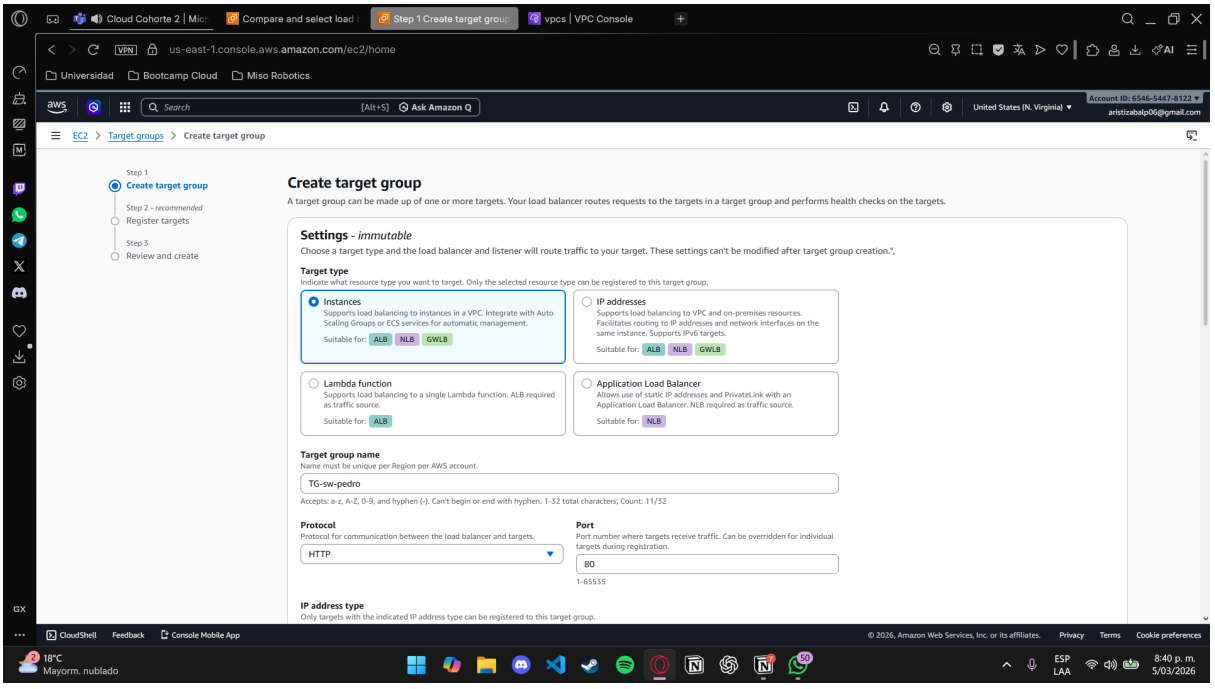

- Seleccionamos la vpc en la que trabajamos

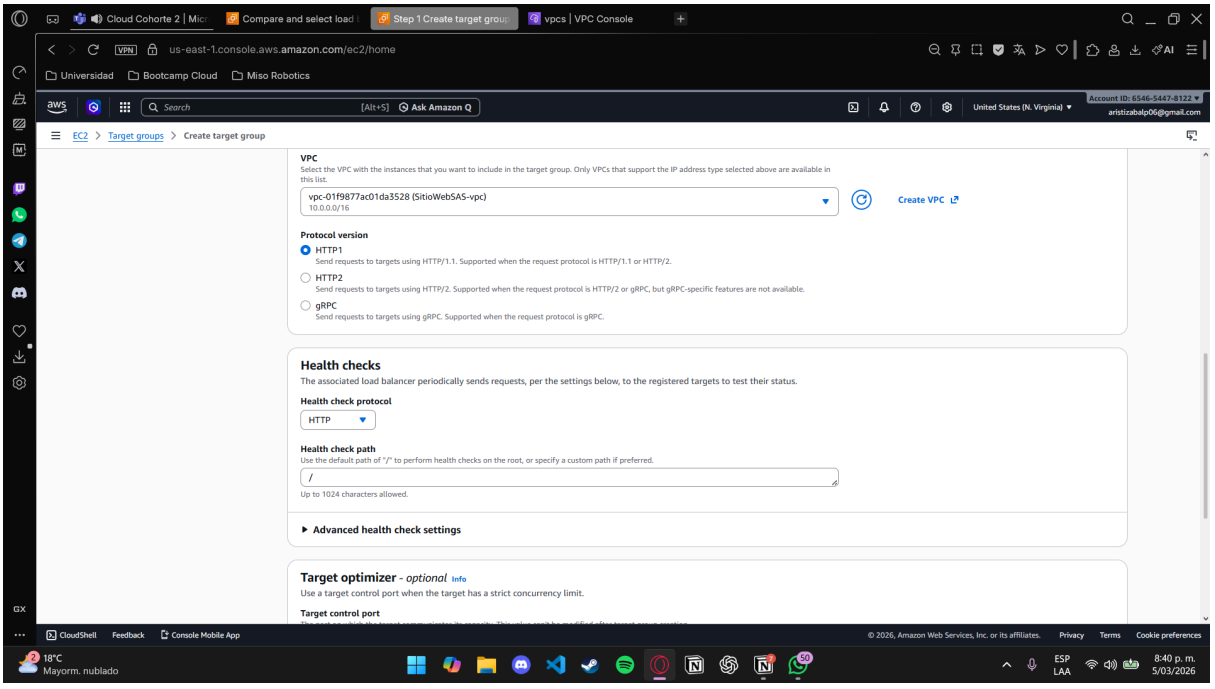

- Creamos el ALB para que salga a internet

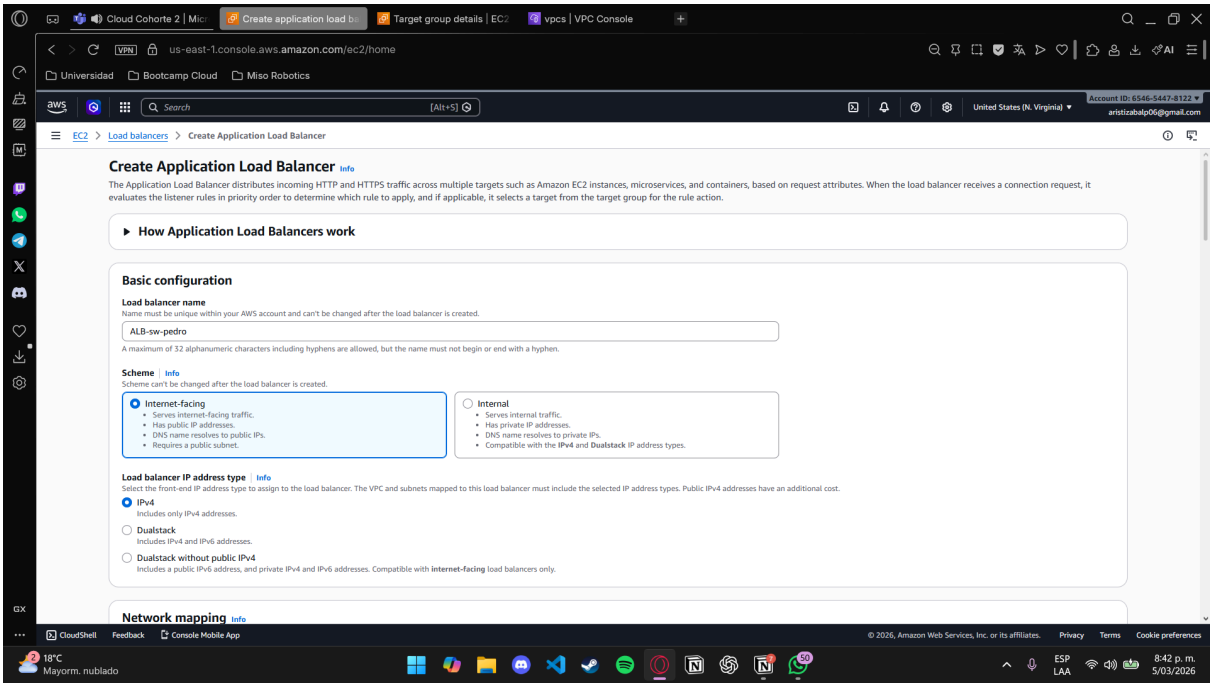

- Cogemos 2 subnets (minimo), ambas publicas dentro de la vpc

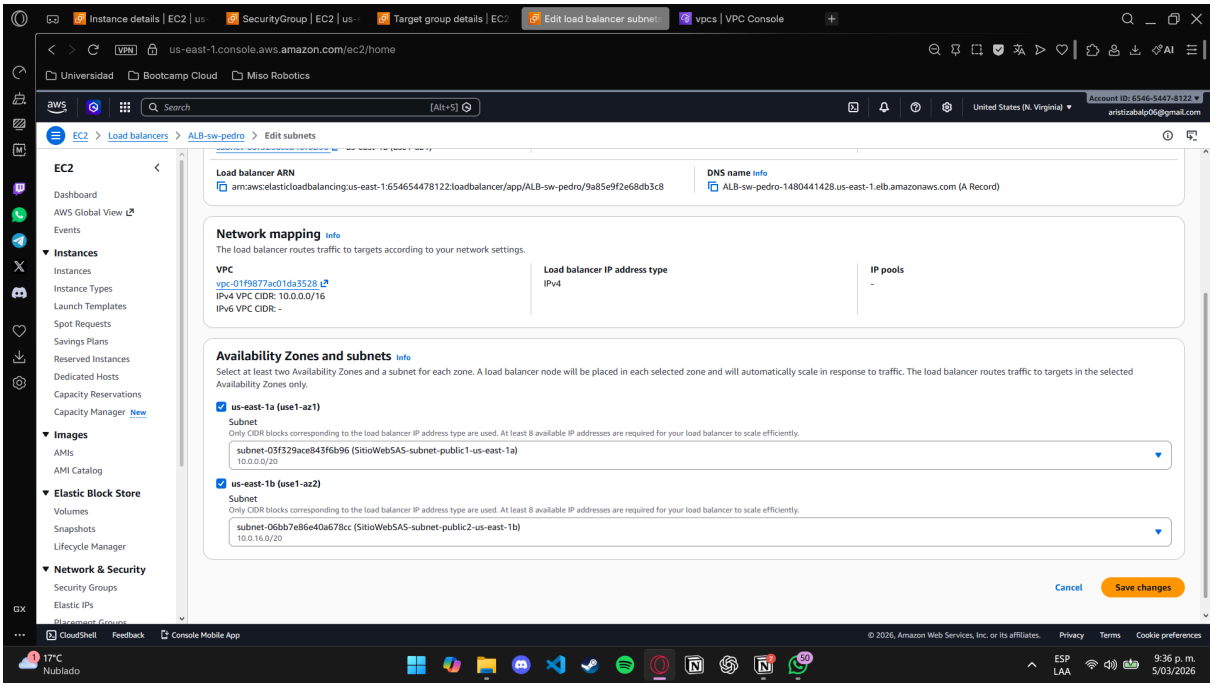

- Seleccionamos el security group previamente creado para el ALB → seleccionamos el Target group que acabamos de crear

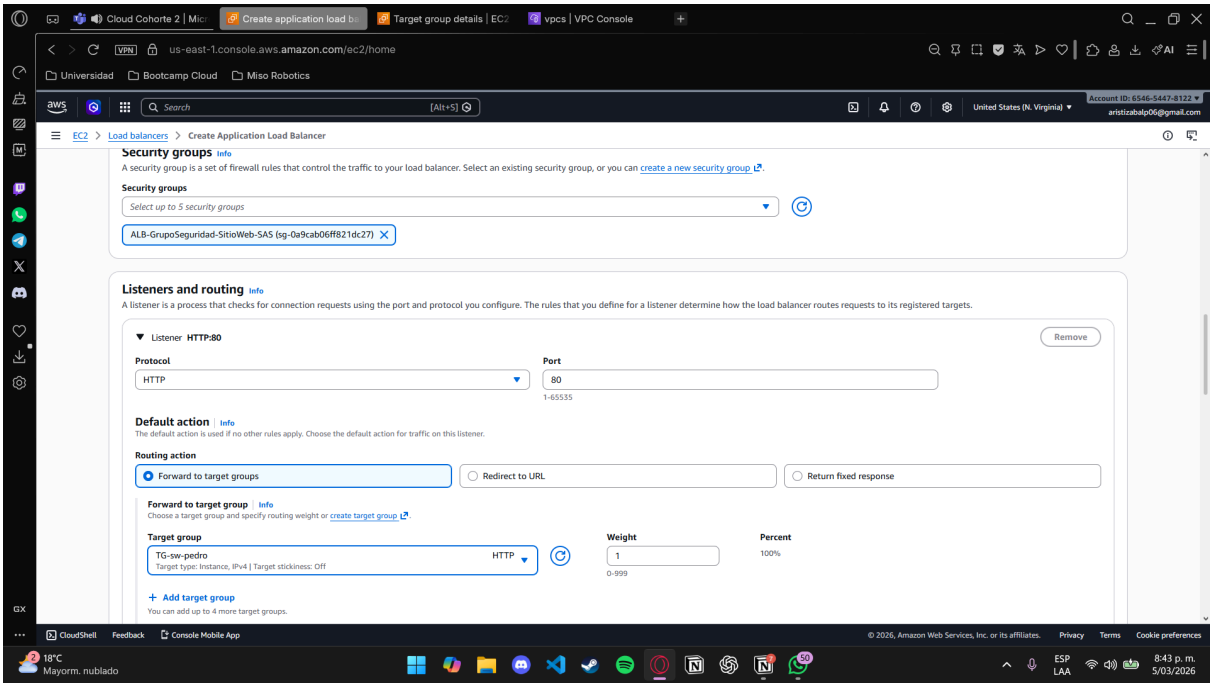

- Creamos el security group para la EC2 → SSH desde mi IP → HTTP desde el security group del ALB

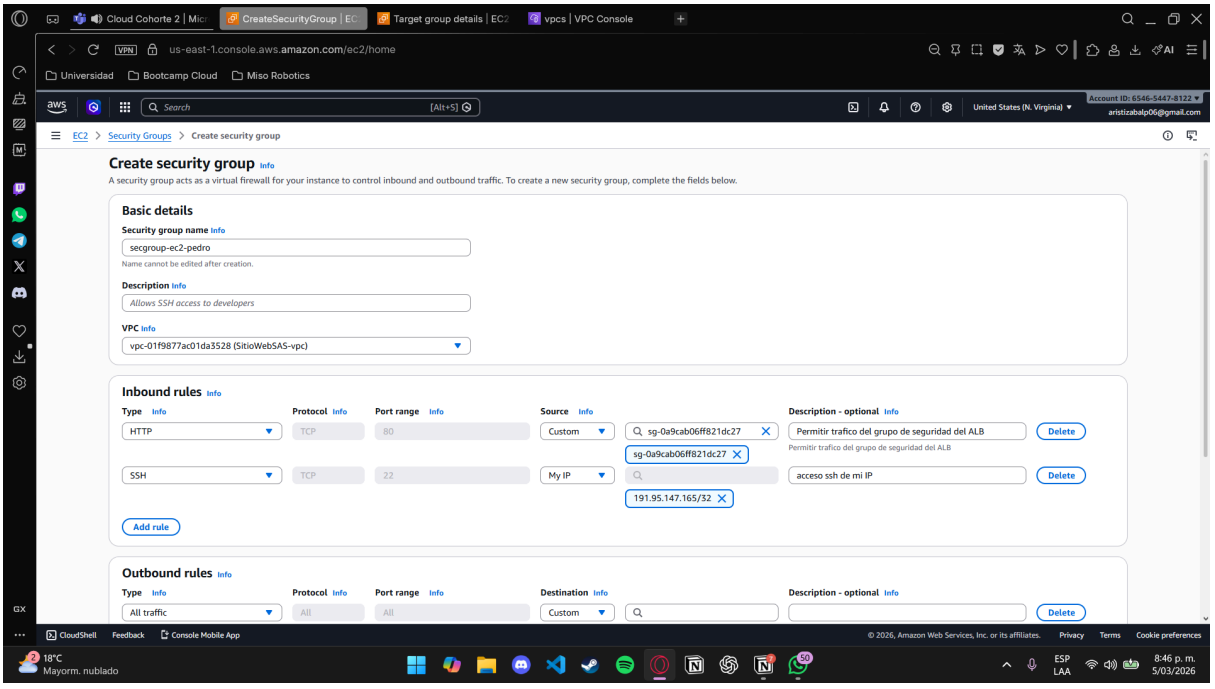

- Seleccionamos la vpc, subnet privada y disable auto assign IP

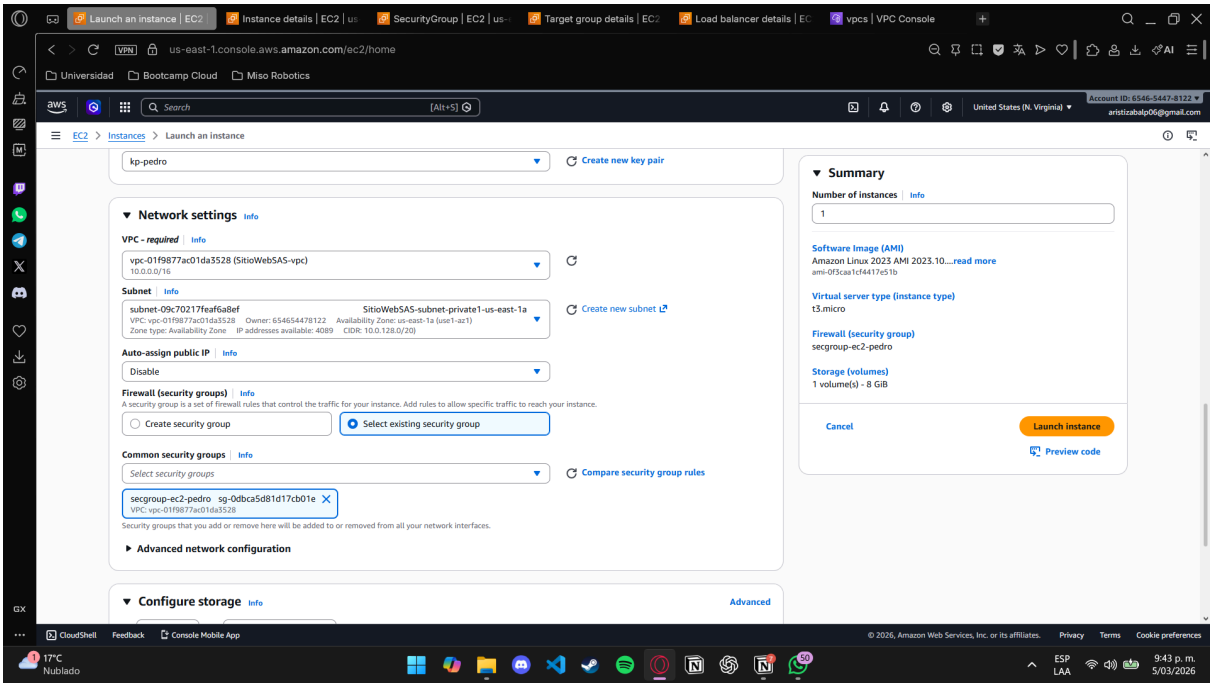
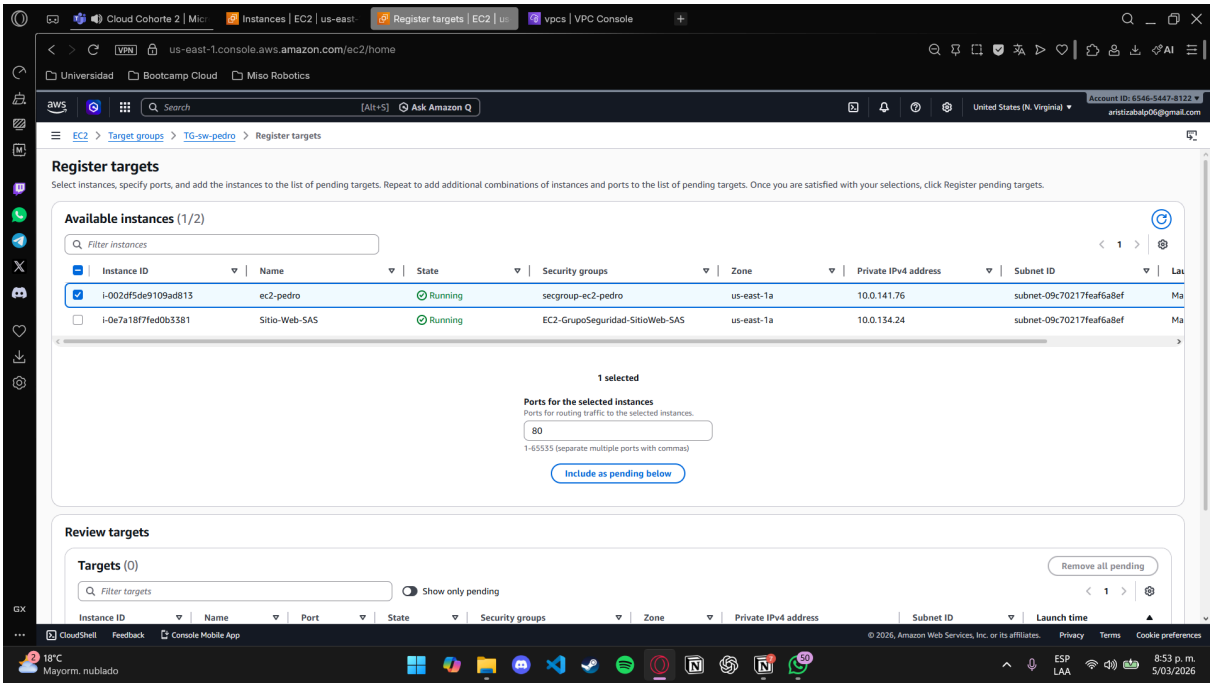
- Volvemos al target group → Register targets y añadimos target