1. Creamos la KeyPair con nombre: kp_pedro_examen.pem

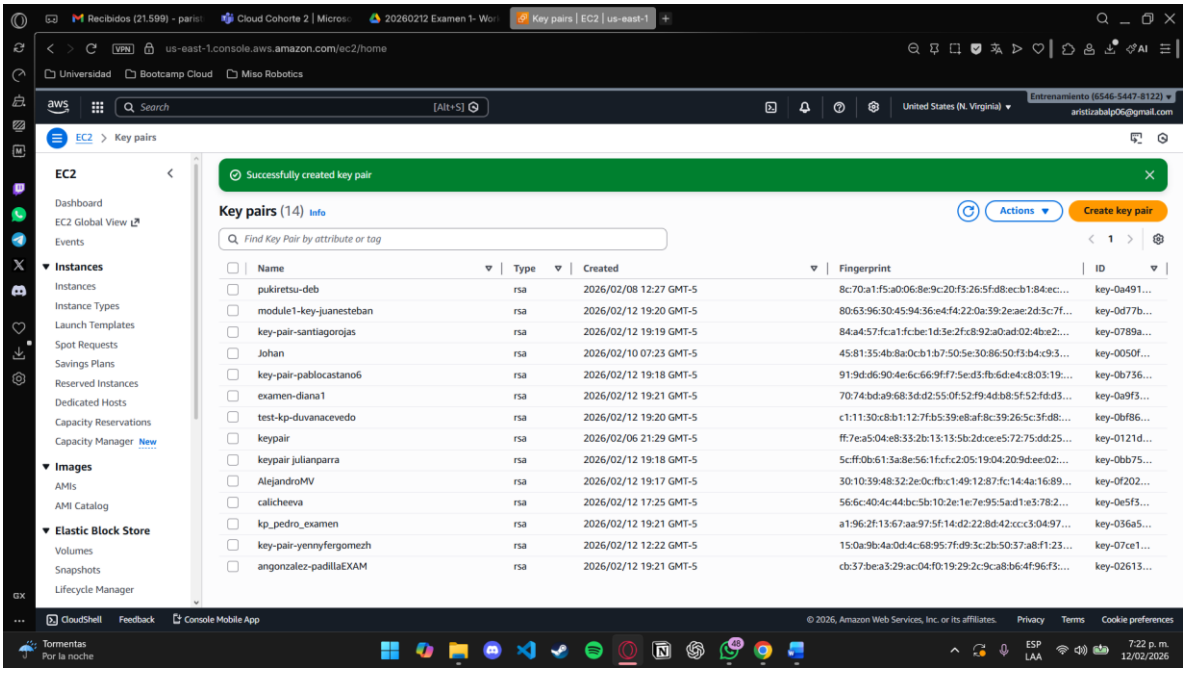

2. Creo la VPC propia con nombre: vpc_pedro_aristizabal, con la dirección de red 10.0.0.0/16

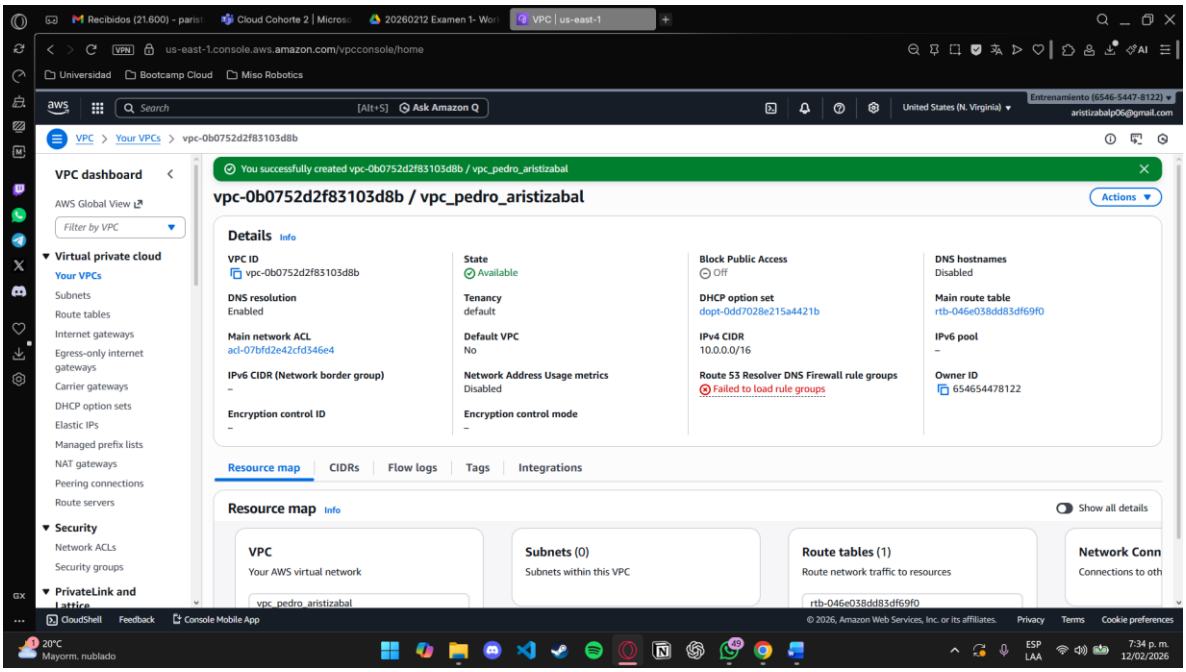

3. Creacion del security group con reglas en el puerto 22 y puerto 80, como indicado en la guia

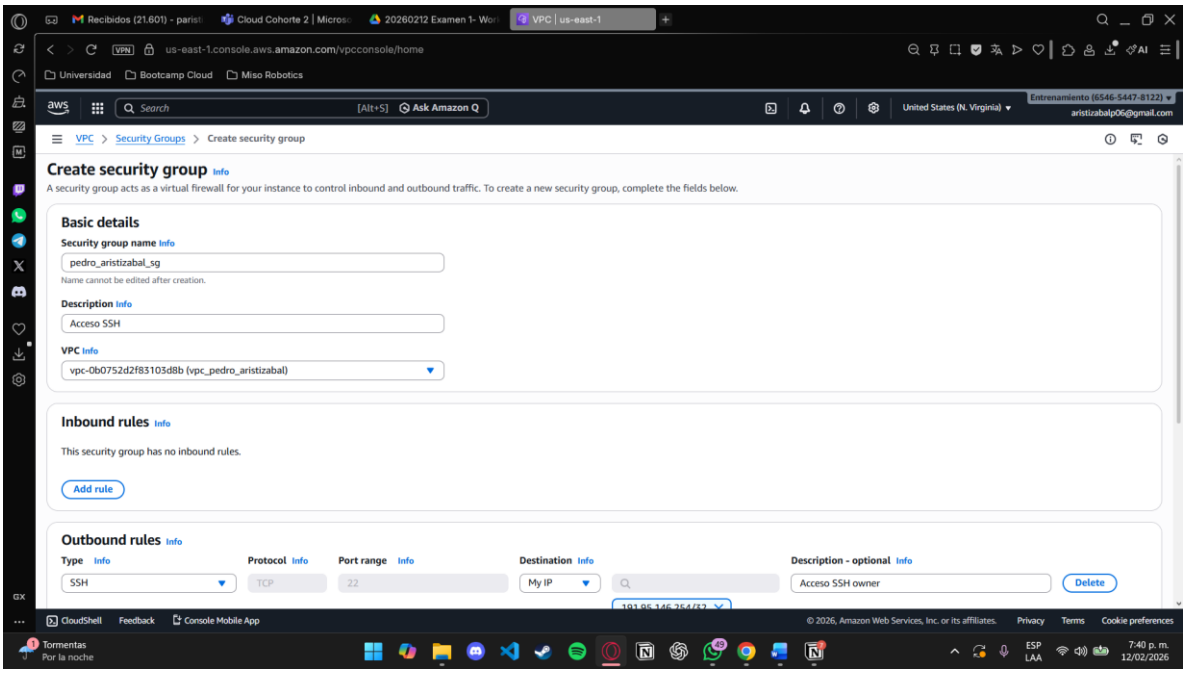
VPC > Security Groups > Create security group
Create security group Info
A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic. To create a new security group, complete the fields below.
Basic details
Security group name Info
pedro_aristizabal_sg
Name cannot be edited after creation.
Description Info
Acceso SSH
VPC Info
vpc-0b0752d2f83103d8b (vpc_pedro_aristizabal)
Inbound rules Info
This security group has no inbound rules.
Add rule
Outbound rules Info
Type Info
Protocol Info
Port range Info
Destination Info
Description - optional Info
SSH
TCP
22
My IP
Acceso SSH owner
Delete

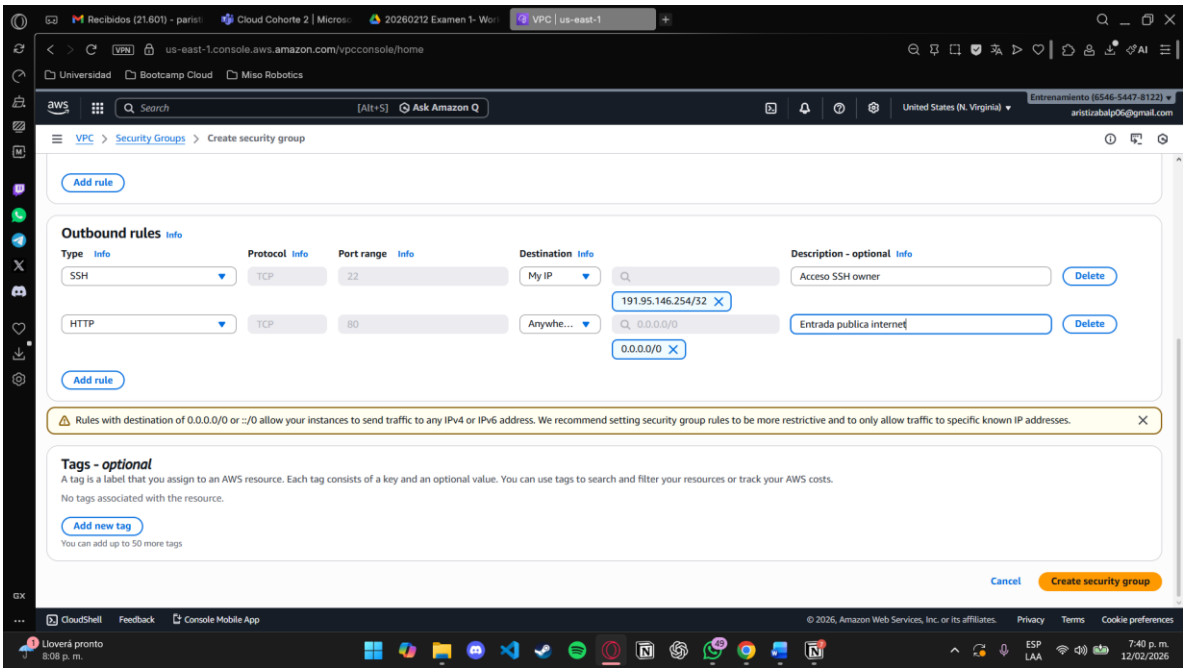
VPC > Security Groups > Create security group
Add rule
Outbound rules Info
Type Info
Protocol Info
Port range Info
Destination Info
Description - optional Info
SSH
TCP
22
My IP
191.95.146.254/32
Acceso SSH owner
Delete
HTTP
TCP
80
Anywhe...
0.0.0.0/0
Entrada publica internet
Delete
Add rule
Rules with destination of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow your instances to send traffic to any IPv4 or IPv6 address. We recommend setting security group rules to be more restrictive and to only allow traffic to specific known IP addresses.
Tags - optional
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.
No tags associated with the resource.
Add new tag
You can add up to 50 more tags
Cancel
Create security group

4. Creacion de las dos subnets A y B, con las porciones de red 10.0.1.0 y 10.0.2.0 respectivamente, ambas con mascara /24

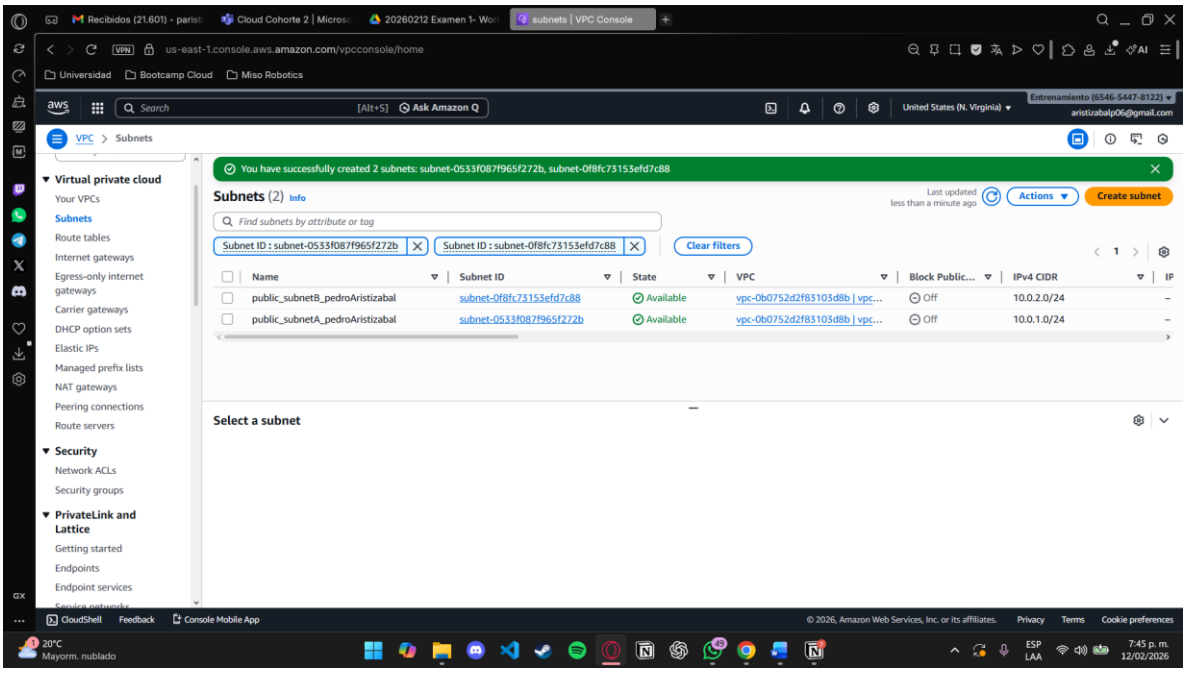

5. Creacion del internet Gateway con nombre pedroAristizabal_ig, y la atachamos a la vpc correspondiente

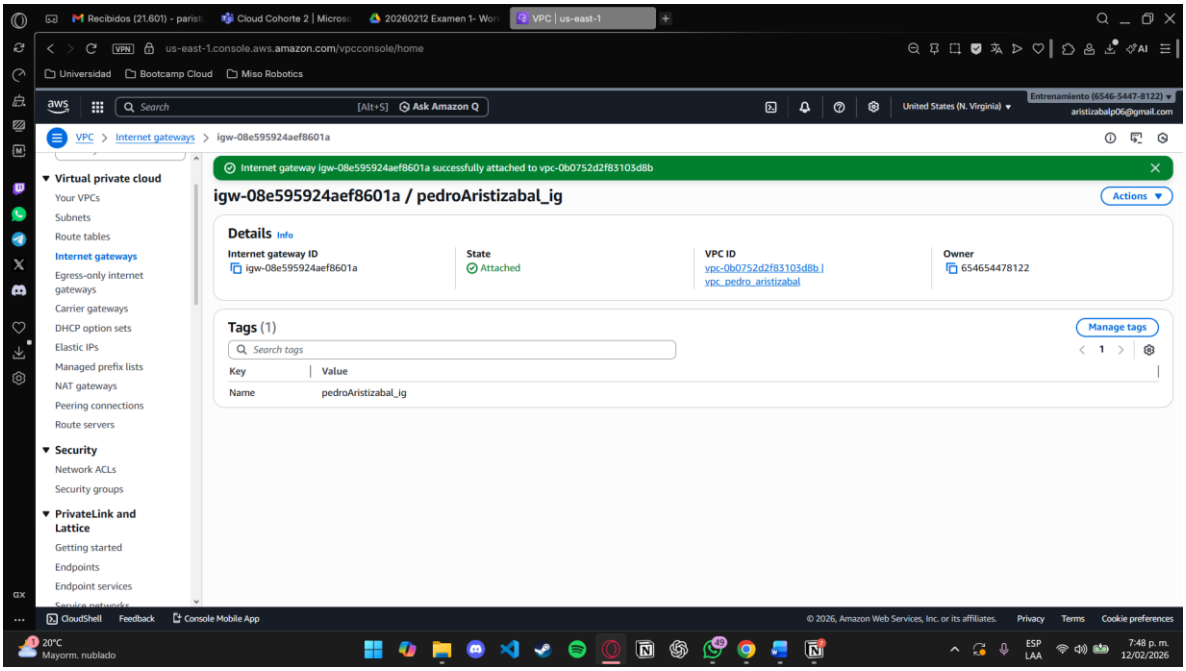

6. Creacion de la route table para la subnet A, y la atachamos a la vpc correspondiente

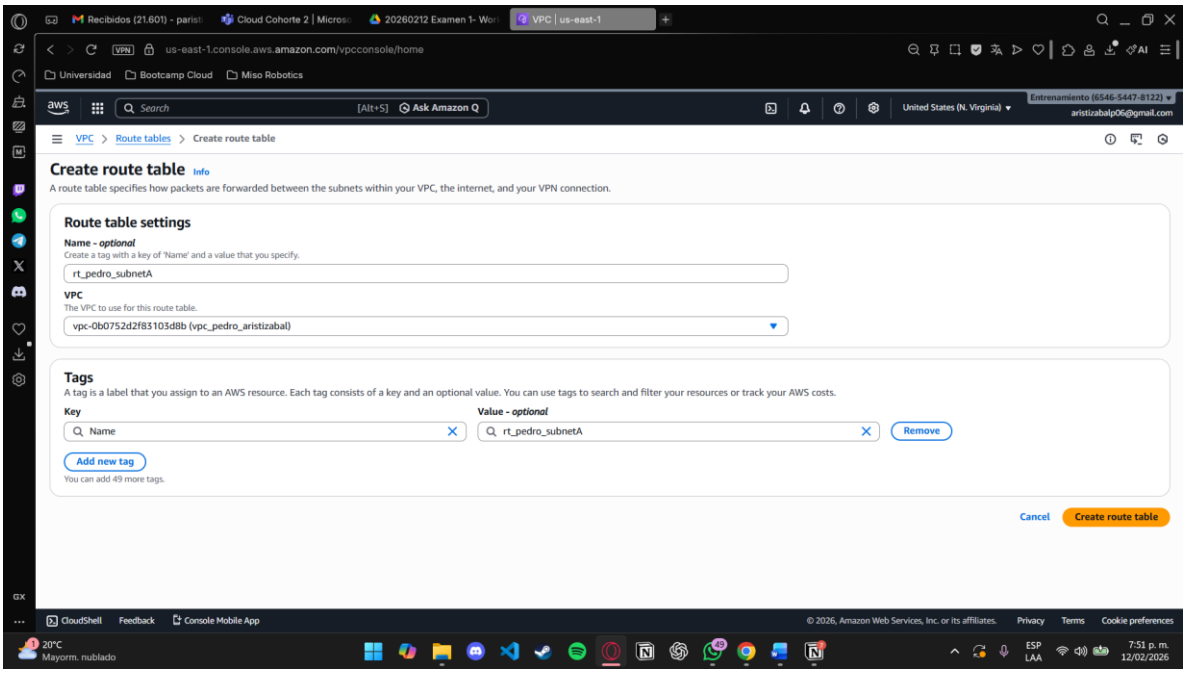

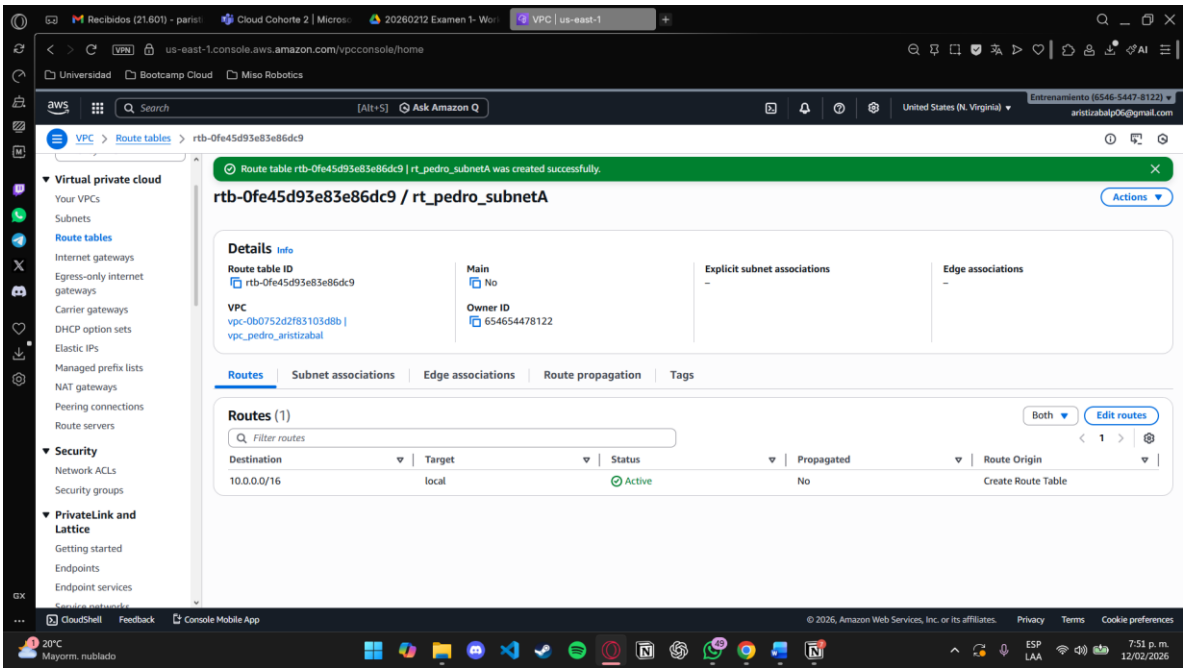

7. Creacion de la route table para la subnet B y atachamos a la vpc correspondiente

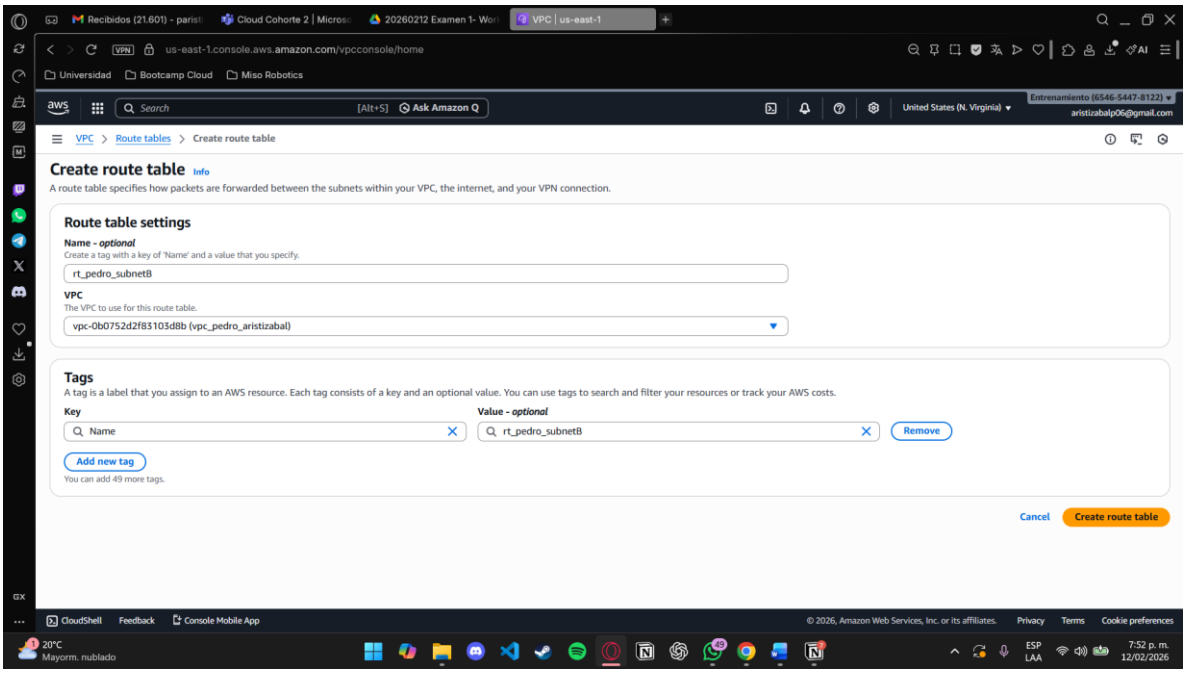

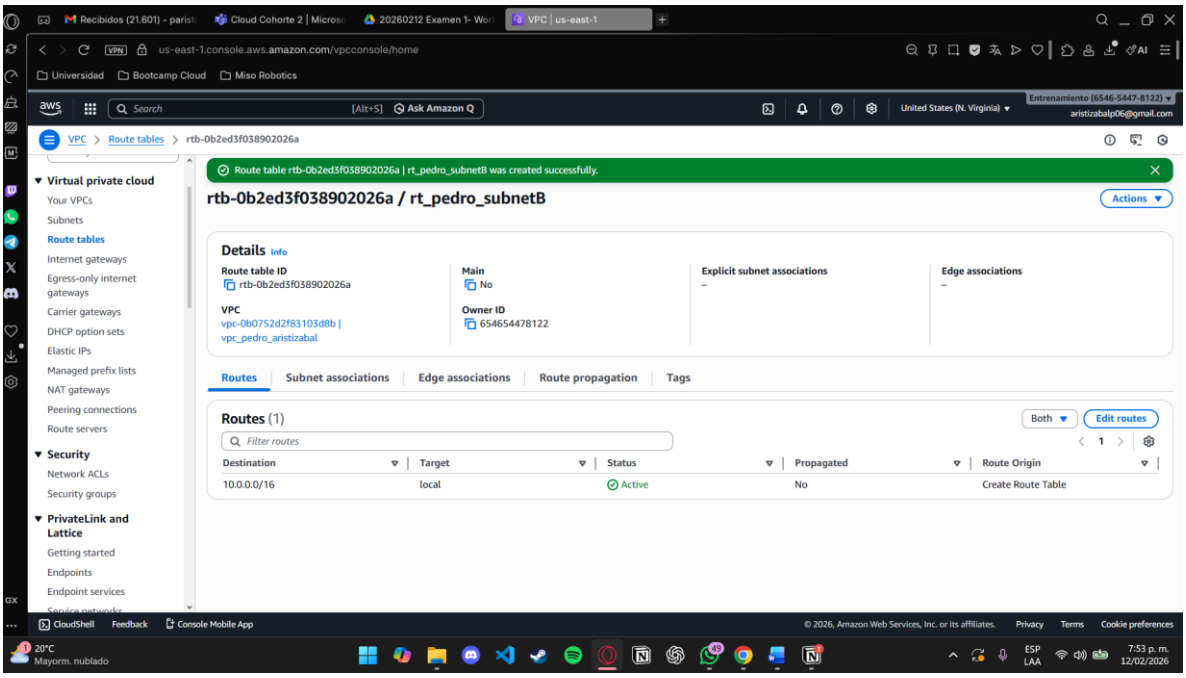

8. Asociamos las route tables con las subnets A y B respectivamente

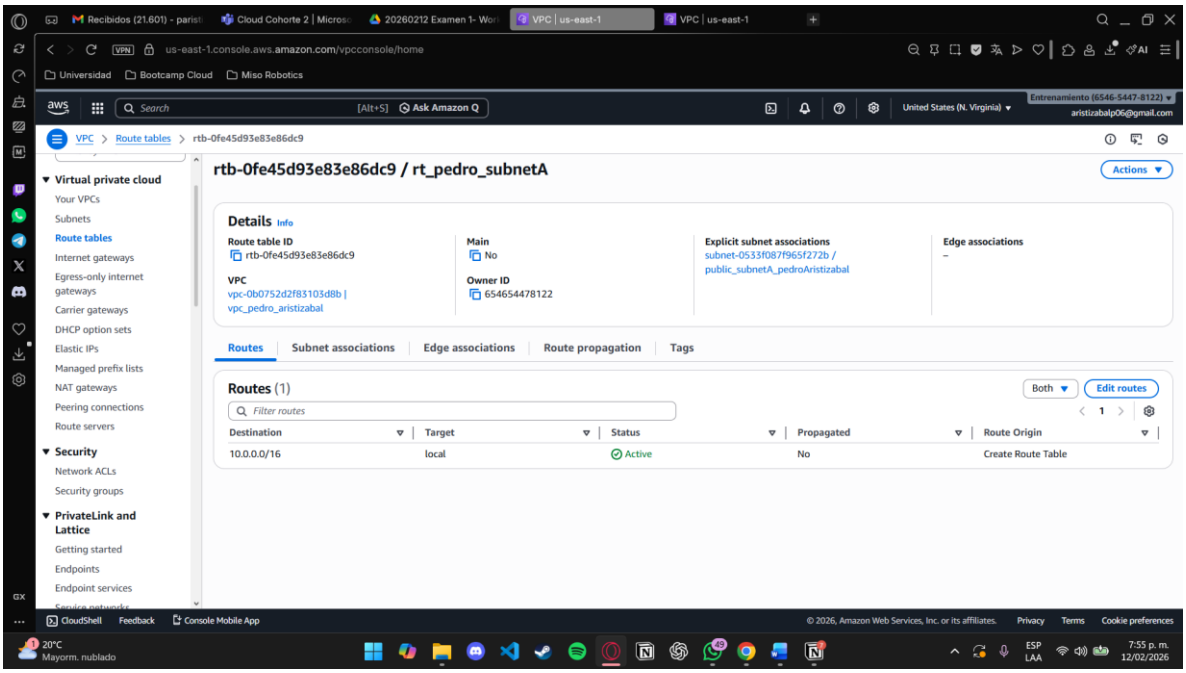

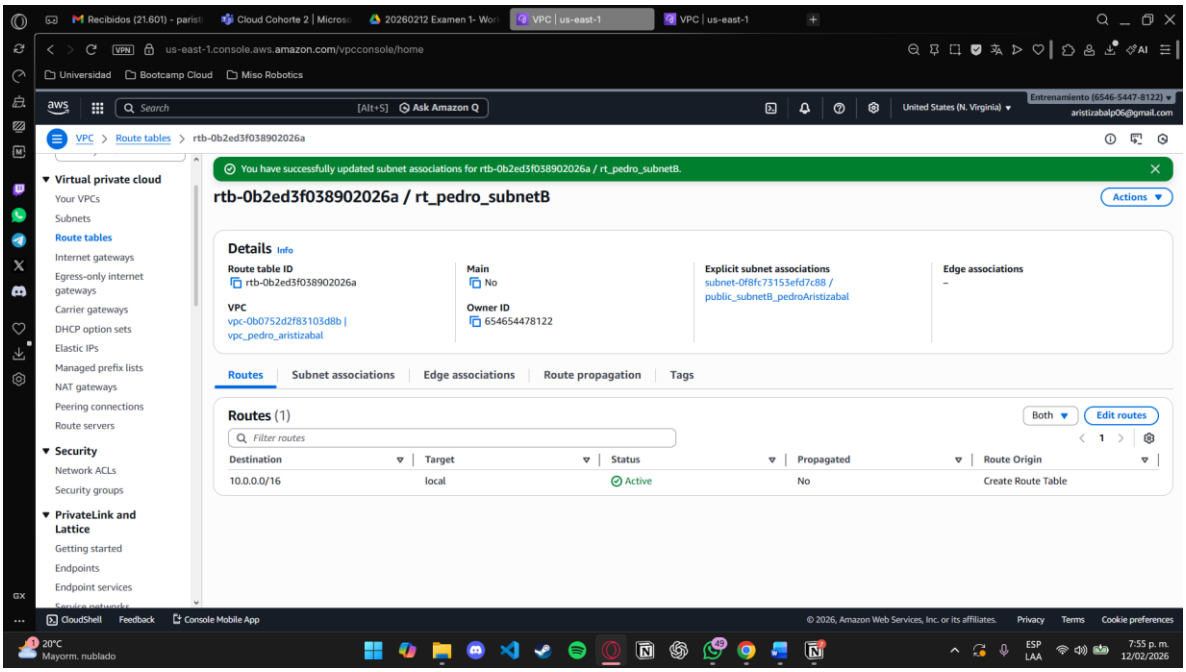

9. Asociamos los route table con el Gateway creado anteriormente (publico)

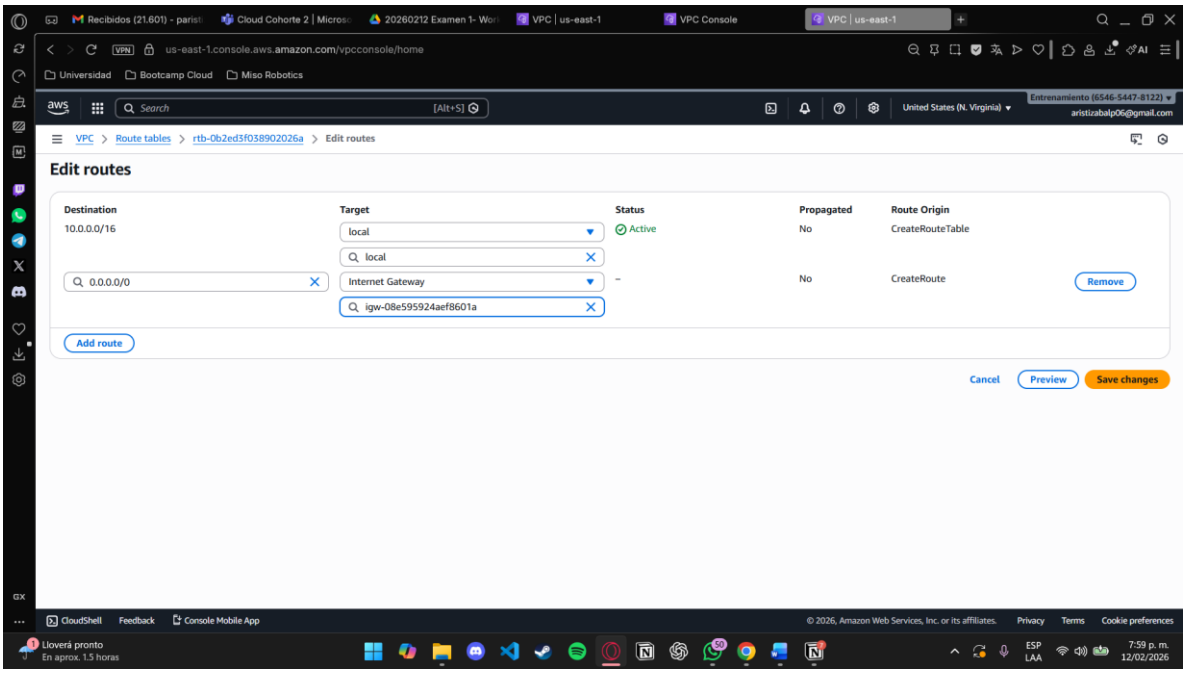

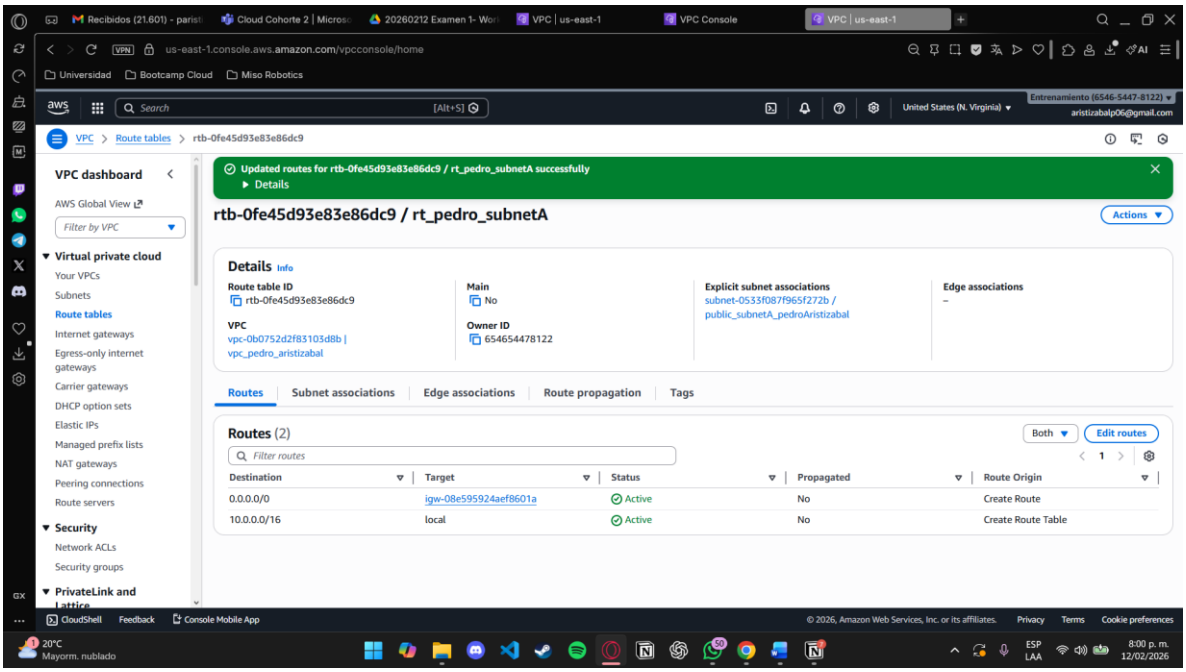

10. Lanzamos la instancia con el keypair, vpc, subnet A, security group correspondientes que creamos anteriormente, también el user data dado en la guia

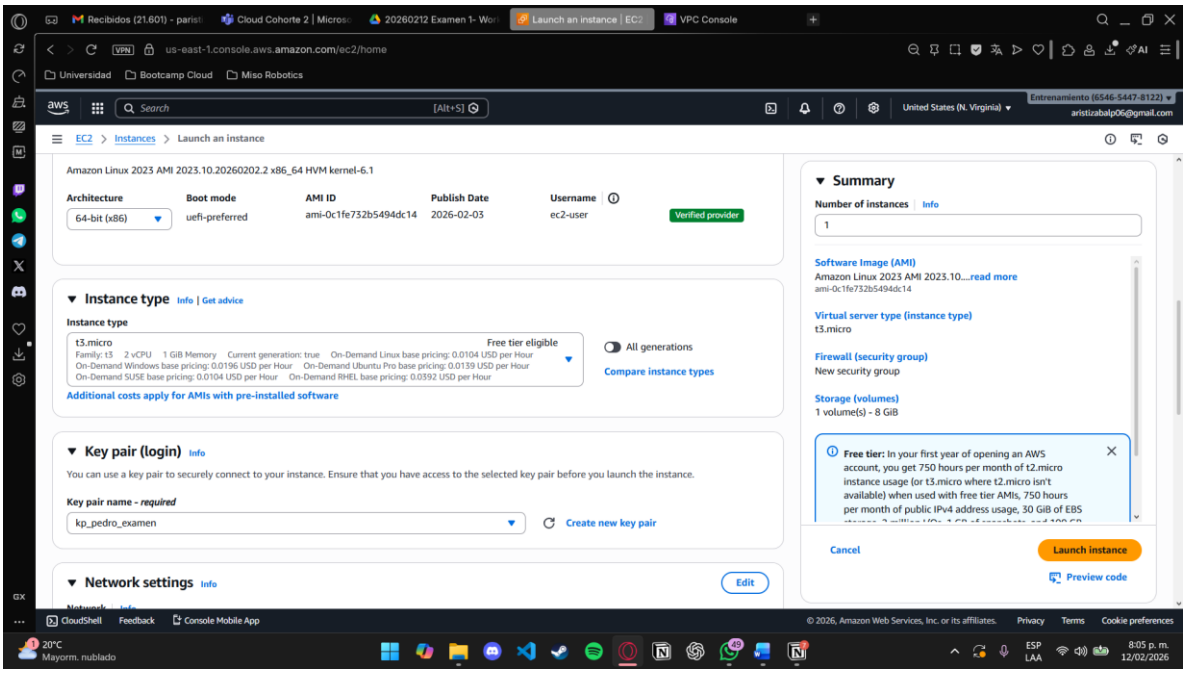

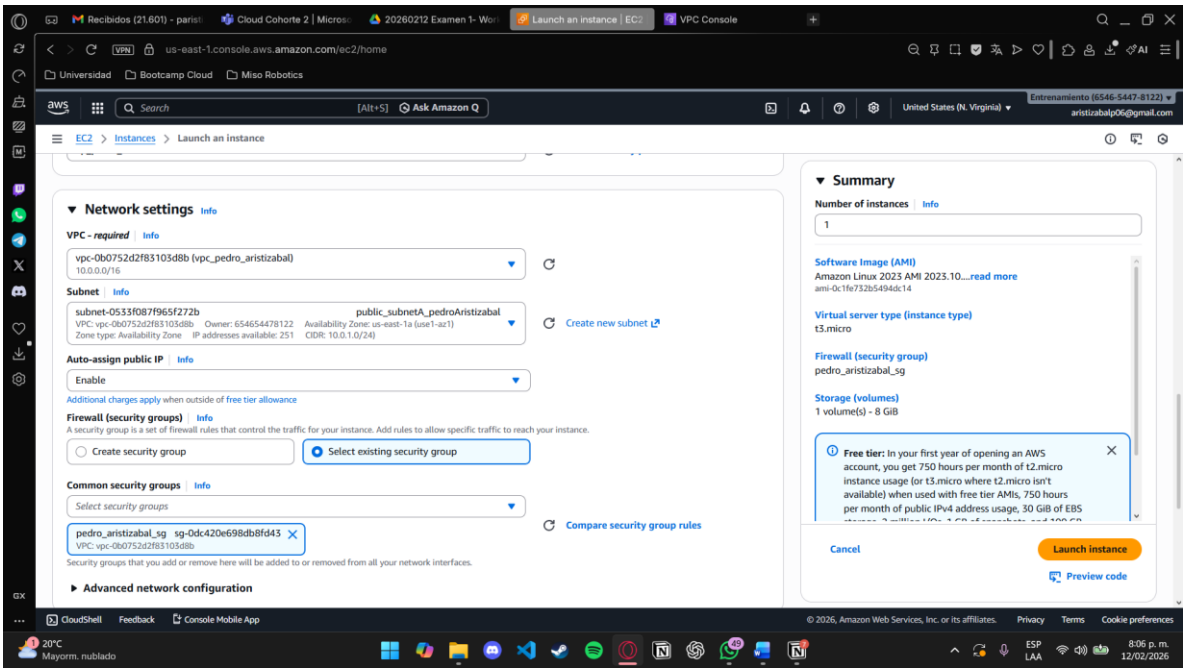

Resumen instancia EC2:

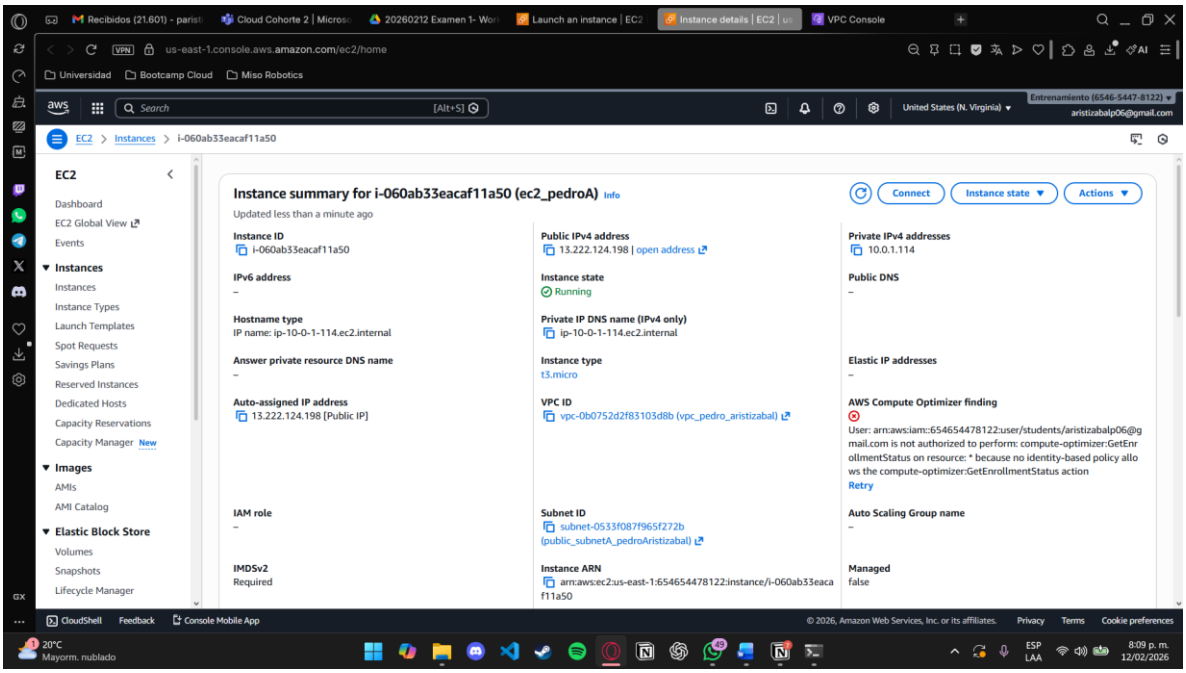

Nos conectamos por SSH para confirmar conexión:

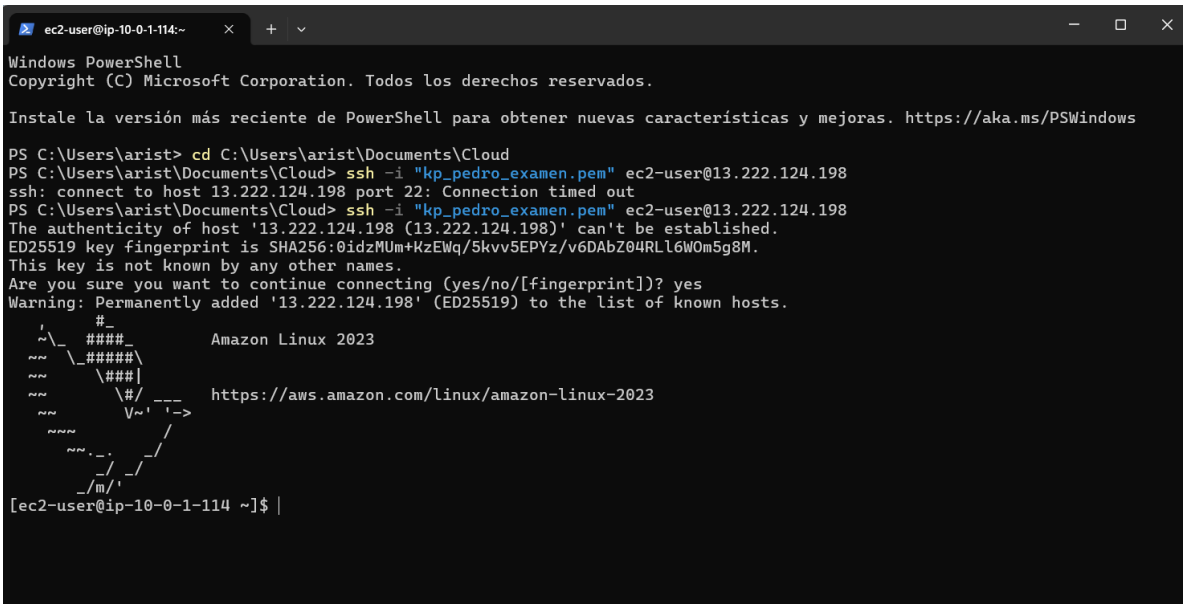

Entramos por HTTP a la pagina lanzada:

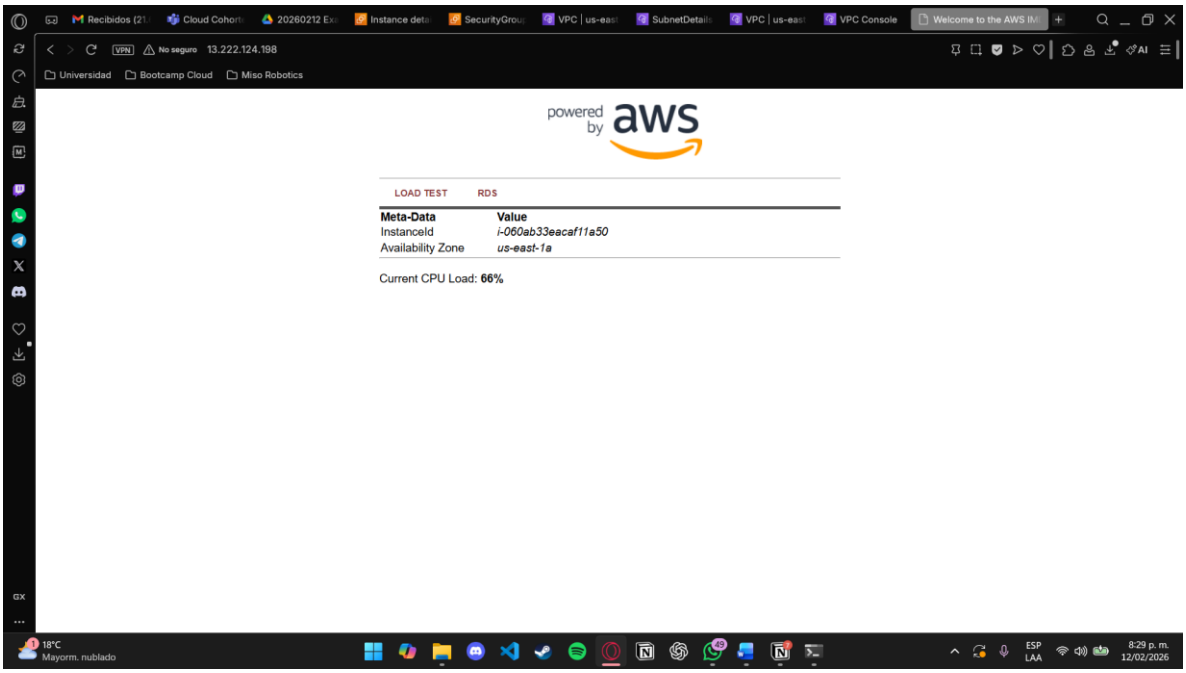

Creamos el EBS y lo atachamos a mi instancia:

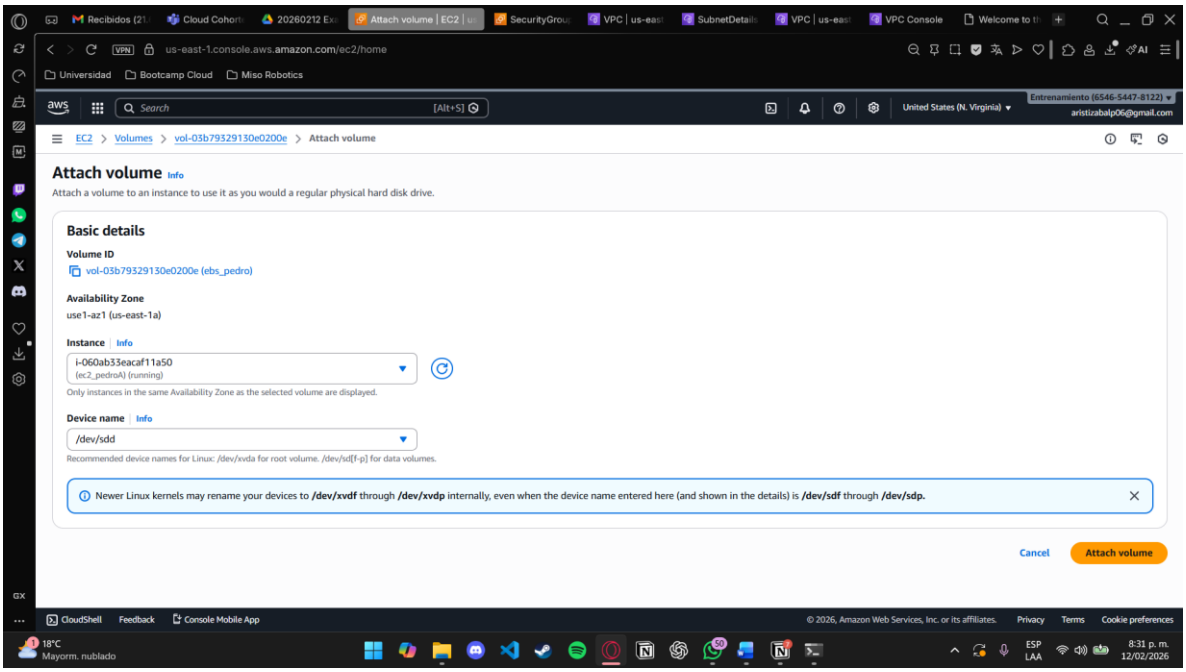

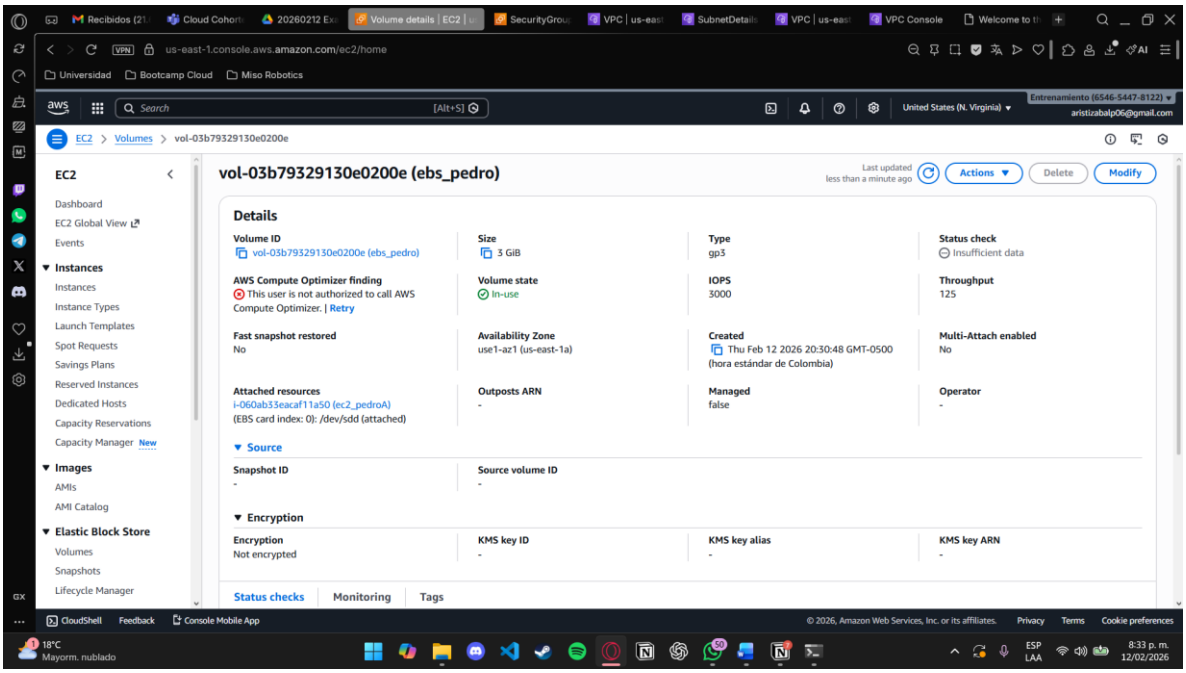

Montamos el disco por consola:

ec2-user@ip-10-0-1-114:/

```
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-10-0-1-114 ~]$ ls
[ec2-user@ip-10-0-1-114 ~]$ cd /
[ec2-user@ip-10-0-1-114 /]$ ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  lib64  local  media  mnt  opt  proc  root  r
un  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
[ec2-user@ip-10-0-1-114 /]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1       259:0    0   8G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0   8G  0 part /
├─nvme0n1p127 259:2    0   1M  0 part
└─nvme0n1p128 259:3    0  10M  0 part /boot/efi
nvme1n1       259:4    0   3G  0 disk
[ec2-user@ip-10-0-1-114 /]$ sudo mkfs -t xfs /dev/sdd
meta-data=/dev/sdd               isize=512    agcount=8, agsize=98304 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64
=0
         =                       exchange=0
data     =                       bsize=4096   blocks=786432, imaxpct=25
         =                       sunit=1      swidth=1 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log      =internal log           bsize=4096   blocks=16384, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[ec2-user@ip-10-0-1-114 /]$ sudo mkdir /pedro
[ec2-user@ip-10-0-1-114 /]$ sudo mount /dev/sdd /pedro
[ec2-user@ip-10-0-1-114 /]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1       259:0    0   8G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0   8G  0 part /
├─nvme0n1p127 259:2    0   1M  0 part
└─nvme0n1p128 259:3    0  10M  0 part /boot/efi
nvme1n1       259:4    0   3G  0 disk /pedro
[ec2-user@ip-10-0-1-114 /]$
```

ESP LAA 8:37 p. m. 12/02/2026
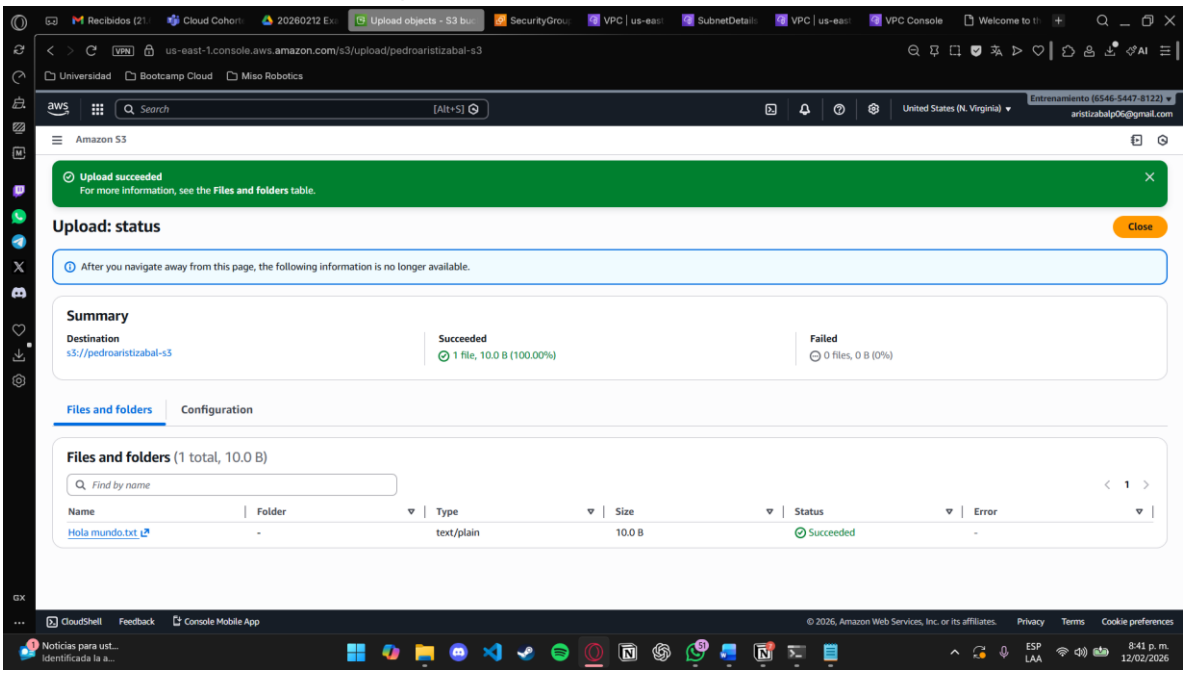
Finalmente creamos bucket S3 y subimos un archivo exitosamente