Ensino Médio Técnico de Informática e Dependencia
Disciplina: Linguagem de Programação

Prof. Emílio Rudolfo Fey Neto
Eixo de Informática e Comunicação
Aula 4: Ler Dados do Teclado

Apresentação Consta de:

Ler dados do Teclado

Scanf

gets

Ler dados do Teclado

É dar a opção do usuário ou cliente digitar ou incluir as informações que ele precisa para executar o programa.

Digamos que o cliente queira calcular a área de um quadrado.

Ou Digamos que o cliente/usuário do nosso programa queira calcular a área de um retângulo.

O que o nosso cliente precisa é informar apenas os dados no caso do quadrado é informar o valor da aresta A. No caso do retângulo é informar as arestas A e B. O nosso cliente não precisa saber programação para informar os dados, nem tampouco saber de compilação e linkedição.

Ler informações na Tela

Comando scanf()

A função scanf() lê caracteres da entrada padrão(teclado), interpreta-os segundo a especificação de formato e armazena os resultados em variáveis declaradas no programa. Sua forma geral é:

scanf(“string de controle”,lista de endereço de memória das variáveis);

A representação do endereço de memória das variáveis que receberão os dados de entrada é fornecido pelo operador “&”, seguido pelo nome da variável. Além disso, assim como na função printf(), esta função também utiliza os caracteres especiais de controle via códigos de barra invertida e de formatação “%”

(próximo slide)

Ler informações na Tela

Especificador	Descrição
%d	Indica um valor inteiro decimal
%f	Indica um valor em ponto flutuante de precisão
%c	Indica um caracter(char)
%s	Indica uma leitura de string

Ler informações na Tela

Exemplos de utilização

Para Inteiro

scanf(“%d”,&a);

Para Float

scanf(“%f”,&b);

Para Caracter

scanf(“%c”,&c);

Ler informações na Tela

Exemplos de uso do scanf com int

Ler informações na Tela

Exemplos de uso do scanf com float

Ler informações na Tela

Exemplos de uso do scanf com char

Ler informações na Tela

Strings

Para ler strings o ideal é ler através do comando gets.

Comando gets.

Lê da entrada padrão (stdin) até encontrar uma nova linha ou o fim de arquivo (EOF). A nova linha não é incluída na string lida. O caractere NULL ('\0') é automaticamente adicionado ao fim da string.

gets(nomedavariavel);

Ler informações na Tela

Ler Campo String a sugestão é usar o comando gets.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
  char nome[40];
  char endereco[40];
   fflush(stdin);
  printf("\nNome:");
  gets(nome);
  printf("\n Endereco:");
  fflush(stdin);
  gets(endereco);
  printf("\n Nome:%s",nome);
  printf("\n Endereco:%s",endereco);


  return 0;
}
```

Exemplos na prática

1. Receber dois valores e calcular a soma

Exemplos na prática

2. Resolva o fluxograma abaixo

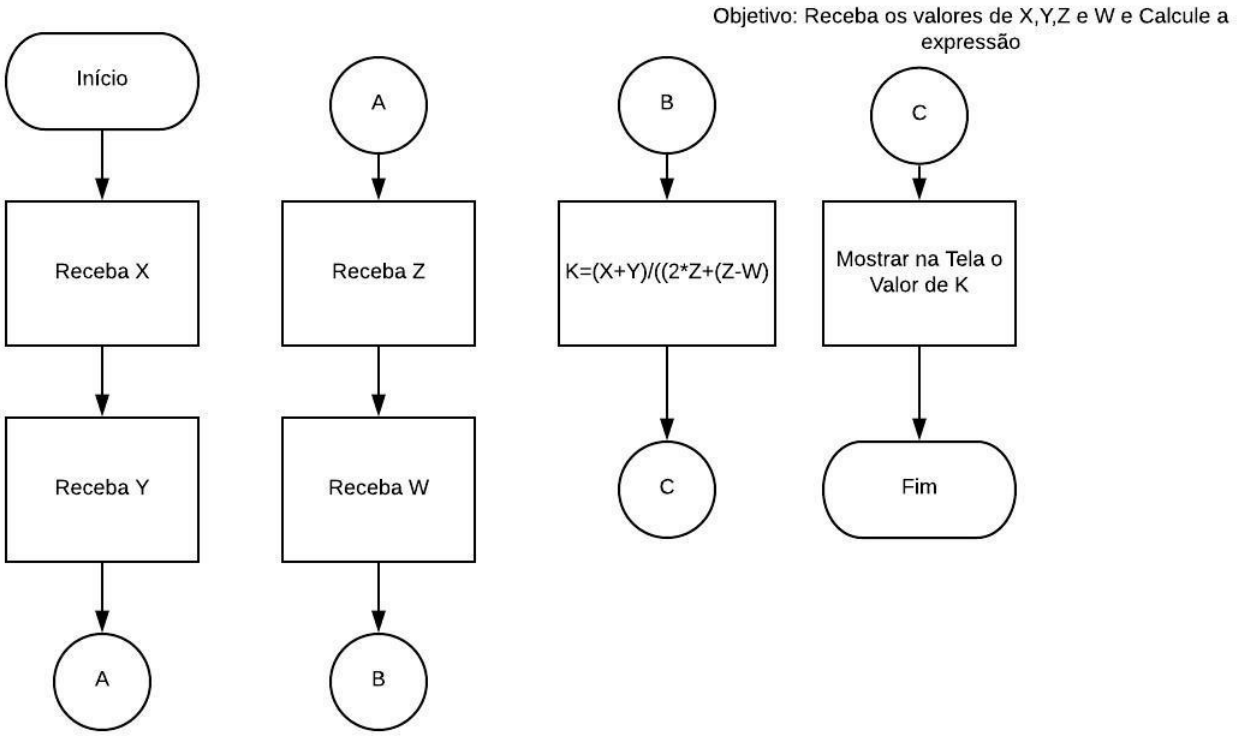

Exemplos na prática

3. Desenvolva um programa para receber informações nome, endereço, sexo, cep.

nome caracter[41]

endereco caracter[41]

sexo caracter;

cep caracter[9]

Fim

Faça as atividades propostas para a Aula 4 de programação

E-mail: emilio.fey@ifpr.edu.br

Horário de Atendimento Síncrono: Quinta-Feira 09:00 às 10:00

Dependência Quinta-Feira: 10:00 às 11:00

WhatsApp: 41.99611.4404