



Desenvolvimento com Spring Boot

▸ Idade de uma Pessoa

// Prática integrativa

Objetivo

O objetivo deste exercício é que possamos consolidar e aprofundar os conceitos sobre as anotações usadas em nosso controlador ao configurar uma API. Para isso, vamos propor um exercício que nos permitirá rever os temas que estamos estudando.

Are you ready? 😎👍



Exercício 1: Obtendo a idade de uma pessoa


Você precisa desenvolver uma API que receba três valores como parâmetros:

- Dia
- Mês
- Ano

Esses valores correspondem à data de nascimento de uma pessoa e devem ser valores inteiros. Por exemplo, uma entrada válida seria: 01/10/1990.

Neste caso, é necessário que a data de nascimento seja passada através da URL do navegador. **Por exemplo:** `http://localhost:8080/10/01/1990`. Como resultado, a API deve retornar a idade da pessoa.

No navegador, você deve ver algo semelhante:

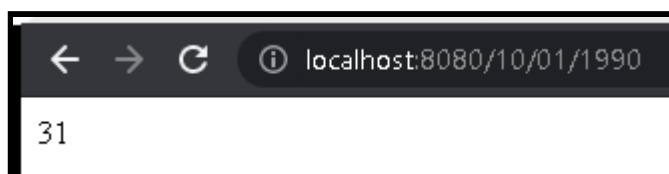

Execute as etapas necessárias para implementar um método no controlador que mapeie corretamente o caminho inserido e retorne as informações necessárias.