| | |
|---|---|
| | **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**<br>**FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI** |

| PROGRAMA EDUCATIVO | PLAN DE ESTUDIO | CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE | NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| Licenciado en Sistemas Computacionales | 2009-2 | 12008 | Temas Selectos de Sistemas Computacionales |

| PRÁCTICA No. | NOMBRE DE LA PRÁCTICA | DURACIÓN (HORAS) |
|---|---|---|
| 7 | Class, id, span y divs en CSS | 2 |

## 1. INTRODUCCIÓN

A veces querrás aplicar un estilo especial a un elemento concreto o a un grupo concreto de elementos. En este ejercicio examinaremos cómo usar los atributos class e id para especificar propiedades para los elementos seleccionados.

## 2. COMPETENCIA

Utilizar clases e identificadores, distinguiendo cuando utilizar cada uno de estos elementos para separar la apariencia del sitio web y aplicar reglas de estilo css, con perseverancia y paciencia.

## 3. FUNDAMENTO

### Los tipos de selectores:

Los selectores cumplen un importante papel de establecer el ámbito de aplicación del estilo en el documento web que lo adaptará. Existen distintos tipos de selectores como son de etiqueta de clase, de id, conceptuales o pseudo-clase, pseudo-elementos, universal, y atributo. Describiremos algunos de ellos.

### Selectores de Clase:

Lo que hacemos es crear un selector con un nombre propio, inventado por nosotros, al que le asignamos las declaraciones deseadas. Ese nombre que inventamos se conoce, genéricamente, como Clase, y en la definición en el archivo de estilos debe ir precedido por un punto que es el que le indica al navegador precisamente que el selector es una clase. El valor del atributo class puede repetirse cuantas veces sea necesario.

Ejemplo:

| Formuló | Revisó |
|---|---|
| Mónica Cristina Lam Mora | Mónica Cristina Lam Mora |
| Nombre y Firma del Maestro | Nombre y Firma del Responsable de Programa Educativo |

```
.Mipropiaclase{
        Font-family:arial;
        Color:lightgreen;
        Background-color:black;
        Border:double 6px yellow;
        Padding:5px;
}
```

El selector se llama, como se ve, Mipropiaclase. Es, por supuesto, tal como hemos dicho, un nombre inventado para asignarle los estilos que aparecen en las declaraciones correspondientes. Observe también que existe un punto que precede al nombre del selector, tal como hemos dicho.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>  CSS class, id </title>
</head>
<body>
<h1 class= "Mipropiaclase"> Esto es el encabezado tipo 1 con una clase  </h1>
<h1> Esto es el encabezado tipo 1 sin clase </h1>
<p class= "Mipropiaclase" > Esto es texto en un párrafo con la clase personalizada </p>
<p>  Párrafo sencillo sin clase, la visualización es distinta</p>
</body>
</html>
```

**Selectores de ID:**

Estos selectores se usan para definir estilos que sólo se vayan a aplicar una vez en todo el documento. Lo que hacemos es crear un nombre de selector que inventemos nosotros, de forma parecida a como creamos los selectores de clase, pero en este caso, en lugar de preceder el nombre con un punto, le precederemos un (#).

```
#Encabezamiento{
        Font-family:arial;
        Color:cyan;
        Background-color:red;
        Border:double 6px black;
        Padding:5px;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>  CSS class, id </title>
</head>
<body>
<h1 id= "Encabezamiento"> Esto es el encabezado tipo 1 con un identificador  </h1>
<h1> Esto es el encabezado tipo 1  </h1>
<p> Esto es texto en un párrafo  cualquiera </p>
<p>  Párrafo sencillo, es sencillo</p>
</body>
```

```
</html>
```

**Selectores contextuales o pseudo-clases:**

Otra forma de aplicar estilos es dependiendo del estado de un elemento web. Este tipo de selectores se definen, por lo tanto, para su uso sobre elementos que pueden reconocer su estado. El caso más obvio es el de los enlaces. Como usted sabe, un enlace tiene cuatro estados posibles:

El estado de reposo, al que identificaremos como link.
El estado activo, al que identificaremos como active.
El estado visitado, al que identificaremos como visited.
Por último el estado en el que el puntero se apoya sobre el enlace, al que identificaremos como hover.

Por lo tanto, ya no se trata de definir un solo estilo para los enlaces, sino un estilo para cada posible estado de dichos enlaces. De ahí que a estos selectores se les llame contextuales.

```
a: visited{
font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
color:green;
text-decoration:none;
}

a:link{
font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
color:green;
text-decoration:none;

}

a:active{
font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
color:green;
text-decoration:none;
}

a:hover{
font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
color:black;
text-transform:uppercase;
text-decoration:none;
}
```

**Pseudo-elementos:**

A partir de las modalidades que hemos conocido de aplicación de los estilos, de las cuales quizá la más

flexible han sido los selectores de clase, podemos aplicar algunas variantes, genéricamente conocidas como pseudo- elementos, para dotar a nuestros estilos de una mayor flexibilidad. Vea, por ejemplo, cómo influimos en la primera letra de un párrafo.

```
p:first-letter{
font-size:60px;
font-weight:bold;
color:#FF0000;
}
```

Esto código css permite poner la primera letra de cada párrafo del documento html con el estilo que se le dio en el código css.

Otro uso del pseudo-elemento es : first-line, el cual afecta a la primera línea del selector al que se aplique.

```
P:first-line{
Font-size:60px;
Font-weight:bold;
Color:#FF0000;
}
```

Código en html:

```
<p class= “especial”> Esto es el párrafo
```

Código css:

```
.especial:first-line{
Font-size:60px;
Font-weight:bold;
Color:#FF0000;
}
```

**Selectores universal:**

El selector universal es el (*). Se le lama así porque las declaraciones definidas en este selector afectan a todos y cada uno de los elementos de una página.

```
*{
Border:solid 1px red;
}
```

**Selectores atributo:**

Los selectores atributos parten de un selector de etiqueta , de clase o de ID y lo modifican agregándole un atributos entre corchetes. Así se aplicará el estilo definido a los elementos indicados, siempre que incluyan este atributo. Si no, no se les aplicará.

En primer lugar, CSS 3 añade tres nuevos selectores de atributos:

- elemento[atributo^="valor"], selecciona todos los elementos que disponen de ese atributo y cuyo valor comienza exactamente por la cadena de texto indicada.

- elemento[atributo$="valor"], selecciona todos los elementos que disponen de ese atributo y cuyo valor termina exactamente por la cadena de texto indicada.

- elemento[atributo*="valor"], selecciona todos los elementos que disponen de ese atributo y cuyo valor contiene la cadena de texto indicada.

De esta forma, se pueden crear reglas CSS tan avazadas como las siguientes:

```
/* Selecciona todos los enlaces que apuntan a una dirección de correo electrónico */

a[href^="mailto:"] { ... }

/* Selecciona todos los enlaces que apuntan a una página HTML */

a[href$=".html"] { ... }



/* Selecciona todos los títulos h1 cuyo atributo title contenga la palabra "capítulo" */

h1[title*="capítulo"] { ... }

img[width]{
    border-style: solid;
    border-color: #FF0000;
    border-width: 10px;
}
```

### La etiqueta 

La etiqueta  permite agrupar varios elementos en línea seguidos dentro de un mismo bloque (por ejemplo, varias palabras seguidas en un párrafo), para después darles formato con la hoja de estilo. Este element por si solo no muestra ningún cambio visual por si solo, pero si con css.

Ejemplo:

```
<p>El <span class="resaltar">primer servidor web de la historia</span>
se instaló en el CERN en <span class="fecha">diciembre de 1990</span> (<a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:First_Web_Server.jpg">foto</a>)</p>
```

### La etiqueta 

La etiqueta  define una división o una sección en un documento HTML. La etiqueta  se utiliza para agrupar bloques de elementos y darles formato con CSS.

Ejemplo:

```
<div style="color:#0000FF">
  <h3>This is a heading</h3>
  <p>This is a paragraph.</p>
```

```
</div>
```

## Formas de centrar un DIV horizontal

La forma de centrar cajas con CSS depende mucho del *display, position* y el uso que quieras darle. Aquí veremos alguna manera de hacerlo.

### Centrar una caja con tamaño fijo y *display:block*

El display:block es un estilo por defecto en muchos tags como *div, article, section, header, footer, aside* y muchas más etiquetas que formarán la semántica del sitio web.

**Código en html:** 
**Código css:**

```
.box{
  margin: 0 auto;
  width: 200px;
}
```

### Centrar una caja con display:inline-block

display:inline-block es muy usado para crear cajas con contenido variable y que éstas se apilen una al costado de la otra muy fácilmente. La forma de centrar este tipo de elementos depende de su contenedor padre:

Código en html:

```
<section class="container" >
<div class="box"></div>
</section>
```

Código css:

```
.container{
  text-align:center;
  }
.box{
  display: inline-block;
}
```

### Centrar una caja con position: absolute y ancho fijo

Muchas de estas cajas son usadas como sobrepuestas (overlay) o, como popup, lo cual no es recomendable.

Opción 1
**Código en html:** 
**Código css:**

```
.box{
Position:absolute;
margin 0 auto;
left: 0;
right: 0;
width: 200px;
}
```

Este método tiene problemas de compatibilidad con IE9 o inferiores pero nos recuerda mucho a cómo se centra una caja con display:block, pero si en tu caso necesitas dar un poco más de soporte puedes hacer un par de cálculos y lograr esto:

Opción 2

**Código html:**

```
<div class= “box”></div>
```

**Código css:**

```
.box{
    Position:absolute;
    Width:200px;
    Left:50%;
    Margin-left: -100px;
}
```

Nota: Podemos hacerlo a la inversa y usar right: 50% y margin-right: -100px pero es totalmente lo mismo y teniendo en cuenta que leemos de izquierda a derecha es más fácil entenderlo así.

### Centrar una caja con position:absolute y ancho en poncentaje

Aquí damos márgenes hacia los dos lados con el mismo valor (10%), lo que hace que el ancho de nuestro .box sea un 80% del viewport.

**Código en html:**

```
<div class= “box”>
</div>
```

**Código css:**

```
.box{
  position:absolute;
  left: 10%;
  right: 10%;
}
```

## 4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

| A) EQUIPO NECESARIO | B) MATERIAL DE APOYO |
|---|---|
| Computadora con acceso a internet y un procesador de palabras básico instalado. | Cualquier libro o página web sobre html. Práctica |

### C) DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Cree una página con el color de fondo #524741
2. Agregue una división con un fondo color #221D1A, que contenga una imagen con un ancho de 8%, y una lista desordenada que se visualizará de la siguiente manera:




3. Cuando el mouse pase por la liga está cambiará a color blanco.
4. Agregue una segunda división que contenga otra imagen y con un fondo de color #E6AD2A, con las siguientes características ancho de un 80 %, alto de 800 pixeles y un margen de cero y automático.
5. Nuevamente coloque una división color #221D1A, y agregue 4 imágenes como se muestra a continuación, las imágenes tendrán las siguientes propiedades ancho de100 pixeles, alto de 70 pixeles y un margen superior de 5 pixeles, el alto de esa división será de100 pixeles.
6. Cree otra división de color de fondo #D29E26, con un ancho de 80 %, alto de 200 pixeles y un margen de cero y automático.

7. Por último agregue otra división donde el color de fondo sea #221D1A, el ancho es de 80 %, alto de 1200 pixeles, y un margen cero y automático.

## D) CÁLCULOS

Solo a nivel visualización

## 5. REFERENCIAS

La vista general de la página quedará de la siguiente manera:

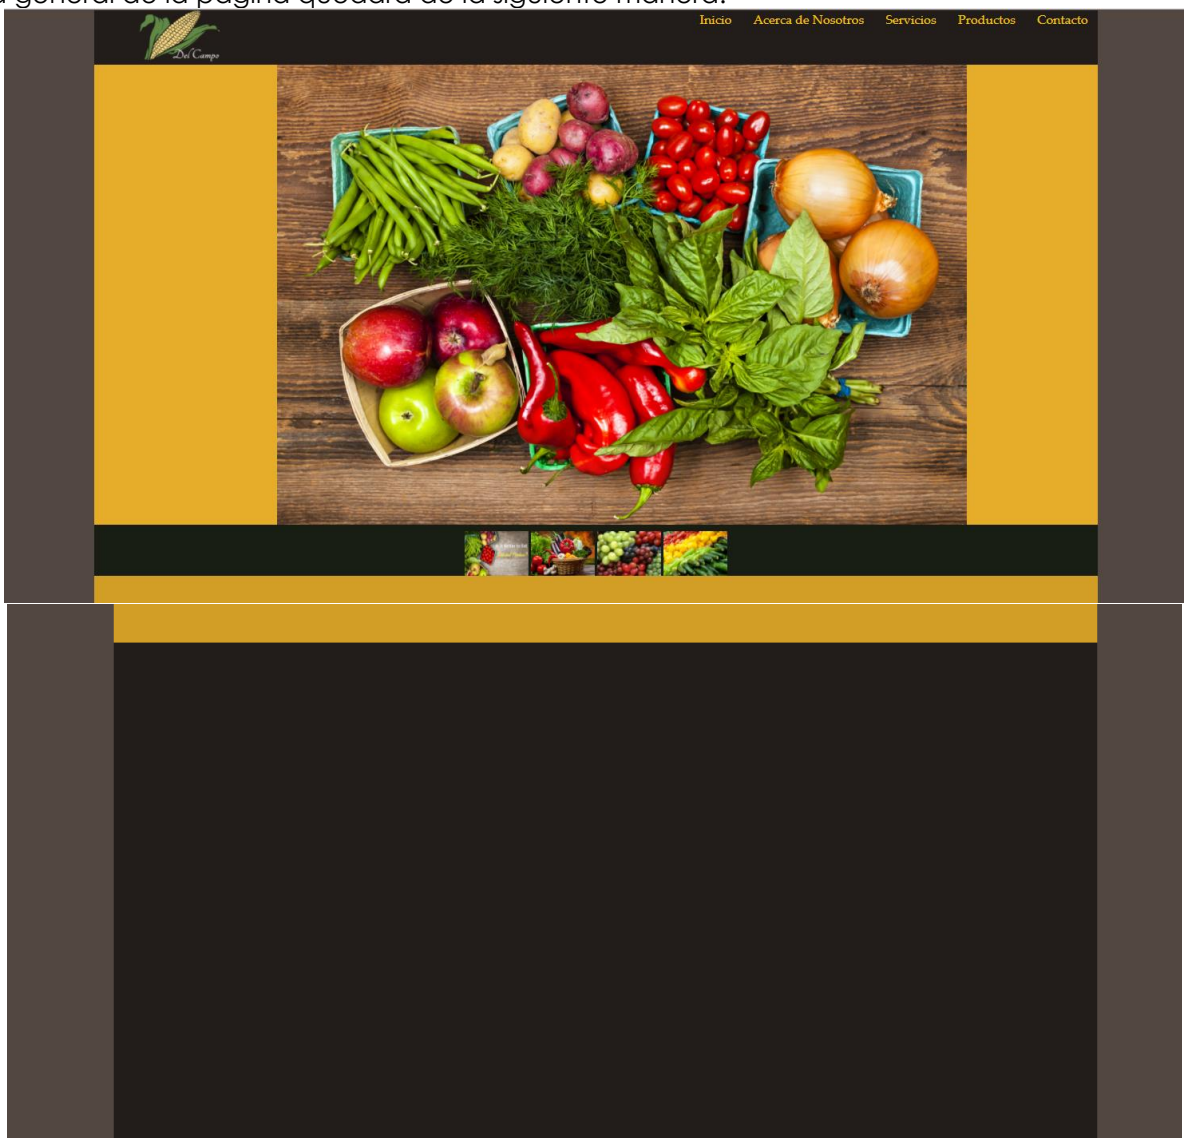


## 6. ANEXO

Los recursos de la página se encuentran en Google Classroom