UDESC

Codificação de Huffman

É um método de compressão de dados. Esse método usa a frequência com que cada símbolo ocorre, em uma coleção de dados, para determinar um código de tamanho variável para o símbolo.

Caractere	Frequência	Código (fixo)	Código (variável)
a	45	000	0
b	13	001	101
c	12	010	100
d	16	011	111
e	9	100	1101
f	5	101	1100


Exemplo:

... faca ...

... 101000010000 ...

... 110001000 ...

Codificação de Huffman (Exemplo)

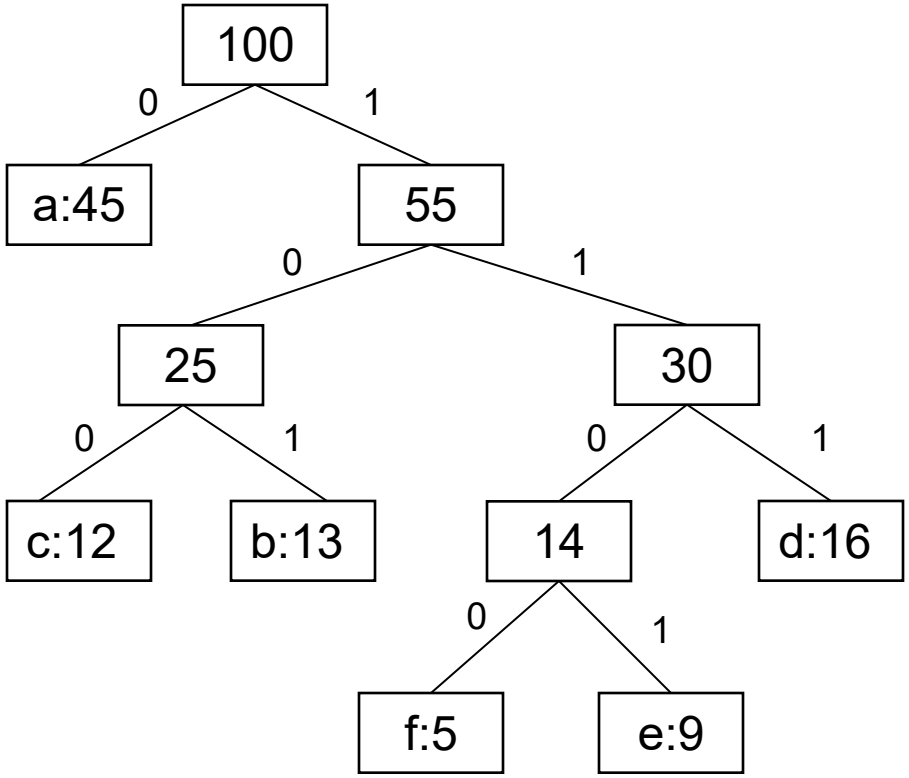

Exemplo:

... faca ...

... 101000010000 ...

... 110001000 ...

UDESC

Codificação de Huffman

```
Huffman(C)
    n ← |C|
    Q ← C
    para i ← 1 até n - 1
        z ← AlocaNo()
        x ← z.esq ← Extrair-Minimo(Q)
        y ← z.dir ← Extrair-Minimo(Q)
        z.valor = x.valor + y.valor
        Inserir(Q, z)
    retorne Q
```