

## Linguagem SQL - View

Base de Dados - 2018/19  
Carlos Costa

*ATENÇÃO: este conceito já foi  
ultrapassado! Mas é sempre bom  
compreender...*

## View - Conceito

- **Relação Virtual**
  - Relação virtual derivada de relação(ões) base.
  - São vistas sobre dados detidos por tabelas reais.
    - Não existe um (segundo) armazenamento físico dos dados.
  - Permite manipular os dados da view.
- **Utilização**
  - Apresentação de dados
    - Adaptação do esquema de base de dados a diferentes aplicações.
  - Questões de segurança de dados
    - Integridade e Privacidade
  - Ferramenta de estruturação de queries mais complexas 2

## View - Cuidados de Utilização

- Existem opiniões diversas sobre o uso de views que vão desde recomendações de...

total abstinência do seu uso...

... até seu uso generalizado (excessivo).


### Microsoft SQL Server 2008 Bible (Best Practice):

“Views are an important part of the abstraction puzzle; I recommend being intentional in their use. Some developers are enamored with views and use them as the primary abstraction layer for their databases. They create layers of nested views, or stored procedures that refer to views. This practice serves no valid purpose, creates confusion, and requires needless overhead.

*The best database abstraction layer is a single layer of stored procedures that directly refer to tables, or sometimes user-defined functions.”*

Nota: Vamos ver mais à frente (no semestre) o que são stored procedures e user-defined functions.

3



## SQL View - Criação (Definição)

```
CREATE VIEW <view_name> AS <SQL_query>
```

/\* Exemplo1: Uma vista com o nome dos funcionários, projectos em que trabalham e número de horas. \*/

```
CREATE VIEW EMPLOYEE_PROJECTS AS
SELECT Fname, Lname, Pname, Hours
FROM   EMPLOYEE JOIN WORKS_ON ON Ssn=Essn
JOIN   PROJECT ON Pno=Pnumber;
```

/\* Exemplo2: Vista com nome do departamento, número de funcionários e total de salários. \*/

```
CREATE VIEW DEPT_INFO(Dept_name, No_of_emps, Total_sal) AS
SELECT  Dname, Count(*), Sum(Salary)
FROM    EMPLOYEE JOIN DEPARTMENT ON Dno=Dnumber
GROUP BY Dname;
```

4

SELECT Fname, Lname FROM Employee - Projects

Fonte dos Dados

## Utilização de Views

- Uma view pode ser utilizada como fonte de dados (similar a uma tabela normal) num conjunto de operações SQL já identificadas:
  - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- Existem duas aproximações, dependentes do SGBD:
  - query modification
    - transformação da query definida
  - view materialization
    - criação de uma tabela temporária com resultados da execução da view, sobre a qual serão executadas as operações SQL pretendidas
- Nested Views
  - views como fonte de dados de outras views

5

## Query Modification - Exemplo

- Imaginemos uma operação SELECT sobre a view EMPLOYEE\_PROJECTS criada anteriormente...

```
CREATE VIEW EMPLOYEE_PROJECTS AS
SELECT Fname, Lname, Pname, Hours
FROM   EMPLOYEE, PROJECT, WORKS_ON
WHERE  Ssn=Essn AND Pno=Pnumber;
```

SELECT sobre EMPLOYEE\_PROJECTS

```
SELECT Fname, Lname
FROM   EMPLOYEE_PROJECTS
WHERE  Pname='GalaxyS';
```


SGBD

*Combina as 2 Queries!*

Query modification...

```
SELECT Fname, Lname
FROM   EMPLOYEE, PROJECT, WORKS_ON
WHERE  Ssn=Essn AND Pno=Pnumber AND Pname='GalaxyS';
```

6

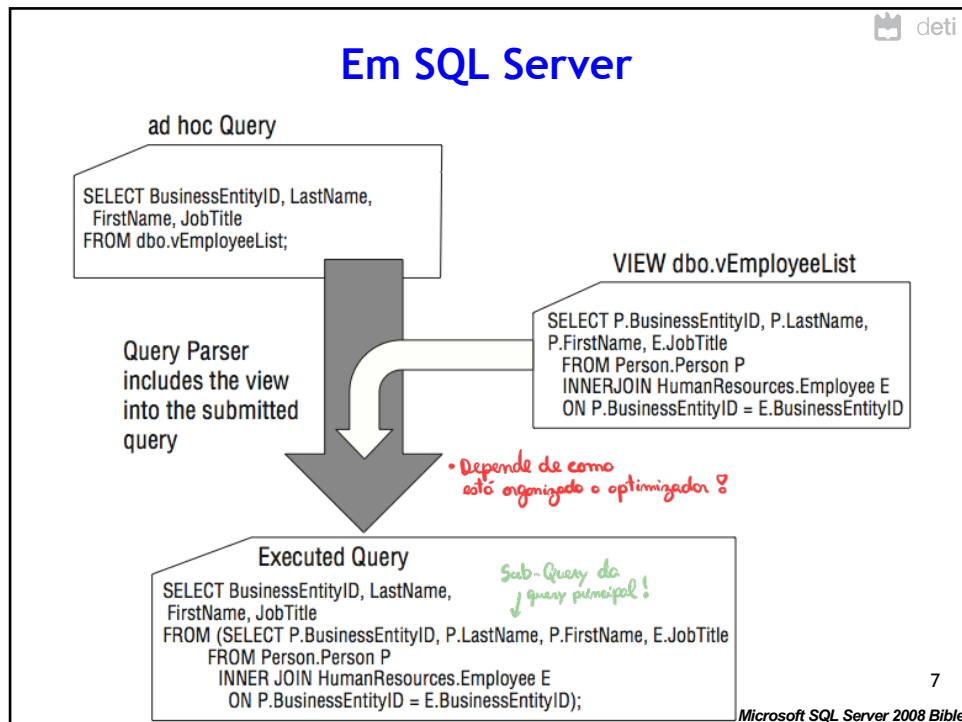

## View - Alterar e Eliminar

```
CREATE VIEW <view_name> AS <SQL_query>
```

*/\* Exemplo1: alterar o vista anterior para agrupar pelo Pname, Hours, Fname e Lname \*/*

```
ALTER VIEW EMPLOYEE_PROJECTS AS
SELECT  Fname, Lname, Pname, Hours
FROM    EMPLOYEE JOIN WORKS_ON ON Ssn=Essn
        JOIN PROJECT ON Pno=Pnumber
GROUP BY Pname, Hours, Fname, Lname;
```

**Alterar**

```
DROP VIEW <view_name>
```

*/\* Exemplo1: Eliminar a vista EMPLOYEE\_PROJECTS \*/*

```
DROP VIEW EMPLOYEE_PROJECTS;
```

*/\* Exemplo2: Eliminar a vista DEPT\_INFO \*/*

```
DROP VIEW DEPT_INFO;
```

**Eliminar**

8

## View - Update de Dados

- Como se imagina, a actualização de dados via Views pode ser muito complexa em função da complexidade da própria view.
- Há restrições na sua utilização, dependentes do SGBD.
- Em geral, podemos dizer que uma view:
  - É updatable se incluir uma só tabela base na sua definição e os seguintes atributos: primary key e todos os NOT NULL sem default value.
  - Não é updatable se utilizar várias tabelas base (uso do join) ou utilizarem agrupamentos de atributos e funções de agregação.
- Muitos autores não recomendam este tipo de utilização.
  - muito menos em cenários de actualização de dados por parte de aplicações cliente (forms, web pages, etc).

deti

Não utilizar muitos níveis de abstracção

Pergunta de Teste!

Posso fazer INSERT com esta VIEW?  
(com views de agregação...)  
**IMPOSSIVEL**

```
CREATE VIEW EMPLOYEE_PROJECTS AS
SELECT Fname, Lname, Pname, Hours
FROM EMPLOYEE JOIN WORKS_ON ON Ssn=Essn
JOIN PROJECT ON Pno=Pnumber;
```

Temos de ter cuidado com as chaves primárias

INSERT INTO Employee - Projects VALUES('Carlos', 'Costa', 'XMa', 20)

Não tem chave primária!

## View - Exemplo de actualização de dados

### Definir a View...

```
CREATE VIEW EMPLOYEE_VIEW AS
SELECT Fname, Lname, Ssn, Dno
FROM EMPLOYEE;
```

Depende de apenas uma tabela!

### Utilizar a View para inserir dados ...

```
INSERT INTO EMPLOYEE_VIEW values('Julia', 'Amaral', '321233765', 2);
```

Chaves UNIQUE podem não estar...  
(podem ser NULL)

Basicamente, têm de ter:  
→ chaves primárias  
→ todos os atributos NOT NULL

### Utilizar a View para alterar dados ...

```
UPDATE EMPLOYEE_VIEW SET Fname='Joana' WHERE Ssn='321233765';
```

10

## View - WITH CHECK OPTION

- Utiliza-se no final da definição da View se quisermos garantir que as condições da cláusula WHERE são verificada na atualização.

### Exemplo

```
/* Exemplo: Vista com os funcionários do departamento 5 */
CREATE VIEW EMPLOYEE_DEP5 AS
  SELECT   Fname, Lname, Ssn, Dno
  FROM     EMPLOYEE
  WHERE    Dno=5
  WITH CHECK OPTION;

/* Inserir dados utilizando a vista */
INSERT INTO EMPLOYEE_DEP5 VALUES('Jose', 'Sousa', 312312323, 8)

-- A operação acima só dará erro se utilizarmos WITH CHECK OPTION
```

← com isto já não funciona...

← Conseguimos Fazer!

Mas não faz sentido...

## A Seguir?

### Data Operations – Relational Algebra

r		s		r ∪ s	
A	B	A	B	A	B
α	1	α	2	α	1
α	2	β	3	α	2
β	1			β	1
				β	3

$\pi_{\text{nome}}(\sigma_{\text{farmaco}=\text{null}}(\text{Prescreve} \bowtie (\text{farmaco} \rightarrow \text{codigo Farmaco})))$

### SQL – Data Manipulation

#### SQL query:

```
SELECT   Pnumber, Pname, COUNT(*)
FROM     PROJECT, WORKS_ON
WHERE    Pnumber=Pno
GROUP BY Pnumber, Pname;
```

#### SQL query:

```
INSERT INTO EMPLOYEE (Fname,
  Lname, Ssn, Dno) VALUES ('Robert',
  'Hatcher', '980760540', 2);
```

#### SQL View:

```
CREATE VIEW EMPLOYEE_DEP5 AS
  SELECT   Fname, Lname, Ssn, Dno
  FROM     EMPLOYEE
  WHERE    Dno=5
  WITH CHECK OPTION;
```

Functional  
Dependencies  
Normalization



## Resumo

- Conceito de View
- Criação e Eliminação
- Actualização de dados via View