

Pedro Henrique Araújo Sobral

Desenvolvimento de um sistema de resposta para uso em sala de aula

Juazeiro, Bahia, Brasil

2017

Pedro Henrique Araújo Sobral

Desenvolvimento de um sistema de resposta para uso em sala de aula

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro – BA, como requisito para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Orientador: Dr. Max Santana Rolemberg Farias

Juazeiro, Bahia, Brasil

2017

Pedro Henrique Araújo Sobral

Desenvolvimento de um sistema de resposta para uso em sala de aula

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro – BA, como requisito para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Trabalho _____. Juazeiro, Bahia, Brasil, 25 de Janeiro de 2017:

Orientador (CCOMP/UNIVASF)
Dr. Max Santana Rolemberg Farias

Professor (CCOMP/UNIVASF)
Dr. Brauliro Gonçalves Leal

Professor (CCIVIL/UNIVASF)
Me. João Carlos Sedraz Silva

Juazeiro, Bahia, Brasil
2017

*“Diga-me eu esquecerei,
ensina-me e eu poderei lembrar,
envolva-me e eu aprenderei.”
(Benjamin Franklin)*

Resumo

Sistemas de resposta em sala de aula permitem ao professor um retorno em tempo real sobre o entendimento de toda uma classe sobre um determinado tópico de estudo. Essa informação é valiosa porque permite ao educador, por exemplo, realizar uma avaliação formativa, orientando-o na prática pedagógica. No entanto, o custo associado à aquisição dos sistemas de resposta podem ser proibitivos ao uso. É importante destacar essa tecnologia apenas como um meio para colaborar no processo de ensino e aprendizagem, e só faz sentido quando associada com práticas pedagógicas de ensino como o aprendizado ativo. Dessa forma, nesse trabalho será desenvolvido um sistema de resposta em sala de aula, que possibilite aos professores e aos estudantes uma ferramenta de software livre, que permita usar *smartphones* como sistema de resposta.

Palavras-chave: Aprendizado Ativo. Instrução pelos Colegas. Sistemas de Resposta em Sala de Aula. Aplicativos Híbridos para Celular.

Abstract

Classroom response systems (CRS) or just clickers allow the teacher a real-time feedback on the understanding of a whole class on a topic of study. This information is valuable because it allows the educator, for example, conduct a formative assessment, guiding it in pedagogical practice. However, it is important to highlight this technology only as a means to assist in the process of teaching and learning, and only makes sense when combined with pedagogical practices of teaching and active learning. Moreover, the cost associated with clickers can be prohibitive to use. Thus, this work will develop a CRS that allows teachers and students a free software that will give them the opportunity to use smartphones as clickers so that it can be mainly used for educational practices of active learning as Peer Instruction.

Keywords: Active Learning. Peer Instruction. Classroom Response Systems. Hybrid Mobile Applications.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Preço do <i>i>clicker 2</i>	14
Figura 2 – Preço de algumas sistemas de resposta	16
Figura 3 – Diagrama do processo de implementação do método IpC	21
Figura 4 – Exemplo de uma questão conceitual	22
Figura 5 – Exemplo de <i>clickers</i>	22
Figura 6 – Engenharia de Software - uma tecnologia em camadas	23
Figura 7 – Requisitos iniciais para o sistema em forma de histórias de usuário	29
Figura 8 – Arquitetura do sistema	30
Figura 9 – HelloIonicPage: classe responsável por exibir e controlar a página	31
Figura 10 – HelloIonicPage: elementos visuais da página	32
Figura 11 – Página em <i>Ionic</i> resultado das Figuras 9 e 10	33
Figura 12 – Exemplo de componentes no <i>Ionic</i>	34
Figura 13 – Interface de um serviço	35
Figura 14 – Exemplo registro de <i>hooks</i> no <i>FeathersJS</i>	35
Figura 15 – Exemplo eventos no <i>FeathersJS</i>	36
Figura 16 – Como o ciclo de uma requisição funciona no <i>FeathersJS</i>	36
Figura 17 – Exemplo de um documento em MongoDB	39
Figura 18 – Diagrama do banco de dados orientado a documentos	40
Figura 19 – Interface de linha de comando da ferramenta feathers	40
Figura 20 – <i>PollService</i> - serviço para prover informações do serviço de votações	41
Figura 21 – Parte de página de votação da aplicação aluno - <i>poll.ts</i>	42
Figura 22 – Parte de página de votação da aplicação aluno - <i>poll.html</i>	43
Figura 23 – Exemplo de uma suíte de testes no Jasmine	44
Figura 24 – Exemplo de uma suíte de testes no Jasmine com o Protractor	45
Figura 25 – Exemplo de um teste de aceitação automatizado	47
Figura 26 – Relatório de execução dos testes no Jasmine	48
Figura 27 – Exemplo de uma tarefa do teste de usabilidade	50
Figura 28 – Resultado do questionário SUS	54
Figura 29 – Comparação das classificações adjetivas, pontuações de aceitabilidade e escalas de classificação escolar, em relação ao escore médio do SUS	54
Figura 30 – Aba <i>Questões</i>	59
Figura 31 – Página para a realizar a frequência dos estudantes	60
Figura 32 – Página para a realizar a frequência dos estudantes	61
Figura 33 – Página para a realizar a frequência dos estudantes	61
Figura 34 – Formulário <i>Nova Questão</i>	62
Figura 35 – Aba <i>Turmas</i>	63

Figura 36 – Adicionar estudantes em uma turma	64
Figura 37 – Exemplo de arquivo CSV válido para importar uma lista de estudantes	65
Figura 38 – Aba <i>Questões</i>	65
Figura 39 – Adicionar estudantes em uma turma	66
Figura 40 – Adicionar estudantes em uma turma	67
Figura 41 – Adicionar estudantes em uma turma	67
Figura 42 – Adicionar estudantes em uma turma	68
Figura 43 – Tela inicial da aplicação móvel do estudante	69
Figura 44 – Tela de identificação dos estudantes	70
Figura 45 – Telas para os estudantes realizarem a frequência	71
Figura 46 – Diferentes tipos de questões no aplicativo	72

Lista de abreviaturas e siglas

CSS	Cascading Style Sheets
EUA	Estados Unidos da América
HTML	HyperText Markup Language
IpC	Instrução pelos Colegas
MIT	Massachusetts Institute of Technology
TCP	Transmission Control Protocol
USP	Universidade de São Paulo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivo Geral	11
1.2	Objetivos Específicos	11
1.3	Organização do texto	12
2	REVISÃO DE LITERATURA	13
2.1	Sistemas de Resposta em Sala de Aula	13
2.1.1	Alternativas Disponíveis	14
2.2	Benefícios dos Sistemas de Resposta em Sala de Aula	15
2.2.1	Benefícios para a sala de aula	15
2.2.2	Benefícios para a aprendizagem	17
2.2.3	Benefícios para avaliação	18
2.2.4	Desafios para usar CRSs	19
2.3	Aprendizado Ativo	19
2.3.1	Instrução pelos Colegas (IpC)	20
3	ENGENHARIA DE SOFTWARE	23
3.1	Processos de Software	23
3.1.1	Métodos Ágeis	24
3.2	Metodologias e Ferramentas	24
3.2.1	Objetivos específicos	24
3.3	Especificação	25
3.3.1	Elicitação de Requisitos	26
3.3.2	Análise de competidores	26
3.3.3	Requisitos gerados a partir da análise de competidores	27
3.3.4	Histórias de Usuário	28
3.4	Projeto e Implementação	28
3.4.1	Plataforma	28
3.4.2	Arquitetura	30
3.4.3	<i>WebSocket</i> para aplicações em tempo real	30
3.4.4	Estrutura do Framework: <i>Ionic</i>	30
3.4.5	Estrutura do Framework: <i>FeathersJS</i>	31
3.4.6	Implementação	37
3.4.7	Servidor: <i>FeathersJS</i>	39
3.4.8	Frontend: <i>Ionic</i>	41
3.5	Verificação do Software	42

3.5.1	Testes Automatizados	42
3.6	Teste de Usabilidade	49
3.6.1	Métodos, tarefas e usuários	49
3.6.2	Resultado e discussões	52
3.7	Teste em Sala de Aula	57
3.7.1	Participantes	58
3.7.2	Procedimento	58
4	RESPOSTA EM SALA DE AULA	59
4.1	Aplicação web para o Professor	59
4.1.1	Frequência dos alunos	60
4.1.2	Cadastro de Questões	60
4.1.3	Turmas	61
4.1.4	Sessão de questões: Aba Ao Vivo	62
4.2	Aplicação para dispositivos móveis, que será utilizado como CRSs	69
4.2.1	Identificação dos estudantes	69
4.2.2	Responder frequência	70
4.2.3	Responder questões	70
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS	73
5.1	Considerações Finais	73
5.2	Trabalhos Futuros	73
	REFERÊNCIAS	74
	APÊNDICES	79
	APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SUS - SYSTEM USABILITY SCALE	80
	APÊNDICE B – TAREFAS - TESTES DE USABILIDADE	81

1 Introdução

Por que ainda se justifica o modelo de ensino em que se baseia na disseminação de informações, que nunca foi tão fácil achar (internet, livros, etc)? O ensino de hoje deveria estar focado para uma nova visão em que o papel do professor seja de intermediar a aprendizagem (ARAÚJO; MAZUR, 2013).

Sistemas de respostas para uso em sala de aula são sistemas que possibilitam que todos os alunos respondam a questões apresentadas no projetor. Geralmente um gráfico de barras é apresentado logo em seguida que os estudantes submetem as suas soluções utilizando algum dispositivo remoto também conhecido como *clickers*. As respostas são anônimas para os seus colegas, no entanto o professor pode identificar cada estudante individualmente pela identificação única do dispositivo, permitindo assim uma análise individual (KAY; LESAGE, 2009).

O resultado imediato disponibilizado por tais sistemas pode ser usado juntamente com métodos que promovem a interação social voltada para a aprendizagem como a Instrução pelos Colegas (IpC), que tem alcançado sucesso internacionalmente (ARAÚJO; MAZUR, 2013).

Não existe na literatura um consenso sobre a nomenclatura para referenciar sistemas de resposta para uso em sala de aula. Pode-se encontrar termos como “*student response system*” (sistema de resposta do estudante), “*audience response system*” (sistema de resposta a audiência), “*personal response systems*” (sistema de resposta pessoal), “*classroom response systems*” (CRS) (sistemas de resposta em sala de aula), ou apenas como “CRSs” (HUNSU; ADESOPE; BAYLY, 2016). Nesse trabalho, para simplificação foi utilizado apenas a sigla CRSs “*Classroom Response System*” para referenciar esse tipo de sistema.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de resposta para uso sala de aula, que possibilite aos professores e aos estudantes uma ferramenta de software livre, que permita usar *smartphones* como *clickers* para que o mesmo possa ser usado principalmente com práticas pedagógicas de aprendizado ativo como o IpC.

1.2 Objetivos Específicos

- Realizar levantamento de requisitos sobre os sistemas de resposta em sala de aula;

- Especificar e implementar uma aplicação para dispositivos móveis, que será utilizado como *clickers*;
- Especificar e implementar uma aplicação web para o professor administrar as questões e gerar relatórios;
- Especificar e implementar um sistema servidor, para receber e enviar dados para os os clientes: dispositivos móveis dos alunos e navegador web do professor.

1.3 Organização do texto

Além desta introdução, este trabalho está dividido em mais quatro capítulos.

Revisão de literatura: Esse capítulo discute um contexto pedagógico para o uso de sistemas de resposta em sala de aula. Inicialmente, é apresentado o conceito de aprendizado ativo e um método de implementação: Instrução pelos Colegas. Em seguida, são apontados os sistemas de resposta em sala de aula como uma ferramenta para ajudar o professor a mediar um aprendizado significativo em sala de aula. O capítulo é encerrado apresentando os benefícios e desafios de uso dessa tecnologia.

Engenharia de Software: Nesse capítulo são descritas as fases de especificação, projeto, implementação e testes do sistema. Os procedimentos, material e métodos, resultados e discussões e cada etapa também é apresentado nesse capítulo.

Resposta em Sala de Aula: Nesse capítulo é apresentado o software desenvolvido, definições, as principais telas e característica do sistema desenvolvido.

Considerações finais e trabalhos futuros: São realizadas as considerações finais do trabalho e apontadas diretrizes para trabalhos futuros.

2 Revisão de Literatura

Neste capítulo, inicialmente, é apresentado o conceito de aprendizado ativo e uma alternativa para a implementação dessa metodologia de ensino. Em seguida, é apontado o CRS como uma ferramenta para ajudar o professor na promoção de um aprendizado significativo em sala de aula. O capítulo é encerrado com informações sobre os benefícios e desafios de uso de dessa tecnologia.

2.1 Sistemas de Resposta em Sala de Aula


Sistemas de respostas em sala de aula são tecnologias que permitem ao professor realizar questionamentos a toda classe e, assim, obter o resultados das respostas em tempo real (KAY; LESAGE, 2009). Geralmente, as questões são no formato de verdadeiro ou falso e questões de múltipla escolha. Tais sistemas também podem ser usados para saber a impressão dos alunos sobre um determinado tema (FIES; MARSHALL, 2006).

Inicialmente introduzido em 1966 na Universidade de Stanford (EUA), os sistemas de resposta não funcionavam direito, eram difíceis de usar e caros (KAY; LESAGE, 2009). Dispositivos de coleta de respostas como os da Figura 5 que usam infravermelho, com preços mais atrativos, começaram a ser extensivamente usados a partir de 2003 e hoje existe pelo menos uma disciplina em cada universidade dos Estados Unidos em que se faz uso de tais sistemas no processo de ensino e aprendizagem (ABRAHAMSON; BRADY, 2014).

Entretanto, ainda que o custo individual de um aparelho seja atrativo para um estudante, a realidade da universidade pública brasileira é diferente em relação a dos Estados Unidos. Assim como não existe obrigatoriedade do aluno comprar um livro-texto no Brasil, também não existe mecanismo que os faça comprar *clickers* (KORTEMAYER; DIAS; CRUZ, 2011). Dessa forma, os *clickers* teriam que ser comprados pela universidade, e o custo total não seria tão atrativo.

Por exemplo, a Universidade de São Paulo (USP), em uma tentativa pioneira de Kortemeyer, Dias e Cruz (2011) de oferecer oportunidades para a avaliação formativa usando *clickers* como os da Figura 5a em duas turmas de física, com 80 alunos cada. Com cada *clicker* custando \$43,74 (Figura 1) o valor total apenas dos 160 *clickers* seria de R\$22.116,34¹, necessitando para compor o sistema, ainda, o aparelho que recebe as respostas, software que é instalado no computador do professor, treinamento e suporte, ou seja, o valor final pode ser ainda maior. Esse elevado valor de aquisição dos CRSs, é uma das principais barreiras na adoção dessa ferramenta no processo de ensino, que ainda tem

¹ Considerando o valor do dólar comercial em 12. Ago. 2016 de R\$3,1602. Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpsq.asp?id=txcotacao>

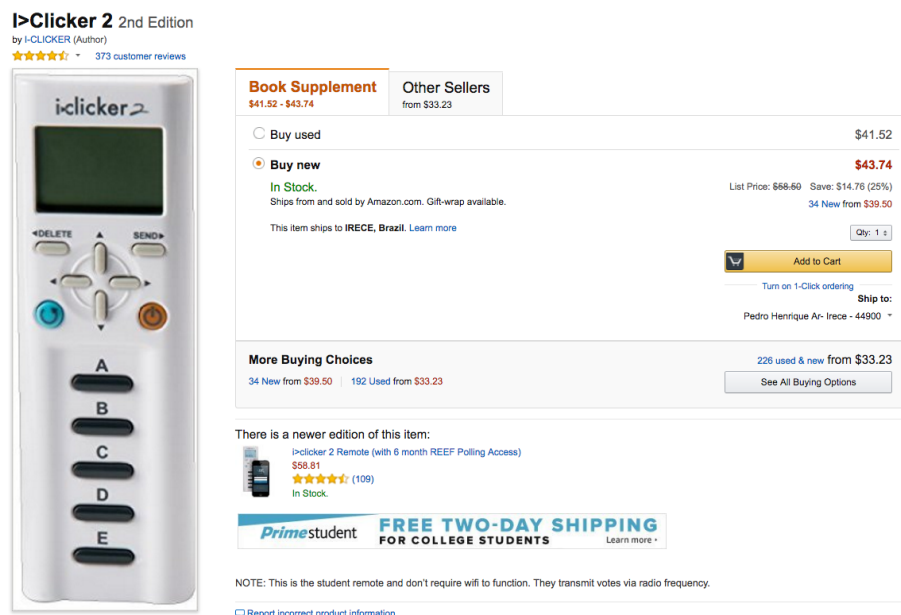Figura 1 – Preço do *i>clicker 2*


i>Clicker 2 2nd Edition
by i>CLICKER (Author)
★★★★☆ 373 customer reviews

Book Supplement
\$41.52 - \$43.74

Other Sellers
from \$33.23

☐ Buy used \$41.52

☒ **Buy new** **\$43.74**

In Stock.
Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.
List Price: \$68.60 Save: \$14.76 (25%)
34 New from \$39.50

This item ships to IRECE, Brazil. [Learn more](#)

Qty: 1

Add to Cart

Turn on 1-Click ordering

Ship to:
Pedro Henrique Ar- Irece - 44900

More Buying Choices
34 New from \$39.50 | 192 Used from \$33.23

226 used & new from \$33.23
[See All Buying Options](#)

There is a newer edition of this item:

i>clicker 2 Remote (with 6 month REEF Polling Access)
\$58.81
★★★★☆ (109)
In Stock

Prime Student **FREE TWO-DAY SHIPPING**
FOR COLLEGE STUDENTS [Learn more](#)

NOTE: This is the student remote and don't require wifi to function. They transmit votes via radio frequency.

[Report incorrect product information.](#)

Fonte – [amazon.com](https://www.amazon.com) pesquisando *i>clicker 2*. Acesso em 12. Ago. 2016

a resistência de alguns professores em usar novas tecnologias como ferramentas de ensino (MORATELLI; DEJARNETTE, 2014; BLASCO-ARCAS et al., 2013; STRASSER, 2010; KORTEMEYER; DIAS; CRUZ, 2011; KAY; LESAGE, 2009).

Todavia, uma maneira de tornar tal tecnologia mais acessível é usar os próprios celulares dos estudantes como CRSs (STOWELL, 2015; MORRELL; JOYCE, 2015; ARAUJO; MAZUR, 2013). Além de mais acessível, usando os próprios celulares, os estudantes podem ver as questões e os resultados da classe nos próprios aparelhos. Para o professor, uma variedade maior de questões podem ser exploradas, como uma questão aberta (STOWELL, 2015).

Saliente-se ainda que, embora possa haver um pequeno aumento no número de questões sem respostas, as respostas dos estudantes são comparáveis quando se usa *clickers* (MORRELL; JOYCE, 2015; STOWELL, 2015).

Ainda que o uso do celular como CRS possa aumentar o nível de distrações, são muitos os benefícios de usar essa abordagem, no entanto, é preciso estar atento aos pequenos casos de estudantes que não têm a tecnologia adequada, ou que não queiram usar os seus dispositivos (MORRELL; JOYCE, 2015; STOWELL, 2015).

2.1.1 Alternativas Disponíveis

Em um estudo para desenvolver uma estratégia de ensino utilizando CRSs como recurso didático, Mattos (2015), utilizou o *Poll Everywhere*, que foi escolhido principalmente por ser compatível com as principais plataformas móveis (Android, iOS e Windows Phone).

O *Poll Everywhere* oferece uma versão gratuita com no máximo 40 respostas por votação com algumas limitações. Na versão paga, o estudante pode pagar \$14/ano ou o professor pode pagar \$349/semestre (vide Figura 2a).

Outra solução é o *Socrative*, que também é compatível com todas as plataformas, e na sua versão gratuita permite até 50 alunos por votação, questões de múltipla escolha, de verdadeira e falso, resposta curta, *quizzes*, etc (SOCRATIVE, 2016). Alguns relatos do uso do *Socrative* em sala de aula para promover a interatividade são encontrados em (KAYA; BALTA, 2016; TRINDADE, 2014). Uma opção interessante do *Socrative* é o *Exit Ticket*, em que ao final da aula os estudantes respondem a três perguntas. A primeira funciona como uma autoavaliação, perguntando o quanto o estudante entendeu da aula, já as outras duas como identificação, que são o nome do aluno e uma pergunta que o professor coloca no quadro, ou seja, teoricamente, apenas os alunos presentes vão ser capazes de responder corretamente, servindo então como um controle de frequência. Na versão paga o professor pode pagar \$49,99/ano (vide Figura 2b).

Por último, o aplicativo *TopHat*, usado diariamente por mais 500 instituições de ensino pelo mundo (TOPHAT, 2016). Para o professor, *TopHat* permite incorporar uma variedade de questões, uma revisão interativa da aula e para provas (NEILSON et al., 2016; LANTZ; STAWISKI, 2014). A inscrição mais popular no *TopHat* são de \$36/ano (vide Figura 2c).

2.2 Benefícios dos Sistemas de Resposta em Sala de Aula

Os benefícios do uso de sistemas de resposta em sala de aula podem ser divididos em benefícios para a sala de aula, para a aprendizagem e para avaliação (KAY; LESAGE, 2009). As subseções a seguir discutem cada tópico.

2.2.1 Benefícios para a sala de aula

2.2.1.1 Frequência Escolar

Não apenas uma ferramenta que também pode facilitar o controle de frequência (STRASSER, 2010), os sistemas de resposta em sala de aula têm sido utilizados com sucesso para aumentar a frequência escolar (FOTARIS et al., 2016; VELASCO; ÇAVDAR, 2013; PUENTE; SWAGTEN, 2012; MAYER et al., 2009; CALDWELL, 2007). O fato dos estudantes terem tido um retorno imediato das atividades que faziam interativamente na sala de aula, pode ter contribuído para motivar os alunos para irem para as aulas (PUENTE; SWAGTEN, 2012). Outro fator para o aumento da frequência é quando as questões dos CRSs contribuem na nota final, em que o peso pode variar de 5% a 15% que o resultado parece ser o mesmo (CALDWELL, 2007).

Figura 2 – Preço de algumas sistemas de resposta(a) Disponível em: polleverywhere.com/plans/higher-ed: em 16 ago. 2016**Higher education plans**

Over 100,000 Educators use Poll Everywhere in their classrooms and lecture halls

	Higher-Ed Free	Per Student	Per Instructor	Institution-wide
	Free	\$14 year per student	\$349 semester	Custom
	Sign Up	Sign Up	Sign Up	Contact Us
Responses per poll <input type="checkbox"/> Explain	40	Varies	400	Custom
Choose your username	-	✓	✓	✓

(b) Disponível em: socrative.com/pricing: em 16 ago. 2016

K-12 EDUCATORS

HIGHER ED/CORPORATE

SOCRATIVE

Free

GET FREE

★ SOCRATIVE PRO

\$49⁹⁹

ANNUAL PRICING

GET PRO

(c) Disponível em: tophat.com/pricing em: 16 ago. 2016



Top Hat Lecture

Students purchase a subscription to access the real-time platform
[Learn more about Top Hat Lecture](#)

1 Term

\$24

4 Month access to your courses on Top Hat

Get Started

Annual

\$36

Most Popular!

12 Month access to your courses on Top Hat

Get Started

Lifetime

\$72

Lifetime access* to your courses on Top Hat

Get Started

*Access to Top Hat for as long as you're in school

2.2.1.2 Atenção

Sabe-se hoje que a maioria das pessoas não conseguem se concentrar ininterruptamente por mais de 20 min em uma única atividade (CALDWELL, 2007; D'INVERNO; DAVIS; WHITE, 2003). Com aulas que duram entre 2h-3h, os professores podem quebrar as aulas em miniaulas com questões ao final delas usando os CRSs (HUNSU; ADESOPE; BAYLY, 2016). Estudo de ondas cerebrais mostraram que a atenção dos estudantes aumenta durante as atividades de votação, além de reduzir a ansiedade (SUN, 2014). Acrescenta-se também que quando os CRSs são adotados, os estudantes relatam a necessidade de estudar antes da aula para participarem e prestarem atenção, dessa forma participam mais da aula (TERRION; ACETI, 2012).

2.2.1.3 Privacidade e Participação

Os estudantes podem responder as questões sem se preocupar com o julgamento de seus colegas de classe ou do professor. Nesse ambiente seguro o estudante não tem nenhuma razão para sentir medo de responder errado (SCHMIDT, 2011). A falta de privacidade pode coibir a completa honestidade na votação (CALDWELL, 2007), e a presença da mesma da a oportunidade para os estudantes responderem e tomarem posições polêmicas em questões sensíveis (RANA; DWIVEDI, 2016).

2.2.1.4 Engajamento

Inúmeros estudos indicam estudantes mais interessados ou engajados no material apresentado quando sistemas de resposta são usados (KAYA; BALTA, 2016; RANA; DWIVEDI, 2016; HORNE, 2015; MATTOS, 2015; MORATELLI; DEJARNETTE, 2014; KULATUNGA; RAMEEZDEEN, 2014; BLOOD; GULCHAK, 2013; TERRION; ACETI, 2012; CALDWELL, 2007).

2.2.2 Benefícios para a aprendizagem

2.2.2.1 Interação e Discussão

A interação na sala de aula é importante por três motivos: primeiro pelo que foi apresentado na [subseção 2.2.1.2](#), segundo que permite clarificar pontos obscuros e terceiro que permite uma monitoração do entendimento da classe e velocidade do que é apresentado (D'INVERNO; DAVIS; WHITE, 2003). Nesse sentido, estudos indicam aumento da interação na sala de aula (MATTOS, 2015; BARRAGUÉS; MORAIS; GUIASOLA, 2011; TITMAN; LANCASTER, 2011; MAYER et al., 2009; CALDWELL, 2007).

2.2.2.2 *Contingent Teaching*

Contingent Teaching nada mais é do que a possibilidade de modificar o curso do que está sendo ensinado com base no *feedback* dos estudantes (ARNESEN et al., 2013; CALDWELL, 2007). Por exemplo, se pouco mais da metade da classe responde corretamente a uma questão, conclui-se uma falta de compreensão geral do tópico apresentado, e assim o professor pode tentar explicar o conceito de maneira diferente (TERRION; ACETI, 2012; STRASSER, 2010).

2.2.2.3 Melhora no aprendizado

Lantz e Stawiski (2014) verificaram um aumento significativo (15%) no grupo de participantes que tiveram aulas com CRSs em relação ao sem o uso em testes que ocorriam dois dias depois as aulas, e também permitiu aos estudantes corrigir eventuais equívocos sobre o material de aula. Outros estudos apontam melhora na performance dos estudantes (SUN, 2014; CALDWELL, 2007). Entretanto, em um recente estudo de meta-análise, em que se comparou classes que usaram e não usaram sistemas de resposta em sala de aula, indicou um significativo impacto positivo nas variáveis cognitivas (retenção, transferência de conhecimento e sucesso), e nas variáveis não-cognitivas (engajamento e participação, frequência, interesse, percepção de qualidade) (HUNSU; ADESOPE; BAYLY, 2016).

2.2.3 Benefícios para avaliação

2.2.3.1 *Feedback*

Como destacado na subseção 2.3.1, dentre as quatro formas disponíveis para o professor obter um *feedback* ou retorno do entendimento dos estudantes sobre determinado tópico, se disponível, os CRSs são os mais eficazes (CROUCH et al., 2007). Os CRSs permitem um retorno imediato, preciso, privacidade (vide subseção 2.2.1.3) e são divertidos de usar (RANA; DWIVEDI, 2016; BLOOD; GULCHAK, 2013; CALDWELL, 2007).

2.2.3.2 Avaliação Formativa

Avaliar o estudante permanentemente, e não apenas utilizando avaliações pontuais, não apenas classificar os alunos em os que sabem e os que não sabem, não apenas verificar e sim avaliar, dedicar mais tempo nos erros (UNIVESPTV, 2013). Esses são alguns pontos da avaliação formativa, que para o professor orienta a prática pedagógica, e para o aluno permite uma autoavaliação sobre a aprendizagem (KAY; LESAGE, 2009). Os artigos a seguir indicam que o uso de sistemas de resposta em sala de aula ajudam a fornecer avaliações formativas eficazes (KORTEMEYER, 2016; THAMPY; AHMAD, 2014; KAY; LESAGE, 2009; FIES; MARSHALL, 2006).

2.2.4 Desafios para usar CRSs

O uso dos CRSs também trazem alguns desafios, principalmente tecnológicos ou estruturais e desafios centrado nos estudantes (CUBRIC; JEFFERIES, 2015; KAY; LESAGE, 2009).

2.2.4.1 Tecnológicos/Estruturais

Stowell (2015) recomenda que as salas de aula tenham acesso confiável a rede Wi-Fi, por isso o professor deve estar preparado quando a internet não estiver disponível (STRASSER, 2010). Como já abordado nesse trabalho (vide seção 2.1), nem todos os estudantes vão ter a tecnologia adequada ou vontade de usar (MORRELL; JOYCE, 2015; STOWELL, 2015). Dessa forma, Velasco e Çavdar (2013) aconselham os CRSs como uma ferramenta opcional para os estudantes.

2.2.4.2 Desafio para os estudantes

Alguns estudantes podem ter resistência ao novo, principalmente se já acomodados a passividade em sala de aula (TERRION; ACETI, 2012; KAY; LESAGE, 2009). Além disso, quando usados apenas para controle de frequência, os estudantes podem ter uma percepção negativa da tecnologia (TERRION; ACETI, 2012; CALDWELL, 2007).

2.3 Aprendizado Ativo

Apesar das seções anteriores serem animadoras quanto ao uso dos CRSs é importante destacar a tecnologia apenas como um meio para colaborar no processo de ensino e aprendizagem, e só faz sentido quando associada com práticas pedagógicas de ensino como o aprendizado ativo (TERRION; ACETI, 2012; MORAN; MASETO; BEHRENS, 2006). O leitor interessado sobre o uso das novas tecnologias em sala de aula, poderá buscar nas obras indicadas em (BRASIL, 2014).

Em resumo, o aprendizado ativo é um conjunto de práticas pedagógicas que além de envolver os estudantes no fazer, os faça pensar no que estão fazendo (CHARLES; JAMES, 1991, p. 19).

Os princípios do aprendizado ativo são dois: introduzir atividades nas salas de aula tradicionais e promover o envolvimento dos estudantes. O primeiro é a forma mais simples do aprendizado ativo. Um exemplo seria fazer pequenas pausas na aula e colocar os estudantes para revisar as notas de aula com um colega. No entanto, é preciso que tais atividades promovam o engajamento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem (PRINCE, 2004, p. 3).

Em salas de aula que utilizam o aprendizado ativo pode-se ter um aumento de até 6% na média final nas provas dos alunos e que aquelas salas de aula puramente expositivas têm 55% mais chance de reprovarem os alunos do que aquelas com aprendizado ativo. Esse aumento que pode parecer pouco (0,3 na média final) colocaria a média daqueles estudantes que desistem do curso bem próximo daqueles que permanecem, podendo-se dessa forma aumentar a taxa de retenção dos estudantes (FREEMAN et al., 2014, p. 4).

O estudo de meta-análise de Freeman et al. (2014) envolveu mais de 200 artigos, que comparavam as performances dos alunos em salas de aula com pelo menos algum elemento de aprendizado ativo com as tradicionais aulas expositivas. Além de mostrarem evidências de que o aprendizado ativo pode melhorar o aprendizado dos estudantes de graduação, principalmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, Freeman et al. propõem aos futuros pesquisadores testarem não mais a eficiência dos métodos de aprendizado ativo frente as tradicionais aulas expositivas (“primeira geração de pesquisas”), mas sim qual o tipo de aprendizado ativo é mais apropriado para cada área do conhecimento (“segunda geração de pesquisas”).

Apesar dos indícios dos benefícios da Aprendizagem Ativa, no contexto brasileiro, tornar o aluno um agente ativo no processo de ensino e aprendizagem não é uma tarefa fácil. São muitas as adversidades de infraestrutura e institucionais encontradas de modo a propiciar o desenvolvimento dessa metodologia. Seja por salas com numero excessivo de alunos, estes desinteressados, professores mal pagos, ou com a pressão de produzir cientificamente (ARAUJO; MAZUR, 2013).

Por outro lado, muitas são as iniciativas encontradas na literatura mostrando resultados satisfatórios que podem ajudar o professor nesse processo (CROUCH; MAZUR, 2001; GOK, 2013; BARROS et al., 2004). Na próxima seção será apresentado o método ativo de ensino *Peer Instruction* ou *Instrução pelos Colegas* (IpC).

2.3.1 Instrução pelos Colegas (IpC)

O IpC foi desenvolvido pelo Professor Eriz Mazur da Universidade de Harvard (EUA) na década de 1990. O objetivo do IpC é fazer com que todos os estudantes se engajem em discussões com o vizinho de opinião diferente sobre um determinado conceito e fazer com que cada estudante tente explicar o conceito um para o outro (MAZUR, 2009).

No método IpC, geralmente, o professor começa fazendo uma breve exposição dialogada do conteúdo (15min). Depois é colocado para os estudantes uma questão conceitual, que é desenvolvida de modo a avaliar o entendimento dos estudantes sobre um tópico. A Figura 3 resume o processo de implementação do método IpC na sala de aula.

Um exemplo de uma questão conceitual de introdução a física é mostrada na Figura 4. Os estudantes respondem individualmente a questão (1-2min), geralmente,

utilizando *clickers*, que são pequenos dispositivos transmissores como os da Figura 5. Em seguida, dependendo do percentual de alunos que acertem a questão, o professor pode revisar o assunto (acerto $< 30\%$), fazer uma breve explanação da questão e ir para um próximo tópico ou nova questão (acerto $> 70\%$), ou o que se deseja do método, um percentual de acerto entre 30% e 70% em que, nessa situação, o professor estimula que os alunos encontrem um parceiro que respondeu de forma diferente e que tentem explicar um para o outro o porquê de estar correto. Com esse processo, os alunos se auto instruem, o que justifica o nome do método “Instrução pelos Colegas” (MAZUR, 2009; CROUCH; MAZUR, 2001).


Uma das etapas do IpC na sala de aula é a votação, em que os estudantes indicam as suas respostas. Existem pelo menos quatro maneiras (CROUCH et al., 2007) do professor obter um *feedback* da votação dos estudantes:

Levantar as mãos: a forma mais simples é pedir para os alunos levantarem as mãos para cada alternativa, mas, dentre as várias limitações desse método, os estudantes podem se influenciar pela resposta dos outros.

Cartões coloridos: uma segunda alternativa seria o uso de cartões coloridos (*flashcards*) que dificultaria os alunos ver a resposta dos outros e facilitaria a contagem pelo professor, porém uma limitação desse método, assim como o anterior é a dificuldade de alguma forma guardar os resultados.

Folha de respostas: outra alternativa, no entanto não seria possível ter um resultado imediato das respostas.

Figura 3 – Diagrama do processo de implementação do método IpC

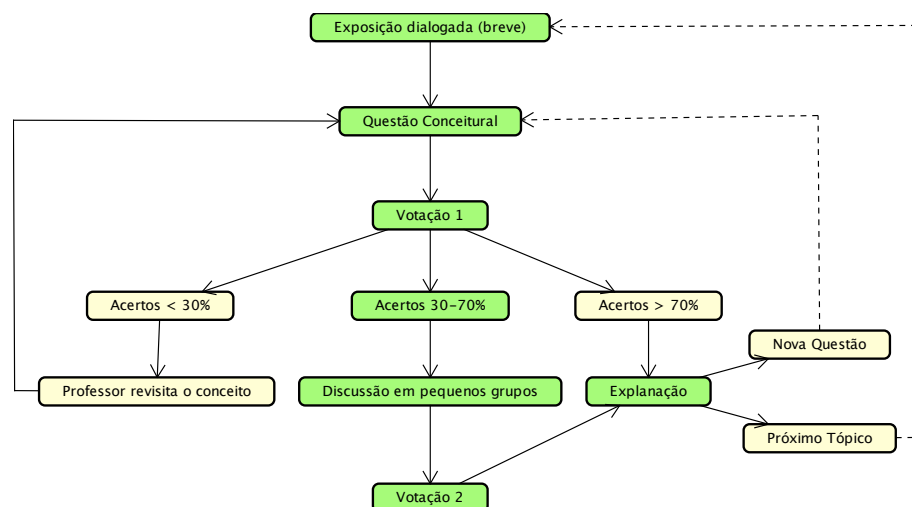


Fonte – Adaptado de (ARAUJO; MAZUR, 2013)

Figura 4 – Exemplo de uma questão conceitual

Considere uma placa de metal retangular com um furo circular no centro. Se a placa for uniformemente aquecida, o diâmetro do buraco:

1. aumenta;
2. permanece o mesmo;
3. diminui;



Fonte – Adaptado de (WATKINS; MAZUR, 2013)

Figura 5 – Exemplo de *clickers*(a) *i>clicker 2*(b) *ResponseCard RF LCD*

Fonte – (a) iclicker.com (b) turningtechnologies.com

Sistemas de resposta em sala de aula: exemplo os *clickers* da Figura 5, ou *smartphones*, e sistemas web possibilitam aos estudantes enviarem imediatamente as respostas ao computador do professor, de forma anônima aos colegas de sala e visualizar graficamente os resultados.

3 Engenharia de Software

3.1 Processos de Software

Engenharia de Software pode ser definida como:

1. the systematic application of scientific and technological knowledge, methods, and experience to the design, implementation, testing, and documentation of software [...] 2. the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software (SYSTEMS..., 2010).

A engenharia de software deve ter foco na qualidade, que apoia as outras camadas dessa tecnologia, que são as camadas de processo, métodos e ferramentas [Figura 6](#). A camada de processo define um conjunto de atividades ou um arcabouço que tem como finalidade garantir a efetiva utilização da tecnologia engenharia de software, que dessa forma leva à produção de um software. Os detalhes de como fazer o software pertencem a camada de métodos. Os métodos da engenharia de software incluem tarefas de planejamento e estimativa de software, análise de requisitos, modelagem de projeto, codificação, testes e manutenção. As ferramentas de engenharia de software auxiliam as camadas de processo e métodos, com ferramentas automatizadas, que por sua vez, quando integradas, é estabelecido um suporte ao desenvolvimento de software chamado CASE - *Computer Aided Software Engineering* ([PRESSMAN, 2009](#); [SOMMERVILLE, 2006](#)).

Entre o conjunto de atividades definidas pela camada de processo, quatro são fundamentais, a saber, especificação de software, projeto e implementação de software, validação de software e evolução de software. Especificação de software ou engenharia de requisitos é uma fase importante e crítica do processo de engenharia de software. Importante porque é uma análise de requisitos bem feita que possibilitará atender as demandas dos usuários. Crítica porque um sistema mal especificado, pode até ser bem

Figura 6 – Engenharia de Software - uma tecnologia em camadas



Fonte – ([PRESSMAN, 2009](#))

projetado e construído, mas não vai atender as necessidades dos usuários. Em seguida, na fase de projeto e implementação os requisitos são projetados e programados, tendo como resultado um sistema executável. Depois, o software deve ser verificado para mostrar que atende às demandas dos usuários (validação do software). Finalmente, na fase de evolução de software, o mesmo é modificado devido às mudanças de requisitos e às necessidades dos usuários.

3.1.1 Métodos Ágeis

Contrapondo-se aos modelos prescritivos em que propoem especificar por completo os requisitos do sistema e só então projetar, construir e testar o sistema, surgiu os métodos ágeis, que têm como filosofia o manifesto ágil. Esse manifesto afirma:

Estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver softwares, fazendo-o e ajudando outros a fazê-lo. Através desse trabalho, valorizamos mais:

- Indivíduos e interações do que processos e ferramentas
- Software em funcionamento do que documentação abrangente
- Colaboração do cliente do que negociação de contrato
- Resposta a mudanças do que seguir um plano

Ou seja, embora itens à direita sejam importantes, valorizamos mais os que estão à esquerda.

Abordagens ágeis incluem *Extreme Programming* e o *Scrum*. Eles propõem diferentes processos para que tenha-se um desenvolvimento e entrega incremental do sistema, tendo em comum princípios baseados no manifesto ágil.

3.2 Metodologias e Ferramentas

A metodologia escolhida nesse projeto levou em consideração as necessidades de um trabalho de conclusão de curso no curto prazo e os recursos limitados. Dessa forma, uma abordagem baseada em metodologias ágeis foi utilizada para especificação, projeto e implementação do software. Nesse sentido, por exemplo, na fase elicitação de requisitos não procurou-se a completa definição dos requisitos do software e ela nem foi uma fase, a elaboração contínua dos requisitos fez parte do projeto de desenvolvimento como um todo.

3.2.1 Objetivos específicos

Para cada objetivo específico deste trabalho, as seguintes técnicas e ferramentas foram utilizadas:

3.2.1.1 Realizar levantamento de requisitos sobre os sistemas de resposta em sala de aula

A elicitação inicial de alto nível dos requisitos do sistema utilizou a análise de competidores que consistiu basicamente em buscar em alguns sistemas de resposta existentes, referências positivas e negativas para definição do modelo a ser proposto.

3.2.1.2 Especificar e implementar uma aplicação web para o professor administrar as questões e gerar relatórios

Com os requisitos da primeira etapa, tivemos os requisitos iniciais para a aplicação desktop do professor. O *Ionic* também foi utilizado na aplicação desktop do professor.

3.2.1.3 Especificar e implementar uma aplicação para dispositivos móveis, que será utilizado como CRSs

Com os requisitos da primeira etapa, tivemos os requisitos iniciais para a aplicação móvel. A linguagem de programação usada na fase de implementação do aplicativo foi JavaScript, tendo como auxílio o *framework Ionic*.

O *Ionic* é um *framework* de código aberto para o desenvolvimento de aplicativos híbridos e desktop utilizando tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript otimizados para dispositivos móveis, com código fonte sobre a licença MIT.

3.2.1.4 Especificar e implementar um sistema servidor, para receber e enviar dados para os clientes: dispositivos móveis dos alunos e navegador web do professor

O sistema servidor foi desenvolvido utilizando tecnologias como *Node.js*, *MongoDB*, e o *framework FeathersJS*. Tais tecnologias foram utilizadas por permitir o fácil desenvolvimento de aplicações web de tempo real entre o servidor e os seus clientes.

A teoria mais aprofundada sobre os métodos e ferramentas citadas serão descritas nas próximas seções.

3.3 Especificação

A fase inicial do projeto foi a de planejamento para a definição inicial de alto nível dos requisitos do sistema. Nessa etapa, utilizou-se a análise de competidores para elucidar os requisitos que posteriormente foram descritos como histórias de usuário.

3.3.1 Elicitação de Requisitos

3.3.2 Análise de competidores

A análise de competidores é uma técnica oriunda engenharia da usabilidade que consiste em avaliar produtos concorrentes em busca de pontos positivos e negativos. Tal técnica é útil no levantamento de requisitos de um novo sistema, identificação de pontos fortes e fracos os produtos, reutilização de design, dentre outros.

Avaliar produtos concorrentes é valioso, porque oferece a oportunidade de novos produtos evitarem problemas existentes dos competidores, explorar os pontos fracos, além da reutilização dos pontos positivos.

Nesse sentido, a análise de competidores foi utilizada neste trabalho para elicitar requisitos e boas práticas de design de interfaces. Os resultados obtidos foram utilizados no processo de desenvolvimento do software.

3.3.2.1 *Socrative*

Socrative é um sistema de resposta específico para usar em salas de aula. O sistema pode ser acessado pelo site ou nos aplicativos para *iOS* e *Android*. No *Socrative*, apenas o professor precisa fazer um cadastro no site (questões demográficas são solicitadas). Existe uma versão gratuita e paga do aplicativo.

Na conta do professor, é possível criar questionários de múltipla escolha, verdadeira e falso e de questões abertas. Quando o professor cria uma conta, é gerado um código de identificação para que os alunos possam entrar na sala virtual. Na interface do estudante, é necessário colocar o código de identificação do professor.

3.3.2.2 *PollEverywhere*

O *PollEverywhere* é um sistema de resposta mais genérico, possibilitando fazer votações em shows e apresentações diversas. Possibilita integração com ferramentas de apresentação como o *PowerPoint*. Outra característica é a possibilidade dos usuários votarem por SMS. Além dos tipos de questões básicas, o *PollEverywhere* permite criar nuvem de palavras e questões com imagens clicáveis.

A conta do usuário é associado com uma URL, em que é usada para os participantes da votação entrarem e votarem.

3.3.2.3 *TopHat*

TopHat é outra solução voltada para a educação, contando com seis tipos de questões. Adicionalmente o *TopHat* permite ao professor fazer a chamada dos estudantes, isso porque o professor pode gerar um código aleatório no *TopHat* para que os estudantes

Caraterística	<i>PollEverywhere</i>	<i>TopHat</i>	<i>Socrative</i>
Open-Source	Não	Não	Não
Integração com LMS	Blackboard	Excel	MasteryConnect
Formatos	JSON, RSS, CSV	Não	Não
Read-only API	Sim	Não	Não
Integração com PowerPoint	Possibilita	Não	Não
Métodos de votação	SMS, web	SMS, Web	Internet
Tempo-real	Sim	Sim	Sim
Acesso ao sistema	URL	Código de Acesso	Código de Acesso
Tipos de questões	5	7	3
Mínimo de passos para votação	2	3	4
Anonimato	Possibilita	Possibilita	Possibilita
Contagem regressiva	Possibilita	Possibilita	Não
Download CSV	Possibilita	Não	Não
Relatórios por estudante	Possibilita	Possibilita	Não

Tabela 1 – Análise de Competidores

presentes possam enviar o código e marcar presença. O produto também disponibiliza uma sala de discussão e a possibilidade de criar slides dentro do aplicativo.

3.3.3 Requisitos gerados a partir da análise de competidores

A partir das informações coletadas na análise de competidores, foram extraídos um conjunto de requisitos iniciais para o sistema. Os requisitos funcionais gerados pela análise dos competidores foram então descritos como histórias de usuário.

Integração com sistemas LMS : O sistema deve permitir integração com sistemas LMS (preferencialmente Moodle);

Todas as plataformas: é muito importante que o sistema seja capaz de funcionar em smartphones, tables e computadores independentemente do sistema operacional.

Questões abertas, verdadeiro/falso e de múltipla-escolha: O sistema deve fornecer pelo menos esses três tipos básico de questões;

Modo de votação: O sistema deve permitir votação anonima ou requisitar a identificação;

Customização das questões: O sistema deve permitir inserção de equações matemáticas (\LaTeX), imagens e texto como opção das questões;

Controle da votação: Opções básicas como ativar ou desativar a votação e limpar uma votação em andamento;

Controle de frequência: o sistema gera um código aleatório ou uma questão trivial, em que o professor pode solicitar que os estudantes respondam, contando como controle de frequência. Os dados devem ser facilmente exportados para CSV.

Tempo-real: No momento da votação, o professor pode escolher entre apresentar o resultado em tempo-real, quando todos votarem, ou quando determinado;

Banco de questões: As questões elaboradas pelo professor podem ser armazenadas em um banco de questões que o sistema deve manter;

Facilidade do uso e de criação de votação: O sistema não deve oferecer dificuldades de uso e de criação de questões;

Código de acesso: O sistema deve gerar um código de acesso único para identificar o ambiente do professor, usado para que os alunos respondam.

3.3.4 Histórias de Usuário


A metodologia ágil de software, *eXtreme Programming (XP)*, introduziu a prática de expressar os requisitos de software na forma de *histórias de usuário*, que são descrições informais do que o sistema deve fazer, evitando qualquer terminologia técnica.

As histórias de usuário ([Figura 7](#)), formaram a lista de tarefas do projeto. Essa lista de tarefas foi então priorizada, de forma que, por exemplo, desenvolver a arquitetura que possibilita-se ao professor apresentar uma questão no quadro e habilitar para os alunos responderem foi a primeira tarefa a ser desenvolvida. Por outro lado, a tarefa de permitir categorizar as questões para permitir um agrupamento de questões teve uma priorização baixa.

3.4 Projeto e Implementação

3.4.1 Plataforma

JavaScript: é uma linguagem de programação leve, interpretada e orientada a objetos com funções de primeira classe (funções no JavaScript podem ser passadas como argumento para outras funções, pode ser o valor retornado por outras funções e ainda podem ser atribuídas para variáveis). Ela é uma linguagem de scripting baseada em protótipos, multi-paradigma e dinâmica, suportando os estilos orientado a objetos, imperativo e funcional. Uma das implementações ou *engine* mais populares

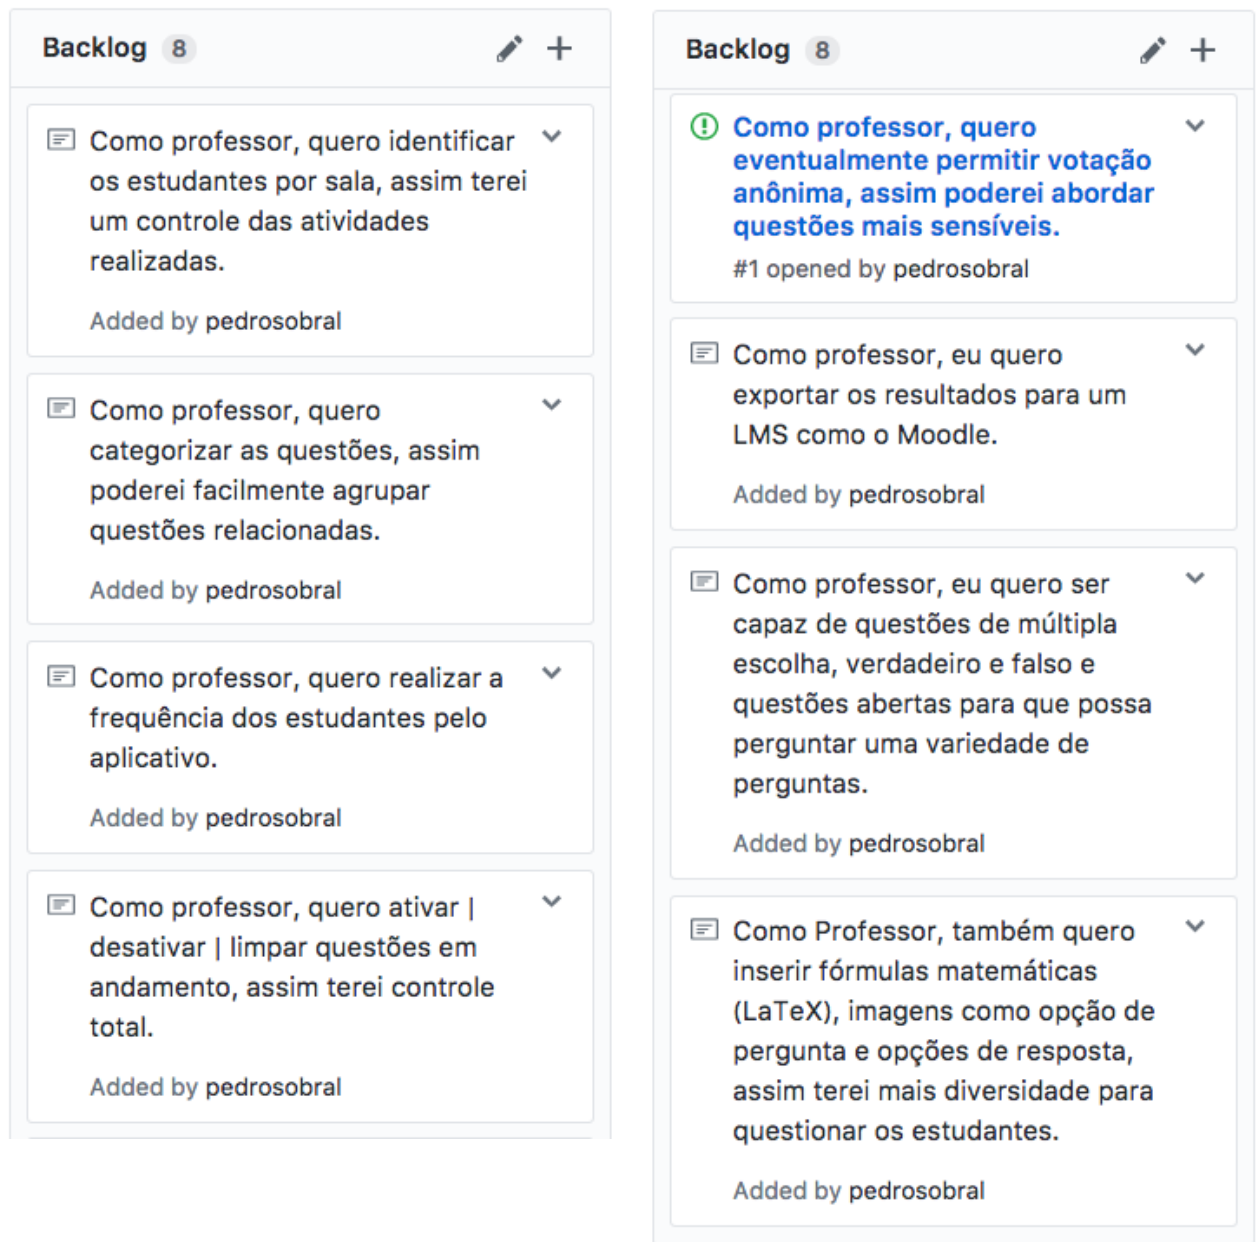Figura 7 – Requisitos iniciais para o sistema em forma de histórias de usuário

Fonte – do autor (2017)

de JavaScript é o V8 da Google que é utilizada pelo navegador Google Chrome e também pelo Opera.

Node.js: é uma plataforma construída sobre o *engine* V8 da Google para construir aplicações de rede rápidas e escaláveis. Node.js usa um modelo de I/O direcionada a evento não bloqueante que o torna leve e eficiente, ideal para aplicações em tempo real com troca intensa de dados através de dispositivos distribuídos.

MongoDB: é um sistema de gerenciamento de banco de dados orientado à documentos. Ele é classificado como um banco de dados *NoSQL*, ou seja, o mecanismo de

armazenamento e recuperação é modelado de outras formas além da forma relacional. O MongoDB usa o modelo de dados JSON para mapear as aplicações de forma simples e rápida.

3.4.2 Arquitetura

A Figura 8 exibe a arquitetura desenvolvida. O sistema consiste dos clientes (aplicação professor e aplicativo dos alunos) que fazem a requisição para o servidor desenvolvido na plataforma Node.js com o *framework FeathersJS*. A comunicação entre os nós clientes e o servidor é por meio do protocolo *WebSocket*. O servidor faz a interface com o banco de dados MongoDB.

Figura 8 – Arquitetura do sistema



Fonte – do autor (2017)

3.4.3 WebSocket para aplicações em tempo real

WebSocket é um protocolo que possibilita abrir um canal interativo de comunicação entre o navegador e o servidor. Na verdade, esse canal é bidirecional (*full-duplex*) que utiliza apenas um soquete TCP (WEBSOCKET, 2016). A tecnologia *WebSocket* foi usada para permitir votação e controle de frequência em tempo-real.

3.4.4 Estrutura do Framework: Ionic

Ionic é um *framework open-source* para o desenvolvimento de aplicativos híbridos utilizando tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript otimizadas para dispositivos móveis, com código fonte sobre a licença MIT (DRIFTY, 2016). Uma das principais vantagens do desenvolvimento de aplicativos híbridos é que com apenas um código base é possível criar aplicativos para várias plataformas como *iOS*, *Android* e *Windows Phone*, Desktop, que aliás foi uma das razões que fez o Moodle usar o *Ionic* como *framework* para o desenvolvimento do *Moodle Mobile 2* (MOODLE, 2015).

3.4.4.1 Pages

Um aplicativo desenvolvido no *Ionic* é composto por um conjunto de pages ou páginas. Cada página é composta por alguns arquivos. Um arquivo é responsável pelo elemento visual da página, desenvolvido em HTML. Existe o arquivo de estilos da página, desenvolvido em SCSS. O arquivo principal é o responsável por controlar a página, desenvolvido em TypeScript.

As Figuras 9 e 10 são um exemplo básico de uma página de um aplicativo desenvolvido em *Ionic*. O resultado dessa página é mostrado na Figura 11. Observe que com apenas um código base, os elementos visuais da página são diferentes dependendo da plataforma (*iOS*, *Android* e *Windows*).

```
1  import { Component } from '@angular/core';
2
3  @Component({
4    selector: 'page-hello-ionic',
5    templateUrl: 'hello-ionic.html'
6  })
7  export class HelloIonicPage {
8    constructor() {}
9  }
```

Figura 9 – HelloIonicPage: classe responsável por exibir e controlar a página

3.4.4.2 Components

Os elementos visuais e também o comportamento desses elementos em uma página são normalmente construídos por meio dos *components* ou componentes. Os componentes permitem criar facilmente a interface do aplicativo. Exemplo de componentes são botões, *modals*, *popup* e *cards*. Um aspecto interessante é que os componentes se adaptam visualmente a cada plataforma, como já mostramos na Figura 11. Além do aspecto visual eles também se comportam de maneira diferente dependendo da plataforma. Por comportamento, entende-se, por exemplo, os efeitos visuais de cada componente e também efeitos de transição entre as páginas. A Figura 12 ilustra alguns componentes disponíveis no *Ionic*.

3.4.5 Estrutura do Framework: *FeathersJS*

FeathersJS é um *framework* de código livre de desenvolvimento rápido para aplicações web em tempo-real escritas em JavaScript. Disponibiliza uma arquitetura simples mas poderosa para a construção de aplicações utilizando padrões de programação orientada a aspectos e serviços. Os principais componentes do *FeathersJS* são os *services*, *hooks* e *events* que são detalhados nas próximas seções.

Figura 10 – HelloIonicPage: elementos visuais da página

```
1  <ion-header>
2    <ion-navbar>
3      <button ion-button menuToggle>
4        <ion-icon name='menu'></ion-icon>
5      </button>
6      <ion-title>Hello Ionic</ion-title>
7    </ion-navbar>
8  </ion-header>
9
10 <ion-content padding>
11
12   <h3>Welcome to your first Ionic app!</h3>
13
14   <p>
15     This starter project is our way of helping you get a functional
16     app running in record time.
17   </p>
18   <p>
19     Follow along on the tutorial section of the Ionic docs!
20   </p>
21   <button ion-button color='primary' menuToggle>Toggle Menu</button>
22 </ion-content>
```

Fonte – do autor (2017)

3.4.5.1 Services


Services ou serviços são a camada principal do *FeathersJS*. Um serviço é simplesmente uma instância de uma classe JavaScript que implementa métodos básicos para criação, consulta, atualização e destruição de dados. Esse conjunto de operações ou funcionalidades é conhecido como CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).

Os serviços no *FeathersJS* expõem uma interface uniforme de acesso, permitindo assim fornecer uma única API tanto para chamadas HTTP REST e *websockets*. Os verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH e DELETE) têm a correspondência com os métodos de um serviço no *FeathersJS* listados na [Figura 13](#).

3.4.5.2 Hooks

Hooks são tecnicamente *middleware* ou funções que têm acesso aos objetos de solicitação (**req**) e resposta (**res**). Dessa forma os *hooks* podem fazer mudanças nos objetos de solicitação e resposta. O *FeathersJS* permite registrar *hooks* antes (*before*), depois (*after*) ou em caso de erro (*error*) dos métodos de um serviço, como mostrado na [Figura 13](#).

Como eles têm acesso ao objetos de uma requisição (**req** e **res**), eles são usados para política de controle de acesso da aplicação, registro de eventos, enviar notificações,

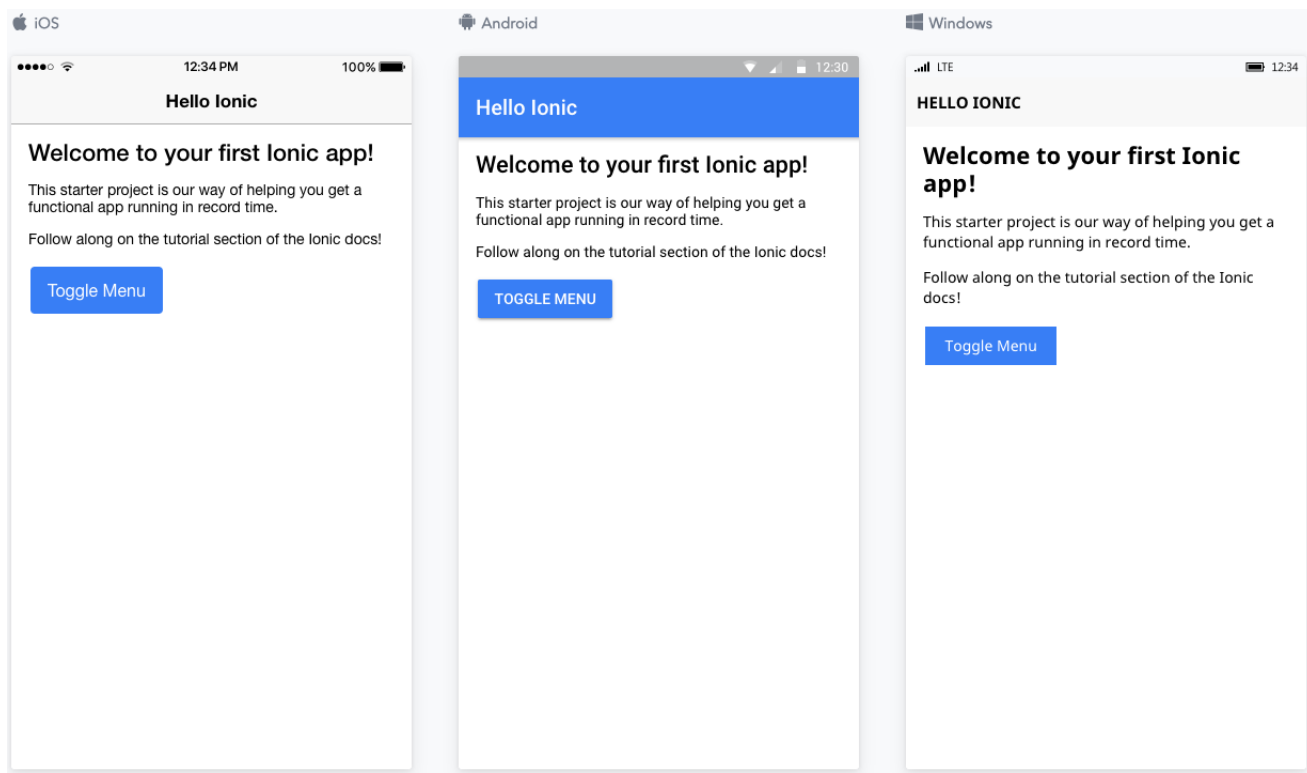Figura 11 – Página em *Ionic* resultado das Figuras 9 e 10

Fonte – do autor (2017)

adicionar propriedades e muito mais.

Essa abordagem é conhecida como Programação Orientada a Aspectos (POA), que permite a separação de propriedades ortogonais (ou que não fazem parte da funcionalidade principal) dos componentes funcionais de uma forma natural e concisa.

Na Figura 14 três *hooks* foram registrados para um serviço de questões (*questions*) (ℓ. 1), em que é adicionado a propriedade `createdAt` antes (*before*) da criação (*create*) de um objeto questão (ℓ. 3 – 5), e a propriedade `updatedAt` quando uma questão é modificada (*update* e *patch*), (ℓ. 7 – 13).


3.4.5.3 Events

São os *events* ou eventos no *FeathersJS* permitem a criação de aplicações de tempo-real usando *WebSockets*.

No *FeathersJS*, os serviços enviam automaticamente eventos ou notificações `created`, `updated`, `patched`, `removed` quando algum dos respectivos métodos listados na Figura 13 finalizam com sucesso. Os clientes da aplicação podem então ouvir a esses eventos e reagirem de acordo.

Na Figura 15 o cliente obtém uma referência do serviço de votação (ℓ. 2) e então passa a ouvir quando uma nova votação é criada (`created`) (ℓ. 5 – 7). Nesse caso, os

Figura 12 – Exemplo de componentes no *Ionic*

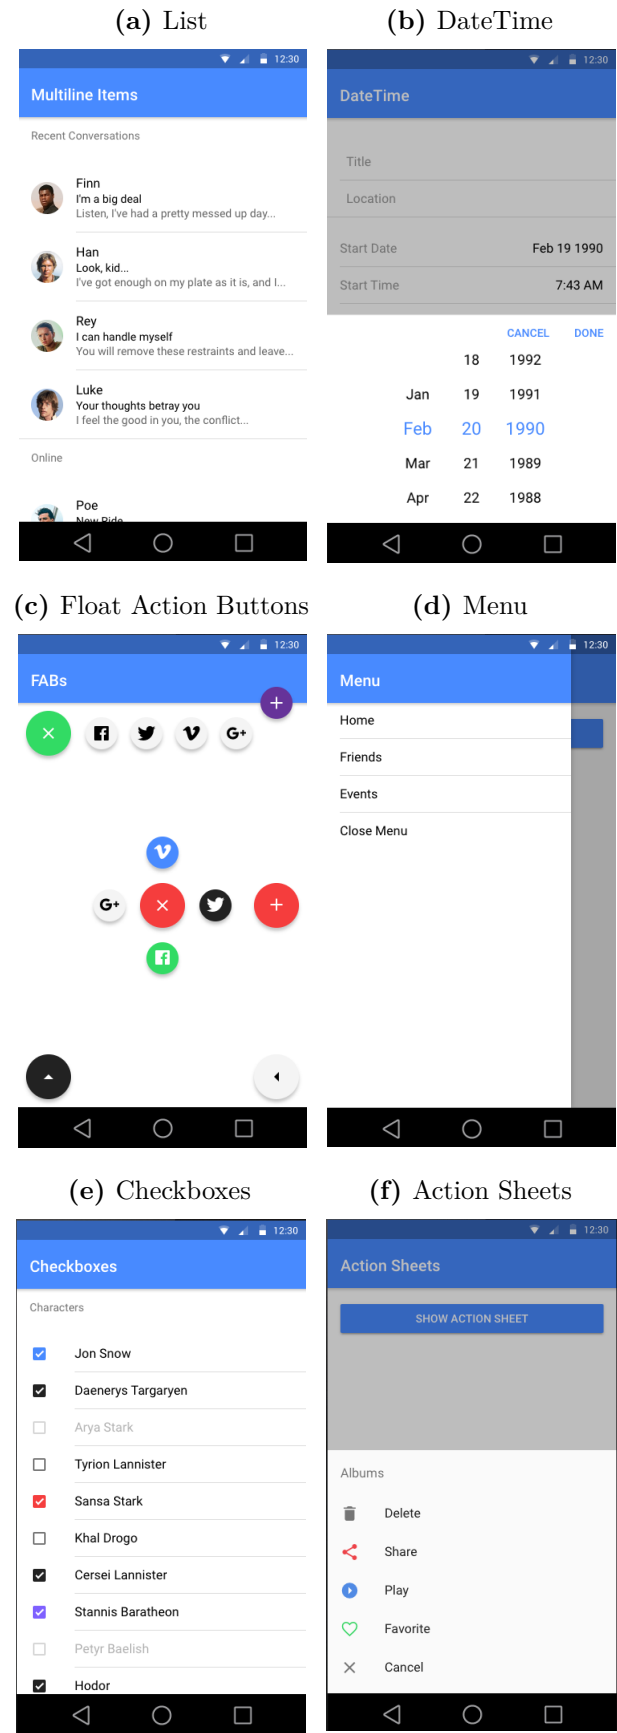

Fonte –

Figura 13 – Interface de um serviço

```
1 const meuServico = {
2   // GET /path
3   find(params, callback) {},
4   // GET /path/<id>
5   get(id, params, callback) {},
6   // POST /path
7   create(data, params, callback) {},
8   // PUT /path/<id>
9   update(id, data, params, callback) {},
10  // PATCH /path/<id>
11  patch(id, data, params, callback) {},
12  // DELETE /path/<id>
13  remove(id, params, callback) {}
14 }
```

Fonte – do autor (2017)

Figura 14 – Exemplo registro de *hooks* no *FeathersJS*

```
1 app.service('questions').hooks({
2   before: {
3     create(hook) {
4       hook.data.createdAt = new Date();
5     },
6
7     update(hook) {
8       hook.data.updatedAt = new Date();
9     },
10
11    patch(hook) {
12      hook.data.updatedAt = new Date();
13    }
14  }
15 });
```

Fonte – do autor (2017)

clientes de uma aplicação de votação, por exemplo, poderiam receber as questões da votação publicada por outro cliente e então responder.

3.4.5.4 Visão geral

A [Figura 16](#) ilustra como funciona o ciclo de uma requisição entre clientes e uma aplicação baseada no *FeathersJS*.

O cliente faz uma requisição para um serviço, que antes de chegar no serviço passa pela camada de *before hooks*, o método requisitado pode completar com sucesso indo para a *after hooks* e enviando um evento para os clientes conectados. Qualquer erro no processo é enviado para a camada *error hooks* que também pode notificar os clientes da aplicação.

A utilização do *FeathersJS* simplificou muito o processo de construção do software


Figura 15 – Exemplo eventos no *FeathersJS*

```

1 // Retrieve the wrapped service object which will be an event emitter
2 const poll = app.service('poll');
3
4 // Listen 'created' event
5 poll.on('created', (poll) => {
6   console.log('New poll created', poll);
7 });

```

Fonte – do autor (2017)

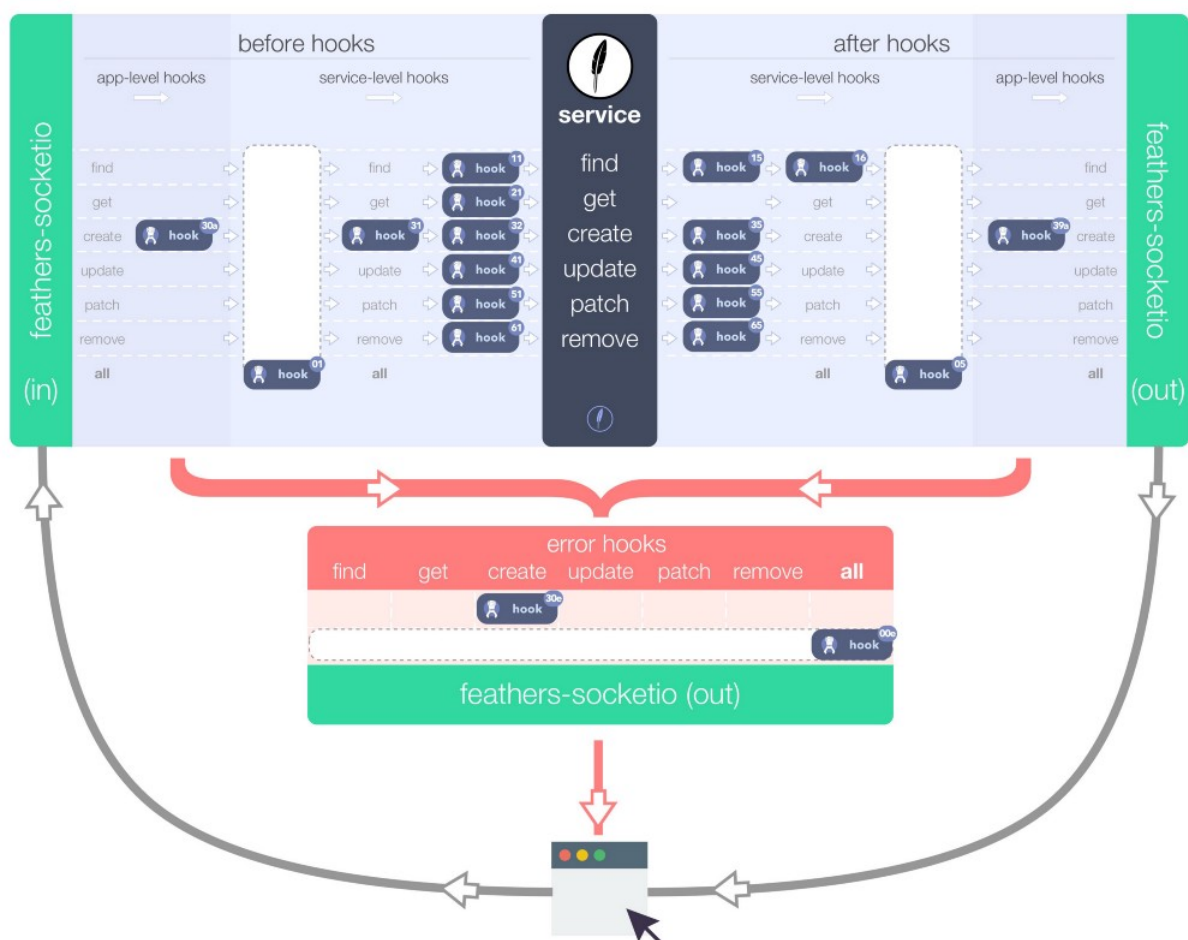Figura 16 – Como o ciclo de uma requisição funciona no *FeathersJS*

Fonte –

por disponibilizar facilidades para o programador e implementar uma API de tempo-real via serviços de forma nativa. Além disso, a interface dos serviços [Figura 13](#) torna fácil a integração com qualquer banco de dados. Nesse sentido, o *FeathersJS* suporta alguns ORM que permitem uma integração com uma variedade de banco de dados por meio de uma interface única.

3.4.6 Implementação

Os itens da lista de tarefas da [Figura 7](#) foram desenvolvidos de forma incremental. Para cada história de usuário desenvolvida, procurava-se desenvolver os critérios de aceitação da mesma. Os critérios de aceitação geralmente definem o comportamento esperado da funcionalidade desenvolvida pela história. Dessa forma, eles são úteis para definir quando uma história foi finalizada e implementada de forma correta.

Os critérios de aceitação foram escritos usando o formato utilizado no desenvolvimento dirigido por comportamento (*Behavior-Driven Development (BDD)*). Assim, descreve-se o comportamento no seguinte formato:

Dado que (*Given*): determinadas pré-condições são atendidas;

Quando (*When*): um determinado evento ocorre;

Então (*Then*): isso deve acontecer.

Considere por exemplo, a história de usuário:

Como professor

Gostaria ser capaz de criar (questões de múltipla escolha | verdadeiro e falso | questões abertas)

para que eu tenha variedade de perguntas para explorar.

Tem-se os seguintes critérios de aceitação:

1. **Dado que** o professor pode criar uma questão
 - Quando** ele escolher criar uma questão do tipo múltipla escolha
 - E** preencher o campo *questão*
 - E** adicionar pelo menos duas alternativas
 - E** escolher uma alternativa como a correta
 - E** clicar no botão *CONCLUÍDO*
 - Então** o sistema deve permitir salvar a questão
 - E** indicar que a questão foi salva com sucesso
 - E** eu devo ser redirecionado para a aba *Questões*.
2. **Dado que** o professor pode criar uma questão
 - Quando** ele escolher criar uma questão do tipo múltipla escolha

E preencher o campo *questão*

E não adicionar pelo menos duas alternativas

E não escolher uma alternativa como a correta

Então o sistema não deve permitir salvar a questão

E indicar que é necessário adicionar pelo menos duas alternativas

E indicar que é necessário escolher uma alternativa como a correta.

3.4.6.1 Banco de Dados: MongoDB

O banco de dados utilizado foi o MongoDB que é um banco de dados NoSQL orientado a documentos. Em tais bancos os dados são *semiestruturados*. Dados semiestruturados são dados em que o esquema de representação está presente em conjunto com o dado, ou seja, eles são *auto-descritivos*. As nomenclaturas do MongoDB diferem dos bancos relacionais. A [Tabela 2](#) apresenta como eles se relacionam.

O MongoDB armazena os dados no formato chamado BSON (Binary JSON). O BSON estende o JSON (JavaScript Object Notation) incluindo suporte para tipos de dados `int`, `long`, `date`, `floating point` e `decimal128`. Um documento BSON contém um ou mais campos, e cada campo um valor de um tipo específico, incluindo vetores, dados binários, e outros sub-documentos. A [Figura 17](#) apresenta um exemplo de um documento em MongoDB.

Documentos (ou *documents*) que tendem a compartilhar a mesma estrutura são organizados como *coleções* (ou *collections*). Coleções são análogas a uma tabela em um banco de dados relacional, documentos são similares a registros ou linhas, e campos são parecidos com as colunas.

Tabela 2 – Nomenclaturas dos banco de dados relacionais *versus* MongoDB

Banco Relacional	MongoDB
Base de dados	Base de dados
Tabela	Coleção
Registro	Documento
Coluna	Campo
Índice	Índice
Join	Documento Embarcado
Chave estrangeira	Referência

Fonte – do autor (2017)

A [Figura 18](#) exibe uma versão simplificada de como os dados foram estruturados. O sistema tem basicamente quatro coleções: *User* (*Usuário*), *Poll* (*votação*), *Room* (*Sala*), *Attendance* (*Frequência*), *Question* (*Questão*). Nesse esquema, as questões (*question*) são

Figura 17 – Exemplo de um documento em MongoDB

```
1  {
2    "_id" : ObjectId("59526b5801f55103c054779c"),
3    "name" : "Engenharia de Software",
4    "code" : "ENGSOFT123",
5    "user" : ObjectId("59526b2001f55103c054779b"),
6    "updatedAt" : ISODate("2017-06-27T14:27:36.113Z"),
7    "createdAt" : ISODate("2017-06-27T14:27:36.113Z"),
8    "peopleOnline" : -2,
9    "private" : true,
10   "online" : true,
11   "students" : [
12     {
13       "_id" : ObjectId("59526b7601f55103c054779e"),
14       "online" : false,
15       "id" : "102",
16       "name" : "Paulo"
17     },
18     {
19       "_id" : ObjectId("59526b7601f55103c054779d"),
20       "online" : false,
21       "id" : "101",
22       "name" : "Pedro"
23     }
24   ],
25   "__v" : 0
26 }
```

Fonte – do autor (2017)

sub-documentos dentro de uma votação (*poll*), dessa forma, com apenas uma leitura no banco de dados é possível obter toda a informação de uma votação.


3.4.7 Servidor: FeathersJS

O principal componente de uma aplicação desenvolvida com o *FeathersJS* é um serviço. Os serviços foram explicados em detalhes na [subseção 3.4.5.1](#).

Cada coleção do banco de dados mostrado na [Figura 18](#) foi desenvolvido um serviço correspondente no *FeathersJS*. Para auxiliar nesse processo, o *FeathersJS* conta com uma ferramenta para tornar ainda mais rápido o processo de desenvolvimento de aplicações. Um deles é o utilitário de linha de comando **feathers** capaz de gerar os principais componentes do *framework* como os serviços e hooks.

A [Figura 19](#) ilustra a utilização da ferramenta para a geração do serviço *question* do tipo *MongoDB*. Nesse exemplo, como o serviço é do tipo MongoDB, ao final do processo tem-se uma REST API totalmente funcional, por não ser preciso definir um modelo do serviço. Se um banco de dados relacional fosse usado como o tipo do serviço, teria-se que desenvolver o modelo do esquema da tabela primeiro.

Figura 18 – Diagrama do banco de dados orientado a documentos

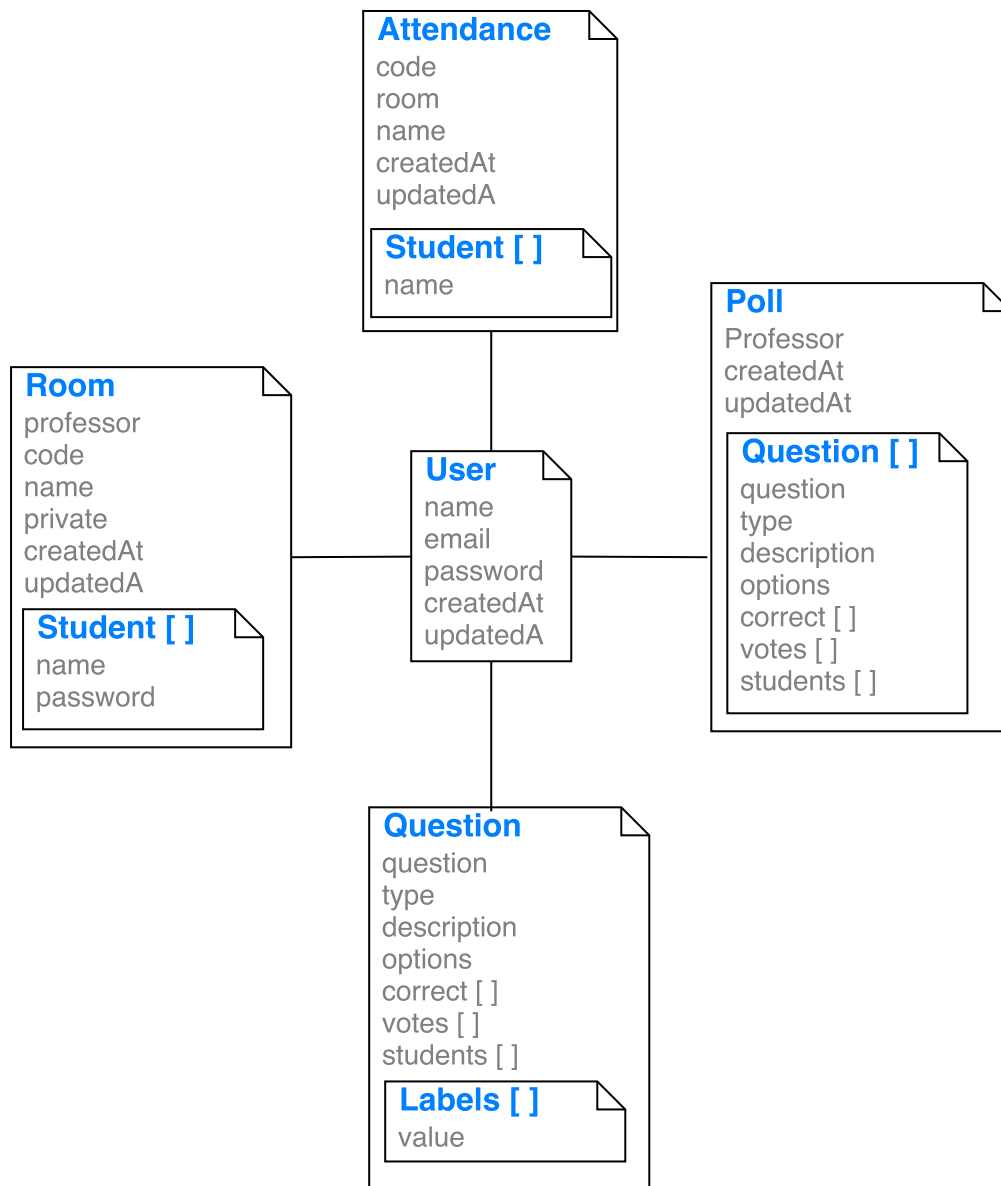

Fonte – do autor (2017)

Figura 19 – Interface de linha de comando da ferramenta feathers

```

→ rsa-backend git:(master) X feathers generate service
? What kind of service is it? MongoDB
? What is the name of the service? question
? Which path should the service be registered on? /question
? Does the service require authentication? No
create src/services/question/question.service.js
force src/services/index.js
create src/services/question/question.hooks.js
create src/services/question/question.filters.js
create test/services/question.test.js
force src/mongodb.js

```

Fonte – do autor (2017)

3.4.8 Frontend: Ionic

Uma das características interessantes do FeathersJS é que ele também funciona como cliente no navegador exatamente da mesma forma como no servidor. A Figura 20, mostra um serviço que faz parte da aplicação web desenvolvida em Ionic, que é responsável por obter as informações nesse caso específico *Poll* (votação).

Na (ℓ. 2) importa-se a classe responsável por fazer a conexão com o servidor e que também expõem alguns métodos como por exemplo para obter uma referência de um serviço do servidor (ℓ. 6). Na (ℓ. 11 – 13) tem-se o método para criar uma votação. Na (ℓ. 16 – 23), o método `poll(room)` retorna uma votação que tenha um código específico de uma sala (ℓ. 19) e que não ainda não tenha sido encerrada (ℓ. 20).

Figura 20 – *PollService* - serviço para prover informações do serviço de votações

```
1      import { Injectable } from '@angular/core';
2      import { FeathersProvider } from '../feathers';
3
4      @Injectable()
5      export class PollService {
6          polls = this.app.service('polls');
7
8          constructor(public app: FeathersProvider) { }
9
10         // create a poll
11         create(poll) {
12             return this.polls.create(poll);
13         }
14
15         // get poll info
16         poll(room: any) {
17             return this.polls.find({
18                 query: {
19                     'room.code': room.code,
20                     isOver: false,
21                 }
22             });
23         }
24     }
```

Fonte – do autor (2017)

Agora que o acesso ao serviço foi definido, desenvolve-se a página que vai fazer uso do serviço criado. No exemplo da Figura 21, tem-se a página de votação no aplicativo do aluno, representada pelo arquivo *poll.ts*. Inicia-se importando os serviços usado na página (ℓ. 1 – 6), como por exemplo o *PollService* apresentado anteriormente na Figura 20. Na (ℓ. 20), exibe o uso do método `poll` que obtém uma votação disponível de uma turma. Como última parte da página, falta definir os componentes de visualização. No exemplo da Figura 22 segue a definição visual da página de votação do aplicativo do estudante representada pelo arquivo *poll.html*. Esse arquivo é responsável por representar a interface

gráfica e interagir com os estudantes. Nessa página, quando não existe uma questão disponível para votação, ela exibe as informações do estudante, da sala e do professor (ℓ. 10 – 23). Quando o professor habilita uma questão para votação, a página passa a exibir a questão, as alternativas e o botão para responder (ℓ. 25 – 47).

Figura 21 – Parte de página de votação da aplicação aluno - *poll.ts*

```
1      import {
2          AttendanceProvider,
3          FeathersProvider,
4          PollService,
5          RoomsProvider,
6      } from '../providers/providers';
7
8      @IonicPage({
9          segment: 'poll/:id',
10         defaultHistory: ['HomePage']
11     })
12     @Component({
13         selector: 'page-poll',
14         templateUrl: 'poll.html',
15     })
16     export class PollPage {
17         constructor(public pollService: PollService) { }
18
19         initPoll() {
20             this.pollService.poll({ code: this.code })
21                 .subscribe((poll) => {
22                     if (poll.data.length > 0 && poll.data[0].available !== -1) {
23                         this.poll = poll.data[0];
24                         this.question = this.poll.questions[this.poll.available];
25
26                         if (this.checkAlreadyAnswered(this.question)) {
27                             this.poll = null;
28                         }
29                     } else {
30                         this.poll = null;
31                     }
32                 });
33     }
34 }
```

Fonte – do autor (2017)

3.5 Verificação do Software

3.5.1 Testes Automatizados

Para garantir a qualidade do software desenvolvido, desenvolveu-se testes automatizados para avaliar se o software estava sendo desenvolvido como esperado.

Figura 22 – Parte de página de votação da aplicação aluno - *poll.html*

```

1      <ion-header>
2
3      <ion-navbar>
4          <ion-title>{{room?.name}} #{{code}}</ion-title>
5      </ion-navbar>
6
7  </ion-header>
8
9  <ion-content padding>
10     <div *ngIf='!poll'>
11
12         <div class='welcome'>
13             <p>
14                 <span *ngIf='!student?.name'>Bem</span>
15                 <span *ngIf='student?.name'>
16                     <span ion-text color='primary'>{{student?.name}}</span>, bem
17                 </div>
18             </div>
19
20         <div *ngIf='poll'>
21             <div class='question'>
22                 <span>{{question?.question}}</span>
23             </div>
24
25             <div class='description'>
26                 <span>{{question?.description}}</span>
27             </div>
28
29             <ion-list *ngIf 'question?.type !== 'free ' radio-group [(
30                 ngModel)]'answer '>
31                 <ion-item *ngFor='let option of question.options; let i=index
32                     '>
33                     <ion-label>{{option.text}}</ion-label>
34                     <ion-radio [value]'option '></ion-radio>
35                 </ion-item>
36             </ion-list>
37
38             <ion-item *ngIf 'question?.type=== 'free ' >
39                 <ion-label stacked>Resposta</ion-label>
40                 <ion-textarea placeholder 'Digite aqui a sua resposta ' [(
41                     ngModel)] 'answer '></ion-textarea>
42             </ion-item>
43
44             <button (click) 'submit(answer) ' ion-button color 'primary '
45                 full>ENVIAR</button>
46         </div>
47     </ion-content>

```

Fonte – do autor (2017)

A base para desenvolver os testes automatizados foram os critérios de aceitação de cada história de usuário. Alguns exemplos de critérios de aceitação foram desritos na subseção 3.4.6.

As ferramentas utilizadas nesse processo foram os *framework* de teste *Jasmine* e o *Protractor*.

3.5.1.1 Jasmine

Jasmine é um *framework open-source* BDD para testar código JavaScript, que não depende de nenhum outro *framework*.

Um conjunto de testes ou suíte de testes no Jasmine começa com a chamada da função global `describe` com dois parâmetros: uma *string* e uma função. A *string* é o nome ou título para um conjunto de *especificações* e geralmente referem-se ao que está sendo testado.

Uma *especificação* ou *spec* contém uma ou mais *expectativas* que verificam o estado do código. Uma especificação é definida com a chamada da função global `it`, com dois parâmetros: uma *string* (título da especificação) e uma função (código do teste). Uma *expectativa* é uma asserção que tem geralmente como valor verdadeiro ou falso.

O exemplo da [Figura 23](#) exhibe uma suíte de testes no Jasmine. A suíte de testes começa com a chamada da função `describe` (ℓ.1), e uma especificação. A especificação da (ℓ.7 – 9) espera que seja a chamada da função `soma` definida anteriormente com os parametros 2 e 4 seja igual a 6 (ℓ.8).

Figura 23 – Exemplo de uma suíte de testes no Jasmine

```
1 describe("Suite de testes", function () {  
2  
3     function soma(a, b) {  
4         return a + b;  
5     }  
6  
7     it("outra especulacao", function () {  
8         expect(soma(2, 4)).toEqual(6);  
9     });  
10 });
```

Fonte – do autor (2017)

3.5.1.2 Protractor

O Protractor é um *framework open-source*, desenvolvido pela Google, baseado em Node.js, para a criação de testes *e2e* (*end-to-end*) principalmente para aplicações desenvolvidas em AngularJS. O Protractor permite simular usuários interagindo com a aplicação, em navegadores reais, como o Chrome e o Firefox. Para isso, ele disponibiliza algumas classes que permitem interagir com os elementos da página.

O exemplo da suíte de testes da [Figura 24](#) desenvolvido em Jasmine utilizando o Protractor ilustra algumas dessas classes que permitem interagir com a aplicação. Por

exemplo, na (ℓ.3) a classe `browser` permite acessar a URL especificada. Assim que a página carregar, simula-se uma pesquisa. Na (ℓ.5) é digitado no campo localizado por CSS a palavra *inicio*. Continuando, é localizado o botão para fazer a pesquisa (também localizado por CSS) e então a ação de clique é executada (ℓ.6). Por fim, é feita a verificação que o elemento localizado contém o texto especificado (ℓ.8).

Figura 24 – Exemplo de uma suíte de testes no Jasmine com o Protractor

```
1 describe('Homepage', () => {
2   it('deve fazer uma pesquisa na pagina de api', () => {
3     browser.get('http://localhost:8080/#/api');
4
5     element(by.css('.searchTerm')).sendKeys('inicio');
6     element(by.css('.searchButton')).click();
7
8     expect(element(by.css('.api-title')).getText()).toContain('browser.
      inicio');
9   });
10 });
```

Fonte – do autor (2017)

3.5.1.3 Teste de aceitação: criar questão

A suíte de testes do exemplo da [Figura 25](#) foi desenvolvido seguindo os critérios de aceitação da seguinte história de usuário:

Como professor

Gostaria ser capaz de criar (questões de múltipla escolha | verdadeiro e falso | questões abertas)

para que eu tenha variedade de perguntas para explorar.

O seguinte exemplo descreve um critério de aceitação:

Dado que o professor pode criar uma questão

Quando ele escolher criar uma questão do tipo múltipla escolha

E preencher o campo *questão*

E adicionar pelo menos duas alternativas

E escolher uma alternativa como a correta

E clicar no botão *CONCLUÍDO*

Então o sistema deve permitir salvar a questão

E indicar que a questão foi salva com sucesso

E eu devo ser redirecionado para a aba *Questões*.

Alguns arquivos de configuração do exemplo da [Figura 25](#) foram omitidos para simplificação do exemplo. Antes de chegar nesse teste, um usuário é autenticado no sistema, satisfazendo a condição *como professor* ($\ell. 10 - 23$), em seguida, para atender que *dado que o professor pode criar uma questão*, o sistema deve permitir que o professor consiga abrir o formulário para adicionar a questão ($\ell. 10 - 23$), na ($\ell. 10 - 23$) o é verificado se o formulário foi aberto. Continuando, na ($\ell. 10 - 23$), o sistema deve permitir inserir uma questão de verdadeiro e falso, quando o professor preenche todos os requisitos. Na ($\ell. 10 - 23$) é esperado que o número de questões seja igual ao que tinha antes mais um, já que uma questão foi adicionada. Avançando no teste, outro formulário para adicionar questão é aberto para verificar que o sistema não deve permitir adicionar uma questão de múltipla escolha sem que o professor escolha uma alternativa como correta ($\ell. 10 - 23$).

A [Figura 26](#) exibe o relatório da execução dos teste pelo Jasmine. Outros testes que foram desenvolvidos envolveu a utilização dois navegadores abertos ao mesmo tempo, um simulando o professor disponibilizando questões, e no outro navegado, um aluno respondendo a questão disponibilizada, dessa forma, foi possível testar o software de uma maneira abrangente ao envolver todos os usuários do sistema.

Figura 25 – Exemplo de um teste de aceitação automatizado

```
1 describe('Questions Tab', () => {
2   let questionsTab: QuestionsTab;
3
4   beforeEach(() => {
5     questionsTab = new QuestionsTab();
6   });
7
8   describe('add new questions', () => {
9
10    it('should open new question form', () => {
11      questionsTab.navigateToPage();
12      browser.refresh().then(() => {
13        questionsTab.sleep(1000);
14
15        questionsTab.getAddQuestionButton().click();
16        questionsTab.sleep();
17
18        expect(questionsTab.getModalAddQuestion().isDisplayed()).
19          toBeTruthy();
20      });
21    });
22
23    it('should add true or false question', () => {
24      let form = new NewQuestionPage();
25      form.setQuestionInput('To be or not to be');
26
27      form.setTrueOrFalseQuestionType();
28
29      browser.driver.sleep(500);
30
31      form.selectCorrectAlternative();
32
33      form.save().click();
34
35      browser.driver.sleep(2000);
36
37      questionsTab.getNumQuestions()
38        .then(questions => {
39          expect(questions).toEqual(questionsTab.questions + 1);
40        });
41    });
42
43    it('should not allow mc question without correct option', () => {
44      questionsTab.getAddQuestionButton().click();
45      questionsTab.sleep();
46
47      const form = new NewQuestionPage();
48      form.setQuestionInput('To be or not to be');
49
50      form.addAlternative();
51      form.addAlternative();
52
53      form.setAlternativeText(0, 'TO BE');
54      form.setAlternativeText(1, 'NOT TO BE');
55
56      expect(form.save().isEnabled()).toBeFalsy();
57
58      form.cancel();
59    });
60  });
```


Figura 26 – Relatório de execução dos testes no Jasmine

```
Jasmine started

Questions Tab

  add new questions
    ✓ should open new question form
    ✓ should add true or false question
    ✓ should not allow mc question without correct option
    ✓ should not allow mc question with one option

  Poll Page
    ✓ should change tab when starts a new session
[15:00:26] W/element - more than one element found for locator By(css s
    ✓ student should be able to answer

  Home Page

    Student Login
      ✓ join button should be disabled
      ✓ should go to votes page with title that contains #ENGSOFT123
      ✓ should come back to home page when student cancels
      ✓ should come back to home page with inexisted room code

Executed 10 of 10 specs SUCCESS in 42 secs.
[15:00:41] I/launcher - 0 instance(s) of WebDriver still running
[15:00:41] I/launcher - chrome #01 passed
→ rsa-app git:(master) █
```

Fonte – do autor (2017)

3.6 Teste de Usabilidade

Um dos requisitos do software apresentado na [subseção 3.3.3](#) era que:

Facilidade do uso e de criação de votação: O sistema não deve oferecer dificuldades de uso e de criação de questões;

Ou seja, trata-se um de um requisito não funcional do tipo produto (requisitos que especificam o comportamento do produto), mais especificamente um requisito de usabilidade.

A usabilidade propõe-se a garantir que o produto seja fácil de aprender a usar, eficaz e agradáveis do ponto de vista do usuário ([ROGERS; SHARP; PREECE, 2013](#)). Para [Nielsen \(2012\)](#) a usabilidade é definida por cinco componentes de qualidade:

Apreensibilidade (*Learnability*): facilidade para os usuários realizarem tarefas básicas pela primeira vez.

Eficiência (*Efficiency*): rapidez com que os usuários realizam uma tarefa, uma vez aprendida.

Recordação (*Memorability*): facilidade em lembrar como fazer algo novamente, depois de um período sem uso.

Erros (*Errors*): o sistema deve ter uma baixa taxa de erros e ter capacidade de recuperação dos erros.

Satisfação (*Satisfaction*): quão agradável é utilizar o sistema.

3.6.1 Métodos, tarefas e usuários

Para verificar a usabilidade do software desenvolvido, realizou-se testes de usabilidade, com o objetivo de testar o quão usável é o software. Para isso, utilizou-se o seguinte método: teste de usabilidade que incluía a observação dos usuário utilizando o software e também a gravação em vídeo da tela do software. Além disso, um questionário de satisfação SUS (*System Usability Scale*) do usuário foi utilizado para descobrir como os usuários se sentiram usando o software.

3.6.1.1 Questionário de satisfação: SUS

O SUS é um método normalizado desenvolvido em 1986 por John Brooke. Ele é um questionário constituído por apenas 10 itens, gratuito e simples de usar. Utiliza-se a escala de Likert (valores 1 - *discordo totalmente* e 5 *concordo totalmente*) O critérios que o SUS ajuda a avaliar são ([BROOKE et al., 1996](#)):

Efetividade (*effectiveness*) a capacidade dos usuários de completar tarefas.

Eficiência (*efficiency*) o nível de esforço e recursos necessários para completar as tarefas.

Satisfação (*satisfaction*) reações subjetivas dos usuários (a experiência foi satisfatória?).

O questionário SUS foi originalmente escrito na língua inglesa. Dessa forma, a versão para língua portuguesa utilizada nesse trabalho (disponível no [Apêndice A](#)) foi a desenvolvida por [Tenório et al. \(2011\)](#) que passou por um processo de tradução.

O resultado do SUS é a soma individual de cada item, resultando em um número entre 0 e 100. Para os itens 1, 3, 5, 7 e 9 deve-se subtrair 1 de cada resposta. Para os itens 2, 4, 6, 8 e 10 deve-se subtrair de 5 o valor de cada resposta.

3.6.1.2 Tarefas

As tarefas foram desenvolvidas de modo a permitir que os participantes percorressem todo o processo para permitir disponibilizar as questões para os alunos, consistindo basicamente nas seguintes tarefas: cadastrar uma turma e alunos, criar questões, iniciar uma sessão de questões, e controlar a sessão de questões. As tarefas foram escritas no seguinte formato:

Título: em poucas palavras o objetivo da tarefa.

Descrição: contexto da tarefa (situação para realizar a tarefa).

Tarefas: o que o participante deveria fazer.

O exemplo da [Figura 27](#) exibe uma tarefa apresentada para os participantes seguindo o formato apresentado. A lista completa das tarefas utilizadas no teste está disponível no [Apêndice B](#).

Figura 27 – Exemplo de uma tarefa do teste de usabilidade

Tarefa #3 Criar uma nova questão

- Com a turma criada e estudantes adicionados, você como professor quer adicionar questões para perguntar aos alunos na sala de aula.
 - Você deve tentar adicionar uma nova questão de **verdadeiro e falso** e indicar que ela é **FALSA**. Salve.
 - Tente criar outra questão de **múltipla escolha** com **4 alternativas**. Salve.

Fonte – do autor (2017)

A seguir, apresenta-se quais ações eram pretendidas dos participantes em cada tarefa:

Tarefa #1 Criar uma nova turma

- Espera-se que o professor identifique facilmente a opção para adicionar uma turma e habilite a opção para ativar a turma que ele criou.

Tarefa #2 Adicionar estudantes em uma turma

- Espera-se que o professor identifique o botão para adicionar estudantes. Na tela de adicionar estudantes, que ele identifique a opção *Adicionar manualmente*, adicione os estudantes e em seguida salve as alterações.

Tarefa #3 Criar uma nova questão

- Espera-se que o professor localize a aba *Questões* e identifique facilmente o botão para adicionar uma questão. No formulário para adicionar uma questão, que ele adicione a pergunta, alternativas e marque uma opção como correta.

Tarefa #4 Realizar frequência dos estudantes

- Nessa tarefa, o botão de frequência está na aba *Aula*. Seguindo as tarefas de forma sequencial, o professor estará na aba *Questões*. Nesse sentido, espera-se que o professor explore a aba *Aula* e identifique o botão *Frequência*.

Tarefa #5 Acessar a sala como estudante

- Agora no papel de aluno, espera-se que o professor relacione o código da turma que ele criou na tarefa 1 para ter acesso como estudante no aplicativo. Na tela de identificação do estudante, espera-se que ao ler a mensagem ele coloque o código de identificação de um estudante adicionado na tarefa 2.

Tarefa #6 Responder a frequência

- Já identificado no aplicativo do estudante, espera-se que o professor identifique o botão *Responder chamada* e entre com o código gerado para a frequência na tarefa 4. Por último, espera-se que ele verifique que no software do professor, o sistema identificou que um aluno realizou a frequência.

Tarefa #7 Iniciar sessão de perguntas

- Espera-se que o professor navegue para a aba *Questões* e identifique que para iniciar uma sessão de perguntas, ele deve selecionar pelo menos uma questão que ele criou na tarefa 3. Ele também deve explorar as opções de controle da sessão e ativar uma questão para votação.

Tarefa #8 Responder questão

- Com a questão já ativada, o professor deve facilmente escolher uma alternativa e enviar a resposta utilizando o aplicativo do estudante.

Tarefa #9 Finalizar sessão de perguntas

- Espera-se que o professor explore as opções de pausar, mostrar a resposta correta e mostrar o resultado da votação.

Tarefa #10 Encerrar sessão de perguntas

- Espera-se que o professor identifique a opção de encerrar a sessão de perguntas.

Tarefa #11 Verificar resposta dos estudantes

- Encerrando a sessão de perguntas, a sessão encerrada deve ser listada no software. Espera-se que o professor clique na opção detalhes da sessão listada e explore as respostas dos estudantes.

3.6.1.3 Usuários

Os participantes foram considerados usuários típicos, 4 professores da UNIVASF e um estudante de graduação de que já trabalhou como professor do ensino médio. Todos os participantes eram do sexo masculino.

3.6.2 Resultado e discussões

Com a utilização do questionário SUS foi possível mensurar o grau de satisfação quanto a usabilidade do software desenvolvido. Além disso, ele permite avaliar os componentes da qualidade indicadas por Nielsen (2012) distribuídas nas afirmativas do questionário:

- **Apreensibilidade:** afirmações 3, 4, 7 e 10:
 - AF3: Eu achei o sistema fácil de usar.
 - AF4: Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema
 - AF7: Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.
 - AF10: Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.
- **Eficiência:** afirmações 5, 6 e 8:
 - AF5: Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.

- AF6: Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.
- AF8: Eu achei o sistema atrapalhado de usar.
- **Recordação:** afirmação 2:
 - AF2: Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.
- **Erros:** afirmação 6:
 - AF6: Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.
- **Satisfação:** afirmações 1, 4 e 9:
 - AF1: Eu acho que gostaria de usar esse sistema frequentemente.
 - AF4: Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.
 - AF9: Eu me senti confiante ao usar o sistema.

A [Figura 28](#) apresenta as respostas dos 5 participantes no teste de usabilidade. A coluna *Afirmarções* contém as afirmações do questionário SUS, seguida pelas colunas $P1, \dots, P5$, que representam cada participante. Os valores da escala de Likert (1 - discordo totalmente e 5 - concordo plenamente) escolhidas pelos participantes estão mostradas na tabela.

Abaixo das afirmações apresenta-se a *Pontuação SUS* de cada questionário. O cálculo para obter tais resultados foi apresentado na [subseção 3.6.1.1](#). Obteve-se uma média de 85,50 com desvio padrão de 9,42.


A [Figura 29](#) apresenta como alguns estudos classificam a nota média do SUS. Dessa forma, o software pode ser classificado como *80-90*, *aceitável*, *B* e *Excelente*. Assim, pode-se dizer que o software apresenta os cinco componentes de qualidade de usabilidade definidos por [Nielsen \(2012\)](#), ou seja, apreensibilidade, eficiência, recordação, erros e satisfação de forma excelente.

Figura 28 – Resultado do questionário SUS

Resultado do questionário SUS					
Afirmações	Participantes				
	P1	P2	P3	P4	P5
AF1 - Eu acho que gostaria de usar esse sistema frequentemente.	5	4	4	4	5
AF2 - Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.	4	1	2	2	1
AF3 - Eu achei o sistema fácil de usar.	4	5	3	4	5
AF4 - Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.	1	1	4	4	2
AF5 - Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.	4	5	5	4	4
AF6 - Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.	2	1	1	1	1
AF7 - Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.	5	5	4	4	5
AF8 - Eu achei o sistema atrapalhado de usar.	1	1	1	2	1
AF9 - Eu me senti confiante ao usar o sistema.	5	4	4	5	5
AF10 - Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.	1	2	2	1	1
Pontuação SUS	85	95	75	77,5	95

Fonte – do autor (2017)

Figura 29 – Comparação das classificações adjetivas, pontuações de aceitabilidade e escalas de classificação escolar, em relação ao escore médio do SUS

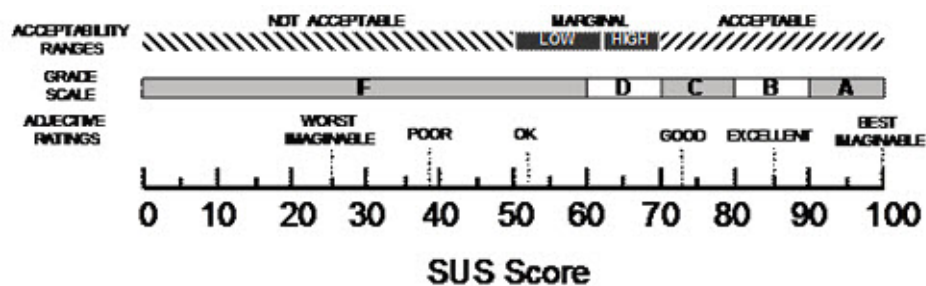

Fonte – (BANGOR; KORTUM; MILLER, 2009)

3.6.2.1 Análise das gravações por tarefa

Para cada uma das tarefas propostas, as principais observações de cada tarefa estão descritas a seguir:

Tarefa #1 Criar uma nova turma

Expectativa: Espera-se que o professor identifique facilmente a opção para adicionar uma turma e habilite a opção para ativar a turma que ele criou.

Observações: Todos os participantes conseguiram concluir essa tarefa sem ajuda. O botão para adicionar a turma foi identificado com facilidade. 1 participante não ativou a turma.

Soluções: Quando nenhuma turma estiver ativada, exibir uma mensagem indicando: *Você ainda não tem uma turma ativada. Ative uma turma para iniciar uma sessão de perguntas.* Outra solução seria ativar a primeira turma criada automaticamente e exibir uma mensagem para o usuário.

Tarefa #2 Adicionar estudantes em uma turma

Esperado: Espera-se que o professor identifique o botão para adicionar estudantes. Na tela de adicionar estudantes, que ele identifique a opção *Adicionar manualmente*, adicione os estudantes e em seguida salve as alterações.

Observações: 2 participantes tiveram dificuldades para encontrar o botão para adicionar estudantes no canto inferior direito da tela.

Solução: Quando a lista de estudantes estiver vazia, exibir uma mensagem indicando: *Você ainda não tem nenhum estudante cadastrado na turma. Comece adicionando estudantes nas opções ao lado.*

Tarefa #3 Criar uma nova questão

Esperado: Espera-se que o professor localize a aba *Questões* e identifique facilmente o botão para adicionar uma questão. No formulário para adicionar uma questão, que ele adicione a pergunta, alternativas e marque uma opção como correta.

Observações: Todos os participantes concluíram essa tarefa sem ajuda. 2 participantes tiveram um pouco de dificuldade para marcar uma alternativa como correta.

Soluções: Colocar a descrição *Correta* ao lado do botão que seleciona a questão como correta. Outra melhoria seria que quando o tipo de questão for de múltipla escolha, já adicionar duas alternativas como padrão, diminuindo assim dois cliques no processo.

Tarefa #4 Realizar frequência dos estudantes

Esperado: Nessa tarefa, o botão de frequência está na aba *Aula*. Seguindo as tarefas de forma sequencial, o professor estará na aba *Questões*. Nesse sentido, espera-se que o professor explore a aba *Aula* e identifique o botão *Frequência*.

Observações: Naturalmente os participantes exploraram a aba *Aula*, identificaram o botão de frequência e iniciaram processo de frequência.

Tarefa #5 Acessar a sala como estudante

Esperado: Agora no papel de aluno, espera-se que o professor relacione o código da turma que ele criou na tarefa 1 para ter acesso como estudante no aplicativo. Na tela de identificação do estudante, espera-se que ao ler a mensagem ele coloque o código de identificação de um estudante adicionado na tarefa 2.

Observações: 1 participante precisou de ajuda para completar a tarefa. Uma observação de um participante foi que ele estava precisando digitar o código da turma a todo instante.

Soluções: Quando um estudante entrar em uma turma com um código de acesso, o sistema deve guardar o código em uma lista de acessos recentes para facilitar os acessos futuros.

Tarefa #6 Responder a frequência

Esperado: Já identificado no aplicativo do estudante, espera-se que o professor identifique o botão *Responder chamada* e entre com o código gerado para a frequência na tarefa 4. Por último, espera-se que ele verifique que no software do professor, o sistema identificou que um aluno realizou a frequência.

Observações: Todos os participantes concluíram essa tarefa sem ajuda.

Tarefa #7 Iniciar sessão de perguntas

Esperado: Espera-se que o professor navegue para a aba *Questões* e identifique que para iniciar uma sessão de perguntas, ele deve selecionar pelo menos uma questão que ele criou na tarefa 3. Ele também deve explorar as opções de controle da sessão e ativar uma questão para votação.

Observações: 3 participantes pediram ajuda para completar essa tarefa. Percebeu-se que na aba *Aula*, era exibido o aviso - *Nenhuma sessão encerrada*, fazendo com que o usuário entenda-se que uma sessão deveria ser iniciada em algum lugar na aba *Aula*, já que a mesma fazia referência as sessões encerradas.

Soluções: Na aba *Aula* quando um aviso indicando que: *Para iniciar uma sessão, na aba QUESTÕES selecione uma ou mais questões e clique em INICIAR SESSÃO*. Na aba *Questões*, quando o professor clicar no botão *INICIAR SESSÃO* sem nenhuma

questão selecionada, deve aparecer uma mensagem indicando: *Selecione uma ou mais questões para iniciar uma sessão.*

Tarefa #8 Responder questão

Esperado: Com a questão já ativada, o professor deve facilmente escolher uma alternativa e enviar a resposta utilizando o aplicativo do estudante.

Observação: Todos os participantes concluíram essa tarefa sem ajuda.

Tarefa #9 Finalizar sessão de perguntas

Esperado: Espera-se que o professor explore as opções de pausar, mostrar a resposta correta e mostrar o resultado da votação.

Observação: Todos os participantes concluíram essa tarefa sem ajuda.

Tarefa #10 Encerrar sessão de perguntas

Esperado: Espera-se que o professor identifique a opção de encerrar a sessão de perguntas.

Observação: Todos os participantes concluíram essa tarefa sem ajuda.

Tarefa #11 Verificar resposta dos estudantes

Esperado: Encerrando a sessão de perguntas, a sessão encerrada deve ser listada no software. Espera-se que o professor clique na opção detalhes da sessão listada e explore as respostas dos estudantes.

Observação: Todos os participantes concluíram essa tarefa sem ajuda.

3.7 Teste em Sala de Aula

O teste de usabilidade descrito nas seções anteriores, pode-se classificá-lo além de um teste de usabilidade, também como um teste alpha. [Pressman \(2009\)](#) define o teste alpha como um teste conduzido pelo usuário ou cliente no ambiente do desenvolvedor, este observando o usuário, registrando erros e problemas de uso.

O teste de usabilidade foi conduzido em um ambiente definido pelo desenvolvedor, este controlando todas as variáveis do ambiente (internet, computador, celular, etc), capturando as ações do usuário e fazendo anotações sobre o comportamento, vozes, etc.

Quando um software é testado em um ambiente não controlado pelo desenvolvedor, chama-se esse teste de *teste beta*. Para [Pressman \(2009\)](#), o teste beta é aquele em que uma versão do software é disponibilizado aos usuários para que possam experimentar e eventualmente levantar os problemas encontrados com os desenvolvedores.

Realizamos um teste beta para testar funcionamento do aplicativo do estudante em diferentes *smartphones* e/ou computadores e o uso do software do professor na sala de aula.

3.7.1 Participantes

O teste foi realizado na disciplina *Modelagem e Simulação* do curso de graduação em Engenharia de Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). O objetivo geral dessa disciplina é “tornar os alunos capazes de construir sistemas de simulação, de validar e verificar os modelos, e de validar os resultados da simulação” (CCOMP, 2011). O teste foi realizado no dia 17 de julho de 2017, no campus Juazeiro - BA.

A turma era composta por um professor e 13 alunos, com faixa etária entre 20 e 27 anos, 3 (23%) alunos do sexo feminino e 10 (74%) alunos do sexo masculino. Todos os estudantes tinham acesso a um *smartphone*, 12 (92%) do sistema operacional Android e um 1 (8%) do sistema operacional Windows Phone. Nenhum deles havia utilizado um aplicativo de sistema de resposta na sala de aula anteriormente.

3.7.2 Procedimento

O professor da disciplina anteriormente ao teste na sala de aula, participou do teste de usabilidade, dessa forma ele já tinha os conhecimentos básicos do software. Ele também foi responsável por criar as questões no aplicativo que foram apresentadas aos estudantes na sala de aula.


4 Resposta em Sala de Aula

As principais tecnologias, ferramentas e métodos foram descritos nos capítulos anteriores. Como resultado final foi desenvolvido um sistema de resposta em sala de aula denominado *Resposta em Sala de Aula*.

4.1 Aplicação web para o Professor

A Figura 30 ilustra a tela inicial da aplicação web para o professor. Nela é possível perceber as três abas principais do sistema. A primeira *Questões* que está selecionada, permite ao professor gerir um banco de questões criadas, iniciar uma sessão com questões selecionadas e categorizar as questões para uma melhor organização das mesmas.

Figura 30 – Aba *Questões*

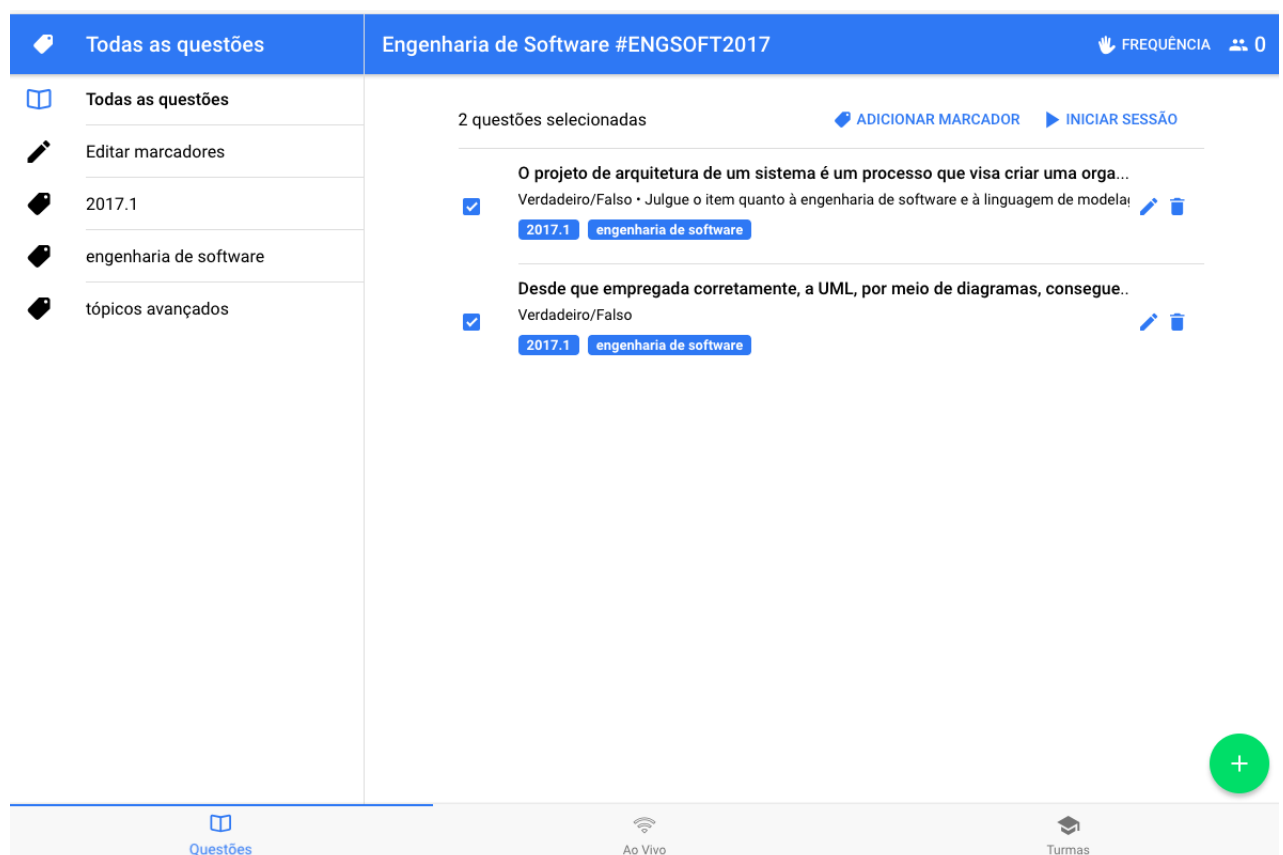

Fonte – do autor (2017)

4.1.1 Frequência dos alunos

Um dos requisitos do sistema era permitir ao professor realizar a frequência dos alunos pelo aplicativo. O sistema gera um código aleatório de quatro dígitos e permite aos estudantes submeterem esse código pelo aplicativo. O professor pode ativar a frequência clicando no botão *Frequência* no canto superior direito da aba *Questões* (Figura 30). Em seguida, o sistema muda para a aba *Ao Vivo*, tendo como resultado a Figura 31. Nela é possível perceber o código de aleatório de quatro dígitos que foi gerado e alguns botões de ação no canto inferior direito, permitindo ao professor encerrar a frequência por exemplo.

Figura 31 – Página para a realizar a frequência dos estudantes









Fonte – do autor (2017)

Posteriormente, o professor pode acessar a lista de frequência por meio do aba *Turmas*, clicando para cada turma a opção de *atividades*, Figura 32. A Figura 33 exibe a lista de frequência em detalhes.

4.1.2 Cadastro de Questões

A Figura 34 exibe o formulário para o cadastro de uma nova questão. A aplicação permite a criação de questões de múltipla escolha, verdadeiro e falso e questão aberta. Em

Figura 32 – Página para a realizar a frequência dos estudantes

← Atividades					
Data	Frequência	Presentes	Ausentes		
27 de Junho de 2017 Ontem às 20:38	0%	0	3		
27 de Junho de 2017 Ontem às 09:08	100%	2	0		
27 de Junho de 2017 Ontem às 08:58	50%	1	1		

Fonte – do autor (2017)

Figura 33 – Página para a realizar a frequência dos estudantes

← Lista de Frequência

Engenharia de Software ◦ 27 de Junho de 2017 ◦ Ontem às 09:08
100% ◦ 2 presentes ◦ 0 ausentes

Nome	Situação
Luiz ID: 102	<input checked="" type="button" value="PRESENTE"/> <input type="button" value="AUSENTE"/>
Pedro ID: 101	<input checked="" type="button" value="PRESENTE"/> <input type="button" value="AUSENTE"/>

Fonte – do autor (2017)

questões do tipo múltipla escolha o professor deve indicar uma alternativa como correta.

4.1.3 Turmas

Na aba de *Turmas* (Figura 35), o professor faz o cadastro das turmas para permitir acesso aos estudantes. Foi criado o conceito de *turmas públicas* e *turmas privadas*. Uma turma pública é aquele em que não existe uma lista de alunos cadastrados, ou seja, qualquer aluno com o código de acesso da turma vai poder acessar e participar das atividades apenas digitando o código de acesso.

Quando uma lista de estudantes é adicionada em uma turma (a Figura 36 ilustre esse processo) ela se torna uma turma privada. Quando os estudantes acessarem a turma eles terão que digitar além do código da turma, o código de identificação de cada um que

Figura 34 – Formulário *Nova Questão*

Fonte – do autor (2017)

foi cadastrado no sistema.

4.1.3.1 Lista de estudantes em uma turma

A Figura 36 ilustra o cadastro de estudantes de uma turma. O professor tem a opção de adicionar manualmente cada estudante, clicando na opção *Adicionar manualmente* no canto inferior direito, digitando o nome do estudante e o código de identificação (esse é o código que os estudantes terão que digitar além do código da sala para ter acesso).

A outra opção para adicionar a lista de estudantes é importar um arquivo CSV contendo o nome dos estudantes e código de identificação, clicando na opção *Importar Estudantes (CSV)* no canto inferior direito. Um exemplo de um arquivo CSV válido para importação é ilustrado na 37. A importação do arquivo CSV trata a primeira linha como o cabeçalho de coluna, e deve conter exclusivamente **name**, **id**. Nas outras linhas deve incluir primeiro o nome do estudante e depois o código de identificação.

4.1.4 Sessão de questões: Aba Ao Vivo

No sistema tem-se o conceito de *Sessão de questões*, que é simplesmente um conjunto de questões selecionadas pelo professor para apresentar para os estudantes.

Figura 35 – Aba *Turmas*

Turmas				
Nome	Acesso	Alunos	Atividades	Ativar
Engenharia de Software	ENGSOFT2017 (Acesso privado)	3	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tópicos Avançados ES	TAES2017 (Acesso privado)	14	0	<input type="checkbox"/>

Questões

Ao Vivo


Turmas

Fonte – do autor (2017)

O professor pode iniciar uma sessão na aba *Questões*, selecionando uma ou mais questões que deseja apresentar para os estudantes e em seguida clicar no botão *INICIAR SESSÃO*. A Figura 38 destaca da aba *Questões* um exemplo de duas questões selecionadas e o botão *INICIAR SESSÃO* no canto superior direito. Quando o professor inicia uma sessão, o sistema redireciona para a aba *Ao Vivo* projetando a primeira questão selecionada (Figura 39)

A Figura 39 ilustra uma sessão iniciada de uma questão. Uma questão quando iniciada ainda não fica disponível para os estudantes responderem, que está indicado na parte superior da tela com o texto *VOTAÇÃO INDISPONÍVEL*. Nessa mesma parte, o código para acesso da sala fica visível para os estudantes, no caso *ENGSOFT2017*.

No canto inferior direito da Figura 39, o professor tem acesso a um conjunto de funcionalidades para controlar a sessão. A opção *Ativar votação*, quando selecionada permite ao professor disponibilizar para os alunos a questão que está sendo exibida para que eles possam responder no aplicativo (a subseção 4.2.3 detalha esse processo). As opções *Mostrar resposta* e *Mostrar resultado* permitem respectivamente indicar na tela a alternativa correta e exibir na tela como os estudantes responderam. No canto superior direito da tela um número é incrementado indicando a quantidade de alunos que já

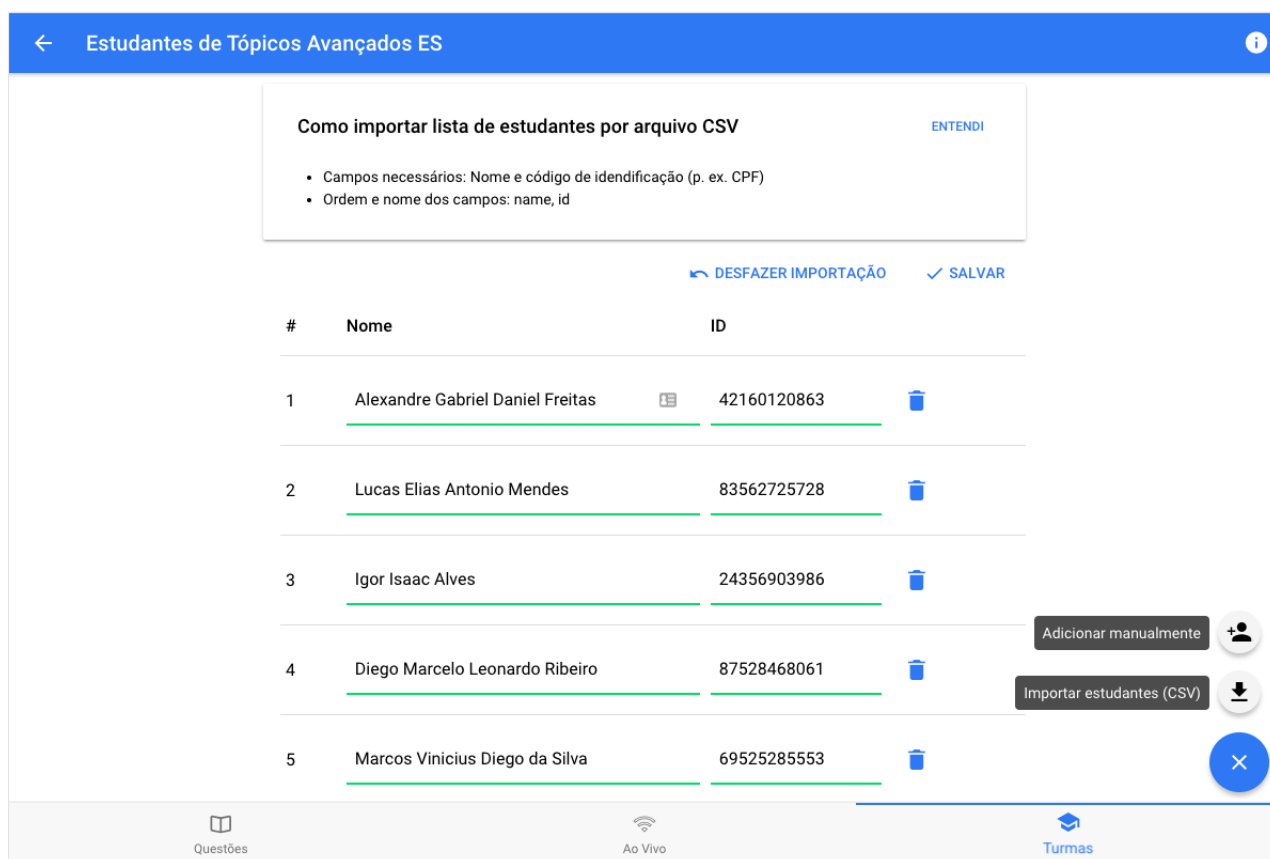Figura 36 – Adicionar estudantes em uma turma

Fonte – do autor (2017)

responderam a questão. A [Figura 40](#) ilustra quando todas essas opções estão selecionadas.

4.1.4.1 Sessões encerradas

Quando uma sessão é encerrada, clicando no botão *Encerrar sessão* no canto inferior direito exibido na [Figura 39](#), uma lista das sessões encerradas é mostrado, indicando o nome da turma, a quantidade de questões, o número de alunos participantes e a data da sessão, como exibido na [Figura 41](#).

Clicando em um item dessa lista, é possível ver como cada estudante respondeu as questões e um desempenho geral da turma por questão. A [Figura 42](#) exhibe o desempenho de cada estudante por questão e a percentagem de acerto na sessão.

Figura 37 – Exemplo de arquivo CSV válido para importar uma lista de estudantes

```
1 name,id
2 Alexandre Gabriel Daniel Freitas,42160120863
3 Lucas Elias Antonio Mendes,83562725728
4 Igor Isaac Alves,24356903986
5 Diego Marcelo Leonardo Ribeiro,87528468061
6 Marcos Vinicius Diego da Silva,69525285553
7 Arthur Ryan Barbosa,45863716258
8 Elias Raul Calebe Cardoso,17505265300
9 Paulo Thiago Costa,55883747540
10 Carlos Eduardo Henry Cardoso,24051360318
11 Ricardo Giovanni Bryan Pereira,84740254433
12 Helena Ester Rayssa Costa,84617846859
13 Maria Bruna Cardoso,45713856925
14 Stefany Mariana Sophie Pereira,65113718408
15 Isabel Nina Gomes,16108646020
```

Fonte – do autor (2017)

Figura 38 – Aba *Questões*

2 questões seleccionadas [ADICIONAR MARCADOR](#) [▶ INICIAR SESSÃO](#)

☒ O projeto de arquitetura de um sistema é um processo que visa criar uma orga...
Verdadeiro/Falso • Julgue o item quanto à engenharia de software e à linguagem de modela... [✎](#) [🗑](#)
2017.1 **engenharia de software**

☒ Desde que empregada corretamente, a UML, por meio de diagramas, consegue..
Verdadeiro/Falso [✎](#) [🗑](#)
2017.1 **engenharia de software**

Fonte – do autor (2017)

Figura 39 – Adicionar estudantes em uma turma

The screenshot shows a live classroom interface. At the top, a blue bar says "Ao Vivo". Below it, the poll title is "VOTAÇÃO INDISPONÍVEL ENGSOFT2017" in green, with a green icon and "0" indicating no votes. The question text is: "O projeto de arquitetura de um sistema é um processo que visa criar uma organização de sistema que satisfaça, exclusivamente, os requisitos funcionais. É um processo cujas atividades são padronizadas e semelhantes para todos os tipos de sistemas que serão desenvolvidos, o que torna mais fácil o trabalho do arquiteto." Below the question are two options: "A) Verdadeiro" and "B) Falso". On the right side, there is a vertical toolbar with buttons: "Tela cheia" (full screen), "Mostrar resposta" (show answer) with a checkmark icon, "Mostrar resultado" (show result) with a bar chart icon, "Ativar votação" (activate poll) with a play icon, and "Encerrar sessão" (end session) with a red stop icon. At the bottom, there is a navigation bar with three icons: a book icon labeled "Questões", a Wi-Fi icon labeled "Ao Vivo", and a graduation cap icon labeled "Turmas".

Ao Vivo

VOTAÇÃO INDISPONÍVEL ENGSOFT2017 0

O projeto de arquitetura de um sistema é um processo que visa criar uma organização de sistema que satisfaça, exclusivamente, os requisitos funcionais. É um processo cujas atividades são padronizadas e semelhantes para todos os tipos de sistemas que serão desenvolvidos, o que torna mais fácil o trabalho do arquiteto.

A) Verdadeiro

B) Falso

Tela cheia

Mostrar resposta ✓

Mostrar resultado

Ativar votação ▶

Encerrar sessão

Questões Ao Vivo Turmas

Fonte – do autor (2017)

Figura 40 – Adicionar estudantes em uma turma

Ao Vivo

RESPONDA AGORA EM ENGSOFT2017

O projeto de arquitetura de um sistema é um processo que visa criar uma organização de sistema que satisfaça, exclusivamente, os requisitos funcionais. É um processo cujas atividades são padronizadas e semelhantes para todos os tipos de sistemas que serão desenvolvidos, o que torna mais fácil o trabalho do arquiteto.

0% A) Verdadeiro

100% B) Falso

Tela cheia

Esconder resposta

Esconder resultado

Pausar votação

Encerrar sessão

X

Questões

Ao Vivo

Turmas

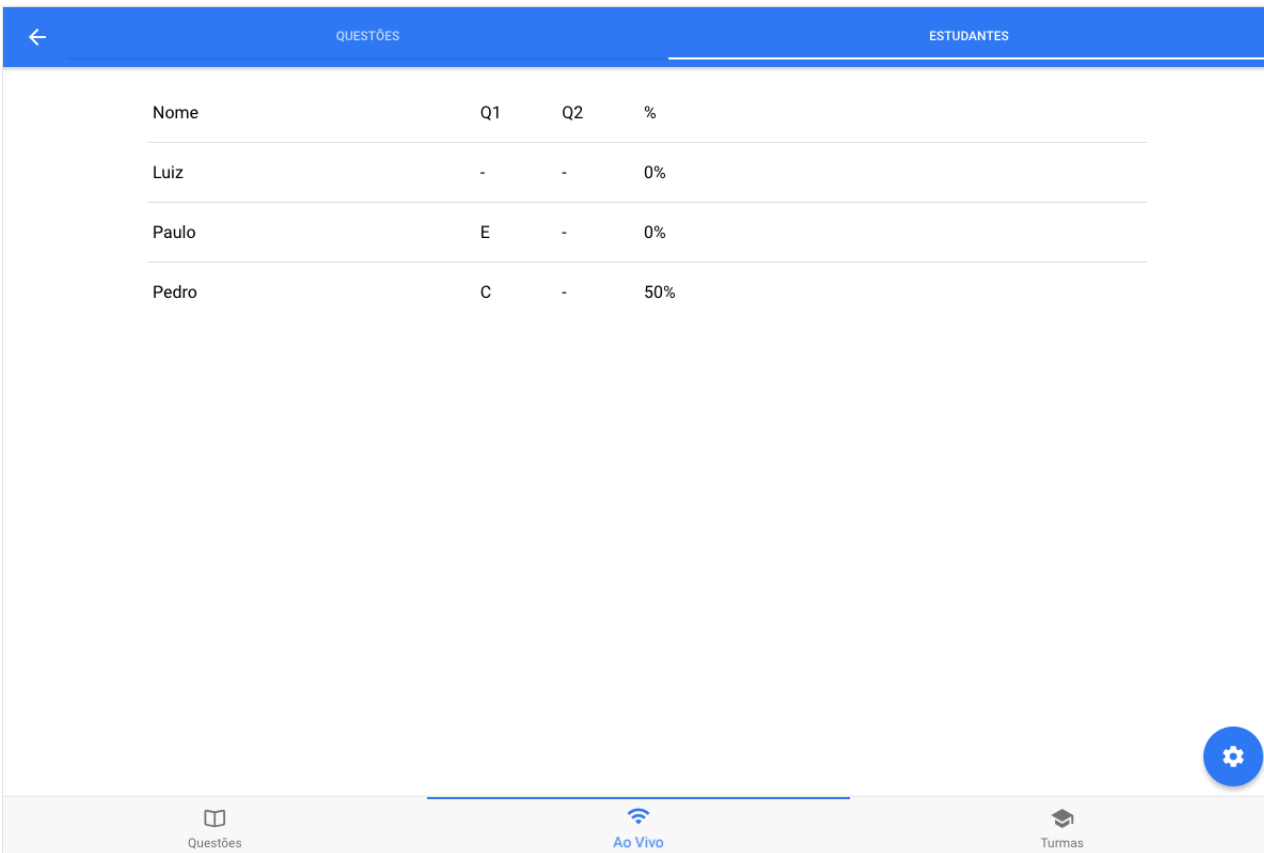
Fonte – do autor (2017)

Figura 41 – Adicionar estudantes em uma turma

Sessões encerradas

Nome	#	Questões	Alunos	Última atividade
Engenharia de Software	ENGSOFT2017	≡ 2	0	15 horas atrás
Engenharia de Software	ENGSOFT2017	≡ 2	0	15 horas atrás
Engenharia de Software	ENGSOFT2017	≡ 2	0	15 horas atrás
Engenharia de Software	ENGSOFT2017	≡ 1	0	um dia atrás
Engenharia de Software	ENGSOFT2017	≡ 1	0	um dia atrás
Engenharia de Software	ENGSOFT2017	≡ 2	0	um dia atrás
Engenharia de Software	ENGSOFT2017	≡ 1	0	um dia atrás

Fonte – do autor (2017)

Figura 42 – Adicionar estudantes em uma turma

The screenshot shows a mobile application interface for classroom management. At the top, there is a blue header bar with a back arrow on the left, a tab labeled 'QUESTÕES' in the center, and another tab labeled 'ESTUDANTES' on the right. Below the header, a table displays student performance data. The table has four columns: 'Nome', 'Q1', 'Q2', and '%'. Three students are listed: Luiz, Paulo, and Pedro. Luiz has scores of '-' for Q1 and Q2, and 0% for the percentage. Paulo has a score of 'E' for Q1, '-' for Q2, and 0% for the percentage. Pedro has a score of 'C' for Q1, '-' for Q2, and 50% for the percentage. At the bottom of the screen, there is a grey navigation bar with three icons: a book icon labeled 'Questões', a Wi-Fi icon labeled 'Ao Vivo', and a graduation cap icon labeled 'Turmas'. A blue circular settings icon with a gear symbol is located in the bottom right corner of the main content area.


Nome	Q1	Q2	%
Luiz	-	-	0%
Paulo	E	-	0%
Pedro	C	-	50%

Fonte – do autor (2017)

4.2 Aplicação para dispositivos móveis, que será utilizado como CRSs

A [Figura 43](#) exibe a tela inicial do aplicativo em que é possível perceber um campo para que os estudantes possam digitar o código de acesso da turma, conforme detalhou-se na [subseção 4.1.3](#).

Figura 43 – Tela inicial da aplicação móvel do estudante

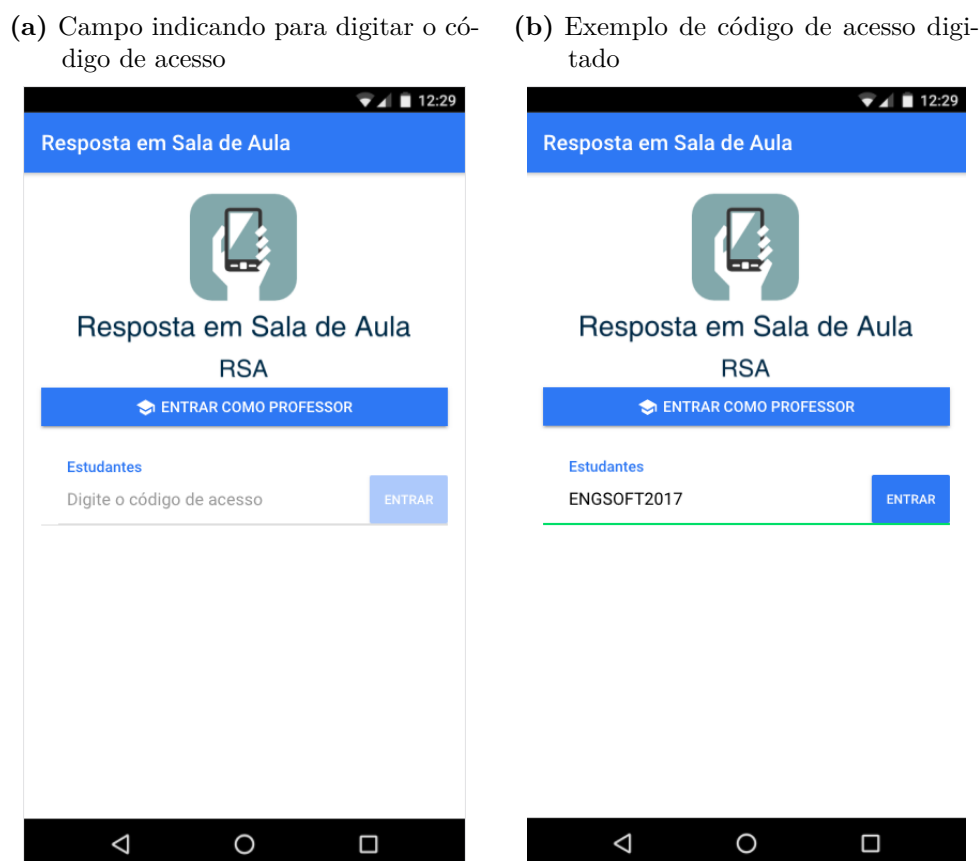

Fonte – do autor (2017)


4.2.1 Identificação dos estudantes

Conforme apresentado na [subseção 4.1.3](#) tem-se o conceito de turmas públicas (que permitem acesso a turma apenas com o código da turma) e as turmas privadas que além do código da turma é necessário o código de identificação do estudante cadastrado previamente pelo professor.

A [Figura 44](#) ilustra o processo de identificação do estudante considerando que o acesso a turma é privado. Na [Figura 44a](#) o aplicativo exibe uma mensagem e um campo para que o estudante digite o código de identificação único do estudante. A [Figura 44b](#),

exibe a tela quando o estudante digita o código correto, detalhando o nome do estudante, do professor e da turma.

Figura 44 – Tela de identificação dos estudantes

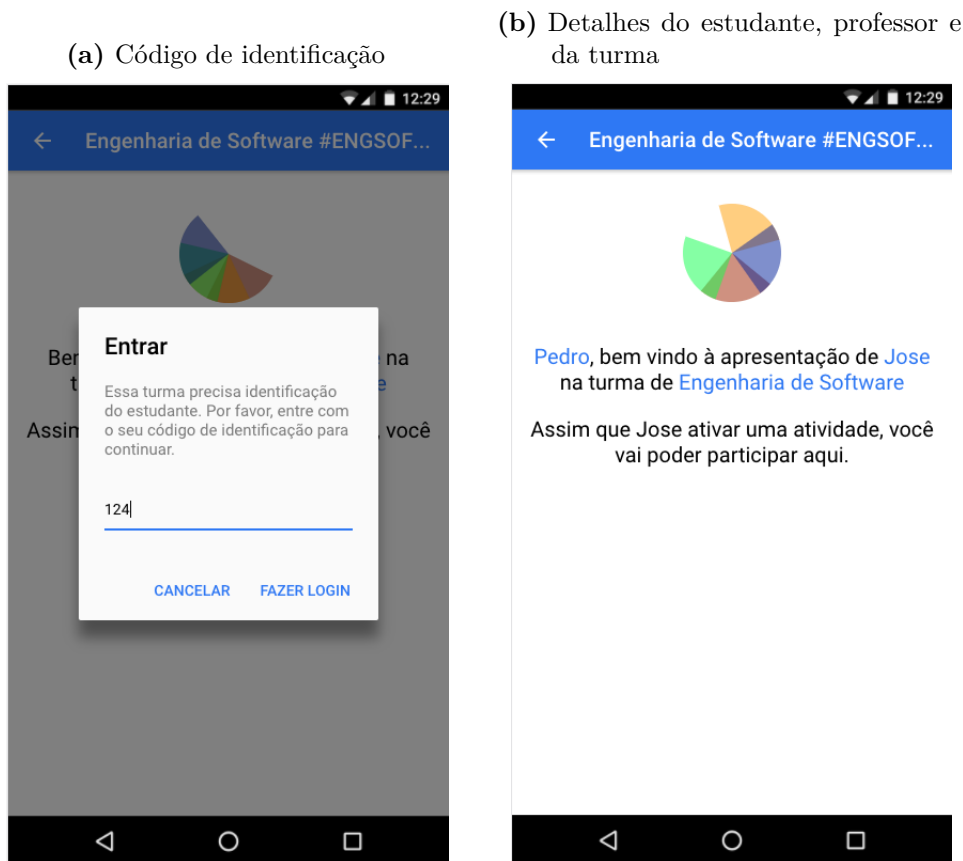

Fonte – do autor (2017)

4.2.2 Responder frequência


Na [subseção 4.1.1](#) tem-se o processo para o professor realizar a frequência dos estudantes. Quando o professor habilita para os estudantes enviarem o código de quatro dígitos gerado, um botão aparece no aplicativo dos estudantes com a opção *Responder chamada* no canto inferior direito, como mostra na [Figura 45a](#). Em seguida, quando o estudante clica nesse botão, o aplicativo exibe uma mensagem e um campo para que os estudantes digitem o código disponibilizado pelo professor ([Figura 45b](#)).

4.2.3 Responder questões


O sistema permite ao professor criar questões de múltipla escolha e de resposta livre. A [Figura 46](#) ilustra como fica apresentado no aplicativo as questões. A [Figura 46a](#) exibe uma questão de verdadeiro e falso e a [Figura 46b](#) ilustra uma questão aberta.

Figura 45 – Telas para os estudantes realizarem a frequência

(a) Botão para responder a chamada

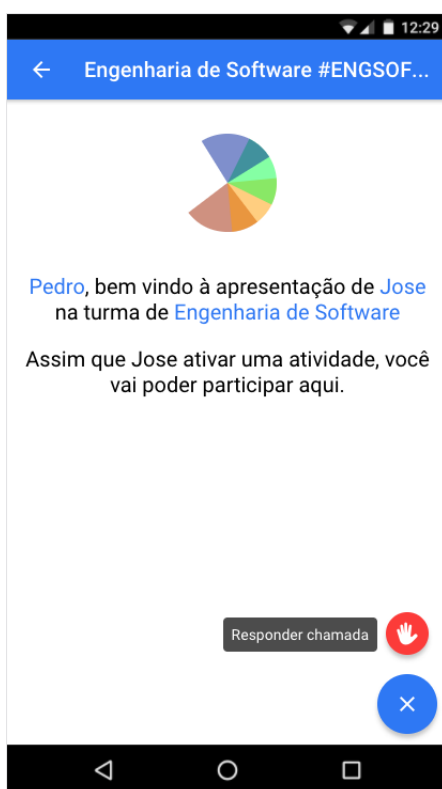

(b) Tela com campo para digitar código

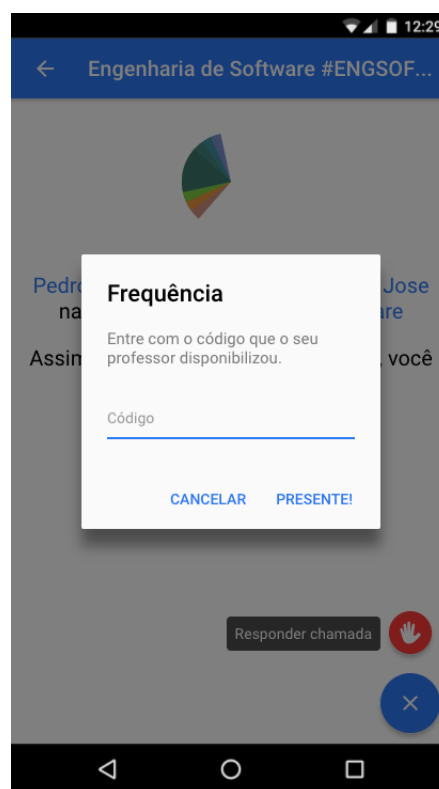

Fonte – do autor (2017)

Figura 46 – Diferentes tipos de questões no aplicativo

(a) Questão do tipo múltipla escolha

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar containing a back arrow and the text "Engenharia de Software #ENGSOFT...". The status bar at the top shows the time as 12:29. The main content area contains a paragraph of text: "O projeto de arquitetura de um sistema é um processo que visa criar uma organização de sistema que satisfaça, exclusivamente, os requisitos funcionais. É um processo cujas atividades são padronizadas e semelhantes para todos os tipos de sistemas que serão desenvolvidos, o que torna mais fácil o trabalho do arquiteto. Julgue o item quanto à engenharia de software e à linguagem de modelagem unificada (UML).". Below the text are two radio button options: "Verdadeiro" and "Falso". At the bottom of the content area is a blue button labeled "ENVIAR". The Android navigation bar is visible at the very bottom.

(b) Questão do tipo resposta curta

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar containing a back arrow and the text "Engenharia de Software #ENGSOFT...". The status bar at the top shows the time as 12:29. The main content area contains the question "Qual a sua cor favorita?". Below the question is a text input field with the placeholder text "Resposta" and "Digite aqui a sua resposta". At the bottom of the content area is a blue button labeled "ENVIAR". The Android navigation bar is visible at the very bottom.

Fonte – do autor (2017)

5 Considerações Finais e Trabalhos Futuros

5.1 Considerações Finais

Falar um pouco sobre os CRS e importancia.

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de um CRS, que possibilita-se aos professores e aos estudantes uma ferramenta de software livre, que permitesse usar *smartphones* como *clickers*.

5.2 Trabalhos Futuros

Acredita-se que a melhor forma de continuar esse trabalho é utilizando o sistema desenvolvido em um turma por um longo período para assim descobrir e desenvolver outros requisitos que não foram considerados nesse trabalho. Além disso, pode-se fazer um estudo de caso para verificar os benefícios do sistema na sala de aula, ou seja, aqueles que foram descritos no [Capítulo 2, seção 2.2](#), como aumento na frequência escolar, melhora na atenção, engajamento da turma, etc.

Referências

- ABRAHAMSON, L.; BRADY, C. A Brief History of Networked Classrooms to 2013:. **International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education**, v. 3, n. 3, p. 1–54, 2014. ISSN 2155-496X. Citado na página 13.
- ARAUJO, I. S.; MAZUR, E. Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Física. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 30, n. 2, p. 362–384, 2013. ISSN 2175-7941. Citado 4 vezes nas páginas 11, 14, 20 e 21.
- ARNESEN, K. et al. Experiences with use of various pedagogical methods utilizing a student response system - Motivation and learning outcome. **Electronic Journal of e-Learning**, v. 11, n. 3, p. 169–181, 2013. ISSN 14794403. Citado na página 18.
- BANGOR, A.; KORTUM, P.; MILLER, J. Determining what individual sus scores mean: Adding an adjective rating scale. **Journal of usability studies**, Usability Professionals' Association, v. 4, n. 3, p. 114–123, 2009. Citado na página 54.
- BARRAGUÉS, J.; MORAIS, A.; GUIASOLA, J. Use of a classroom response system (CRS) for teaching mathematics in Engineering with large groups. **Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts**, p. 572–580, 2011. Citado na página 17.
- BARROS, J. A. D. et al. Engajamento interativo no curso de Física I da UFJF. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 26, n. 1, p. 63–69, 2004. Citado na página 20.
- BLASCO-ARCAS, L. et al. Using clickers in class. the role of interactivity, active collaborative learning and engagement in learning performance. **Computers and Education**, Elsevier Ltd, v. 62, p. 102–110, 2013. ISSN 03601315. Citado na página 14.
- BLOOD, E.; GULCHAK, D. Embedding “Clickers” Into Classroom Instruction: Benefits and Strategies. **Intervention in School & Clinic**, v. 48, n. 4, p. 246–253, 2013. ISSN 1053-4512. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.
- BRASIL, P. **Portal do Professor disponibiliza lista de livros sobre novas tecnologias**. 2014. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/07/portal-do-professor-disponibiliza-lista-de-livros-sobre-novas-tecnologias#wrapper>>. Acesso em: 18 Ago. 2016. Citado na página 19.
- BROOKE, J. et al. Sus-a quick and dirty usability scale. **Usability evaluation in industry**, London, United kingdom, v. 189, n. 194, p. 4–7, 1996. Citado na página 49.
- CALDWELL, J. E. Clickers in the Large Classroom: Current Research and Best-Practice Tips. **CBE - Life Sciences Education**, v. 6, p. 1–15, 2007. ISSN 0004-069X. Citado 4 vezes nas páginas 15, 17, 18 e 19.
- CCOMP. **Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Computação**. 2011. 242 p. Disponível em: <http://www.cecomp.univasf.edu.br/wp-content/uploads/2016/06/PPC_CECOMP.pdf>. Acesso em: 15 Jul. 2017. Citado na página 58.

- CHARLES, C.; JAMES, A. **Active Learning: Creating Excitement in the Classroom**. Ashe-eric. Washington, D.C: The George Washington University, School of Education and Human Development, 1991. 121 p. ISBN 1878380087. Citado na página 19.
- CROUCH, C. H.; MAZUR, E. Peer instruction: Ten years of experience and results. **American Journal of Physics**, v. 69, n. 9, p. 970–977, 2001. ISSN 00029505. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.
- CROUCH, C. H. et al. Peer Instruction: Engaging Students One-on-One, All At Once. **Research-Based Reform of University Physics**, p. 1–55, 2007. ISSN 10476938. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 21.
- CUBRIC, M.; JEFFERIES, A. The benefits and challenges of large-scale deployment of electronic voting systems: University student views from across different subject groups. **Computers and Education**, Elsevier Ltd, v. 87, p. 98–111, 2015. ISSN 03601315. Citado na página 19.
- D'INVERNO, R. A.; DAVIS, H. C.; WHITE, S. Using a personal response system for promoting student interaction. **Teaching Mathematics and its Application**, v. 22, n. 4, p. 163–169, 2003. ISSN 02683679. Citado na página 17.
- DRIFTY. **Ionic: Advanced HTML5 Hybrid Mobile App Framework**. 2016. Disponível em: <<http://ionicframework.com/>>. Acesso em: 20 Ago. 2016. Citado na página 30.
- FIES, C.; MARSHALL, J. Classroom response systems: A review of the literature. **Journal of Science Education and Technology**, v. 15, n. 1, p. 101–109, 2006. ISSN 10590145. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 18.
- FOTARIS, P. et al. Climbing Up the Leaderboard : An Empirical Study of Applying Gamification Techniques to a Computer Programming Class. **Electronic Journal of E-Learning**, v. 14, n. 2, 2016. ISSN 14794403. Citado na página 15.
- FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 111, n. 23, p. 8410–5, 2014. ISSN 1091-6490. Citado na página 20.
- GOK, T. A comparison of students' performance, skill and confidence with peer instruction and formal education. **Journal of Baltic Science Education**, v. 12, n. 6, p. 747–758, 2013. ISSN 16483898. Citado na página 20.
- HORNE, A. **An Evaluation of an Electronic Student Response System in Improving Class-wide Behavior**. 56 p. Tese (Graduate Theses and Dissertations) — University of South Florida, 2015. Citado na página 17.
- HUNSU, N. J.; ADESOPE, O.; BAYLY, D. J. A meta-analysis of the effects of audience response systems (clicker-based technologies) on cognition and affect. **Computers and Education**, Elsevier Ltd, v. 94, p. 102–119, 2016. ISSN 03601315. Citado 3 vezes nas páginas 11, 17 e 18.

- KAY, R. H.; LESAGE, A. A strategic assessment of audience response systems used in higher education. **Australasian Journal of Educational Technology**, v. 25, n. 2, p. 235–249, 2009. ISSN 14495554. Citado 6 vezes nas páginas 11, 13, 14, 15, 18 e 19.
- KAYA, A.; BALTA, N. Taking Advantages of Technologies: Using the Socrative in English Language Teaching Classes. **International Journal of Social Sciences & Educational Studies**, v. 2, n. 3, p. 4–12, 2016. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 17.
- KORTEMAYER, G. The Psychometric Properties of Classroom Response System Data: A Case Study. **Journal of Science Education and Technology**, Springer Netherlands, n. March, p. 1–14, 2016. ISSN 15731839. Citado na página 18.
- KORTEMAYER, G.; DIAS, E.; CRUZ, H. The effect of formative assessment in Brazilian university physics courses. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 33, n. n. 4, p. 4501, 2011. ISSN 01024744. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.
- KULATUNGA, U.; RAMEEZDEEN, R. Use of Clickers to Improve Student Engagement in Learning: Observations from the Built Environment Discipline. **International Journal of Construction Education and Research**, v. 10, n. 1, p. 3–18, 2014. ISSN 1557-8771. Citado na página 17.
- LANTZ, M. E.; STAWISKI, A. Effectiveness of clickers: Effect of feedback and the timing of questions on learning. **Computers in Human Behavior**, Elsevier Ltd, v. 31, n. 1, p. 280–286, 2014. ISSN 07475632. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 18.
- MATTOS, E. B. D. A. **Imunologia e Biotecnologia: o clicker como recurso didático estratégico**. 109 p. Tese (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal Fluminense, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 17.
- MAYER, R. E. et al. Clickers in college classrooms: Fostering learning with questioning methods in large lecture classes. **Contemporary Educational Psychology**, Elsevier Inc., v. 34, n. 1, p. 51–57, 2009. ISSN 0361476X. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 17.
- MAZUR, E. Farewell, Lecture? **Science**, v. 323, p. 50–51, 2009. ISSN 1095-9203. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.
- MOODLE. **Moodle Mobile 2.0 spec**. 2015. Disponível em: <https://docs.moodle.org/dev/Moodle_Mobile_2.0_spec>. Acesso em: 20 Ago. 2016. Citado na página 30.
- MORAN, J. M.; MASETO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas Tecnologias e mediação pedagógica**. 10. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006. 173 p. ISBN 85-308-0594-1. Citado na página 19.
- MORATELLI, K.; DEJARNETTE, N. K. Clickers to the rescue. **The Reading Teacher**, v. 67, n. 8, p. 586–593, 2014. ISSN 00340561. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 17.
- MORRELL, L. J.; JOYCE, D. A. Interactive lectures: Clickers or personal devices? **F1000Research**, v. 64, p. 1–12, 2015. ISSN 2046-1402. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 19.
- NEILSON, M. et al. Students perceptions regarding the use of tophat as an interactive tool in meat science clall. **Meat Science**, 2016. Citado na página 15.

- NIELSEN, J. **Usability 101: Introduction to Usability**. 2012. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>>. Acesso em: 20 Jun. 2017. Citado 3 vezes nas páginas 49, 52 e 53.
- PRESSMAN, R. S. **Software Engineering A Practitioner's Approach**. 7. ed. New York, NY 10020: McGraw-Hill, 2009. 930 p. ISSN 1098-6596. ISBN 978-0-07-337597-7. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 57.
- PRINCE, M. Does active learning work? A review of the research. **Journal of Engineering education- Washington**, v. 93, n. July, p. 223–232, 2004. ISSN 1069-4730. Citado na página 19.
- PUENTE, S. G.; SWAGTEN, H. Designing learning environments to teach interactive Quantum Physics. **European Journal of Engineering Education**, v. 37, n. June 2013, p. 37–41, 2012. ISSN 03043797. Citado na página 15.
- RANA, N. P.; DWIVEDI, Y. K. Using Clickers in a Large Business Class: Examining Use Behavior and Satisfaction. **Journal of Marketing Education**, v. 38, n. 1, p. 47–64, 2016. ISSN 02734753. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.
- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. **Design de Interação - 3ed**. Bookman Editora, 2013. ISBN 9788582600085. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=d_s4AgAAQBAJ>. Citado na página 49.
- SCHMIDT, B. Teaching engineering dynamics by use of peer instruction supported by an audience response system. **European Journal of Engineering Education**, v. 36, n. 5, p. 413–423, 2011. ISSN 0304-3797. Citado na página 17.
- SOCRATIVE. 2016. Disponível em: <<http://socrative.com/pricing>>. Acesso em: 16 Ago. 2016. Citado na página 15.
- SOMMERVILLE, I. **Software Engineering: (Update) (8th Edition) (International Computer Science)**. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2006. ISBN 0321313798. Citado na página 23.
- STOWELL, J. R. Use of clickers vs. mobile devices for classroom polling. **Computers and Education**, Elsevier Ltd, v. 82, p. 329–334, 2015. ISSN 03601315. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 19.
- STRASSER, N. Who Wants to Pass Math? Using Clickers in Calculus. **Journal of College Teaching Learning**, v. 7, n. 3, p. 49–52, 2010. ISSN 15440389. Citado 4 vezes nas páginas 14, 15, 18 e 19.
- SUN, J. C. Y. Influence of polling technologies on student engagement: An analysis of student motivation, academic performance, and brainwave data. **Computers and Education**, Elsevier Ltd, v. 72, p. 80–89, 2014. ISSN 03601315. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.
- SYSTEMS and software engineering – Vocabulary. **ISO/IEC/IEEE 24765:2010(E)**, p. 1–418, Dec 2010. Citado na página 23.
- TENÓRIO, J. M. et al. Desenvolvimento e avaliação de um protocolo eletrônico para atendimento e monitoramento do paciente com doença celíaca. **Revista de Informática Teórica e Aplicada**, v. 17, n. 2, p. 210–220, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 50 e 80.

TERRION, J. L.; ACETI, V. Perceptions of the effects of clicker technology on student learning and engagement: A study of freshmen Chemistry students. **Research in Learning Technology**, v. 20, n. 2, 2012. ISSN 21567069. Citado 3 vezes nas páginas 17, 18 e 19.

THAMPY, H.; AHMAD, Z. How to. Use audience response systems. **Education for Primary Care**, v. 25, n. 5, p. 294–296, 2014. ISSN 14739879. Citado na página 18.

TITMAN, A.; LANCASTER, G. Personal response systems for teaching postgraduate statistics to small groups. **Journal of Statistics Education**, v. 19, n. 2, p. 1–20, 2011. ISSN 10691898. Citado na página 17.

TOPHAT. 2016. Disponível em: <<http://tophat.com/customers/>>. Acesso em: 16 Ago. 2016. Citado na página 15.

TRINDADE, J. Promoção da interatividade na sala de aula com Socrative: estudo de caso. **Indagatio Didactica**, v. 6, n. 1, 2014. Citado na página 15.

UNIVESPTV. **D-29 - Avaliação da Aprendizagem: Formativa ou Somativa?** 2013. Disponível em: <<https://youtu.be/G5VEkMf5DRk>>. Acesso em: 16 Ago. 2016. Citado na página 18.

VELASCO, M.; ÇAVDAR, G. Teaching Large Classes with Clickers: Results from a Teaching Experiment in Comparative Politics. **PS: Political Science & Politics**, v. 46, n. 04, p. 823–829, 2013. ISSN 1049-0965. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 19.

WATKINS, B. J.; MAZUR, E. Retaining Students in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Majors. **Journal of College Science Teaching**, v. 42, n. 5, p. 36–41, 2013. ISSN 0047-231X. Citado na página 22.

WEBSOCKET. **About HTML5 WebSocket**. 2016. Disponível em: <<https://www.websocket.org/aboutwebsocket.html>>. Acesso em: 20 Ago. 2016. Citado na página 30.

Apêndices

APÊNDICE A – Questionário SUS - System Usability Scale

Questionário SUS aplicado aos participantes dos testes de usabilidade. Versão em língua portuguesa desenvolvida por (TENÓRIO et al., 2011) que passou por um processo de tradução.

Cada um dos itens do questionário era composto por alternativas na escala de Likert como a seguir:

1. Discordo totalmente.
2. Discordo parcialmente.
3. Não concordo, nem discordo.
4. Concordo parcialmente.
5. Concordo totalmente.

Questionário:

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema frequentemente.
2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.
3. Eu achei o sistema fácil de usar.
4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.
5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.
6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.
7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.
8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar.
9. Eu me senti confiante ao usar o sistema.
10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.

APÊNDICE B – Tarefas - Testes de Usabilidade

1. Tarefa #1 Criar uma nova turma

- Suponha que você seja o professor da disciplina Matemática Discreta. Você deseja criar uma nova turma.
 - Tente criar a turma Mat. Discreta com código de acesso DISC17.
 - Ative a turma que você acabou de criar.

2. Tarefa #2 Adicionar estudantes em uma turma

- Agora que você criou a turma DISC17, você deseja inserir estudantes para que tenham acesso a nova turma criada.
 - Tente adicionar o estudante de nome Pedro com ID 101 e o estudante Luiz com ID 102.

3. Tarefa #3 Criar uma nova questão

- Com a turma criada e estudantes adicionados, você como professor quer adicionar questões para perguntar aos alunos na sala de aula.
 - Você deve tentar adicionar uma nova questão de verdadeiro e falso e indicar que ela é FALSA. Salve.
 - Tente criar outra questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Salve.

4. Tarefa #4 Realizar frequência dos estudantes

- Agora você está preparado para a sua aula. Na sala de aula você quer realizar a frequência dos estudantes pelo sistema.
 - Inicie o processo para realizar frequência dos estudantes pelo sistema.
 - Siga a próxima tarefa.

5. Tarefa #5 Acessar a sala como estudante

- Suponha que você é aluno da turma de Discreta com código de acesso DISC17 e o seu código de identificação é 101.
 - Você chegou na sala de aula.
 - Tente fazer o login no sistema.

6. Tarefa #6 Responder a frequência

- O professor já iniciou o processo para realizar a frequência da sala pelo aplicativo.
 - Tente realizar a frequência pelo aplicativo.
 - Encerre a frequência no aplicativo do professor.

7. Tarefa #7 Iniciar sessão de perguntas

- Chegou o momento de apresentar algumas questões para os estudantes.
 - Tente iniciar uma sessão com as perguntas que você criou.
 - Ative uma questão para votação e veja o que acontece no aplicativo do estudante.
 - Siga para a próxima tarefa.

8. Tarefa #8 Responder questão

- A questão foi disponibilizada pelo professor para ser respondida.
 - Responda a questão pelo aplicativo
 - Veja o que acontece na tela do professor.

9. Tarefa #9 Finalizar sessão de perguntas

- Chegou o momento de apresentar algumas questões para os estudantes.
 - Pause a votação
 - Mostre qual a resposta correta
 - Mostre o resultado da votação.

10. Tarefa #10 Encerrar sessão de perguntas

- Suponha que a aula acabou.
 - Tente finalizar a sessão de questões.

11. Tarefa #11 Verificar resposta dos estudantes

- Suponha que agora você quer saber como cada estudante respondeu a questões.
 - Veja se você consegue obter essa informação no sistema.