

39 | 自增主键为什么不是连续的？

2019-02-11 林晓斌



在[第4篇文章](#)中，我们提到过自增主键，由于自增主键可以让主键索引尽量地保持递增顺序插入，避免了页分裂，因此索引更紧凑。

之前我见过有的业务设计依赖于自增主键的连续性，也就是说，这个设计假设自增主键是连续的。但实际上，这样的假设是错的，因为自增主键不能保证连续递增。

今天这篇文章，我们就来说说这个问题，看看什么情况下自增主键会出现“空洞”？

为了便于说明，我们创建一个表t，其中id是自增主键字段、c是唯一索引。

```
CREATE TABLE `t` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `c` int(11) DEFAULT NULL,  
  `d` int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE KEY `c` (`c`)  
) ENGINE=InnoDB;
```

自增值保存在哪儿？

在这个空表t里面执行insert into t values(null, 1, 1);插入一行数据，再执行show create table命令

令，就可以看到如下图所示的结果：

```
mysql> show create table t\G
***** 1. row *****
      Table: t
Create Table: CREATE TABLE `t` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `c` int(11) DEFAULT NULL,
  `d` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `c` (`c`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.00 sec)
```

图1 自动生成的AUTO_INCREMENT值

可以看到，表定义里面出现了一个AUTO_INCREMENT=2，表示下一次插入数据时，如果需要自动生成自增值，会生成id=2。

其实，这个输出结果容易引起这样的误解：自增值是保存在表结构定义里的。实际上，表的结构定义存放在后缀名为.frm的文件中，但是并不会保存自增值。

不同的引擎对于自增值的保存策略不同。

- MyISAM引擎的自增值保存在数据文件中。
- InnoDB引擎的自增值，其实是保存在了内存里，并且到了MySQL 8.0版本后，才有了“自增值持久化”的能力，也就是才实现了“如果发生重启，表的自增值可以恢复为MySQL重启前的值”，具体情况是：
 - 在MySQL 5.7及之前的版本，自增值保存在内存里，并没有持久化。每次重启后，第一次打开表的时候，都会去找自增值的最大值max(id)，然后将max(id)+1作为这个表当前的自增值。
举例来说，如果一个表当前数据行里最大的id是10，AUTO_INCREMENT=11。这时候，我们删除id=10的行，AUTO_INCREMENT还是11。但如果马上重启实例，重启后这个表的AUTO_INCREMENT就会变成10。
也就是说，MySQL重启可能会修改一个表的AUTO_INCREMENT的值。
 - 在MySQL 8.0版本，将自增值的变更记录在了redo log中，重启的时候依靠redo log恢复重启之前的值。

理解了MySQL对自增值的保存策略以后，我们再看看自增值修改机制。

自增值修改机制

在MySQL里面，如果字段id被定义为AUTO_INCREMENT，在插入一行数据的时候，自增值的

行为如下：

1. 如果插入数据时id字段指定为0、null或未指定值，那么就在这个表当前的AUTO_INCREMENT值填到自增字段；
2. 如果插入数据时id字段指定了具体的值，就直接使用语句里指定的值。

根据要插入的值和当前自增值的大小关系，自增值的变更结果也会有所不同。假设，某次要插入的值是X，当前的自增值是Y。

1. 如果 $X < Y$ ，那么这个表的自增值不变；
2. 如果 $X \geq Y$ ，就需要把当前自增值修改为新的自增值。

新的自增值生成算法是：从auto_increment_offset开始，以auto_increment_increment为步长，持续叠加，直到找到第一个大于X的值，作为新的自增值。

其中，auto_increment_offset和auto_increment_increment是两个系统参数，分别用来表示自增的初始值和步长，默认值都是1。

备注：在一些场景下，使用的就不全是默认值。比如，双M的主备结构里要求双写的时候，我们就可能会设置成auto_increment_increment=2，让一个库的自增id都是奇数，另一个库的自增id都是偶数，避免两个库生成的主键发生冲突。

当auto_increment_offset和auto_increment_increment都是1的时候，新的自增值生成逻辑很简单，就是：

1. 如果准备插入的值 \geq 当前自增值，新的自增值就是“准备插入的值+1”；
2. 否则，自增值不变。

这就引入了我们文章开头提到的问题，在这两个参数都设置为1的时候，自增主键id却不能保证是连续的，这是为什么呢？

自增值的修改时机

要回答这个问题，我们就要看一下自增值的修改时机。

假设，表t里面已经有了(1,1,1)这条记录，这时我再执行一条插入数据命令：

```
insert into t values(null, 1, 1);
```

这个语句的执行流程就是：

1. 执行器调用InnoDB引擎接口写入一行，传入的这一行的值是(0,1,1);
2. InnoDB发现用户没有指定自增id的值，获取表t当前的自增值2;
3. 将传入的行的值改成(2,1,1);
4. 将表的自增值改成3;
5. 继续执行插入数据操作，由于已经存在c=1的记录，所以报Duplicate key error，语句返回。

对应的执行流程图如下：

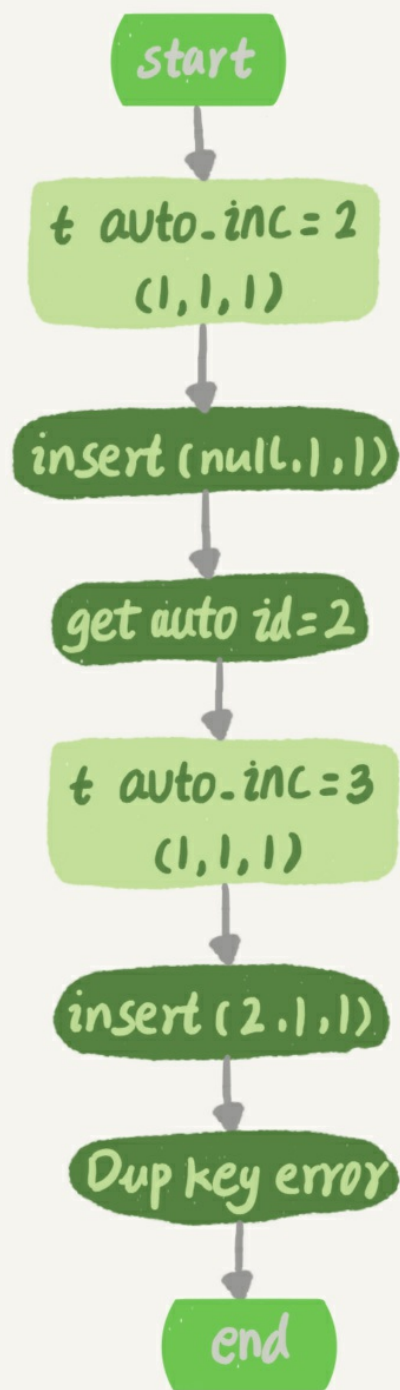


图2 insert(null, 1,1)唯一键冲突

可以看到，这个表的自增值改成3，是在真正执行插入数据的操作之前。这个语句真正执行的时候，因为碰到唯一键冲突，所以id=2这一行并没有插入成功，但也没有将自增值再改回去。

所以，在这之后，再插入新的数据行时，拿到的自增id就是3。也就是说，出现了自增主键不连续的情况。

如图3所示就是完整的演示结果。

```
mysql> CREATE TABLE `t` (  
  ->   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  ->   `c` int(11) DEFAULT NULL,  
  ->   `d` int(11) DEFAULT NULL,  
  ->   PRIMARY KEY (`id`),  
  ->   UNIQUE KEY `c` (`c`)  
  -> ) ENGINE=InnoDB;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> insert into t values(null,1,1);  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> insert into t values(null,1,1);  
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1' for key 'c'  
mysql> insert into t values(null,2,2);  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> select * from t;  
+----+-----+-----+  
| id | c     | d     |  
+----+-----+-----+  
|  1 |     1 |     1 |  
|  3 |     2 |     2 |  
+----+-----+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

图3 一个自增主键id不连续的复现步骤

可以看到，这个操作序列复现了一个自增主键id不连续的现场(没有id=2的行)。可见，唯一键冲突是导致自增主键id不连续的第一种原因。

同样地，事务回滚也会产生类似的现象，这就是第二种原因。

下面这个语句序列就可以构造不连续的自增id，你可以自己验证一下。

```
insert into t values(null,1,1);
begin;
insert into t values(null,2,2);
rollback;
insert into t values(null,2,2);
//插入的行是(3,2,2)
```

你可能会问，为什么在出现唯一键冲突或者回滚的时候，MySQL没有把表t的自增值改回去呢？如果把表t的当前自增值从3改回2，再插入新数据的时候，不就可以生成id=2的一行数据了吗？

其实，MySQL这么设计是为了提升性能。接下来，我就跟你分析一下这个设计思路，看看自增值为什么不能回退。

假设有两个并行执行的事务，在申请自增值的时候，为了避免两个事务申请到相同的自增id，肯定要加锁，然后顺序申请。

1. 假设事务A申请到了id=2，事务B申请到id=3，那么这时候表t的自增值是4，之后继续执行。
2. 事务B正确提交了，但事务A出现了唯一键冲突。
3. 如果允许事务A把自增id回退，也就是把表t的当前自增值改回2，那么就会出现这样的情况：表里面已经有id=3的行，而当前的自增id值是2。
4. 接下来，继续执行的其他事务就会申请到id=2，然后再申请到id=3。这时，就会出现插入语句报错“主键冲突”。

而为了解决这个主键冲突，有两种方法：

1. 每次申请id之前，先判断表里面是否已经存在这个id。如果存在，就跳过这个id。但是，这个方法的成本很高。因为，本来申请id是一个很快的操作，现在还要再去主键索引树上判断id是否存在。
2. 把自增id的锁范围扩大，必须等到一个事务执行完成并提交，下一个事务才能再申请自增id。这个方法的问题，就是锁的粒度太大，系统并发能力大大下降。

可见，这两个方法都会导致性能问题。造成这些麻烦的罪魁祸首，就是我们假设的这个“允许自增id回退”的前提导致的。

因此，InnoDB放弃了这个设计，语句执行失败也不回退自增id。也正是因为这样，所以才只保证了自增id是递增的，但不保证是连续的。

自增锁的优化

可以看到，自增id锁并不是一个事务锁，而是每次申请完就马上释放，以便允许别的事务再申请。其实，在MySQL 5.1版本之前，并不是这样的。

接下来，我会先给你介绍下自增锁设计的历史，这样有助于你分析接下来的一个问题。

在MySQL 5.0版本的时候，自增锁的范围是语句级别。也就是说，如果一个语句申请了一个表自增锁，这个锁会等语句执行结束以后才释放。显然，这样设计会影响并发度。

MySQL 5.1.22版本引入了一个新策略，新增参数innodb_autoinc_lock_mode，默认值是1。

1. 这个参数的值被设置为0时，表示采用之前MySQL 5.0版本的策略，即语句执行结束后才释放锁；
2. 这个参数的值被设置为1时：
 - 普通insert语句，自增锁在申请之后就马上释放；
 - 类似insert ...select这样的批量插入数据的语句，自增锁还是要等语句结束后才被释放；
3. 这个参数的值被设置为2时，所有的申请自增主键的动作都是申请后就释放锁。

你一定有两个疑问：为什么默认设置下，insert ...select 要使用语句级的锁？为什么这个参数的默认值不是2？

答案是，这么设计还是为了数据的一致性。

我们一起来看一下这个场景：

session A	session B
insert into t values(null, 1,1); insert into t values(null, 2,2); insert into t values(null, 3,3); insert into t values(null, 4,4);	
	create table t2 like t;
insert into t2 values(null, 5,5);	insert into t2(c,d) select c,d from t;

图4 批量插入数据的自增锁

在这个例子里，我往表t1中插入了4行数据，然后创建了一个相同结构的表t2，然后两个session同时执行向表t2中插入数据的操作。

你可以设想一下，如果session B是申请了自增值以后马上就释放自增锁，那么就可能出现这样的情况：

- **session B**先插入了两个记录，(1,1,1)、(2,2,2);
- 然后，**session A**来申请自增id得到id=3，插入了(3,5,5);
- 之后，**session B**继续执行，插入两条记录(4,3,3)、(5,4,4)。

你可能会说，这也没关系吧，毕竟**session B**的语义本身就没有要求表t2的所有行的数据都跟**session A**相同。

是的，从数据逻辑上看是对的。但是，如果我们现在的binlog_format=statement，你可以设想下，binlog会怎么记录呢？

由于两个**session**是同时执行插入数据命令的，所以binlog里面对表t2的更新日志只有两种情况：要么先记**session A**的，要么先记**session B**的。

但不论是哪一种，这个binlog拿去从库执行，或者用来恢复临时实例，备库和临时实例里面，**session B**这个语句执行出来，生成的结果里面，id都是连续的。这时，这个库就发生了数据不一致。

你可以分析一下，出现这个问题的原因是什么？

其实，这是因为原库**session B**的insert语句，生成的id不连续。这个不连续的id，用statement格式的binlog来串行执行，是执行不出来的。

而要解决这个问题，有两种思路：

1. 一种思路是，让原库的批量插入数据语句，固定生成连续的id值。所以，自增锁直到语句执行结束才释放，就是为了达到这个目的。
2. 另一种思路是，在binlog里面把插入数据的操作都如实记录进来，到备库执行的时候，不再依赖于自增主键去生成。这种情况，其实就是innodb_autoinc_lock_mode设置为2，同时binlog_format设置为row。

因此，在生产上，尤其是有insert ...select这种批量插入数据的场景时，从并发插入数据性能的角度考虑，我建议你这样设置：innodb_autoinc_lock_mode=2，并且binlog_format=row.这样做，既能提升并发性，又不会出现数据一致性问题。

需要注意的是，我这里说的批量插入数据，包含的语句类型是insert ...select、replace ...select和load data语句。

但是，在普通的insert语句里面包含多个value值的情况下，即使innodb_autoinc_lock_mode设置为1，也不会等语句执行完成才释放锁。因为这类语句在申请自增id的时候，是可以精确计算出需要多少个id的，然后一次性申请，申请完成后锁就可以释放了。

也就是说，批量插入数据的语句，之所以需要这么设置，是因为“不知道要预先申请多少个id”。

既然预先不知道要申请多少个自增id，那么一种直接的想法就是需要一个时申请一个。但如果一个select ...insert语句要插入10万行数据，按照这个逻辑的话就要申请10万次。显然，这种申请自增id的策略，在大批量插入数据的情况下，不但速度慢，还会影响并发插入的性能。

因此，对于批量插入数据的语句，MySQL有一个批量申请自增id的策略：

1. 语句执行过程中，第一次申请自增id，会分配1个；
2. 1个用完以后，这个语句第二次申请自增id，会分配2个；
3. 2个用完以后，还是这个语句，第三次申请自增id，会分配4个；
4. 依此类推，同一个语句去申请自增id，每次申请到的自增id个数都是上一次的两倍。

举个例子，我们一起看看下面的这个语句序列：

```
insert into t values(null, 1,1);
insert into t values(null, 2,2);
insert into t values(null, 3,3);
insert into t values(null, 4,4);
create table t2 like t;
insert into t2(c,d) select c,d from t;
insert into t2 values(null, 5,5);
```

insert..select，实际上往表t2中插入了4行数据。但是，这四行数据是分三次申请的自增id，第一次申请到了id=1，第二次被分配了id=2和id=3，第三次被分配到id=4到id=7。

由于这条语句实际只用上了4个id，所以id=5到id=7就被浪费掉了。之后，再执行insert into t2 values(null, 5,5)，实际上插入的数据就是（8,5,5）。

这是主键id出现自增id不连续的第三种原因。

小结

今天，我们从“自增主键为什么会出现不连续的值”这个问题开始，首先讨论了自增值的存储。

在MyISAM引擎里面，自增值是被写在数据文件上的。而在InnoDB中，自增值是被记录在内存的。MySQL直到8.0版本，才给InnoDB表的自增值加上了持久化的能力，确保重启前后一个表的自增值不变。

然后，我和你分享了在一个语句执行过程中，自增值改变的时机，分析了为什么MySQL在事务回滚的时候不能回收自增id。

MySQL 5.1.22版本开始引入的参数`innodb_autoinc_lock_mode`，控制了自增值申请时的锁范围。从并发性能的角度考虑，我建议你将其设置为2，同时将`binlog_format`设置为`row`。我在前面的文章中其实多次提到，`binlog_format`设置为`row`，是很有必要的。今天的例子给这个结论多了一个理由。

最后，我给你留一个思考题吧。

在最后一个例子中，执行`insert into t2(c,d) select c,d from t`;这个语句的时候，如果隔离级别是可重复读（`repeatable read`），`binlog_format=statement`。这个语句会对表t的所有记录和间隙加锁。

你觉得为什么需要这么做呢？

你可以把你的思考和分析写在评论区，我会在下一篇文章和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

上期的问题是，如果你维护的MySQL系统里有内存表，怎么避免内存表突然丢数据，然后导致主备同步停止的情况。

我们假设的是主库暂时不能修改引擎，那么就把备库的内存表引擎先都改成InnoDB。对于每个内存表，执行

```
set sql_log_bin=off;
alter table tbl_name engine=innodb;
```

这样就能避免备库重启的时候，数据丢失的问题。

由于主库重启后，会往binlog里面写“`delete from tbl_name`”，这个命令传到备库，备库的同名的表数据也会被清空。

因此，就不会出现主备同步停止的问题。

如果由于主库异常重启，触发了HA，这时候我们之前修改过引擎的备库变成了主库。而原来的主库变成了新备库，在新备库上把所有的内存表（这时候表里没数据）都改成InnoDB表。

所以，如果我们不能直接修改主库上的表引擎，可以配置一个自动巡检的工具，在备库上发现内存表就把引擎改了。


同时，跟业务开发同学约定好建表规则，避免创建新的内存表。

评论区留言点赞板：

大家在春节期间还坚持看专栏，并且深入地思考和回复，给大家点赞。

@长杰 同学提到的将数据保存到InnoDB表用来持久化，也是一个方法。不过，我还是建议釜底抽薪，直接修改备库的内存表的引擎。

@老杨同志 提到的是主库异常重启的场景，这时候是不会报主备不一致的，因为主库重启的时候写了`delete from tbl_name`，主备的内存表都清空了。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

精选留言



长杰

14

在最后一个例子中，执行 `insert into t2(c,d) select c,d from t` 这个语句的时候，如果隔离级别是可重复读（`repeatable read`），`binlog_format=statement`。这个语句会对表 `t` 的所有记录和间隙加锁。

你觉得为什么需要这么做呢？

假如原库不对 `t` 表所有记录和间隙加锁，如果有其他事物新增数据并先与这个批量操作提交，由于事物的隔离级别是可重复读，`t2` 是看不到新增的数据的。但是记录的 `binlog` 是 `statement` 格式，备库或基于 `binlog` 恢复的临时库，`t2` 会看到新增的数据，出现数据不一致的情况。

2019-02-11

作者回复

这是一个典型的场景

2019-02-11



帽子掉了

5

老师您好，我有一个时序问题，想请教一下。

从这篇文章的介绍来看，获取自增id和写binlog是有先后顺序的。

那么在binlog为statement的情况下。

语句A先获取id=1，然后B获取id=2，接着B提交，写binlog，再A写binlog。

这个时候如果binlog重放，是不是会发生B的id为1，而A的id为2的不一致的情况？

2019-02-13

作者回复

好问题，不会

因为binlog在记录这种带自增值的语句之前，会在前面多一句，用于指定“接下来这个语句要需要的自增ID值是多少”，而这个值，是在主库上这一行插入成功后对应的自增值，所以是一致的

2019-02-14



aliang

4

老师，我们这边有的开发不喜欢用mysql自带的主键自增功能，而是在程序中控制主键（时间+业务+机器+序列，bigint类型，实际长度有17位，其中序列保存在内存中，每次递增，主键值不连续）。理由是

（1）通过这样的主键可以直接定位数据，减少索引（2）如果自增，必须先存数据得到主键才可继续下面的程序，如果自己计算主键，可以在入库前进行异步处理

（3）a表要insert得到主键，然后处理b表，然后根据条件还要update a表。如果程序自己控制，就不用先insert a表，数据可以在内存中，直到最后一次提交。（对于a表，本来是insert+update，最后只是一条insert，少一次数据库操作）

我想请问的是：

（1）针对理由1，是否可以用组合索引替代？

（2）针对理由2，是否mysql自身的主键自增分配逻辑就已经能实现了？

（3）针对理由3，主键更长意味着更大的索引（主键索引和普通索引），你觉得怎样做会更好呢

2019-02-12

作者回复

“（时间+业务+机器+序列，bigint类型，实际长度有17位，其中序列保存在内存中，每次递增，主键值不连续）。”----bigint就是8位，这个你需要确定一下。如果是8位的还好，如果是17位的字符串，就比较耗费空间；

（1）如果“序列”是递增的，还是不能直接用来体现业务逻辑吧？创建有业务意义的字段索引估计还是省不了的？

（2）mysql确实做不到“插入之前就先算好接下来的id是多少”，一般都是insert执行完成后，再执行select last_insert_id

（3）先insert a再update b再update a，确实看上去比较奇怪，不过感觉这个逻辑应该是可以优化的，不应该作为“主键选择”的一个依据。你可否脱敏一下，把模拟的表结构和业务逻辑说下，看看是不是可以优化的。

总之，按照你说的“时间+业务+机器+序列”这种模式，有点像用uuid，主要的问题还是，如果这个表的索引多，占用的空间比较大

2019-02-12



godtrue

3

最喜欢这样的文章，以为比较简单和熟悉，也能打开一扇窗，让人看到一个不同的世界，并且无比丰富多彩。

在什么场景下自增主键可能不连续？

1: 唯一键冲突

2: 事务回滚

3: 自增主键的批量申请

深层次原因是，不判断自增主键是否已存在和减少加锁的时间范围和粒度->为了更好的性能->

自增主键不能回退->自增主键不连续

自增主键是怎么做的唯一性的？

自增值加1，自增锁控制并发

自增主键的生成性能如何？

这个需要测试一下，数据库的自增主键也用做生成唯一数字，作为其他单号，比如：并发量小的订单号，性能可能一般。

自增主键有最大值嘛？如果有，到了咋弄？

最大值应该有，因为数字总有个范围，到了当做字符串的一部分，然后再自增拼接上另一部分，貌似也可以。

自增主键的作用？保存机制？修改机制？

作用：让主键索引尽量地保持递增顺序插入，避免页分裂，使索引更紧凑。

保存机制：不同的存储引擎不一样。

MyISAM 引擎的自增值保存在数据文件中。

InnoDB 引擎的自增值，先是保存在了内存里，到了 MySQL 8.0 版本后，才有了“自增值持久化”的能力，放在了redolog里。

修改机制：

在 MySQL 里面，如果字段 id 被定义为 AUTO_INCREMENT，在插入一行数据的时候，自增值的行为如下：

1: 如果插入数据时 id 字段指定为 0、null 或未指定值，那么就在这个表当前的 AUTO_INCREMENT 值填到自增字段；

2: 如果插入数据时 id 字段指定了具体的值，就直接使用语句里指定的值。

根据要插入的值和当前自增值的大小关系，自增值的变更结果也会有所不同。假设，某次要插入的值是 X，当前的自增值是 Y。

1: 如果 $X < Y$ ，那么这个表的自增值不变；

2: 如果 $X \geq Y$ ，就需要把当前自增值修改为新的自增值。

2019-08-07

作者回复

👍

2019-08-07



Nomius

3



不知道老师还关不关注.

(1)问一下为什么一张表上面只能有一个自增的字段?(这个大概能从文章中分析出来,因为autoincrement是定义在表结构中,如果有多个的话实现自增的时候逻辑太复杂了)

(2)为什么自增的字段上面必须要有索引?

2019-06-05

作者回复

1. 是的

2. 我觉得最初的一个原因是, 由于以前(8.0版本前)自增主键值是不持久化的, 只放在内存里面。每次重启后, 重新打开表时, 需要计算“自增字段里面的最大值”, 然后加1, 作为当前的autoincrement的值。

如果没有索引, 算这个值就要做全表扫描, 性能可能很差, 影响访问表的速度。

好问题。不过这个只是我个人猜测, 也可能还有别的原因。[]

2019-06-09



进阶的码农

2

课后题

在最后一个例子中, 执行 insert into t2(c,d) select c,d from t; 这个语句的时候, 如果隔离级别是可重复读(repeatable read), binlog_format=statement会加记录锁和间隙锁。啥我的binlog_format=row也加锁了

2019-03-12



涛哥

1

老师, 能如果两个事务同时并发插入, 主键没有指明的话, 加锁的情况能说明下吗

2019-04-21

作者回复

是说自增主键没指定?

两个语句分别去申请自增主键, 申请到的值是不一样的, 所以并不冲突

2019-05-19



进阶的码农

1

上期问题解答, 有点疑问

```
set sql_log_bin=off;
```

```
alter table tbl_name engine=innodb;
```

为什么备库需要执行set sql_log_bin=off这一句

把表的引擎改成innodb不就能解决重启后内存表被删除的问题吗?

2019-03-12



hetiu

1

老师, 请问下innodb_autoinc_lock_mode配置是库级别的还是实例级别的?

2019-03-05

作者回复

全局的

2019-03-06



AstonPutting

1

老师, `innodb_autoinc_lock_mode = 2`, `binlog_format = statement` 不也会出现数据不一致的问题吗? 不是很理解 `binlog_format = statement` 的情况下, 1 与 2 的区别。

2019-02-21

作者回复

`innodb_autoinc_lock_mode = 2`的时候就要`binlog_format = row`才好

2019-02-21



Ryoma

1

在8.0.3版本后, `innodb_autoinc_lock_mode`默认值已是2, 在`binlog_format`默认值为row的前提下, 想来也是为了增加并发。

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html#sysvar_innodb_autoinc_lock_mode

2019-02-14

作者回复

『大勢所趨』

2019-02-16



悟空

1

赶上了进度, 把春节期间的补回来了

2019-02-12

作者回复

『

2019-02-12



we

1

```
insert into t values(null,1,1);
begin;
insert into t values(null,2,2);
rollback;
insert into t values(null,2,2);
// 插入的行是 (3,2,2)
```

老师 里面是 `rollback` 吧

2019-02-12

作者回复

是的, 我手残了。。

多谢指出，发起勘误了哈

2019-02-12



alioo

0

mysql8.0自增id记录到redolog里，redolog是滚动的会不会丢失啊？

2019-07-26



alioo

0

binglog是statement的话，记录锁是为了防止t表在上述sql执行期间产生更新，间隙锁是为了防止t表在上述sql执行期间产生插入操作

2019-07-26



醉红尘

0

哦错了

老师我想问的是在row模式下，使用replace into还是会导致主从的自增ID不一致问题，这个有解决方法吗？

2019-07-18



醉红尘

0

老师，请问一下，有什么办法解决存在唯一索引的表的主从自增主键不一致问题吗？

示例如下：

1、新建一张带有唯一索引的表并写入测试数据

```
CREATE TABLE TTT(ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,USER_NAME VARCHAR(50),USER_AGE VARCHAR(50),UNIQUE key IDX_NAME(USER_NAME))
```

```
INSERT INTO TTT(USER_NAME,USER_AGE) VALUES('A1','1'),('A2','2'),('A3','3'),('A4','4'),('A5','5'),('A6','6');
```

2、唯一键冲突场景

```
INSERT INTO TTT(USER_NAME,USER_AGE) VALUES('A1','1'),('A2','2'),('A3','3'),('A4','4'),('A5','5'),('A6','6');
```

2019-07-18



李刚

0

1、如果插入的时候，是主键冲突了，AUTO_INCREMENT值不会改变。

2、如果插入的field，类型不匹配，比如定义的是int，结果插入英文字符串，AUTO_INCREMENT值也不会改变。

帮忙解释下，这2种现象。

2019-06-19



红鲤鱼与绿鲤鱼与驴baci

0

老师 这个第三种id不连续的情况，它是一个什么规律呀？我自己实验了一下，t表插入了1-8条数据，然后安装你上边代码的顺序 creat table t2 .., insert into t2 (c,d) select c,d from t. 插入完之后 t2 表的 AUTO_INCREMENT =16了

2019-06-03



zhima_hu

👍 0

你好，下面这种insert select语句会加几个锁，因为现在线上这个语句出现死锁，整不明白

```
INSERT INTO rule_prom_activity
```

```
(  
  `act_id`,  
  `act_name`,  
  `create_time`,  
  `modified_time`)  
SELECT
```

```
#{activityId},
```

```
#{name},
```

```
now(),
```

```
now()
```

```
FROM
```

```
dual
```

```
WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM rule_prom_activity WHERE act_id = #{activityId})
```

2019-04-24