

34 | 到底可不可以使用join?

2019-01-30 林晓斌



在实际生产中，关于join语句使用的问题，一般会集中在以下两类：

1. 我们DBA不让使用join，使用join有什么问题呢？
2. 如果有两个大小不同的表做join，应该用哪个表做驱动表呢？

今天这篇文章，我就先跟你说说join语句到底是怎么执行的，然后再来回答这两个问题。

为了便于量化分析，我还是创建两个表t1和t2来和你说明。

```
CREATE TABLE `t2` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `a` int(11) DEFAULT NULL,  
  `b` int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `a` (`a`)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
drop procedure idata;  
delimiter ;;  
create procedure idata()  
begin  
  declare i int;  
  set i=1;  
  while(i<=1000)do  
    insert into t2 values(i, i, i);  
    set i=i+1;  
  end while;  
end;;  
delimiter ;  
call idata();  
  
create table t1 like t2;  
insert into t1 (select * from t2 where id<=100)
```

可以看到，这两个表都有一个主键索引**id**和一个索引**a**，字段**b**上无索引。存储过程**idata()**往表**t2**里插入了**1000**行数据，在表**t1**里插入的是**100**行数据。

Index Nested-Loop Join

我们来看一下这个语句：

```
select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.a);
```

如果直接使用**join**语句，**MySQL**优化器可能会选择表**t1**或**t2**作为驱动表，这样会影响我们分析**SQL**语句的执行过程。所以，为了便于分析执行过程中的性能问题，我改用**straight_join**让**MySQL**使用固定的连接方式执行查询，这样优化器只会按照我们指定的方式去**join**。在这个语句

里，**t1** 是驱动表，**t2**是被驱动表。

现在，我们来看一下这条语句的**explain**结果。

```
mysql> explain select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.a);
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	t1	NULL	ALL	a	NULL	NULL	NULL	100	100.00	Using where
1	SIMPLE	t2	NULL	ref	a	a	5	test.t1.a	1	100.00	NULL

图1 使用索引字段join的 **explain**结果

可以看到，在这条语句里，被驱动表**t2**的字段**a**上有索引，**join**过程用上了这个索引，因此这个语句的执行流程是这样的：

1. 从表**t1**中读入一行数据 **R**;
2. 从数据行**R**中，取出**a**字段到表**t2**里去查找;
3. 取出表**t2**中满足条件的行，跟**R**组成一行，作为结果集的一部分;
4. 重复执行步骤**1**到**3**，直到表**t1**的末尾循环结束。

这个过程是先遍历表**t1**，然后根据从表**t1**中取出的每行数据中的**a**值，去表**t2**中查找满足条件的记录。在形式上，这个过程就跟我们写程序时的嵌套查询类似，并且可以用上被驱动表的索引，所以我们称之为“**Index Nested-Loop Join**”，简称**NLJ**。

它对应的流程图如下所示：

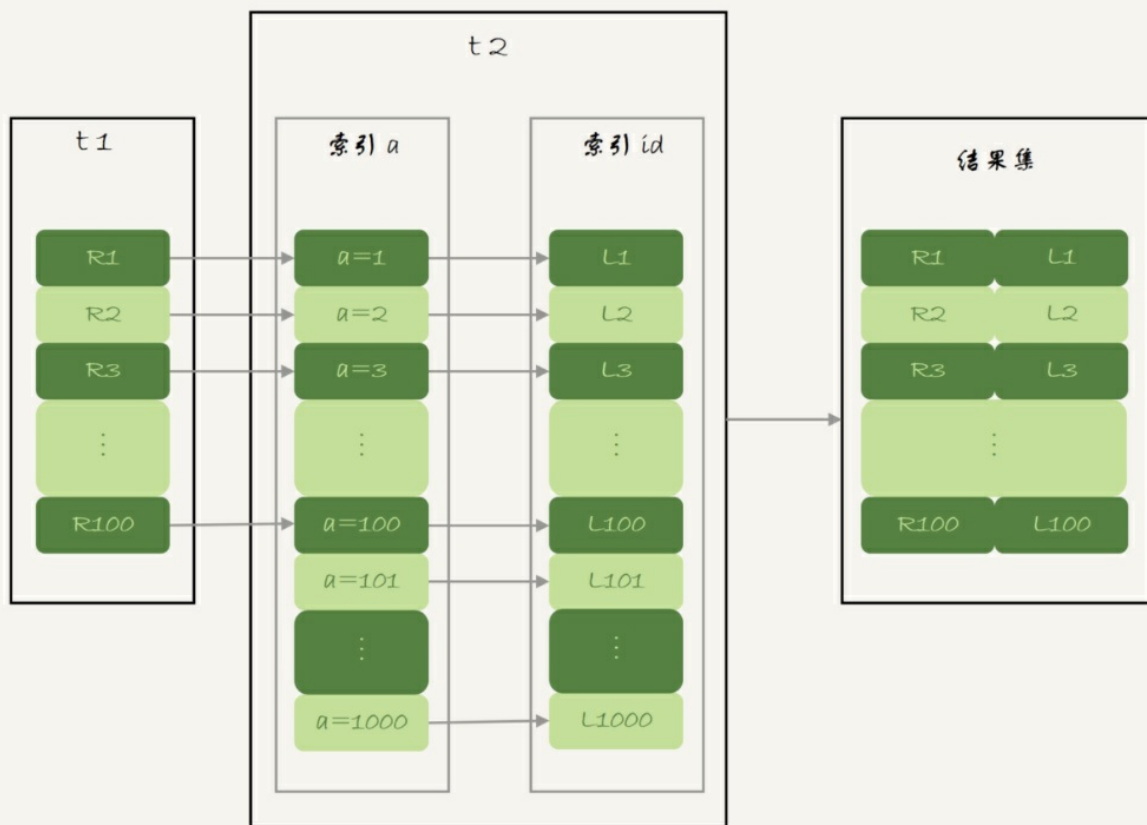


图2 Index Nested-Loop Join算法的执行流程

在这个流程里：

1. 对驱动表t1做了全表扫描，这个过程需要扫描100行；
2. 而对于每一行R，根据a字段去表t2查找，走的是树搜索过程。由于我们构造的数据都是一一对应的，因此每次的搜索过程都只扫描一行，也是总共扫描100行；
3. 所以，整个执行流程，总扫描行数是200。

现在我们知道了这个过程，再试着回答一下文章开头的两个问题。

先看第一个问题：能不能使用join？

假设不使用join，那我们就只能用单表查询。我们看看上面这条语句的需求，用单表查询怎么实现。

1. 执行select * from t1，查出表t1的所有数据，这里有100行；
2. 循环遍历这100行数据：

- 从每一行R取出字段a的值\$R.a;
- 执行select * from t2 where a=\$R.a;
- 把返回的结果和R构成结果集的一行。

可以看到，在这个查询过程，也是扫描了200行，但是总共执行了101条语句，比直接join多了100次交互。除此之外，客户端还要自己拼接SQL语句和结果。

显然，这么做还不如直接join好。

我们再来看看第二个问题：怎么选驱动表？

在这个join语句执行过程中，驱动表是走全表扫描，而被驱动表是走树搜索。

假设被驱动表的行数是M。每次在被驱动表查一行数据，要先搜索索引a，再搜索主键索引。每次搜索一棵树近似复杂度是以2为底的M的对数，记为 $\log_2 M$ ，所以在被驱动表上查一行的时间复杂度是 $2 * \log_2 M$ 。

假设驱动表的行数是N，执行过程就要扫描驱动表N行，然后对于每一行，到被驱动表上匹配一次。

因此整个执行过程，近似复杂度是 $N + N * 2 * \log_2 M$ 。

显然，N对扫描行数的影响更大，因此应该让小表来做驱动表。

如果你没觉得这个影响有那么“显然”，可以这么理解：N扩大1000倍的话，扫描行数就会扩大1000倍；而M扩大1000倍，扫描行数扩大不到10倍。

到这里小结一下，通过上面的分析我们得到了两个结论：

1. 使用join语句，性能比强行拆成多个单表执行SQL语句的性能要好；
2. 如果使用join语句的话，需要让小表做驱动表。

但是，你需要注意，这个结论的前提是“可以使用被驱动表的索引”。

接下来，我们再看看被驱动表用不上索引的情况。

Simple Nested-Loop Join

现在，我们把SQL语句改成这样：

```
select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.b);
```

由于表t2的字段b上没有索引，因此再用图2的执行流程时，每次到t2去匹配的时候，就要做一次

全表扫描。

你可以先设想一下这个问题，继续使用图2的算法，是不是可以得到正确的结果呢？如果只看结果的话，这个算法是正确的，而且这个算法也有一个名字，叫做“Simple Nested-Loop Join”。

但是，这样算来，这个SQL请求就要扫描表t2多达100次，总共扫描 $100 \times 1000 = 10$ 万行。

这还只是两个小表，如果t1和t2都是10万行的表（当然了，这也还是属于小表的范围），就要扫描100亿行，这个算法看上去太“笨重”了。

当然，MySQL也没有使用这个Simple Nested-Loop Join算法，而是使用了另一个叫作“Block Nested-Loop Join”的算法，简称BNL。

Block Nested-Loop Join

这时候，被驱动表上没有可用的索引，算法的流程是这样的：

1. 把表t1的数据读入线程内存join_buffer中，由于我们这个语句中写的是select *，因此是把整个表t1放入了内存；
2. 扫描表t2，把表t2中的每一行取出来，跟join_buffer中的数据做对比，满足join条件的，作为结果集的一部分返回。

这个过程的流程图如下：

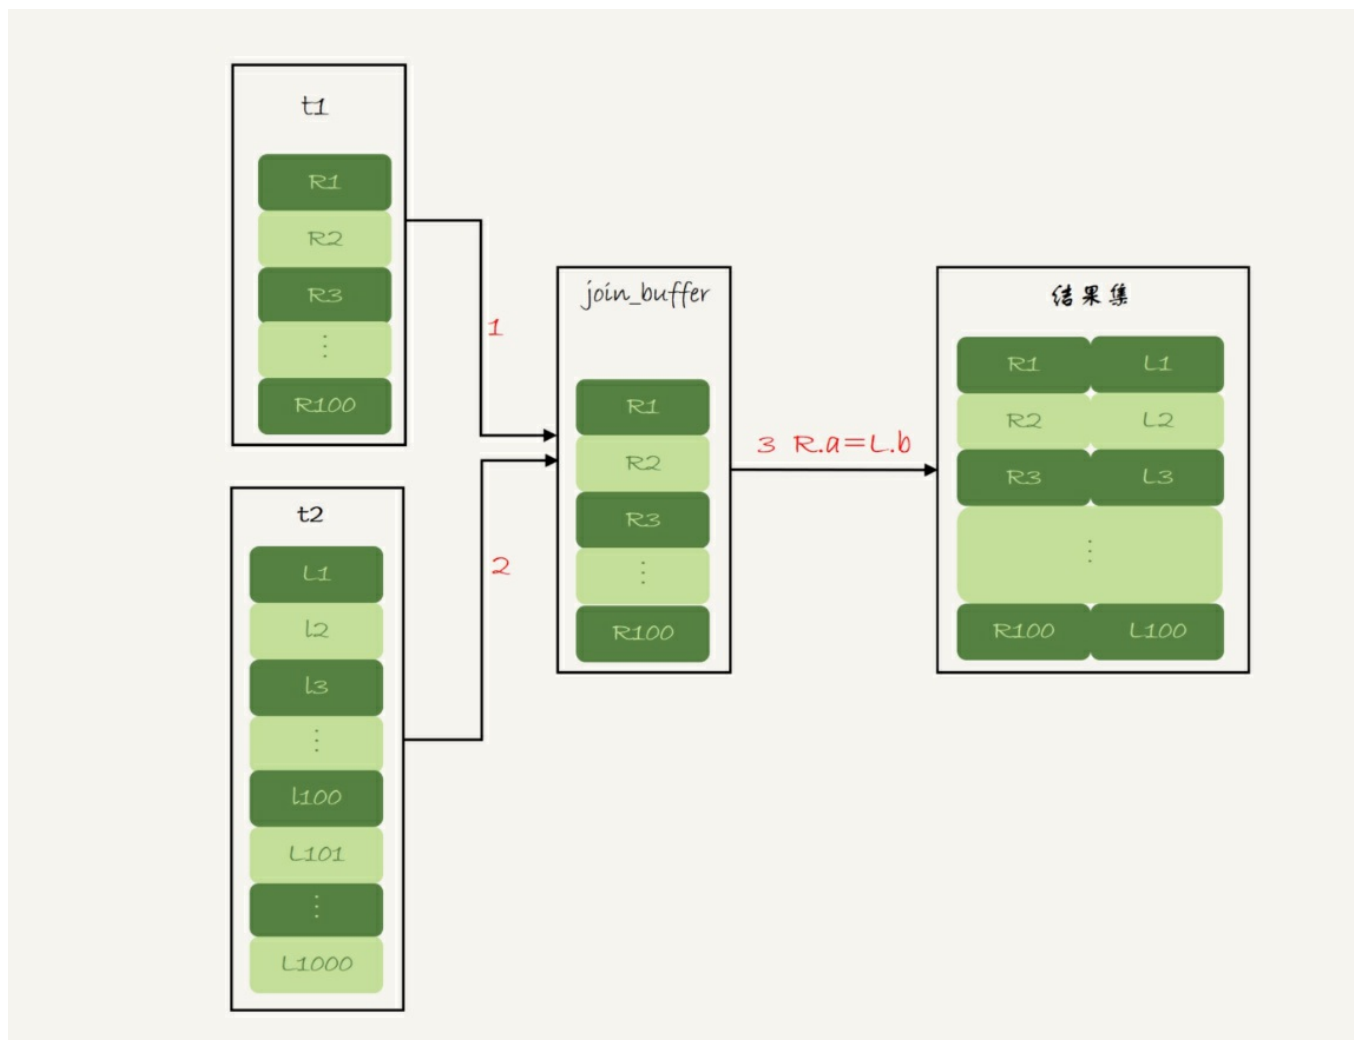


图3 Block Nested-Loop Join 算法的执行流程

对应地，这条SQL语句的explain结果如下所示：

```
mysql> mysql> explain select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.b);
```

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	t1	NULL	ALL	a	NULL	NULL	NULL	100	100.00	NULL
1	SIMPLE	t2	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	1000	10.00	Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)

图4 不使用索引字段join的 explain结果

可以看到，在这个过程中，对表**t1**和**t2**都做了一次全表扫描，因此总的扫描行数是**1100**。由于**join_buffer**是以无序数组的方式组织的，因此对表**t2**中的每一行，都要做**100**次判断，总共需要在内存中做的判断次数是：**100*1000=10**万次。

前面我们说过，如果使用**Simple Nested-Loop Join**算法进行查询，扫描行数也是**10**万行。因此，从时间复杂度上来说，这两个算法是一样的。但是，**Block Nested-Loop Join**算法的这**10**万次判断是内存操作，速度上会快很多，性能也更好。

接下来，我们来看一下，在这种情况下，应该选择哪个表做驱动表。

假设小表的行数是**N**，大表的行数是**M**，那么在这个算法里：

1. 两个表都做一次全表扫描，所以总的扫描行数是 $M+N$;

2. 内存中的判断次数是 $M*N$ 。

可以看到，调换这两个算式中的 M 和 N 没差别，因此这时候选择大表还是小表做驱动表，执行耗时是一样的。

然后，你可能马上就会问了，这个例子里表 $t1$ 才100行，要是表 $t1$ 是一个大表，`join_buffer`放不下怎么办呢？

`join_buffer`的大小是由参数`join_buffer_size`设定的，默认值是256k。如果放不下表 $t1$ 的所有数据话，策略很简单，就是分段放。我把`join_buffer_size`改成1200，再执行：

```
select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.b);
```

执行过程就变成了：

1. 扫描表 $t1$ ，顺序读取数据行放入`join_buffer`中，放完第88行`join_buffer`满了，继续第2步；
2. 扫描表 $t2$ ，把 $t2$ 中的每一行取出来，跟`join_buffer`中的数据做对比，满足`join`条件的，作为结果集的一部分返回；
3. 清空`join_buffer`；
4. 继续扫描表 $t1$ ，顺序读取最后的12行数据放入`join_buffer`中，继续执行第2步。

执行流程图也就变成这样：

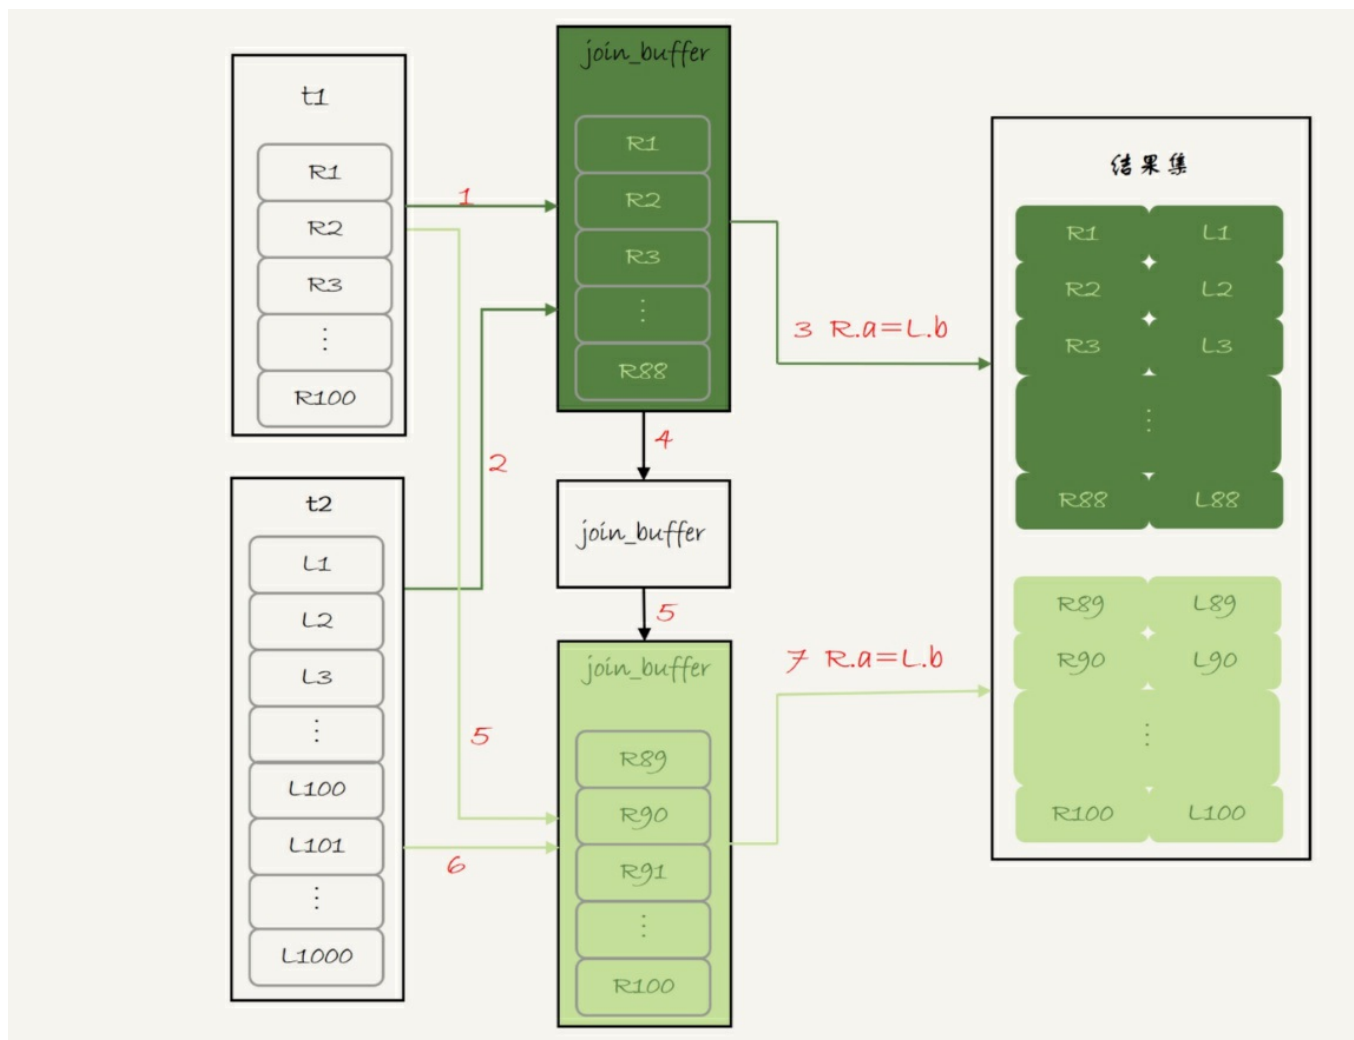


图5 Block Nested-Loop Join – 两段

图中的步骤4和5，表示清空`join_buffer`再复用。

这个流程才体现出了这个算法名字中“Block”的由来，表示“分块去join”。

可以看到，这时候由于表 t_1 被分成了两次放入`join_buffer`中，导致表 t_2 会被扫描两次。虽然分成两次放入`join_buffer`，但是判断等值条件的次数还是不变的，依然是 $(88+12)*1000=10$ 万次。

我们再来看下，在这种情况下驱动表的选择问题。

假设，驱动表的数据行数是 N ，需要分 K 段才能完成算法流程，被驱动表的数据行数是 M 。

注意，这里的 K 不是常数， N 越大 K 就会越大，因此把 K 表示为 $\lambda*N$ ，显然 λ 的取值范围是 $(0,1)$ 。

所以，在这个算法的执行过程中：

1. 扫描行数是 $N+\lambda*N*M$;
2. 内存判断 $N*M$ 次。

显然，内存判断次数是不受选择哪个表作为驱动表影响的。而考虑到扫描行数，在 M 和 N 大小确

定的情况下， N 小一些，整个算式的结果会更小。

所以结论是，应该让小表当驱动表。

当然，你会发现，在 $N+\lambda*N*M$ 这个式子里， λ 才是影响扫描行数的关键因素，这个值越小越好。

刚刚我们说了 N 越大，分段数 K 越大。那么， N 固定的时候，什么参数会影响 K 的大小呢？（也就是 λ 的大小）答案是`join_buffer_size`。`join_buffer_size`越大，一次可以放入的行越多，分成的段数也就越少，对被驱动表的全表扫描次数就越少。

这就是为什么，你可能会看到一些建议告诉你，如果你的`join`语句很慢，就把`join_buffer_size`改大。

理解了MySQL执行`join`的两种算法，现在我们再来试着回答文章开头的两个问题。

第一个问题：能不能使用`join`语句？

1. 如果可以使用Index Nested-Loop Join算法，也就是说可以用上被驱动表上的索引，其实是没问题的；
2. 如果使用Block Nested-Loop Join算法，扫描行数就会过多。尤其是在大表上的`join`操作，这样可能要扫描被驱动表很多次，会占用大量的系统资源。所以这种`join`尽量不要用。

所以你在判断要不要使用`join`语句时，就是看`explain`结果里面，`Extra`字段里面有没有出现“Block Nested Loop”字样。

第二个问题是：如果要使用`join`，应该选择大表做驱动表还是选择小表做驱动表？

1. 如果是Index Nested-Loop Join算法，应该选择小表做驱动表；
2. 如果是Block Nested-Loop Join算法：
 - 在`join_buffer_size`足够大的时候，是一样的；
 - 在`join_buffer_size`不够大的时候（这种情况更常见），应该选择小表做驱动表。

所以，这个问题的结论就是，总是应该使用小表做驱动表。

当然了，这里我需要说明下，什么叫作“小表”。

我们前面的例子是没有加条件的。如果我在语句的`where`条件加上 `t2.id<=50`这个限定条件，再来看下这两条语句：

```
select * from t1 straight_join t2 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=50;
select * from t2 straight_join t1 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=50;
```

注意，为了让两条语句的被驱动表都用不上索引，所以join字段都使用了没有索引的字段b。

但如果是用第二个语句的话，join_buffer只需要放入t2的前50行，显然是更好的。所以这里，“t2的前50行”是那个相对小的表，也就是“小表”。

我们再来看另外一组例子：

```
select t1.b,t2.* from t1 straight_join t2 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=100;
select t1.b,t2.* from t2 straight_join t1 on (t1.b=t2.b) where t2.id<=100;
```

这个例子里，表t1和t2都是只有100行参加join。但是，这两条语句每次查询放入join_buffer中的数据是不一样的：

- 表t1只查字段b，因此如果把t1放到join_buffer中，则join_buffer中只需要放入b的值；
- 表t2需要查所有的字段，因此如果把表t2放到join_buffer中的话，就需要放入三个字段id、a和b。

这里，我们应该选择表t1作为驱动表。也就是说在这个例子里，“只需要一列参与join的表t1”是那个相对小的表。

所以，更准确地说，在决定哪个表做驱动表的时候，应该是两个表按照各自的条件过滤，过滤完成之后，计算参与join的各个字段的总数据量，数据量小的那个表，就是“小表”，应该作为驱动表。

小结

今天，我和你介绍了MySQL执行join语句的两种可能算法，这两种算法是由能否使用被驱动表的索引决定的。而能否用上被驱动表的索引，对join语句的性能影响很大。

通过对Index Nested-Loop Join和Block Nested-Loop Join两个算法执行过程的分析，我们也得到了文章开头两个问题的答案：

1. 如果可以使用被驱动表的索引，join语句还是有其优势的；
2. 不能使用被驱动表的索引，只能使用Block Nested-Loop Join算法，这样的语句就尽量不要使用；
3. 在使用join的时候，应该让小表做驱动表。

最后，又到了今天的问题时间。

我们在上文说到，使用Block Nested-Loop Join算法，可能会因为join_buffer不够大，需要对被

驱动表做多次全表扫描。

我的问题是，如果被驱动表是一个大表，并且是一个冷数据表，除了查询过程中可能会导致IO压力大以外，你觉得对这个MySQL服务还有什么更严重的影响吗？（这个问题需要结合上一篇文章的知识点）

你可以把你的结论和分析写在留言区，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

我在上一篇文章最后留下的问题是，如果客户端由于压力过大，迟迟不能接收数据，会对服务端造成什么严重的影响。

这个问题的核心是，造成了“长事务”。

至于长事务的影响，就要结合我们前面文章中提到的锁、MVCC的知识点了。

- 如果前面的语句有更新，意味着它们在占用着行锁，会导致别的语句更新被锁住；
- 当然读的事务也有问题，就是会导致undo log不能被回收，导致回滚段空间膨胀。

评论区留言点赞板：

@老杨同志 提到了更新之间会互相等锁的问题。同一个事务，更新之后要尽快提交，不要做没必要的查询，尤其是不要执行需要返回大量数据的查询；

@长杰 同学提到了undo表空间变大，db服务堵塞，服务端磁盘空间不足的例子。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。



没时间了ngu

👍 6

join这种用的多的，看完还是有很大收获的。像之前讲的锁之类，感觉好抽象，老是记不住，唉。

2019-01-30

作者回复

嗯嗯，因为其实每个同学的只是背景不一样。

这45讲里，每个同学都能从部分文章感觉到有收获，我觉得也很好了。

不过 锁其实用得也多的。。

我以前负责业务库的时候，被开发同学问最多的问题之一就是，为啥死锁了^_^

2019-01-30



信信

👍 46

老师好，回答本期问题：如果驱动表分段，那么被驱动表就被多次读，而被驱动表又是大表，循环读取的间隔肯定得超1秒，这就会导致上篇文章提到的：“数据页在LRU_old的存在时间超过1秒，就会移到young区”。最终结果就是把大部分热点数据都淘汰了，导致“Buffer pool hit rate”命中率极低，其他请求需要读磁盘，因此系统响应变慢，大部分请求阻塞。

2019-01-30

作者回复

。

2019-01-30



斜面镜子 Bill

👍 22

因为 join_buffer 不够大，需要对被驱动表做多次全表扫描，也就造成了“长事务”。除了老师上节课提到的导致undo log 不能被回收，导致回滚段空间膨胀问题，还会出现：1. 长期占用DML锁，引发DDL拿不到锁堵慢连接池；2. SQL执行socket_timeout超时后业务接口重复发起，导致实例IO负载上升出现雪崩；3. 实例异常后，DBA kill SQL因繁杂的回滚执行时间过长，不能快速恢复可用；4. 如果业务采用select *作为结果集返回，极大可能出现网络拥堵，整体拖慢服务端的处理；5. 冷数据污染buffer pool，block nested-loop多次扫描，其中间隔很有可能超过1s，从而污染到lru 头部，影响整体的查询体验。

2019-01-31

作者回复

很赞

之前知识点的也都加进来啦

2019-01-31



老杨同志

👍 13

对被驱动表进行全表扫描，会把冷数据的page加入到buffer pool.,并且block nested-loop要扫描

多次，两次扫描的时间可能会超过1秒，使lru的那个优化失效，把热点数据从buffer pool中淘汰掉，影响正常业务的查询效率

2019-01-30

作者回复

漂亮

2019-01-30



抽离の

12

早上听老师一节课感觉获益匪浅

2019-01-30

作者回复

好早呀

2019-01-30



Zzz

7

林老师，我没想清楚为什么会进入young区域。假设大表t大小是M页>old区域N页，由于Block Nested-Loop Join需要对t进行k次全表扫描。第一次扫描时，1~N页依次被放入old区域，访问N+1页时淘汰1页，放入N+1页，以此类推，第一次扫描结束后old区域存放的是M-N+1~M页。第二次扫描开始，访问1页，淘汰M-N+1页，放入1页。可以把M页想象成一个环，N页想象成在这个环上滑动的窗口，由于M>N，不管是哪次扫描，需要访问的页都不会在滑动窗口上，所以不会存在“被访问的时候数据页在LRU链表中存在的时间超过了1秒”而被放入young的情况。我能想到的会被放入young区域的情况是，在当次扫描中，由于一页上有多行数据，需要对该页访问多次，超过了1s，不管这种情况就和t大小没关系了，而是由于page size太大，而一行数据太少。

2019-01-30

作者回复

你说得对，分两类情况，

小于bp 3/8的情况会跑到young，

大于3/8的会影响young部分的更新

2019-01-30



萤火虫

7

年底了有一种想跳槽的冲动 身在武汉的我想出去看看 可一想到自身的能力和学历 又不敢去了 苦恼...

2019-01-30

作者回复

今年这情况还是要先克制一下^_^

先把内功练起来

2019-01-30



清风浊酒

6

老师您好，left join 和 right join 会固定驱动表吗？

2019-01-30

作者回复

不会强制，但是由于语义的关系，大概率上是按照语句上写的关系去驱动，效率是比较高的

2019-01-30



柚子

5

join在热点表操作中，join查询是一次给两张表同时加锁吧，会不会增大锁冲突的几率？

业务中肯定要使用被驱动表的索引，通常我们是先在驱动表查出结果集，然后再通过in被驱动表索引字段，分两步查询，这样是否比直接join委托点？

2019-01-30

作者回复

join也是普通查询，都不需要加锁哦，参考下MVCC那篇；

就是我们文中说的，“分两步查询，先查驱动表，然后查多个in”，如果可以用上被驱动表的索引，我觉得可以用上Index Nested-Loop Join算法，其实效果是跟拆开写类似的

2019-01-30



朝夕心

4

文中解释NLJ和BNL时间复杂度相同，都是 $M*N$ 。但是对于BNL性能好于NLJ的原因只是提到：“BNL的判断是在内存中操作，速度上会快很多，性能也更好”。请问老师？这句话的言外之意是：NLJ的判断不是在内存中操作吗？不将数据加载到内存，CPU如何进行判断呢？

2019-02-19

作者回复

这个我在答疑文章中展开哈，其实还是“内存数据是从哪里来的”的问题。

我们这里说的是BNL比Simple nested loop 快哈

2019-02-19



amazon1011

4

这个专栏受益匪浅，老师再搞个内核源码专栏：)

2019-01-30



思考特～

3

老师，这边想请教一个困扰很久的问题，用mysql经常会制定这么一个规则，不允许多表join。从实际情况看，几乎不太可能遵守这个规则，有个交易的业务场景涉及 用户表 300W、订单表 900W、支付表 900W，每次需要查一个用户下面的订单信息可能就有有点慢了，但是还能接受，如果是查询一个团体的订单信息，这个量就非常可观了，查询有时候根本返回不了结果。根本无法避免多表Join，所以想问问老师，在这种需要多表Join业务场景下，如何设计表，来提升性能？或者有这方面推荐的资料可以参考的

2019-03-03

作者回复

我的建议就是用好NLJ和BKA算法

2019-03-03



103

3



TUJ

用那个作为驱动表，mysql会自己优化么？

2019-02-09

作者回复

会的

2019-02-10



泡泡爱dota

3

`explain select * from t1 straight_join t2 on (t1.a=t2.a) where t1.a < 50;`

老师, 这条sql为什么t1.a的索引没有用上, t1还是走全表

2019-01-31

作者回复

如果数据量不够多，并且满足 $a < 50$ 的行，占比比较高的话，优化器有可能会认为“还要回表，还不如直接扫主键id”

2019-01-31



郝攀刚

3

业务逻辑关系，一个SQL中left join 7, 8个表。这我该怎么优化。每次看到这些脑壳就大！

2019-01-30

作者回复

👍

Explain下，没用用index nested-loop 的全表优化

2019-01-31



长期规划

2

老师，既然MySQL会自己优化使用哪个表当驱动表，那程序员在写join语句时就不用纠结该写A join B还是B join A了吧

2019-07-23



asdf100

2

`explain select * from t1 straight_join t2 on (t1.b=t2.b) where t2.id <= 50;`

`explain select * from t2 straight_join t1 on (t1.b=t2.b) where t2.id <= 50;`

看两个sql的分析结果的rows列数量，数量小的作为驱动表。而对于记录个数一样的，则采用存放到join buffer里的字段数量来决定。

这样理解对么？

2019-01-30

作者回复

“则采用存放到join buffer里的字段数量来决定”

改成“字段长度总和”就更准确啦👍

2019-01-30



天使梦泪

1

老师好，对于大数据量的多表使用join连接查询，有好多and条件，and是来自不同的表，查询80万的数据量需要0.4s，怎么优化下呢？

Using union(PRIMARY,idx_secoo_order_id); Using where; Using filesort

我的sql语句最后都使用order by id了，但是为啥Extra还会出现Using filesort

2019-06-14



啊啊啊哦哦

👍 1

NLJ join算法下。驱动表假设全表先扫描。这个全表扫描的数据存放在哪。buffer pool中还是。全表扫描到单独的read buffer中？我的理解是。驱动表全表扫描的数据。是从buffer pool中找驱动表的数据到 read buffer中。如果buffer pool 没有。那么从磁盘。到buffer pool 然后在到read buffer 中。我的理解对吗。

2019-03-31

作者回复

不是的

如果是NLJ，就是遍历过程中直接到被驱动表去匹配，匹配满足条件的行，就直接作为结果集发出去了，不需要临时内存

2019-04-08



Cy190622

👍 1

专栏已经更新完毕，首先谢谢老师；有以下几个小问题，希望老师有时间能够看到。

1.普通的join查询是被执行器优化执行过的吧？但是优化执行是否做到最好呢？怎么验证一下优化过程用的是那种方式呢？是用两个表互换explain一下吗？

2.这种查询优化在Mysql哪个版本中做了较大的加强。

3.SELECT * FROM t1 STRAIGHT_JOIN t2 ON (t1.a=t2.b); (t1是以a为索引的100行数据，t2中b非索引1000条数据) t1做了驱动表，属于BNL情形；如果用t2作为驱动表，t1的a索引就可以用，属于NLJ情形，选择哪个表作为驱动表更好呢？

2019-03-12

作者回复

1. 对，explai

2. 如果你写了STRAIGHT_JOIN，那没得选啦，就是t1做驱动表。

这种情况，如果你改用join，应该会选t2做驱动表

2019-04-05