

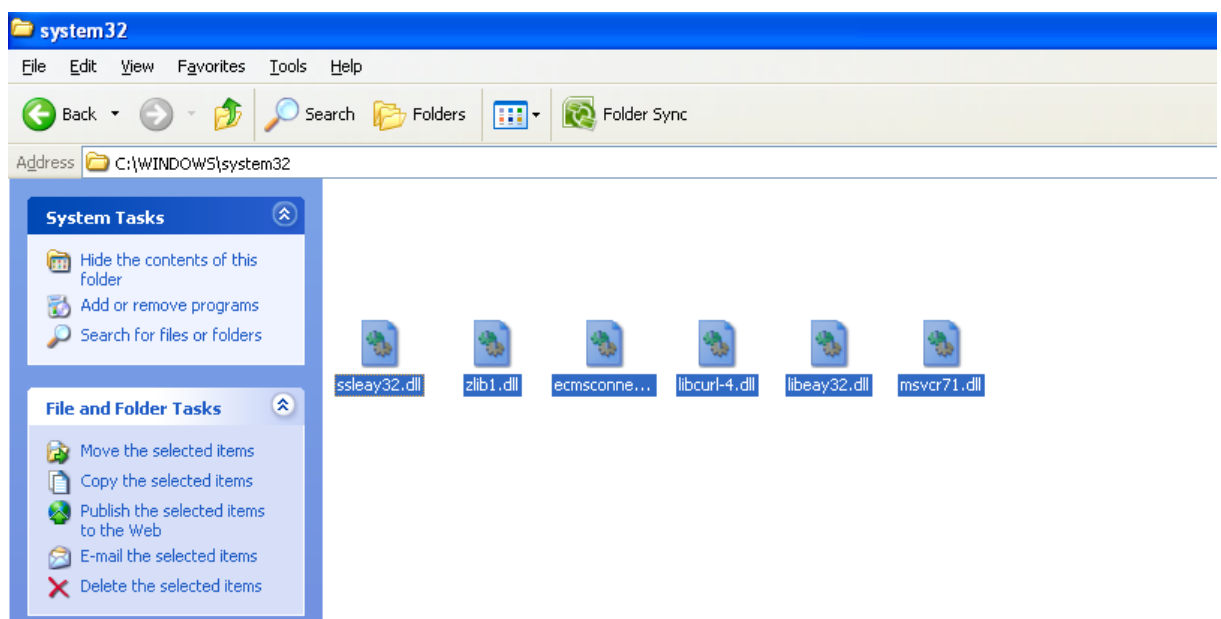


1. Всички файлове от директория “**dlls**” с изключение на “**ecms_iwrapper.dll**” се копират в “system32” папката на инсталацията на Windows (“C:\WINDOWS\system32”)

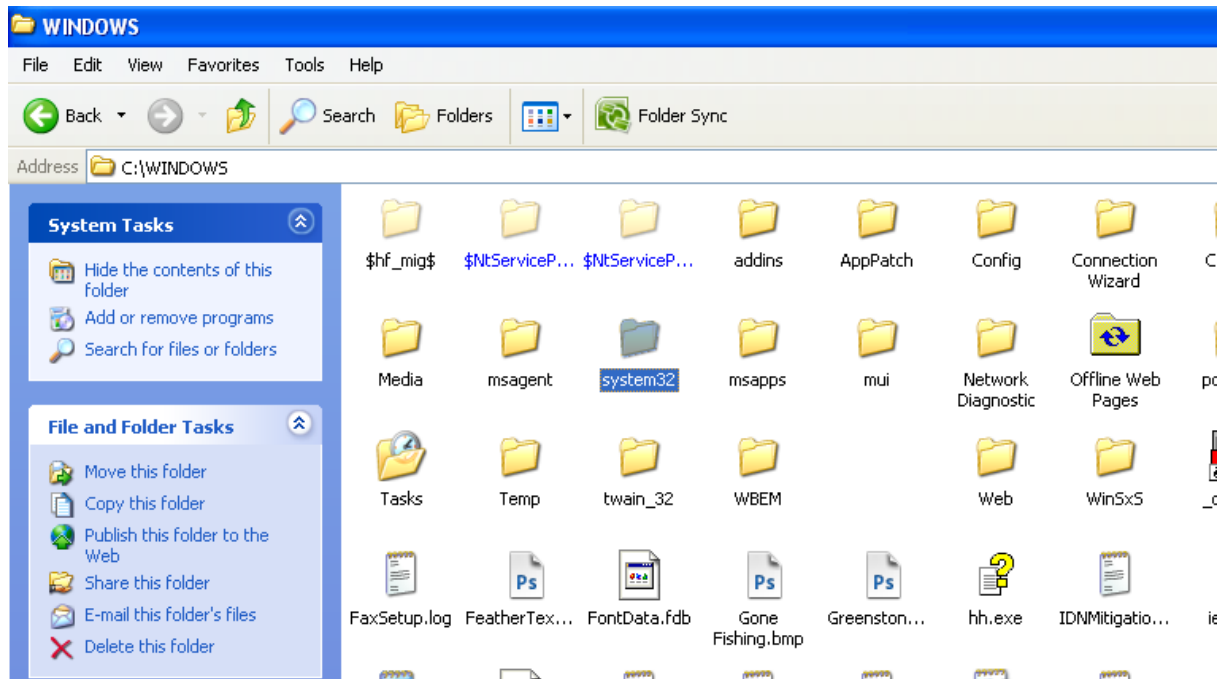


2. Файлът “**ecms_iwrapper.dll**” от директория “**dlls**” се копира в папка „C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CS5\Plug-Ins”

3. В директорията на Indesign (“C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CS5”) се прави под-директория „ecms“

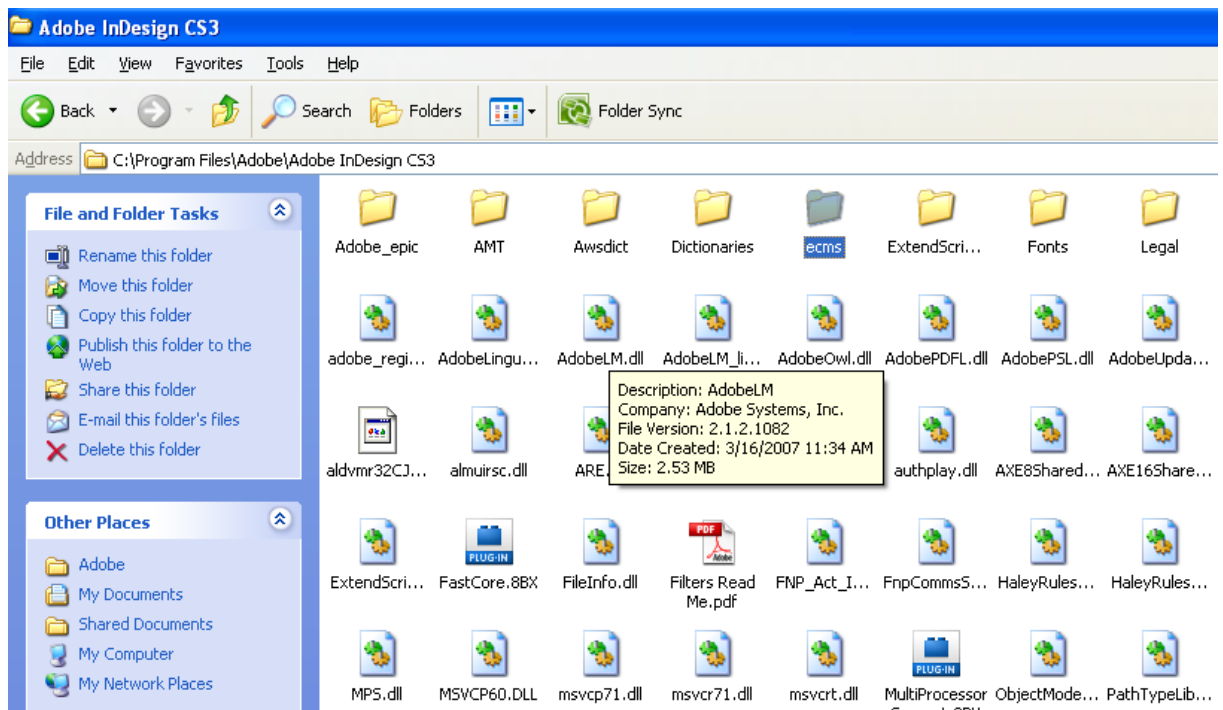


4. В новосъздадената папка се копират всички файлове от папка “ecms”

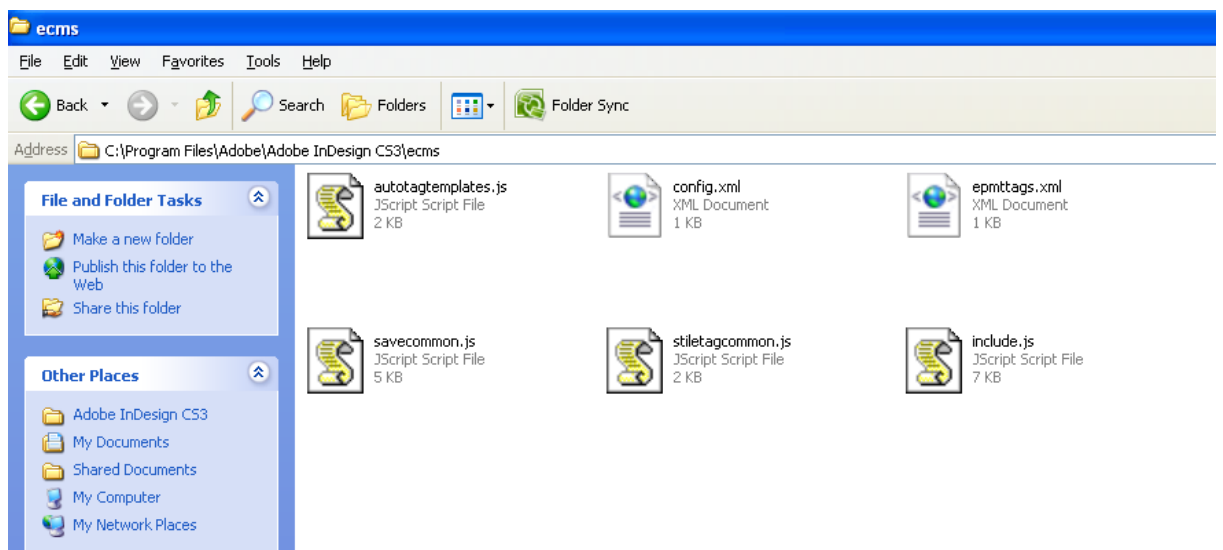


5. Всички файлове от папка „Scripts\Startup Scripts” се копират в папката за зареждане на скриптове при стартиране на Indesign (“C:\Program Files\Adobe\Adobe

InDesign CS5\Scripts\Startup Scripts”). Ако папката не съществува – да се създаде.

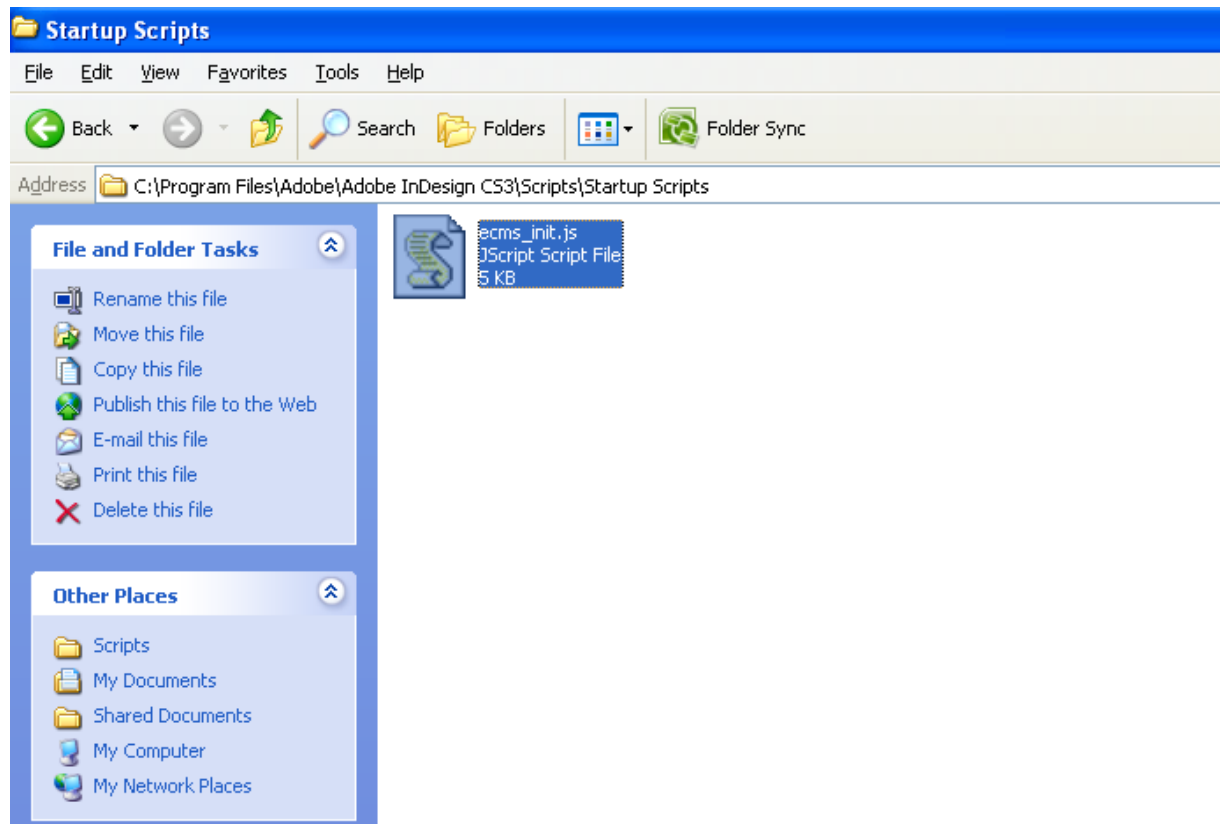

6. Всички файлове от папка „**Scripts\Scripts Panel\Scripts**” се копират в папката на скрипт панела на Indesign (“**C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CS5\Scripts\Scripts Panel\Scripts**”). Ако някоя от папките не съществува – да се създаде.

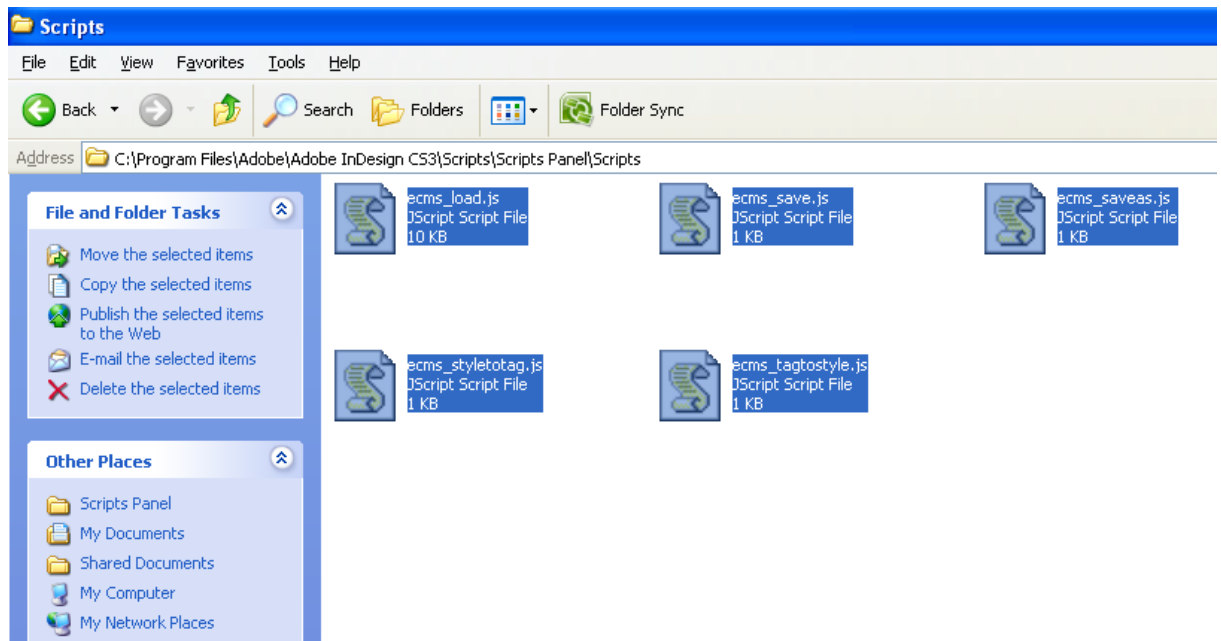

7. Да се създаде папката **C:\temp**