

Telefonközpont

Egy telekommunikációs cég vezetősége elhatározta, hogy feltérképezik az általuk működtetett telefonközpont gyengeségeit. Ehhez M egymást követő percen keresztül vizsgáltak telefonhívásokat. A telefonközpont N darab hívást szolgáltat ki ebben az időszakban. Minden hívásról naplózták, hogy hányadik percben kezdődött és hányadikban végződött.

Adott Q darab időintervallum. Készíts programot, amely meghatározza minden egyes intervallumra, hogy legfeljebb mekkora forgalmat kellett a telefonközpontnak kiszolgáltatnia (azaz legfeljebb mennyi hívás volt egyidőben folyamatban egy intervallum alatt)!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a vizsgált percek M száma, a hívások N száma és a kérdéses intervallumok Q száma van.

Az ezt követő N sor közül az i -edikben az i -edik hívás kezdetének és végének k_i és v_i időpontjai szerepelnek (a hívás idejéhez k_i -edik és v_i -edik perc is hozzátartozik).

Az ezt követő Q sor közül az i -edikben az i -edik kérdéses intervallum kezdetének és végének l_i és r_i időpontjai állnak (az intervallumhoz az l_i -edik és r_i -edik perc is hozzátartozik).

Kimenet

A standard kimenetnek Q sorból kell állnia. Az i -edik sorba azt kell kiírni, hogy legfeljebb hány hívás volt egyidőben folyamatban az i -edik időintervallum alatt.


Példa

Bemenet

```
6 4 2
1 3
1 2
3 5
2 6
4 6
2 5
```

Kimenet

```
2
3
```

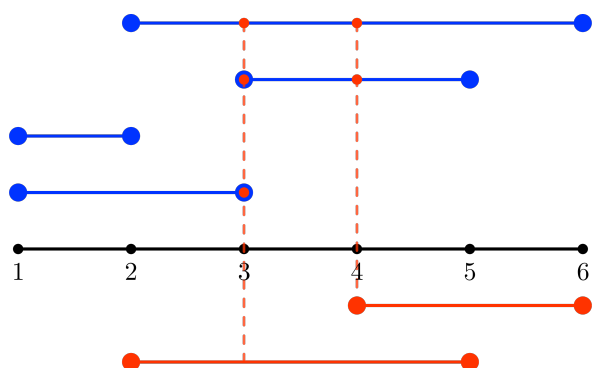

Korlátok

$$1 \leq M, N, Q \leq 200\,000$$

$$1 \leq k_i \leq v_i \leq M$$

$$1 \leq l_i \leq r_i \leq M$$

Időlimit: 0.5 s

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$M, N, Q \leq 400$	20
2	$M, N, Q \leq 4000$	20
3	nincsenek további megkötések	60