



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
PLANTEL NUEVA TIJUANA


DISEÑO WEB

SITIO WEB

MAESTRO: VÁZQUEZ
MONTES GUSTAVO.
ALUMNO: RAMIREZ
ROBLES JOSE
ALEXANDER

GRUPO: 607.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 27 DE FEBRERO DEL 2025..

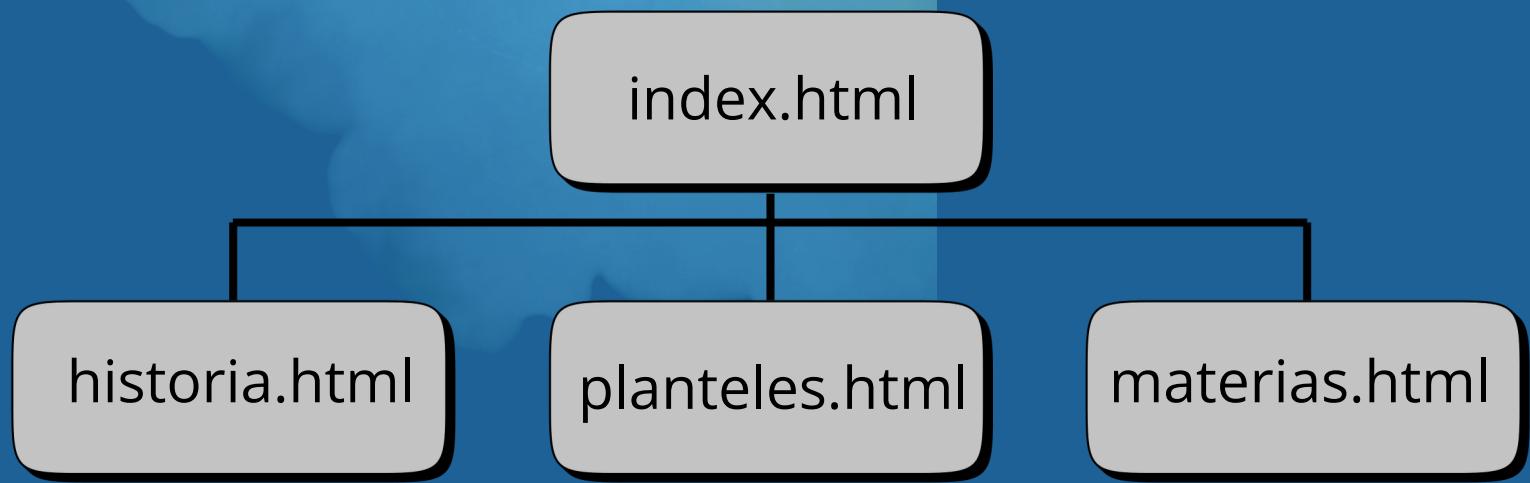

La estructura lógica de la carpeta del sitio será:



 index.html

 icono.ico



 historia.html

 planteles.html

 materias.html



 logo.png

 todas las imágenes que se
requieran

REALIZA LA PLANIFICACIÓN DE TU SITIO WEB SEGÚN EL TEMA QUE HAYAS ESCOGIDO:

PLANIFICACIÓN:

OBJETIVOS: Dar a conocer los productos que ofrece Famoxitos a clientes y posibles clientes.

PÚBLICO: Hombres y mujeres jóvenes de entre 12 y 20 años, por la zona de Insurgentes.

CONTENIDO: Horario, entrega, precios, productos y contacto.

ESTRUCTURA:




La estructura lógica de la carpeta del sitio será:



8.- Definición del diseño

Dependiendo del tipo de web, el tema seleccionado, definida la información y la escalabilidad, estamos preparados para plasmar en papel el diseño del sitio web, incluyendo las páginas, los fondos, tipos de letras, botones, formularios, links, plantillas, aplicaciones, de tal forma que obtengamos "storyboard" (es un conjunto de ilustraciones mostradas con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una página web antes de realizarse) de los elementos y diseño que queremos implementar en nuestro sitio web.

Ejemplo de la página principal del sitio web de mi escuela:

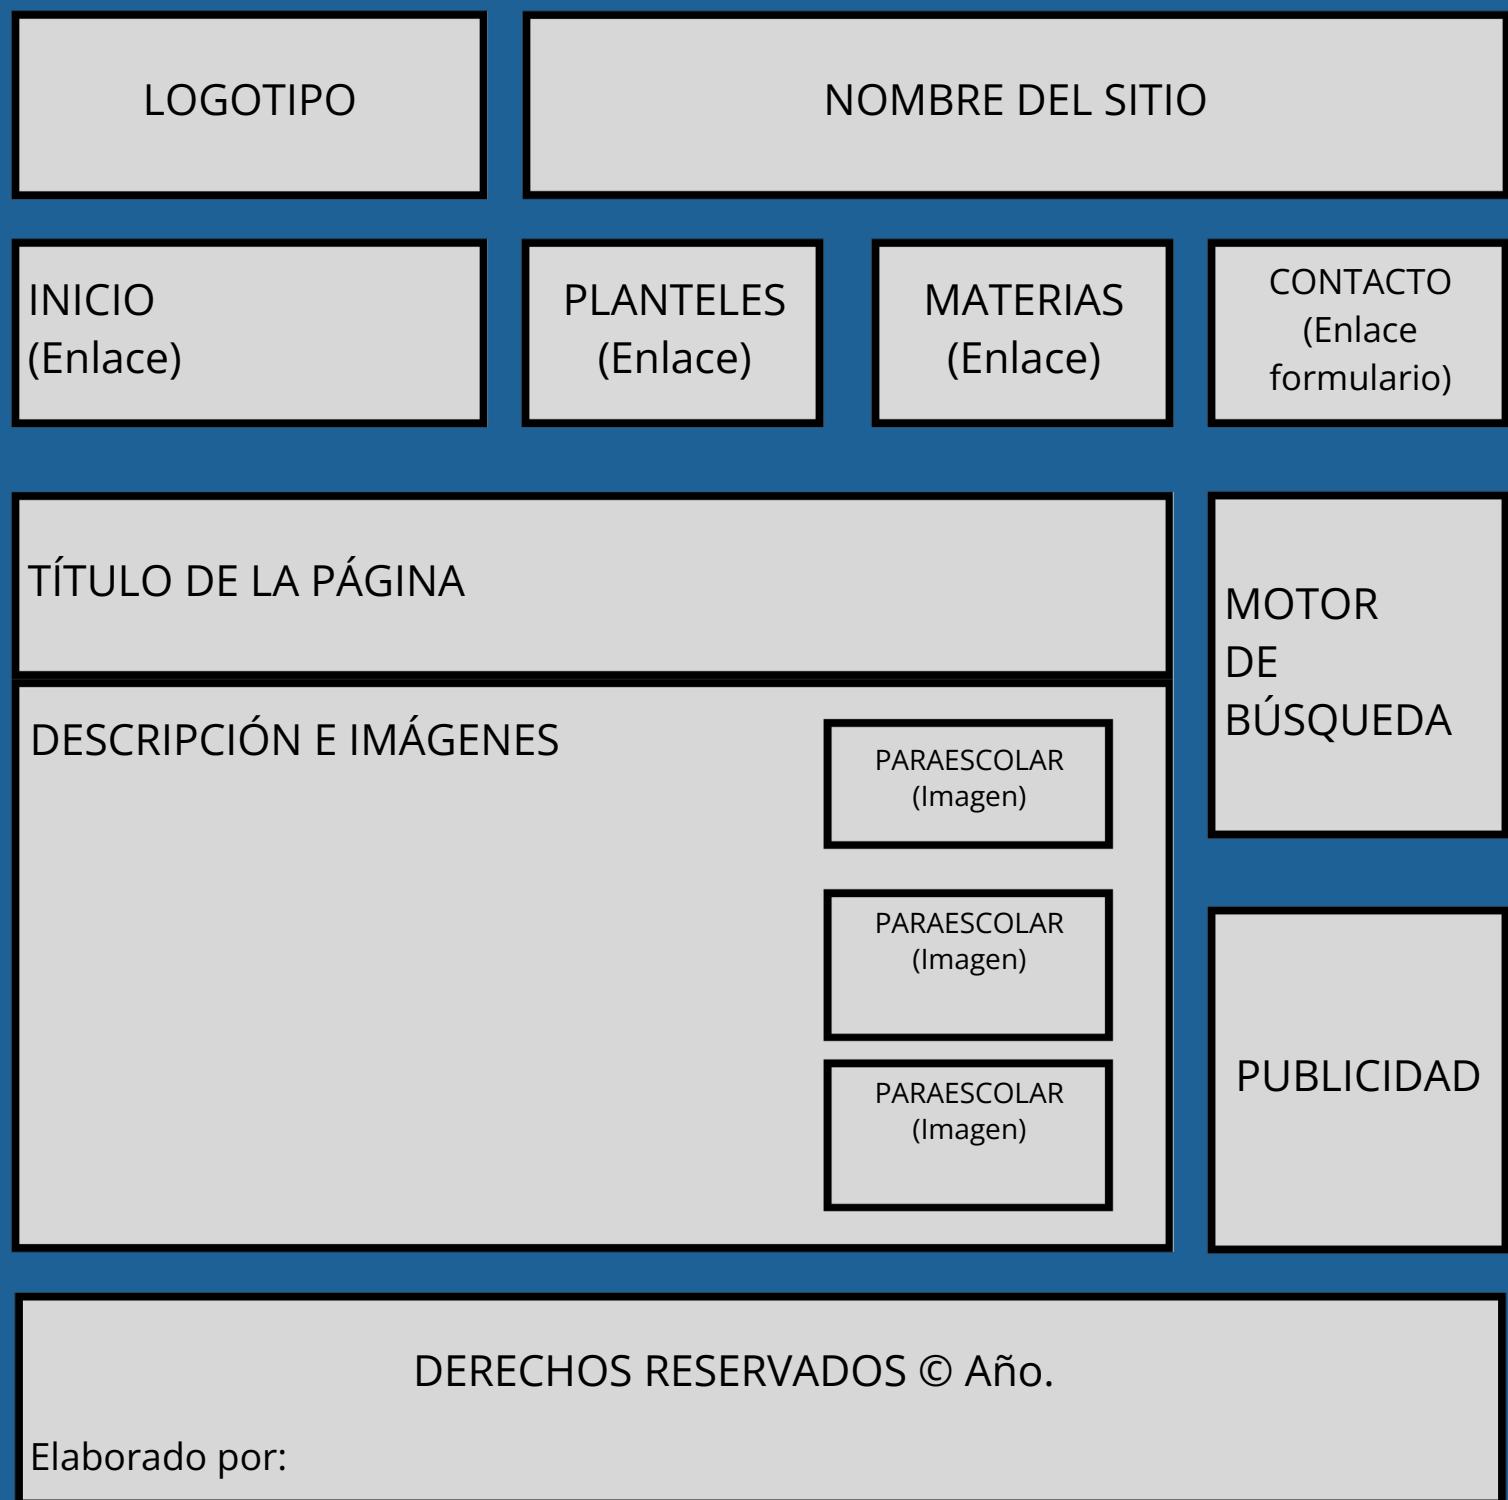

**REALIZA EL DISEÑO DE TU PÁGINA PRINCIPAL
DEL TEMA DEL SITIO WEB QUE SELECCIONASTE**

(APÓYATE EN EL EJEMPLO ANTERIOR)

LOGOTIPO

NOMBRE DEL SITIO

Horario

Entrega

Imágenes de los
productos

Contacto

Productos y precios

Canciones
recomendadas

Elaborado por:

DERECHOS RESERVADOS © Año.

Las etiquetas son la estructura básica del HTML. Estas etiquetas o tags se componen y contienen otras propiedades, como son los **atributos** y el **contenido**. **HTML** define un total de 91 etiquetas, de las cuales 10 se consideran obsoletas. Sin embargo, una etiqueta por sí sola a veces no contiene la suficiente información para estar completamente definida. Para ello contamos con los atributos: pares nombre-valor separados por "=" y escritos en la etiqueta inicial de un elemento después del nombre del elemento. El valor puede estar encerrado entre "comillas dobles" o 'simples'.

Esta sería la estructura general de una línea de código en lenguaje HTML: <tag attribute1="value1" attribute2="value2">contenido</tag> O lo que es lo mismo, con un ejemplo: Ejemplo de enlace Donde: •<a> es la etiqueta o tag inicial y la etiqueta de cierre. •href y target son los atributos. •http://www.enlace.com y _blank son las variables. •Ejemplo de enlace es el contenido. Aunque también existen elementos vacíos que no necesitan tag de cierre, cuya estructura sería esta: <tag attribute1="value1" attribute2="value2" /> Estos elementos vacíos no constan de contenido, como por ejemplo, los tags
 o . Aunque cada una de las etiquetas HTML define sus propios atributos, encontramos algunos comunes a muchas o casi todas las etiquetas, que se dividen en cuatro grupos según su funcionalidad: • Atributos básicos. • Atributos de internacionalización. • Atributos de eventos. • Atributos de foco.